
React




Ernesto Ledesma

Web tradicional

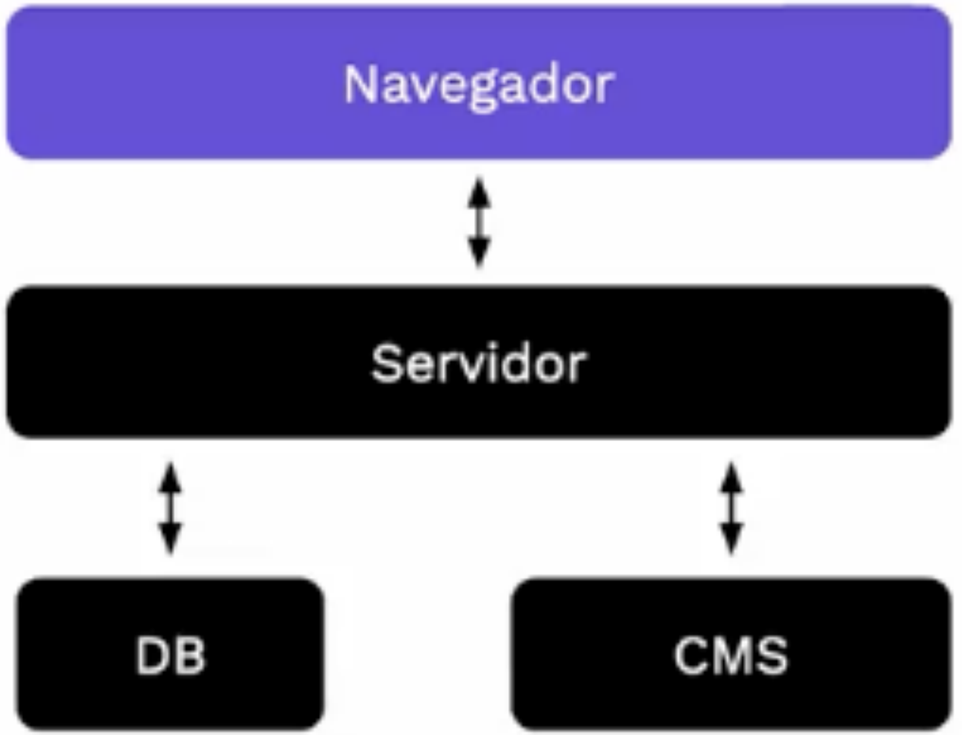

Jamstack

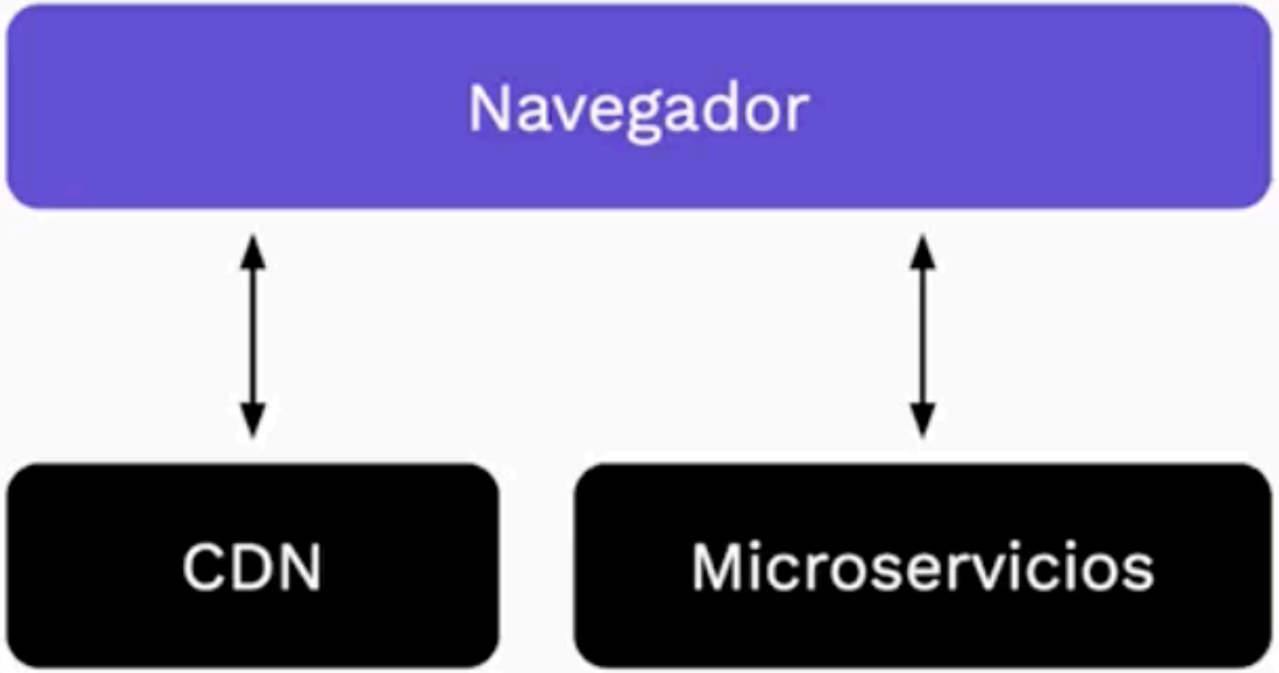

¡  Rendering

Procesar *pedazos de código* y *datos* para mostrar su resultado.

¡  Rendering


JavaScript

Procesar ~~*pedazos de código*~~ y *datos*
para mostrar ~~su resultado~~. HTML

¡Modos rendering

- Client-side
- Server-side
- Static rendering


Client-side rendering

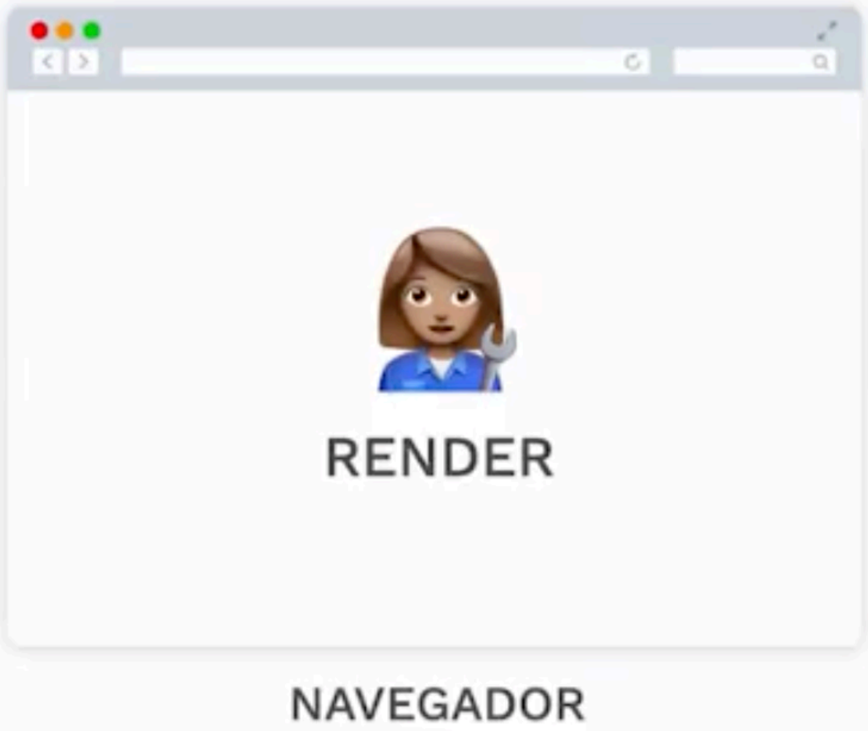

Client-side rendering

- Sucede bajo demanda en el navegador.
- Ej.: Cada que agrego JavaScript usando la etiqueta src.
- Ej.: create-react-app.

Server-side rendering

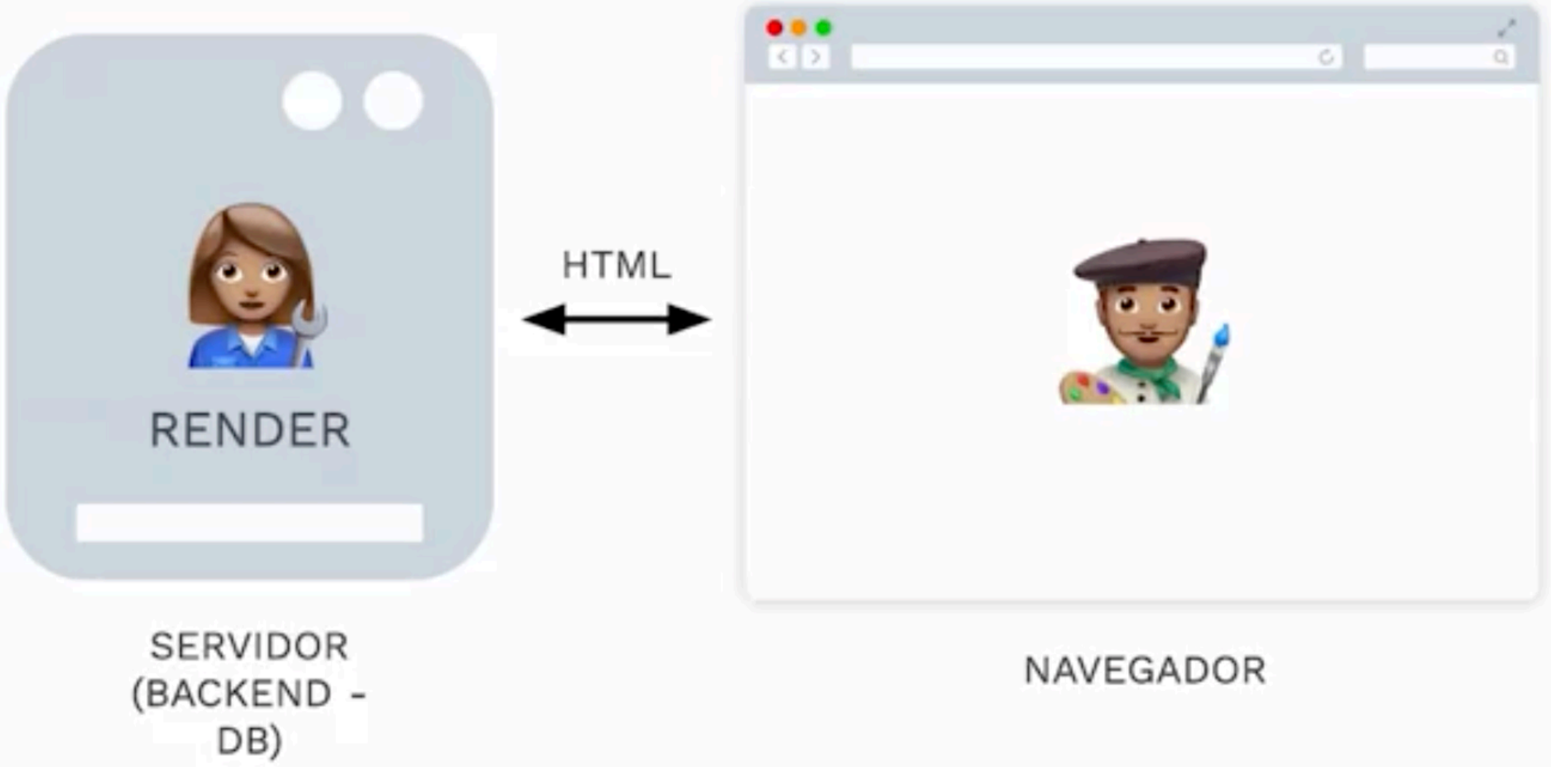

Server-side rendering

- Sucede bajo demanda en el servidor.
- La gran mayoría de lenguajes y frameworks backend.
- Symfony (PHP), Wordpress clásico (PHP), Flask (Python), Django (Python), etc.

Static generation rendering



Static generation

- Sucede una única vez en “build time”.
- Jekyll, Wintersmith, Gatsby, Hugo, Next.js.



React

La biblioteca para interfaces de usuario web y nativas


Aprende React | Referencia de la API

Ernesto Ledesma



Kent C. Dodds

React is a JavaScript library for creating user interfaces and managing user interactions. React is used primarily for building web applications in browsers, but the component model is so powerful that it can be used to create native mobile and desktop applications, images, PDFs, terminal applications, and much more.

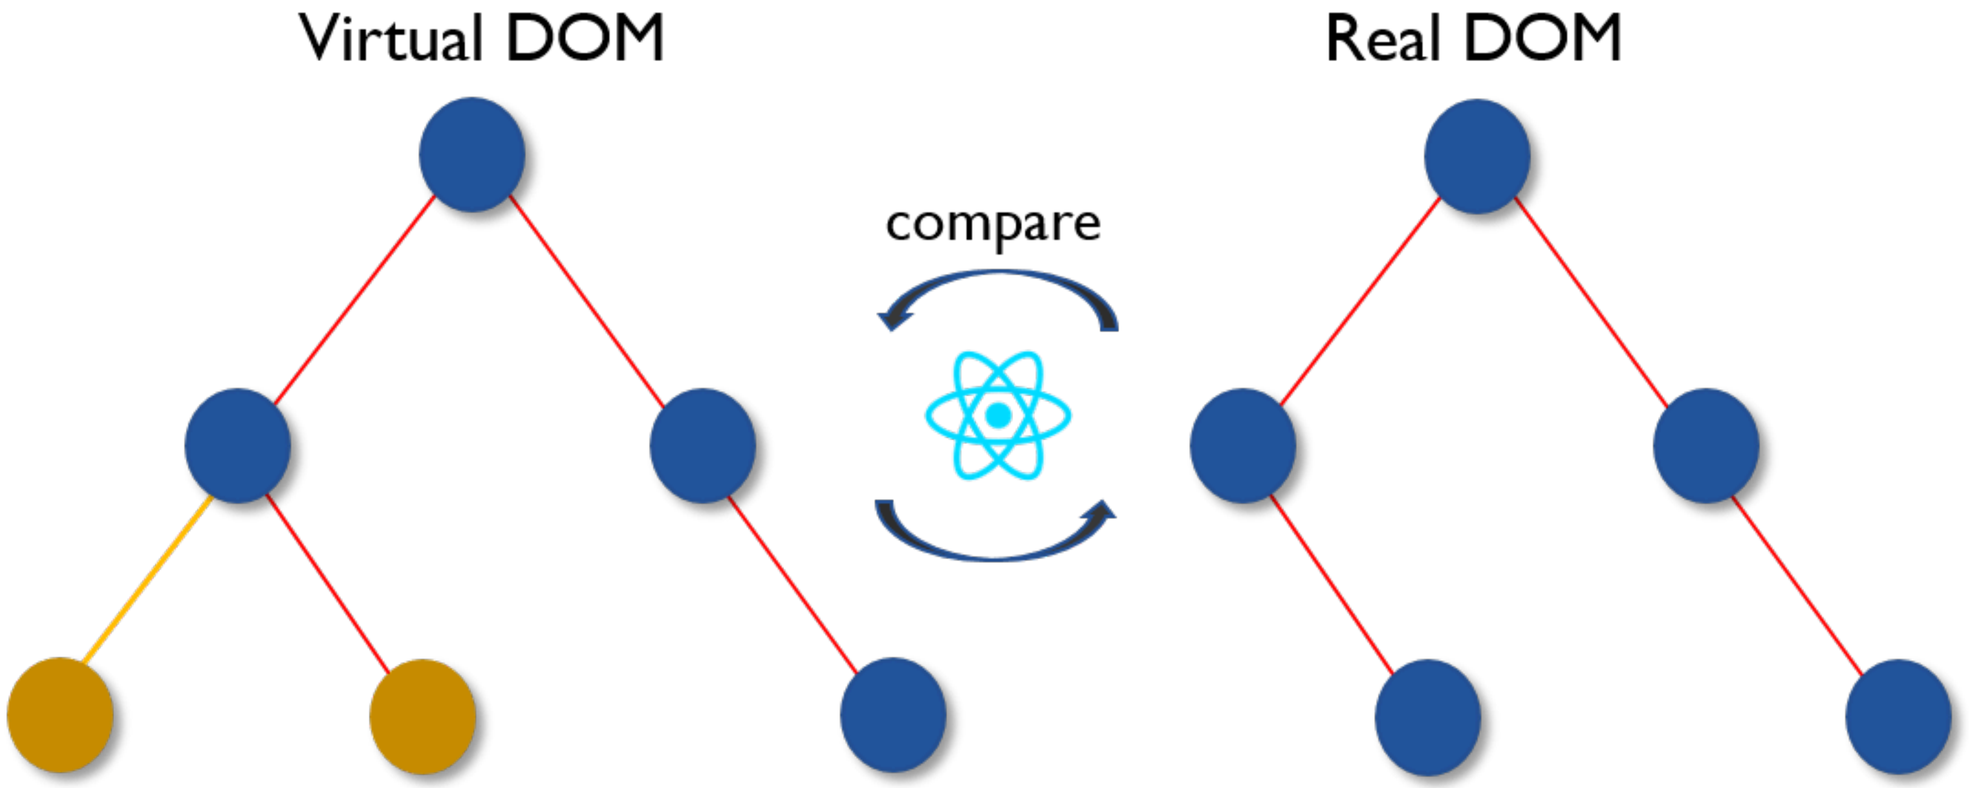
Virtual DOM
compare
Real DOM

CREATE-REACT-APP

- Herramienta Desarrollada por Facebook.
- Una forma sencilla de comenzar a crear proyectos en React.
- Podrás comenzar a escribir código React en un par de Minutos.
- Te evita tener que configurar webpack, babel o parcel.
- Funciona con Mac, Windows o Linux.
- Requiere NodeJS con NPM para instalarse.
- Se puede instalar con Yarn.

Proyecto Tareas Dev

Qué es

JSX

Es una extensión del lenguaje desarrollada por Facebook para React.

Parece JS pero muestra código de HTML, y básicamente es un lenguaje de Template que muestra el HTML pero tiene todas las funciones de JavaScript.

Una vez compilado son archivos JS con funciones y objetos.



Reglas en

JSX

A diferencia de HTML, que no es estricto, en JSX si un elemento HTML tiene una etiqueta de apertura, deberás tener también la de cierre.

Las etiquetas de solo apertura como <link> <img> o <input> deberán finalizar con />

Cada componente debe un return

En este return debe haber máximo un solo elemento en el nivel máximo

Que son los
React Hooks o Hooks?

React cuenta con una API muy sencilla que te permite crear todo tipo de aplicaciones por medio de algo llamado Hooks.

Los Hooks están disponibles desde la versión 16.8, previo a ello se tenían que crear classes para crear y modificar el state, con los Hooks no es necesario

Los Hooks se dividen en básicos y Adicionales



Categorías de Hooks

useState

useEffect

useContext

useReducer

useCallback

useMemo

useRef

useImperativeHandle

useLayoutEffect

useDebugValue

React

Crear tus propios

Hooks

También es posible crear tus propios Hooks, de esta forma podrás separar tu código en funciones reutilizables y sacar todo el beneficio de lo que React ofrece



Que es el State

O Estado en React?

El State o Estado es básicamente eso; cuál es el estado de nuestra aplicación.

El Estado es una variable con información relevante en nuestra aplicación de React, algunas veces el state pertenece a un componente en especifico o algunas veces deseas compartirlo a lo largo de diferentes componentes.



```
import { useState } from “react”


const [cliente, setCliente] = useState({});

const [total, setTotal] = useState(0);

const [clientes, setClientes] = useState([]);

const [modal, setModal] = useState(false);
```

El Hook

useEffect

Después de useState es el más utilizado.

useEffect siempre es un callback, que dependiendo como lo declares va a realizar diferentes acciones.

Es el sustituto de lo que antes era componentDidMount() y componentDidUpdate()



Usos de

useEffect

Al ejecutarse automáticamente cuando el componente esta listo, es un buen lugar para colocar código para consultar una API o LocalStorage

Debido a que le podemos pasar una dependencia y estar escuchando por los cambios que sucedan en una variable, puede actualizar el componente cuando ese cambio suceda

Dependiendo del valor que pasemos en el array de dependecias (o no pasemos nada) el hook de useEffect hará algo diferente.