Atividade avaliativa 2 Aplicações para internet

Thiago Pereira Silva

Atividade 1

HTML

```
index.html ×
      k!DOCTYPE html>
      <html lang="pt-br">
          <meta charset="UTF-8">
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
          <link rel="stylesheet" href="css.css">
          <script src="js.js"></script>
           <title>atividade1</title>
          <div class="container">
               <form>
                   <div class="entrada">
                       <label class="L">altura1:</label>
                       <input class="I" type="text" id="idn1"size="5"><br>
                       <label class="L">comprimento1:</label>
                       <input class="I"type="text"id="idn2"size="5"><br><label class="L">comprimento2:</label>
                       <input class="I"type="text"id="idn3"size="5"><br>
                   <div class="saida">
                       <div class = "saidaD">
                           <label class="L"> resultado1</label><br>
                            <input class="I"type="text"id="idresult"size="5"><br>
                            <label class="L"> resultado2</label><br>
                           <input class="I"type="text"id="idresult2"size="5"><br>
                           <label class="L"> Total</label><br>
                           <input class="I"type="text"id="idresult3"size="5"><br>
```

CSS


```
# css.css
                    x JS js.js
*{
   margin:0px;
    padding: 0%;
body{
   background-color: ☐#4a4a48;
.container{
   height: 500px;
   width: 500px;
   display: flex;
   background-color: ■#a4c2a5;
   margin-left: 33%;
   margin-top: 5%;
   border: solid □#566246 5px;
.entrada{
   margin-top: 100px;
   margin-left: 155px;
.saida{
   border:solid ☐rgb(66, 117, 51) 10px;
   margin-top: 20px;
   margin-left: 150px;
```

```
# css.css
   margin-top: 20px;
   margin-left: 150px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  border:solid ■#D8DAD3 10px;
   background-color: ■#D8DAD3;
  margin-top: 20px;
   margin-left: 150px;
   font-size: 20px;
   color: ■white;
   font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans', Arial, sans-se
   background-color: ■#D8DAD3;
   border: □#566246 solid 3px;
   border-radius: 4px;
  padding: 2px;
.saidaD{
   margin-left: 63px;
```

JS

```
index.html
                # css.css
                               JS js.js
                                           ×
      function calc(){
          var a1 = parseInt(document.getElementById('idn1').value);
          var c1 = parseInt(document.getElementById('idn2').value);
          var c2 = parseInt(document.getElementById('idn3').value);
          var area1 = 0;
          var area2 = 0;
          var total = 0;
          area1 = a1 * c1;
          area2 = a1 * c2;
          total = area1 + area2;
          document.getElementById('idresult').value = area1;
          document.getElementById('idresult2').value = area2;
          document.getElementById('idresult3').value = total;
```

RESULTADO

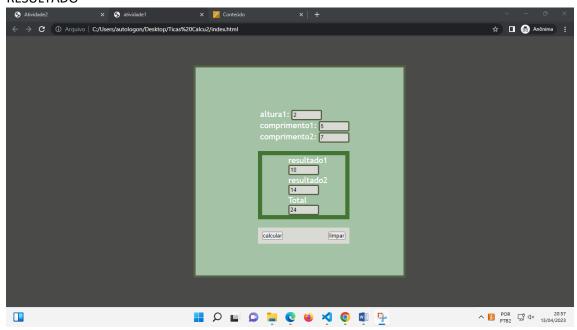

Atividade 2

HTML

```
<!DOCTYPE html>
      <html lang="pt-br">
          <meta charset="UTF-8">
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
          <link rel="stylesheet" href="css.css">
          <script src="js.js"></script>
          <title>Atividade2 /title
           <div class="container">
                   <div class="entrada">
                       <label class="L">quantidade1:</label>
                       <input class="I" type="text" id="idn1"size="5"><br>
                       <label class="L">valor1:</label>
                       <input class="I"type="text"id="idn2"size="5"><br>
                       <label class="L">quantidade2:</label>
                       <input class="I" type="text" id="idn3"size="5"><br>
                       <label class="L">valor2:</label>
                       <input class="I"type="text"id="idn4"size="5"><br>
                       <label class="L">quantidade3:</label>
                       <input class="I" type="text" id="idn5"size="5"><br><label class="L">valor3:</label>
                       <input class="I"type="text"id="idn6"size="5"><br>
```

CSS

```
JS js.js
         # css.css
                    ×
*{
    margin:0px;
    padding: 0%;
body{
    background-color: □#4a4a48;
.container{
   height: 500px;
   width: 500px;
   display: flex;
   background-color: #a4c2a5;
   margin-left: 33%;
   margin-top: 5%;
    border: solid □#566246 5px;
.entrada{
    margin-top: 20px;
    margin-left: 155px;
.saida{
    border:solid ☐rgb(66, 117, 51) 10px;
    margin-top: 20px;
   margin-left: 150px;
```

```
# css.css
margin-top: 20px;
margin-left: 150px;
display: flex;
justify-content: space-between;
border:solid ■#D8DAD3 10px;
background-color: ■#D8DAD3;
margin-top: 20px;
margin-left: 150px;
font-size: 20px;
font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans', Arial, sans-se
background-color: ■#D8DAD3;
border: □#566246 solid 3px;
border-radius: 4px;
padding: 2px;
padding: 10px
```

JS

```
JS js.js
         # css.css
                                    ×
function calc(){
   var q1 = parseInt(document.getElementById('idn1').value);
   var v1 = parseInt(document.getElementById('idn2').value);
   var q2 = parseInt(document.getElementById('idn3').value);
   var v2 = parseInt(document.getElementById('idn4').value);
   var q3 = parseInt(document.getElementById('idn5').value);
   var v3 = parseInt(document.getElementById('idn6').value);
   var qt1 = 0;
   var qt2 = 0;
   var qt3 = 0;
   var qtF = 0;
   qt1 = q1 * v1;
   qt2 = q2 * v2;
   qt3 = q3 * v3;
   qtF = qt1 + qt2 + qt3;
   document.getElementById('idresult').value = qt1;
   document.getElementById('idresult2').value = qt2;
   document.getElementById('idresult3').value = qt3;
   document.getElementById('idresult4').value = qtF;
```

RESULTADO:

