



Administración y Gestión de Redes
Lic. Sistemas de información



Laboratorio de Redes,
Recuperación de Información
y Estudios de la Web

Resiliencia y optimización

Equipo docente

Fernando Lorge (florge@unlu.edu.ar)


Santiago Ricci (sricci@unlu.edu.ar)

Alejandro Iglesias (aaiglesias@unlu.edu.ar)

Mauro Meloni (maurom@unlu.edu.ar)

Patricio Torres (ptorres@unlu.edu.ar)

Escenario de ejemplo

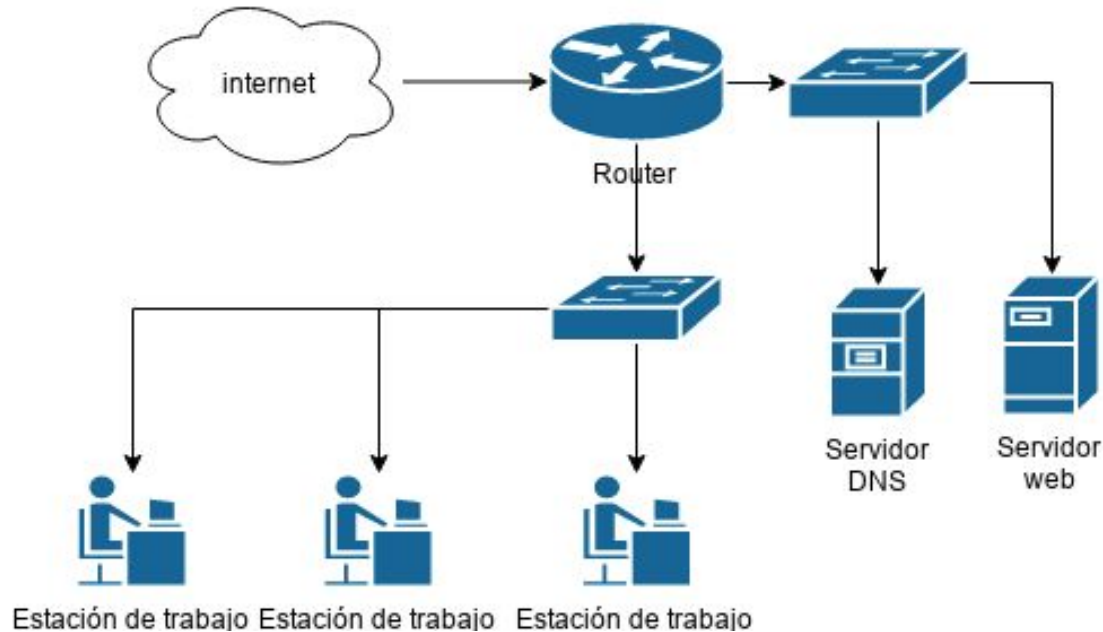

Juguemos al juego...

¿Qué tal si...



Conceptos asociados

Resiliencia (tolerancia a fallos): capacidad de un sistema para funcionar a pesar de fallos en algunos de sus elementos.

Alta disponibilidad (availability): aumentar el tiempo de disponibilidad de un servicio para sus usuarios autorizados.

Distribución de carga (load sharing): distribuir entre dos o más elementos el trabajo necesario para brindar un servicio.

Balanceo de carga (load balance): distribuir de forma eficiente entre dos o más elementos el trabajo necesario para brindar un servicio.



Redundancia



Moraleja: la redundancia sin una buena administración no aporta valor al sistema..

La utilización de dos o más componentes en un sistema que son capaces de cumplir la misma función. El sistema debería ser capaz de seguir funcionando si se quita uno de estos componentes.



Redundancia



Moraleja: la redundancia sin una buena administración no aporta valor al sistema..

La utilización de dos o más componentes en un sistema que son capaces de cumplir la misma función. El sistema debería ser capaz de seguir funcionando si se quita uno de estos componentes.




Redundancia en capas

En capas de TCP/IP

Usuario	Usuario
Aplicación	Aplicación
Transporte	Transporte
Red	Red
Enlace	Enlace
Física	Física
Infraestructura	Infraestructura

Modelo jerárquico

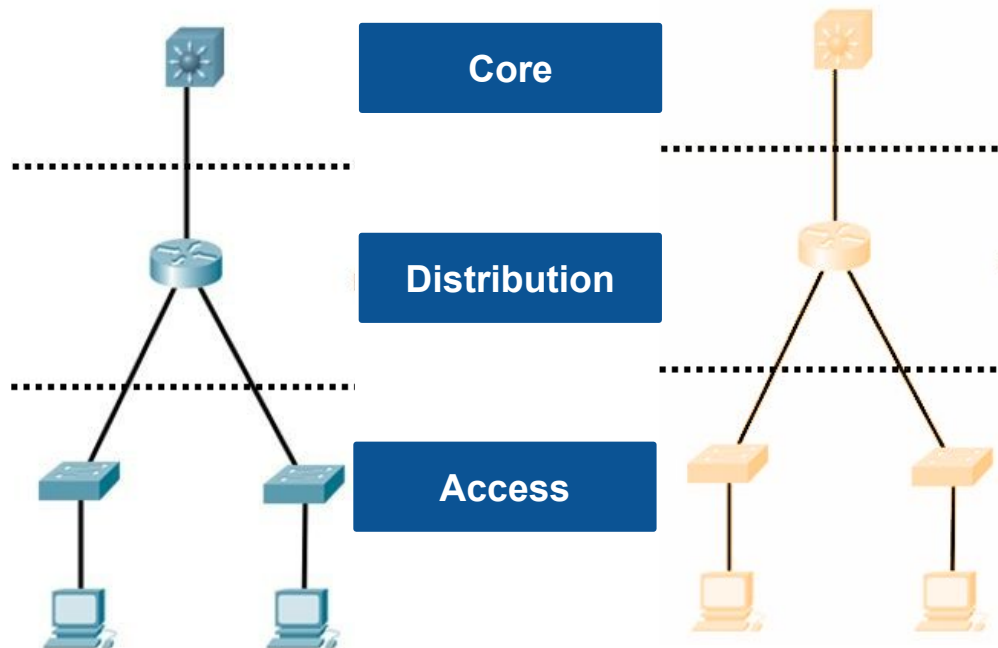

Redundancia en capas

Usuario

Múltiples administradores + Documentación

Aplicación

DNS, DHCP, réplicas, HAProxy, Nginx. CDN

Transporte

Balanceo a nivel transporte. HAProxy, Nginx.

Red

Routers y hosts (BGP, VRRP, CARP, HSRP, Varnish)

Enlace


Enlaces lógicos (MSTP, Bonding, MPLS)

Física

Enlace físico, Hardware redundante (switch, servers, stacking)

Infraestructura

Energía eléctrica (UPS), control de temperatura(aires redundantes).



NETFLIX



Patrones de diseño de redundancia maestro/esclavo



Maestro + cold spare: el servicio corre en el maestro y el slave o spare está apagado.

Pros: Fácil de mantener.

Contra: Recurso ocioso. Requiere acción humana. Debe configurarse al inicio.



Maestro + hot spare: el servicio corre en el maestro y el slave o spare está preparado y mantiene los datos sincronizados con la instancia principal.

Pros: Poco tiempo de start-up (pues ya está configurado).

Contra: Recurso ocioso. Requiere mantenimiento. Requiere acción humana.



Maestro/esclavos: idem al anterior pero automático (heartbeat como mecanismo).

Pros: Automático.

Contra: Recurso ocioso. Requiere mayor configuración y monitoreo.

Patrones de diseño de redundancia maestro/esclavo



Maestro/ slave read only: el servicio corre en el maestro y en el slave. Las escrituras en el master, y en ambos las lecturas.

Pros: Permite distribuir la carga de lectura→Mejora en performance.


Contra: Puede haber desfase entre master/slave.



Maestro/Maestro: ambos operan y realizan las mismas acciones.


Pros: Permite distribuir la carga de lectura→Mejora en performance.

Contra: Métodos de sincronización. Posibilidad de Split Brain.



Patrones de diseño de redundancia

balanceador de carga/réplicas

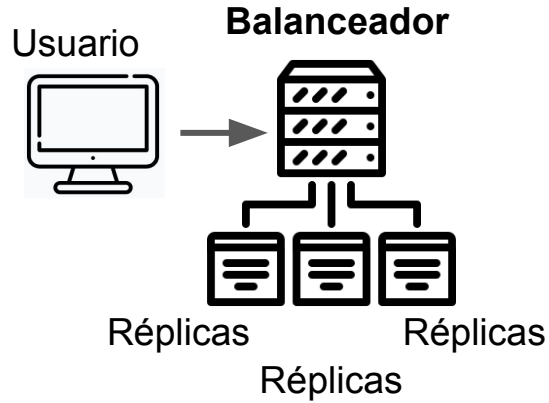

Balanceador: recibe las peticiones al servicio y las reenvía según algún criterio a cada una de las réplicas.

Replicas: son capaces de recibir peticiones al servicio y resolverlas.

Ejemplo clásico: servidor web.

Pros:


- Mejor aprovechamiento de los recursos.
- Mejora en la eficiencia.
- Mayor escalabilidad.
- Mayor disponibilidad.
- Facilidad en la aplicación de actualizaciones/mantenimiento

Contra:

- Sincronización.
- Mayor número de equipos para proveer el mismo servicio.
- Qué pasa con los “estados”

Patrones de diseño de redundancia

balanceador de carga/réplicas + state

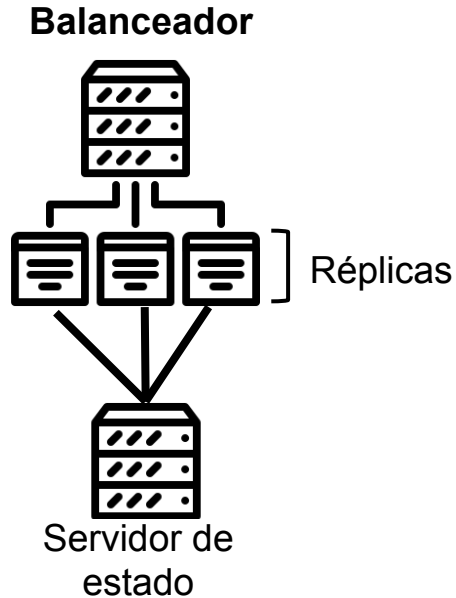

Aquellos servicios que necesitan mantener un estado de las conexiones y sesiones de usuarios requieren de un elemento de sincronización entre las réplicas.

En el caso de los servicios web, por ejemplo, se necesita compartir la información de login en cookies entre las diferentes réplicas del servicio web.


Funciones de un balanceador

- Analizar las peticiones que recibe y decidir a qué servidor reenviarlas aplicando un algoritmo de planificación.
- Mantener un listado de servidores disponibles y su carga de trabajo.
- Proveer redundancia mediante el empleo de unidades múltiples ante un escenario de falla.
- Ofrecer distribución según el contenido, interpretando elementos de aplicación tales como URLs o cookies.



Estrategias para load sharing

- Round Robin (RR)
- Weighted RR
- Hashed
- Least Loaded (LL)
- Least Loaded with Slow Start
- Utilization Limit
- Least Time / Least Latency
- Power of Two Random Choices
- Cascade

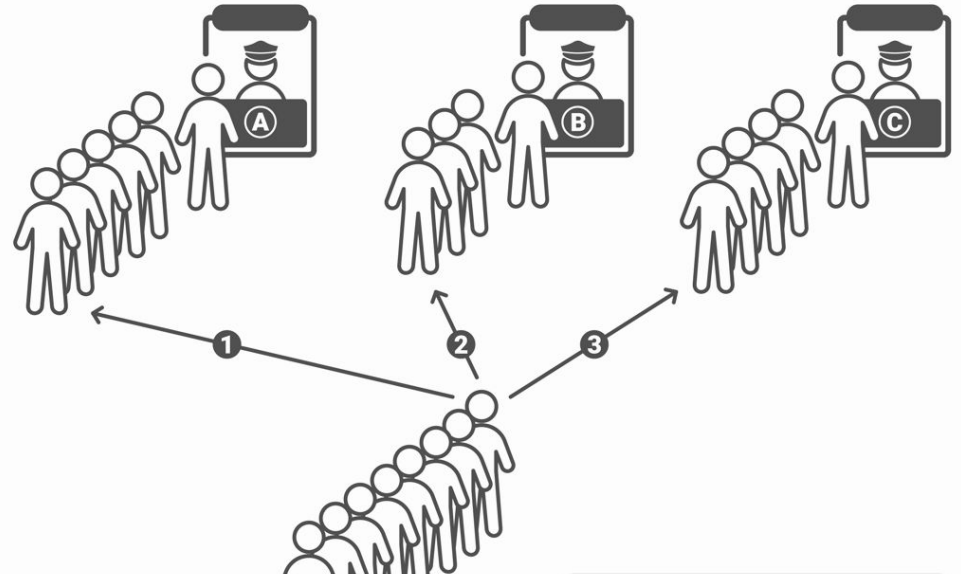

Bibliografía

- OPPENHEIMER, P. 2011. *Top-Down Network Design (3da ed)*. CISCO Press.
 - Capítulo 5. Sección "Redundant Network Design Topologies" (pp. 130-132)
- LIMONCELLI, T., et al. 2017. *The Practice of SYSTEM and Network Administration (3ra ed)*. Addison-Wesley Professional.
 - Capítulo 18. "The Service Resiliency and Performance Patterns" (pp. 321-333)
- LIMONCELLI, T., et al. 2014. *The Practice of CLOUD System Administration*. Addison-Wesley Professional.
 - Capítulo 4. "Application Architectures" (pp. 69-85)