

Argos

Le journal de bord et le poste de contrôle de vos agents de code.

SOMMAIRE

▣	Couverture	01
▣	Argos en une page	02
▣	Le symbole	03
▣	Le logo	04
▣	Usages interdits	05
▣	Couleurs	06
▣	Typographie	07
▣	Composants de base	08
▣	L'identité en situation	09
▣	Ton éditorial	10

Un journal de bord et un poste de contrôle pour les agents de code. Pas un éditeur.

A. MISSION

Lancer des sessions avec Claude Code, Codex ou Gemini CLI. Lire ce que l'agent a fait. Reprendre la main quand il attend. Revenir à n'importe quel snapshot.

B. LE NOM


Argos, le veilleur aux cent yeux de la mythologie grecque. Il surveille sans relâche et n'oublie rien.

C. PERSONNALITÉ

- Précise** chaque fait est daté
- Sobre** rien d'inutile
- Fiable** rien ne se perd
- Calme** jamais d'alarme

D. TON

Celui d'un carnet d'atelier ou d'un manuel d'ingénierie imprimé. On constate, on date, on numérote.

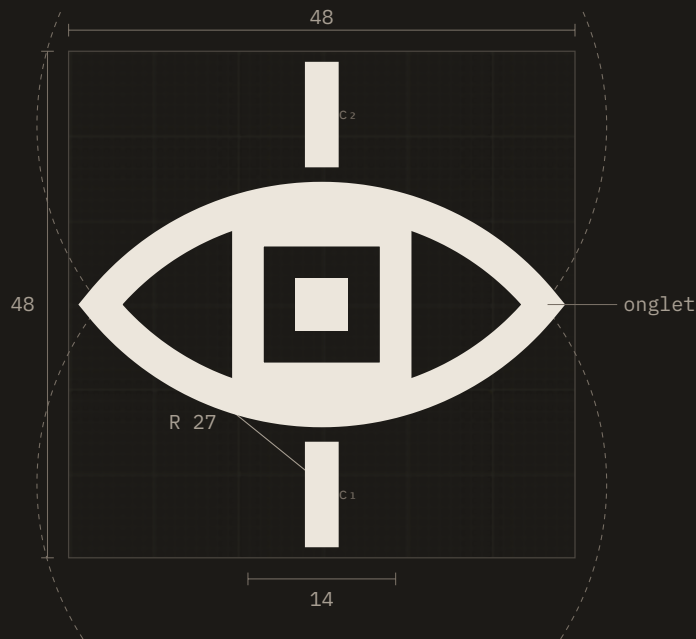

Le symbole Vesica

Un œil tracé avec deux arcs de cercle de même rayon. Il regarde, il garde trace : sa pupille est le repère de snapshot de l'app.



A. CONTOUR

Deux arcs de rayon 27 qui se rejoignent en pointe, angles en onglet.



B. FRISE

Dix unités au-dessus, dix en dessous. Elle prolonge l'œil sans le traverser.



C. PUPILLE-SNAPSHOT

Carré de 14, trait de 3, cœur plein de 5. Le même repère marque chaque snapshot.

Versions




A. LOGO HORIZONTAL, SUR SOMBRE

Version par défaut, comme le thème de l'app.



B. LOGO HORIZONTAL, SUR CLAIR

Documents imprimés, thème clair.

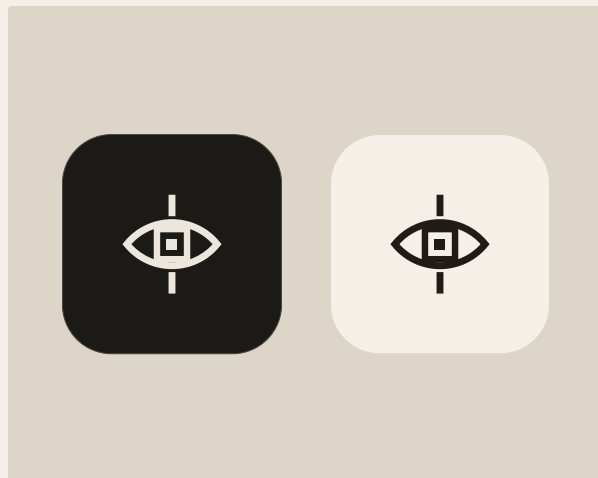

C. ICÔNE D'APP MACOS

Symbole seul, sur une tuile de 1024 sans dégradé.

Le symbole seul s'emploie là où le nom est déjà présent : barre de menus, favicon, en-têtes de documents. Logotype : Schibsted Grotesk 700, approche -0,02 em.

Zone de protection et tailles minimales



P = la largeur de la pupille, soit 14 unités sur 48. Aucun texte, filet ou bord de page n'entre dans cette marge, quel que soit le format.

A. SYMBOLE — MINIMUM 16 PX



B. LOGO HORIZONTAL — MINIMUM 20 PX DE HAUT



C. ICÔNE D'APP — JEU MACOS



16 • 32 • 64 • 128
256 • 512 • 1024

Usages interdits

01 · DÉFORMER

×



02 · AJOUTER UNE COULEUR

×



03 · APPLIQUER UN DÉGRADÉ

×



04 · AJOUTER UNE OMBRE

×



05 · ARRONDIR LES ANGLES

×



06 · ENFERMER DANS UNE FORME

×



Le symbole se reproduit d'une seule couleur, celle du texte principal du thème, à partir des fichiers fournis.

Gris chauds, un seul accent

Thème sombre par défaut. Le thème clair reprend chaque rôle, valeur pour valeur.

TOKEN	SOMBRE	CLAIR	USAGE
--bg	 #1C1A17	 #F4F0E8	Fond, page
--term	 #161412	 #EBE5DA	Blocs terminal
--sel	 #25221E	 #EBE5DA	Élément sélectionné (fond)
--user	 #2A2621	 #FBF9F4	Consigne de l'utilisateur
--rule	 #33302B	 #DCD5C8	Filet 1 px
--rule-strong	 #4A453F	 #BDB4A5	Filet fort, cadres, boutons à contour
--text	 #ECE6DC	 #1F1C18	Texte principal
--text-2	 #A89F93	 #5E574D	Texte secondaire
--text-3	 #786F65	 #8A8276	Métadonnées
--accent	 #D2694B	 #A8442A	Rouge brique : attente et sélection

L'accent et les statuts



--accent
#D2694B sombre
#A8442A clair

Deux usages, rien d'autre : signaler une session qui attend une action, et marquer la sélection.

Liens, titres, graphiques, décor

NON

Erreurs : le libellé « Échec » suffit

NON

Aplats de fond de grande taille

NON

A. STATUTS DE SESSION

● En cours Point plein · texte

■ Attend une action Carré · accent

— Terminée Tiret · texte-3

B. FOURNISSEURS — UNE FORME, JAMAIS UNE COULEUR

▲ Claude ◆ Codex ● Gemini

Deux familles

Aa

Schibsted Grotesk

400 · 600 · 700 — titres et texte

Aa

IBM Plex Mono

400 · 500 — toutes les métadonnées

ÉCHELLE DE L'APP

AFFICHÉE À 200 %

30/36 · 600

Titre de session

18/24 · 600

Titre de bloc

15/23 · 400

Corps de lecture du journal

13/20 · 400

Corps dense, listes et panneaux

Mono 12/18 · 400

~/code/atelier · 14:02 · 1 248 tokens

Mono 12 · 500 ·
+0,08

01 · 14:02 · UTILISATEUR

Composants de base

AFFICHÉS À 200 %

A. BOUTONS À CONTOUR

Nouvelle session

■ Autoriser

Refuser ↻

Contour seul, rayon 2 px. L'accent pour l'action qui débloque l'agent.

B. FILETS

--rule · séparer

--rule-strong · cadrer

Toujours 1 px. Jamais d'ombre pour séparer deux zones.

C. REPÈRES NUMÉROTÉS

A. NAVIGATION

01 · 14:02 · UTILISATEUR

03 · 14:06 · ATTEND UNE ACTION

Lettre pour une zone, numéro pour un tour.

D. FRISE DES TOURS

01 · Utilisateur

14:02

02 · Agent

14:03

03 · Agent

14:06

Un repère par snapshot. Sélectionné : accent.

E. PICTOGRAMMES FOURNISSEURS

▲ Claude Code

◆ Codex

● Gemini CLI

Couleur du texte, à la taille du corps.

F. ÉTAT VIDE

Aucune session

Lancez-en une avec ⌘N.

L'isométrie est réservée aux états vides.

Argos – ~/code/atelier

3 actives

A. SESSIONS3

■ Migration du schém... ▲ 14:06

● Refonte du parseur C... ◆ 13:51

● Tests e2e du paiement ● 13:40

B. TERMINÉES12

— Mise à jour des dépe... ▲ hier

— Script de déploiement ◆ hier

— Audit des requêtes le... ● lun.

Nouvelle session ⌘N

▲ CLAUDE CODE · SONNET · ~/CODE/ATELIER · BRANCHE SCHEMA-ARCHIVE

Migration du schéma Postgres

■ ATTEND UNE ACTION · DEPUIS 2 MIN

01 · 14:02 · UTILISATEUR

Ajoutez une colonne archived_at à la table projects et écrivez la migration. Ne touchez pas aux données existantes.

02 · 14:03 · AGENT

J'ai lu le schéma et les trois migrations existantes. Je crée la migration 0004, réversible.

\$ ls db/migrations

0001_init.sql 0002_users.sql 0003_projects.sql

+ db/migrations/0004_archived_at.sql

+14 -0

03 · 14:06 · ATTEND UNE ACTION

L'agent veut exécuter cette commande sur la base locale.

\$ psql -d atelier -f db/migrations/0004_archived_at.sql

Autoriser ⌘

Refuser ⌵

Modifier la commande

Écrire une consigne ⌘⌘ ENVOYER

C. SNAPSHOTS3

03 avant psql 14:06

02 +1 fichier 14:03

01 départ 14:02

Durée4 min 12 s

Tokens18 406

Fichiers1

Revenir au snapshot 02

Argos — ~/code/atelier

3 actives

A. SESSIONS3

■ Migration du schém...▲ 14:06

● Refonte du parseur C...◆ 13:51

● Tests e2e du paiement● 13:40

B. TERMINÉES12

— Mise à jour des dépe...▲ hier

— Script de déploiement◆ hier

— Audit des requêtes le...● lun.

Nouvelle session⌘N

▲ CLAUDE CODE · SONNET · ~/CODE/ATELIER · BRANCHE SCHEMA-ARCHIVE

Migration du schéma Postgres

■ ATTEND UNE ACTION · DEPUIS 2 MIN

01 · 14:02 · UTILISATEUR

Ajoutez une colonne archived_at à la table projects et écrivez la migration. Ne touchez pas aux données existantes.

02 · 14:03 · AGENT

J'ai lu le schéma et les trois migrations existantes. Je crée la migration 0004, réversible.

\$ ls db/migrations

0001_init.sql 0002_users.sql 0003_projects.sql

+ db/migrations/0004_archived_at.sql

+14 -0

03 · 14:06 · ATTEND UNE ACTION

L'agent veut exécuter cette commande sur la base locale.

\$ psql -d atelier -f db/migrations/0004_archived_at.sql

Autoriser⌘Y

Refuser⌘N

Modifier la commande

Écrire une consigne

⌘⌘ ENVOYER

C. SNAPSHOTS3

03 avant psql14:06

02 +1 fichier14:03

01 départ14:02

Durée4 min 12 s

Tokens18 406

Fichiers1

Revenir au snapshot 02

Ton éditorial

01

Vouvoiement

02

Phrases courtes, un fait par phrase

03

Aucun point d'exclamation

04

Un verbe à l'infinitif pour chaque action

ÉCRIRE

L'agent attend votre réponse.

Session terminée. 3 fichiers modifiés.

Codex ne répond pas. Vérifiez votre clé d'API.

Revenir au snapshot 02. Les changements suivants seront conservés à part.

Aucune session. Lancez-en une avec `⌘N`.

Relancer · Reprendre · Autoriser

ÉVITER

~~Hé, Claude a besoin de toi!~~

~~Et voilà, tout est prêt!~~

~~Oups, quelque chose s'est mal passé.~~

~~Remontez le temps en un clic.~~

~~Prêt à coder avec l'IA?~~

~~C'est parti · Go · OK~~