



โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

Office of the Academic Affairs

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

คู่มือผู้ดูแลระบบเช็คชื่อนักเรียน

สำหรับผู้ดูแลระบบและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง	คู่มือผู้ดูแลระบบ (Administrator Manual)
ระบบ	Student Check — ระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์
เวอร์ชัน	2.0.0
วันที่จัดทำ	4 มิถุนายน 2569
URL	https://student-check-th.web.app

จัดทำโดย นางสาวเกศจุฬา ภูนาเมือง
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

สารบัญ


โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการดูแล และแก้ไขปัญหาระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ (Student Check) สำหรับผู้ดูแลระบบและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอ้างอิงจากโครงสร้างและการตั้งค่าที่มีอยู่ในระบบ ณ วันที่จัดทำเอกสาร

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร · Student Check

Firebase Project: famous-augury-495905-c3

Hosting Site: student-check-th → <https://student-check-th.web.app>

1. โครงสร้างระบบ

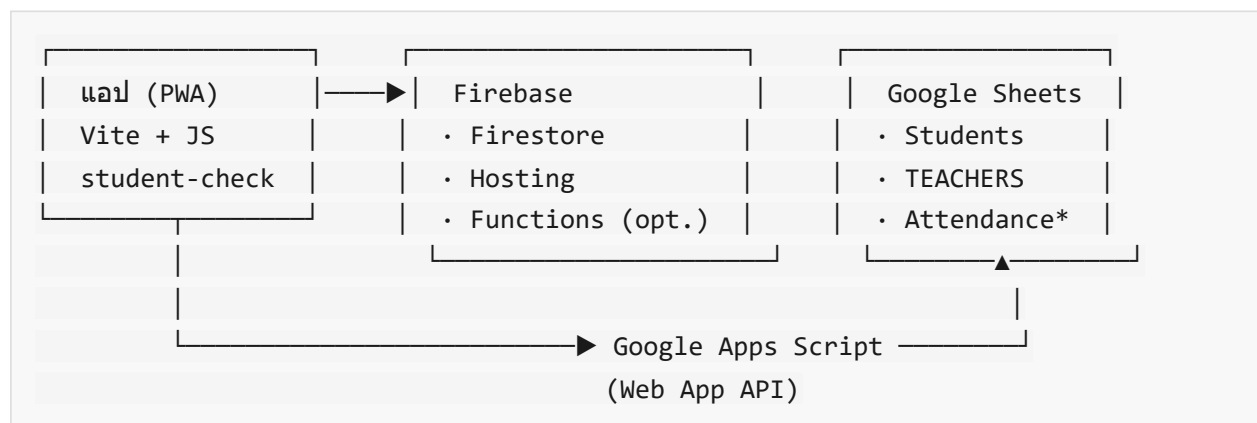

ชั้น	เทคโนโลยี	บทบาท
Frontend	Vite, JavaScript, PWA	UI ครูและ admin
Backend ข้อมูลรายชื่อ	Google Apps Script	อ่าน/เขียน Sheets
Backend ข้อมูลเช็คชื่อ	Firebase Firestore	attendance, student_points, app_settings
Hosting	Firebase Hosting	เสิร์ฟไฟล์จาก dist/

* แท็บ Attendance ใน Sheets ใช้โดย GAS เป็นทางเลือก — แอปหลักบันทึกเช็คชื่อใน **Firestore**

2. สิทธิผู้ดูแลระบบ (Admin)

บัญชีถือเป็น **admin** เมื่อตรงเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง:

เงื่อนไข	ที่มา
ROLE = admin, adnim, หรือ administrator	แท็บ TEACHERS
ASSIGNED_CLASSES มีค่า ALL	แท็บ TEACHERS

Admin เข้าได้ทุกห้อง ดูรายงานทั้งโรงเรียน จัดการเช็คชื่อ ตั้งค่าระบบ ตรวจระเบียบ และ รีเซ็ต PIN (เมื่อเปิดระบบ PIN)

3. หน้าจัดการในแอป (Admin)

เข้าจากแท็บ **จัดการ** หรือเมนูด้านบนหน้าหลัก

หน้า	เส้นทาง	หน้าที่
จัดการระบบ	/admin	ค้นหา/แก้ไข/ลบรายการเช็คชื่อทั้งโรงเรียน
ตรวจระเบียบประจำเดือน	/inspection	บันทึกระเบียบทั้งห้องในวันตรวจ
รีเซ็ตรหัสครู	/admin-teachers	รีเซ็ต PIN ชั่วคราว (เมื่อเปิด PIN)
ตั้งค่าระบบ	/settings-admin	คะแนน ระเบียบ ตารางตรวจ แจ้งเตือน

4. การจัดการครู (Google Sheets)

แอป **ไม่มี**หน้าเพิ่ม/แก้ไขครูใน UI — จัดการที่แท็บ **TEACHERS**

คอลัมน์ที่ระบบรองรับ

คอลัมน์	จำเป็น	คำอธิบาย
TEACHER_NAME	✓	ชื่อครู (ใช้ login แบบเดิม)
USERNAME	เมื่อใช้ PIN	ชื่อผู้ใช้สำหรับ login
ASSIGNED_CLASSES	✓ (ยกเว้น admin)	ห้องที่รับผิดชอบ เช่น M2/1 คั่นด้วย , หรือ ;
ROLE	แนะนำ	teacher หรือ admin
TEACHER_PIN	ชั่วคราว	PIN plain ก่อน hash
PIN_HASH	เมื่อใช้ PIN	ค่า hash จาก GAS
MUST_CHANGE_PIN	เมื่อใช้ PIN	TRUE = บังคับเปลี่ยน PIN ครั้งแรก
ACTIVE	แนะนำ	TRUE / FALSE

วิธีเพิ่มครูใหม่

1. เปิด Google Spreadsheet ที่เชื่อมกับ GAS
2. แท็บ **TEACHERS** → แถวใหม่
3. กรอก TEACHER_NAME, ASSIGNED_CLASSES, ROLE
4. ถ้าใช้ PIN: กรอก USERNAME, TEACHER_PIN หรือรันสคริปต์ setup ใน GAS
5. บันทึก — ครู login ได้ทันที (ไม่ต้อง deploy แอปใหม่)

วิธีกำหนดสิทธิ์ครูประจำชั้น

ใส่ห้องใน ASSIGNED_CLASSES:

M1/3

หลายห้อง:

M1/3, M1/4

ครูประจำชั้นหลายระดับ:

M1/3, M2/1

--

วิธีตั้งผู้ดูแลระบบ

ROLE: admin
ASSIGNED_CLASSES: ALL

หรือ ROLE: admin โดยไม่ใส่ห้อง (ระบบถือว่าเข้าถึงได้ทั้งโรงเรียน)

รีเซ็ต PIN ผ่านแอป (เมื่อเปิด VITE_ENABLE_PIN_LOGIN)

1. Login เป็น admin
2. จัดการ → รีเซ็ตรหัสครู
3. เลือกครู → รีเซ็ต PIN
4. กรอก PIN admin + (ถ้าต้องการ) PIN ชั่วคราว
5. แจ้งครู username + PIN ชั่วคราว — ครูต้องเปลี่ยน PIN เมื่อ login ครั้งถัดไป

5. การจัดการนักเรียน (Google Sheets)

รายชื่อนักเรียนโหลดจากแท็บ `students` — ไม่มีการแก้ไขในแอป

คอลัมน์ที่ระบบอ่าน

คอลัมน์	คำอธิบาย
STUDENT_ID	รหัสนักเรียน (ไม่ซ้ำ)
PREFIX	คำนำหน้า
FIRST_NAME	ชื่อ
LAST_NAME	นามสกุล
LEVEL	ระดับชั้น เช่น M1, M2
ROOM	ห้อง เช่น 1, 2
NUMBER	เลขที่
CLASS_KEY	รหัสห้อง (ถ้ามี)
PARENT_NAME	ชื่อผู้ปกครอง
PARENT_PHONE	เบอร์ผู้ปกครอง

วิธีเพิ่มนักเรียน

1. แท็บ **Students** → แลวใหม่
2. กรอก `STUDENT_ID`, ชื่อ, `LEVEL`, `ROOM`, `NUMBER`
3. บันทึก — แอปจะโหลดรายชื่อใหม่เมื่อเปิดหน้าเช็คชื่อ/นักเรียน (มี cache 24 ชม.)

วิธีแก้ไขข้อมูลนักเรียน

แก้ไขใน Sheet โดยตรง — ข้อมูลเช็คชื่อเดิมใน Firestore ยังอ้างอิง `student_id` เดิม

คั่นคะแนนพฤติกรรม (ในแอป)

Admin เปิด โปรไฟล์นักเรียน → คั่นคะแนน

บันทึกเป็น transaction ใน `student_points` (ไม่ใช่แก้ไข Sheet)

6. การตั้งค่าระบบ (Settings Admin)

จัดการ → ตั้งค่าระบบ หรือ ตั้งค่า → เปิดหน้าตั้งค่า

ข้อมูลบันทึกใน Firestore: collection `app_settings`, document `school`

6.1 การมาเรียน

การตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
เปิดหักคะแนนการมาเรียน	เปิด	ปิด = ไม่หักคะแนนจากขาด/สาย
ขาด (คะแนน)	1	หักเมื่อสถานะขาด
สาย (คะแนน)	1	หักเมื่อสถานะสาย

6.2 ระเบียบและพฤติกรรม

การตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น
เปิดระบบระเบียบ	เปิด
เริ่มหักคะแนนระเบียบ	2026-06-05
ชุด / ทรงผม / เล็บ / เครื่องประดับ	5 แต่ละรายการ
กระทำความดี (+)	5
กระทำความผิด (-)	5
คะแนนเริ่มต้น	100

6.3 ตารางตรวจระเบียบ

รูปแบบ	การทำงาน
รายเดือน	วันแรกที่มีเรียน (จ-ศ) ของเดือน หรือวันที่ 1-31
รายสัปดาห์	วันในสัปดาห์ (จ-ศ)
กำหนดวันที่เอง	ใส่รายการวันที่ YYYY-MM-DD ที่ลบบรรทัด

6.4 แจ้งเตือน

การตั้งค่า	ค่าเริ่มต้น
เกณฑ์เฝ้าระวังการมาเรียน	60%

7. ปีการศึกษาและภาคเรียน

สิ่งที่ระบบมีจริง

- ไม่มี หน้าตั้งค่า "ปีการศึกษา" แยกต่างหาก
- แท็บ รายงานภาคเรียน (admin) ใช้ช่วงวันที่ คำนวณอัตโนมัติ จากโค้ด:

ช่วงเดือน	ภาคเรียน (ตามโค้ด)
พ.ค. – ต.ค.	พ.ค. 1 – ต.ค. 31 ของปีนั้น
พ.ย. – ธ.ค.	พ.ย. 1 – เม.ย. 30 ปีถัดไป
ม.ค. – เม.ย.	พ.ย. 1 ปีก่อน – เม.ย. 30 ปีนั้น

หากโรงเรียนต้องการช่วงภาคเรียนอื่น ต้องแก้โค้ดใน `src/pages/reports.js` (ฟังก์ชัน `semesterRange`) หรือใช้รายงานรายเดือน/กำหนดช่วงวันที่แทน

8. หน้าตรวจระเบียบประจำเดือน

จัดการ → ตรวจระเบียบประจำเดือน

1. เลือก วันที่, LEVEL, ROOM
2. โหลดรายชื่อ — ใช้ได้เมื่อวันนั้นเป็นวันตรวจ และ เปิดระบบระเบียบ
3. ตีกรายการระเบียบต่อนักเรียน (นักเรียนที่ ขาด จะติ๊กครบทุกข้ออัตโนมัติ)
4. บันทึก — ซิงค์คะแนนและบันทึกเช็คชื่อ

9. การจัดการคะแนนพฤติกรรม

กติกา (ค่าเริ่มต้น — ปรับได้ใน Settings Admin)

เหตุการณ์	คะแนน
คะแนนเริ่มต้น	100
ขาด	-1
สาย	-1
ชุด / ทรงผม / เล็บ / เครื่องประดับ	-5 ต่อรายการ
กระทำความดี	+5
กระทำความผิด	-5

ที่เก็บข้อมูล

Collection `student_points` ใน Firestore — สร้างอัตโนมัติเมื่อบันทึกเช็คชื่อ/ตรวจระเบียบ

การแก้ไขด้วยมือ (Admin)

โปรไฟล์นักเรียน → ไทม์ไลน์ → **แก้ไข** / **ลบ** รายการ
หรือ **คืนคะแนน** (เพิ่มคะแนนแบบ manual)

10. รายงานทั้งโรงเรียน

Admin ใช้หน้า **รายงาน** พร้อมสิทธิ์เพิ่ม:

- เลือกวันที่ย้อนหลัง (ไม่ล็อกแค่วันนี้)
- แท็บ **ภาคเรียน**
- กรอง **ชื่อครู**
- ดูทุก LEVEL/ROOM
- ช่วงวันที่ยาวโดยไม่เลือกห้อง — จำกัด **35 วัน** (ถ้าเกินต้องเลือกห้องก่อน)

11. Backup และ Restore ข้อมูล

สถานะในโค้ดปัจจุบัน

มีโมดูล `src/services/backupExport.js` รองรับ:

- Export JSON / CSV รายการ attendance
- Restore จาก JSON

แต่ยังไม่มีปุ่มใน UI — ต้องใช้วิธีด้านล่าง

Backup ผ่าน Firebase Console

1. [Firebase Console](#) → โปรเจกต์ `famous-augury-495905-c3`
2. **Firestore Database**
3. Collection `attendance` — Export (หรือใช้ Google Cloud export ตามแผน Firebase)
4. Collection `student_points`, `app_settings` — ทำเช่นเดียวกัน

Backup Google Sheets

- File → Download → หรือใช้ Google Drive version history
- แท็บสำคัญ: **Students, TEACHERS**

Restore

- **Firestore:** นำเข้าผ่าน Console / script (ระวังทับ document id)
- **Sheets:** คืบจากไฟล์ backup หรือ version history
- โมดูล `restoreAttendanceRecords` ในโค้ด — ใช้เมื่อพัฒนาหน้า restore หรือเรียกจาก script ภายนอก

12. การตรวจสอบ Firestore

Collections ที่ใช้งานจริง

Collection	เอกสาร	ใช้สำหรับ
attendance	1 รายการต่อ นักเรียน+วัน+ห้อง	เช็คชื่อ
student_points	1 transaction ต่อเหตุการณ์	คะแนนพฤติกรรม
app_settings	school	ตั้งค่าโรงเรียน

ตัวอย่าง Document ID (attendance)

M2-1__26737__2026-05-30

รูปแบบ: {LEVEL-ROOM}__{STUDENT_ID}__{YYYY-MM-DD}

Firestore Rules (ปัจจุบัน)

ไฟล์ `firestore.rules` เปิด read/write ทั้งหมด (allow read, write: if true) — เหมาะสำหรับพัฒนา

ไฟล์ `firestore.rules.secure` มี rules แบบจำกัดสิทธิ — ยังไม่ได้ deploy เป็นค่าเริ่มต้น

Index

Deploy index จาก `firestore.indexes.json`:

```
firebase deploy --only firestore:indexes
```

ถ้า query ล้มเหลว ข้อความจะแนะนำให้สร้าง index ใน Console

13. การ Deploy ระบบ

13.1 ตัวแปรสภาพแวดล้อม (.env)

คัดลอกจาก .env.example:

```
VITE_GAS_WEB_APP_URL=https://script.google.com/macros/s/.../exec
VITE_GAS_SECRET= # ถ้า GAS ตรวจ secret
VITE_ENABLE_PIN_LOGIN=true # เปิดเมื่อพร้อมใช้ PIN (ไม่ใช่ = login ชื่อครุ)
```

Firestore config ผังใน `src/services/firebaseClient.js` (ไม่ได้อ่านจาก .env)

13.2 Google Apps Script

1. วางโค้ดจาก `gas-sample/Code.gs`
2. ตั้ง Script Property `SHEET_ID` (หรือแก้ constant ในไฟล์)
3. Deploy → Web App → Execute as Me → Anyone
4. คัดลอก URL ลง .env

13.3 Build และ Deploy Hosting

```
npm install
npm run build
npx firebase deploy --only hosting:app
```

Deploy ทั้งหมด (rules, indexes, functions):

```
npx firebase deploy
```

13.4 เปิด/ปิดระบบ PIN

สถานะ	.env	ผลลัพธ์
ใช้งานจริง (ปัจจุบัน)	ไม่ใช่ หรือ false	Login ชื่อครู
เปิด PIN	VITE_ENABLE_PIN_LOGIN=true	Login ชื่อผู้ใช้ + PIN

หลังแก้ .env ต้อง **build + deploy ใหม่**

13.5 Rollback เวอร์ชันเก่า

Firebase Console → Hosting → site `student-check-th` → **Release history** → Rollback

หรือ checkout commit เก่าจาก Git → build → deploy ทับ

14. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	ตรวจสอบ
Login ไม่ได้	TEACHERS sheet, GAS URL, Web App deploy Anyone
ไม่มีรายชื่อนักเรียน	แก้ Students, SHEET_ID, header คอลัมน์
บันทึกเช็คชื่อไม่ได้	Firestore rules, การเชื่อม Firebase
Firestore index error	<code>firebase deploy --only firestore:indexes</code>
แอปยังเป็น PIN หลัง rollback	ล้าง cache PWA, ลบแอปจากหน้าจอหลัก
ครูไม่เห็นห้อง	ASSIGNED_CLASSES รูปแบบ M2/1
GAS Unknown action	Deploy GAS ชุดล่าสุดจาก <code>gas-sample/Code.gs</code>
รายงานช่วงยาว error	เลือก LEVEL+ROOM หรือลดช่วงไม่เกิน 35 วัน

15. Git (แนะนำหลังตั้งค่าแล้ว)

```
git add .  
git commit -m "คำอธิบายการเปลี่ยนแปลง"  
git tag -a v2.0.1 -m "ก่อน deploy production"  
npm run firebase deploy --only hosting:app
```

เอกสารนี้อ้างอิงจากโค้ดและการตั้งค่าในโปรเจกต์ *Student Check* — ไม่รวมฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้เชื่อม UI

— จบเอกสาร —