

Table des matières

1 adresse	Page n° : 2
2 commentaire	Page n° : 3
3 facturation	Page n° : 4
4 panier	Page n° : 5
5 produit	Page n° : 6
6 user	Page n° : 7
7 Schéma relationnel	Page n° : 8

1 adresse

Création : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Dernière modification : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Dernière vérification : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Colonne	Type	Attributs	Null	Valeur par défaut	Extra	Relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non					
city	varchar(100)		Non					
country	varchar(100)		Non					
creation_date	timestamp		Non	CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP			
postal_code	varchar(100)		Non					
rue	varchar(100)		Non					
updated_date	timestamp		Non	0000-00-00 00:00:00				
user	int(11)		Non			-> user.id		

2 commentaire

Création : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Dernière modification : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Dernière vérification : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Colonne	Type	Attributs	Nu	Valeur par défaut	Extra	Relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non					
commentaire	varchar(100)		Non					
creation_date	timestamp		Non	CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP			
note	double		Non					
updated_date	timestamp		Non	0000-00-00 00:00:00				
produit	int(11)		Non			-> produit.id		
user	int(11)		Non			-> user.id		

3 facturation

Création : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Dernière modification : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Dernière vérification : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Colonne	Type	Attributs	Null	Valeur par défaut	Extra	Relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non					
creation_date	timestamp		Non	CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP			
livraison	varchar(100)		Oui	NULL				
payement	varchar(100)		Oui	NULL				
total_prix	double		Non					
total_qt	int(11)		Non					
updated_date	timestamp		Non	0000-00-00 00:00:00				
adresse	int(11)		Non			-> adresse.id		
panier	int(11)		Non			-> panier.id		

4 panier

Création : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Dernière modification : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Dernière vérification : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Colonne	Type	Attributs	Nu	Valeur par défaut	Extra	Relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non					
creation_date	timestamp		Non	CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP			
quantite	int(11)		Non					
updated_date	timestamp		Non	0000-00-00 00:00:00				
produit	int(11)		Non			-> produit.id		
user	int(11)		Non			-> user.id		

5 produit

Création : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Dernière modification : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Dernière vérification : Lun 03 Février 2020 à 14:28


Colonne	Type	Attributs	Null	Valeur par défaut	Extra	Relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non					
creation_date	timestamp		Non	CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP			
description	varchar(100)		Non					
nom	varchar(100)		Non					
prix	double		Non					
reference	varchar(100)		Non					
stock	int(11)		Non					
updated_date	timestamp		Non	0000-00-00 00:00:00				
user	int(11)		Non			-> user.id		

6 user

Création : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Dernière modification : Lun 03 Février 2020 à 14:28

Colonne	Type	Attributs	Null	Valeur par défaut	Extra	Relié à	Commentaires	MIME
id	int(11)		Non					
creation_date	timestamp		Non	CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP			
password	varchar(100)		Non					
updated_date	timestamp		Non	0000-00-00 00:00:00				
user_role	varchar(100)		Oui	NULL				
username	varchar(100)		Non					

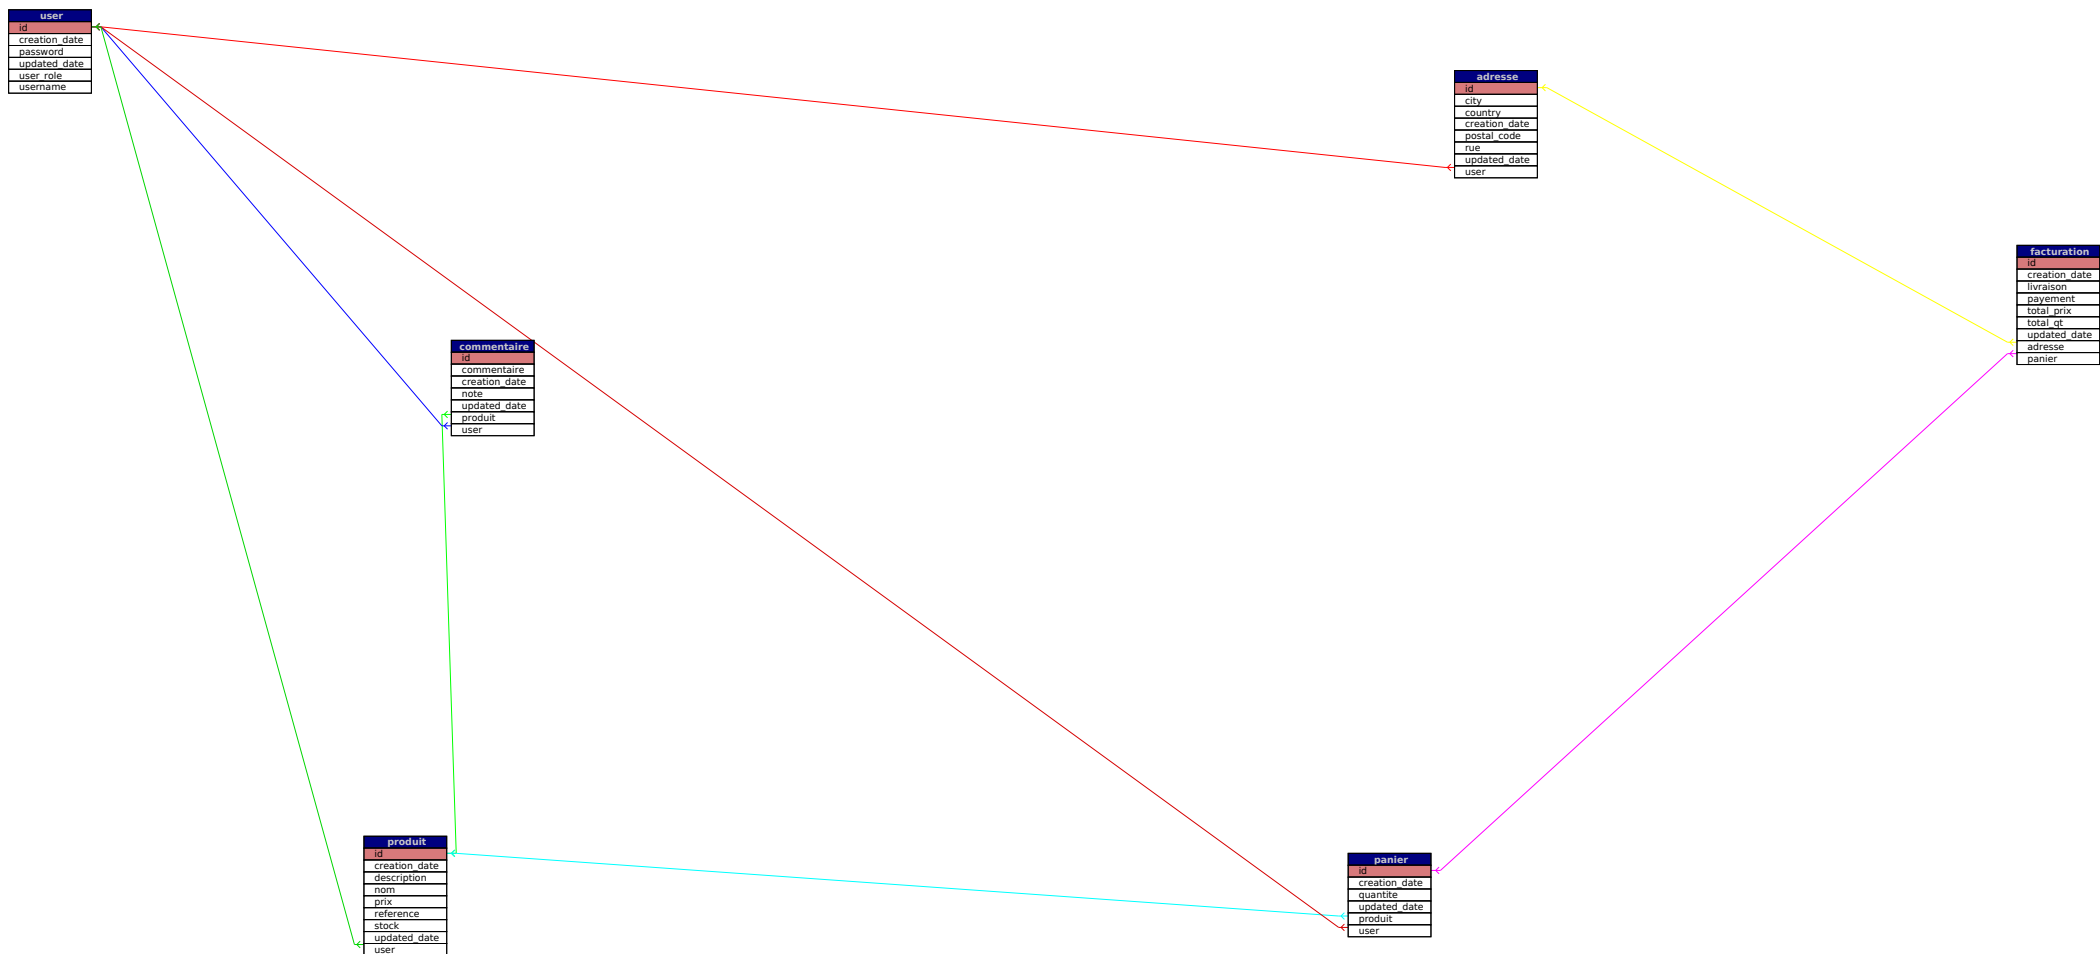

```

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.6.6deb4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Client : localhost:3306
-- Généré le : Lun 03 Février 2020 à 14:46
-- Version du serveur : 10.1.41-MariaDB-0+deb9u1
-- Version de PHP : 7.2.27-1+0~20200123.34+debian9~1.gbp63c0bc

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de données : `e-shop`
--

--
-- Structure de la table `adresse`
--

CREATE TABLE `adresse` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `city` varchar(100) NOT NULL,
  `country` varchar(100) NOT NULL,
  `creation_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `postal_code` varchar(100) NOT NULL,
  `rue` varchar(100) NOT NULL,
  `updated_date` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `user` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Structure de la table `commentaire`
--

CREATE TABLE `commentaire` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `commentaire` varchar(100) NOT NULL,
  `creation_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `note` double NOT NULL,
  `updated_date` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `produit` int(11) NOT NULL,
  `user` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

```

```
-- Structure de la table `facturation`  
--
```

```
CREATE TABLE `facturation` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `creation_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP,  
  `livraison` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `payement` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `total_prix` double NOT NULL,  
  `total_qt` int(11) NOT NULL,  
  `updated_date` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',  
  `adresse` int(11) NOT NULL,  
  `panier` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
-- -----
```

```
--  
-- Structure de la table `hibernate_sequence`  
--
```

```
CREATE TABLE `hibernate_sequence` (  
  `next_val` bigint(20) DEFAULT NULL  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
--  
-- Contenu de la table `hibernate_sequence`  
--
```

```
INSERT INTO `hibernate_sequence` (`next_val`) VALUES  
(1),  
(1),  
(1),  
(1),  
(1),  
(1);
```

```
-- -----
```

```
--  
-- Structure de la table `panier`  
--
```

```
CREATE TABLE `panier` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `creation_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP,  
  `quantite` int(11) NOT NULL,  
  `updated_date` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',  
  `produit` int(11) NOT NULL,  
  `user` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
-- -----
```

```
--  
-- Structure de la table `produit`  
--
```

```

CREATE TABLE `produit` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `creation_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  `description` varchar(100) NOT NULL,
  `nom` varchar(100) NOT NULL,
  `prix` double NOT NULL,
  `reference` varchar(100) NOT NULL,
  `stock` int(11) NOT NULL,
  `updated_date` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `user` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Structure de la table `user`
```

```
--
```

```

CREATE TABLE `user` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `creation_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  `password` varchar(100) NOT NULL,
  `updated_date` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `user_role` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `username` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

```

```
--
```

```
-- Index pour les tables exportées
```

```
--
```

```
--
```

```
-- Index pour la table `adresse`
```

```
--
```

```

ALTER TABLE `adresse`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `FK882lt7imvlggaipmvr6ubm7d` (`user`);

```

```
--
```

```
-- Index pour la table `commentaire`
```

```
--
```

```

ALTER TABLE `commentaire`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `FKqsjqyejy2vll5x76qdxwe27le` (`produit`),
  ADD KEY `FKqj7frx656d594yyypavygxvgv` (`user`);

```

```
--
```

```
-- Index pour la table `facturation`
```

```
--
```

```

ALTER TABLE `facturation`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `FK483x9052i6c9c9u0e511gvxdd` (`adresse`),
  ADD KEY `FK8bi6ksrq085l5r7664idx4nks` (`panier`);

```

```
--
```

```
-- Index pour la table `panier`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `panier`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `FKaxfj1mxpmgc48yjmcohlh2bq3` (`produit`),
ADD KEY `FKoqi99ulgkv6149ydrohsm3hce` (`user`);

--
-- Index pour la table `produit`
--
ALTER TABLE `produit`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `FKskbd6a9s652x0vx9kfbqpu` (`user`);

--
-- Index pour la table `user`
--
ALTER TABLE `user`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```