

OSMP - Entwurf und Implementierung einer Message Passing Umgebung für Interprozesskommunikation

Erstellt am 13.06.2024.

Erzeugt von Doxygen 1.9.1

1 Klassen-Verzeichnis	1
1.1 Auflistung der Klassen	1
2 Datei-Verzeichnis	3
2.1 Auflistung der Dateien	3
3 Klassen-Dokumentation	5
3.1 barrier_t Strukturreferenz	5
3.1.1 Ausführliche Beschreibung	5
3.1.2 Dokumentation der Datenelemente	5
3.1.2.1 convar	5
3.1.2.2 counter	6
3.1.2.3 cycle	6
3.1.2.4 mutex	6
3.1.2.5 valid	6
3.2 IParams Strukturreferenz	6
3.2.1 Ausführliche Beschreibung	7
3.2.2 Dokumentation der Datenelemente	7
3.2.2.1 convar	7
3.2.2.2 count	7
3.2.2.3 datatype	7
3.2.2.4 dest	7
3.2.2.5 done	7
3.2.2.6 len	7
3.2.2.7 mutex	8
3.2.2.8 recv_buf	8
3.2.2.9 send_buf	8
3.2.2.10 source	8
3.3 message_slot Strukturreferenz	8
3.3.1 Ausführliche Beschreibung	8
3.3.2 Dokumentation der Datenelemente	9
3.3.2.1 from	9
3.3.2.2 len	9
3.3.2.3 payload	9
3.3.2.4 type	9
3.4 monitor_args Strukturreferenz	10
3.4.1 Dokumentation der Datenelemente	10
3.4.1.1 flag	10
3.4.1.2 number_of_executables	11
3.4.1.3 shared_memory_fd	11
3.4.1.4 shm_ptr	11
3.5 postbox_utilities Strukturreferenz	11
3.5.1 Dokumentation der Datenelemente	11

3.5.1.1 in_index	11
3.5.1.2 mutex_proc_in	12
3.5.1.3 mutex_proc_out	12
3.5.1.4 out_index	12
3.5.1.5 postbox	12
3.5.1.6 sem_proc_empty	12
3.5.1.7 sem_proc_full	12
3.5.1.8 sem_proc_full_value	12
3.6 process_info Strukturreferenz	13
3.6.1 Ausführliche Beschreibung	13
3.6.2 Dokumentation der Datenelemente	13
3.6.2.1 available	13
3.6.2.2 gather_slot	13
3.6.2.3 pid	14
3.6.2.4 postbox	14
3.6.2.5 rank	14
3.7 shared_memory Strukturreferenz	14
3.7.1 Ausführliche Beschreibung	15
3.7.2 Dokumentation der Datenelemente	15
3.7.2.1 barrier	15
3.7.2.2 first_process_info	15
3.7.2.3 free_slots	15
3.7.2.4 free_slots_index	15
3.7.2.5 gather_mutex	16
3.7.2.6 initializing_mutex	16
3.7.2.7 logfile	16
3.7.2.8 logging_mutex	16
3.7.2.9 mutex_shm_free_slots	16
3.7.2.10 sem_shm_free_slots	16
3.7.2.11 size	16
3.7.2.12 slots	16
3.7.2.13 verbosity	17
3.8 thread_node Strukturreferenz	17
3.8.1 Ausführliche Beschreibung	17
3.8.2 Dokumentation der Datenelemente	17
3.8.2.1 next	18
3.8.2.2 prev	18
3.8.2.3 thread	18
4 Datei-Dokumentation	19
4.1 src/osmp_executables/echoall.c-Dateireferenz	19
4.1.1 Dokumentation der Funktionen	19

4.1.1.1 main()	19
4.2 src/osmp_executables/osmpExecutable_Barrier.c-Dateireferenz	20
4.2.1 Dokumentation der Funktionen	20
4.2.1.1 main()	20
4.3 src/osmp_executables/osmpExecutable_BarrierLoop.c-Dateireferenz	20
4.3.1 Dokumentation der Funktionen	21
4.3.1.1 main()	21
4.4 src/osmp_executables/osmpExecutable_Gather.c-Dateireferenz	21
4.4.1 Dokumentation der Funktionen	21
4.4.1.1 main()	21
4.5 src/osmp_executables/osmpExecutable_GatherLoop.c-Dateireferenz	22
4.5.1 Makro-Dokumentation	22
4.5.1.1 LOOPS	22
4.5.2 Dokumentation der Funktionen	22
4.5.2.1 main()	22
4.6 src/osmp_executables/osmpExecutable_ISendIRecv.c-Dateireferenz	23
4.6.1 Dokumentation der Funktionen	23
4.6.1.1 main()	23
4.7 src/osmp_executables/osmpExecutable_SendIRecv.c-Dateireferenz	23
4.7.1 Dokumentation der Funktionen	24
4.7.1.1 main()	24
4.8 src/osmp_executables/osmpExecutable_SendRecv.c-Dateireferenz	24
4.8.1 Dokumentation der Funktionen	25
4.8.1.1 main()	25
4.9 src/osmp_executables/osmpExecutable_SendRecv2.c-Dateireferenz	25
4.9.1 Dokumentation der Funktionen	25
4.9.1.1 main()	25
4.10 src/osmp_executables/testTidPid.c-Dateireferenz	26
4.10.1 Makro-Dokumentation	26
4.10.1.1 _GNU_SOURCE	26
4.10.2 Dokumentation der Funktionen	26
4.10.2.1 check()	27
4.10.2.2 main()	27
4.11 src/osmp_library/logger.c-Dateireferenz	27
4.11.1 Dokumentation der Funktionen	28
4.11.1.1 get_logfile_name()	28
4.11.1.2 init_file()	28
4.11.1.3 log_to_file()	28
4.11.1.4 logging_close()	29
4.11.1.5 logging_init_child()	29
4.11.1.6 logging_init_parent()	29
4.11.2 Variablen-Dokumentation	29

4.11.2.1 file_name	29
4.11.2.2 logging_file	30
4.11.2.3 mutex	30
4.11.2.4 verbosity	30
4.12 src/osmp_library/logger.h-Dateireferenz	30
4.12.1 Dokumentation der Funktionen	31
4.12.1.1 get_logfile_name()	31
4.12.1.2 log_to_file()	31
4.12.1.3 logging_close()	31
4.12.1.4 logging_init_child()	32
4.12.1.5 logging_init_parent()	32
4.13 src/osmp_library/OSMP.h-Dateireferenz	32
4.13.1 Makro-Dokumentation	33
4.13.1.1 OSMP_DONE	33
4.13.1.2 OSMP_FAILURE	34
4.13.1.3 OSMP_MAX_MESSAGES_PROC	34
4.13.1.4 OSMP_MAX_PAYLOAD_LENGTH	34
4.13.1.5 OSMP_MAX_SLOTS	34
4.13.1.6 OSMP_SUCCESS	34
4.13.1.7 OSMP_WAITING	34
4.13.2 Dokumentation der benutzerdefinierten Typen	34
4.13.2.1 OSMP_Datatype	34
4.13.2.2 OSMP_Request	35
4.13.3 Dokumentation der Aufzählungstypen	35
4.13.3.1 OSMP_Datatype	35
4.13.4 Dokumentation der Funktionen	35
4.13.4.1 get_OSMP_FAILURE()	35
4.13.4.2 get_OSMP_MAX_MESSAGES_PROC()	35
4.13.4.3 get_OSMP_MAX_PAYLOAD_LENGTH()	36
4.13.4.4 get_OSMP_MAX_SLOTS()	36
4.13.4.5 get_OSMP_SUCCESS()	36
4.13.4.6 OSMP_Barrier()	36
4.13.4.7 OSMP_CreateRequest()	36
4.13.4.8 OSMP_Finalize()	37
4.13.4.9 OSMP_Gather()	37
4.13.4.10 OSMP_GetSharedMemoryName()	38
4.13.4.11 OSMP_GetSharedMemoryPointer()	38
4.13.4.12 OSMP_Init()	38
4.13.4.13 OSMP_IRecv()	39
4.13.4.14 OSMP_ISend()	39
4.13.4.15 OSMP_Rank()	40
4.13.4.16 OSMP_Recv()	40

4.13.4.17 OSMP_RemoveRequest()	41
4.13.4.18 OSMP_Send()	41
4.13.4.19 OSMP_Size()	42
4.13.4.20 OSMP_SizeOf()	42
4.13.4.21 OSMP_Test()	42
4.13.4.22 OSMP_Wait()	43
4.14 src/osmp_library/osmplib.c-Dateireferenz	43
4.14.1 Makro-Dokumentation	44
4.14.1.1 _GNU_SOURCE	44
4.14.1.2 SHARED_MEMORY_NAME	45
4.14.2 Dokumentation der Funktionen	45
4.14.2.1 barrier_wait()	45
4.14.2.2 calculate_shared_memory_size()	45
4.14.2.3 create_thread()	46
4.14.2.4 get_next_message()	46
4.14.2.5 get_process_info()	46
4.14.2.6 log_osmp_lib_call()	47
4.14.2.7 OSMP_Barrier()	47
4.14.2.8 OSMP_CreateRequest()	47
4.14.2.9 OSMP_Finalize()	47
4.14.2.10 OSMP_Gather()	48
4.14.2.11 OSMP_GetSharedMemoryName()	48
4.14.2.12 OSMP_Init()	49
4.14.2.13 OSMP_Init_Runner()	49
4.14.2.14 OSMP_IRecv()	50
4.14.2.15 OSMP_ISend()	50
4.14.2.16 OSMP_Rank()	51
4.14.2.17 OSMP_Recv()	51
4.14.2.18 OSMP_RemoveRequest()	52
4.14.2.19 OSMP_Send()	52
4.14.2.20 OSMP_Size()	53
4.14.2.21 OSMP_SizeOf()	53
4.14.2.22 OSMP_Test()	53
4.14.2.23 OSMP_thread_rcv()	54
4.14.2.24 OSMP_thread_send()	54
4.14.2.25 OSMP_Wait()	54
4.14.2.26 wait_and_finalize_all_threads()	55
4.14.3 Variablen-Dokumentation	55
4.14.3.1 erster_thread	55
4.14.3.2 letzter_thread	55
4.14.3.3 memory_size	55
4.14.3.4 OSMP_rank	55

4.14.3.5	OSMP_size	55
4.14.3.6	shared_memory_fd	55
4.14.3.7	shm_ptr	56
4.14.3.8	thread_linked_list_mutex	56
4.15	src/osmp_library/osmplib.h-Dateireferenz	56
4.15.1	Makro-Dokumentation	57
4.15.1.1	AVAILABLE	58
4.15.1.2	BARRIER_VALID	58
4.15.1.3	MAX_PATH_LENGTH	58
4.15.1.4	NO_MESSAGE	58
4.15.1.5	NO_SLOT	58
4.15.1.6	NOT_AVAILABLE	58
4.15.1.7	NOT_SAVED	58
4.15.1.8	SAVED	59
4.15.1.9	SLOT_FREE	59
4.15.1.10	SLOT_TAKEN	59
4.15.1.11	UNUSED	59
4.15.2	Dokumentation der benutzerdefinierten Typen	59
4.15.2.1	barrier_t	59
4.15.2.2	IParams	59
4.15.2.3	message_slot	59
4.15.2.4	process_info	60
4.15.2.5	shared_memory	60
4.15.2.6	thread_node	60
4.15.3	Dokumentation der Funktionen	60
4.15.3.1	calculate_shared_memory_size()	60
4.15.3.2	get_process_info()	60
4.15.3.3	OSMP_Init_Runner()	61
4.16	src/osmp_runner/osmp_run.c-Dateireferenz	61
4.16.1	Dokumentation der Funktionen	62
4.16.1.1	barrier_destroy()	62
4.16.1.2	barrier_init()	63
4.16.1.3	cleanup_shm()	63
4.16.1.4	destroy_postbox_utilities()	63
4.16.1.5	free_all()	64
4.16.1.6	init_shared_cond_var()	64
4.16.1.7	init_shared_mutex()	64
4.16.1.8	init_shm()	65
4.16.1.9	is_whitespace()	65
4.16.1.10	kill_threads()	66
4.16.1.11	log_pb_util_init_error()	66
4.16.1.12	main()	66

4.16.1.13 parse_args()	66
4.16.1.14 print_logfile_condition()	67
4.16.1.15 printUsage()	67
4.16.1.16 set_shm_name()	67
4.16.1.17 start_all_executables()	68
4.16.2 Variablen-Dokumentation	68
4.16.2.1 shared_memory_name	68
4.16.2.2 shm_size	68
4.17 src/osmp_runner/osmp_run.h-Dateireferenz	68
4.18 src/OSMP_test.c-Dateireferenz	69
4.18.1 Dokumentation der Funktionen	69
4.18.1.1 main()	70
4.19 src/Praktikum1/main.c-Dateireferenz	70
4.19.1 Dokumentation der Funktionen	70
4.19.1.1 main()	70
Index	71

Kapitel 1

Klassen-Verzeichnis

1.1 Auflistung der Klassen

Hier folgt die Aufzählung aller Klassen, Strukturen, Varianten und Schnittstellen mit einer Kurzbeschreibung:

barrier_t	Datentyp zur Beschreibung einer Barriere	5
IParams	Struct, das die ISend-/IRecv-Funktionsparameter speichert,	6
message_slot	Struct für eine Nachricht entsprechend der Definition unseres Shared Memory	8
monitor_args	10
postbox_utilities	11
process_info	Struct für Informationen zu einem Prozess	13
shared_memory	Struct für den fixen Teil des Shared Memory gemäß unserer Spezifikation	14
thread_node	Eine two way linked list von threads,	17

Kapitel 2

Datei-Verzeichnis

2.1 Auflistung der Dateien

Hier folgt die Aufzählung aller Dateien mit einer Kurzbeschreibung:

src/OSMP_test.c	69
src/osmp_executables/echoall.c	19
src/osmp_executables/osmpExecutable_Barrier.c	20
src/osmp_executables/osmpExecutable_BarrierLoop.c	20
src/osmp_executables/osmpExecutable_Gather.c	21
src/osmp_executables/osmpExecutable_GatherLoop.c	22
src/osmp_executables/osmpExecutable_ISendIRecv.c	23
src/osmp_executables/osmpExecutable_SendIRecv.c	23
src/osmp_executables/osmpExecutable_SendRecv.c	24
src/osmp_executables/osmpExecutable_SendRecv2.c	25
src/osmp_executables/testTidPid.c	26
src/osmp_library/logger.c	27
src/osmp_library/logger.h	30
src/osmp_library/OSMP.h	32
src/osmp_library/osmplib.c	43
src/osmp_library/osmplib.h	56
src/osmp_runner/osmp_run.c	61
src/osmp_runner/osmp_run.h	68
src/Praktikum1/main.c	70

Kapitel 3

Klassen-Dokumentation

3.1 `barrier_t` Strukturreferenz

Datentyp zur Beschreibung einer Barriere.

```
#include <osmplib.h>
```

Öffentliche Attribute

- `pthread_mutex_t` [mutex](#)
- `pthread_cond_t` [convar](#)
- `int` [valid](#)
- `int` [counter](#)
- `int` [cycle](#)

3.1.1 Ausführliche Beschreibung

Datentyp zur Beschreibung einer Barriere.

3.1.2 Dokumentation der Datenelemente

3.1.2.1 `convar`

```
pthread_cond_t barrier_t::convar
```

3.1.2.2 counter

```
int barrier_t::counter
```

3.1.2.3 cycle

```
int barrier_t::cycle
```

3.1.2.4 mutex

```
pthread_mutex_t barrier_t::mutex
```

3.1.2.5 valid

```
int barrier_t::valid
```

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [src/osmp_library/osmplib.h](#)

3.2 IParams Strukturreferenz

Struct, das die ISend-/IRecv-Funktionsparameter speichert,.

```
#include <osmplib.h>
```

Öffentliche Attribute

- `pthread_mutex_t` [mutex](#)
- `pthread_cond_t` [convar](#)
- `void *` [recv_buf](#)
- `const void *` [send_buf](#)
- `int` [count](#)
- `OSMP_Datatype` [datatype](#)
- `int` [dest](#)
- `int *` [source](#)
- `int *` [len](#)
- `int` [done](#)

3.2.1 Ausführliche Beschreibung

Struct, das die ISend-/IRecv-Funktionsparameter speichert,.

3.2.2 Dokumentation der Datenelemente

3.2.2.1 convar

`IParams::convar`

Condition-Variable, um auf das Fertigstellen des mit diesem Struct assoziierten Prozesses zu warten.

3.2.2.2 count

`IParams::count`

Übergabeparameter für Send/Recv, der hier zwischengespeichert wird.

3.2.2.3 datatype

`IParams::datatype`

Übergabeparameter für Send/Recv, der hier zwischengespeichert wird.

3.2.2.4 dest

`IParams::dest`

Übergabeparameter für Send, der hier zwischengespeichert wird.

3.2.2.5 done

`IParams::done`

Flag, das signalisiert, ob der mit diesem Struct assoziierte blockierende Vorgang abgeschlossen ist. Steht auf *OSMP_DONE*, wenn abgeschlossen, andernfalls auf *OSMP_WAITING*.

3.2.2.6 len

`IParams::len`

Übergabeparameter für Recv, der hier zwischengespeichert wird.

3.2.2.7 mutex

```
IParams::mutex
```

Mutex für den Zugriff auf die Elemente des Structs.

3.2.2.8 recv_buf

```
IParams::recv_buf
```

Übergabeparameter für Recv, der hier zwischengespeichert wird.

3.2.2.9 send_buf

```
IParams::send_buf
```

Übergabeparameter für Recv, der hier zwischengespeichert wird.

3.2.2.10 source

```
IParams::source
```

Übergabeparameter für Recv, der hier zwischengespeichert wird.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [src/osmp_library/osmplib.h](#)

3.3 message_slot Strukturreferenz

Struct für eine Nachricht entsprechend der Definition unseres Shared Memory.

```
#include <osmplib.h>
```

Öffentliche Attribute

- int [from](#)
- int [len](#)
- [OSMP_Datatype](#) type
- char [payload](#) [[OSMP_MAX_PAYLOAD_LENGTH](#)]

3.3.1 Ausführliche Beschreibung

Struct für eine Nachricht entsprechend der Definition unseres Shared Memory.

3.3.2 Dokumentation der Datenelemente

3.3.2.1 from

`message_slot::from`

Rang des sendenden Prozesses.

3.3.2.2 len

`message_slot::len`

Länge der Nachricht in Bytes.

3.3.2.3 payload

`message_slot::payload`

Inhalt der Nachricht.

3.3.2.4 type

`message_slot::type`

Datentyp der enthaltenen Nachricht


Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- `src/osmp_library/osmplib.h`

3.4 monitor_args Strukturreferenz

```
#include <osmp_run.h>
```

Zusammengehörigkeiten von monitor_args:

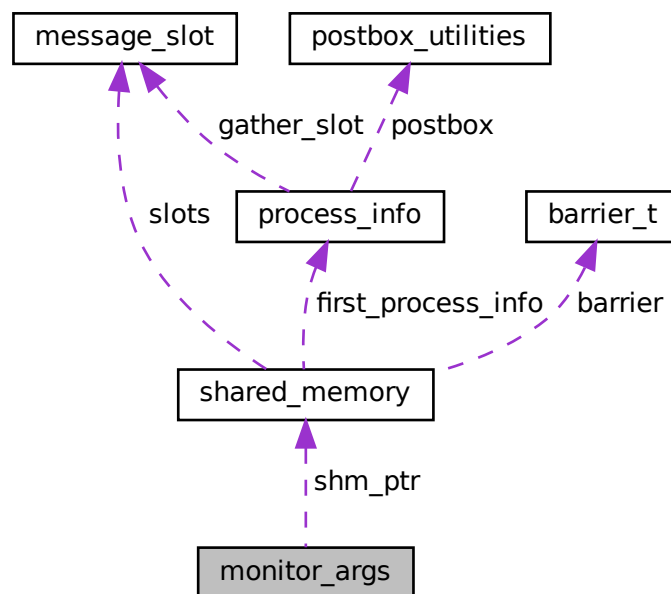

Öffentliche Attribute

- int `number_of_executables`
- int `flag`
- int `shared_memory_fd`
- `shared_memory` * `shm_ptr`

3.4.1 Dokumentation der Datenelemente

3.4.1.1 flag

```
int monitor_args::flag
```

3.4.1.2 number_of_executables

```
int monitor_args::number_of_executables
```

3.4.1.3 shared_memory_fd

```
int monitor_args::shared_memory_fd
```

3.4.1.4 shm_ptr

```
shared_memory* monitor_args::shm_ptr
```

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [src/osmp_runner/osmp_run.h](#)

3.5 postbox_utilities Strukturreferenz

```
#include <osmplib.h>
```

Öffentliche Attribute

- int [postbox](#) [OSMP_MAX_MESSAGES_PROC]
- int [in_index](#)
- pthread_mutex_t [mutex_proc_in](#)
- int [out_index](#)
- pthread_mutex_t [mutex_proc_out](#)
- sem_t [sem_proc_empty](#)
- sem_t [sem_proc_full](#)
- int [sem_proc_full_value](#)

3.5.1 Dokumentation der Datenelemente

3.5.1.1 in_index

```
postbox_utilities::in_index
```

Index, der auf den nächsten freien Platz im Postfach zeigt.

3.5.1.2 mutex_proc_in

```
postbox_utilities::mutex_proc_in
```

Mutex für die Synchronisierung der in_index-Variable.

3.5.1.3 mutex_proc_out

```
postbox_utilities::mutex_proc_out
```

Mutex für die Synchronisierung der out_index-Variable.

3.5.1.4 out_index

```
postbox_utilities::out_index
```

Index, der auf die nächste Nachricht im Postfach zeigt.

3.5.1.5 postbox

```
postbox_utilities::postbox
```

Array, das alle Nachrichten für den Prozess enthält (als Index des Nachrichtenslots).

3.5.1.6 sem_proc_empty

```
postbox_utilities::sem_proc_empty
```

Semaphore für freie Plätze im Postfach.

3.5.1.7 sem_proc_full

```
postbox_utilities::sem_proc_full
```

Semaphore für belegte Plätze im Postfach.

3.5.1.8 sem_proc_full_value

```
int postbox_utilities::sem_proc_full_value
```

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:


- [src/osmp_library/osmplib.h](#)

3.6 process_info Strukturreferenz

Struct für Informationen zu einem Prozess.

```
#include <osmplib.h>
```

Zusammengehörigkeiten von process_info:

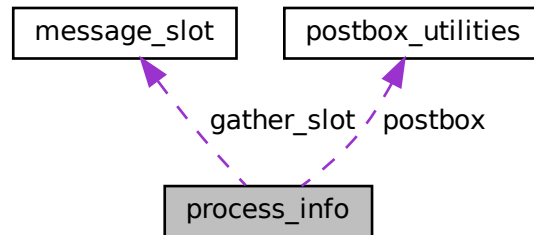

Öffentliche Attribute

- int `rank`
- int `pid`
- `postbox_utilities` `postbox`
- `message_slot` `gather_slot`
- int `available`

3.6.1 Ausführliche Beschreibung

Struct für Informationen zu einem Prozess.

3.6.2 Dokumentation der Datenelemente

3.6.2.1 available

```
process_info::available
```

Ein Flag um zu wiesen, ob dieser Prozess verfügbar ist.

3.6.2.2 gather_slot

```
process_info::gather_slot
```

Der Gather-Slot des Prozesses.

3.6.2.3 pid

```
process_info::pid
```

PID des Prozesses.

3.6.2.4 postbox

```
process_info::postbox
```

Postfach des Prozesses.

3.6.2.5 rank

```
process_info::rank
```

Rang des Prozesses.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:


- [src/osmp_library/osmplib.h](#)

3.7 shared_memory Strukturreferenz

Struct für den fixen Teil des Shared Memory gemäß unserer Spezifikation.

```
#include <osmplib.h>
```

Zusammengehörigkeiten von shared_memory:

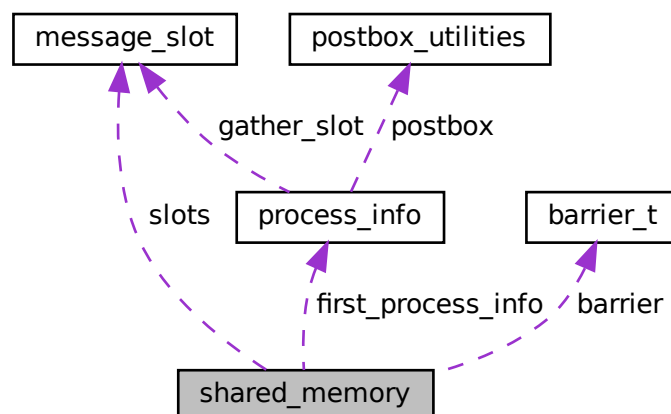

Öffentliche Attribute

- int [size](#)
- pthread_mutex_t [logging_mutex](#)
- pthread_mutex_t [initializing_mutex](#)
- int [free_slots](#) [OSMP_MAX_SLOTS]
- int [free_slots_index](#)
- sem_t [sem_shm_free_slots](#)
- pthread_mutex_t [mutex_shm_free_slots](#)
- [message_slot](#) slots [OSMP_MAX_SLOTS]
- pthread_mutex_t [gather_mutex](#)
- [barrier_t](#) [barrier](#)
- char [logfile](#) [MAX_PATH_LENGTH]
- unsigned int [verbosity](#)
- [process_info](#) [first_process_info](#)

3.7.1 Ausführliche Beschreibung

Struct für den fixen Teil des Shared Memory gemäß unserer Spezifikation.

3.7.2 Dokumentation der Datenelemente

3.7.2.1 barrier

```
shared_memory::barrier
```

Barriere.

3.7.2.2 first_process_info

```
process\_info shared_memory::first_process_info
```

3.7.2.3 free_slots

```
shared_memory::free_slots
```

Liste der freien Nachrichtenslots.

3.7.2.4 free_slots_index

```
shared_memory::free_slots_index
```

Zeigt auf die Stelle in [free_slots](#), an der das nächste freie Postfach liegt.

3.7.2.5 gather_mutex

```
shared_memory::gather_mutex
```

Mutex für den Zugriff auf alle Gather-Slots durch ein und denselben Prozess (lesender Gather-Root-Prozess).

3.7.2.6 initializing_mutex

```
shared_memory::initializing_mutex
```

Mutex für die Initialisierung von den OSMP_Prozessen.

3.7.2.7 logfile

```
shared_memory::logfile
```

Pfad zur Logdatei.

3.7.2.8 logging_mutex

```
shared_memory::logging_mutex
```

Mutex für den Zugriff auf die Logdatei.

3.7.2.9 mutex_shm_free_slots

```
shared_memory::mutex_shm_free_slots
```

Mutex zur Synchronisierung des Zugriffs auf die Liste der freien Nachrichtenslots und deren Index.

3.7.2.10 sem_shm_free_slots

```
shared_memory::sem_shm_free_slots
```

Semaphore für die Vergabe von Nachrichtenslots.

3.7.2.11 size

```
shared_memory::size
```

Anzahl der Kindprozesse (entspricht OSMP_Size).

3.7.2.12 slots

```
shared_memory::slots
```

Array mit allen 1:1-Nachrichtenslots.

3.7.2.13 verbosity

```
shared_memory::verbosity
```

Logging-Verbosität.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:


- src/osmp_library/[osmplib.h](#)

3.8 thread_node Strukturreferenz

Eine two way linked list von threads,.

```
#include <osmplib.h>
```

Zusammengehörigkeiten von thread_node:



Öffentliche Attribute

- pthread_t [thread](#)
Der Thread in diesem Knoten.
- struct [thread_node](#) * [next](#)
Ein Pointer auf dem nächsten Knoten in der Liste, wenn es der letzte Element ist, dann zeigt es auf Null.
- struct [thread_node](#) * [prev](#)

3.8.1 Ausführliche Beschreibung

Eine two way linked list von threads,.

3.8.2 Dokumentation der Datenelemente

3.8.2.1 next

`thread_node::next`

Ein Pointer auf dem nächsten Knoten in der Liste, wenn es der letzte Element ist, dann zeigt es auf Null.

Ein Pointer auf dem letzten Knoten in der Liste, wenn es der erste Element ist, dann zeigt es auf Null.

3.8.2.2 prev

`struct thread_node* thread_node::prev`

3.8.2.3 thread

`thread_node::thread`

Der Thread in diesem Knoten.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [src/osmp_library/osmplib.h](#)


Kapitel 4

Datei-Dokumentation

4.1 src/osmp_executables/echoall.c-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für echoall.c:



Funktionen

- `int main (int argc, char *argv[])`


4.1.1 Dokumentation der Funktionen

4.1.1.1 main()

```
int main (  
    int argc,  
    char * argv[] )
```

4.2 src/osmp_executables/osmpExecutable_Barrier.c-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
#include "../osmp_library/OSMP.h"
Include-Abhängigkeitsdiagramm für osmpExecutable_Barrier.c:
```

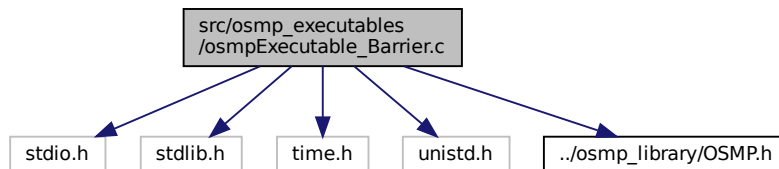

Funktionen

- int [main](#) (int argc, char *argv[])


4.2.1 Dokumentation der Funktionen

4.2.1.1 main()

```
int main (
    int argc,
    char * argv[ ] )
```

4.3 src/osmp_executables/osmpExecutable_BarrierLoop.c-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
#include "../osmp_library/OSMP.h"
Include-Abhängigkeitsdiagramm für osmpExecutable_BarrierLoop.c:
```

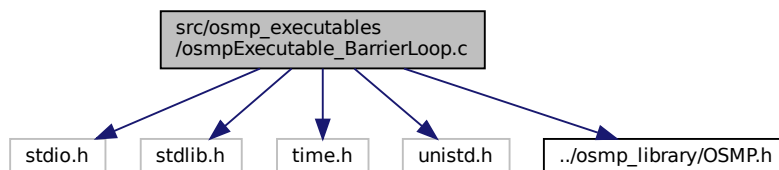

Funktionen

- int `main` (int argc, char *argv[])

4.3.1 Dokumentation der Funktionen


4.3.1.1 main()

```
int main (  
    int argc,  
    char * argv[] )
```

4.4 src/osmp_executables/osmpExecutable_Gather.c-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <unistd.h>  
#include <string.h>  
#include "../osmp_library/OSMP.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für osmpExecutable_Gather.c:

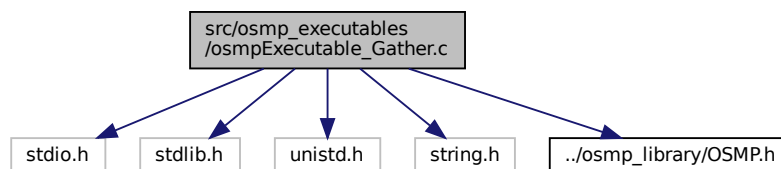

Funktionen

- int `main` (int argc, char *argv[])


4.4.1 Dokumentation der Funktionen

4.4.1.1 main()

```
int main (  
    int argc,  
    char * argv[] )
```

4.5 src/osmp_executables/osmpExecutable_GatherLoop.c-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include "../osmp_library/OSMP.h"
Include-Abhängigkeitsdiagramm für osmpExecutable_GatherLoop.c:
```

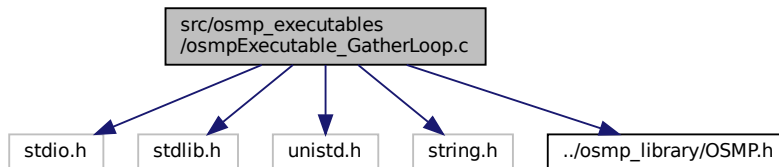

Makrodefinitionen

- `#define` `LOOPS` 100

Funktionen

- `int` `main` (`int argc`, `char *argv[]`)

4.5.1 Makro-Dokumentation

4.5.1.1 LOOPS

```
#define LOOPS 100
```

4.5.2 Dokumentation der Funktionen


4.5.2.1 main()

```
int main (
    int argc,
    char * argv[] )
```


4.6 src/osmp_executables/osmpExecutable_ISendIRecv.c-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "../osmp_library/OSMP.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für osmpExecutable_ISendIRecv.c:

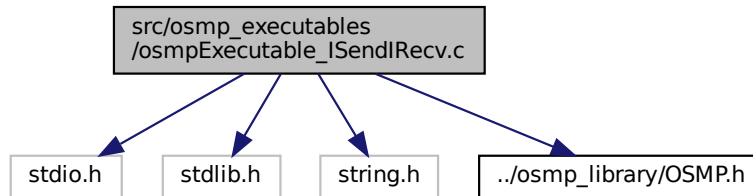

Funktionen

- `int main (int argc, char *argv[])`

4.6.1 Dokumentation der Funktionen

4.6.1.1 main()


```
int main (
    int argc,
    char * argv[] )
```

4.7 src/osmp_executables/osmpExecutable_SendIRecv.c-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

```
#include "../osmp_library/OSMP.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für osmpExecutable_SendRecv.c:

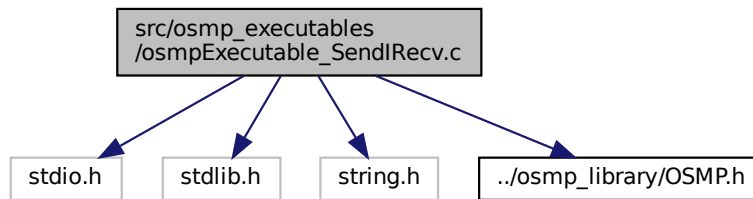

Funktionen

- int `main` (int argc, char *argv[])

4.7.1 Dokumentation der Funktionen

4.7.1.1 main()


```
int main (  
    int argc,  
    char * argv[] )
```

4.8 src/osmp_executables/osmpExecutable_SendRecv.c-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>
```

```
#include "../osmp_library/OSMP.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für osmpExecutable_SendRecv.c:

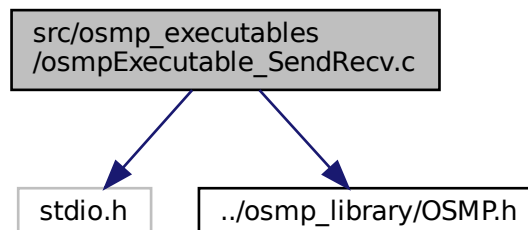

Funktionen

- int `main` (int argc, char *argv[])


4.8.1 Dokumentation der Funktionen

4.8.1.1 main()

```
int main (  
    int argc,  
    char * argv[] )
```

4.9 src/osmp_executables/osmpExecutable_SendRecv2.c-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>  
#include "../osmp_library/OSMP.h"  
Include-Abhängigkeitsdiagramm für osmpExecutable_SendRecv2.c:
```

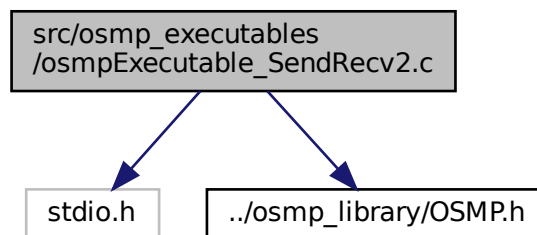

Funktionen

- int `main` (int argc, char *argv[])

4.9.1 Dokumentation der Funktionen


4.9.1.1 main()

```
int main (  
    int argc,  
    char * argv[] )
```

4.10 src/osmp_executables/testTidPid.c-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>
#include <bits/pthreadtypes.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für testTidPid.c:

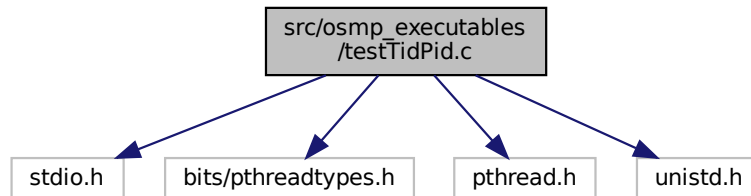

Makrodefinitionen

- `#define _GNU_SOURCE`

Funktionen

- `void * check (void *args)`
- `int main (void)`

4.10.1 Makro-Dokumentation

4.10.1.1 _GNU_SOURCE

```
#define _GNU_SOURCE
```

Kleines Programm, mit dem gezeigt werden kann, dass die PID bei einem Prozess und seinem Kindthread gleich ist, die TID aber nicht.

4.10.2 Dokumentation der Funktionen

4.10.2.1 check()

```
void* check (
    void * args )
```


4.10.2.2 main()

```
int main (
    void )
```

4.11 src/osmp_library/logger.c-Dateireferenz

```
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include "logger.h"
#include "OSMP.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für logger.c:

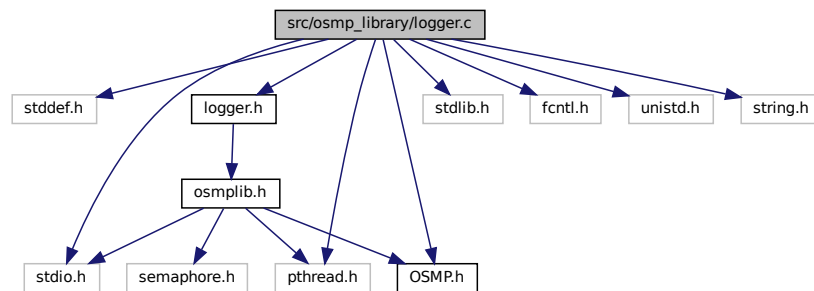

Funktionen

- void `init_file` (const char *filename)
- void `logging_init_parent` (shared_memory *shm, char *name, int log_verbosity)
- void `logging_init_child` (shared_memory *shm)
- void `log_to_file` (int level, char *message)
- void `logging_close` (void)
- char * `get_logfile_name` (void)

Variablen

- pthread_mutex_t * `mutex`
- FILE * `logging_file`
- char * `file_name` = NULL
- int `verbosity` = 1

4.11.1 Dokumentation der Funktionen

4.11.1.1 `get_logfile_name()`

```
char* get_logfile_name (
    void )
```

Gibt den Dateinamen zum Loggen zurück.

Rückgabe

Der Name der Datei als String.

4.11.1.2 `init_file()`

```
void init_file (
    const char * filename )
```

Öffnet die angegebene Logdatei und leert sie. Falls sie nicht existiert, wird sie neu erstellt.

Parameter

<i>filename</i>	Zeiger auf den Dateipfad der Logdatei.
-----------------	--

4.11.1.3 `log_to_file()`

```
void log_to_file (
    int level,
    char * message )
```

Schreibt in die Logdatei.

Parameter

<i>level</i>	Logging-Level des Eintrags (1-3).
<i>message</i>	Zu loggende Nachricht.

4.11.1.4 logging_close()

```
void logging_close (
    void )
```

Schließe das Logging ab. Die Logdatei wird geschlossen.

4.11.1.5 logging_init_child()

```
void logging_init_child (
    shared_memory * shm )
```

Initialisiert die Log-Bibliothek für das Kind. Es speichert die verbosität und Dateiname.

Parameter

<i>shared_memory</i>	Pointer auf den Shared Memory
<i>memory_size</i>	Größe des Shared Memory in Bytes

4.11.1.6 logging_init_parent()

```
void logging_init_parent (
    shared_memory * shm,
    char * name,
    int log_verbosity )
```

Initialisiert die Log-Bibliothek. Erzeugt Logdatei, falls sie noch nicht existiert. Diese Methode ist für das Elter, das Kind hat eine eigene Methode.

Parameter

<i>shm</i>	Pointer auf den Shared Memory.
<i>name</i>	Pfad zur Logdatei.
<i>log_verbosity</i>	Logging-Verbosität (Level 1-3). Bei ungültigem Wert wird das Standard-Level 1 verwendet.

4.11.2 Variablen-Dokumentation

4.11.2.1 file_name

```
char* file_name = NULL
```

4.11.2.2 logging_file

```
FILE* logging_file
```

4.11.2.3 mutex

```
pthread_mutex_t* mutex
```


4.11.2.4 verbosity

```
int verbosity = 1
```


4.12 src/osmp_library/logger.h-Dateireferenz

```
#include "osmplib.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für logger.h:

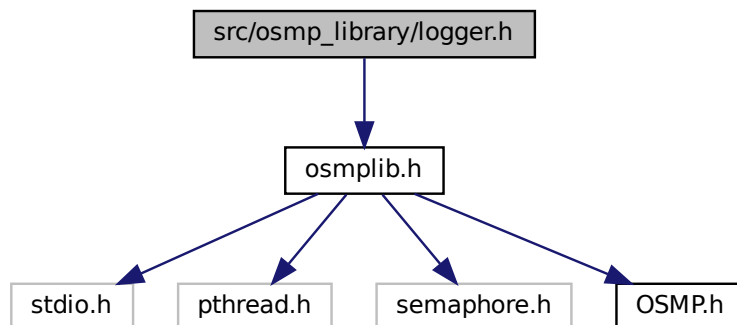

Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:

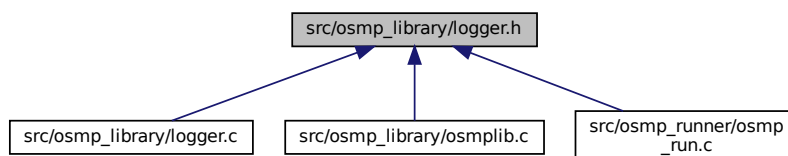

Funktionen

- void `logging_init_parent` (`shared_memory` *shm, char *name, int log_verbosity)
- void `log_to_file` (int level, char *message)
- void `logging_close` (void)
- char * `get_logfile_name` (void)
- void `logging_init_child` (`shared_memory` *shm)

4.12.1 Dokumentation der Funktionen

4.12.1.1 `get_logfile_name()`

```
char* get_logfile_name (  
    void )
```

Gibt den Dateinamen zum Loggen zurück.

Rückgabe

Der Name der Datei als String.

4.12.1.2 `log_to_file()`

```
void log_to_file (  
    int level,  
    char * message )
```

Schreibt in die Logdatei.

Parameter

<i>level</i>	Logging-Level des Eintrags (1-3).
<i>message</i>	Zu loggende Nachricht.

4.12.1.3 `logging_close()`

```
void logging_close (  
    void )
```

Schließe das Logging ab. Die Logdatei wird geschlossen.

Typdefinitionen

- typedef void * [OSMP_Request](#)
- typedef enum [OSMP_Datatype](#) [OSMP_Datatype](#)

Aufzählungen

- enum [OSMP_Datatype](#) {
[OSMP_SHORT](#) , [OSMP_INT](#) , [OSMP_LONG](#) , [OSMP_UNSIGNED_CHAR](#) ,
[OSMP_UNSIGNED](#) , [OSMP_UNSIGNED_SHORT](#) , [OSMP_UNSIGNED_LONG](#) , [OSMP_FLOAT](#) ,
[OSMP_DOUBLE](#) , [OSMP_BYTE](#) }

Funktionen

- int [get_OSMP_MAX_PAYLOAD_LENGTH](#) (void)
- int [get_OSMP_MAX_SLOTS](#) (void)
- int [get_OSMP_MAX_MESSAGES_PROC](#) (void)
- int [get_OSMP_FAILURE](#) (void)
- int [get_OSMP_SUCCESS](#) (void)
- int [OSMP_SizeOf](#) ([OSMP_Datatype](#) datatype, unsigned int *size)
- int [OSMP_Init](#) (const int *argc, char ***argv)
- int [OSMP_Size](#) (int *size)
- int [OSMP_Rank](#) (int *rank)
- int [OSMP_Send](#) (const void *buf, int count, [OSMP_Datatype](#) datatype, int dest)
- int [OSMP_Recv](#) (void *buf, int count, [OSMP_Datatype](#) datatype, int *source, int *len)
- int [OSMP_Finalize](#) (void)
- int [OSMP_Barrier](#) (void)
- int [OSMP_Gather](#) (void *sendbuf, int sendcount, [OSMP_Datatype](#) sendtype, void *recvbuf, int recvcount, [OSMP_Datatype](#) recvtype, int root)
- int [OSMP_ISend](#) (const void *buf, int count, [OSMP_Datatype](#) datatype, int dest, [OSMP_Request](#) request)
- int [OSMP_IRecv](#) (void *buf, int count, [OSMP_Datatype](#) datatype, int *source, int *len, [OSMP_Request](#) request)
- int [OSMP_Test](#) ([OSMP_Request](#) request, int *flag)
- int [OSMP_Wait](#) ([OSMP_Request](#) request)
- int [OSMP_CreateRequest](#) ([OSMP_Request](#) *request)
- int [OSMP_RemoveRequest](#) ([OSMP_Request](#) *request)
- int [OSMP_GetSharedMemoryName](#) (char **name)
- void [OSMP_GetSharedMemoryPointer](#) (char **shared_memory)

4.13.1 Makro-Dokumentation

4.13.1.1 OSMP_DONE

```
#define OSMP_DONE 1
```

Gibt an, dass eine nicht-blockierende Funktion (ISend/IRecv) abgeschlossen ist.

4.13.1.2 OSMP_FAILURE

```
#define OSMP_FAILURE ( !OSMP_SUCCESS )
```

Im Fehlerfall liefern die OSMP-Funktionen den Wert OSMP_FAILURE zurück. Die Fehler führen aber nicht zum beenden des Programms (z. B. wenn ein Prozess eine Nachricht an einen nicht existierenden Prozess schickt).

4.13.1.3 OSMP_MAX_MESSAGES_PROC

```
#define OSMP_MAX_MESSAGES_PROC 16
```

Die maximale Zahl der Nachrichten pro Prozess

4.13.1.4 OSMP_MAX_PAYLOAD_LENGTH

```
#define OSMP_MAX_PAYLOAD_LENGTH 1024
```

Die maximale Länge der Nutzlast einer Nachricht

4.13.1.5 OSMP_MAX_SLOTS

```
#define OSMP_MAX_SLOTS 256
```

Die maximale Anzahl der Nachrichten, die insgesamt vorhanden sein dürfen

4.13.1.6 OSMP_SUCCESS

```
#define OSMP_SUCCESS 0
```

Alle OSMP-Funktionen liefern im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS als Rückgabewert. Weitere Rückgabewerte können mit Begründung (und Dokumentation!) definiert werden

4.13.1.7 OSMP_WAITING

```
#define OSMP_WAITING 0
```

Gibt an, dass eine nicht-blockierende Funktion (ISend/IRecv) noch nicht abgeschlossen ist.

4.13.2 Dokumentation der benutzerdefinierten Typen

4.13.2.1 OSMP_Datatype

```
typedef enum OSMP_Datatype OSMP_Datatype
```

Die OSMP-Datentypen entsprechen den C-Datentypen. Sie werden verwendet, um den Typ der Daten anzugeben, die mit den OSMP-Funktionen gesendet bzw. empfangen werden sollen.

4.13.2.2 OSMP_Request

```
typedef void* OSMP_Request
```

4.13.3 Dokumentation der Aufzählungstypen

4.13.3.1 OSMP_Datatype

```
enum OSMP_Datatype
```

Die OSMP-Datentypen entsprechen den C-Datentypen. Sie werden verwendet, um den Typ der Daten anzugeben, die mit den OSMP-Funktionen gesendet bzw. empfangen werden sollen.

Aufzählungswerte

OSMP_SHORT	
OSMP_INT	
OSMP_LONG	
OSMP_UNSIGNED_CHAR	
OSMP_UNSIGNED	
OSMP_UNSIGNED_SHORT	
OSMP_UNSIGNED_LONG	
OSMP_FLOAT	
OSMP_DOUBLE	
OSMP_BYTE	

4.13.4 Dokumentation der Funktionen

4.13.4.1 get_OSMP_FAILURE()

```
int get_OSMP_FAILURE (
    void )
```

Gibt den Wert von OSMP_FAILURE zurück.

4.13.4.2 get_OSMP_MAX_MESSAGES_PROC()

```
int get_OSMP_MAX_MESSAGES_PROC (
    void )
```

Gibt die maximale Zahl der Nachrichten pro Prozess zurück.

4.13.4.3 `get_OSMF_MAX_PAYLOAD_LENGTH()`

```
int get_OSMF_MAX_PAYLOAD_LENGTH (
    void )
```

Gibt die maximale Länge der Nutzlast einer Nachricht zurück.

4.13.4.4 `get_OSMF_MAX_SLOTS()`

```
int get_OSMF_MAX_SLOTS (
    void )
```

Gibt die Maximale Anzahl der Nachrichten, die insgesamt vorhanden sein dürfen zurück.

4.13.4.5 `get_OSMF_SUCCESS()`

```
int get_OSMF_SUCCESS (
    void )
```

Gibt den Wert von OSMF_SUCCESS zurück.

4.13.4.6 `OSMF_Barrier()`

```
int OSMF_Barrier (
    void )
```

Diese kollektive Funktion blockiert den aufrufenden Prozess. Erst wenn alle anderen Prozesse ebenfalls an der Barriere angekommen sind, laufen die Prozesse weiter.

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMF_SUCCESS, sonst OSMF_FAILURE

4.13.4.7 `OSMF_CreateRequest()`

```
int OSMF_CreateRequest (
    OSMF_Request * request )
```

Erstellt eine OSMF_Request. Eine OSMF_Request wird dazu verwendet, um nicht blockierende Operationen zu überwachen.

Parameter

out	<i>request</i>	Adresse eines Requests (input)
-----	----------------	--------------------------------

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.13.4.8 OSMP_Finalize()

```
int OSMP_Finalize (
    void )
```

Alle OSMP-Prozesse müssen diese Funktion aufrufen, bevor sie sich beenden. Sie geben damit den Zugriff auf die gemeinsamen Ressourcen frei. Hierbei muss jeder Prozess zuvor alle noch vorhandenen Nachrichten abarbeiten. Dies bedeutet, dass der Posteingang gesperrt wird und alle noch vorhandenen Nachrichten gelöscht werden.

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.13.4.9 OSMP_Gather()

```
int OSMP_Gather (
    void * sendbuf,
    int sendcount,
    OSMP_Datatype sendtype,
    void * recvbuf,
    int recvcount,
    OSMP_Datatype recvtype,
    int root )
```

Diese Funktion ermöglicht die Gather-Kommunikation. Alle Prozesse müssen die Funktion aufrufen. Es muss sicher gestellt, dass der Empfangspuffer die Größe des Sendepuffers von alle Prozesse zusammen entspricht. Hierbei können mehrere Prozesse an einen Empfänger Prozess Daten schicken. Die Prozesse werden blockiert bis der Empfänger bis Ende die Daten liest.

Parameter

in	<i>sendbuf</i>	Zeiger auf den Sendepuffer.
in	<i>sendcount</i>	Anzahl der Elemente im Sendepuffer.
in	<i>sendtype</i>	OSMP-Datentyp der Elemente im Sendepuffer.
out	<i>recvbuf</i>	Zeiger auf den Empfangspuffer.
in	<i>recvcount</i>	Anzahl der Elemente im Empfangspuffer.
in	<i>recvtype</i>	OSMP-Datentyp der Elemente im Empfangspuffer.
in	<i>root</i>	Rang des empfangenden Prozesses.

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.13.4.10 OSMP_GetSharedMemoryName()

```
int OSMP_GetSharedMemoryName (
    char ** name )
```

Gibt den Namen des Shared Memory Bereichs zurück.

Parameter

out	<i>name</i>	Der Name des Shared Memory Bereichs
-----	-------------	-------------------------------------

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.13.4.11 OSMP_GetSharedMemoryPointer()

```
void OSMP_GetSharedMemoryPointer (
    char ** shared_memory )
```

4.13.4.12 OSMP_Init()

```
int OSMP_Init (
    const int * argc,
    char *** argv )
```

Die Funktion [OSMP_Init\(\)](#) initialisiert die OSMP-Umgebung und ermöglicht den Zugang zu den gemeinsamen Ressourcen der OSMP-Prozesse. Sie muss von jedem OSMP-Prozess zu Beginn aufgerufen werden. Durch diesen Aufruf wird außerdem der Posteingang des Prozesses freigegeben.

Parameter

in	<i>argc</i>	Adresse der Argumentzahl
in	<i>argv</i>	Adresse des Argumentvektors

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.13.4.13 OSMP_IRecv()

```
int OSMP_IRecv (
    void * buf,
    int count,
    OSMP_Datatype datatype,
    int * source,
    int * len,
    OSMP_Request request )
```

Die Funktion empfängt eine Nachricht analog zu [OSMP_Recv\(\)](#). Die Funktion kehrt jedoch sofort zurück, ohne dass das Kopieren der Nachricht sichergestellt ist (nicht blockierendes Empfangen).

Parameter

out	<i>buf</i>	Startadresse des Speicherbereichs, wo die zu empfangende Nachricht gespeichert werden soll.
in	<i>count</i>	Zahl der Elemente vom angegebenen Typ, die empfangen werden können
in	<i>datatype</i>	OSMP-Typ der Daten im Puffer
out	<i>source</i>	PID des Senders zwischen 0, ..., np-1
out	<i>len</i>	tatsächliche Länge der empfangenen Nachricht in Byte
in, out	<i>request</i>	Adresse einer Datenstruktur, die später verwendet werden kann, um abzufragen, ob die die Operation abgeschlossen ist.

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.13.4.14 OSMP_ISend()

```
int OSMP_ISend (
    const void * buf,
    int count,
    OSMP_Datatype datatype,
    int dest,
    OSMP_Request request )
```

Die Funktion sendet eine Nachricht analog zu [OSMP_Send\(\)](#). Die Funktion kehrt jedoch sofort zurück, ohne dass das Kopieren der Nachricht sichergestellt ist (nicht blockierendes Senden).

Parameter

in	<i>buf</i>	Startadresse des Puffers mit der zu sendenden Nachricht
in	<i>count</i>	Zahl der Elemente vom angegebenen Typ im Puffer
in	<i>datatype</i>	OSMP-Typ der Daten im Puffer
in	<i>dest</i>	PID des Empfängers zwischen 0, ..., np-1
in, out	<i>request</i>	Adresse einer eigenen Datenstruktur, die später verwendet werden kann, um abzufragen, ob die Operation abgeschlossen ist.

Rückgabe

Im Erfolgsfall `OSMP_SUCCESS`, sonst `OSMP_FAILURE`

4.13.4.15 OSMP_Rank()

```
int OSMP_Rank (
    int * rank )
```

Die Funktion `OSMP_Rank()` liefert in `*rank` die OSMP-Prozessnummer des aufrufenden OSMP-Prozesses von `0, ..., np-1` zurück.

Parameter

out	<i>rank</i>	Prozessnummer <code>0, ..., np-1</code> des aktuellen OSMP-Prozesse
-----	-------------	---

Rückgabe

Im Erfolgsfall `OSMP_SUCCESS`, sonst `OSMP_FAILURE`

4.13.4.16 OSMP_Recv()

```
int OSMP_Recv (
    void * buf,
    int count,
    OSMP_Datatype datatype,
    int * source,
    int * len )
```

Der aufrufende Prozess empfängt eine Nachricht mit maximal `count` Elementen des angegebenen Datentyps `datatype`. Die Nachricht wird an die Adresse `buf` des aufrufenden Prozesses geschrieben. Unter `source` wird die OSMP-Prozessnummer des sendenden Prozesses und unter `len` die tatsächliche Länge der gelesenen Nachricht abgelegt. Die Funktion ist blockierend, d.h. sie wartet, bis eine Nachricht für den Prozess vorhanden ist. Wenn die Funktion zurückkehrt, ist der Kopierprozess abgeschlossen. Die Nachricht gilt nach dem Aufruf dieser Funktion als abgearbeitet.

Parameter

out	<i>buf</i>	Startadresse des Puffers im lokalen Speicher des aufrufenden Prozesses, in den die Nachricht kopiert werden soll.
in	<i>count</i>	maximale Zahl der Elemente vom angegebenen Typ, die empfangen werden können
in	<i>datatype</i>	OSMP-Typ der Daten im Puffer
out	<i>source</i>	Nummer des Senders zwischen <code>0, ..., np-1</code>
out	<i>len</i>	tatsächliche Länge der empfangenen Nachricht in Byte

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.13.4.17 OSMP_RemoveRequest()

```
int OSMP_RemoveRequest (
    OSMP_Request * request )
```

Löscht eine OSMP_Request.

Parameter

in	<i>request</i>	Adresse eines Requests
----	----------------	------------------------

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.13.4.18 OSMP_Send()

```
int OSMP_Send (
    const void * buf,
    int count,
    OSMP_Datatype datatype,
    int dest )
```

Die Funktion `OSMP_Send()` sendet eine Nachricht an den Prozess mit der Nummer `dest`. Die Nachricht besteht aus `count` Elementen vom Typ `datatype`. Die zu sendende Nachricht beginnt im aufrufenden Prozess bei der Adresse `buf`. Die Funktion ist blockierend, d.h. wenn sie in das aufrufende Programm zurückkehrt, ist der Kopiervorgang abgeschlossen.

Parameter

in	<i>buf</i>	Startadresse des Puffers mit der zu sendenden Nachricht
in	<i>count</i>	Zahl der Elemente vom angegebenen Typ im Puffer
in	<i>datatype</i>	OSMP-Typ der Daten im Puffer
in	<i>dest</i>	Nummer des Empfängers zwischen 0,...,np-1

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.13.4.19 OSMP_Size()

```
int OSMP_Size (
    int * size )
```

Die Funktion [OSMP_Size\(\)](#) liefert in *size* die Zahl der OSMP-Prozesse ohne den OSMP-Starter Prozess zurück. Sollte mit der Zahl übereinstimmen, die in der Kommandozeile dem OSMP-Starter übergeben wird.

Parameter

out	size	Zahl der OSMP-Prozesse
-----	------	------------------------

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.13.4.20 OSMP_SizeOf()

```
int OSMP_SizeOf (
    OSMP_Datatype datatype,
    unsigned int * size )
```

Die Funktion [OSMP_SizeOf\(\)](#) liefert in *size* die Größe des Datentyps *datatype* in Byte zurück.

Parameter

in	datatype	OSMP-Datentyp
out	size	Größe des Datentyps in Byte

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS; falls der OSMP_Datatype nicht existiert, OSMP_FAILURE

4.13.4.21 OSMP_Test()

```
int OSMP_Test (
    OSMP_Request request,
    int * flag )
```

Die Funktion testet, ob die mit der Request verknüpften Operation abgeschlossen ist. Sie ist nicht blockierend, d.h. sie wartet nicht auf das Ende der mit request verknüpften Operation.

Parameter

in	request	Adresse der Struktur, die eine blockierende Operation spezifiziert
out	flag	Gibt den Status der Operation an.

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.13.4.22 OSMP_Wait()

```
int OSMP_Wait (
    OSMP_Request request )
```

Die Funktion wartet, bis die mit der Request verknüpfte, nicht blockierende Operation abgeschlossen ist. Sie ist so lange blockiert, bis dies der Fall ist.

Parameter

in	<i>request</i>	Adresse der Struktur, die eine nicht blockierende Operation spezifiziert
----	----------------	--


Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14 src/osmp_library/osmplib.c-Dateireferenz

```
#include "osmplib.h"
#include "logger.h"
#include "OSMP.h"
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/mman.h>
#include <pthread.h>
#include <fcntl.h>
#include <malloc.h>
#include <stdlib.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für osmplib.c:

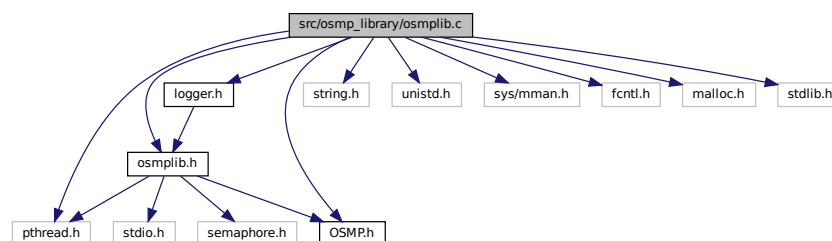**Makrodefinitionen**

- `#define SHARED_MEMORY_NAME "/shared_memory"`
- `#define _GNU_SOURCE`

Funktionen

- void `log_osmp_lib_call` (const char *function_name)
- `process_info` * `get_process_info` (int rank)
- int `get_next_message` (void)
- int `create_thread` (pthread_t **thread)
- void `wait_and_finalize_all_threads` (void)
- void `OSMP_Init_Runner` (int fd, `shared_memory` *shm, int size)
- int `calculate_shared_memory_size` (int processes)
- int `barrier_wait` (`barrier_t` *barrier)
- int `OSMP_Init` (const int *argc, char ***argv)
- int `OSMP_SizeOf` (`OSMP_Datatype` datatype, unsigned int *size)
- int `OSMP_Size` (int *size)
- int `OSMP_Rank` (int *rank)
- int `OSMP_Send` (const void *buf, int count, `OSMP_Datatype` datatype, int dest)
- int `OSMP_Recv` (void *buf, int count, `OSMP_Datatype` datatype, int *source, int *len)
- int `OSMP_Finalize` (void)
- int `OSMP_Barrier` (void)
- int `OSMP_Gather` (void *sendbuf, int sendcount, `OSMP_Datatype` sendtype, void *recvbuf, int recvcount, `OSMP_Datatype` recvtype, int root)
- void * `OSMP_thread_send` (void *args)
- int `OSMP_ISend` (const void *buf, int count, `OSMP_Datatype` datatype, int dest, `OSMP_Request` request)
- void * `OSMP_thread_recv` (void *args)
- int `OSMP_IRecv` (void *buf, int count, `OSMP_Datatype` datatype, int *source, int *len, `OSMP_Request` request)
- int `OSMP_Test` (`OSMP_Request` request, int *flag)
- int `OSMP_Wait` (`OSMP_Request` request)
- int `OSMP_CreateRequest` (`OSMP_Request` *request)
- int `OSMP_RemoveRequest` (`OSMP_Request` *request)
- int `OSMP_GetSharedMemoryName` (char **name)

Variablen

- `shared_memory` * `shm_ptr` = NULL
- int `shared_memory_fd`
- int `OSMP_size`
- int `OSMP_rank` = `OSMP_FAILURE`
- int `memory_size`
- `thread_node` * `erster_thread` = NULL
- `thread_node` * `letzter_thread` = NULL
- pthread_mutex_t * `thread_linked_list_mutex` = NULL

4.14.1 Makro-Dokumentation

4.14.1.1 `_GNU_SOURCE`

```
#define _GNU_SOURCE
```

4.14.1.2 SHARED_MEMORY_NAME

```
#define SHARED_MEMORY_NAME "/shared_memory"
```

In dieser Quelltext-Datei sind Implementierungen der OSMP Bibliothek zu finden.

4.14.2 Dokumentation der Funktionen

4.14.2.1 barrier_wait()

```
int barrier_wait (
    barrier_t * barrier )
```

Interne Implementierung der [OSMP_Barrier\(\)](#)-Funktion. Der Hauptteil wird mithilfe der Posix-Funktion `pthread_cond_wait()` implementiert, die eine Voraussetzung (Prediction) und eine Bedingung (Condition) benötigt.

Parameter

<i>barrier</i>	Zeiger auf die Barriere, an der gewartet werden soll.
----------------	---

Rückgabe

Im Erfolgsfall `OSMP_SUCCESS`, sonst `OSMP_FAILURE`.

4.14.2.2 calculate_shared_memory_size()

```
int calculate_shared_memory_size (
    int processes )
```

Berechnet den für den Shared Memory benötigten Speicherplatz in Abhängigkeit von der Anzahl der Prozesse.

Parameter

<i>processes</i>	Die Anzahl der Executable-Prozesse, die verwaltet werden.
------------------	---

Rückgabe

Die Größe des benötigten Speicherplatzes in Bytes.

4.14.2.3 create_thread()

```
int create_thread (
    pthread_t ** thread )
```

Die Funktion `create_thread()` fügt ein neues Thread in die liste der Threads und speichert den in `thread`.

Parameter

<i>thread</i>	Der gestarte Thread.
---------------	----------------------

Rückgabe

Im Erfolgsfall `OSMP_SUCCESS`, sonst `OSMP_FAILURE`

4.14.2.4 get_next_message()

```
int get_next_message (
    void )
```

Gibt den Index des Nachrichtenslots zurück, in dem die nächste Nachricht für den aufrufenden Prozess liegt.

Rückgabe

Index des Slots, in dem die nächste Nachricht für den aufrufenden Prozess liegt.

4.14.2.5 get_process_info()

```
process_info* get_process_info (
    int rank )
```

Gibt einen Zeiger auf das `process_info`-Struct des angegebenen Prozesses zurück.

Parameter

<i>rank</i>	Rang des Prozesses, dessen <code>process_info</code> angefordert wird.
-------------	--

Rückgabe

Zeiger auf `process_info`-Struct des Prozesses mit dem angegebenen Rang.

4.14.2.6 log_osmp_lib_call()

```
void log_osmp_lib_call (
    const char * function_name )
```

Übergibt eine Level-1-Lognachricht an den Logger.

Parameter

<i>pid</i>	Die Process ID des aufrufenden Prozesses.
<i>function_name</i>	Der Name der aufrufenden Funktion.

4.14.2.7 OSMP_Barrier()

```
int OSMP_Barrier (
    void )
```

Diese kollektive Funktion blockiert den aufrufenden Prozess. Erst wenn alle anderen Prozesse ebenfalls an der Barriere angekommen sind, laufen die Prozesse weiter.

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.8 OSMP_CreateRequest()

```
int OSMP_CreateRequest (
    OSMP_Request * request )
```

Erstellt eine OSMP_Request. Eine OSMP_Request wird dazu verwendet, um nicht blockierende Operationen zu überwachen.

Parameter

out	<i>request</i>	Adresse eines Requests (input)
-----	----------------	--------------------------------

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.9 OSMP_Finalize()

```
int OSMP_Finalize (
    void )
```

Alle OSMP-Prozesse müssen diese Funktion aufrufen, bevor sie sich beenden. Sie geben damit den Zugriff auf die gemeinsamen Ressourcen frei. Hierbei muss jeder Prozess zuvor alle noch vorhandenen Nachrichten abarbeiten. Dies bedeutet, dass der Posteingang gesperrt wird und alle noch vorhandenen Nachrichten gelöscht werden.

Rückgabe

Im Erfolgsfall `OSMP_SUCCESS`, sonst `OSMP_FAILURE`

4.14.2.10 OSMP_Gather()

```
int OSMP_Gather (
    void * sendbuf,
    int sendcount,
    OSMP_Datatype sendtype,
    void * recvbuf,
    int recvcount,
    OSMP_Datatype recvtype,
    int root )
```

Diese Funktion ermöglicht die Gather-Kommunikation. Alle Prozesse müssen die Funktion aufrufen. Es muss sicher gestellt, dass der Empfangspuffer die Größe des Sendepuffers von alle Prozesse zusammen entspricht. Hierbei können mehrere Prozesse an einen Empfänger Prozess Daten schicken. Die Prozesse werden blockiert bis der Empfänger bis Ende die Daten liest.

Parameter

in	<i>sendbuf</i>	Zeiger auf den Sendepuffer.
in	<i>sendcount</i>	Anzahl der Elemente im Sendepuffer.
in	<i>sendtype</i>	OSMP-Datentyp der Elemente im Sendepuffer.
out	<i>recvbuf</i>	Zeiger auf den Empfangspuffer.
in	<i>recvcount</i>	Anzahl der Elemente im Empfangspuffer.
in	<i>recvtype</i>	OSMP-Datentyp der Elemente im Empfangspuffer.
in	<i>root</i>	Rang des empfangenden Prozesses.

Rückgabe

Im Erfolgsfall `OSMP_SUCCESS`, sonst `OSMP_FAILURE`

4.14.2.11 OSMP_GetSharedMemoryName()

```
int OSMP_GetSharedMemoryName (
    char ** name )
```

Gibt den Namen des Shared Memory Bereichs zurück.

Parameter

out	<i>name</i>	Der Name des Shared Memory Bereichs
-----	-------------	-------------------------------------

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.12 OSMP_Init()

```
int OSMP_Init (
    const int * argc,
    char *** argv )
```

Die Funktion [OSMP_Init\(\)](#) initialisiert die OSMP-Umgebung und ermöglicht den Zugang zu den gemeinsamen Ressourcen der OSMP-Prozesse. Sie muss von jedem OSMP-Prozess zu Beginn aufgerufen werden. Durch diesen Aufruf wird außerdem der Posteingang des Prozesses freigegeben.

Parameter

in	<i>argc</i>	Adresse der Argumentzahl
in	<i>argv</i>	Adresse des Argumentvektors

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.13 OSMP_Init_Runner()

```
void OSMP_Init_Runner (
    int fd,
    shared_memory * shm,
    int size )
```

Setzt die globalen Variablen der OSMP-Bibliothek für den Elternprozess.

Parameter

<i>fd</i>	Shared-Memory-File-Descriptor.
<i>shm</i>	Zeiger auf den Beginn des Shared Memory.
<i>size</i>	Größe des Shared Memory in Bytes.

4.14.2.14 OSMP_IRecv()

```
int OSMP_IRecv (
    void * buf,
    int count,
    OSMP_Datatype datatype,
    int * source,
    int * len,
    OSMP_Request request )
```

Die Funktion empfängt eine Nachricht analog zu [OSMP_Recv\(\)](#). Die Funktion kehrt jedoch sofort zurück, ohne dass das Kopieren der Nachricht sichergestellt ist (nicht blockierendes Empfangen).

Parameter

out	<i>buf</i>	Startadresse des Speicherbereichs, wo die zu empfangende Nachricht gespeichert werden soll.
in	<i>count</i>	Zahl der Elemente vom angegebenen Typ, die empfangen werden können
in	<i>datatype</i>	OSMP-Typ der Daten im Puffer
out	<i>source</i>	PID des Senders zwischen 0, ..., np-1
out	<i>len</i>	tatsächliche Länge der empfangenen Nachricht in Byte
in, out	<i>request</i>	Adresse einer Datenstruktur, die später verwendet werden kann, um abzufragen, ob die die Operation abgeschlossen ist.

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.15 OSMP_ISend()

```
int OSMP_ISend (
    const void * buf,
    int count,
    OSMP_Datatype datatype,
    int dest,
    OSMP_Request request )
```

Die Funktion sendet eine Nachricht analog zu [OSMP_Send\(\)](#). Die Funktion kehrt jedoch sofort zurück, ohne dass das Kopieren der Nachricht sichergestellt ist (nicht blockierendes Senden).

Parameter

in	<i>buf</i>	Startadresse des Puffers mit der zu sendenden Nachricht
in	<i>count</i>	Zahl der Elemente vom angegebenen Typ im Puffer
in	<i>datatype</i>	OSMP-Typ der Daten im Puffer
in	<i>dest</i>	PID des Empfängers zwischen 0, ..., np-1
in, out	<i>request</i>	Adresse einer eigenen Datenstruktur, die später verwendet werden kann, um abzufragen, ob die Operation abgeschlossen ist.

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.16 OSMP_Rank()

```
int OSMP_Rank (
    int * rank )
```

Die Funktion [OSMP_Rank\(\)](#) liefert in *rank die OSMP-Prozessnummer des aufrufenden OSMP-Prozesses von 0,...,np-1 zurück.

Parameter

out	<i>rank</i>	Prozessnummer 0,...,np-1 des aktuellen OSMP-Prozesse
-----	-------------	--

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.17 OSMP_Recv()

```
int OSMP_Recv (
    void * buf,
    int count,
    OSMP_Datatype datatype,
    int * source,
    int * len )
```

Der aufrufende Prozess empfängt eine Nachricht mit maximal count Elementen des angegebenen Datentyps datatype. Die Nachricht wird an die Adresse buf des aufrufenden Prozesses geschrieben. Unter source wird die OSMP-Prozessnummer des sendenden Prozesses und unter len die tatsächliche Länge der gelesenen Nachricht abgelegt. Die Funktion ist blockierend, d.h. sie wartet, bis eine Nachricht für den Prozess vorhanden ist. Wenn die Funktion zurückkehrt, ist der Kopierprozess abgeschlossen. Die Nachricht gilt nach dem Aufruf dieser Funktion als abgearbeitet.

Parameter

out	<i>buf</i>	Startadresse des Puffers im lokalen Speicher des aufrufenden Prozesses, in den die Nachricht kopiert werden soll.
in	<i>count</i>	maximale Zahl der Elemente vom angegebenen Typ, die empfangen werden können
in	<i>datatype</i>	OSMP-Typ der Daten im Puffer
out	<i>source</i>	Nummer des Senders zwischen 0,...,np-1
out	<i>len</i>	tatsächliche Länge der empfangenen Nachricht in Byte

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.18 OSMP_RemoveRequest()

```
int OSMP_RemoveRequest (
    OSMP_Request * request )
```

Löscht eine OSMP_Request.

Parameter

in	<i>request</i>	Adresse eines Requests
----	----------------	------------------------

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.19 OSMP_Send()

```
int OSMP_Send (
    const void * buf,
    int count,
    OSMP_Datatype datatype,
    int dest )
```

Die Funktion [OSMP_Send\(\)](#) sendet eine Nachricht an den Prozess mit der Nummer *dest*. Die Nachricht besteht aus *count* Elementen vom Typ *datatype*. Die zu sendende Nachricht beginnt im aufrufenden Prozess bei der Adresse *buf*. Die Funktion ist blockierend, d.h. wenn sie in das aufrufende Programm zurückkehrt, ist der Kopiervorgang abgeschlossen.

Parameter

in	<i>buf</i>	Startadresse des Puffers mit der zu sendenden Nachricht
in	<i>count</i>	Zahl der Elemente vom angegebenen Typ im Puffer
in	<i>datatype</i>	OSMP-Typ der Daten im Puffer
in	<i>dest</i>	Nummer des Empfängers zwischen 0,...,np-1

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.20 OSMP_Size()

```
int OSMP_Size (
    int * size )
```

Die Funktion [OSMP_Size\(\)](#) liefert in *size* die Zahl der OSMP-Prozesse ohne den OSMP-Starter Prozess zurück. Sollte mit der Zahl übereinstimmen, die in der Kommandozeile dem OSMP-Starter übergeben wird.

Parameter

out	size	Zahl der OSMP-Prozesse
-----	------	------------------------

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.21 OSMP_SizeOf()

```
int OSMP_SizeOf (
    OSMP_Datatype datatype,
    unsigned int * size )
```

Die Funktion [OSMP_SizeOf\(\)](#) liefert in *size* die Größe des Datentyps *datatype* in Byte zurück.

Parameter

in	datatype	OSMP-Datentyp
out	size	Größe des Datentyps in Byte

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS; falls der OSMP_Datatype nicht existiert, OSMP_FAILURE

4.14.2.22 OSMP_Test()

```
int OSMP_Test (
    OSMP_Request request,
    int * flag )
```

Die Funktion testet, ob die mit der Request verknüpften Operation abgeschlossen ist. Sie ist nicht blockierend, d.h. sie wartet nicht auf das Ende der mit request verknüpften Operation.

Parameter

in	request	Adresse der Struktur, die eine blockierende Operation spezifiziert
out	flag	Gibt den Status der Operation an.

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.23 OSMP_thread_recv()

```
void* OSMP_thread_recv (
    void * args )
```

4.14.2.24 OSMP_thread_send()

```
void* OSMP_thread_send (
    void * args )
```

Asynchron starten vom send durch einen Thread.

Parameter

<i>args</i>	die Argumente für den thread.
-------------	-------------------------------

Rückgabe

Im Erfolgsfall Null, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.25 OSMP_Wait()

```
int OSMP_Wait (
    OSMP_Request request )
```

Die Funktion wartet, bis die mit der Request verknüpfte, nicht blockierende Operation abgeschlossen ist. Sie ist so lange blockiert, bis dies der Fall ist.

Parameter

<i>in</i>	<i>request</i>	Adresse der Struktur, die eine nicht blockierende Operation spezifiziert
-----------	----------------	--

Rückgabe

Im Erfolgsfall OSMP_SUCCESS, sonst OSMP_FAILURE

4.14.2.26 wait_and_finalize_all_threads()

```
void wait_and_finalize_all_threads (
    void )
```

Wartet bis alle gestartete Threads fertig sind und beendet die.

4.14.3 Variablen-Dokumentation

4.14.3.1 erster_thread

```
thread_node* erster_thread = NULL
```

4.14.3.2 letzter_thread

```
thread_node* letzter_thread = NULL
```

4.14.3.3 memory_size

```
int memory_size
```

4.14.3.4 OSMP_rank

```
int OSMP_rank = OSMP_FAILURE
```

4.14.3.5 OSMP_size

```
int OSMP_size
```

4.14.3.6 shared_memory_fd

```
int shared_memory_fd
```

4.14.3.7 shm_ptr

```
shared_memory* shm_ptr = NULL
```


4.14.3.8 thread_linked_list_mutex

```
pthread_mutex_t* thread_linked_list_mutex = NULL
```


4.15 src/osmp_library/osmplib.h-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include "OSMP.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für osmplib.h:

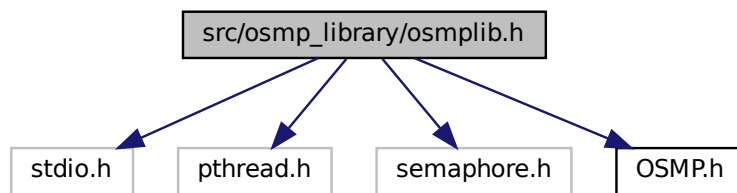

Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:

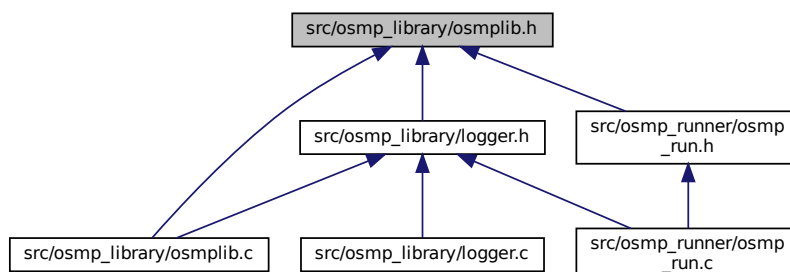

Klassen

- struct [message_slot](#)
Struct für eine Nachricht entsprechend der Definition unseres Shared Memory.
- struct [postbox_utilities](#)
- struct [process_info](#)
Struct für Informationen zu einem Prozess.
- struct [barrier_t](#)
Datentyp zur Beschreibung einer Barriere.
- struct [shared_memory](#)
Struct für den fixen Teil des Shared Memory gemäß unserer Spezifikation.
- struct [thread_node](#)
Eine two way linked list von threads,.
- struct [IParams](#)
Struct, das die ISend-/IRecv-Funktionsparameter speichert,.

Makrodefinitionen

- #define [UNUSED\(x\)](#) { (void)(x); }
- #define [NO_MESSAGE](#) (-1)
- #define [NO_SLOT](#) (-1)
- #define [SLOT_FREE](#) 1
- #define [SLOT_TAKEN](#) 0
- #define [BARRIER_VALID](#) 1
- #define [NOT_SAVED](#) 1
- #define [SAVED](#) 0
- #define [NOT_AVAILABLE](#) 1
- #define [AVAILABLE](#) 0
- #define [MAX_PATH_LENGTH](#) 256

Typdefinitionen

- typedef struct [message_slot](#) [message_slot](#)
- typedef struct [process_info](#) [process_info](#)
- typedef struct [barrier_t](#) [barrier_t](#)
- typedef struct [shared_memory](#) [shared_memory](#)
- typedef struct [thread_node](#) [thread_node](#)
- typedef struct [IParams](#) [IParams](#)

Funktionen

- int [calculate_shared_memory_size](#) (int processes)
- void [OSMP_Init_Runner](#) (int fd, [shared_memory](#) *shm, int size)
- [process_info](#) * [get_process_info](#) (int rank)

4.15.1 Makro-Dokumentation

4.15.1.1 AVAILABLE

```
#define AVAILABLE 0
```

Flag, um singlanisieren, dass der Prozess erreichbar ist.

4.15.1.2 BARRIER_VALID

```
#define BARRIER_VALID 1
```

Flag, um eine korrekt initialisierte Barrier zu kennzeichnen.

4.15.1.3 MAX_PATH_LENGTH

```
#define MAX_PATH_LENGTH 256
```

Maximal erlaubte Länge des Pfads zur Logdatei, inkl. terminierendem Nullbyte.

4.15.1.4 NO_MESSAGE

```
#define NO_MESSAGE (-1)
```

Mit diesem Wert wird signalisiert, dass ein Prozess keine weitere Nachricht hat.

4.15.1.5 NO_SLOT

```
#define NO_SLOT (-1)
```

Mit diesem Wert werden alle nicht genutzten Elemente des Arrays belegt, in dem die freien Nachrichtenslots verzeichnet sind.

4.15.1.6 NOT_AVAILABLE

```
#define NOT_AVAILABLE 1
```

Flag, um singlanisieren, dass der Prozess nicht erreichbar ist.

4.15.1.7 NOT_SAVED

```
#define NOT_SAVED 1
```

Flag, um singlanisieren, dass der Reciever nicht alle Nachrichten in Gather gespeichert hat.

4.15.1.8 SAVED

```
#define SAVED 0
```

Flag, um singlanisieren, dass der Reciever alle Nachrichten in Gather gespeichert hat.

4.15.1.9 SLOT_FREE

```
#define SLOT_FREE 1
```

Flag für einen freien Nachrichtenslot.

4.15.1.10 SLOT_TAKEN

```
#define SLOT_TAKEN 0
```

Flag für einen belegten Nachrichtenslot.

4.15.1.11 UNUSED

```
#define UNUSED(  
    x ) { (void) (x); }
```

Dieses Makro wird verwendet, um den Compiler davon zu überzeugen, dass eine Variable verwendet wird.

4.15.2 Dokumentation der benutzerdefinierten Typen

4.15.2.1 barrier_t

```
typedef struct barrier_t barrier_t
```

4.15.2.2 IParams

```
typedef struct IParams IParams
```

4.15.2.3 message_slot

```
typedef struct message_slot message_slot
```

4.15.2.4 process_info

```
shared_memory::process_info
```

Info zu Prozess 0. Speicher für weitere Prozess-Infos muss über die fixe Struct-Größe hinaus dynamisch berechnet werden.

4.15.2.5 shared_memory

```
typedef struct shared_memory shared_memory
```

4.15.2.6 thread_node

```
typedef struct thread_node thread_node
```

4.15.3 Dokumentation der Funktionen

4.15.3.1 calculate_shared_memory_size()

```
int calculate_shared_memory_size (
    int processes )
```

Berechnet den für den Shared Memory benötigten Speicherplatz in Abhängigkeit von der Anzahl der Prozesse.

Parameter

<i>processes</i>	Die Anzahl der Executable-Prozesse, die verwaltet werden.
------------------	---

Rückgabe

Die Größe des benötigten Speicherplatzes in Bytes.

4.15.3.2 get_process_info()

```
process_info* get_process_info (
    int rank )
```

Gibt einen Zeiger auf das process_info-Struct des angegebenen Prozesses zurück.

Parameter

<i>rank</i>	Rang des Prozesses, dessen <code>process_info</code> angefordert wird.
-------------	--

Rückgabe

Zeiger auf `process_info`-Struct des Prozesses mit dem angegebenen Rang.

4.15.3.3 OSMP_Init_Runner()

```
void OSMP_Init_Runner (
    int fd,
    shared_memory * shm,
    int size )
```

Setzt die globalen Variablen der OSMP-Bibliothek für den Elternprozess.


Parameter

<i>fd</i>	Shared-Memory-File-Descriptor.
<i>shm</i>	Zeiger auf den Beginn des Shared Memory.
<i>size</i>	Größe des Shared Memory in Bytes.

4.16 src/osmp_runner/osmp_run.c-Dateireferenz

```
#include "osmp_run.h"
#include <unistd.h>
#include <malloc.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/mman.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include "../osmp_library/logger.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für `osmp_run.c`:

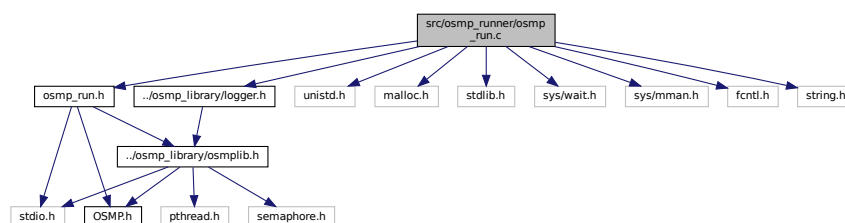

Funktionen

- int `init_shared_mutex` (pthread_mutex_t *mutex_pointer)
- int `init_shared_cond_var` (pthread_cond_t *cond_pointer)
- int `free_all` (int shm_fd, shared_memory *shm_ptr)
- void `kill_threads` (int count, int shared_memory_fd, shared_memory *shm_ptr)
- int `start_all_executables` (int number_of_executables, char *executable, char **arguments, shared_memory *shm_ptr, int shared_memory_fd)
- int `is_whitespace` (const char *string)
- void `printUsage` (void)
- void `print_logfile_condition` (void)
- void `parse_args` (int argc, char *argv[], int *processes, char **log_file, int *verbosity, char **executable, int *exec_args_index)
- void `set_shm_name` (void)
- int `barrier_init` (barrier_t *barrier, int count)
- int `barrier_destroy` (barrier_t *barrier)
- void `log_pb_util_init_error` (const char *format_str, int process_rank)
- void `init_shm` (shared_memory *shm_ptr, int processes, int verbosity)
- int `destroy_postbox_utilities` (postbox_utilities *postbox)
- int `cleanup_shm` (shared_memory *shm_ptr)
- int `main` (int argc, char **argv)

Variablen

- int `shm_size`
- char * `shared_memory_name`

4.16.1 Dokumentation der Funktionen

4.16.1.1 barrier_destroy()

```
int barrier_destroy (
    barrier_t * barrier )
```

Zerstört die Synchronisierungselemente (Mutex und Condition-Variable) einer Barrier.

Parameter

<i>barrier</i>	Zeiger auf die Barrier, deren Mutex und Condition-Variable zerstört werden sollen.
----------------	--

Rückgabe

OSMP_SUCCESS im Erfolgsfall, sonst OSMP_FAILURE.

4.16.1.2 barrier_init()

```
int barrier_init (
    barrier_t * barrier,
    int count )
```

Initialisiert barrier mit der angegebenen Größe count und allen Standardwerten.

Parameter

<i>barrier</i>	Zeiger auf die Barrier, die initialisiert werden soll.
<i>count</i>	Anzahl der Prozesse, die an der Barriere warten können/müssen.

Rückgabe

OSMP_SUCCESS im Erfolgsfall, sonst OSMP_FAILURE.

4.16.1.3 cleanup_shm()

```
int cleanup_shm (
    shared_memory * shm_ptr )
```

Zerstört alle Mutexe, Semaphoren und Condition-Variablen in einem Shared Memory.

Parameter

<i>shm_ptr</i>	Zeiger auf den Shared Memory.
----------------	-------------------------------

Rückgabe

OSMP_SUCCESS im Erfolgsfall, sonst OSMP_FAILURE.

4.16.1.4 destroy_postbox_utilities()

```
int destroy_postbox_utilities (
    postbox_utilities * postbox )
```

Zerstört die Mutexe und Semaphoren eines postbox_utilities-Structs.

Parameter

<i>postbox</i>	Zeiger auf die postbox_utilities , deren Mutexe und Semaphoren zerstört werden sollen.
----------------	--

Rückgabe

OSMP_SUCCESS im Erfolgsfall, sonst OSMP_FAILURE.

4.16.1.5 free_all()

```
int free_all (
    int shm_fd,
    shared_memory * shm_ptr )
```

Schließt den Shared Memory (Unmapping des SHM, Schließen des FDs, Unlinken des SHM, manuell allozierten Speicherplatz für SHM-Namen freigeben).

Parameter

<i>shm_fd</i>	File Descriptor des Shared Memorys.
<i>shm_ptr</i>	Zeiger auf den Shared Memory.

Rückgabe

OSMP_SUCCESS im Erfolgsfall, sonst OSMP_FAILURE.

4.16.1.6 init_shared_cond_var()

```
int init_shared_cond_var (
    pthread_cond_t * cond_pointer )
```

Erzeugt eine Condition-Variable mit dem Attribut "shared" und kopiert sie an den gewünschten Speicherbereich.

Parameter

<i>cond_pointer</i>	Zeiger auf den Speicherbereich, in den die neu erzeugte Condition-Variable kopiert werden soll.
---------------------	---

Rückgabe

OSMP_SUCCESS im Erfolgsfall, sonst OSMP_FAILURE.

4.16.1.7 init_shared_mutex()

```
int init_shared_mutex (
    pthread_mutex_t * mutex_pointer )
```

Erzeugt einen Mutex mit dem Attribut "shared" und kopiert ihn an den gewünschten Speicherbereich.

Parameter

<i>mutex_pointer</i>	Zeiger auf den Speicherbereich, in den der neu erzeugte Mutex kopiert werden soll.
----------------------	--

Rückgabe

OSMP_SUCCESS im Erfolgsfall, sonst OSMP_FAILURE.

4.16.1.8 init_shm()

```
void init_shm (
    shared_memory * shm_ptr,
    int processes,
    int verbosity )
```

Setzt alle initialen Werte im fixen Teil des Shared Memory, außer folgende:

- Der Logging-Mutex wird durch den Logger gesetzt.
- Die PIDs werden in [start_all_executables\(\)](#) gesetzt.

Parameter

<i>shm_ptr</i>	Pointer auf den Shared Memory.
<i>processes</i>	Anzahl der Prozesse.
<i>verbosity</i>	Logging-Verbosität.

4.16.1.9 is_whitespace()

```
int is_whitespace (
    const char * string )
```

Überprüft, ob ein String nur Leerzeichen enthält.

Parameter

<i>string</i>	Zeiger auf den zu überprüfenden String (muss null-terminiert sein).
---------------	---

Rückgabe

1, wenn der String nur Leerzeichen enthält; sonst 0.

4.16.1.10 kill_threads()

```
void kill_threads (
    int count,
    int shared_memory_fd,
    shared_memory * shm_ptr )
```

Eine Methode, die alle threads schließt.

Parameter

<i>count</i>	Anzahl der Threads
<i>shared_memory</i> ↔ <i>_fd</i>	shared memory Dateizeiger
<i>shm_ptr</i>	shared memory Zeiger

4.16.1.11 log_pb_util_init_error()

```
void log_pb_util_init_error (
    const char * format_str,
    int process_rank )
```

Hilfsmethode, um formatierte Strings als Fehlermeldungen bei der Initialisierung von postbox_utilites zu loggen.

Parameter

<i>format_str</i>	Formatierungsstring für die Fehlermeldung (muss genau ein d als Formatierungsanweisung enthalten).
<i>process_rank</i>	Rang des Prozesses, bei dessen Initialisierung ein Fehler auftritt (wird für d eingesetzt).

4.16.1.12 main()

```
int main (
    int argc,
    char ** argv )
```

4.16.1.13 parse_args()

```
void parse_args (
    int argc,
    char * argv[],
    int * processes,
    char ** log_file,
```

```
int * verbosity,
char ** executable,
int * exec_args_index )
```

Diese Funktion analysiert und parst die Befehlszeilenargumente. Wenn die Argumente nicht dem geforderten Schema `./osmp_run <ProcAnzahl> [-L <PfadZurLogDatei> [-V <LogVerbosität>]] ./<osmp_executable> [<param1> <param2> ...]` entsprechen, wird `printUsage()` aufgerufen und das Programm mit `EXIT_FAILURE` beendet. Achtung: `exec_args_index` kann `== argc` sein, nämlich dann, wenn keine Argumente für die OSMP-Executable übergeben werden. Dies muss von der aufrufenden Funktion abgefangen werden. `#define SHARED_MEMORY_NAME "/shared_memory"`

Parameter

in	<i>argc</i>	Die Anzahl der gesamten Kommandozeilenargumente, die an dieses Programm übergeben wurden.
in	<i>argv</i>	Zeiger auf die gesamten Kommandozeilenargumente, die an dieses Programm übergeben wurden.
out	<i>processes</i>	Zeiger auf die Anzahl der Prozesse, die gestartet werden sollen.
out	<i>log_file</i>	Zeiger auf den Namen des Logfiles. Wird auf NULL gesetzt, wenn argv keine Logdatei angibt.
out	<i>verbosity</i>	Zeiger auf die Log-Verbosität. Wird auf 1 gesetzt, wenn argv keinen oder einen ungültigen Wert enthält.
out	<i>executable</i>	Zeiger auf den Namen der Executable. Wird auf NULL gesetzt, wenn in den Argumenten nicht gesetzt oder leer.
out	<i>exec_args_index</i>	Zeiger auf den Index in Bezug auf argv, an dem das erste an die OSMP-Executable zu übergebende Argument steht (den Namen der Executable nicht eingeschlossen).

4.16.1.14 print_logfile_condition()

```
void print_logfile_condition (
    void )
```

Gibt einen Hinweis zur maximalen Pfadlänge der Logdatei aus.

4.16.1.15 printUsage()

```
void printUsage (
    void )
```

Gibt die korrekte Verwendung des Programms aus.

4.16.1.16 set_shm_name()

```
void set_shm_name (
    void )
```

4.16.1.17 start_all_executables()

```
int start_all_executables (
    int number_of_executables,
    char * executable,
    char ** arguments,
    shared_memory * shm_ptr,
    int shared_memory_fd )
```

4.16.2 Variablen-Dokumentation

4.16.2.1 shared_memory_name

```
char* shared_memory_name
```


Shared memory name to be created following the scheme: shared_memory_<runner_pid>

4.16.2.2 shm_size


```
int shm_size
```

4.17 src/osmp_runner/osmp_run.h-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>
#include "../osmp_library/osmplib.h"
#include "../osmp_library/OSMP.h"
Include-Abhängigkeitsdiagramm für osmp_run.h:
```

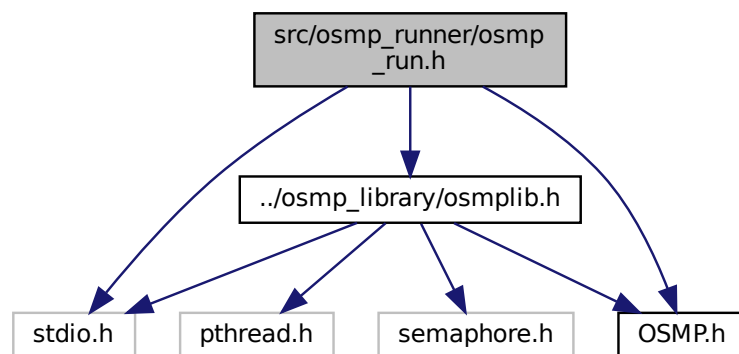

Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:

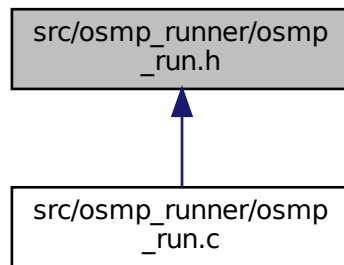


Klassen

- struct [monitor_args](#)

4.18 src/OSMP_test.c-Dateireferenz

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/wait.h>
#include <errno.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für OSMP_test.c:

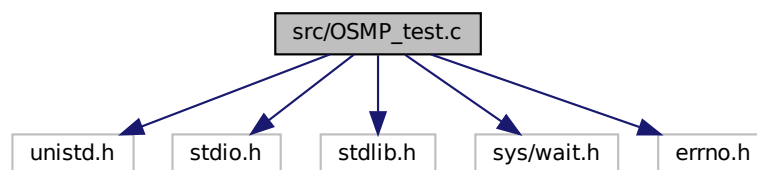

Funktionen

- int [main](#) (void)

4.18.1 Dokumentation der Funktionen


4.18.1.1 main()

```
int main (  
    void )
```

4.19 src/Praktikum1/main.c-Dateireferenz

```
#include <sys/types.h>  
#include <unistd.h>  
#include <stdio.h>  
#include <sys/wait.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für main.c:

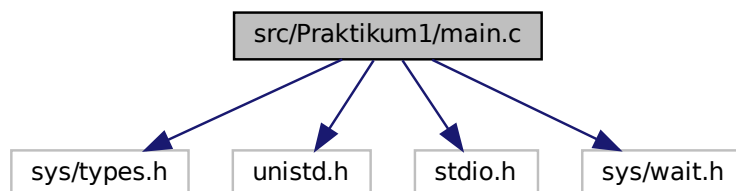

Funktionen

- int `main` (void)

4.19.1 Dokumentation der Funktionen

4.19.1.1 main()

```
int main (  
    void )
```


Index

- `_GNU_SOURCE`
 - `osmplib.c`, [44](#)
 - `testTidPid.c`, [26](#)
- `AVAILABLE`
 - `osmplib.h`, [57](#)
- `available`
 - `process_info`, [13](#)
- `barrier`
 - `shared_memory`, [15](#)
- `barrier_destroy`
 - `osmp_run.c`, [62](#)
- `barrier_init`
 - `osmp_run.c`, [62](#)
- `barrier_t`, [5](#)
 - `convar`, [5](#)
 - `counter`, [5](#)
 - `cycle`, [6](#)
 - `mutex`, [6](#)
 - `osmplib.h`, [59](#)
 - `valid`, [6](#)
- `BARRIER_VALID`
 - `osmplib.h`, [58](#)
- `barrier_wait`
 - `osmplib.c`, [45](#)
- `calculate_shared_memory_size`
 - `osmplib.c`, [45](#)
 - `osmplib.h`, [60](#)
- `check`
 - `testTidPid.c`, [26](#)
- `cleanup_shm`
 - `osmp_run.c`, [63](#)
- `convar`
 - `barrier_t`, [5](#)
 - `IParams`, [7](#)
- `count`
 - `IParams`, [7](#)
- `counter`
 - `barrier_t`, [5](#)
- `create_thread`
 - `osmplib.c`, [45](#)
- `cycle`
 - `barrier_t`, [6](#)
- `datatype`
 - `IParams`, [7](#)
- `dest`
 - `IParams`, [7](#)
- `destroy_postbox_utilities`
 - `osmp_run.c`, [63](#)
- `done`
 - `IParams`, [7](#)
- `echoall.c`
 - `main`, [19](#)
- `erster_thread`
 - `osmplib.c`, [55](#)
- `file_name`
 - `logger.c`, [29](#)
- `first_process_info`
 - `shared_memory`, [15](#)
- `flag`
 - `monitor_args`, [10](#)
- `free_all`
 - `osmp_run.c`, [64](#)
- `free_slots`
 - `shared_memory`, [15](#)
- `free_slots_index`
 - `shared_memory`, [15](#)
- `from`
 - `message_slot`, [9](#)
- `gather_mutex`
 - `shared_memory`, [15](#)
- `gather_slot`
 - `process_info`, [13](#)
- `get_logfile_name`
 - `logger.c`, [28](#)
 - `logger.h`, [31](#)
- `get_next_message`
 - `osmplib.c`, [46](#)
- `get_OSMF_FAILURE`
 - `OSMP.h`, [35](#)
- `get_OSMF_MAX_MESSAGES_PROC`
 - `OSMP.h`, [35](#)
- `get_OSMF_MAX_PAYLOAD_LENGTH`
 - `OSMP.h`, [35](#)
- `get_OSMF_MAX_SLOTS`
 - `OSMP.h`, [36](#)
- `get_OSMF_SUCCESS`
 - `OSMP.h`, [36](#)
- `get_process_info`
 - `osmplib.c`, [46](#)
 - `osmplib.h`, [60](#)
- `in_index`
 - `postbox_utilities`, [11](#)

- init_file
 - logger.c, 28
- init_shared_cond_var
 - osmp_run.c, 64
- init_shared_mutex
 - osmp_run.c, 64
- init_shm
 - osmp_run.c, 65
- initializing_mutex
 - shared_memory, 16
- IParams, 6
 - convar, 7
 - count, 7
 - datatype, 7
 - dest, 7
 - done, 7
 - len, 7
 - mutex, 7
 - osmplib.h, 59
 - recv_buf, 8
 - send_buf, 8
 - source, 8
- is_whitespace
 - osmp_run.c, 65
- kill_threads
 - osmp_run.c, 65
- len
 - IParams, 7
 - message_slot, 9
- letzter_thread
 - osmplib.c, 55
- log_osmp_lib_call
 - osmplib.c, 46
- log_pb_util_init_error
 - osmp_run.c, 66
- log_to_file
 - logger.c, 28
 - logger.h, 31
- logfile
 - shared_memory, 16
- logger.c
 - file_name, 29
 - get_logfile_name, 28
 - init_file, 28
 - log_to_file, 28
 - logging_close, 29
 - logging_file, 29
 - logging_init_child, 29
 - logging_init_parent, 29
 - mutex, 30
 - verbosity, 30
- logger.h
 - get_logfile_name, 31
 - log_to_file, 31
 - logging_close, 31
 - logging_init_child, 31
 - logging_init_parent, 32
- logging_close
 - logger.c, 29
 - logger.h, 31
- logging_file
 - logger.c, 29
- logging_init_child
 - logger.c, 29
 - logger.h, 31
- logging_init_parent
 - logger.c, 29
 - logger.h, 32
- logging_mutex
 - shared_memory, 16
- LOOPS
 - osmpExecutable_GatherLoop.c, 22
- main
 - echoall.c, 19
 - main.c, 70
 - osmp_run.c, 66
 - OSMP_test.c, 69
 - osmpExecutable_Barrier.c, 20
 - osmpExecutable_BarrierLoop.c, 21
 - osmpExecutable_Gather.c, 21
 - osmpExecutable_GatherLoop.c, 22
 - osmpExecutable_ISendIRecv.c, 23
 - osmpExecutable_SendIRecv.c, 24
 - osmpExecutable_SendRecv.c, 25
 - osmpExecutable_SendRecv2.c, 25
 - testTidPid.c, 27
- main.c
 - main, 70
- MAX_PATH_LENGTH
 - osmplib.h, 58
- memory_size
 - osmplib.c, 55
- message_slot, 8
 - from, 9
 - len, 9
 - osmplib.h, 59
 - payload, 9
 - type, 9
- monitor_args, 10
 - flag, 10
 - number_of_executables, 10
 - shared_memory_fd, 11
 - shm_ptr, 11
- mutex
 - barrier_t, 6
 - IParams, 7
 - logger.c, 30
- mutex_proc_in
 - postbox_utilities, 11
- mutex_proc_out
 - postbox_utilities, 12
- mutex_shm_free_slots
 - shared_memory, 16
- next

- thread_node, [17](#)
- NO_MESSAGE
 - osmplib.h, [58](#)
- NO_SLOT
 - osmplib.h, [58](#)
- NOT_AVAILABLE
 - osmplib.h, [58](#)
- NOT_SAVED
 - osmplib.h, [58](#)
- number_of_executables
 - monitor_args, [10](#)
- OSMP.h
 - get_O SMP_FAILURE, [35](#)
 - get_O SMP_MAX_MESSAGES_PROC, [35](#)
 - get_O SMP_MAX_PAYLOAD_LENGTH, [35](#)
 - get_O SMP_MAX_SLOTS, [36](#)
 - get_O SMP_SUCCESS, [36](#)
 - OSMP_Barrier, [36](#)
 - OSMP_BYTE, [35](#)
 - OSMP_CreateRequest, [36](#)
 - OSMP_Datatype, [34, 35](#)
 - OSMP_DONE, [33](#)
 - OSMP_DOUBLE, [35](#)
 - OSMP_FAILURE, [33](#)
 - OSMP_Finalize, [37](#)
 - OSMP_FLOAT, [35](#)
 - OSMP_Gather, [37](#)
 - OSMP_GetSharedMemoryName, [38](#)
 - OSMP_GetSharedMemoryPointer, [38](#)
 - OSMP_Init, [38](#)
 - OSMP_INT, [35](#)
 - OSMP_IRecv, [38](#)
 - OSMP_ISend, [39](#)
 - OSMP_LONG, [35](#)
 - OSMP_MAX_MESSAGES_PROC, [34](#)
 - OSMP_MAX_PAYLOAD_LENGTH, [34](#)
 - OSMP_MAX_SLOTS, [34](#)
 - OSMP_Rank, [40](#)
 - OSMP_Recv, [40](#)
 - OSMP_RemoveRequest, [41](#)
 - OSMP_Request, [34](#)
 - OSMP_Send, [41](#)
 - OSMP_SHORT, [35](#)
 - OSMP_Size, [41](#)
 - OSMP_SizeOf, [42](#)
 - OSMP_SUCCESS, [34](#)
 - OSMP_Test, [42](#)
 - OSMP_UNSIGNED, [35](#)
 - OSMP_UNSIGNED_CHAR, [35](#)
 - OSMP_UNSIGNED_LONG, [35](#)
 - OSMP_UNSIGNED_SHORT, [35](#)
 - OSMP_Wait, [43](#)
 - OSMP_WAITING, [34](#)
- OSMP_Barrier
 - OSMP.h, [36](#)
 - osmplib.c, [47](#)
- OSMP_BYTE
 - OSMP.h, [35](#)
- OSMP_CreateRequest
 - OSMP.h, [36](#)
 - osmplib.c, [47](#)
- OSMP_Datatype
 - OSMP.h, [34, 35](#)
- OSMP_DONE
 - OSMP.h, [33](#)
- OSMP_DOUBLE
 - OSMP.h, [35](#)
- OSMP_FAILURE
 - OSMP.h, [33](#)
- OSMP_Finalize
 - OSMP.h, [37](#)
 - osmplib.c, [47](#)
- OSMP_FLOAT
 - OSMP.h, [35](#)
- OSMP_Gather
 - OSMP.h, [37](#)
 - osmplib.c, [48](#)
- OSMP_GetSharedMemoryName
 - OSMP.h, [38](#)
 - osmplib.c, [48](#)
- OSMP_GetSharedMemoryPointer
 - OSMP.h, [38](#)
- OSMP_Init
 - OSMP.h, [38](#)
 - osmplib.c, [49](#)
- OSMP_Init_Runner
 - osmplib.c, [49](#)
 - osmplib.h, [61](#)
- OSMP_INT
 - OSMP.h, [35](#)
- OSMP_IRecv
 - OSMP.h, [38](#)
 - osmplib.c, [49](#)
- OSMP_ISend
 - OSMP.h, [39](#)
 - osmplib.c, [50](#)
- OSMP_LONG
 - OSMP.h, [35](#)
- OSMP_MAX_MESSAGES_PROC
 - OSMP.h, [34](#)
- OSMP_MAX_PAYLOAD_LENGTH
 - OSMP.h, [34](#)
- OSMP_MAX_SLOTS
 - OSMP.h, [34](#)
- OSMP_Rank
 - OSMP.h, [40](#)
 - osmplib.c, [51](#)
- OSMP_rank
 - osmplib.c, [55](#)
- OSMP_Recv
 - OSMP.h, [40](#)
 - osmplib.c, [51](#)
- OSMP_RemoveRequest
 - OSMP.h, [41](#)
 - osmplib.c, [52](#)
- OSMP_Request
 - OSMP.h, [34](#)

- OSMP.h, 34
- osmp_run.c
 - barrier_destroy, 62
 - barrier_init, 62
 - cleanup_shm, 63
 - destroy_postbox_utilities, 63
 - free_all, 64
 - init_shared_cond_var, 64
 - init_shared_mutex, 64
 - init_shm, 65
 - is_whitespace, 65
 - kill_threads, 65
 - log_pb_util_init_error, 66
 - main, 66
 - parse_args, 66
 - print_logfile_condition, 67
 - printUsage, 67
 - set_shm_name, 67
 - shared_memory_name, 68
 - shm_size, 68
 - start_all_executables, 67
- OSMP_Send
 - OSMP.h, 41
 - osmplib.c, 52
- OSMP_SHORT
 - OSMP.h, 35
- OSMP_Size
 - OSMP.h, 41
 - osmplib.c, 52
- OSMP_size
 - osmplib.c, 55
- OSMP_SizeOf
 - OSMP.h, 42
 - osmplib.c, 53
- OSMP_SUCCESS
 - OSMP.h, 34
- OSMP_Test
 - OSMP.h, 42
 - osmplib.c, 53
- OSMP_test.c
 - main, 69
- OSMP_thread_recv
 - osmplib.c, 54
- OSMP_thread_send
 - osmplib.c, 54
- OSMP_UNSIGNED
 - OSMP.h, 35
- OSMP_UNSIGNED_CHAR
 - OSMP.h, 35
- OSMP_UNSIGNED_LONG
 - OSMP.h, 35
- OSMP_UNSIGNED_SHORT
 - OSMP.h, 35
- OSMP_Wait
 - OSMP.h, 43
 - osmplib.c, 54
- OSMP_WAITING
 - OSMP.h, 34
- osmpExecutable_Barrier.c
 - main, 20
- osmpExecutable_BarrierLoop.c
 - main, 21
- osmpExecutable_Gather.c
 - main, 21
- osmpExecutable_GatherLoop.c
 - LOOPS, 22
 - main, 22
- osmpExecutable_ISendIRecv.c
 - main, 23
- osmpExecutable_SendIRecv.c
 - main, 24
- osmpExecutable_SendRecv.c
 - main, 25
- osmpExecutable_SendRecv2.c
 - main, 25
- osmplib.c
 - _GNU_SOURCE, 44
 - barrier_wait, 45
 - calculate_shared_memory_size, 45
 - create_thread, 45
 - erster_thread, 55
 - get_next_message, 46
 - get_process_info, 46
 - letzter_thread, 55
 - log_osmp_lib_call, 46
 - memory_size, 55
 - OSMP_Barrier, 47
 - OSMP_CreateRequest, 47
 - OSMP_Finalize, 47
 - OSMP_Gather, 48
 - OSMP_GetSharedMemoryName, 48
 - OSMP_Init, 49
 - OSMP_Init_Runner, 49
 - OSMP_IRecv, 49
 - OSMP_ISend, 50
 - OSMP_Rank, 51
 - OSMP_rank, 55
 - OSMP_Recv, 51
 - OSMP_RemoveRequest, 52
 - OSMP_Send, 52
 - OSMP_Size, 52
 - OSMP_size, 55
 - OSMP_SizeOf, 53
 - OSMP_Test, 53
 - OSMP_thread_recv, 54
 - OSMP_thread_send, 54
 - OSMP_Wait, 54
 - shared_memory_fd, 55
 - SHARED_MEMORY_NAME, 44
 - shm_ptr, 55
 - thread_linked_list_mutex, 56
 - wait_and_finalize_all_threads, 54
- osmplib.h
 - AVAILABLE, 57
 - barrier_t, 59
 - BARRIER_VALID, 58

- calculate_shared_memory_size, 60
- get_process_info, 60
- IParams, 59
- MAX_PATH_LENGTH, 58
- message_slot, 59
- NO_MESSAGE, 58
- NO_SLOT, 58
- NOT_AVAILABLE, 58
- NOT_SAVED, 58
- OSMP_Init_Runner, 61
- process_info, 59
- SAVED, 58
- shared_memory, 60
- SLOT_FREE, 59
- SLOT_TAKEN, 59
- thread_node, 60
- UNUSED, 59
- out_index
 - postbox_utilities, 12
- parse_args
 - osmp_run.c, 66
- payload
 - message_slot, 9
- pid
 - process_info, 13
- postbox
 - postbox_utilities, 12
 - process_info, 14
- postbox_utilities, 11
 - in_index, 11
 - mutex_proc_in, 11
 - mutex_proc_out, 12
 - out_index, 12
 - postbox, 12
 - sem_proc_empty, 12
 - sem_proc_full, 12
 - sem_proc_full_value, 12
- prev
 - thread_node, 18
- print_logfile_condition
 - osmp_run.c, 67
- printUsage
 - osmp_run.c, 67
- process_info, 13
 - available, 13
 - gather_slot, 13
 - osmplib.h, 59
 - pid, 13
 - postbox, 14
 - rank, 14
- rank
 - process_info, 14
- recv_buf
 - IParams, 8
- SAVED
 - osmplib.h, 58
- sem_proc_empty
 - postbox_utilities, 12
- sem_proc_full
 - postbox_utilities, 12
- sem_proc_full_value
 - postbox_utilities, 12
- sem_shm_free_slots
 - shared_memory, 16
- send_buf
 - IParams, 8
- set_shm_name
 - osmp_run.c, 67
- shared_memory, 14
 - barrier, 15
 - first_process_info, 15
 - free_slots, 15
 - free_slots_index, 15
 - gather_mutex, 15
 - initializing_mutex, 16
 - logfile, 16
 - logging_mutex, 16
 - mutex_shm_free_slots, 16
 - osmplib.h, 60
 - sem_shm_free_slots, 16
 - size, 16
 - slots, 16
 - verbosity, 16
- shared_memory_fd
 - monitor_args, 11
 - osmplib.c, 55
- SHARED_MEMORY_NAME
 - osmplib.c, 44
- shared_memory_name
 - osmp_run.c, 68
- shm_ptr
 - monitor_args, 11
 - osmplib.c, 55
- shm_size
 - osmp_run.c, 68
- size
 - shared_memory, 16
- SLOT_FREE
 - osmplib.h, 59
- SLOT_TAKEN
 - osmplib.h, 59
- slots
 - shared_memory, 16
- source
 - IParams, 8
- src/osmp_executables/echoall.c, 19
- src/osmp_executables/osmpExecutable_Barrier.c, 20
- src/osmp_executables/osmpExecutable_BarrierLoop.c, 20
- src/osmp_executables/osmpExecutable_Gather.c, 21
- src/osmp_executables/osmpExecutable_GatherLoop.c, 22
- src/osmp_executables/osmpExecutable_ISendIRecv.c, 23

- src/osmp_executables/osmpExecutable_SendRecv.c,
 - [23](#)
- src/osmp_executables/osmpExecutable_SendRecv.c,
 - [24](#)
- src/osmp_executables/osmpExecutable_SendRecv2.c,
 - [25](#)
- src/osmp_executables/testTidPid.c, [26](#)
- src/osmp_library/logger.c, [27](#)
- src/osmp_library/logger.h, [30](#)
- src/osmp_library/OSMP.h, [32](#)
- src/osmp_library/osmplib.c, [43](#)
- src/osmp_library/osmplib.h, [56](#)
- src/osmp_runner/osmp_run.c, [61](#)
- src/osmp_runner/osmp_run.h, [68](#)
- src/OSMP_test.c, [69](#)
- src/Praktikum1/main.c, [70](#)
- start_all_executables
 - osmp_run.c, [67](#)
- testTidPid.c
 - _GNU_SOURCE, [26](#)
 - check, [26](#)
 - main, [27](#)
- thread
 - thread_node, [18](#)
- thread_linked_list_mutex
 - osmplib.c, [56](#)
- thread_node, [17](#)
 - next, [17](#)
 - osmplib.h, [60](#)
 - prev, [18](#)
 - thread, [18](#)
- type
 - message_slot, [9](#)
- UNUSED
 - osmplib.h, [59](#)
- valid
 - barrier_t, [6](#)
- verbosity
 - logger.c, [30](#)
 - shared_memory, [16](#)
- wait_and_finalize_all_threads
 - osmplib.c, [54](#)