

ALWAYS DATA et Node.js

Table des matières

Le dossier distant (myapp)	2
Création du site	
Aller sur le site	••/

Le dossier distant (myapp)



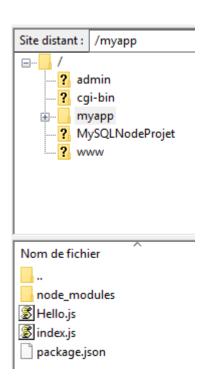

Création du site

 $\underline{https://blog.alwaysdata.com/fr/2017/08/28/nouveaux-langages-cest-parti/}$


Bogues ... donc Help

https://forum.alwaysdata.com/viewtopic.php?id=4891

Cliquez sur Site



SITE

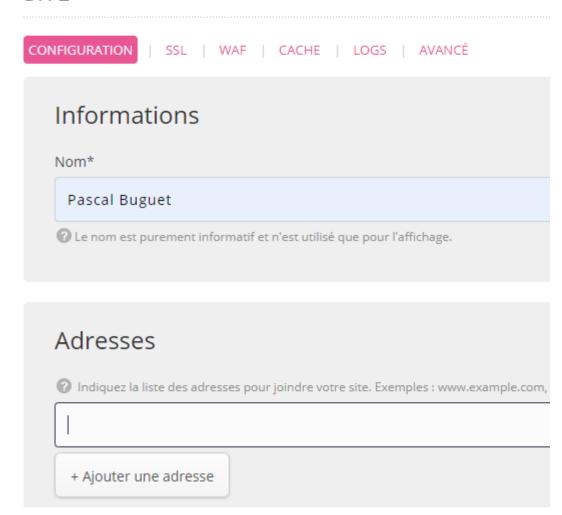

Adresse: pascalbuguet.alwaysdata.net/myapp/

Configuration	
Type*	
Node.js	₩
2 Indiquez le type de votre site.	
Version de Node.js	
Version par défaut	~
Commande*	
© Commande du programme, vous pouvez spécifier des arguments. Cette commande doit démarrer un serveur HTTP écoutant en IPv6 sur :: (ou fd00::1:e525, disponible dans la variable d'environnement IP) et le port 8100 (disponible dans la variable d'environnement PORT). Par exemple : no ~/myapp/index.js Répertoire de travail	
O Chemin du répertoire de travail. Si le chemin ne commence pas par « / », il est relatif à la racine de votre compte. Environnement	

Type : Sélectionnez Node.js Version : Version par défaut Commande : node ~/myapp/Hello.js ou node \$HOME/myapp/Hello.js Répertoire de travail : /myapp/

Environnement: PORT=8100 IP=185.31.40.11

Exemple de code

```
// https://blog.alwaysdata.com/fr/2017/08/28/nouveaux-langages-cest-parti/
// /myapp/Hello.js
var http = require('http');
var server = http.createServer(function (request, response) {
   response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/plain"});
   response.end("Hello World\n");
});
server.listen(8100, '185.31.40.11');
```

L'IP est obtenu ainsi : ping pascalbuguet.alwaysdata.net

Aller sur le site

http://pascalbuguet.alwaysdata.net:8100/myapp/Hello.js