

ALWAYS DATA

Table des matières

Création d'un compte chez AlwaysData.....	2
Authentification alwaysdata.....	6
Page d'accueil.....	7
BD MySQL.....	8
Création d'une BD.....	9
phpMyAdmin.....	9
Les identifiants pour coder en Java, PHP,	10
L'hôte.....	10
Le nom de la BD.....	10
Le compte.....	10
COMPTE.....	11
FTP.....	12
BD.....	13
Création d'une table.....	14
Via l'interface phpMyAdmin.....	14
Via Code PHP.....	16
Exemple de code PHP-MySQL.....	17
Site WEB.....	18


Création d'un compte chez AlwaysData

<https://www.alwaysdata.com/fr/inscription/>



Inscription

Adresse email*

 Cette adresse est utilisée pour vous connecter à votre interface d'administration. Elle ne sera jamais communiquée à des tiers.

Mot de passe*


Type*

Particulier



Nom*

Téléphone

 Ce numéro peut nous servir à vous contacter en cas d'urgence.

Adresse*

Code postal*

Ville*

Pays*

France	▼
--------	---


Origine

Bouche-à-oreille	▼
------------------	---

Compte alwaysdata

Nom du compte*

pb

 Le nom du compte détermine notamment l'adresse du sous-domaine qui vous sera attribué. Par exemple, si le nom est superman, votre sous-domaine sera <http://superman.alwaysdata.net>.

Produit*

Pack gratuit (100 Mo)



Fréquence de paiement*

1 année(s)



 Consultez nos tarifs pour en savoir plus.

Localisation*


Paris 1 (France)




Code promo

Contrats

☒ **Conditions particulières (hébergement mutualisé)***

 En cochant cette case, je confirme avoir lu le [contrat](#) et accepte son contenu.

☒ **Conditions générales***

 En cochant cette case, je confirme avoir lu le [contrat](#) et accepte son contenu.

☒ **Politique de protection des données à caractère personnel***

 En cochant cette case, j'autorise ALWAYSDATA à collecter mes données personnelles pour traiter mon inscription et ses suites. Pour plus d'informations, consulter notre [Politique de confidentialité](#).

Créer mon compte

Authentication alwaysdata

Se connecter : administration

Courriel*

pascal.buguet@gmail.com

Mot de passe*

.....

VOIR


☐ Se souvenir de moi

Se connecter

[Mot de passe oublié](#) • [S'inscrire](#)

Page d'accueil


 m2icidl@gmail.com Déconnexion 

Home   10

Besoin d'aide ?
[PLUS D'AIDE](#) [SUPPORT](#)


▼

 Espace disque

 Web ▼

[Sites](#)[Analytics](#)[Configuration](#)

 Domaines

 Emails ▼

 Bases de données ▼

Actualités



16 mars 2020	COVID-19 : Continuité du service • En savoir plus »
3 mars 2020	Hardware: Better, Faster, Stronger • En savoir plus »
16 janvier 2020	Who you gonna call...? • En savoir plus »
19 novembre 2019	Applications multi-plateformes avec alwaysdata • En savoir plus »
10 septembre 2019	La Crypto de Zéro • En savoir plus »
9 juillet 2019	Les projets Libres de l'été ! • En savoir plus »
16 mai 2019	Deux mois, et pas une ride ! • En savoir plus »
19 mars 2019	La route ? Là où on va, on n'a pas besoin de route ! • En savoir plus »

Notifications


11 mars 2020	alwaysdata1 Nouvelle migration disponible • Nouvelle version MariaDB 10.4 • En savoir plus »
--------------	--


BD MySQL

Cliquez sur l'item MySQL


 PLUS D'AIDE  SUPPORT


m2icdi ▼


 Espace disque

 Web ▼

- Sites
- Analytics
- Configuration

 Domaines

 Emails ▼

 Bases de données ▼

- MySQL
- PostgreSQL
- MongoDB
- CouchDB

Création d'une BD

Cliquez sur le bouton “Ajouter une base de données”

The screenshot shows the 'alwaysdata' MySQL management interface. The top navigation bar is pink with the 'alwaysdata' logo and a user profile 'm2icdidl@gmail.com' with a 'Déconnexion' button. Below this, a breadcrumb trail reads 'Home / Bases de données MySQL' next to a search bar. The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar with a search bar (showing 'm2icdi') and a menu with 'Espace disque', 'Web' (expanded to show 'Sites', 'Analytics', 'Configuration'), and 'Domaines'. The right column features a yellow banner with MySQL details: 'Hôte MySQL : mysql-m2icdi.alwaysdata.net', 'Gestionnaire MySQL : phpMyAdmin', and 'Version : 10.1 (mariadb)'. Below the banner is a navigation bar with 'BASES DE DONNÉES' (active), 'UTILISATEURS', and 'PROCESSUS'. A '+ Ajouter une base de données' button is positioned above a table of existing databases. The table has columns 'Nom', 'Modifier', and 'Supprimer'.

Nom	Modifier	Supprimer
m2icdi_cours		
m2icdi_elections		
m2icdi_ps		

phpMyAdmin

Dans le même écran cliquez sur le lien rose “phpMyAdmin” en haut au milieu.

Les identifiants pour coder en Java, PHP, ...

Sur le même écran


L'hôte

Hôte MySQL : mysql-m2icdi.alwaysdata.net
Gestionnaire MySQL : [phpMyAdmin](#)
Version : 10.1 (mariadb)

Le nom de la BD

Nom
m2icdi_cours
m2icdi_elections
m2icdi_ps

Le compte

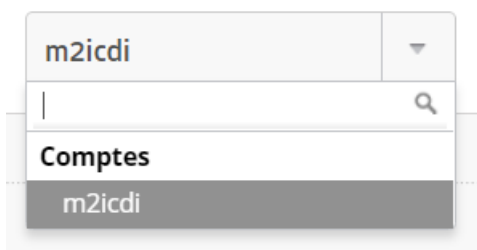

The image shows a database connection interface. At the top, a text box contains 'm2icdi' with a dropdown arrow. Below it is a search bar with a magnifying glass icon. A dropdown menu is open, showing the title 'Comptes' and a single entry 'm2icdi' which is highlighted with a dark background.

Le mot de passe !!!

Cela donne une connexion Java de ce type

```
this.icn = Connexion.seConnecter("mysql-m2icdi.alwaysdata.net", "3306", "m2icdi", "mdp12345",  
"m2icdi_elections");
```

COMPTE

ID : votre id
mdp : xxx
e-mail : votre email
domaine : http:·...

Administration BD : <https://admin.alwaysdata.com/database/user/?type=mysql>

Administration générale : <https://admin.alwaysdata.com/>

phpMyAdmin : <https://phpmyadmin.alwaysdata.com/>

Nom du compte*

Le nom du compte détermine notamment l'adresse du sous-domaine qui vous sera attribué. Par exemple, si le nom est superman, votre sous-domaine sera <http://superman.alwaysdata.net>.

Produit*

Pack gratuit [10 Mo]

▼

Fréquence de paiement*

Mensuelle

▼

Le paiement à l'année est toujours moins cher mais non remboursable. Consultez nos tarifs pour en savoir plus.

Mot de passe*

Localisation*

Paris 1 [France]

▼

FTP

Gestionnaire de Sites

Sélectionnez une entrée :

- ▼ Mes Sites
 - always_data**
 - always_data_georgy
 - free
 - georgyFree
 - lenovo_1

Général | Avancé | Paramètres de transfert | Jeu de caractères

Hôte : ftp-pascalbuguet.alwaysdata. Port :

Protocole : FTP - Protocole de Transfert de Fichiers

Chiffrement : Connexion FTP simple (non sécurisée)

Type d'authentification : Demander le mot de passe

Identifiant : pascalbuguet

Mot de passe :

Compte :

Commentaires :

Actions :

- Nouveau Site
- Nouveau Dossier
- Nouveau Favori
- Renommer
- Supprimer
- Dupliquer

Connexion | Valider | Annuler

FTP : ftp-XXX.alwaysdata.net

ID : id....

mdp : xxx

BD

mysql-VOTRE COMPTE.alwaysdata.net



Hôte MySQL : mysql-pascalbuguet.alwaysdata.net

+ Ajouter une base de données

Nom
pascalbuguet_bdcours
pascalbuguet_leboncoin

pascalbuguet_bdcours
pascalbuguet_leboncoin

Création d'une table


Via l'interface phpMyAdmin

Via du code PHP

Via l'interface phpMyAdmin

<http://phpmyadmin.alwaysdata.com/>

<https://admin.alwaysdata.com/database/user/?type=mysql>



alwaysdata

Accueil / Utilisateurs MySQL

Besoin d'aide ?

 PLUS D'AIDE  SUPPORT

pascalbuguet ▼

Nom
122197



Hôte MySQL : mysql-pascalbuguet.alwaysdata.net

Gestionnaire MySQL : [PhpMyAdmin](#)

+ Ajouter une base de données

+ Gestion des utilisateurs

+ Voir les processus

Nom

Modifier

Supprimer

pascalbuguet_bdcours



pascalbuguet_leboncoin



Hôte MySQL : mysql-pascalbuguet.alwaysdata.net

Gestionnaire MySQL : [PhpMyAdmin](#)

Connexion [phpmyadmin]

Utilisateur MySQL*

122197

Mot de passe*

.....

SE CONNECTER

Via Code PHP

Host :
mysql-XXX.alwaysdata.net

Port :
3306

BD :
pascalbuguet_leboncoin
ou
pascalbuguet_bdcours

User :
id

PWD :
xxx

Exemple de code PHP-MySQL

Exemple de code PHP : <http://pascalbuguet.alwaysdata.net/TestAlwaysdata.php>

```
<?php

// --- TestAlwaysdata.php
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");

try {

    $host = "mysql-xxx.alwaysdata.net";
    $port = "3306";
    $db = "pascalbuguet_bdcours";
    $user = "xxx";
    $pwd = "xxx";

    $cnx = new PDO("mysql:host=$host;port=$port;dbname=$db;", $user, $pwd);

    $cnx->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $cnx->exec("SET NAMES 'UTF8'");

    $rs = $cnx->prepare("SELECT * FROM pays");
    $rs->execute();

    $lsContenu = "";

    // On boucle sur les lignes
    foreach ($rs as $enr) {
        $lsContenu .= "$enr[0]-$enr[1]<br />";
    }

    $rs->closeCursor();

    echo $lsContenu;
} catch (PDOException $e) {
    echo "Echec de l'exécution : " . $e->getMessage();
}

$cnx = null;
?>
```

Site WEB

Le site WEB est stocké dans le dossier www de AlwaysData.

Vous créez les dossiers habituels (html, js, css, images, icones, ...).

Vous copiez avec FileZilla Client vos fichiers HTML, JS, CSS, JPG, PNG, ... dans les dossiers respectifs.

Pour connaître l'URL de votre site, vous sélectionnez « Site » :



et à droite vous avez l'URL de la racine de votre site :

#	Nom	Adresses
464622	Default site	pascalbuguet.alwaysdata.net

Pour afficher la page 1.html ce sera donc du type :

<http://pascalbuguet.alwaysdata.net/html/1.html>

Vous adaptez ce qui est en rouge.