



SERVEUR LINUX
INSTALLATION ET CONFIGURATION
2^{ÈME} BACHELIER EN INFORMATIQUE

Projet Linux

Auteur :
Terencio AGOZZINO

Auteur :
Alexandre DUCOBU

Enseignants :
Antoine MALAISE
Julien DE BODT



Campus
technique

Année académique 2016 - 2017



SERVEUR LINUX
INSTALLATION ET CONFIGURATION
2^{ÈME} BACHELIER EN INFORMATIQUE

Projet Linux

Auteur :
Terencio AGOZZINO

Auteur :
Alexandre DUCOBU

Enseignants :
Antoine MALAISE
Julien DE BODT

The logo for Campus technique is a solid red square. Inside the square, the words 'Campus' and 'technique' are stacked vertically in a white, sans-serif font.

Année académique 2016 - 2017

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'utilisation commerciale 4.0 International.



Table des matières

1	Présentation générale du projet	2
1.1	Introduction	2
1.2	Déontologie	3
1.3	Sécurité	3
2	Choix	4
2.1	Distribution	4
2.2	Langue	6
2.3	Noyau	6
2.4	Partitionnement	6
3	NTP	7
3.1	n	7
4	SSH	8
4.1	Choix de l'authentification	8
4.2	Mise en place	8
5	Sauvegardes	9
	Références	10

1 Présentation générale du projet

1.1 Introduction

Dans le cadre de ce projet, il nous a été demandé d'administrer un serveur sous Linux.

Le choix de la distribution ainsi que la gestion des sauvegardes est libre et devra être justifié.

Le serveur devra contenir :

- un partage **NFS** qui permettra aux utilisateurs du réseaux local d'y stocker des fichiers ;
- un partage **Samba** permettra aux utilisateurs Windows d'accéder à ce même partage ;
- un serveur **Web**, **FTP**, **MySQL** et **DNS** qui permettra un hébergement multi-utilisateurs ;
 - le FTP permettra à chaque utilisateur d'accéder à son dossier Web ;
 - il faudra créer une zone dans le DNS pour nos sites ;
 - le DNS fera également office de DNS cache pour le réseau local ;
- un **serveur de temps** pour que les machines du réseau local puissent se synchroniser ;
- une connexion en **SSH** au serveur.

1.2 Déontologie

En tant qu'administrateurs du serveur, nous serons tenus de suivre de nombreuses règles telles que :

- la documentation des actions entreprises sur le serveur ;
- l'automatisation des installations et configurations au travers de scripts ;
- la sécurité : mise en place de mots de passe forts, du SSH, etc. ;
- la vigilance et la prévoyance, par exemple par la mise en place de sauvegardes avant et après chaque changements sur le serveur ;
- le contrôle du bon fonctionnement de chaque élément.

1.3 Sécurité

Du côté de la sécurité, nous avons quelques contraintes reprises ci-dessous :

- mise en place d'une politique utilisateur ;
- mise en place de quotas ;
- partitionnement et gestion du disque (***LVM*** et ***RAID***) ;
- mise en place d'une stratégie de sauvegarde ;
- désactivation des éléments inutiles et des mises à jours ;
- mise en place d'un antivirus, d'un firewall, etc.

Installation

2 Choix

2.1 Distribution

Notre choix de la distribution s'est naturellement porté sur Debian, pour ses nombreux avantages. En voici quelques exemples :

- Large communauté : grâce à cela, les erreurs et problèmes rencontrés ont souvent plusieurs solutions connues et éprouvées.
- Plusieurs architectures et noyaux : Debian supporte la majorité des architectures de processeurs comme AMD, Armel, i386, MIPS, etc. Elle supporte aussi de nombreux noyaux tels que FreeBSD et GNU Hurd.
- Sécurité : vu que la distribution est open-source, cela signifie que les backdoors sont presque inexistantes. De surcroît, lorsqu'une faille de sécurité est détectée, celle-ci est rapidement corrigée par la communauté.
En outre, Debian comprend de nombreux logiciels de sécurité tels que GPG (et PGP), SSH et autres.
- Stabilité : nous savons que les serveurs doivent avoir le plus grand temps d'accessibilité ($\approx 99.999\%$). Sous Debian, il existe de nombreux exemples de machines qui tournent sans arrêt pendant des années, mis à part lors de pannes ou de mises à jour matérielles.
- Système de paquets : grâce au système de paquets, les distributions Linux ont la possibilité d'installer de nombreux logiciels par une seule ligne de commande. Le système de paquets de Debian est l'outil central de mise à jour, installation, suppression et recherche de paquets.

De même, la distribution Debian est plus professionnel et celle-ci possède le leadership depuis des années.

À titre d'information, depuis mai 2016, Ubuntu a les mêmes parts de marché que Debian.

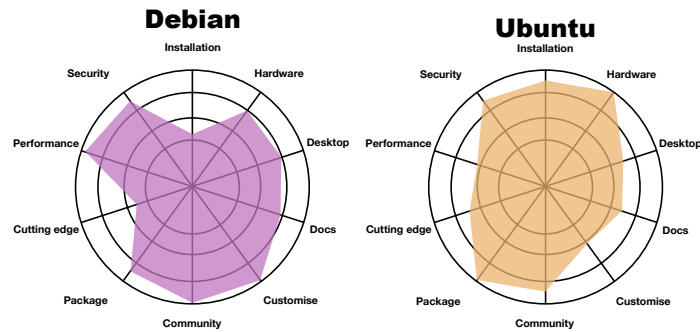


FIGURE 1 – Différences entre Debian et Ubuntu

Nous n'avons pas choisi Ubuntu pour les raisons suivantes :

- C'est un dérivé de Debian : de ce fait, un administrateur sachant configurer un serveur Debian pourra faciliter s'adapter au serveur Ubuntu.
- Il vise le grand public et, de ce fait, est beaucoup moins utilisé dans le milieu professionnel.
- Celui-ci est assez récent sur le marché du serveur.
- Moins performant que Debian.

Concernant les autres distributions, CentOS est en baisse, mais reste au-dessus de Red Hat et de Fedora qui, lui, est en chute libre.

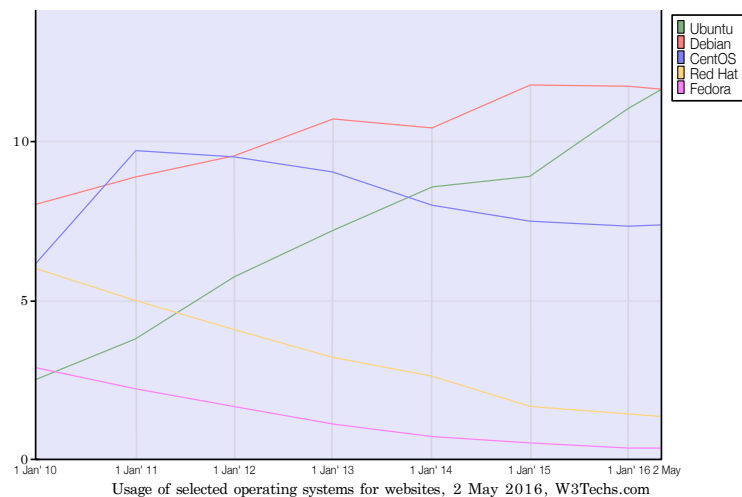


FIGURE 2 – Parts de marché des distributions Linux

2.2 Langue

Pour le choix de la langue lors de l'installation, il a été préféré d'utiliser l'anglais vu que la majorité des documentations et forums sont disponibles dans cette langue. De plus, cela permet d'éviter une mauvaise traduction concernant les nouvelles mises à jour et de toucher un plus large public possible.

2.3 Noyau

Un noyau (monolithique) modulaire a été choisi afin de gérer les modules. En effet, celui-ci facilite l'ajout et la suppression de modules à chaud. Ces modules, pas toujours indispensables, peuvent être la source de failles et de bugs.

2.4 Partitionnement

Afin de posséder assez d'espace de stockage, nous avons choisi d'utiliser deux disques de 20 Go en RAID 1.

Nous avons alors partitionné le disque de cette manière, avec une partition racine, */boot*, et un groupe de volume LVM nommé *VolGroup* :

Label	Type	Taille (Mo)	Format
/boot	primary	512	ext4
VolGroup	logical	20958	lvm

LVsrv (/srv)	lvm	6144	ext4
LVswap (/swap)	lvm	4096	swap
LVhome (/home)	lvm	2048	ext4
LVroot (/root)	lvm	2048	ext4
LVusr (/usr)	lvm	2048	ext4
LVopt (/opt)	lvm	2048	ext4
LVvar (/var)	lvm	1024	ext4
LVtmp (/tmp)	lvm	1024	ext4

Tableau 1 – Tableau du partitionnement (*avec LVM*)

3 NTP

Le **NTP**, ou ***Network Time Protocol***, est le protocole que nous avons utilisé afin de synchroniser les machines du reseau local avec l'horloge du serveur.

3.1 n

4 SSH

Le **SSH**, ou ***Secure Shell***, est un protocole de communication sécurisé. Il impose un échange de clés de chiffrement en début de connexion.

4.1 Choix de l'authentification

Il y a plusieurs façons de s'authentifier sur le serveur via SSH.

Les deux plus utilisées sont :

- l'authentification par mot de passe ;
- l'authentification par clés publique et privée du client.

Nous avons décidé de mettre en place une **identification automatique par clés**.

Ainsi on évite d'entrer le mot de passe à chaque connexion à distance.

Cette méthode est plus complexe à mettre en place, mais elle surtout plus pratique.

On remarque rapidement son utilité si on se connecte fréquemment au serveur, car plus aucun mot de passe n'est demandé.

4.2 Mise en place

Gestion

5 Sauvegardes

Dans le milieu de l'entreprise, deux types de sauvegarde sont utilisées : incrémentielle et différentielle.

La méthode de sauvegarde choisie est la différentielle, afin de restaurer les données plus rapidement par rapport à la sauvegarde incrémentielle. De plus, cette méthode est plus fiable, car seule la sauvegarde complète est nécessaire pour reconstituer les données sauvegardées.

Il est à remarqué que la sauvegarde incrémentielle est plus économe en terme de stockage.

Pour terminer, nous prévoyons d'effectuer une sauvegarde complète une fois toutes les semaines.

Références

- [1] COUTAREL, J. Installation du serveur Web Apache sur un serveur dédié Kimsufi sous Ubuntu Server 14.04 LTS, Site, [en ligne].
<https://justincoutarel.fr>, (consulté le 17 mai 2017).
- [2] DUCEA, M. Apache Tips & Tricks : Hide Apache Software Version, Site, [en ligne]. <http://www.ducea.com>, (consulté le 17 mai 2017).
- [3] GELBMANN, M. Ubuntu became the most popular Linux distribution for web servers, Site, [en ligne]. <http://www.w3techs.com>, (consulté le 15 février 2017).
- [4] KROUT, E. Apache Web Server on Debian 8 (Jessie), Site, [en ligne].
<https://www.linode.com>, (consulté le 17 mai 2017).
- [5] L^AT_EX. A document preparation system. (consulté le 15 février 2017).
- [6] MEUH. NTP - Clock is not syncing to low stratum server, Site, [en ligne].
<http://stackoverflow.com>, (consulté le 28 mars 2017).
- [7] RUCHI. NTP Server and Client Configuration in debian, Site, [en ligne].
<http://www.debianadmin.com>, (consulté le 23 mars 2017).
- [8] THE DEBIAN COMMUNITY. NTP, Site, [en ligne].
<https://wiki.debian.org/NTP>, (consulté le 23 mars 2017).
- [9] THE DEBIAN SUPPORT. Configuration serveur NTP, Site, [en ligne].
<https://www.debian-fr.org>, (consulté le 23 mars 2017).

