Tutorial de flex: validaciones

Autora: González, Agostina amooooooooooooooor 😘

Bueno, antes de empezar, esto es ya despues de que tengan su base de datos y modulos funcionando ok, sino tienen eso HAGANLO.

Ahora, primero que nada, fijense que tipo de validación piden porque hasta ahora creo que pidieron 4 tipos que son:

- Validaciones propias del framework.
- Validaciones personalizadas con urlValidator.
- Validaciones o funcionalidades JavaScript.
- Procesos posteriores al guardado con onSubmitExecute.

VALIDACIONES PROPIAS DEL FRAMEWORK

Las validaciones propias del framework se refiere a las que se generan cuando hacen el formulario, por ejemplo:

```
{
    label:'Nombre',
    defaultvalue:'$ipcform02_nombre',
    field: 'ipcform02_nombre',
    help:'',
    type:'varchar',
    hide:false,
    readonly:false,
    disabled:false,
    appendToPrev:false,
    onchange:false,
    paramsType:
    {
        width: 300,
        validate:
        {
            required:true,
            lengthmax:255,
            custom:null
        }
    }
},
```

Como pueden ver, hay una parte que dice validate y ahí ya hay validaciones como:


- required:true
- lengthmax:225

Entonces acá deberian fijarse que validación deberia cumplir su campo, les dejo algunos ejemplos:

- campo obligatorio;
- longitud máxima;
- tipo numérico;
- texto;
- checkbox;
- combo requerido.

VALIDACIONES CON JS

Ahora, la de agregar VALIDACIÓN CON JAVASCRIPT. esa función se agrega en la parte de su módulo donde dice template:

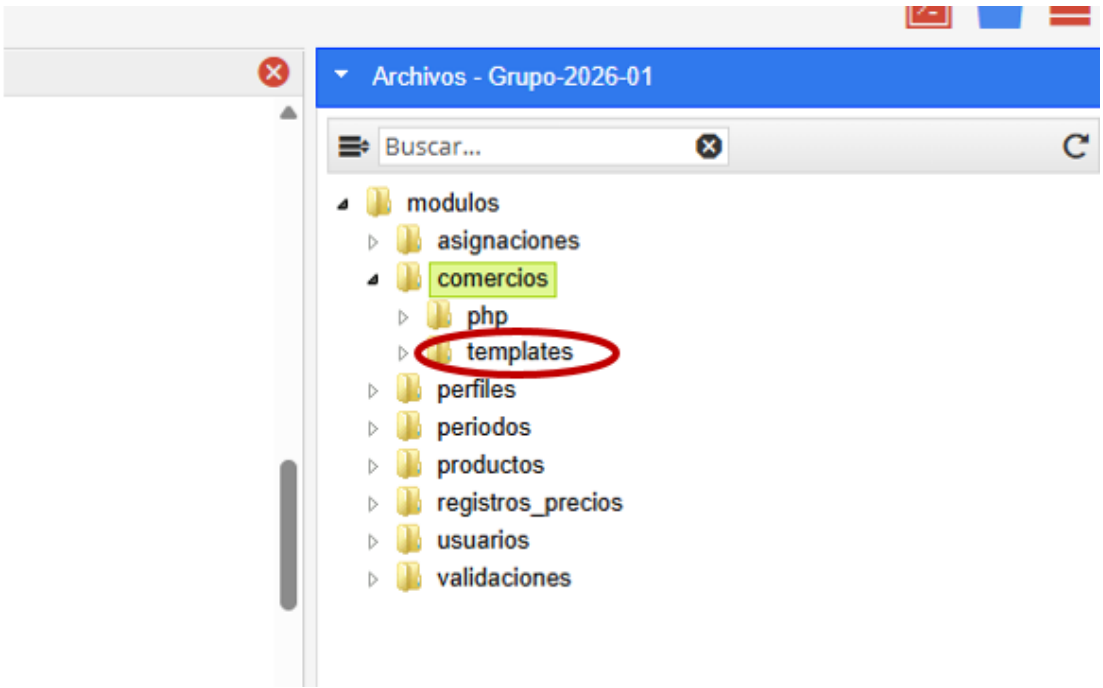


(Si no saben como acceder a esta parte recuerden fijarse la primer guía)

Bueno, una vez que abren el template van a ver dos archivos, van a ir al primero que dice “ver_form.html”



Y les muestra un archivo algo así:

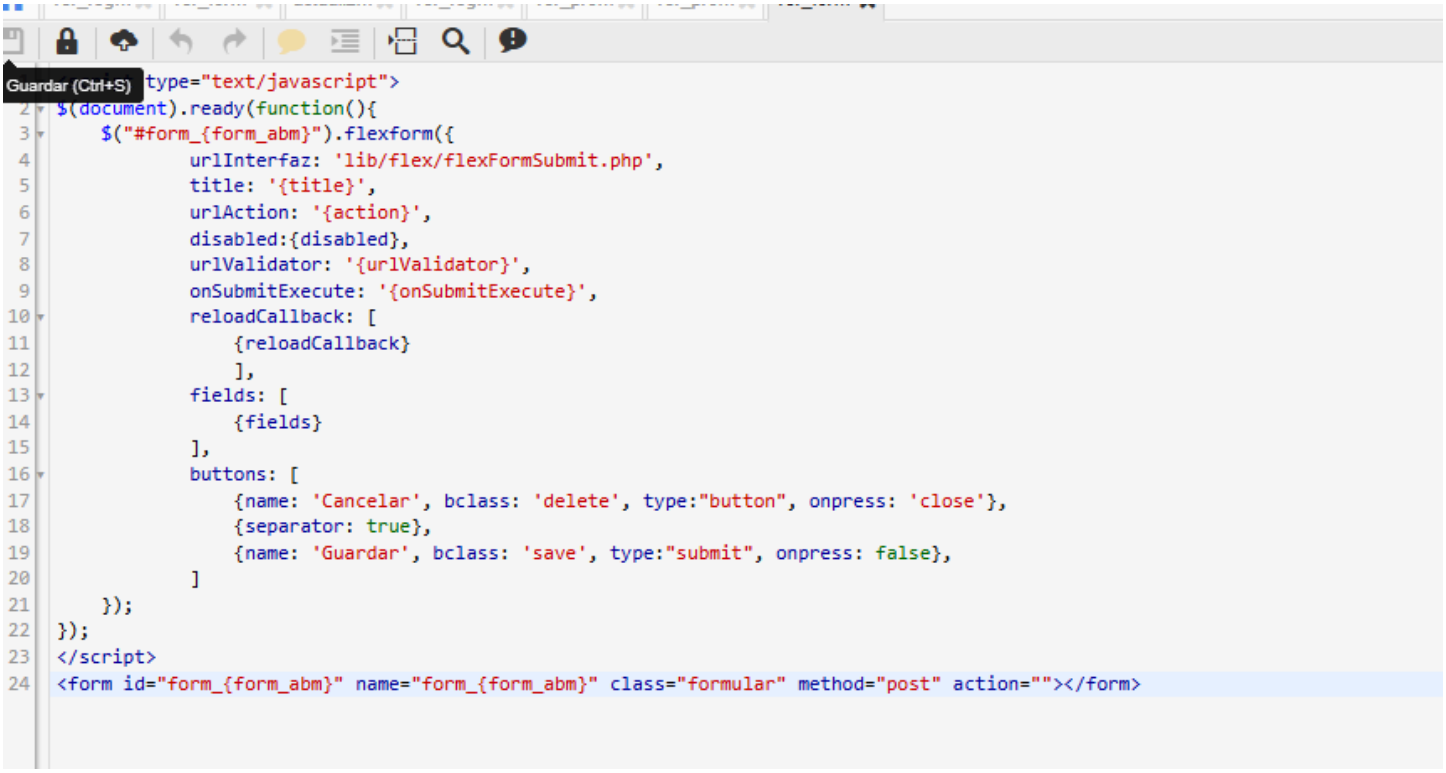

Bueno las validaciones de JS las tienen que hacer dentro de las etiquetas <script/>, en esta parte les recomiendo mandarle el codigo ese tal cual a alguna IA, y pedirle la validación que desean, que normalmente creo que es una función (quiero aclarar que esta es la forma en la que YO lo hice porque me resulto más fácil, si el profesor explicó otra cosa pues no lo sé jiji).

En mi caso, le mande y le pedí a chat que me añada la validación de que el precio ingresado debe ser mayor o igual a cero, y esa función la añadí despues del ultimo punto y coma antes de que cierre la etiqueta script y queda algo así

ver_reg... ver_for... actualiz... ver_reg... ver_pro... ver_pro... ver_for...

```
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function(){

    $("#form_{form_abm}").flexform({
        urlInterfaz: 'lib/flex/flexFormSubmit.php',
        title: '{title}',
        urlAction: '{action}',
        disabled:{disabled},
        urlValidator: '{urlValidator}',
        onSubmitExecute: '{onSubmitExecute}',
        reloadCallback: [
            {reloadCallback}
        ],
        fields: [
            {fields}
        ],
        buttons: [
            {name: 'Cancelar', bclass: 'delete', type:"button", onpress: 'close'},
            {separator: true},
            {name: 'Guardar', bclass: 'save', type:"submit", onpress: false},
        ]
    });

});


function validarPrecioRelevado()
{
    var precio =
        $("#form_{form_abm} #ipcform06_precio_relevado").val();

    precio = $.trim(precio);

    var mensaje = "";


    if (precio !== "" && isNaN(precio))
```

Y ahora van al archivo de su modulo dentro de php que termina en _abm.php, y en la parte de field, buscamos el campo al que le queremos añadir la validación, en mi caso es el del precio relevado, y van a buscar la parte que dice “onChange: false” y ahí le cambian el false por el nombre de la función y queda algo asi

```
{
    label:'Precio relevado',
    defaultvalue:'$ipcform06_precio_relevado',
    field:'ipcform06_precio_relevado',
    type:'float',
    hide:false,
    readonly:false,
    disabled:false,
    appendToPrev:false,
    onchange:'validarPrecioRelevado()',
    paramsType:
    {
        width:120,
        validate:
        {
            required:true,
            custom:null
        }
    }
},

{
```

Entonces ahora, además la validación normal, cuando se pone un precio menor a cero me sale una alerta así

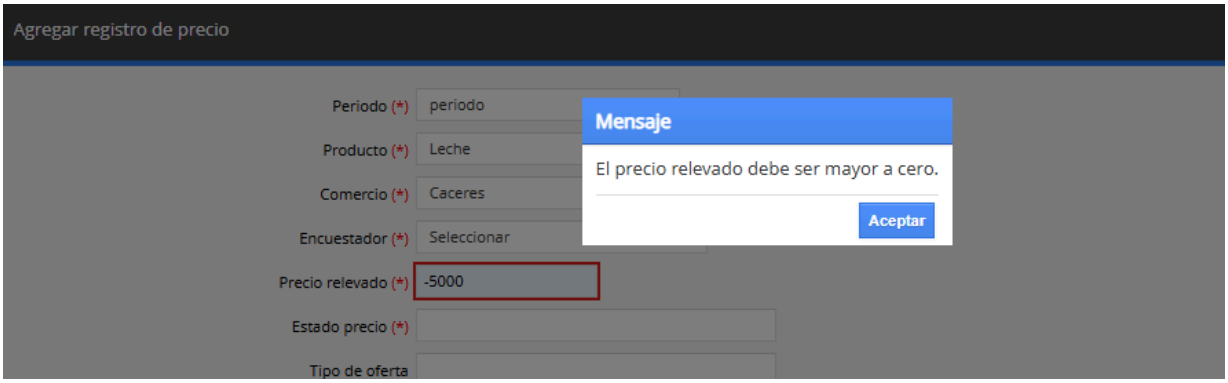


y asi hagan con el resto de sus modulos.


VALIDACIONES PERSONALIZADAS CON urlValidator

Ahora lo de urlValidator, tengo entendido que esto es para tener la validación no solo desde la parte del usuario (que sería la alerta) sino tambien en la parte del servidor

Para implementarla, van a ir la parte de modulos/nombreDeSuModulo/php, y en la carpeta de php hacen click derecho, nuevo archivo genérico, urlValida.php

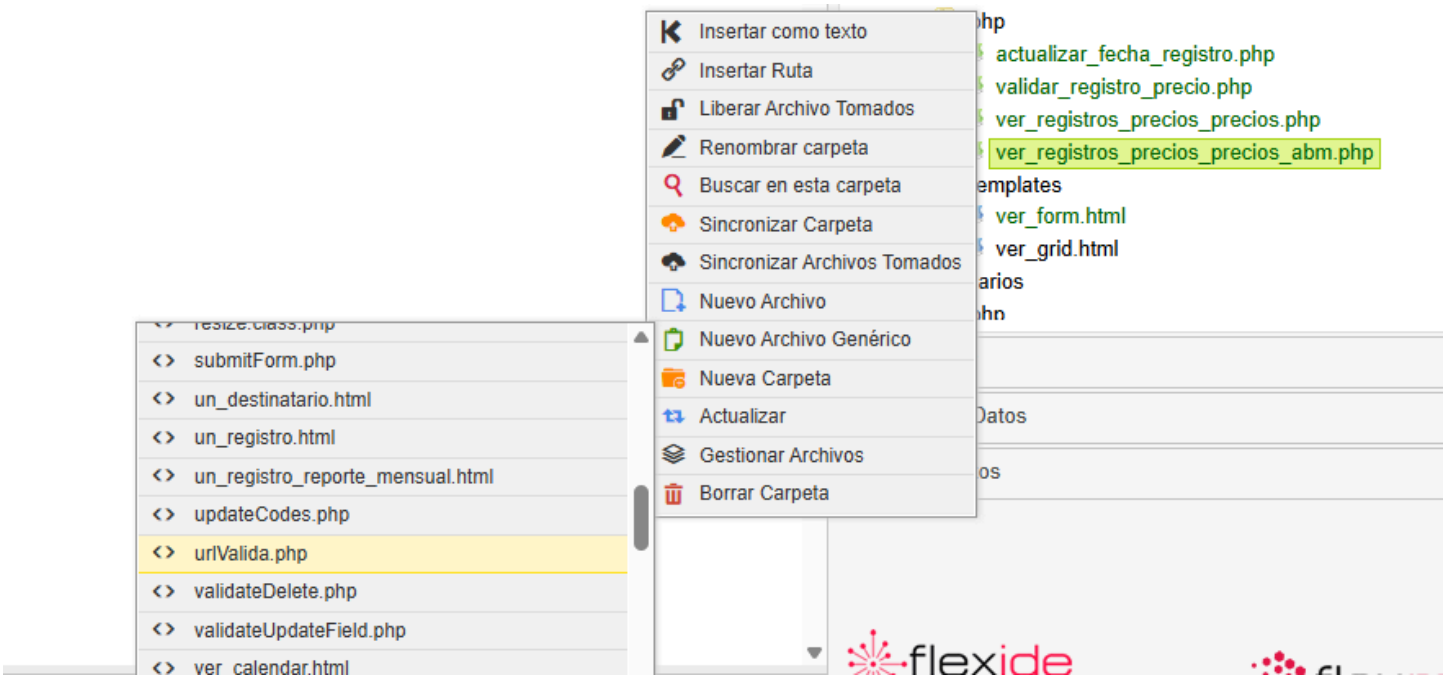


y acá le ponen el nombre de su validación, en mi caso sigo con la validación de los precios

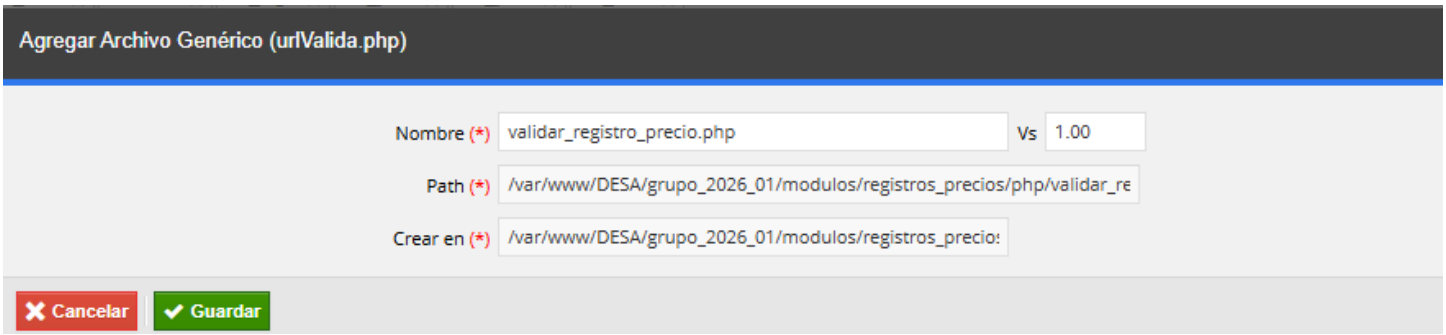


y lo mismo que antes, envienle a la IA el archivo que esto les genera y la validación que quieren (mejor si le mandan esta guía tambien y este link Guía de Desarrollo de Sistemas) y les va a generar la validación necesaria y la pegan en el archivo.

Ahora van a ir al archivo _abm.php, y van a buscar la parte que dice urlValidator (pueden hacer ctrl + f y buscarlo manualmente)

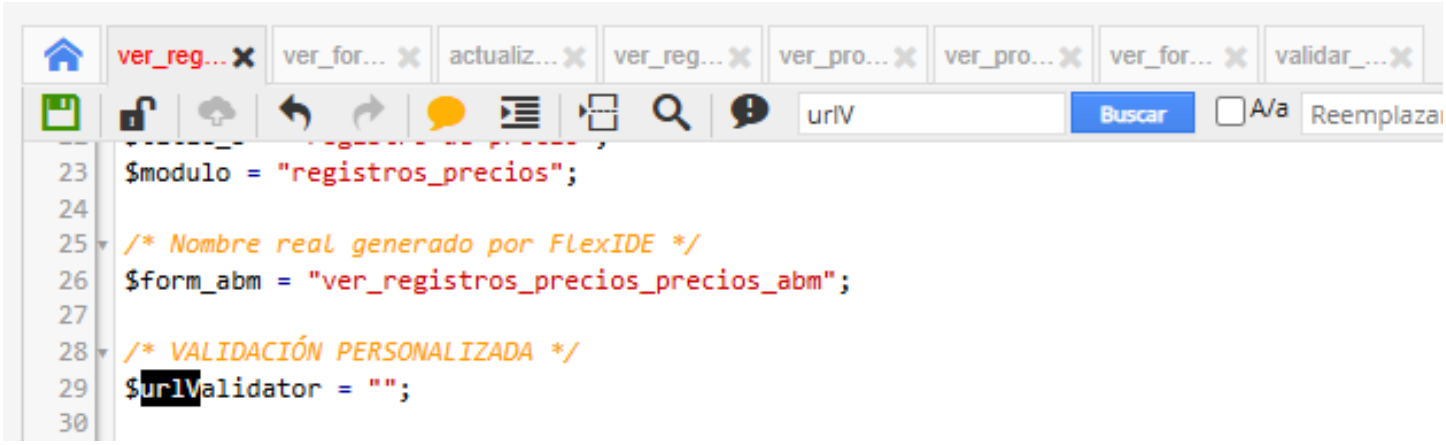

Posicionense en las comillas, van a ir al archivo que crearon recien ya con las validaciones y van a hacer click derecho → insertar ruta

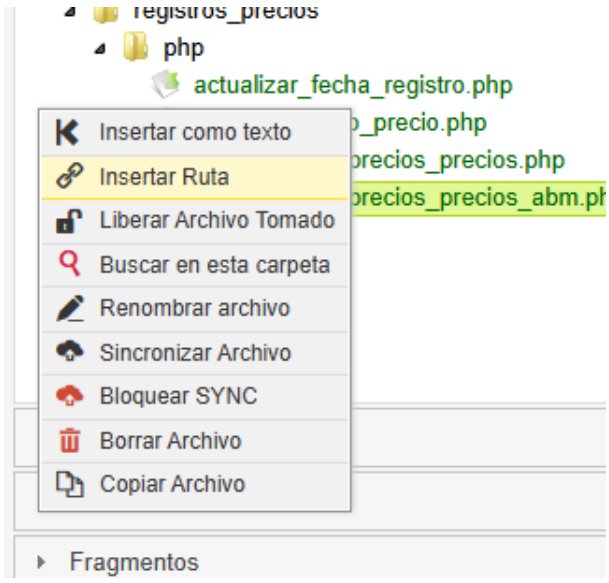

Asi les añade la ruta exacta y no cometen errores

```php
$modulo = "registros_precios";

/* Nombre real generado por FlexIDE */
$form_abm = "ver_registros_precios_precios_abm";


/* VALIDACIÓN PERSONALIZADA */
$urlValidator = "modulos/registros_precios/php/validar_registro_precio.php";

/* Lo configuramos después */
$onSubmitExecute = "modulos/registros_precios/php/actualizar_fecha_registro.php";


$reloadCallback = "
```

RECUERDEN GUARDAR Y SINCRONIZAR TODO.

Una forma de fijarme que esta validación funciona es, ir al formulario en donde está el campo al que le añadi la validacion e intentar ingresar mal un precio, y antes de guardarlo, ponen inspeccionar (o F12), van a Network y ahí intenté guardar el formulario

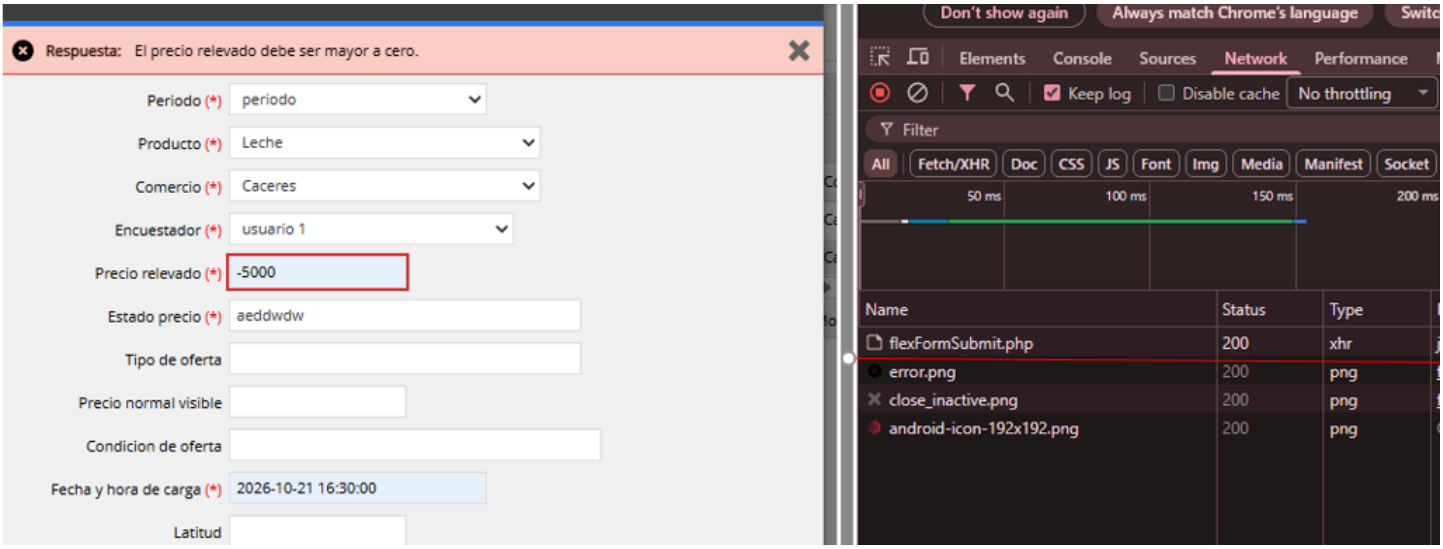


y cuando me apareció la parte de flexFormSubmit.php, me fijo en la parte de RESPONSE y me deberia de salir la alerta de error

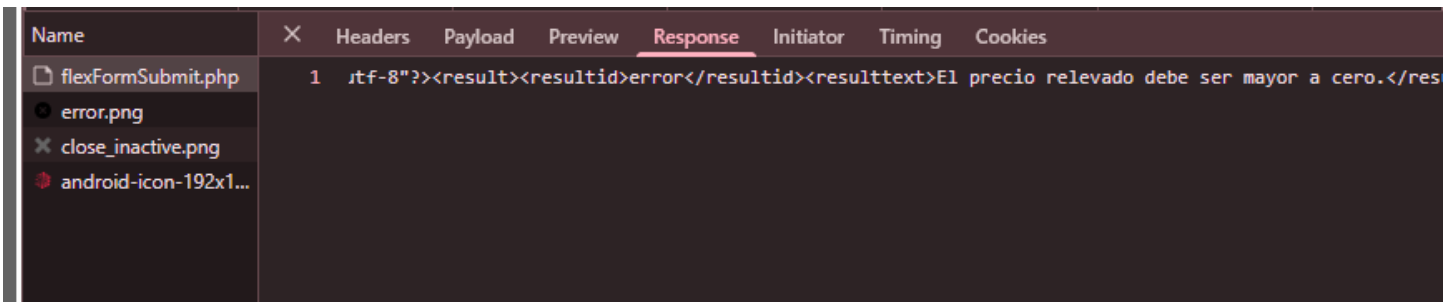

PROCESOS POSTERIORES CON onSubmitExecute

Ahora la parte de onSubmitExecute que si no me equivoco sirve para ejecutar una acción extra después de que el formulario se guarda correctamente (por ejemplo registrar una fecha, un movimiento, calcular algo, etc etc)

De nuevo, nos posicionamos en la parte de modulos/NOMBRE_MODULO/php/ y hacemos click derecho → nuevo archivo genérico → onSubmitExecute.php

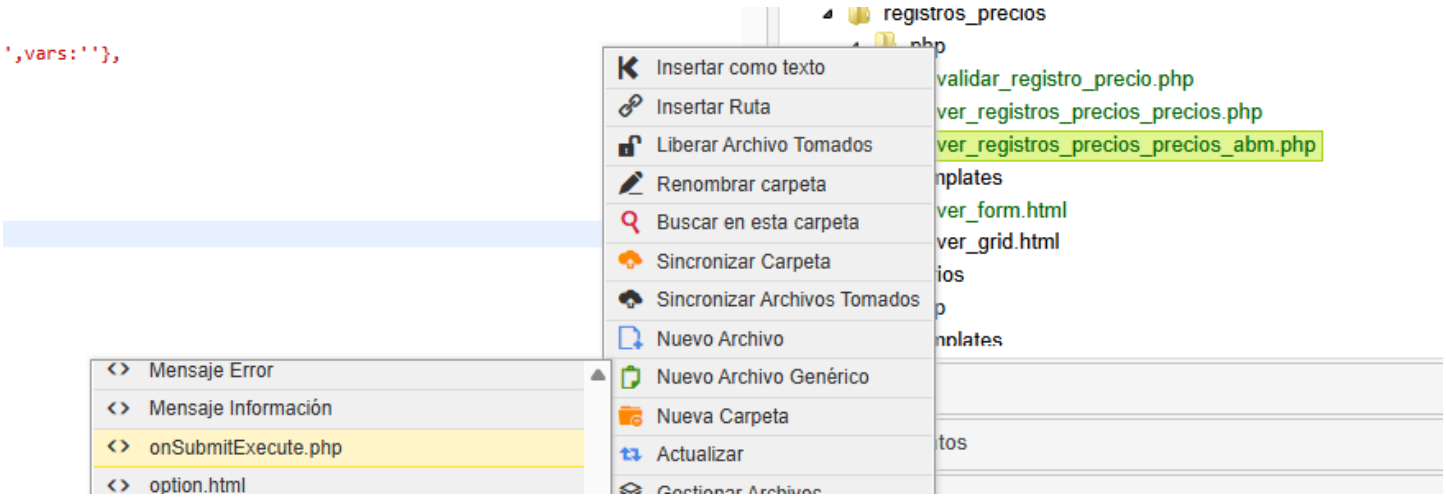

Ahora, le mandan a la IA un prompt algo asi:

FlexIDE generó este archivo utilizando la plantilla onSubmitExecute.php:

[PEGAR TODO EL ARCHIVO]

Quiero ejecutar el siguiente proceso después de guardar:

[DESCRIBIR PROCESO]

Utilizá las variables generadas por FlexIDE, especialmente $key_value si corresponde. No inventes variables del framework.


Devolveme el archivo completo listo para copiar y pegar.

Yo, por ejemplo, le pedi esto:


Después de guardar un registro, actualizar ipcform06_fecha_actualizacion con la fecha y hora actual.

Cuando tengan el codigo hecho, lo pegan en su archivo lo guardan y sincronizan

Ahora para conectarlo, vamos al _abm.php, y buscamos $onSubmitExecute = "";

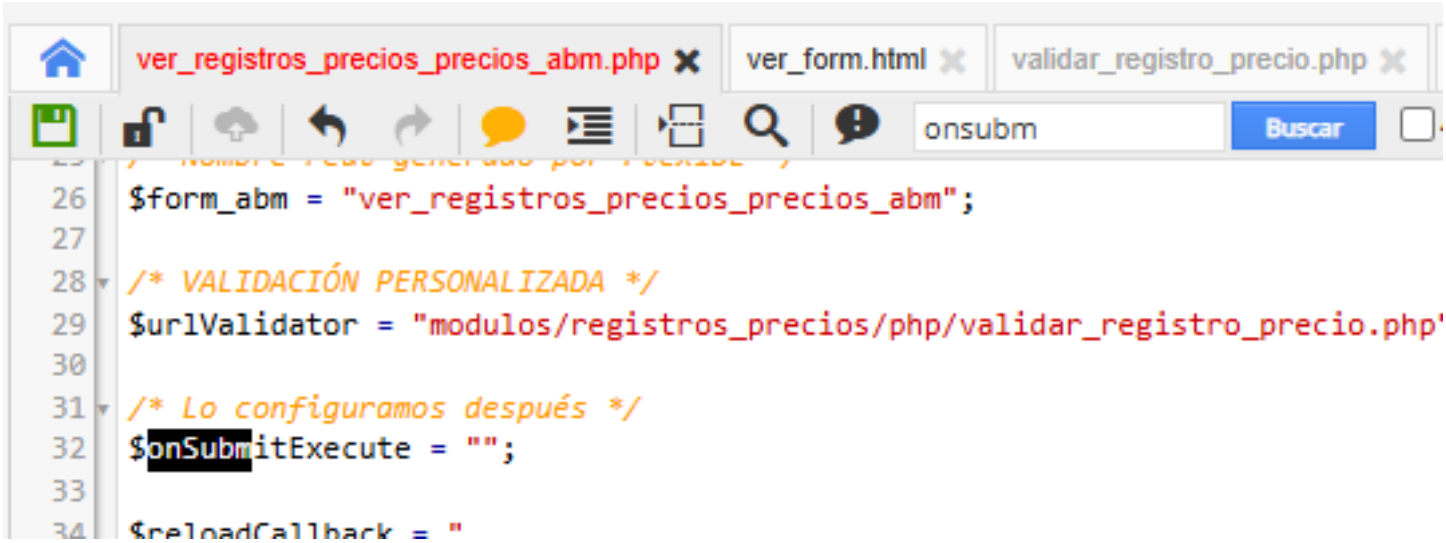


lo mismo que antes, nos posicionamos entre las comillas y añadimos la ruta:

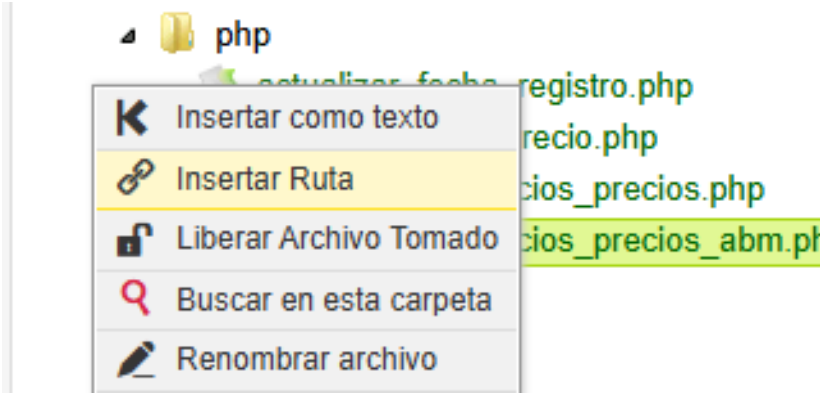


```
/* Lo configuramos después */
$onSubmitExecute = "modulos/registros_precios/php/actualizar_fecha_registro.php";

$reloadCallback = "
    {id: '$id_refresh',url:false, fflex:'grid', method:'post',vars:''},
";
```

Entonces ahora, cuando registro un precio, automáticamente se pone la fecha en la que se registró:

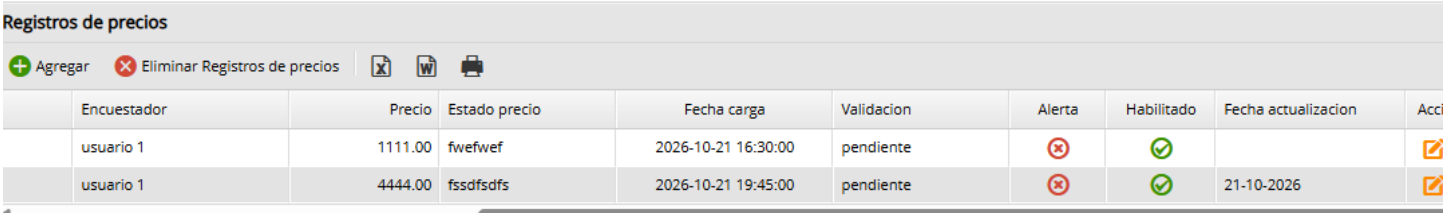

Fijense como en el primer ejemplo no tenía esta configuración y en el segundo si

Y creo que eso es todo 😄