

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông Lúc - Nguyễn Hữu Bình

Phát triển hệ thống phân đoạn tổn thương
xương trên ảnh X-quang dựa trên câu nhắc
trực quan

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông Lúc - 22120196
Nguyễn Hữu Bình - 22120031

Phát triển hệ thống phân đoạn tổn thương
xương trên ảnh X-quang dựa trên câu nhắc
trực quan

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

PGS.TS. Lý Quốc Ngọc

ThS. Đỗ Thị Thanh Hà

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của nhóm chúng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong khóa luận này là trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác.

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS. Lý Quốc Ngọc và ThS. Đỗ Thị Thanh Hà đã tận tình hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và dành thời gian phản hồi chi tiết trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Những góp ý thẳng thắn và sâu sắc của thầy cô đã giúp chúng tôi nhận ra nhiều thiếu sót trong tư duy và cách tiếp cận bài toán, đồng thời là động lực để chúng tôi không ngừng cải thiện chất lượng công trình.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tạo điều kiện học tập và nghiên cứu thuận lợi trong suốt những năm qua, cung cấp nền tảng kiến thức và môi trường học thuật để chúng tôi có thể tự tin tiếp cận một bài toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, công trình này chắc chắn vẫn còn nhiều hạn chế. Chúng tôi rất mong nhận được những góp ý thêm từ quý thầy cô và hội đồng phản biện để tiếp tục hoàn thiện.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Thông Lúc (MSSV: 22120196)

Nguyễn Hữu Bình (MSSV: 22120031)



ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN ĐOẠN TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN ẢNH X-QUANG DỰA TRÊN CÂU NHẮC TRỰC QUAN

(Developing a bone lesion segmentation system on X-ray images based on visual prompts)

1 THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

- PGS.TS. Lý Quốc Ngọc (Khoa Công nghệ Thông tin)
- ThS. Đỗ Thị Thanh Hà (Khoa Công nghệ Thông tin)

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Hữu Bình (MSSV: 22120031)
2. Thông Lúc (MSSV: 22120196)

Loại đề tài: Nghiên cứu

Thời gian thực hiện: Từ 01/2026 đến 07/2026

2 NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Chẩn đoán hình ảnh qua X-quang là phương thức cận lâm sàng phổ biến, quan trọng trong phát hiện các loại tổn thương xương như gãy xương, rạn xương và khối u xương nguyên phát. Tại các cơ sở y tế lớn, số ca chụp X-quang mỗi ngày có thể lên đến hàng trăm, gây áp lực lớn lên tốc độ làm việc và độ chính xác chẩn đoán của bác sĩ. Bước khoanh vùng tổn thương là cơ sở để đo kích thước, theo dõi diễn tiến bệnh và lập kế hoạch điều trị, nhưng hiện tại vẫn thực hiện thủ công trên hệ thống PACS, tốn thời gian và phụ thuộc kinh nghiệm cá nhân.

Các mô hình học sâu tự động như U-Net [1] thường gặp khó khăn trên ảnh X-quang xương do độ tương phản thấp, cấu trúc giải phẫu chồng lấp khiến vùng tổn thương dễ nhầm với mô xương lành. Các mô hình nền tảng dạng câu nhắc như SAM-Med2D [2] mở ra hướng tiếp cận tương tác nhưng kiến trúc nặng ($\sim 91\text{M}$ tham số), khó triển khai trên phần cứng y tế thông thường.

Đề tài đề xuất xây dựng kiến trúc PGA-UNet (Prompt-Guided Attention U-Net): mô hình U-Net nhẹ tích hợp sâu câu nhắc hộp giới hạn của bác sĩ vào cả bộ mã hóa và bộ giải mã. Để hỗ trợ tốt hơn cho chẩn đoán thực tế, PGA-UNet còn được kết hợp với một mô hình phân lớp sàng lọc, tạo thành một hệ thống khả thi trong thực tế.

2.2 Mục tiêu đề tài

1. Đề xuất và xây dựng kiến trúc PGA-UNet: Thiết kế mô hình phân đoạn nhẹ ($\sim 3\text{M}$ tham số) tích hợp câu nhắc hộp giới hạn qua Cổng không gian (PSG) tại bộ mã hóa và Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) tại bộ giải mã; mô hình được huấn luyện từ đầu trên cả hai bộ dữ liệu BTXRD [3] và FracAtlas [5] (đặc tính tổn thương khác nhau), kết hợp tăng cường câu nhắc (hộp giới hạn to hơn hoặc lệch nhẹ so với tổn thương) để tăng tính bền bỉ.

2. Mở rộng khả năng ứng dụng thực tế của PGA-UNet: Kết hợp PGA-UNet với một mô hình phân lớp nhị phân sàng lọc (EfficientNet-B3 [4]) thành một hệ thống hai giai đoạn nhằm hỗ trợ bác sĩ tốt hơn trên luồng ảnh hỗn hợp thực tế.
3. Thực nghiệm và đánh giá đa khía cạnh: So sánh PGA-UNet với U-Net [1], Attention U-Net [6] và SAM-Med2D [2] trên Dice, IoU, Precision, Recall, HD95 và CBL; phân tích bóc tách từng thành phần kiến trúc (PSG, CAD) và ảnh hưởng của kích thước ảnh đầu vào; đánh giá tính bền bỉ với câu nhắc không hoàn hảo nhưng nằm trong phạm vi hợp lý; đánh giá hệ thống trên tập dữ liệu hỗn hợp mô phỏng một phần điều kiện lâm sàng.

2.3 Phạm vi của đề tài

Phạm vi thực hiện:

- Dữ liệu: Hai bộ dữ liệu X-quang xương công khai, BTXRD [3] (khối u xương) và FracAtlas [5] (gãy xương), mang lại cái nhìn tổng quan hơn với nhiều dạng tổn thương khác nhau để khảo nghiệm kiến trúc.
- Bài toán: Phân đoạn nhị phân vùng tổn thương xương (mặt nạ cấp độ điểm ảnh) với câu nhắc hộp giới hạn.
- Đánh giá: So sánh với các mô hình (U-Net [1], Attention U-Net [6], SAM-Med2D [2]) và đánh giá hệ thống trên tập kiểm tra hỗn hợp.

Giới hạn:

- Chỉ xử lý ảnh X-quang hai chiều, không bao gồm CT hay MRI.
- Câu nhắc đầu vào là hộp giới hạn; chưa hỗ trợ câu nhắc dạng điểm hoặc văn bản.
- Hệ thống đóng vai trò hỗ trợ chẩn đoán, không thay thế quyết định lâm sàng của bác sĩ.

2.4 Cách tiếp cận thực hiện

Giai đoạn 1: Nghiên cứu tài liệu: Khảo sát kiến trúc U-Net [1], Attention U-Net [6], SAM-Med2D [2]; tìm hiểu cơ chế tích hợp câu nhắc không gian vào mạng tích chập; phân tích đặc điểm hai bộ dữ liệu BTXRD [3] và FracAtlas [5].

Giai đoạn 2: Chuẩn bị dữ liệu: Tạo các tệp mặt nạ nhị phân tương ứng với ảnh từ các tệp chú thích, chuẩn hóa kích thước ảnh và chia tập huấn luyện/xác thực/kiểm tra.

Giai đoạn 3: Thiết kế và huấn luyện mô hình:

- Biểu diễn câu nhắc hộp giới hạn dưới dạng Bản đồ nhiệt làm mịn biên.
- PGA-UNet: tích hợp câu nhắc qua Cổng không gian (PSG) tại bộ mã hóa và Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) tại bộ giải mã.
- Huấn luyện từ đầu với hàm mất mát Dice + BCE, kết hợp tăng cường dữ liệu và tăng cường câu nhắc để cải thiện tính bền bỉ.
- EfficientNet-B3 tinh chỉnh hai giai đoạn cho bài toán phân lớp sàng lọc.

Giai đoạn 4: Thực nghiệm và đánh giá trên hai bộ dữ liệu: So sánh định lượng Dice/IoU/Precision/Recall/HD95/CBL với các mô hình cơ sở; thử nghiệm bóc tách từng thành phần kiến trúc; đánh giá tính bền bỉ với kích bản câu nhắc lệch tâm; đánh giá luồng xử lý toàn hệ thống trên tập hỗn hợp.

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

- Bộ dữ liệu đã xử lý: Tập ảnh BTXRD và FracAtlas gốc kèm nhãn phân đoạn và câu nhắc hộp giới hạn, chia sẵn tập huấn luyện/xác thực/kiểm tra cho cả hai bộ dữ liệu.
- Mô hình PGA-UNet: Kiến trúc $\sim 3M$ tham số, dự kiến đạt Dice $\geq 0,80$ và IoU $\geq 0,70$ trên tập kiểm tra với câu nhắc hợp lệ; thể hiện tính bền bỉ khi câu nhắc bị lệch tâm.

- Hệ thống: EfficientNet-B3 đạt $\text{AUC-ROC} \geq 0,90$; đánh giá hệ thống (Dice, IoU tính trên cả trường hợp âm tính giả) phản ánh sát điều kiện lâm sàng.
- Kết quả tổng quát hóa: Kỳ vọng kiến trúc PSG+CAD duy trì ưu thế so với các mô hình so sánh trên cả hai bộ dữ liệu, qua đó xác nhận mức độ tổng quát của thiết kế trên nhiều dạng tổn thương khác nhau.
- Báo cáo và mã nguồn: Báo cáo khóa luận hoàn chỉnh; bộ mã nguồn có chú thích đầy đủ, tái tạo được toàn bộ kết quả thực nghiệm.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn	Nội dung	Thời gian
1	Nghiên cứu tài liệu; phân tích hai bộ dữ liệu BTXRD và FracAtlas	Tuần 1–3 (01/2026)
2	Tạo nhãn mặt nạ phân đoạn từ các tệp dữ liệu; chuẩn hóa kích thước ảnh; chia tập dữ liệu cho cả hai bộ dữ liệu	Tuần 4–7 (02/2026)
3	Thiết kế và huấn luyện PGA-UNet trên hai bộ dữ liệu; mô hình phân lớp EfficientNet-B3	Tuần 8–14 (03–04/2026)
4	Thực nghiệm so sánh; thử nghiệm bóc tách; đánh giá tính bền bỉ trên hai bộ dữ liệu	Tuần 15–18 (04–05/2026)
5	Đánh giá hệ thống trên tập hỗn hợp	Tuần 19–21 (05/2026)
6	Viết báo cáo khóa luận; chuẩn bị bảo vệ	Tuần 22–26 (06–07/2026)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” in *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, Springer, 2015, pp. 234–241.
- [2] J. Cheng et al., “SAM-Med2D,” arXiv preprint arXiv:2308.16184, 2023.
- [3] S. Yao et al., “A Radiograph Dataset for the Classification, Localization, and Segmentation of Primary Bone Tumors,” *Scientific Data*, Nature, 2025.
- [4] M. Tan and Q. V. Le, “EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks,” in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2019, pp. 6105–6114.
- [5] I. Abedeen et al., “FracAtlas: A Dataset for Fracture Classification, Localization and Segmentation of Musculoskeletal Radiographs,” *Scientific Data*, Nature, 2023.
- [6] O. Oktay et al., “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” in *Proc. Medical Imaging with Deep Learning (MIDL)*, 2018. arXiv:1804.03999.

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm...
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Đề cương chi tiết	iii
Mục lục	ix
Danh sách hình	xii
Danh sách bảng	xiv
Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt	xvi
Bảng đối chiếu thuật ngữ chuyên ngành Anh – Việt	xix
Tóm tắt	xxii
1 GIỚI THIỆU	1
1.1 Bối cảnh nghiên cứu	1
1.2 Động lực nghiên cứu	2
1.2.1 Động lực khoa học	2
1.2.2 Động lực thực tiễn	2
1.3 Phát biểu bài toán	3
1.4 Thách thức của bài toán	4
1.5 Đóng góp của khóa luận	5
1.6 Phạm vi nghiên cứu	6
1.7 Bố cục khóa luận	7

2	CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1	Các công trình liên quan	9
2.1.1	Phân đoạn ảnh y khoa tự động	9
2.1.2	Phân đoạn tương tác dựa trên CNN	10
2.1.3	Mô hình nền tảng dựa trên câu nhắc	10
2.1.4	Khoảng trống nghiên cứu	11
2.2	Cơ sở kiến trúc nền tảng	12
2.2.1	Kiến trúc U-Net	12
2.2.2	Kiến trúc Attention U-Net	13
2.3	Biểu diễn và tích hợp câu nhắc trực quan	14
2.3.1	Biểu diễn không gian của câu nhắc	14
2.3.2	Điều biến đặc trưng theo tín hiệu điều kiện	15
2.3.3	Cơ chế chú ý có điều kiện	16
2.4	Các độ đo đánh giá	16
2.4.1	Hệ số Dice và chỉ số IoU	17
2.4.2	Precision và Recall	17
2.4.3	Khoảng cách Hausdorff 95%	18
2.4.4	Chỉ số định vị tâm CBL	18
2.5	Tổng kết chương	19
3	MÔ HÌNH VÀ HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT	20
3.1	Mô hình phân đoạn PGA-UNet	20
3.1.1	Biểu diễn câu nhắc trực quan	21
3.1.2	Cổng không gian tại bộ mã hóa	22
3.1.3	Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã	23
3.2	Quy trình huấn luyện và suy luận	25
3.2.1	Quy trình huấn luyện	25
3.2.2	Quy trình suy luận	26
3.3	Mở rộng luồng xử lý với module sàng lọc	27
3.3.1	Sàng lọc ảnh đầu vào	28

3.3.2	Phân đoạn có hướng dẫn	28
3.4	Tổng kết chương	30
4	THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	31
4.1	Thiết lập môi trường thực nghiệm	31
4.1.1	Hai bộ dữ liệu ảnh X-quang và tiền xử lý đầu vào	31
4.1.2	Mô hình so sánh và cấu hình huấn luyện	33
4.1.3	Phương pháp đánh giá cấp độ ảnh	34
4.2	Đánh giá hiệu năng kiến trúc PGA-UNet	35
4.2.1	So sánh với các mô hình cơ sở	35
4.2.2	So sánh với mô hình nền tảng SAM-Med2D	37
4.2.3	Ảnh hưởng của độ phân giải và sai lệch câu nhắc	39
4.3	Phân tích kiến trúc và khả năng tổng quát hóa	42
4.3.1	Phân tích trên BTXRD	42
4.3.2	Phân tích trên FracAtlas	54
4.3.3	Kết luận đóng góp kiến trúc trên hai miền dữ liệu	62
4.4	Đánh giá module Gatekeeper và luồng xử lý hai giai đoạn	67
4.5	Đánh giá luồng xử lý hỗ trợ hai giai đoạn	67
4.5.1	Kết quả trên BTXRD	67
4.5.2	Kết quả trên FracAtlas	71
4.6	Tổng kết chương	73
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	75
5.1	Kết luận và đóng góp đạt được	75
5.2	Hạn chế của nghiên cứu	76
5.3	Định hướng phát triển	77
	Tài liệu tham khảo	80

DANH SÁCH HÌNH

2.1	Kiến trúc tổng quát của SAM-Med2D [4].	11
2.2	Kiến trúc U-Net với bốn cấp độ phân giải.	12
2.3	Kiến trúc Attention U-Net với Cổng chú ý tại các kết nối tắt.	14
3.1	Kiến trúc PGA-UNet với PSG tại bộ mã hóa và CAD tại bộ giải mã.	21
3.2	Luồng xử lý hỗ trợ gồm Gatekeeper và PGA-UNet.	29
4.1	Kết quả phân đoạn của PGA-UNet trong kịch bản Bao trọn. Từ trái sang phải: ảnh X-quang, hộp giới hạn câu nhắc, mặt nạ dự đoán, mặt nạ nhãn gốc và lớp phủ biểu diễn TP, FP và FN.	36
4.2	So sánh Dice của PGA-UNet và SAM-Med2D trong kịch bản Bao trọn trên BTXRD và FracAtlas. Các cấu hình đều sử dụng độ phân giải 256×256 và được đánh giá ở cấp độ ảnh.	38
4.3	Kết quả PGA-UNet tại hai độ phân giải trong ba kịch bản câu nhắc trên BTXRD và FracAtlas.	40
4.4	Kết quả PGA-UNet với câu nhắc Bao trọn và Lệch tâm trên BTXRD (hàng trên) và FracAtlas (hàng dưới).	41
4.5	Dice của tám cấu hình trong nghiên cứu loại bỏ thành phần trên BTXRD. PGA-UNet đề xuất đạt kết quả cao nhất trong hai kịch bản Lệch tâm và Hỗn hợp.	46
4.6	Dice của U-Net và PGA-UNet trên nhóm U-Net hoạt động tốt và nhóm U-Net hoạt động kém.	50
4.7	Kết quả định tính của U-Net và PGA-UNet trên một ảnh thuộc mỗi nhóm hiệu năng của U-Net.	50

4.8	So sánh Dice của PGA-UNet và SAM-Med2D theo đặc tính tổn thương ở cùng độ phân giải 256×256 trên BTXRD. .	52
4.9	Ảnh hưởng của độ phân giải đến Dice của PGA-UNet theo ba nhóm đặc tính tổn thương trên BTXRD.	54
4.10	Dice của tám cấu hình trong nghiên cứu loại bỏ thành phần trên FracAtlas. PGA-UNet đề xuất đạt kết quả cao nhất trong hai kịch bản Lệnh tâm và Hỗn hợp.	57
4.11	So sánh Dice của PGA-UNet và SAM-Med2D theo đặc tính tổn thương ở cùng độ phân giải 256×256 trên FracAtlas. .	60
4.12	Ảnh hưởng của độ phân giải đến Dice của PGA-UNet theo ba nhóm đặc tính tổn thương trên FracAtlas.	62
4.13	Trường hợp tổn thương tại vùng giải phẫu chông lấp ở vai, xương đòn và lồng ngực, với Dice đạt 0,762.	66
4.14	Một số kết quả phân đoạn của ảnh được Gatekeeper chuyển đúng sang PGA-UNet trên BTXRD. Từ trái sang phải: ảnh X-quang, hộp giới hạn, mặt nạ dự đoán, mặt nạ nhãn gốc và lớp phủ TP, FP, FN.	70

DANH SÁCH BẢNG

3.1	Các thành phần kế thừa và thiết kế trong PGA-UNet . . .	20
4.1	Thống kê phân bố hai bộ dữ liệu dùng trong thực nghiệm .	32
4.2	So sánh PGA-UNet với các mô hình cơ sở trên BTXRD ở độ phân giải 512×512 (N=187 ảnh)	35
4.3	So sánh PGA-UNet với các mô hình cơ sở trên FracAtlas ở độ phân giải 512×512 (N=72 ảnh)	35
4.4	So sánh PGA-UNet với SAM-Med2D trên BTXRD ở độ phân giải 256×256 (N=187 ảnh)	37
4.5	So sánh PGA-UNet với SAM-Med2D trên FracAtlas ở độ phân giải 256×256 (N=72 ảnh)	37
4.6	Kết quả PGA-UNet tại hai độ phân giải trên BTXRD (N=187 ảnh)	39
4.7	Kết quả PGA-UNet tại hai độ phân giải trên FracAtlas (N=72 ảnh)	39
4.8	Kết quả nghiên cứu loại bỏ thành phần trên BTXRD trong ba kịch bản câu nhắc (N=187 ảnh)	43
4.9	Dice Score từng fold trong đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet (kịch bản Bao trọn / Lệch tâm / Hỗn hợp)	47
4.10	Kết quả đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên 3 kịch bản câu nhắc (trung bình 4 fold)	47
4.11	So sánh PGA-UNet với U-Net theo mức hiệu năng của U-Net trên BTXRD (50 ảnh/nhóm)	49
4.12	So sánh PGA-UNet với SAM-Med2D theo đặc tính tổn thương ở cùng độ phân giải 256×256 trên BTXRD (Bao trọn, 50 ảnh/nhóm)	51
4.13	Ảnh hưởng của độ phân giải đối với PGA-UNet theo đặc tính tổn thương trên BTXRD (Bao trọn, 50 ảnh/nhóm) . .	52

4.14	Kết quả nghiên cứu loại bỏ thành phần trên FracAtlas trong ba kịch bản câu nhắc (N=72 ảnh)	55
4.15	Dice của PGA-UNet trên từng fold của FracAtlas trong ba kịch bản câu nhắc	58
4.16	Kết quả trung bình của kiểm định chéo 4-fold trên FracAtlas	58
4.17	So sánh PGA-UNet với SAM-Med2D theo đặc tính tổn thương ở cùng độ phân giải 256×256 trên FracAtlas (Bao trọn, 24 ảnh/nhóm)	59
4.18	Ảnh hưởng của độ phân giải đối với PGA-UNet theo đặc tính tổn thương trên FracAtlas (Bao trọn, 24 ảnh/nhóm) .	61
4.19	Kiểm định Wilcoxon cho sáu cặp cấu hình trên BTXRD và FracAtlas. Δ Dice được tính bằng Dice của cấu hình thứ nhất trừ cấu hình thứ hai; các giá trị p chưa được hiệu chỉnh cho so sánh nhiều lần	63
4.20	Kết quả phân loại của Gatekeeper trên BTXRD	68
4.21	Kết quả mô phỏng luồng xử lý hai giai đoạn trên BTXRD	69
4.22	Kết quả phân loại của Gatekeeper trên FracAtlas	71
4.23	Kết quả mô phỏng luồng xử lý hai giai đoạn trên FracAtlas	73

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Ý nghĩa
AG	Attention Gate (Cổng chú ý)
ALP	Alkaline Phosphatase (chỉ số xét nghiệm men gan/xương)
AUC-ROC	Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve (Diện tích dưới đường cong ROC)
BCE	Binary Cross-Entropy (Entropy chéo nhị phân)
BTXRD	Bone Tumor X-Ray Dataset (bộ dữ liệu X-quang khối u xương)
CAD	Conditioned Attention Decoder (Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã)
CBL	Center-Based Localization (Độ chuẩn xác định vị tâm)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng nơ-ron tích chập)
COCO	Common Objects in Context (định dạng chú thích/nhân ảnh)
CT	Computed Tomography (Chụp cắt lớp vi tính)
DSC	Dice Similarity Coefficient (Hệ số tương đồng Dice)
FN	False Negative (Âm tính giả)
FP	False Positive (Dương tính giả)
FT	Fine-tuned / Fine-tuning (Tinh chỉnh)
GAP	Global Average Pooling (Gộp trung bình toàn cục)
GPU	Graphics Processing Unit (Bộ xử lý đồ họa)
GT	Ground Truth (Nhãn gốc/Nhãn thực)

Chữ viết tắt	Ý nghĩa
HD / HD95	Hausdorff Distance / Khoảng cách Hausdorff 95%
IoU	Intersection over Union (Chỉ số giao trên hợp)
LDH	Lactate Dehydrogenase (chỉ số xét nghiệm)
LR	Learning Rate (Tốc độ học)
MBConv	Mobile Inverted Bottleneck Convolution
MRI	Magnetic Resonance Imaging (Chụp cộng hưởng từ)
NLP	Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
NPV	Negative Predictive Value (Giá trị dự báo âm tính)
PACS	Picture Archiving and Communication System (Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế)
PGA-UNet	Prompt-Guided Attention U-Net (mô hình phân đoạn đề xuất của khóa luận)
PPV	Positive Predictive Value (Giá trị dự báo dương tính, đồng nghĩa với Precision)
PSG	Prompt Spatial Gate (Cổng không gian tại bộ mã hóa)
ReLU	Rectified Linear Unit (hàm kích hoạt)
ROC	Receiver Operating Characteristic
SAM	Segment Anything Model
SAM-Med2D	Phiên bản SAM tinh chỉnh cho ảnh y tế 2D, mô hình đối sánh chính trong khóa luận
SE	Squeeze-and-Excitation (khối trong kiến trúc EfficientNet)
SOTA	State-of-the-art (Hiện đại nhất)
TN	True Negative (Âm tính thật)
TP	True Positive (Dương tính thật)
ViT	Vision Transformer

Chữ viết tắt	Ý nghĩa
VRAM	Video Random Access Memory (Bộ nhớ đồ họa)
ZS	Zero-shot (không tinh chỉnh trên dữ liệu đích)

BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH ANH – VIỆT

Để giữ văn phong tiếng Việt nhất quán, thân bài khóa luận hạn chế chèn tiếng Anh: thuật ngữ chuyên ngành chung (không phải tên riêng mô hình/kiến trúc, không phải ký hiệu đo lường chuẩn quốc tế) đều dịch sang tiếng Việt và dùng thống nhất. Bảng dưới đối chiếu thuật ngữ tiếng Việt đã dùng với thuật ngữ gốc tiếng Anh.

Riêng tên mô hình/kiến trúc (U-Net, PGA-UNet, SAM-Med2D, EfficientNet-B3, ViT-B, Attention Gate...) và ký hiệu đo lường chuẩn quốc tế (Dice, IoU, HD95, CBL, AUC-ROC, Precision, Recall, F1...) giữ nguyên dạng gốc vì là tên riêng/ký hiệu chuẩn hóa quốc tế; xem Phụ lục Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt.

Thuật ngữ tiếng Việt dùng trong khóa luận	Thuật ngữ gốc tiếng Anh
Bộ mã hóa	Encoder
Bộ giải mã	Decoder
Vòng lặp (huấn luyện)	Epoch
Điểm lưu trọng số	Checkpoint
Mạng nền tảng	Backbone
Lô (dữ liệu)	Batch
Tinh chỉnh / đã tinh chỉnh	Fine-tune / Fine-tuned
Chưa tinh chỉnh	Zero-shot
Cổng / tín hiệu cổng	Gate / Gating
Kết nối dư	Residual (connection)
Kết nối tắt	Skip connection

Thuật ngữ tiếng Việt dùng trong khóa luận	Thuật ngữ gốc tiếng Anh
Bản đồ đặc trưng	Feature map
Cơ chế chú ý	Attention
Cơ chế chú ý chéo	Cross-attention
Vector nhúng	Embedding
Cửa sổ lọc	Kernel
Huấn luyện	Training
Suy luận	Inference
Đệm	Padding
Đạo hàm	Gradient
Phần tử (rời rạc)	Token
Lớp thích ứng	Adapter
Miền dữ liệu	Domain
Hộp giới hạn	Bounding box
Câu nhắc	Prompt
Con người luôn giám sát trong vòng lặp (quyết định)	Human-in-the-loop
Luồng xử lý	Pipeline
Đầu cuối	End-to-end
Tính bền bỉ	Robustness
Quá khớp	Overfitting
Chỉnh lại kích thước (ảnh)	Resize
Bỏ qua (một bước xử lý)	Bypass
Thiên kiến tự động hóa	Automation bias
Hòa trộn sớm	Early fusion

Thuật ngữ tiếng Việt dùng trong khóa luận	Thuật ngữ gốc tiếng Anh
Tầng đầu ra (phân lớp)	(Classification) head
Cấp độ ảnh	Image-level
Cấp độ pixel	Pixel-level
Nhóm nhỏ (theo đặc tính)	Sub-category
Học sâu	Deep learning
Siêu tham số	Hyperparameter
Hàm chỉ thị	Indicator function
Đánh giá chéo	Cross-validation
Nối kênh	Concatenate
Gộp cực đại	Max pooling
Hàm mất mát	Loss function
Vùng nền (ảnh)	Background
Trọng số pha trộn	Blend weight
Siêu dữ liệu	Metadata

TÓM TẮT KHÓA LUẬN

Khóa luận nghiên cứu và phát triển một hệ thống phân đoạn tương tác ảnh X-quang xương dựa trên câu nhắc trực quan, giúp bác sĩ khoanh vùng tổn thương nhanh và chính xác hơn.

Bài toán: Các mô hình phân đoạn tự động (U-Net, Attention U-Net) không tận dụng được tri thức của bác sĩ nên dễ nhận diện sai trên ảnh X-quang có độ tương phản thấp, trong khi SAM-Med2D lại quá nặng để triển khai thực tế tại cơ sở y tế.

Giải pháp: Khóa luận đề xuất PGA-UNet (Prompt-Guided Attention U-Net), kiến trúc CNN hạng nhẹ tích hợp trực tiếp câu nhắc hộp giới hạn của bác sĩ vào cả bộ mã hóa (qua Cổng không gian) lẫn bộ giải mã (qua Cơ chế chú ý có điều kiện). Một mô-đun sàng lọc (EfficientNet-B3) được thêm vào để phân loại ảnh trước khi phân đoạn, tạo thành luồng xử lý hai giai đoạn hoàn chỉnh.

Kết quả: PGA-UNet đạt $\text{Dice} = 0.8607$ trên tập kiểm thử 187 ảnh, vượt trội U-Net (0.4740) và SAM-Med2D đã tinh chỉnh (0.7541) dù ít tham số hơn nhiều lần, và giữ $\text{Dice} = 0.8423$ khi câu nhắc bị lệch tâm. Huấn luyện lại trên bộ dữ liệu độc lập thứ hai (FracAtlas, gãy xương) xác nhận đóng góp của kiến trúc nhất quán xuyên hai miền dữ liệu. Mô-đun sàng lọc đạt $\text{AUC-ROC} = 0.9421$; đánh giá cả luồng xử lý cho thấy hệ thống còn sai số tích lũy cần cải thiện (Pipeline $\text{Dice} = 0.6763$), rõ hơn trên FracAtlas do mô-đun sàng lọc kém tin cậy hơn trên miền dữ liệu mới. Hệ thống đã được tích hợp vào một ứng dụng minh họa quy trình phân đoạn tương tác.

Từ khóa: Phân đoạn ảnh y khoa, câu nhắc trực quan, X-quang xương, U-Net, phân đoạn tương tác.

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Chụp X-quang là một phương thức chẩn đoán hình ảnh phổ biến, cho phép quan sát cấu trúc xương mà không cần can thiệp xâm lấn. Ảnh X-quang được sử dụng trong phát hiện và theo dõi nhiều bất thường cơ xương như gãy xương, rạn xương, thoái hóa khớp và khối u xương. Nhu cầu xử lý loại ảnh này tại các cơ sở y tế có thể rất lớn; Cambridge University Hospitals thực hiện hơn 174.000 lượt chụp X-quang mỗi năm, riêng khoa X-quang ngoại trú tiếp nhận khoảng 200–300 người mỗi ngày [1].

Trong phân tích ảnh y khoa, phân đoạn có nhiệm vụ xác định vùng tổn thương ở cấp độ điểm ảnh. Mặt nạ phân đoạn có thể hỗ trợ quan sát hình dạng, ước lượng kích thước và theo dõi sự thay đổi của vùng bất thường. Tuy nhiên, việc khoanh vùng thủ công đòi hỏi thao tác chi tiết và kết quả có thể phụ thuộc vào kinh nghiệm của người thực hiện, đặc biệt khi tổn thương có độ tương phản thấp hoặc nằm tại vùng giải phẫu chồng lấp.

Sự phát triển của học sâu đã tạo ra nhiều phương pháp hỗ trợ tự động hóa quá trình này. U-Net [2] và các biến thể đạt kết quả tích cực trên nhiều bài toán phân đoạn ảnh y khoa. Gần đây, Segment Anything Model (SAM) [3] và các mô hình thích nghi cho ảnh y khoa như SAM-Med2D [4] mở rộng hướng phân đoạn dựa trên câu nhắc trực quan, trong đó người dùng cung cấp điểm, hộp giới hạn hoặc mặt nạ thô để xác định vùng cần xử lý.

Phân đoạn dựa trên câu nhắc tạo ra một hướng kết hợp giữa khả năng định vị của con người và khả năng phân đoạn ở cấp độ điểm ảnh của mô hình. Thay vì yêu cầu mô hình tự động tìm mọi vùng bất thường trên toàn ảnh, người dùng có thể cung cấp một hộp giới hạn sơ bộ, còn mô hình

thực hiện phần khoanh đường biên chi tiết.

1.2 Động lực nghiên cứu

1.2.1 Động lực khoa học

Trong cấu hình phân đoạn hoàn toàn tự động, mô hình chỉ nhận ảnh đầu vào và phải đồng thời xác định vị trí, loại bỏ nhiễu nền và khôi phục đường biên tổn thương. Nhiệm vụ này đặc biệt khó đối với ảnh X-quang xương vì đây là ảnh chiếu hai chiều của cấu trúc ba chiều, thường xuất hiện hiện tượng xương chồng lấp, độ tương phản không đồng đều và vùng tổn thương có kích thước nhỏ.

Phân đoạn tương tác giảm độ khó của bước định vị bằng cách cho phép người dùng cung cấp thông tin không gian. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình không chỉ phụ thuộc vào dạng câu nhắc mà còn phụ thuộc vào cách tín hiệu này được tích hợp vào mạng. Nếu câu nhắc chỉ được ghép với ảnh tại đầu vào, thông tin định hướng có thể thay đổi hoặc suy giảm qua nhiều tầng tích chập. Vì vậy, cần nghiên cứu cơ chế duy trì ảnh hưởng của câu nhắc tại cả bộ mã hóa và bộ giải mã.

Một yêu cầu khác là tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc. Hộp giới hạn trong thực tế không phải lúc nào cũng bao sát tổn thương: hộp có thể rộng hơn cần thiết, bị lệch tâm hoặc chỉ bao phủ một phần vùng mục tiêu. Mô hình phụ thuộc cứng vào đường biên hoặc tâm hộp có thể suy giảm đáng kể khi thao tác của người dùng không hoàn hảo.

1.2.2 Động lực thực tiễn

Các mô hình nền tảng dựa trên Transformer có khả năng phân đoạn linh hoạt nhưng thường có số lượng tham số và chi phí tính toán lớn. Điều này có thể gây khó khăn khi triển khai trên phần cứng có tài nguyên hạn chế hoặc khi cần thời gian phản hồi ngắn trong quá trình tương tác.

Một kiến trúc CNN hạng nhẹ, nhận trực tiếp hộp giới hạn và trả về

mặt nạ sau một lượt suy luận, có thể phù hợp hơn với yêu cầu này. Người dùng chỉ cần chỉ định vùng nghi ngờ thay vì vẽ chính xác toàn bộ đường biên; nếu kết quả chưa phù hợp, hộp giới hạn có thể được điều chỉnh và mô hình được chạy lại mà không cần cập nhật tham số.

Từ các động lực trên, khóa luận tập trung phát triển một mô hình phân đoạn tương tác ảnh X-quang xương có ba đặc điểm: khai thác hiệu quả hộp giới hạn, duy trì tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc và sử dụng kiến trúc gọn nhẹ.

1.3 Phát biểu bài toán

Bài toán chính của khóa luận là phân đoạn tương tác vùng tổn thương trên ảnh X-quang xương. Đầu vào gồm ảnh X-quang:

$$\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{H \times W} \quad (1.1)$$

và hộp giới hạn vùng nghi ngờ:

$$\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2), \quad (1.2)$$

trong đó (x_1, y_1) và (x_2, y_2) lần lượt là tọa độ góc trên bên trái và góc dưới bên phải. Hộp giới hạn được chuyển thành bản đồ nhiệt câu nhắc:

$$\mathbf{H}(\mathbf{B}) \in [0, 1]^{H \times W}. \quad (1.3)$$

Mục tiêu của mô hình là dự đoán mặt nạ nhị phân:

$$\widehat{\mathbf{M}} \in \{0, 1\}^{H \times W}, \quad (1.4)$$

trong đó giá trị 1 biểu thị điểm ảnh được dự đoán thuộc vùng tổn thương. Quá trình suy luận được biểu diễn bởi:

$$\widehat{\mathbf{M}} = \mathbf{1} [f_{\text{PGA}}(\mathbf{I}, \mathbf{H}(\mathbf{B}); \boldsymbol{\theta}) \geq 0.5], \quad (1.5)$$

trong đó f_{PGA} là PGA-UNet, θ là bộ tham số học được và $\mathbf{1}[\cdot]$ là phép nhị phân hóa đầu ra xác suất tại ngưỡng 0,5.

Mô hình cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

- dự đoán mặt nạ có mức độ chồng lấp cao với nhãn tham chiếu;
- duy trì đường biên và vị trí vùng tổn thương;
- bền bỉ khi hộp giới hạn rộng hơn hoặc bị lệch khỏi vị trí lý tưởng;
- có số lượng tham số và chi phí suy luận phù hợp với quá trình tương tác.

Trong giai đoạn huấn luyện, hộp giới hạn được tạo từ mặt nạ nhãn gốc và biến đổi theo các kịch bản mô phỏng. Trong giai đoạn suy luận, hộp được cung cấp trực tiếp bởi người dùng. Phạm vi thực nghiệm của khóa luận sử dụng câu nhắc mô phỏng có kiểm soát; việc đánh giá với hộp giới hạn do bác sĩ vẽ trực tiếp được xác định là hướng phát triển tiếp theo.

Bên cạnh bài toán phân đoạn chính, khóa luận thực hiện một thử nghiệm mở rộng với Gatekeeper sử dụng EfficientNet-B3. Module này cung cấp gợi ý sàng lọc trước khi người dùng xác nhận và cung cấp hộp giới hạn. Gatekeeper không thuộc đóng góp kiến trúc chính và không tự động thay thế quyết định của người dùng.

1.4 Thách thức của bài toán

Việc xây dựng mô hình phân đoạn tương tác ảnh X-quang xương đặt ra bốn nhóm thách thức chính:

- **Dữ liệu và chú thích:** Mặt nạ phân đoạn ở cấp độ điểm ảnh tốn nhiều thời gian để xây dựng, trong khi số lượng ảnh bệnh lý có chú thích thường hạn chế. Ngoài ra, một ảnh có thể chứa nhiều vùng tổn thương được biểu diễn bởi các đa giác riêng biệt, đòi hỏi quy trình tiền xử lý và đánh giá nhất quán.

- **Đặc điểm ảnh X-quang:** Ảnh X-quang có độ tương phản không đồng đều và chứa nhiều cấu trúc giải phẫu chồng lấp. Vùng khối u có thể có hình dạng bất thường, trong khi đường gãy thường nhỏ, mảnh và khó phân biệt với các đường biên xương tự nhiên.
- **Tích hợp và duy trì câu nhắc:** Mô hình cần khai thác thông tin không gian từ hộp giới hạn tại nhiều mức đặc trưng. Câu nhắc không nên chỉ ảnh hưởng tại đầu vào rồi suy giảm qua các tầng sâu, đồng thời cũng không được khiến mô hình phụ thuộc cứng vào đường biên hộp.
- **Tính bền bỉ và hiệu quả tính toán:** Mô hình cần duy trì hiệu năng khi câu nhắc bị lệch tâm hoặc thay đổi kích thước. Bên cạnh độ chính xác, kiến trúc phải đủ gọn để hỗ trợ suy luận lặp lại khi người dùng điều chỉnh hộp giới hạn.

1.5 Đóng góp của khóa luận

Đóng góp chính của khóa luận là thiết kế và đánh giá PGA-UNet, một kiến trúc CNN hạng nhẹ dành cho phân đoạn tương tác ảnh X-quang xương. Các đóng góp cụ thể gồm:

1. Biểu diễn hộp giới hạn bằng bản đồ nhiệt dạng cao nguyên.

Hộp giới hạn được chuyển thành một bản đồ hai chiều có vùng giá trị cao tương đối đồng đều bên trong hộp và đường biên được làm mềm bằng bộ lọc Gaussian. Biểu diễn này duy trì thông tin trên toàn bộ vùng câu nhắc và tạo vùng chuyển tiếp liên tục hơn so với mặt nạ nhị phân. Hiệu quả của biểu diễn Gaussian và nhị phân được đối chiếu bằng nghiên cứu loại bỏ thành phần.

2. Tích hợp câu nhắc vào bộ mã hóa bằng PSG.

Cổng không gian PSG (*Prompt Spatial Gate*) sử dụng bản đồ nhiệt để điều biến đặc trưng tại các tầng mã hóa. Cơ chế cổng nhân có kết nối

dư giúp ưu tiên vùng được chỉ định trong khi vẫn duy trì đường truyền của đặc trưng ảnh ban đầu.

3. Điều kiện hóa bộ giải mã bằng CAD.

CAD (*Conditional Attention Decoder*) mở rộng Cổng chú ý của Attention U-Net [5] bằng cách bổ sung đặc trưng câu nhắc vào tín hiệu điều khiển chú ý. Nhờ đó, trọng số tại kết nối tắt phụ thuộc đồng thời vào đặc trưng ảnh, trạng thái bộ giải mã và thông tin định hướng từ người dùng.

4. Đánh giá thiết kế trên hai bộ dữ liệu và nhiều điều kiện câu nhắc.

PGA-UNet được huấn luyện và đánh giá riêng trên BTXRD và FracAtlas, đại diện cho hai hình thái tổn thương khác nhau: khối u xương và gãy xương. Thực nghiệm gồm so sánh với U-Net, Attention U-Net và SAM-Med2D; đánh giá câu nhắc Bao trọn, Lệch tâm và Hỗn hợp; nghiên cứu loại bỏ thành phần; kiểm định chéo và phân tích theo đặc tính tổn thương.

5. Khảo sát khả năng tích hợp vào luồng xử lý hỗ trợ.

Khóa luận bổ sung Gatekeeper như một thử nghiệm mở rộng để minh họa cách PGA-UNet có thể được sử dụng trong luồng ảnh hỗn hợp gồm ảnh bình thường và ảnh bệnh lý. Thành phần này chỉ đóng vai trò hỗ trợ sàng lọc và không được xem là đóng góp kiến trúc riêng.

Trong các nội dung trên, đóng góp kỹ thuật trọng tâm nằm ở sự phối hợp giữa biểu diễn câu nhắc, PSG và CAD. Hiệu quả của từng thành phần được kiểm chứng định lượng tại Chương 4.

1.6 Phạm vi nghiên cứu

Khóa luận giới hạn trong phạm vi sau:

- nghiên cứu phân đoạn ảnh X-quang xương hai chiều;
- sử dụng ảnh bệnh lý có mặt nạ cấp độ điểm ảnh để huấn luyện module phân đoạn;
- sử dụng hộp giới hạn làm dạng câu nhắc trực quan chính;
- đánh giá trên hai bộ dữ liệu công khai BTXRD và FracAtlas;
- mô phỏng sai lệch câu nhắc bằng các phép mở rộng và dịch chuyển hộp giới hạn;
- chưa thực hiện thử nghiệm với câu nhắc do bác sĩ vẽ trực tiếp hoặc dữ liệu thô được thu thập tại cơ sở y tế;
- Gatekeeper chỉ được khảo sát như một thành phần hỗ trợ, không phải hệ thống chẩn đoán tự động.

Kết quả của khóa luận phản ánh hiệu năng kỹ thuật trong điều kiện thực nghiệm có kiểm soát, không được sử dụng để đưa ra kết luận chẩn đoán hoặc khẳng định mức độ sẵn sàng triển khai lâm sàng.

1.7 Bố cục khóa luận

Khóa luận được tổ chức thành năm chương:

- **Chương 1 – Giới thiệu:** Trình bày bối cảnh, động lực, bài toán nghiên cứu, các thách thức, đóng góp và phạm vi của khóa luận.
- **Chương 2 – Các công trình liên quan và cơ sở lý thuyết:** Khảo sát phân đoạn ảnh y khoa tự động, phân đoạn tương tác và mô hình nền tảng dựa trên câu nhắc; trình bày cơ sở về U-Net, cơ chế chú ý, biểu diễn câu nhắc, điều biến đặc trưng và các độ đo đánh giá.
- **Chương 3 – Mô hình và hệ thống đề xuất:** Trình bày kiến trúc PGA-UNet, gồm bản đồ nhiệt câu nhắc dạng cao nguyên, PSG và CAD;

đồng thời mô tả quy trình huấn luyện, suy luận và luồng xử lý hỗ trợ với Gatekeeper.

- **Chương 4 – Thực nghiệm và đánh giá:** Trình bày dữ liệu, cấu hình huấn luyện, kết quả so sánh, tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc, nghiên cứu loại bỏ thành phần, kiểm định chéo, phân tích theo đặc tính tổn thương và thử nghiệm mở rộng với Gatekeeper.
- **Chương 5 – Kết luận và hướng phát triển:** Tổng hợp các kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế của nghiên cứu và đề xuất các hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 2

CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này gồm hai nội dung chính. Phần đầu khảo sát các phương pháp phân đoạn ảnh y khoa tự động, phân đoạn tương tác dựa trên CNN và mô hình nền tảng dựa trên câu nhắc, qua đó xác định khoảng trống nghiên cứu của khóa luận. Phần sau trình bày cơ sở lý thuyết về U-Net, cơ chế chú ý, biểu diễn và tích hợp câu nhắc trực quan, cùng các độ đo được sử dụng để đánh giá mô hình.

2.1 Các công trình liên quan

2.1.1 Phân đoạn ảnh y khoa tự động

U-Net [2] là một trong những kiến trúc nền tảng của phân đoạn ảnh y khoa. Mô hình sử dụng cấu trúc mã hóa–giải mã đối xứng kết hợp các kết nối tắt, cho phép khai thác đặc trưng ngữ nghĩa ở tầng sâu đồng thời duy trì thông tin không gian từ các tầng nông. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với dữ liệu y khoa, nơi số lượng ảnh và mặt nạ phân đoạn thường hạn chế.

Attention U-Net [5] mở rộng U-Net bằng cách bổ sung Cổng chú ý tại các kết nối tắt. Các cổng này học cách tăng trọng số của đặc trưng liên quan đến vùng mục tiêu và giảm ảnh hưởng của vùng ít liên quan trước khi chuyển đặc trưng sang bộ giải mã. Nhờ đó, mô hình có thể tập trung tốt hơn vào cấu trúc cần phân đoạn mà không sử dụng thêm một mạng định vị độc lập.

Tuy nhiên, trong cấu hình nguyên bản, U-Net và Attention U-Net hoạt động hoàn toàn tự động: mô hình chỉ nhận ảnh và phải tự xác định vùng cần phân đoạn. Đối với ảnh X-quang xương có độ tương phản thấp, vùng

tổn thương nhỏ hoặc nhiều cấu trúc chồng lấp, việc định vị tự động có thể gặp khó khăn. Kết quả mô hình cũng khó được điều chỉnh theo vùng mà người dùng đang quan tâm tại thời điểm suy luận.

2.1.2 Phân đoạn tương tác dựa trên CNN

Phân đoạn tương tác cho phép người dùng cung cấp thông tin bổ sung như điểm bấm, nét vẽ hoặc hộp giới hạn để hướng mô hình đến vùng cần xử lý. Thông tin tương tác thường được chuyển thành một hoặc nhiều bản đồ không gian và đưa vào CNN cùng với ảnh.

DeepIGeoS [6] là một phương pháp tiêu biểu trong phân đoạn ảnh y khoa tương tác. Phương pháp gồm một mạng tạo phân đoạn ban đầu và một mạng tinh chỉnh dựa trên tương tác của người dùng. Các điểm hoặc nét vẽ được chuyển thành bản đồ khoảng cách trắc địa, sau đó ghép với ảnh và kết quả dự đoán trước để sửa những khu vực phân đoạn chưa chính xác.

Các phương pháp thuộc nhóm này cho thấy thao tác người dùng có thể được mã hóa thành bản đồ hai chiều và xử lý trực tiếp bởi CNN. Tuy nhiên, cách ghép bản đồ tương tác tại đầu vào không bảo đảm tín hiệu định hướng được duy trì rõ qua tất cả các tầng của mạng. Đây là cơ sở để nghiên cứu những cơ chế tích hợp câu nhắc sâu hơn vào quá trình mã hóa và giải mã đặc trưng.


2.1.3 Mô hình nền tảng dựa trên câu nhắc

Segment Anything Model (SAM) [3] là mô hình nền tảng cho phân đoạn ảnh tự nhiên, hỗ trợ nhiều dạng câu nhắc như điểm, hộp giới hạn và mặt nạ. Kiến trúc gồm bộ mã hóa ảnh, bộ mã hóa câu nhắc và bộ giải mã mặt nạ. Cách tổ chức này cho phép một mô hình thực hiện nhiều tác vụ phân đoạn mà không cần thiết kế lại kiến trúc cho từng loại đối tượng.

Do được huấn luyện chủ yếu trên ảnh tự nhiên, SAM có thể gặp khoảng cách miền khi áp dụng trực tiếp vào ảnh y khoa. SAM-Med2D [4] được

phát triển để thích nghi SAM với ảnh y khoa 2D. Mô hình bổ sung các lớp thích ứng vào bộ mã hóa ảnh và được huấn luyện trên tập dữ liệu quy mô lớn gồm khoảng 4,6 triệu ảnh và 19,7 triệu mặt nạ thuộc nhiều phương thức ảnh và cấu trúc giải phẫu.

SAM-Med2D tiếp nhận câu nhắc thông qua bộ mã hóa riêng và kết hợp biểu diễn câu nhắc với đặc trưng ảnh để sinh mặt nạ. Trong khóa luận, hộp giới hạn được sử dụng làm câu nhắc nhằm bảo đảm điều kiện so sánh thống nhất với PGA-UNet.

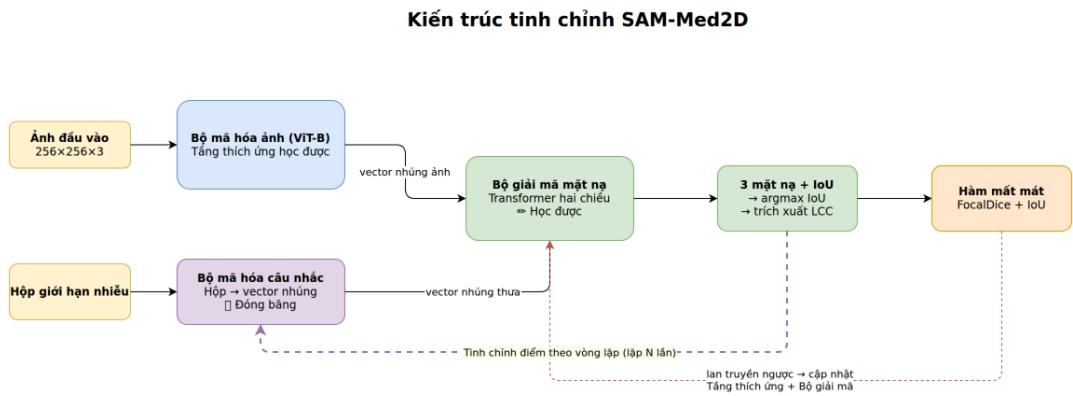

Hình 2.1: Kiến trúc tổng quát của SAM-Med2D [4].

SAM-Med2D có khả năng khai thác kiến thức tiền huấn luyện trên dữ liệu y khoa đa dạng nhưng sử dụng kiến trúc nền tảng có quy mô lớn hơn CNN chuyên biệt. Trong cấu hình thực nghiệm của khóa luận, SAM-Med2D nhận ảnh kích thước 256×256 , trong khi PGA-UNet được đánh giá ở cả 256×256 và 512×512 . Vì vậy, các thí nghiệm tại cùng độ phân giải được bổ sung ở Chương 4 nhằm hạn chế ảnh hưởng của khác biệt kích thước đầu vào.

2.1.4 Khoảng trống nghiên cứu

Các phương pháp được khảo sát có những ưu điểm và giới hạn khác nhau. U-Net và Attention U-Net có kiến trúc gọn nhưng không tiếp nhận câu nhắc trong thiết kế nguyên bản. Các phương pháp tương tác dựa trên CNN có thể sử dụng bản đồ không gian, nhưng thường tích hợp tín

hiệu bằng ghép kênh tại đầu vào hoặc tại một giai đoạn tinh chỉnh. SAM-Med2D hỗ trợ nhiều dạng câu nhắc và tận dụng tiền huấn luyện quy mô lớn, nhưng có chi phí tính toán cao hơn các CNN chuyên biệt.

Từ đó, khóa luận hướng đến một kiến trúc CNN hạng nhẹ có khả năng tiếp nhận hộp giới hạn và duy trì thông tin câu nhắc qua cả bộ mã hóa lẫn bộ giải mã. PGA-UNet được đề xuất theo hướng này với ba thành phần chính: bản đồ nhiệt câu nhắc dạng cao nguyên, Cổng không gian tại bộ mã hóa (PSG) và Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã (CAD). Thiết kế chi tiết được trình bày tại Chương 3.


2.2 Cơ sở kiến trúc nền tảng

2.2.1 Kiến trúc U-Net

U-Net [2] là mạng nơ-ron tích chập có cấu trúc đối xứng hình chữ U, gồm bộ mã hóa, bộ giải mã và các kết nối tắt.

Bộ mã hóa thực hiện các phép tích chập và giảm mẫu để tăng dần phạm vi tiếp nhận, qua đó trích xuất đặc trưng từ mức cục bộ đến mức ngữ nghĩa. Khi độ phân giải giảm, số kênh đặc trưng thường tăng để mô hình biểu diễn thông tin phức tạp hơn.

Bộ giải mã tăng dần độ phân giải của đặc trưng và kết hợp chúng với đặc trưng tương ứng từ bộ mã hóa. Các kết nối tắt giúp khôi phục thông tin vị trí bị mất trong quá trình giảm mẫu, đặc biệt hữu ích đối với bài toán phân đoạn yêu cầu dự đoán ở cấp độ điểm ảnh.

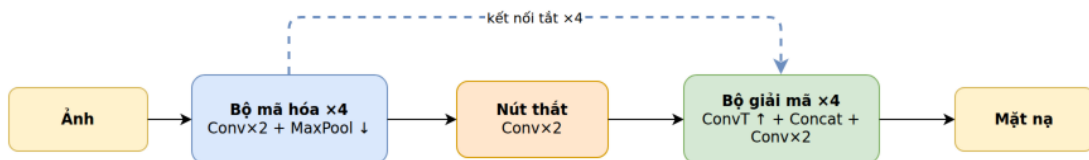

Hình 2.2: Kiến trúc U-Net với bốn cấp độ phân giải.

Kết nối tắt giúp bảo toàn thông tin không gian nhưng đồng thời có thể truyền cả đặc trưng ít liên quan hoặc nhiễu nền sang bộ giải mã. Attention

U-Net giải quyết một phần hạn chế này bằng cách điều chỉnh đặc trưng tại kết nối tắt trước khi thực hiện phép ghép.

2.2.2 Kiến trúc Attention U-Net

Attention U-Net [5] chèn Cổng chú ý tại các kết nối tắt của U-Net. Mỗi cổng nhận đặc trưng $\mathbf{x}^l$ từ bộ mã hóa và tín hiệu cổng $\mathbf{g}^l$ từ tầng sâu hơn của bộ giải mã.

Hai đặc trưng được chiếu về cùng không gian trung gian và kết hợp để tạo bản đồ chú ý:

$$\mathbf{q}^l = \psi^l * \delta (\mathbf{W}_x^l * \mathbf{x}^l + \mathbf{W}_g^l * \mathbf{g}^l + \mathbf{b}^l), \quad (2.1)$$

trong đó δ là hàm ReLU, $\mathbf{W}_x^l$ và $\mathbf{W}_g^l$ là các phép chiếu học được. Hệ số chú ý được xác định bởi:


$$\boldsymbol{\alpha}^l = \sigma (\mathbf{q}^l), \quad (2.2)$$

với σ là hàm Sigmoid. Đặc trưng tại kết nối tắt được điều chỉnh theo:

$$\hat{\mathbf{x}}^l = \boldsymbol{\alpha}^l \odot \mathbf{x}^l, \quad (2.3)$$

trong đó $\odot$ là phép nhân theo phần tử.

Cổng chú ý cho phép bộ giải mã điều chỉnh lượng thông tin nhận từ bộ mã hóa theo vị trí không gian. Tuy nhiên, cả $\mathbf{x}^l$ và $\mathbf{g}^l$ đều được hình thành từ ảnh đầu vào; cơ chế không nhận trực tiếp thông tin định hướng của người dùng. PGA-UNet mở rộng điểm này bằng cách điều kiện hóa tín hiệu cổng bằng đặc trưng câu nhắc.

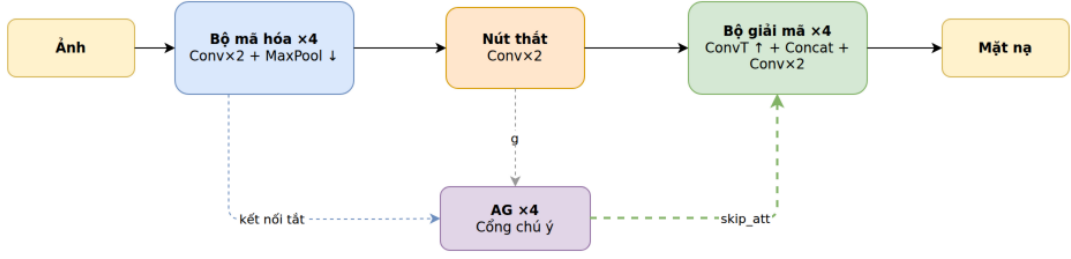

AG (Cổng chú ý): lọc kết nối tắt theo tín hiệu cổng từ tầng sâu hơn, chỉ dựa vào đặc trưng ảnh.

Lưu ý: Mô hình này không có câu nhắc — phân biệt với PGA-UNet (Sơ đồ 3).

Hình 2.3: Kiến trúc Attention U-Net với Cổng chú ý tại các kết nối tắt.

2.3 Biểu diễn và tích hợp câu nhắc trực quan

Câu nhắc trực quan là thông tin bổ sung do người dùng cung cấp để xác định đối tượng hoặc vùng cần phân đoạn. Các dạng câu nhắc phổ biến gồm điểm bấm, nét vẽ, hộp giới hạn và mặt nạ thô. Khóa luận lựa chọn hộp giới hạn vì thao tác này cung cấp đồng thời vị trí và phạm vi tương đối của vùng nghi ngờ nhưng không yêu cầu người dùng vẽ chính xác đường biên ở cấp độ điểm ảnh.

2.3.1 Biểu diễn không gian của câu nhắc

Hộp giới hạn được xác định bởi tọa độ hai góc đối diện:

$$\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2). \quad (2.4)$$

Để xử lý bằng CNN, hộp có thể được chuyển thành bản đồ không gian $\mathbf{H} \in [0, 1]^{H \times W}$ có cùng kích thước với ảnh đầu vào.

Một cách biểu diễn là phân phối Gaussian hai chiều có tâm tại tâm hình học của hộp:

$$\mu_x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad \mu_y = \frac{y_1 + y_2}{2}. \quad (2.5)$$

Giá trị tại vị trí (x, y) được xác định bởi:

$$H(x, y) = \exp \left(-\frac{(x - \mu_x)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y - \mu_y)^2}{2\sigma_y^2} \right), \quad (2.6)$$

trong đó σ_x và σ_y điều chỉnh độ phân tán theo hai trục. Bản đồ đạt giá trị lớn nhất tại tâm và giảm dần theo khoảng cách.

Một cách khác là mặt nạ hộp giới hạn nhị phân, trong đó toàn bộ vùng bên trong hộp được gán giá trị 1 và vùng bên ngoài được gán giá trị 0. Biểu diễn này duy trì tín hiệu đồng đều trong hộp nhưng tạo ra thay đổi đột ngột tại đường biên.

PGA-UNet sử dụng dạng kết hợp, gọi là bản đồ nhiệt dạng cao nguyên. Trước tiên, vùng bên trong hộp được gán giá trị 1; sau đó đường biên được làm mềm bằng bộ lọc Gaussian. Cách biểu diễn này duy trì tín hiệu trên toàn bộ vùng được chỉ định và tạo vùng chuyển tiếp liên tục tại đường biên. Công thức và cấu hình cụ thể được trình bày tại Mục 3.1.1, Chương 3.

So với vector tọa độ hoặc biểu diễn nhúng vị trí, bản đồ nhiệt giữ cấu trúc không gian hai chiều và có thể được thay đổi kích thước bằng nội suy để phù hợp với các mức đặc trưng của CNN. Đặc điểm này cho phép câu nhắc được sử dụng tại nhiều tầng thay vì chỉ tại đầu vào.

2.3.2 Điều biến đặc trưng theo tín hiệu điều kiện

Điều biến đặc trưng là cơ chế thay đổi đặc trưng trung gian dựa trên một tín hiệu điều kiện. Với đặc trưng ảnh $\mathbf{x}$ và điều kiện $\mathbf{z}$, dạng tổng quát có thể được biểu diễn bởi:

$$\tilde{\mathbf{x}} = \boldsymbol{\gamma}(\mathbf{z}) \odot \mathbf{x} + \boldsymbol{\beta}(\mathbf{z}), \quad (2.7)$$

trong đó $\boldsymbol{\gamma}$ điều chỉnh tỷ lệ và $\boldsymbol{\beta}$ điều chỉnh độ lệch của đặc trưng.

FiLM [7] sử dụng tín hiệu điều kiện để sinh các hệ số điều biến theo kênh. SPADE [8] mở rộng ý tưởng này bằng cách sinh tham số điều biến phụ thuộc vị trí không gian từ bản đồ ngữ nghĩa. Hai phương pháp cho thấy tín hiệu điều kiện không nhất thiết chỉ được ghép với đầu vào mà có

thể tác động trực tiếp lên đặc trưng trung gian.

PSG trong PGA-UNet thuộc cùng hướng tiếp cận điều biến đặc trưng có điều kiện, nhưng sử dụng bản đồ nhiệt câu nhắc để sinh trọng số khuếch đại theo không gian. Kết nối dư trong PSG duy trì đường truyền đặc trưng gốc, trong khi cổng học mức điều biến phù hợp tại từng tầng mã hóa. Thiết kế chi tiết được trình bày tại Mục 3.1.2, Chương 3.

2.3.3 Cơ chế chú ý có điều kiện

Cách đơn giản nhất để tích hợp câu nhắc vào CNN là ghép bản đồ câu nhắc với ảnh như một kênh đầu vào bổ sung. Tuy nhiên, tín hiệu ghép tại tầng đầu có thể thay đổi hoặc suy giảm qua nhiều phép tích chập và giảm mẫu.

Cơ chế chú ý có điều kiện đưa thông tin câu nhắc trực tiếp vào quá trình tính trọng số chú ý. Về khái niệm, hệ số chú ý tại tầng thứ l được biểu diễn bởi:

$$\alpha^l = f(\mathbf{x}^l, \mathbf{g}^l | \mathbf{H}^l), \quad (2.8)$$

trong đó $\mathbf{x}^l$ là đặc trưng bộ mã hóa, $\mathbf{g}^l$ là tín hiệu bộ giải mã và $\mathbf{H}^l$ là biểu diễn câu nhắc tại cùng mức không gian.

Khác với Cổng chú ý nguyên bản chỉ sử dụng đặc trưng nội bộ của mạng, cơ chế có điều kiện cho phép trọng số chú ý phụ thuộc đồng thời vào ảnh và tín hiệu định hướng bên ngoài. CAD trong PGA-UNet hiện thực hóa nguyên lý này bằng cách mã hóa bản đồ nhiệt và dung hợp đặc trưng câu nhắc vào tín hiệu cổng tại từng tầng giải mã. Cấu trúc cụ thể được trình bày tại Mục 3.1.3, Chương 3.

2.4 Các độ đo đánh giá

Không có một độ đo duy nhất phản ánh đầy đủ chất lượng phân đoạn. Vì vậy, khóa luận sử dụng Dice và IoU để đánh giá mức độ chồng lấp,

Precision và Recall để phân tích xu hướng dự đoán, HD95 để đo sai lệch đường biên và CBL như một chỉ số bổ sung về độ lệch tâm.

2.4.1 Hệ số Dice và chỉ số IoU

Gọi Y là mặt nạ nhãn gốc và $\hat{Y}$ là mặt nạ dự đoán. Hệ số Dice được xác định bởi:

$$\text{Dice}(Y, \hat{Y}) = \frac{2|Y \cap \hat{Y}|}{|Y| + |\hat{Y}|}. \quad (2.9)$$

Chỉ số Giao trên Hợp (IoU) được xác định bởi:

$$\text{IoU}(Y, \hat{Y}) = \frac{|Y \cap \hat{Y}|}{|Y \cup \hat{Y}|}. \quad (2.10)$$

Cả hai chỉ số nhận giá trị trong khoảng $[0, 1]$; giá trị càng lớn biểu thị mức độ chồng lấp càng cao. So với Accuracy ở cấp độ điểm ảnh, Dice và IoU ít bị chi phối hơn bởi số lượng lớn điểm ảnh nền.

2.4.2 Precision và Recall

Gọi TP là số điểm ảnh tổn thương được dự đoán đúng, FP là số điểm ảnh nền bị dự đoán nhầm thành tổn thương và FN là số điểm ảnh tổn thương bị bỏ sót.

Precision biểu thị tỷ lệ dự đoán dương tính chính xác:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}. \quad (2.11)$$

Recall biểu thị tỷ lệ vùng tổn thương được phát hiện:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}. \quad (2.12)$$

Mặt nạ dự đoán quá rộng thường có Recall cao nhưng Precision thấp do bao gồm nhiều vùng nền. Ngược lại, mặt nạ quá nhỏ có thể đạt Precision

cao nhưng Recall thấp do bỏ sót một phần tổn thương. Vì vậy, hai chỉ số được báo cáo song song với Dice và IoU.

2.4.3 Khoảng cách Hausdorff 95%

Dice và IoU đo mức độ chồng lấp diện tích nhưng chưa phản ánh đầy đủ sai lệch đường biên. HD95 đánh giá khoảng cách giữa đường biên dự đoán và đường biên nhãn gốc, đồng thời giảm ảnh hưởng của một số điểm ngoại lai so với khoảng cách Hausdorff cực đại.

Gọi X và Y lần lượt là tập điểm trên đường biên dự đoán và đường biên nhãn gốc. Tập khoảng cách biên hai chiều được xác định bởi:

$$\mathcal{D}(X, Y) = \left\{ \min_{y \in Y} d(x, y) \mid x \in X \right\} \cup \left\{ \min_{x \in X} d(y, x) \mid y \in Y \right\}, \quad (2.13)$$

trong đó $d(\cdot, \cdot)$ là khoảng cách Euclidean. HD95 là phân vị thứ 95 của tập khoảng cách trên:

$$\text{HD95}(X, Y) = \text{Percentile}_{95}(\mathcal{D}(X, Y)). \quad (2.14)$$

HD95 được báo cáo theo đơn vị điểm ảnh trong khóa luận. Giá trị càng nhỏ cho thấy đường biên dự đoán càng gần đường biên tham chiếu.

2.4.4 Chỉ số định vị tâm CBL

Bên cạnh các độ đo tiêu chuẩn, khóa luận sử dụng CBL (*Center-Based Localization*) như một chỉ số bổ sung để khảo sát độ lệch tâm giữa mặt nạ dự đoán và nhãn gốc. Chỉ số này đặc biệt hữu ích khi đánh giá mô hình trong kịch bản câu nhắc bị lệch tâm, nhưng không thay thế Dice hoặc HD95.

Với mặt nạ nhị phân không rỗng M , tọa độ tâm được xác định bởi:

$$x_M = \frac{\sum_{x,y} xM(x,y)}{\sum_{x,y} M(x,y)}, \quad y_M = \frac{\sum_{x,y} yM(x,y)}{\sum_{x,y} M(x,y)}. \quad (2.15)$$

Gọi (x_p, y_p) là tâm mặt nạ dự đoán, (x_g, y_g) là tâm nhãn gốc và D_{GT} là độ dài đường chéo của hộp bao nhỏ nhất quanh nhãn gốc. CBL được xác định bởi:

$$\text{CBL} = \max \left(0, 1 - \frac{\sqrt{(x_p - x_g)^2 + (y_p - y_g)^2}}{D_{GT}} \right). \quad (2.16)$$

CBL bằng 1 khi hai tâm trùng nhau và giảm dần khi khoảng cách tâm tăng. Việc chuẩn hóa theo D_{GT} giúp diễn giải sai lệch tương đối theo kích thước tổn thương. Khi mặt nạ dự đoán rỗng, CBL được quy ước bằng 0. Với ảnh có nhiều vùng tổn thương, tâm được tính trên mặt nạ hợp nhất theo phương pháp đánh giá cấp độ ảnh tại Chương 4.

Do CBL là chỉ số bổ sung được sử dụng trong phạm vi khóa luận, kết luận chính về chất lượng phân đoạn vẫn dựa trên các độ đo tiêu chuẩn gồm Dice, IoU, Precision, Recall và HD95.

2.5 Tổng kết chương

Chương này đã khảo sát các phương pháp phân đoạn tự động, phân đoạn tương tác dựa trên CNN và mô hình nền tảng dựa trên câu nhắc. Qua đó, khoảng trống nghiên cứu được xác định là nhu cầu về một kiến trúc CNN hạng nhẹ có khả năng tiếp nhận và duy trì thông tin câu nhắc trong toàn bộ quá trình phân đoạn.

Các cơ sở lý thuyết về U-Net, Cổng chú ý, bản đồ nhiệt, điều biến đặc trưng và chú ý có điều kiện tạo nền tảng cho thiết kế PGA-UNet tại Chương 3. Chương cũng xác định các độ đo được sử dụng để đánh giá định lượng mô hình tại Chương 4.

CHƯƠNG 3

MÔ HÌNH VÀ HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

3.1 Mô hình phân đoạn PGA-UNet

PGA-UNet (*Prompt-Guided Attention U-Net*) là mô hình phân đoạn tương tác nhận đồng thời ảnh X-quang và hộp giới hạn vùng nghi ngờ. Kiến trúc được phát triển trên khung mã hóa–giải mã của U-Net [2] và cơ chế chú ý tại kết nối tắt của Attention U-Net [5]. Ba thành phần chính được bổ sung gồm: bản đồ nhiệt câu nhắc dạng cao nguyên, Cổng không gian tại bộ mã hóa (PSG) và Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã (CAD).


Bảng 3.1 phân biệt các thành phần kế thừa với thiết kế được sử dụng trong PGA-UNet.

Bảng 3.1: Các thành phần kế thừa và thiết kế trong PGA-UNet

Thành phần	Cơ sở kế thừa	Thiết kế trong PGA-UNet
Khung mạng	U-Net [2]: cấu trúc mã hóa–giải mã và kết nối tắt	Sử dụng làm kiến trúc nền cho mô hình phân đoạn hạng nhẹ
Biểu diễn câu nhắc	Các phương pháp phân đoạn có hướng dẫn bằng hộp giới hạn	Chuyển hộp giới hạn thành bản đồ nhiệt dạng cao nguyên có biên được làm mềm bằng bộ lọc Gaussian
PSG	Các phương pháp tích hợp bản đồ không gian vào CNN, chẳng hạn DeepIGeoS [6]	Điều biến đặc trưng tại bộ mã hóa bằng cơ chế cổng nhân có kết nối dư
CAD	Cổng chú ý tại kết nối tắt của Attention U-Net [5]	Điều kiện hóa tín hiệu chú ý tại bộ giải mã bằng đặc trưng câu nhắc

Hình 3.1 trình bày kiến trúc tổng thể. PSG đưa thông tin câu nhắc vào quá trình trích xuất đặc trưng, trong khi CAD duy trì ảnh hưởng của câu nhắc tại các tầng khôi phục mặt nạ. Cách tích hợp này giúp mô hình

sử dụng thông tin định vị xuyên suốt mạng thay vì chỉ ghép câu nhắc với ảnh tại đầu vào.

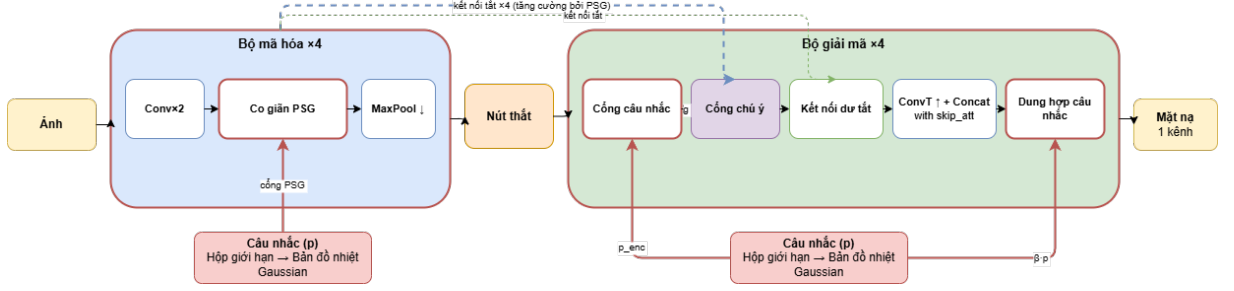

Hình 3.1: Kiến trúc PGA-UNet với PSG tại bộ mã hóa và CAD tại bộ giải mã.

3.1.1 Biểu diễn câu nhắc trực quan

Đầu vào tương tác của PGA-UNet là hộp giới hạn $\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2)$ do người dùng cung cấp quanh vùng nghi ngờ. Thay vì sử dụng trực tiếp bốn tọa độ rời rạc, hộp được chuyển thành bản đồ nhiệt câu nhắc $\mathbf{H}_{\text{prompt}} \in [0, 1]^{H \times W}$ có cùng kích thước không gian với ảnh đầu vào.

Trước tiên, hộp giới hạn được biểu diễn thành mặt nạ nhị phân:

$$\mathbf{B}_{\text{mask}}(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in \mathbf{B}, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases} \quad (3.1)$$

Biên của mặt nạ sau đó được làm mềm bằng bộ lọc Gaussian:

$$\mathbf{H}_{\text{prompt}} = \mathbf{B}_{\text{mask}} * \mathbf{K}_{\text{Gaussian}}(k), \quad k = 31, \quad (3.2)$$

trong đó $*$ là phép tích chập và $\mathbf{K}_{\text{Gaussian}}(k)$ là nhân Gaussian có kích thước $k \times k$. Hộp giới hạn được mở rộng thêm 5 điểm ảnh ở mỗi cạnh trước khi tạo mặt nạ nhằm hạn chế việc cắt sát đường biên tổn thương.

Cách biểu diễn này tạo ra một vùng giá trị cao tương đối đồng đều bên trong hộp và vùng chuyển tiếp liên tục tại đường biên. So với mặt nạ nhị phân có biên sắc, bản đồ nhiệt cung cấp tín hiệu không gian mềm hơn và

giảm sự phụ thuộc cứng vào đường biên hộp. So với phân phối Gaussian tập trung tại một điểm, dạng cao nguyên duy trì thông tin trên toàn bộ vùng được chỉ định thay vì chỉ nhấn mạnh tâm hộp.

Bản đồ nhiệt được sử dụng như một nhánh dữ liệu riêng, song hành cùng ảnh X-quang. Do có cùng cấu trúc không gian $H \times W$ với ảnh, bản đồ có thể được giảm mẫu và áp dụng trực tiếp lên các đặc trưng hai chiều tại nhiều tầng của mạng.

Khác với các mô hình nền tảng như SAM và SAM-Med2D [3], [4], vốn mã hóa hộp giới hạn thành biểu diễn nhúng phù hợp với kiến trúc Transformer, PGA-UNet duy trì câu nhắc dưới dạng bản đồ hai chiều. Thiết kế này phù hợp với CNN và cho phép điều biến đặc trưng trực tiếp theo từng vị trí không gian.

3.1.2 Cổng không gian tại bộ mã hóa

Trong U-Net truyền thống, bộ mã hóa trích xuất đặc trưng trên toàn bộ ảnh mà không nhận thông tin về vùng người dùng quan tâm. Đối với ảnh X-quang, đặc trưng từ nền, cấu trúc xương chồng lấp hoặc vùng có độ tương phản cao có thể làm giảm khả năng tập trung vào tổn thương.

PGA-UNet bổ sung Cổng không gian PSG (*Prompt Spatial Gate*) tại các tầng mã hóa. PSG sử dụng bản đồ nhiệt để điều biến đặc trưng theo không gian, qua đó ưu tiên vùng được chỉ định ngay từ quá trình trích xuất đặc trưng.

Tại tầng mã hóa thứ l , bản đồ nhiệt được giảm mẫu bằng nội suy song tuyến tính về cùng độ phân giải với đặc trưng $\mathbf{x}^l$:

$$\mathbf{H}^l = \text{Bilinear} \left(\mathbf{H}_{\text{prompt}}, \frac{H}{2^l}, \frac{W}{2^l} \right). \quad (3.3)$$

Bản đồ sau khi giảm mẫu được đưa qua phép tích chập 1×1 và hàm Sigmoid để sinh trọng số điều biến:

$$\mathbf{A}_{\text{PSG}}^l = \sigma \left(\mathbf{W}_{\text{gate}}^l * \mathbf{H}^l \right), \quad (3.4)$$

trong đó $\mathbf{W}_{\text{gate}}^l$ ánh xạ bản đồ một kênh sang cùng số kênh với đặc trưng $\mathbf{x}^l$. Đặc trưng đầu ra của PSG được xác định bởi:

$$\tilde{\mathbf{x}}^l = \mathbf{x}^l \odot (1 + \alpha_{\text{PSG}}^l \mathbf{A}_{\text{PSG}}^l), \quad (3.5)$$

với $\odot$ là phép nhân theo phần tử và $\alpha_{\text{PSG}}^l \in [0, 1]$ là hệ số học được, được khởi tạo bằng 0,1.

Thành phần 1+ trong Phương trình (3.5) tạo một kết nối dư, giúp duy trì đường truyền của đặc trưng ban đầu. PSG vì vậy không triệt tiêu trực tiếp đặc trưng ảnh mà học mức khuếch đại theo không gian từ câu nhắc. Thiết kế này cho phép bộ mã hóa ưu tiên đặc trưng liên quan đến vùng được chỉ định trong khi vẫn giữ lại thông tin ngữ cảnh của ảnh.

Khác với phương pháp chỉ ghép bản đồ câu nhắc vào ảnh đầu vào, PSG đưa tín hiệu định hướng vào nhiều mức biểu diễn của bộ mã hóa. Hiệu quả riêng của PSG và sự phối hợp giữa PSG với CAD được kiểm chứng bằng nghiên cứu loại bỏ thành phần tại Chương 4.

3.1.3 Cơ chế chú ý có điều kiện tại bộ giải mã

PSG đưa câu nhắc vào bộ mã hóa, nhưng tín hiệu định vị có thể suy giảm trong quá trình giảm mẫu và truyền qua các tầng sâu. PGA-UNet vì vậy bổ sung CAD (*Conditional Attention Decoder*) tại bộ giải mã để tiếp tục điều kiện hóa quá trình khôi phục mặt nạ bằng câu nhắc.

Trong Attention U-Net [5], hệ số chú ý tại kết nối tắt được tính từ đặc trưng bộ mã hóa $\mathbf{x}^l$ và tín hiệu cổng $\mathbf{g}^l$ của bộ giải mã. Tín hiệu này được hình thành hoàn toàn từ đặc trưng nội bộ của mạng và không nhận trực tiếp thông tin từ câu nhắc.

Trong CAD, bản đồ nhiệt được giảm mẫu về cùng độ phân giải với tín hiệu cổng và đưa qua bộ mã hóa câu nhắc:

$$\mathbf{p}_{\text{enc}}^l = f_{\text{enc}}^l (\text{Resize}(\mathbf{H}_{\text{prompt}}, \text{size}(\mathbf{g}^l))), \quad (3.6)$$

trong đó f_{enc}^l gồm các phép tích chập, chuẩn hóa và hàm kích hoạt, có

nhiệm vụ chuyển bản đồ một kênh thành biểu diễn phù hợp với đặc trưng tại tầng giải mã thứ l .

Từ biểu diễn này, một hệ số điều chế câu nhắc được xác định:

$$c^l = \sigma \left(\text{GAP} \left(\mathbf{p}_{\text{enc}}^l \right) \right), \quad (3.7)$$

trong đó GAP là phép gộp trung bình toàn cục. Giá trị c^l được sử dụng như hệ số điều chế học được, không được diễn giải là xác suất tin cậy đã hiệu chỉnh.

Tín hiệu cổng được điều kiện hóa bởi đặc trưng câu nhắc:

$$\mathbf{g}'^l = \mathbf{g}^l + c^l \alpha_{\text{CAD}}^l w_l \mathbf{p}_{\text{enc}}^l, \quad (3.8)$$

trong đó α_{CAD}^l là hệ số pha trộn học được và w_l điều chỉnh mức ảnh hưởng của câu nhắc tại từng tầng giải mã.

Hệ số chú ý tại kết nối tắt được tính bởi:

$$\mathbf{A}_{\text{CAD}}^l = \sigma \left[\boldsymbol{\psi}^l * \delta \left(\mathbf{W}_x^l * \tilde{\mathbf{x}}^l + \mathbf{W}_g^l * \mathbf{g}'^l \right) \right], \quad (3.9)$$

trong đó δ là hàm ReLU, $\mathbf{W}_x^l$ và $\mathbf{W}_g^l$ là các phép chiếu đặc trưng, còn $\boldsymbol{\psi}^l$ ánh xạ kết quả về bản đồ chú ý một kênh. Đặc trưng kết nối tắt sau chú ý được xác định bởi:

$$\hat{\mathbf{x}}^l = \tilde{\mathbf{x}}^l \odot \mathbf{A}_{\text{CAD}}^l. \quad (3.10)$$

Như vậy, CAD khác cổng chú ý nguyên bản ở chỗ tín hiệu điều khiển được điều kiện hóa trực tiếp bởi câu nhắc bên ngoài. PSG định hướng quá trình mã hóa, còn CAD tiếp tục duy trì thông tin này trong quá trình giải mã. Sự phối hợp giữa hai thành phần giúp câu nhắc tác động xuyên suốt mạng thay vì chỉ tại đầu vào hoặc một tầng đơn lẻ.

Các hệ số w_l , tham số khởi tạo và cấu hình huấn luyện được lựa chọn trên tập xác thực và giữ cố định khi đánh giá tập kiểm thử. Giá trị cụ thể được trình bày tại Mục 4.1.2, Chương 4; đóng góp của từng thành phần

được phân tích tại Mục 4.3.1.1.

3.2 Quy trình huấn luyện và suy luận

Phần này tóm tắt hai quy trình chính của PGA-UNet: huấn luyện ngoại tuyến và suy luận với câu nhắc do người dùng cung cấp. Trong giai đoạn huấn luyện, hộp giới hạn được sinh từ mặt nạ nhãn gốc và điều chỉnh để mô phỏng sai lệch thao tác. Trong giai đoạn suy luận, mô hình nhận trực tiếp hộp giới hạn của người dùng.

3.2.1 Quy trình huấn luyện

Đầu vào huấn luyện gồm ảnh X-quang và mặt nạ phân đoạn. Với mỗi mẫu, hộp giới hạn được trích từ mặt nạ, sau đó biến đổi theo kịch bản câu nhắc Bao trọn hoặc Lệch tâm. Bản đồ nhiệt được tạo từ hộp giới hạn và đưa cùng ảnh vào PGA-UNet. Tham số mô hình được tối ưu bằng tổng của Binary Cross-Entropy và Dice Loss.

Algorithm 1 Quy trình huấn luyện PGA-UNet

Require: Tập dữ liệu $\mathcal{D} = \{(\mathbf{I}_i, \mathbf{M}_i)\}_{i=1}^N$

Ensure: Bộ tham số đã huấn luyện θ^*

- 1: Khởi tạo tham số PGA-UNet θ
 - 2: **for** mỗi epoch $e = 1, 2, \dots, E_{\max}$ **do**
 - 3: **for** mỗi lô nhỏ $(\mathbf{I}, \mathbf{M})$ **do**
 - 4: Thay đổi kích thước ảnh và mặt nạ về kích thước đầu vào
 - 5: Trích hộp giới hạn $\mathbf{B}$ từ mặt nạ $\mathbf{M}$
 - 6: Điều chỉnh $\mathbf{B}$ theo kích bản câu nhắc được chọn
 - 7: Tạo bản đồ nhiệt $\mathbf{H}_{\text{prompt}}$ từ $\mathbf{B}$
 - 8: Dự đoán $\hat{\mathbf{Y}} \leftarrow f_{\text{PGA}}(\mathbf{I}, \mathbf{H}_{\text{prompt}}; \theta)$
 - 9: Tính $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L}_{\text{BCE}} + \mathcal{L}_{\text{Dice}}$
 - 10: Cập nhật θ bằng bộ tối ưu AdamW
 - 11: Tính Dice trên tập xác thực
 - 12: Điều chỉnh tốc độ học theo kết quả xác thực
 - 13: **if** Dice xác thực không cải thiện trong 15 epoch **then**
 - 14: Dừng quá trình huấn luyện
 - 15: **return** $\theta^* \leftarrow$ tham số có Dice xác thực cao nhất
-

Mô hình được huấn luyện riêng trên từng bộ dữ liệu. Các kịch bản câu nhắc và cấu hình huấn luyện chi tiết được trình bày tại Chương 4.

3.2.2 Quy trình suy luận

Trong giai đoạn suy luận, người dùng cung cấp ảnh X-quang và hộp giới hạn vùng nghi ngờ. Hộp được chuyển thành bản đồ nhiệt theo cùng phương pháp sử dụng khi huấn luyện. Mô hình trả về bản đồ xác suất, sau đó được nhị phân hóa tại ngưỡng 0,5 để tạo mặt nạ cuối cùng.

Algorithm 2 Quy trình suy luận PGA-UNet

Require: Ảnh X-quang $\mathbf{I}$ và hộp giới hạn $\mathbf{B} = (x_1, y_1, x_2, y_2)$

Ensure: Mặt nạ phân đoạn $\widehat{\mathbf{M}}$

- 1: **if** $\mathbf{B} = \emptyset$ **then**
 - 2: **return** thông báo yêu cầu cung cấp hộp giới hạn
 - 3: Chuẩn hóa ảnh $\mathbf{I}$ về kích thước đầu vào
 - 4: Tạo mặt nạ hộp giới hạn $\mathbf{B}_{\text{mask}}$
 - 5: Tạo bản đồ nhiệt $\mathbf{H}_{\text{prompt}} \leftarrow \mathbf{B}_{\text{mask}} * \mathbf{K}_{\text{Gaussian}}(31)$
 - 6: Tính xác suất phân đoạn $\widehat{\mathbf{Y}} \leftarrow f_{\text{PGA}}(\mathbf{I}, \mathbf{H}_{\text{prompt}}; \boldsymbol{\theta}^*)$
 - 7: Tạo mặt nạ $\widehat{\mathbf{M}} \leftarrow \mathbf{1}[\widehat{\mathbf{Y}} \geq 0,5]$
 - 8: **return** $\widehat{\mathbf{M}}$
-

Nếu người dùng chưa cung cấp hộp giới hạn, hệ thống không thực hiện phân đoạn. Bản đồ nhiệt toàn giá trị 0 không chứa thông tin định vị và không phù hợp với điều kiện sử dụng của PGA-UNet.

Quy trình suy luận chỉ yêu cầu một lượt truyền xuôi qua mô hình. Với kiến trúc và số kênh cố định, chi phí tính toán tăng theo số điểm ảnh đầu vào. So sánh định lượng về số tham số và chi phí suy luận giữa PGA-UNet với các mô hình khác được trình bày tại Mục ??, Chương 4.

3.3 Mở rộng luồng xử lý với module sàng lọc

PGA-UNet được huấn luyện để phân đoạn ảnh bệnh lý khi đã có hộp giới hạn vùng nghi ngờ. Trong thực tế, luồng ảnh đầu vào có thể gồm cả ảnh bình thường và ảnh bệnh lý. Để minh họa khả năng tích hợp PGA-UNet vào điều kiện này, khóa luận bổ sung Gatekeeper sử dụng EfficientNet-B3 trước bước phân đoạn.

Gatekeeper chỉ là thành phần hỗ trợ triển khai, không thuộc đóng góp kiến trúc chính của khóa luận. Module trả về xác suất bất thường để người dùng tham khảo, không tự động loại bỏ ảnh hoặc thay thế quyết định của người dùng chuyên môn.

3.3.1 Sàng lọc ảnh đầu vào

Gatekeeper phân loại ảnh thành bình thường hoặc nghi ngờ có bất thường. Với ảnh được gợi ý có bất thường, người dùng kiểm tra và cung cấp hộp giới hạn để chuyển sang PGA-UNet. Với ảnh được gợi ý bình thường, người dùng vẫn có thể xác nhận lại hoặc chủ động khoanh vùng nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.

Cơ chế này được thiết kế theo hướng *triage mềm*: Gatekeeper chỉ hỗ trợ ưu tiên ảnh, còn quyết định chuyển sang bước phân đoạn vẫn thuộc về người dùng chuyên môn. Cách tổ chức này hạn chế nguy cơ ảnh bệnh lý bị loại hoàn toàn chỉ do sai số của module phân loại.


Cấu hình và kết quả thực nghiệm của Gatekeeper trên BTXRD và FracAtlas được trình bày tại Mục 4.5, Chương 4.

3.3.2 Phân đoạn có hướng dẫn

Sau khi xác định vùng nghi ngờ, người dùng vẽ hộp giới hạn trên ảnh X-quang. Hệ thống chuyển hộp thành bản đồ nhiệt và đưa đồng thời ảnh với bản đồ câu nhắc vào PGA-UNet. Mặt nạ dự đoán được hiển thị chồng lên ảnh gốc để hỗ trợ quan sát.

Nếu kết quả chưa phù hợp, người dùng có thể điều chỉnh hộp giới hạn và thực hiện lại suy luận. Quá trình hiệu chỉnh chỉ thay đổi câu nhắc đầu vào, không cập nhật kiến trúc hoặc tham số mô hình.

Luồng trên nhằm minh họa cách PGA-UNet có thể được tích hợp vào một quy trình xử lý ảnh hỗn hợp. Do khóa luận chưa thực hiện thử nghiệm có sự tham gia trực tiếp của bác sĩ, đây chưa phải quy trình lâm sàng đã được xác nhận.

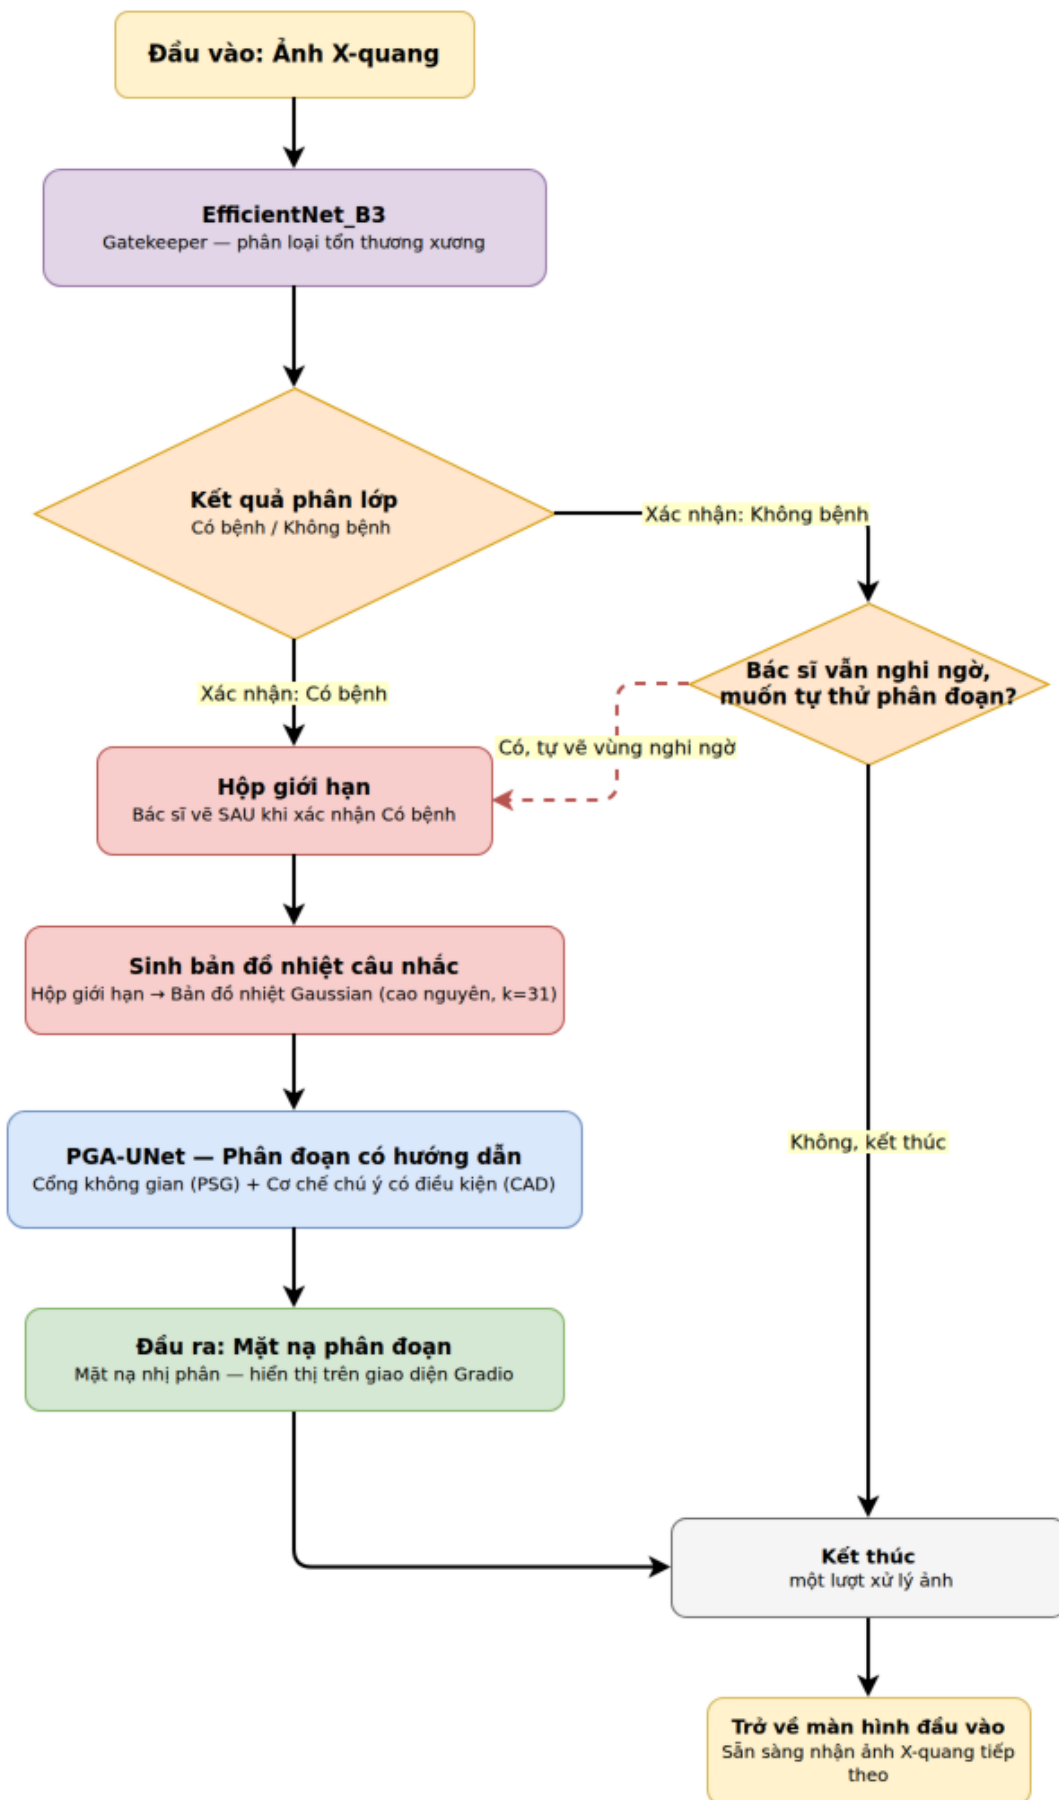

3.4 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày PGA-UNet với ba thành phần chính: bản đồ nhiệt câu nhắc dạng cao nguyên, PSG tại bộ mã hóa và CAD tại bộ giải mã. PSG đưa thông tin không gian vào quá trình trích xuất đặc trưng, trong khi CAD tiếp tục điều kiện hóa quá trình khôi phục mặt nạ tại bộ giải mã.

Chương cũng mô tả quy trình huấn luyện, suy luận và khả năng tích hợp PGA-UNet với Gatekeeper trong một luồng xử lý hỗ trợ. Hiệu quả của từng thành phần kiến trúc và kết quả thực nghiệm trên BTXRD, FracAtlas được đánh giá tại Chương 4.

CHƯƠNG 4

THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Chương này trình bày kết quả thực nghiệm trên cả hai bộ dữ liệu (BTXRD, FracAtlas) song song theo từng chủ đề: Mục 4.1 thiết lập môi trường thực nghiệm chung; Mục 4.2 đánh giá hiệu năng phân đoạn (so với U-Net và Attention U-Net, so với SAM-Med2D, ảnh hưởng độ phân giải và tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc); Mục 4.3 phân tích chuyên sâu kiến trúc (loại bỏ thành phần, đánh giá chéo, đặc tính tổn thương) và tổng hợp mức độ tổng quát hóa xuyên hai miền dữ liệu; Mục 4.5 đánh giá mô-đun Gatekeeper hỗ trợ và luồng xử lý hai giai đoạn.

4.1 Thiết lập môi trường thực nghiệm

Để đảm bảo tính khách quan và khả năng tái lập của các kết quả nghiên cứu, mục này trình bày chi tiết về quy mô dữ liệu, phương pháp phân chia các tập đánh giá, cấu hình phần cứng cũng như các siêu tham số được thiết lập trong suốt quá trình huấn luyện mô hình.

4.1.1 Hai bộ dữ liệu ảnh X-quang và tiền xử lý đầu vào

Khóa luận sử dụng hai bộ dữ liệu X-quang xương công khai và độc lập gồm BTXRD [9] (*Bone Tumor X-Ray Dataset*) và FracAtlas [10]. BTXRD tập trung vào tổn thương khối u xương, trong khi FracAtlas tập trung vào gãy xương tại nhiều vùng cơ thể. Sự khác biệt về hình thái tổn thương giữa hai bộ dữ liệu cho phép đánh giá PGA-UNet trên cả vùng khối u có hình dạng không đồng nhất và đường gãy nhỏ, mảnh, có dạng tuyến tính.

Dữ liệu dùng cho bài toán phân đoạn chỉ gồm ảnh bệnh lý có mặt nạ ở cấp độ điểm ảnh.

Bảng 4.1: Thống kê phân bố hai bộ dữ liệu dùng trong thực nghiệm

Bộ dữ liệu	Phân chia	Số ảnh	Số mẫu đa giác	Ghi chú
BTXRD	Huấn luyện	1 493	1848	Ảnh khối u xương có mặt nạ phân đoạn.
	Xác thực	187	238	Dùng để lựa chọn mô hình.
	Kiểm thử	187	232	Một số ảnh chứa từ hai vùng tổn thương trở lên.
FracAtlas	Huấn luyện	573	730	Ảnh gãy xương có mặt nạ phân đoạn.
	Xác thực	72	95	Dùng để lựa chọn mô hình.
	Kiểm thử	72	92	Trung bình khoảng 1,28 vùng tổn thương trên mỗi ảnh.

FracAtlas có 917 mẫu đa giác được sử dụng trong thực nghiệm, gần tương ứng với 922 vùng gãy xương được công bố trong bộ dữ liệu gốc [10]. Chênh lệch nhỏ hơn 1% xuất phát từ việc loại bỏ các đa giác quá nhỏ hoặc gặp lỗi định dạng trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu. So với BTXRD, FracAtlas có ít dữ liệu huấn luyện hơn, qua đó cung cấp thêm điều kiện đánh giá khả năng học của PGA-UNet khi dữ liệu bị hạn chế.

Tiền xử lý được áp dụng thống nhất cho cả hai bộ dữ liệu. Ảnh X-quang được đưa về kích thước 512×512 hoặc 256×256 , tùy theo cấu hình thực nghiệm. Mặt nạ nhị phân được tạo từ tọa độ đa giác trong tệp chú thích và điều chỉnh tương ứng với kích thước ảnh đầu vào. Dữ liệu sau tiền xử lý được sử dụng thống nhất trong các giai đoạn huấn luyện, suy luận và hiển thị kết quả.

4.1.2 Mô hình so sánh và cấu hình huấn luyện

PGA-UNet được so sánh với U-Net, Attention U-Net và SAM-Med2D. U-Net [2] và Attention U-Net [5] là hai mô hình cơ sở hoạt động hoàn toàn tự động, không nhận câu nhắc không gian. SAM-Med2D [4] là mô hình nền tảng phân đoạn ảnh y tế có khả năng tiếp nhận hộp giới hạn và được đánh giá ở hai chế độ: chưa tinh chỉnh và đã tinh chỉnh trên từng bộ dữ liệu. PGA-UNet là mô hình đề xuất, tích hợp bản đồ nhiệt Gaussian vào bộ mã hóa thông qua PSG và bộ giải mã thông qua CAD.

U-Net, Attention U-Net và PGA-UNet được huấn luyện từ đầu riêng biệt trên BTXRD và FracAtlas. SAM-Med2D ở chế độ chưa tinh chỉnh sử dụng trực tiếp trọng số tiền huấn luyện; ở chế độ đã tinh chỉnh, lớp thích ứng và bộ giải mã được cập nhật trên từng bộ dữ liệu. Kết quả so sánh với SAM-Med2D và chi phí tính toán được trình bày tại Mục 4.2.2 và Mục ??.

Cấu hình huấn luyện.

Các mô hình được triển khai bằng PyTorch và huấn luyện trên GPU. Đối với các mô hình huấn luyện từ đầu, hàm mất mát kết hợp entropy chéo nhị phân và Dice được sử dụng để xử lý sự mất cân bằng giữa vùng tổn thương và vùng nền:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{BCE}} + \mathcal{L}_{\text{Dice}}. \quad (4.1)$$

Các mô hình sử dụng kích thước lô 4, bộ tối ưu AdamW, tốc độ học ban đầu 10^{-4} và hệ số suy giảm trọng số 10^{-4} . Quá trình huấn luyện kéo dài tối đa 100 epoch và dừng sớm sau 15 epoch không cải thiện.

Đối với PGA-UNet, hệ số điều biến tại bốn tầng giải mã là $w_l = \{1,0; 0,7; 0,4; 0,2\}$, hệ số kết nối dư của CAD là $\lambda = 0,3$ và tham số cổng PSG được khởi tạo với $\alpha_{\text{gate}} = 0,1$. Bản đồ nhiệt Gaussian sử dụng cửa sổ lọc $k = 31$; hộp giới hạn được mở rộng thêm 5 điểm ảnh ở mỗi cạnh. Các giá trị này được lựa chọn trên tập xác thực và giữ cố định khi đánh giá

trên tập kiểm thử.

4.1.3 Phương pháp đánh giá cấp độ ảnh

Một ảnh kiểm thử có thể chứa nhiều vùng tổn thương được chú thích bằng các đa giác riêng biệt.

1. **Hợp nhất nhãn gốc:** Với ảnh chứa $K \geq 1$ vùng tổn thương, các mặt nạ nhị phân $\{G_1, G_2, \dots, G_K\}$ được hợp nhất thành một mặt nạ duy nhất:

$$M_{\text{GT}} = \bigcup_{k=1}^K G_k. \quad (4.2)$$

2. **Kết hợp dự đoán:** Mô hình suy luận riêng với từng hộp giới hạn $\mathbf{B}_k$ để sinh các mặt nạ xác suất $\{\hat{P}_1, \hat{P}_2, \dots, \hat{P}_K\}$. Các kết quả được kết hợp bằng giá trị lớn nhất tại mỗi pixel:

$$\hat{M}_{\text{max}}(x, y) = \max_{1 \leq k \leq K} \hat{P}_k(x, y). \quad (4.3)$$

Mặt nạ nhị phân cuối cùng được xác định bởi $\hat{M}_{\text{pred}} = \mathbf{1}[\hat{M}_{\text{max}} \geq 0.5]$.

3. **Tính chỉ số cấp độ ảnh:** Các chỉ số đánh giá được tính một lần giữa $\hat{M}_{\text{pred}}$ và M_{GT} . Chẳng hạn, Dice cấp độ ảnh được xác định bởi:

$$\text{Dice}_{\text{img}} = \frac{2|M_{\text{GT}} \cap \hat{M}_{\text{pred}}|}{|M_{\text{GT}}| + |\hat{M}_{\text{pred}}|}. \quad (4.4)$$

Kết quả cuối cùng được lấy trung bình trên toàn bộ ảnh kiểm thử của từng bộ dữ liệu. Cách đánh giá này bảo đảm mỗi ảnh chỉ đóng góp một lần vào kết quả tổng hợp, không phụ thuộc vào số vùng tổn thương được chú thích trong ảnh.

4.2 Đánh giá hiệu năng kiến trúc PGA-UNet

Mục này đánh giá hiệu năng của PGA-UNet theo ba khía cạnh: khả năng cải thiện so với các mô hình phân đoạn tự động, khả năng cạnh tranh với mô hình nền tảng SAM-Med2D và ảnh hưởng của độ phân giải đầu vào. Bên cạnh độ chính xác phân đoạn, tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc và chi phí tính toán của mô hình cũng được xem xét.

4.2.1 So sánh với các mô hình cơ sở

Thực nghiệm đầu tiên so sánh PGA-UNet với U-Net và Attention U-Net trên BTXRD và FracAtlas. U-Net và Attention U-Net hoạt động hoàn toàn tự động, trong khi PGA-UNet tiếp nhận hộp giới hạn Bao trọn làm câu nhắc.

Cả ba mô hình được huấn luyện từ đầu riêng biệt trên từng bộ dữ liệu với kích thước đầu vào khác nhau và được đánh giá ở cấp độ ảnh. So sánh này nhằm xác định lợi ích tổng thể của phương pháp phân đoạn có hướng dẫn bằng câu nhắc so với các mô hình cơ sở không sử dụng câu nhắc.

Bảng 4.2: So sánh PGA-UNet với các mô hình cơ sở trên BTXRD ở độ phân giải 512×512 (N=187 ảnh)


Mô hình	Dice↑	IoU↑	Precision↑	Recall↑	HD95↓ (px)	CBL↑
U-Net	0.4740	0.3741	0.5847	0.5341	144.37	0.5709
Attention U-Net	0.4122	0.3291	0.5988	0.4065	136.75	0.5701
PGA-UNet (Bao trọn)	0.8607	0.7630	0.8476	0.8882	12.12	0.9564

Bảng 4.3: So sánh PGA-UNet với các mô hình cơ sở trên FracAtlas ở độ phân giải 512×512 (N=72 ảnh)

Mô hình	Dice↑	IoU↑	Precision↑	Recall↑	HD95↓ (px)	CBL↑
U-Net	0.3831	0.2836	0.4387	0.4642	136.82	0.4628
Attention U-Net	0.2467	0.1816	0.4754	0.3006	186.46	0.3902
PGA-UNet (Bao trọn)	0.8169	0.6953	0.7645	0.8975	7.45	0.9546

PGA-UNet đạt hiệu năng cao hơn các mô hình cơ sở trên cả hai bộ dữ liệu. So với U-Net, Dice tăng 0,3867 trên BTXRD và 0,4338 trên FracAtlas; HD95 giảm tương ứng từ 144,37 xuống 12,12 và từ 136,82 xuống 7,45 điểm ảnh. CBL đạt trên 0,95 ở cả hai bộ dữ liệu, cho thấy mô hình phân đoạn tốt đối với cả khối u có hình dạng không đồng nhất và đường gãy nhỏ, mảnh.

Attention U-Net không cải thiện Dice so với U-Net, với kết quả giảm từ 0,4740 xuống 0,4122 trên BTXRD và từ 0,3831 xuống 0,2467 trên FracAtlas. Trong khi đó, PGA-UNet cải thiện đồng thời Dice, IoU, Recall, HD95 và CBL, cho thấy lợi ích của việc kết hợp câu nhắc không gian với PSG và CAD. Đóng góp riêng của từng thành phần được phân tích tại Mục 4.3.1.1. Hình 4.1 minh họa khả năng định vị tổn thương và tái tạo đường biên của PGA-UNet trong kịch bản Bao trọn.

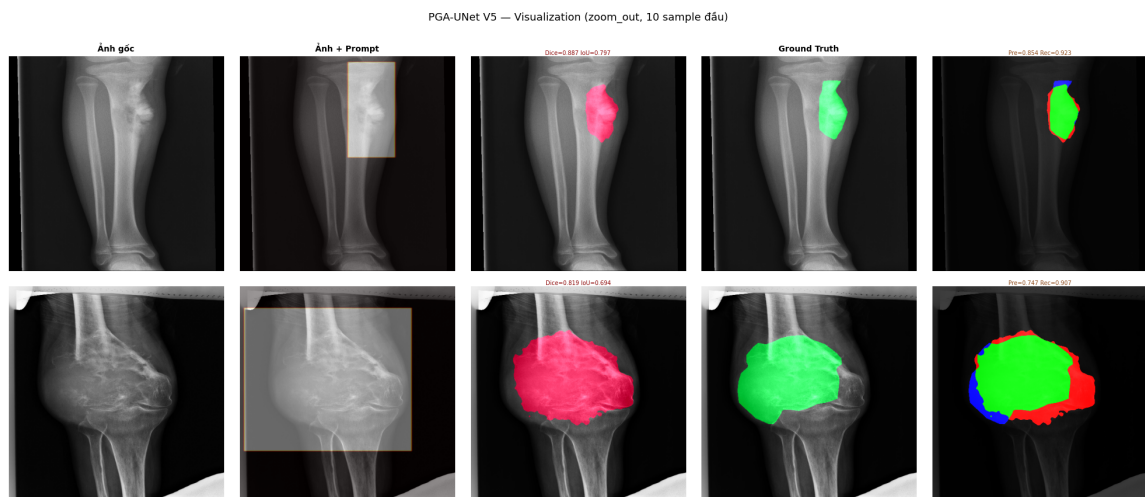

Hình 4.1: Kết quả phân đoạn của PGA-UNet trong kịch bản Bao trọn. Từ trái sang phải: ảnh X-quang, hộp giới hạn câu nhắc, mặt nạ dự đoán, mặt nạ nhãn gốc và lớp phủ biểu diễn TP, FP và FN.

4.2.2 So sánh với mô hình nền tảng SAM-Med2D

Trong cấu hình thực nghiệm, SAM-Med2D [4] tiếp nhận ảnh ở kích thước 256×256 . Để bảo đảm so sánh tại cùng độ phân giải, PGA-UNet được huấn luyện lại từ đầu với kích thước tương ứng trên từng bộ dữ liệu, độc lập với phiên bản 512×512 tại Mục 4.2.1.

SAM-Med2D được đánh giá ở hai chế độ: chưa tinh chỉnh, sử dụng trực tiếp trọng số tiền huấn luyện; và đã tinh chỉnh, cập nhật lớp thích ứng cùng bộ giải mã trên từng bộ dữ liệu. Các cấu hình sử dụng cùng tập kiểm thử, kịch bản câu nhắc và phương pháp đánh giá cấp độ ảnh tại Mục 4.1.3.

Bảng 4.4: So sánh PGA-UNet với SAM-Med2D trên BTXRD ở độ phân giải 256×256 (N=187 ảnh)


Mô hình	Kịch bản	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	Precision $\uparrow$	Recall $\uparrow$	HD95 $\downarrow$ (px)	CBL $\uparrow$
PGA-UNet	Bao trọn	0.8433	0.7381	0.8112	0.8937	6.34	0.9488
PGA-UNet	Lệch tâm	0.8150	0.6982	0.7929	0.8574	7.59	0.9267
PGA-UNet	Hỗn hợp	0.8344	0.7255	0.8061	0.8809	6.73	0.9419
SAM-Med2D (đã tinh chỉnh)	Bao trọn	0.7541	0.6385	0.7504	0.7932	11.33	0.8949
SAM-Med2D (đã tinh chỉnh)	Lệch tâm	0.6912	0.5645	0.6987	0.7192	12.64	0.8564
SAM-Med2D (đã tinh chỉnh)	Hỗn hợp	0.7334	0.6150	0.7338	0.7687	11.79	0.8819
SAM-Med2D (chưa tinh chỉnh)	Bao trọn	0.5418	0.4002	0.4852	0.6808	17.50	0.8409
SAM-Med2D (chưa tinh chỉnh)	Lệch tâm	0.5266	0.3853	0.4755	0.6591	21.12	0.8014
SAM-Med2D (chưa tinh chỉnh)	Hỗn hợp	0.5432	0.4002	0.4859	0.6796	17.96	0.8318

Bảng 4.5: So sánh PGA-UNet với SAM-Med2D trên FracAtlas ở độ phân giải 256×256 (N=72 ảnh)

Mô hình	Kịch bản	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	Precision $\uparrow$	Recall $\uparrow$	HD95 $\downarrow$ (px)	CBL $\uparrow$
PGA-UNet	Bao trọn	0.8110	0.6886	0.7790	0.8628	3.57	0.9456
PGA-UNet	Lệch tâm	0.7842	0.6531	0.7566	0.8333	4.02	0.9260
PGA-UNet	Hỗn hợp	0.8088	0.6864	0.7801	0.8581	3.57	0.9431
SAM-Med2D (đã tinh chỉnh)	Bao trọn	0.7339	0.5897	0.7358	0.7508	4.33	0.9040
SAM-Med2D (đã tinh chỉnh)	Lệch tâm	0.6743	0.5227	0.6715	0.6925	5.19	0.8606
SAM-Med2D (đã tinh chỉnh)	Hỗn hợp	0.7209	0.5745	0.7185	0.7396	4.57	0.8916
SAM-Med2D (chưa tinh chỉnh)	Bao trọn	0.5278	0.3720	0.4854	0.6519	8.53	0.8514
SAM-Med2D (chưa tinh chỉnh)	Lệch tâm	0.4983	0.3460	0.4503	0.6195	9.72	0.8098
SAM-Med2D (chưa tinh chỉnh)	Hỗn hợp	0.5242	0.3691	0.4858	0.6436	8.86	0.8402

Ở cùng độ phân giải 256×256 , PGA-UNet đạt kết quả cao hơn SAM-Med2D trong cả ba kịch bản trên hai bộ dữ liệu. Với câu nhắc Bao trọn, Dice của PGA-UNet cao hơn SAM-Med2D đã tinh chỉnh 0,0892 trên BTXRD và 0,0771 trên FracAtlas; so với chế độ chưa tinh chỉnh, mức chênh lệch tương ứng là 0,3015 và 0,2832. PGA-UNet cũng đạt HD95 thấp hơn và CBL trên 0,94, cho thấy khả năng xác định đường biên và duy trì tính liên tục của mặt nạ tốt hơn trong thiết lập thực nghiệm.

Khi chuyển từ câu nhắc Bao trọn sang Lệnh tâm, Dice của PGA-UNet giảm 0,0283 trên BTXRD và 0,0268 trên FracAtlas, thấp hơn mức giảm 0,0629 và 0,0596 của SAM-Med2D đã tinh chỉnh. Kết quả cho thấy PGA-UNet duy trì hiệu năng ổn định hơn trước sai lệch mô phỏng của hộp giới hạn.

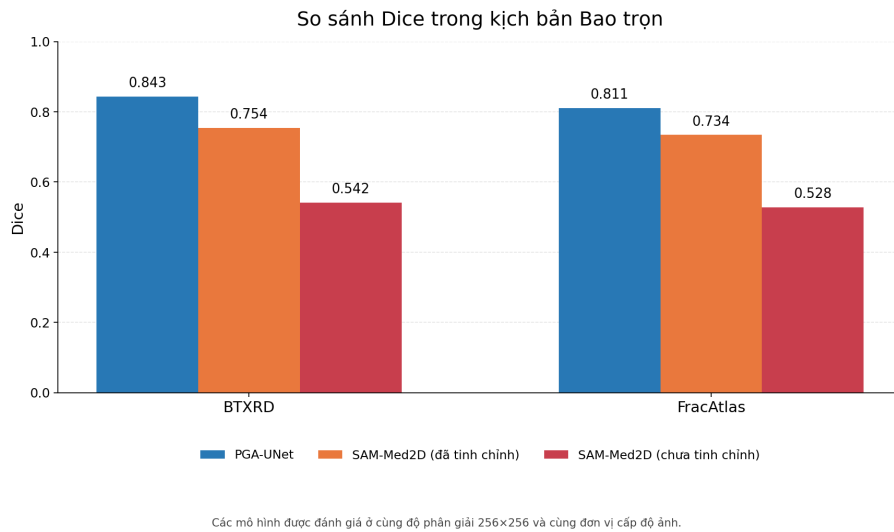

Hình 4.2: So sánh Dice của PGA-UNet và SAM-Med2D trong kịch bản Bao trọn trên BTXRD và FracAtlas. Các cấu hình đều sử dụng độ phân giải 256×256 và được đánh giá ở cấp độ ảnh.

PGA-UNet được huấn luyện từ đầu trên từng bộ dữ liệu, trong khi SAM-Med2D kế thừa trọng số tiền huấn luyện trên tập ảnh y tế quy mô lớn. Vì vậy, kết quả trên phản ánh hiệu năng của các hệ thống hoàn chỉnh, không tách riêng đóng góp của từng thành phần kiến trúc. Vai trò của PSG và CAD được phân tích tại Mục 4.3.1.1.

4.2.3 Ảnh hưởng của độ phân giải và sai lệch câu nhắc

Mục này khảo sát ảnh hưởng của độ phân giải đầu vào và sai lệch câu nhắc đối với PGA-UNet. Hai phiên bản ở kích thước 256×256 và 512×512 được huấn luyện độc lập trên từng bộ dữ liệu, sau đó đánh giá trong ba kịch bản Bao trọn, Lệch tâm và Hỗn hợp.


Bảng 4.6: Kết quả PGA-UNet tại hai độ phân giải trên BTXRD (N=187 ảnh)

Độ phân giải	Kịch bản	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	Precision $\uparrow$	Recall $\uparrow$	HD95 $\downarrow$ (px)	CBL $\uparrow$
256×256	Bao trọn	0.8433	0.7381	0.8112	0.8937	6.34	0.9488
256×256	Lệch tâm	0.8150	0.6982	0.7929	0.8574	7.59	0.9267
256×256	Hỗn hợp	0.8344	0.7255	0.8061	0.8809	6.73	0.9419
512×512	Bao trọn	0.8607	0.7630	0.8476	0.8882	12.12	0.9564
512×512	Lệch tâm	0.8423	0.7381	0.8405	0.8621	14.14	0.9433
512×512	Hỗn hợp	0.8560	0.7567	0.8477	0.8803	12.62	0.9537

Bảng 4.7: Kết quả PGA-UNet tại hai độ phân giải trên FracAtlas (N=72 ảnh)

Độ phân giải	Kịch bản	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	Precision $\uparrow$	Recall $\uparrow$	HD95 $\downarrow$ (px)	CBL $\uparrow$
256×256	Bao trọn	0.8110	0.6886	0.7790	0.8628	3.57	0.9456
256×256	Lệch tâm	0.7842	0.6531	0.7566	0.8333	4.02	0.9260
256×256	Hỗn hợp	0.8088	0.6864	0.7801	0.8581	3.57	0.9431
512×512	Bao trọn	0.8169	0.6953	0.7645	0.8975	7.45	0.9546
512×512	Lệch tâm	0.7850	0.6537	0.7349	0.8618	8.88	0.9308
512×512	Hỗn hợp	0.8129	0.6904	0.7614	0.8913	7.80	0.9499

Lưu ý: HD95 được tính theo đơn vị điểm ảnh tại từng độ phân giải nên không thể so sánh trực tiếp giữa ảnh 256×256 và 512×512 . Vì vậy, các giá trị HD95 không được in đậm trong hai bảng trên.

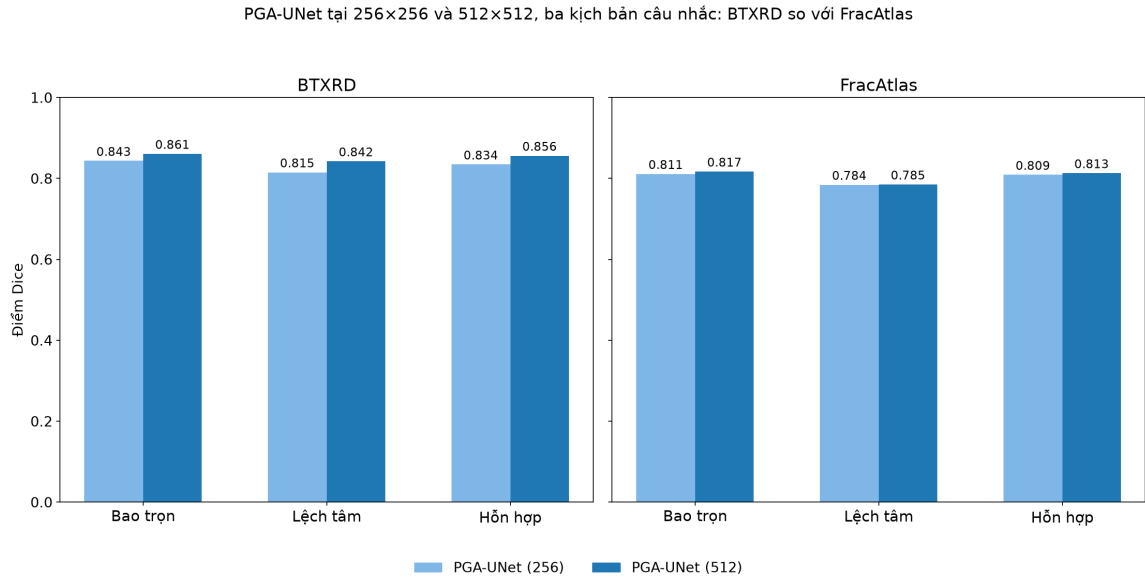


Hình 4.3: Kết quả PGA-UNet tại hai độ phân giải trong ba kịch bản câu nhắc trên BTXRD và FracAtlas.

Khi tăng độ phân giải từ 256×256 lên 512×512 , Dice tăng trong cả ba kịch bản trên hai bộ dữ liệu. Trên BTXRD, mức tăng đạt 0,0174 ở kịch bản Bao trộn, 0,0273 ở kịch bản Lệch tâm và 0,0216 ở kịch bản Hỗn hợp. Trên FracAtlas, mức tăng nhỏ hơn, lần lượt là 0,0059, 0,0008 và 0,0041. Precision trên FracAtlas giảm nhẹ ở độ phân giải cao hơn, cho thấy việc tăng độ phân giải không cải thiện đồng đều tất cả chỉ số.

PGA-UNet duy trì mức suy giảm Dice tương đối nhỏ khi chuyển từ câu nhắc Bao trộn sang Lệch tâm. Mức giảm nằm trong khoảng từ 0,0184 đến 0,0319 trên hai độ phân giải và hai bộ dữ liệu. Kết quả này cho thấy mô hình tương đối ổn định trước sai lệch mô phỏng của hộp giới hạn; tuy nhiên, khả năng này vẫn cần được kiểm chứng với câu nhắc do bác sĩ cung cấp trong thực tế.

Hình 4.4 minh họa phản ứng của PGA-UNet trước câu nhắc Lệch tâm trên một ảnh thuộc mỗi bộ dữ liệu. Trong ví dụ BTXRD, Dice giảm từ 0,922 xuống 0,917; trong ví dụ FracAtlas, Dice giảm từ 0,781 xuống 0,643. Đây là các trường hợp minh họa và không thay thế kết quả trung bình trên toàn bộ tập kiểm thử.

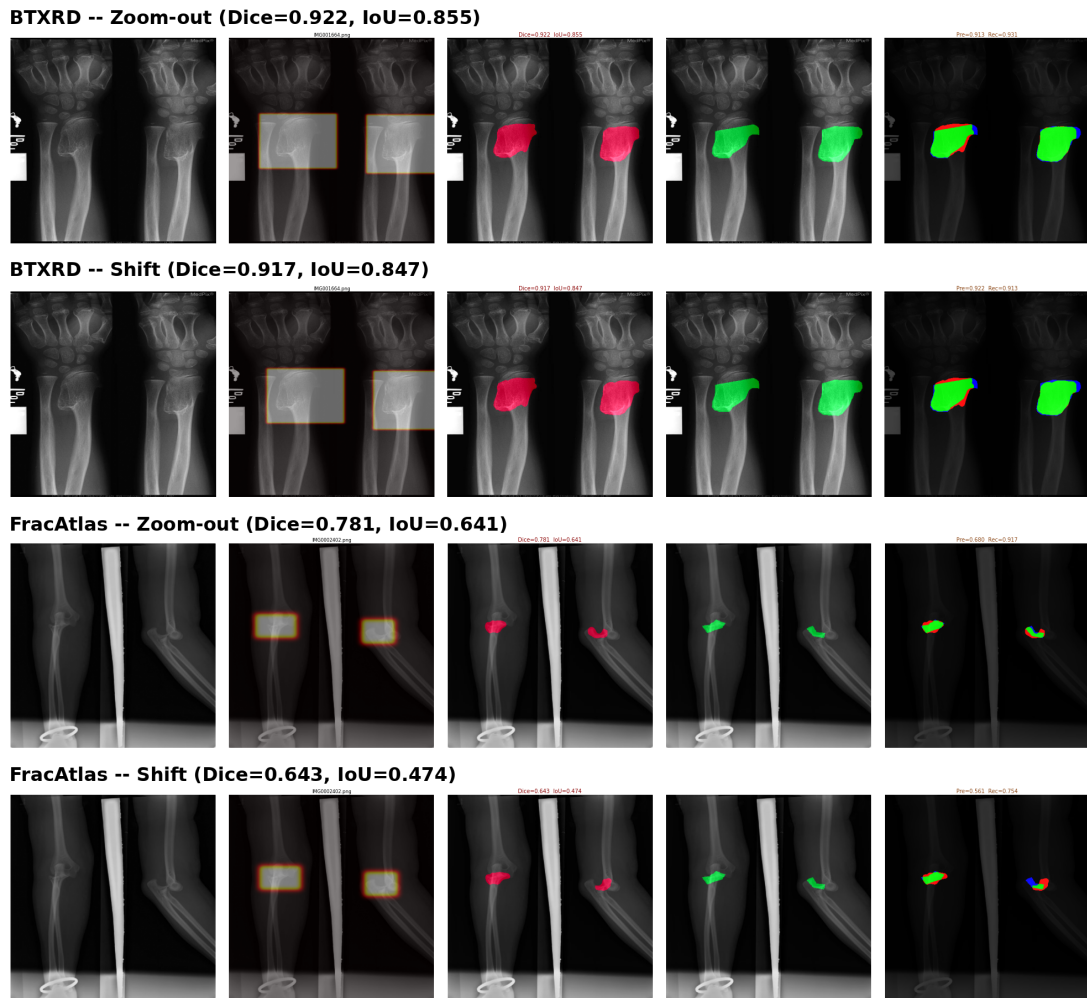

Hình 4.4: Kết quả PGA-UNet với câu nhắc Bao tròn và Lệch tâm trên BTXRD (hàng trên) và FracAtlas (hàng dưới).

4.3 Phân tích kiến trúc và khả năng tổng quát hóa

Mục này trình bày ba nhóm thực nghiệm bổ sung: nghiên cứu loại bỏ thành phần so sánh các cấu hình kiến trúc PSG/CAD, kiểm định độ ổn định bằng đánh giá chéo 4-fold, và phân tích theo đặc tính tổn thương, lần lượt trên BTXRD (Mục 4.3.1) và FracAtlas (Mục 4.3.2), khép lại bằng một mục tổng hợp kết luận xuyên hai miền dữ liệu (Mục 4.3.3). Khác với Mục 4.2, phần phân tích chuyên sâu này giữ tách riêng theo từng bộ dữ liệu thay vì gộp bảng: nhiều so sánh ở đây có biên độ nhỏ và một số đổi chiều giữa hai miền dữ liệu (chi tiết tại Mục 4.3.3), nên việc phân tích độc lập trên từng bộ dữ liệu trước khi tổng hợp sẽ giúp làm rõ xu hướng và tránh nhiễu thông tin so với việc gộp chung.

4.3.1 Phân tích trên BTXRD

Trên BTXRD, PGA-UNet được phân tích theo ba khía cạnh gồm đóng góp của các thành phần kiến trúc, độ ổn định giữa các phân vùng dữ liệu và hiệu năng theo đặc tính tổn thương. Trong từng nhóm thực nghiệm, các cấu hình được đánh giá trên cùng dữ liệu, cùng kích bản câu nhắc và cùng phương pháp tính chỉ số ở cấp độ ảnh.

4.3.1.1 Đóng góp của kiến trúc và câu nhắc

Thiết kế thí nghiệm.

Tám cấu hình được huấn luyện lại từ đầu trên cùng tập BTXRD và giữ nguyên các điều kiện huấn luyện. Thực nghiệm chỉ thay đổi ba yếu tố: PSG tại bộ mã hóa, cơ chế chú ý tại bộ giải mã và cách biểu diễn câu nhắc.

Trong đó, sáu cấu hình cùng sử dụng bản đồ nhiệt Gaussian để khảo sát đóng góp kiến trúc. Mỗi cấu hình là một tổ hợp giữa hai lựa chọn tại bộ mã hóa (không hoặc có PSG) và ba lựa chọn tại bộ giải mã (không và có dùng cổng chú ý hoặc dùng CAD). Nhờ đó, xác định PSG và CAD có

hiệu quả khi hoạt động riêng lẻ hay chỉ phát huy khi được kết hợp.

Hai cấu hình còn lại thay bản đồ nhiệt Gaussian bằng mặt nạ hộp giới hạn nhị phân. Chúng được dùng để so sánh hai cách biểu diễn câu nhắc trong cả cấu hình nối kênh cơ sở và cấu hình đầy đủ PSG+CAD.

U-Net+Concat là cấu hình cơ sở, trong đó câu nhắc chỉ được nối vào ảnh như một kênh đầu vào. U-Net+PSG và U-Net+CAD lần lượt bổ sung riêng PSG hoặc CAD. Các cấu hình dùng cổng chú ý nguyên bản kế thừa Attention U-Net [5] và không nhận trực tiếp đặc trưng câu nhắc tại bộ giải mã. PGA-UNet đề xuất kết hợp cả PSG, CAD và bản đồ nhiệt Gaussian.

Bảng 4.8: Kết quả nghiên cứu loại bỏ thành phần trên BTXRD trong ba kịch bản câu nhắc (N=187 ảnh)

Cấu hình	PSG	Chú ý bộ giải mã	Câu nhắc	Bao trọn $\uparrow$	Lệch tâm $\uparrow$	Hỗn hợp $\uparrow$
U-Net+Concat (Gaussian)	×	Không	Gaussian	0.8763	0.7364	0.8216
U-Net+PSG	✓	Không	Gaussian	0.8673	0.7388	0.8162
U-Net+CAD	×	CAD	Gaussian	0.8861	0.7406	0.8292
PGA-UNet (nhị phân)	✓	CAD	Nhị phân	0.8780	0.7434	0.8267
U-Net+Concat (nhị phân)	×	Không	Nhị phân	0.8781	0.7312	0.8202
PGA-UNet (đề xuất)	✓	CAD	Gaussian	0.8607	0.8423	0.8560
U-Net+PSG+Cổng chú ý nguyên bản	✓	Nguyên bản	Gaussian	0.8680	0.7359	0.8173
U-Net+Cổng chú ý nguyên bản	×	Nguyên bản	Gaussian	0.8738	0.7314	0.8193

Vai trò của thông tin câu nhắc. U-Net không sử dụng câu nhắc chỉ đạt Dice 0,4740 trên BTXRD, trong khi U-Net+Concat sử dụng bản đồ nhiệt Gaussian đạt 0,8763 ở kịch bản Bao trọn. Kết quả cho thấy ngay cả cách tích hợp đơn giản bằng phép nối kênh cũng giúp mô hình định vị vùng tổn thương tốt hơn đáng kể. Tuy nhiên, Dice của U-Net+Concat giảm xuống 0,7364 khi câu nhắc bị lệch tâm, cho thấy việc đưa câu nhắc trực tiếp vào đầu vào chưa đủ để bảo đảm tính bền bỉ trước sai lệch vị trí.

Attention U-Net không có câu nhắc đạt Dice 0,4122, thấp hơn U-Net không câu nhắc với Dice 0,4740. Kết quả này cho thấy cổng chú ý nguyên bản không tự cải thiện hiệu năng trong thiết lập hiện tại khi thiếu thông tin định hướng. Tuy nhiên, số liệu này không trực tiếp xác định nguyên nhân gây suy giảm mà chỉ được sử dụng làm điểm tham chiếu cho các cấu

hình chú ý có câu nhắc.

Đóng góp của PSG tại bộ mã hóa. Khi được sử dụng riêng lẻ, PSG tạo ra mức thay đổi nhỏ so với phép nối kênh. Trong kịch bản Lệnh tâm, Dice tăng từ 0,7364 của U-Net+Concat lên 0,7388 của U-Net+PSG, tương ứng mức tăng 0,0024. Ngược lại, Dice giảm nhẹ 0,0090 ở kịch bản Bao trọn và 0,0054 ở kịch bản Hỗn hợp.

Kết quả cho thấy PSG riêng lẻ chưa đủ để tạo ra cải thiện rõ rệt ở đầu ra phân đoạn. Vai trò chính của PSG không phải là thay thế bộ giải mã trong việc tái tạo mặt nạ, mà là đưa tín hiệu không gian của câu nhắc vào quá trình mã hóa đặc trưng. Giá trị của tín hiệu này chỉ thể hiện rõ khi bộ giải mã tiếp tục khai thác nó thông qua CAD.

Đóng góp của CAD tại bộ giải mã. Khi không có PSG, U-Net+CAD đạt Dice 0,8861 ở kịch bản Bao trọn, cao nhất trong tám cấu hình. So với U-Net+Concat, CAD cải thiện Dice 0,0098 ở Bao trọn, 0,0042 ở Lệnh tâm và 0,0076 ở Hỗn hợp. Như vậy, CAD riêng lẻ giúp bộ giải mã khai thác câu nhắc tốt hơn phép nối kênh, nhưng mức cải thiện trong kịch bản Lệnh tâm vẫn còn nhỏ.

Vai trò của việc điều kiện hóa chú ý thể hiện rõ hơn khi so sánh CAD với cổng chú ý nguyên bản. Không có PSG, U-Net+CAD cao hơn U-Net+Cổng chú ý nguyên bản 0,0123 ở Bao trọn, 0,0092 ở Lệnh tâm và 0,0099 ở Hỗn hợp. Khi có PSG, PGA-UNet cao hơn U-Net+PSG+Cổng chú ý nguyên bản 0,1064 ở Lệnh tâm và 0,0387 ở Hỗn hợp, mặc dù thấp hơn 0,0073 ở Bao trọn. Kết quả cho thấy lợi ích chính không đến từ việc bổ sung một cổng chú ý bất kỳ, mà từ việc điều kiện hóa quá trình chú ý bằng đặc trưng câu nhắc thông qua CAD.

Đóng góp của bản đồ nhiệt Gaussian. Ở cấu hình nối kênh cơ sở, cách biểu diễn câu nhắc chỉ tạo ra khác biệt nhỏ. So với U-Net+Concat dùng mặt nạ nhị phân, U-Net+Concat dùng Gaussian thấp hơn 0,0018 ở Bao trọn, nhưng cao hơn 0,0052 ở Lệnh tâm và 0,0014 ở Hỗn hợp. Những chênh lệch này đều nhỏ hơn 0,006.

Ảnh hưởng của Gaussian trở nên rõ rệt khi câu nhắc được xử lý bởi đầy đủ PSG và CAD. So với PGA-UNet dùng câu nhắc nhị phân, PGA-UNet đề xuất dùng Gaussian cao hơn 0,0989 Dice ở kịch bản Lệch tâm và 0,0293 ở Hỗn hợp, nhưng thấp hơn 0,0173 ở Bao trọn. Kết quả cho thấy mặt nạ nhị phân phù hợp hơn một chút khi hộp giới hạn hoàn toàn chính xác, trong khi bản đồ nhiệt Gaussian giúp mô hình duy trì hiệu năng tốt hơn khi vị trí câu nhắc bị sai lệch.

Một cách diễn giải phù hợp là sự chuyển tiếp mềm của bản đồ nhiệt Gaussian làm giảm sự phụ thuộc vào đường biên cứng của hộp giới hạn. Tuy nhiên, đây là giải thích dựa trên thiết kế và kết quả thực nghiệm, chưa phải bằng chứng trực tiếp về cách mô hình tổ chức đặc trưng bên trong.


Sự bổ trợ giữa PSG, CAD và bản đồ nhiệt Gaussian. Trong kịch bản Lệch tâm, PSG riêng lẻ cải thiện 0,0024 và CAD riêng lẻ cải thiện 0,0042 so với U-Net+Concat. Trong khi đó, cấu hình kết hợp PSG, CAD và Gaussian cải thiện 0,1059. Chênh lệch này cho thấy hiệu quả của mô hình không phải là tổng đơn giản của hai thành phần hoạt động độc lập, mà xuất hiện khi tín hiệu câu nhắc được duy trì xuyên suốt cả bộ mã hóa và bộ giải mã.

Theo cơ chế thiết kế, PSG đưa thông tin không gian của câu nhắc vào các đặc trưng mã hóa, CAD sử dụng đặc trưng câu nhắc để điều chỉnh các kết nối tắt tại bộ giải mã, còn bản đồ nhiệt Gaussian cung cấp tín hiệu không gian có chuyển tiếp mềm. Ba thành phần vì vậy đảm nhận các vai trò khác nhau nhưng liên kết trong cùng một quá trình dẫn hướng phân đoạn. Nhận xét này dựa trên chênh lệch Dice trung bình và được xem là bằng chứng về xu hướng bổ trợ, không phải một kiểm định tương tác chính thức.

Kết luận từ nghiên cứu loại bỏ thành phần. PGA-UNet đề xuất không đạt Dice cao nhất trong kịch bản Bao trọn: U-Net+CAD đạt 0,8861, trong khi PGA-UNet đạt 0,8607. Ngược lại, PGA-UNet đạt kết quả cao nhất trong hai kịch bản có sai lệch, gồm 0,8423 ở Lệch tâm và 0,8560 ở Hỗn hợp. So với U-Net+Concat, mức cải thiện tương ứng là 0,1059 và

0,0344.

Kết quả cho thấy đóng góp chính của PGA-UNet không nằm ở việc tối đa hóa hiệu năng khi câu nhắc hoàn toàn lý tưởng, mà ở khả năng duy trì hiệu năng khi câu nhắc không chính xác tuyệt đối. PSG riêng lẻ giúp đưa thông tin không gian vào bộ mã hóa nhưng chưa tạo ra cải thiện rõ rệt; CAD cho phép bộ giải mã khai thác trực tiếp đặc trưng câu nhắc; còn bản đồ nhiệt Gaussian làm tăng tính bền bỉ trước sai lệch vị trí. Sự kết hợp của ba thành phần tạo nên ưu thế của PGA-UNet trong các kịch bản gần với sai số thao tác có thể xuất hiện khi người dùng cung cấp hộp giới hạn.

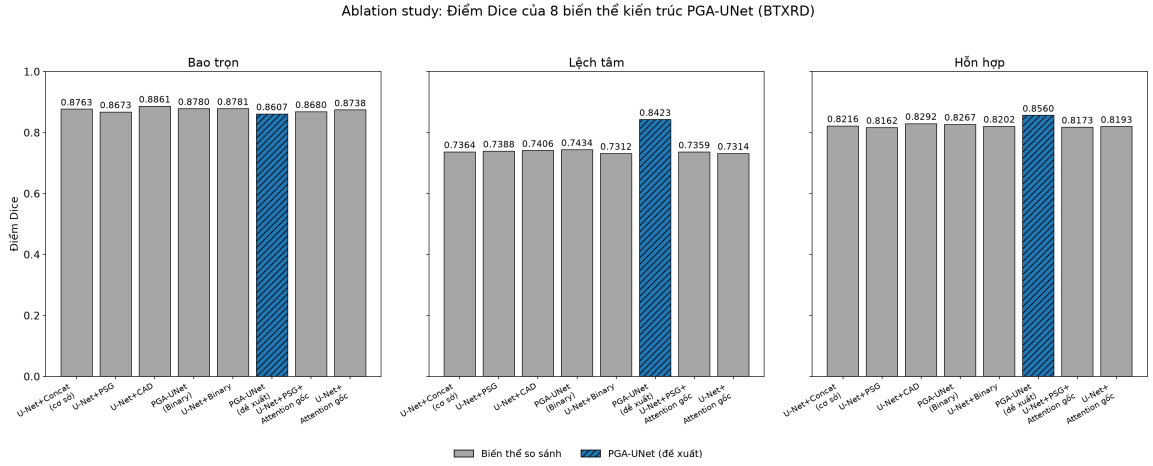

Hình 4.5: Dice của tám cấu hình trong nghiên cứu loại bỏ thành phần trên BTXRD. PGA-UNet đề xuất đạt kết quả cao nhất trong hai kịch bản Lệch tâm và Hỗn hợp.

Các nhận xét trên dựa trên chênh lệch Dice trung bình. Kiểm định Wilcoxon signed-rank trên Dice bắt cặp theo từng ảnh được trình bày tại Mục 4.3.3 để đánh giá độ tin cậy thống kê của các cặp so sánh chính.

4.3.1.2 Kiểm định độ ổn định bằng đánh giá chéo

Để xác minh tính ổn định và khả năng tổng quát hóa của PGA-UNet không phụ thuộc vào một lần phân chia dữ liệu duy nhất, mô hình được đánh giá chéo trên 4 phân vùng dữ liệu khác nhau. Bảng 4.9 trình bày Dice Score chi tiết của từng fold theo ba kịch bản câu nhắc; Bảng 4.10 ngay sau đó tổng hợp kết quả trung bình 4 fold trên đầy đủ sáu chỉ số đánh giá.

Bảng 4.9: Dice Score từng fold trong đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet (kịch bản Bao trọn / Lệch tâm / Hỗn hợp)

Fold	Bao trọn↑	Lệch tâm↑	Hỗn hợp↑
Fold 1	0.8514	0.8206	0.8424
Fold 2	0.8755	0.8534	0.8677
Fold 3	0.8602	0.8414	0.8533
Fold 4	0.8646	0.8426	0.8610
Trung bình $\pm$ Std	0.8629 $\pm$ 0.0087	0.8395 $\pm$ 0.0119	0.8561 $\pm$ 0.0094

Dice Score dao động rất nhỏ giữa các fold: độ lệch chuẩn thấp nhất ở Bao trọn (± 0.0087) và lớn nhất ở Lệch tâm (± 0.0119), biên độ chấp nhận được trong nghiên cứu y tế, xác nhận mô hình hội tụ ổn định trên các phân vùng dữ liệu khác nhau, không phụ thuộc vào một cách chia cụ thể.

Bảng 4.10 bổ sung các chỉ số còn lại (IoU, Precision, Recall, HD95, CBL) cho ba hàng trung bình trên.

Bảng 4.10: Kết quả đánh giá chéo 4-fold PGA-UNet trên 3 kịch bản câu nhắc (trung bình 4 fold)

Kịch bản	Dice↑	IoU↑	Precision↑	Recall↑	HD95↓	CBL↑
Bao trọn	0.8629	0.7672	0.8506	0.8910	11.14	0.9548
Lệch tâm	0.8395	0.7332	0.8393	0.8574	13.25	0.9381
Hỗn hợp (70% Bao trọn + 30% Lệch tâm)	0.8561	0.7573	0.8466	0.8820	11.90	0.9501

Các chỉ số cross-validation rất gần tập test chính (Dice Bao trọn: 0.8629 so với 0.8607, chênh +0.0022), phản ánh mô hình không bị may rủi bởi

một cách chia dữ liệu cụ thể, dù vẫn có khác biệt tự nhiên giữa dữ liệu huấn luyện và tập kiểm thử độc lập giữ lại hoàn toàn từ đầu.

Tính ổn định thống kê và độ tin cậy kết quả: Độ lệch chuẩn Dice qua 4 fold (Bảng 4.10) nhỏ hơn nhiều so với biên độ chênh lệch giữa các mô hình: PGA-UNet đề xuất cải thiện Lệch tâm Dice +0.0989 so với PGA-UNet Binary (0.8423 vs 0.7434, Bảng 4.8), tỷ lệ tín hiệu/nhiều $\approx 8,3$. Kiểm định Wilcoxon signed-rank chính thức cho cặp này (Mục 4.3.1.1, Bảng 4.19) xác nhận $p < 0,001$.

4.3.1.3 Phân tích theo đặc tính tổn thương

Mục này khảo sát sự thay đổi hiệu năng của PGA-UNet trên các nhóm ảnh có đặc điểm khác nhau. Ba phân tích được thực hiện gồm: so sánh với U-Net trên các ảnh mà U-Net hoạt động tốt hoặc kém; so sánh với SAM-Med2D theo kích thước và mức độ rõ của tổn thương; và lặp lại phép so sánh với SAM-Med2D ở cùng độ phân giải 256×256 .

Các kết quả phân nhóm có vai trò bổ sung cho đánh giá trên toàn bộ tập kiểm thử. Do mỗi nhóm chỉ gồm một phần dữ liệu và được xác định theo tiêu chí riêng, kết quả không thay thế cho các chỉ số trung bình được báo cáo ở Mục 4.2.

So sánh với U-Net theo mức hiệu năng của mô hình cơ sở. Từ tập kiểm thử BTXRD, 50 ảnh có Dice U-Net cao nhất được xếp vào nhóm U-Net hoạt động tốt, trong khi 50 ảnh có Dice thấp nhất được xếp vào nhóm U-Net hoạt động kém. Cách phân nhóm này nhằm khảo sát liệu PGA-UNet chỉ cải thiện trên những ảnh U-Net đã xử lý tốt hay vẫn duy trì kết quả trên các trường hợp U-Net gặp nhiều khó khăn.

Do nhóm được xác định trực tiếp từ kết quả của U-Net, đây là phân tích mô tả theo hai cực hiệu năng của mô hình cơ sở, không phải cách phân loại độ khó độc lập của dữ liệu.

Trong nhóm U-Net hoạt động tốt, PGA-UNet cải thiện Dice từ 0,8488 lên 0,8972, tương ứng mức tăng 0,0484. Các chỉ số IoU, Precision, Recall và CBL cũng tăng, trong khi HD95 giảm từ 51,34 xuống 13,20 điểm ảnh.

Bảng 4.11: So sánh PGA-UNet với U-Net theo mức hiệu năng của U-Net trên BTXRD (50 ảnh/nhóm)


Nhóm	Mô hình	Dice↑	IoU↑	Precision↑	Recall↑	HD95↓ (px)	CBL↑
U-Net hoạt động tốt	U-Net	0.8488	0.7403	0.8481	0.8618	51.34	0.9194
	PGA-UNet	0.8972	0.8160	0.8656	0.9368	13.20	0.9666
U-Net hoạt động kém	U-Net	0.0211	0.0111	0.0396	0.1063	284.72	0.0708
	PGA-UNet	0.8261	0.7168	0.8313	0.8429	7.75	0.9456

Kết quả cho thấy câu nhắc vẫn mang lại lợi ích ngay cả trên những ảnh mà mô hình tự động đã phân đoạn tương đối tốt.


Ở nhóm U-Net hoạt động kém, Dice của U-Net chỉ đạt 0,0211, trong khi PGA-UNet đạt 0,8261. Recall tăng từ 0,1063 lên 0,8429 và HD95 giảm từ 284,72 xuống 7,75 điểm ảnh. Kết quả cho thấy PGA-UNet vẫn có thể định vị và phân đoạn tổn thương trên nhiều ảnh mà U-Net gần như không xác định được vùng mục tiêu.

Mức chênh lệch rất lớn ở nhóm thứ hai cần được diễn giải cùng tiêu chí lựa chọn nhóm: đây chính là 50 ảnh có Dice U-Net thấp nhất. Do đó, kết quả không được dùng để ước lượng mức cải thiện trung bình trên toàn bộ tập kiểm thử, mà cho thấy PGA-UNet có khả năng khắc phục một phần các trường hợp thất bại nghiêm trọng của mô hình tự động.

Hình 4.7 minh họa một ảnh thuộc mỗi nhóm. Ở ví dụ thuộc nhóm U-Net hoạt động tốt, Dice của U-Net và PGA-UNet lần lượt đạt 0,903 và 0,958. Ở ví dụ thuộc nhóm U-Net hoạt động kém, U-Net không xác định được vùng tổn thương, trong khi PGA-UNet đạt Dice 0,901. Hai trường hợp này chỉ có vai trò minh họa cho xu hướng trong Bảng 4.11, không thay thế kết quả trên toàn bộ nhóm.

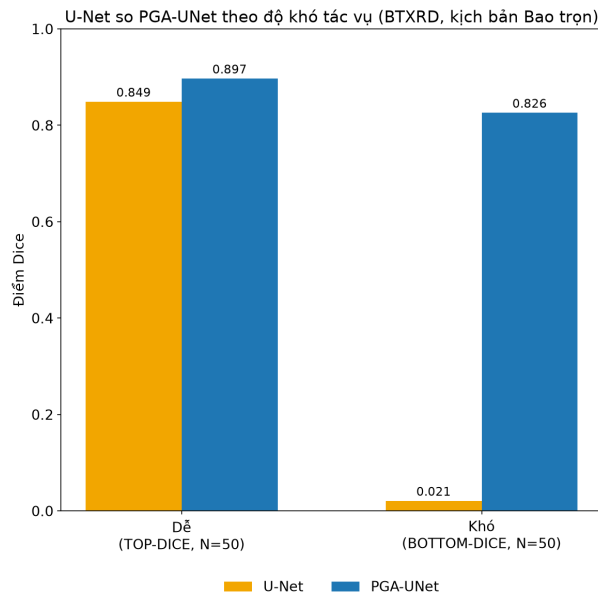

Hình 4.6: Dice của U-Net và PGA-UNet trên nhóm U-Net hoạt động tốt và nhóm U-Net hoạt động kém.

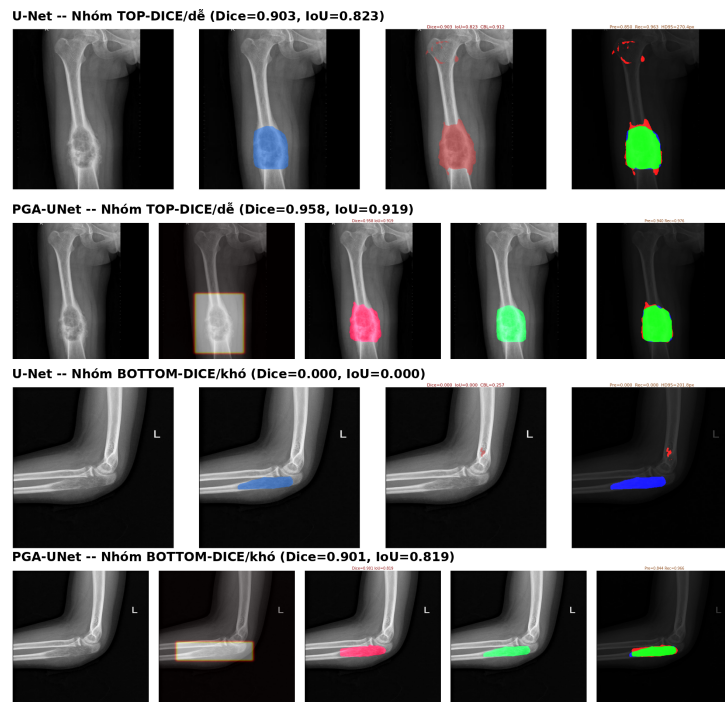

Hình 4.7: Kết quả định tính của U-Net và PGA-UNet trên một ảnh thuộc mỗi nhóm hiệu năng của U-Net.

So sánh với SAM-Med2D theo đặc tính tổn thương. Để so sánh công bằng giữa hai kiến trúc, PGA-UNet và SAM-Med2D đều được đánh giá ở độ phân giải 256×256 , trên cùng ba nhóm ảnh và cùng câu nhắc Bao trọn. Ba nhóm gồm Tổn thương nhỏ, Biên mờ và Tổn thương rõ, mỗi nhóm có 50 ảnh. Phép so sánh này chỉ thay đổi kiến trúc mô hình, không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về độ phân giải đầu vào.

Bảng 4.12: So sánh PGA-UNet với SAM-Med2D theo đặc tính tổn thương ở cùng độ phân giải 256×256 trên BTXRD (Bao trọn, 50 ảnh/nhóm)


Nhóm	Mô hình	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	Precision $\uparrow$	Recall $\uparrow$	HD95 $\downarrow$ (px)	CBL $\uparrow$
Tổn thương nhỏ	SAM-Med2D (256×256)	0.1356	0.0909	0.4331	0.0932	265.55	0.4257
	PGA-UNet (256×256)	0.6870	0.5383	0.5687	0.9354	5.98	0.9092
Biên mờ	SAM-Med2D (256×256)	0.5759	0.4260	0.8866	0.4616	28.74	0.9000
	PGA-UNet (256×256)	0.7970	0.6715	0.7317	0.8977	18.84	0.9397
Tổn thương rõ	SAM-Med2D (256×256)	0.8529	0.7469	0.8807	0.8342	24.33	0.9587
	PGA-UNet (256×256)	0.8660	0.7669	0.8050	0.9455	23.08	0.9599

Kết quả cho thấy mức chênh lệch giữa hai mô hình phụ thuộc rõ vào đặc tính tổn thương. Ở nhóm Tổn thương nhỏ, PGA-UNet đạt Dice 0,6870, cao hơn 0,5514 so với SAM-Med2D. Recall của PGA-UNet đạt 0,9354, trong khi SAM-Med2D chỉ đạt 0,0932; đây là nhóm tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa hai mô hình.

Ở nhóm Biên mờ, PGA-UNet cao hơn SAM-Med2D 0,2211 Dice và 0,4361 Recall. SAM-Med2D đạt Precision cao hơn, nhưng Recall thấp cho thấy mô hình dự đoán thận trọng và bỏ sót nhiều điểm ảnh tổn thương hơn. PGA-UNet đạt sự cân bằng tốt hơn giữa khả năng bao phủ tổn thương và độ chính xác tổng thể.

Ở nhóm Tổn thương rõ, khoảng cách Dice thu hẹp còn 0,0131. Hai mô hình đều đạt kết quả cao khi vùng tổn thương dễ nhận biết; PGA-UNet cao hơn về Dice, IoU và Recall, trong khi SAM-Med2D cao hơn về Precision. Kết quả cho thấy ưu thế của PGA-UNet thể hiện rõ nhất trên tổn thương nhỏ và biên mờ, còn hai mô hình gần tương đương hơn khi tổn thương có hình thái rõ ràng.

Ảnh hưởng của độ phân giải theo đặc tính tổn thương. Sau khi

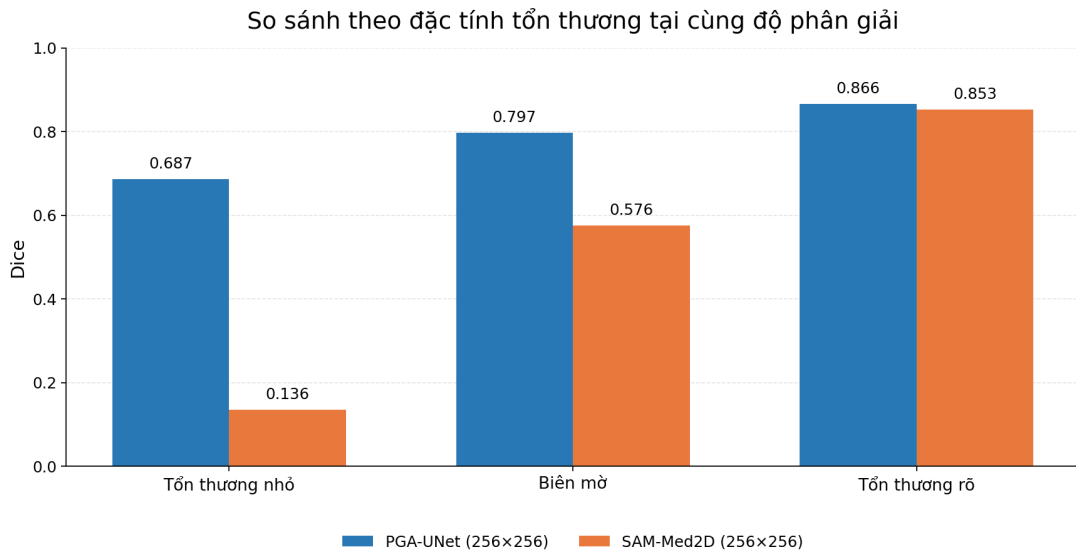

Hình 4.8: So sánh Dice của PGA-UNet và SAM-Med2D theo đặc tính tổn thương ở cùng độ phân giải 256×256 trên BTXRD.

kiểm soát độ phân giải trong phép so sánh với SAM-Med2D, hai phiên bản PGA-UNet được đối chiếu trên cùng ba nhóm ảnh để xác định nhóm tổn thương nào hưởng lợi nhiều nhất khi tăng kích thước đầu vào từ 256×256 lên 512×512 . Hai cấu hình sử dụng cùng kiến trúc, cùng nhóm mẫu và cùng câu nhắc Bao trọn; yếu tố thay đổi duy nhất là độ phân giải đầu vào và điểm lưu trọng số tương ứng.

Bảng 4.13: Ảnh hưởng của độ phân giải đối với PGA-UNet theo đặc tính tổn thương trên BTXRD (Bao trọn, 50 ảnh/nhóm)

Nhóm	Độ phân giải	Dice↑	IoU↑	Precision↑	Recall↑	HD95 (px)	CBL↑
Tổn thương nhỏ	256×256	0.6870	0.5383	0.5687	0.9354	5.98	0.9092
	512×512	0.8301	0.7212	0.8285	0.8553	3.06	0.9408
Biên mờ	256×256	0.7970	0.6715	0.7317	0.8977	18.84	0.9397
	512×512	0.8448	0.7421	0.8527	0.8552	13.87	0.9546
Tổn thương rõ	256×256	0.8660	0.7669	0.8050	0.9455	23.08	0.9599
	512×512	0.8826	0.7925	0.8477	0.9261	22.79	0.9629

Lưu ý: HD95 được tính theo đơn vị điểm ảnh tại từng độ phân giải nên không được dùng để so sánh trực tiếp giữa ảnh 256×256 và 512×512 .


Vì vậy, các giá trị HD95 trong Bảng 4.13 không được in đậm.

Tăng độ phân giải giúp PGA-UNet cải thiện Dice trên cả ba nhóm, nhưng mức cải thiện không đồng đều. Nhóm Tổn thương nhỏ hưởng lợi nhiều nhất, với Dice tăng từ 0,6870 lên 0,8301, tương ứng 0,1431. Precision đồng thời tăng từ 0,5687 lên 0,8285, cho thấy độ phân giải cao giúp mô hình hạn chế các vùng dự đoán dương tính sai quanh tổn thương nhỏ.

Ở nhóm Biên mờ, Dice tăng 0,0478 và Precision tăng 0,1210. Đối với nhóm Tổn thương rõ, Dice chỉ tăng 0,0166 vì cả hai độ phân giải đều đã đạt hiệu năng cao. Xu hướng này cho thấy độ phân giải cao đặc biệt hữu ích đối với các tổn thương nhỏ và khó phân biệt, trong khi lợi ích giảm dần khi vùng tổn thương đã rõ ràng.

Recall của phiên bản 256×256 cao hơn trong cả ba nhóm, trong khi phiên bản 512×512 đạt Precision, Dice và CBL cao hơn. Kết quả gợi ý rằng phiên bản độ phân giải thấp có xu hướng bao phủ rộng hơn, còn phiên bản độ phân giải cao tạo mặt nạ chọn lọc và cân bằng hơn. Đây là xu hướng quan sát từ các chỉ số, không phải kết luận trực tiếp về cơ chế bên trong của mô hình.

Kết luận. Khi kiểm soát độ phân giải ở 256×256 , PGA-UNet vẫn cao hơn SAM-Med2D trên cả ba nhóm, đặc biệt ở Tổn thương nhỏ và Biên mờ. Khi chỉ thay đổi độ phân giải của PGA-UNet, mức cải thiện lớn nhất tiếp tục xuất hiện ở nhóm Tổn thương nhỏ. Hai phân tích cho thấy lợi thế của PGA-UNet trên nhóm này không chỉ đến từ độ phân giải 512×512 , mặc dù độ phân giải cao tiếp tục mang lại mức cải thiện đáng kể.

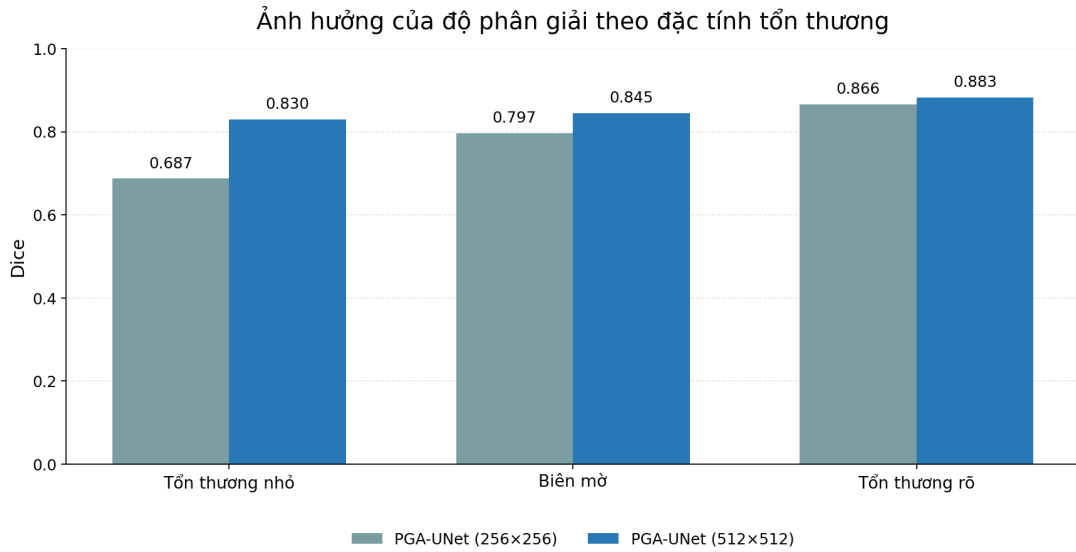

Hai cấu hình PGA-UNet được đánh giá trên cùng nhóm ảnh và cùng câu nhắc Bao trọn.

Hình 4.9: Ảnh hưởng của độ phân giải đến Dice của PGA-UNet theo ba nhóm đặc tính tổn thương trên BTXRD.

4.3.2 Phân tích trên FracAtlas

Ba nhóm thực nghiệm đã thực hiện trên BTXRD được lặp lại trên FracAtlas, gồm nghiên cứu loại bỏ thành phần, đánh giá chéo 4-fold và phân tích theo đặc tính tổn thương. Tất cả mô hình được huấn luyện lại từ đầu trên FracAtlas, không sử dụng trực tiếp trọng số đã học từ BTXRD.

Thiết lập này nhằm kiểm tra liệu các đặc điểm thiết kế của PGA-UNet có tiếp tục phát huy trên dữ liệu gãy xương với hình thái tổn thương khác BTXRD hay không. Đây là phép đánh giá khả năng tái lập của thiết kế trên hai miền dữ liệu độc lập, không phải tổng quát hóa liên miền theo nghĩa huấn luyện trên một bộ dữ liệu và suy luận trực tiếp trên bộ còn lại.

4.3.2.1 Đóng góp của kiến trúc và câu nhắc

Thiết kế thí nghiệm. Tám cấu hình trong Mục 4.3.1.1 được huấn luyện lại từ đầu trên FracAtlas với cùng cách phân chia dữ liệu và cấu hình huấn luyện. Các cấu hình chỉ khác nhau ở sự hiện diện của PSG, cơ chế chú ý tại bộ giải mã và cách biểu diễn câu nhắc. Kết quả trong ba kịch bản được

trình bày tại Bảng 4.14.

Bảng 4.14: Kết quả nghiên cứu loại bỏ thành phần trên FracAtlas trong ba kịch bản câu nhắc (N=72 ảnh)

Cấu hình	PSG	Chú ý bộ giải mã	Câu nhắc	Bao trọn $\uparrow$	Lệch tâm $\uparrow$	Hỗn hợp $\uparrow$
U-Net+Concat (Gaussian)	×	Không	Gaussian	0.8131	0.6579	0.7573
U-Net+PSG	✓	Không	Gaussian	0.8211	0.6760	0.7700
U-Net+CAD	×	CAD	Gaussian	0.7806	0.6551	0.7271
PGA-UNet (nhị phân)	✓	CAD	Nhị phân	0.7907	0.6845	0.7474
U-Net+Concat (nhị phân)	×	Không	Nhị phân	0.8203	0.6630	0.7658
PGA-UNet (đề xuất)	✓	CAD	Gaussian	0.8169	0.7850	0.8129
U-Net+PSG+Cổng chú ý nguyên bản	✓	Nguyên bản	Gaussian	0.8351	0.6927	0.7838
U-Net+Cổng chú ý nguyên bản	×	Nguyên bản	Gaussian	0.7896	0.6630	0.7378

Đối chiếu với các mô hình không sử dụng câu nhắc. Trên FracAtlas, U-Net và Attention U-Net không sử dụng câu nhắc lần lượt đạt Dice 0,3831 và 0,2467. Trong khi đó, cấu hình nổi kênh đơn giản U-Net+Concat đạt 0,8131 ở kịch bản Bao trọn. Kết quả cho thấy thông tin vị trí từ câu nhắc đóng vai trò quan trọng đối với phân đoạn đường gãy xương.

Attention U-Net thấp hơn U-Net 0,1364 Dice, cùng chiều với chênh lệch 0,0618 trên BTXRD. Kết quả này chỉ cho thấy cổng chú ý nguyên bản không tự cải thiện hiệu năng trong thiết lập thiếu câu nhắc; nó không trực tiếp xác định nguyên nhân gây suy giảm.

Đóng góp của PSG tại bộ mã hóa. So với U-Net+Concat, U-Net+PSG cải thiện Dice trong cả ba kịch bản: tăng 0,0080 ở Bao trọn, 0,0181 ở Lệch tâm và 0,0127 ở Hỗn hợp. Mức cải thiện này lớn hơn xu hướng quan sát trên BTXRD, cho thấy việc đưa thông tin không gian vào bộ mã hóa có lợi đối với các vùng gãy xương nhỏ và mảnh.

Tuy nhiên, U-Net+PSG vẫn thấp hơn PGA-UNet đề xuất 0,1090 ở Lệch tâm và 0,0429 ở Hỗn hợp. Do đó, PSG giúp cải thiện đặc trưng mã hóa nhưng chưa đủ để duy trì hiệu năng khi câu nhắc bị sai lệch nếu bộ giải mã không tiếp tục sử dụng thông tin câu nhắc.

Đóng góp của CAD và sự khác biệt với cổng chú ý nguyên bản. Khi hoạt động không có PSG, U-Net+CAD không cải thiện so với U-Net+Concat. Dice giảm 0,0325 ở Bao trọn, 0,0028 ở Lệch tâm và 0,0302

ở Hỗn hợp. Điều này cho thấy CAD riêng lẻ chưa phát huy hiệu quả khi đặc trưng mã hóa chưa được PSG điều biến theo câu nhắc.

Cổng chú ý nguyên bản cũng phụ thuộc vào PSG. Khi không có PSG, U-Net+Cổng chú ý nguyên bản thấp hơn U-Net+Concat 0,0235 ở Bao trọn và 0,0195 ở Hỗn hợp, còn Lệch tâm chỉ tăng 0,0051. Khi bổ sung PSG, U-Net+PSG+Cổng chú ý nguyên bản đạt 0,8351 ở Bao trọn, 0,6927 ở Lệch tâm và 0,7838 ở Hỗn hợp, cao hơn cấu hình chỉ có PSG trong cả ba trường hợp.

So với cổng chú ý nguyên bản có PSG, PGA-UNet sử dụng CAD thấp hơn 0,0182 ở Bao trọn nhưng cao hơn 0,0923 ở Lệch tâm và 0,0291 ở Hỗn hợp. Kết quả cho thấy cổng chú ý nguyên bản phù hợp hơn trong điều kiện hộp giới hạn lý tưởng, trong khi CAD mang lại lợi ích rõ hơn khi câu nhắc bị sai lệch.

Đóng góp của bản đồ nhiệt Gaussian. Ở cấu hình nối kênh cơ sở, mặt nạ nhị phân cao hơn bản đồ Gaussian 0,0072 ở Bao trọn, 0,0051 ở Lệch tâm và 0,0085 ở Hỗn hợp. Các mức chênh lệch đều nhỏ hơn 0,01, cho thấy cách biểu diễn câu nhắc ít ảnh hưởng khi câu nhắc chỉ được nối trực tiếp vào đầu vào.

Khi kết hợp đầy đủ PSG và CAD, xu hướng thay đổi rõ rệt. PGA-UNet sử dụng Gaussian cao hơn phiên bản dùng câu nhắc nhị phân 0,0262 ở Bao trọn, 0,1005 ở Lệch tâm và 0,0655 ở Hỗn hợp. Kết quả cho thấy lợi ích của Gaussian chỉ được khai thác rõ khi thông tin câu nhắc được đưa vào cả bộ mã hóa qua PSG và bộ giải mã qua CAD.


Sự bổ trợ giữa PSG, CAD và bản đồ nhiệt Gaussian. Trong kịch bản Lệch tâm, PSG riêng lẻ cải thiện 0,0181 so với U-Net+Concat, trong khi CAD riêng lẻ giảm 0,0028. Ngược lại, cấu hình đầy đủ PSG+CAD+Gaussian cải thiện 0,1271, từ 0,6579 lên 0,7850. Kết quả cho thấy CAD không hoạt động hiệu quả như một thành phần độc lập mà cần đặc trưng đã được PSG điều biến tại bộ mã hóa.

Theo thiết kế của PGA-UNet, PSG đưa thông tin vị trí vào quá trình trích xuất đặc trưng, CAD tiếp tục sử dụng đặc trưng câu nhắc tại bộ giải

mã, còn Gaussian cung cấp tín hiệu không gian có chuyển tiếp mềm. Kết quả trên FracAtlas cho thấy hiệu quả của mô hình xuất hiện từ sự phối hợp giữa ba yếu tố thay vì từ một thành phần riêng lẻ.

Kết luận từ nghiên cứu loại bỏ thành phần. PGA-UNet không đạt Dice cao nhất trong kịch bản Bao trọn; U-Net+PSG+Cổng chú ý nguyên bản đạt 0,8351, trong khi PGA-UNet đạt 0,8169. Ngược lại, PGA-UNet đạt kết quả cao nhất ở Lệch tâm với 0,7850 và Hỗn hợp với 0,8129. So với U-Net+Concat, mức cải thiện tương ứng là 0,1271 và 0,0556.

Kết quả này nhất quán với xu hướng chính trên BTXRD: kiến trúc đề xuất chấp nhận giảm nhẹ hiệu năng trong điều kiện câu nhắc lý tưởng để duy trì hiệu năng tốt hơn khi câu nhắc bị sai lệch. Trên FracAtlas, đóng góp riêng của PSG thể hiện rõ hơn, CAD riêng lẻ không tạo cải thiện, nhưng sự kết hợp PSG+CAD cùng câu nhắc Gaussian mang lại mức tăng lớn nhất trong hai kịch bản có sai lệch. Điều này củng cố nhận định rằng ưu thế của PGA-UNet đến từ sự phối hợp giữa các thành phần, không phải từ PSG, CAD hoặc Gaussian khi được sử dụng độc lập.

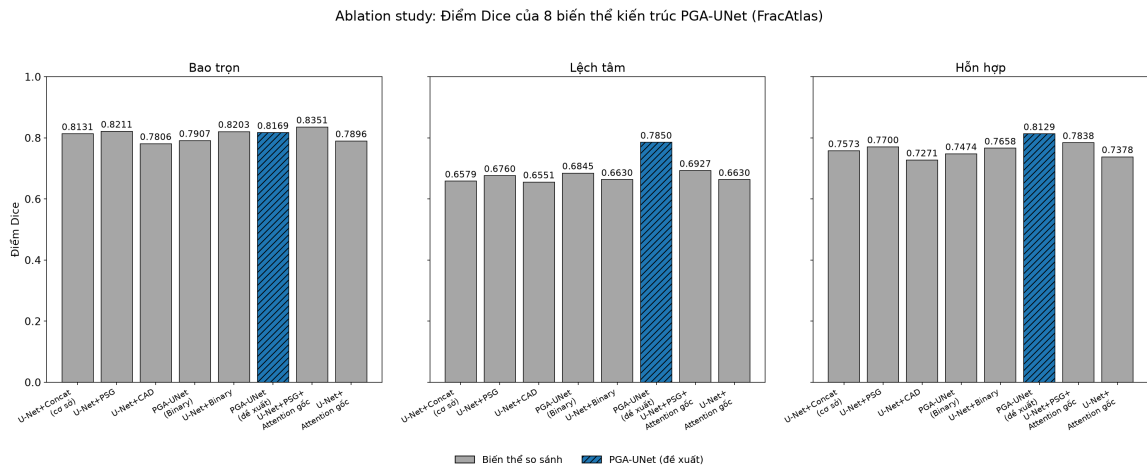

Hình 4.10: Dice của tám cấu hình trong nghiên cứu loại bỏ thành phần trên FracAtlas. PGA-UNet đề xuất đạt kết quả cao nhất trong hai kịch bản Lệch tâm và Hỗn hợp.

Các nhận xét trên dựa trên chênh lệch Dice trung bình. Kiểm định Wilcoxon signed-rank trên Dice bắt cặp theo từng ảnh và phần đối chiếu chính thức giữa BTXRD với FracAtlas được trình bày tại Mục 4.3.3.

4.3.2.2 Đánh giá độ ổn định bằng kiểm định chéo

PGA-UNet ở độ phân giải 512×512 được đánh giá trên FracAtlas bằng cùng quy trình kiểm định chéo 4-fold đã áp dụng cho BTXRD tại Mục 4.3.1.2. Thực nghiệm này nhằm khảo sát mức độ ổn định của mô hình trước sự thay đổi cách phân chia dữ liệu. Do số vùng gãy xương trên mỗi ảnh không đồng đều, số mẫu đa giác trong tập đánh giá của từng fold dao động từ 89 đến 95.

Bảng 4.15 trình bày Dice của từng fold trong ba kịch bản câu nhắc. Kết quả trung bình trên bốn fold đối với đầy đủ sáu chỉ số được tổng hợp trong Bảng 4.16.

Bảng 4.15: Dice của PGA-UNet trên từng fold của FracAtlas trong ba kịch bản câu nhắc

Fold	Số mẫu đa giác	Bao trọn $\uparrow$	Lệch tâm $\uparrow$	Hỗn hợp $\uparrow$
Fold 1	89	0.8127	0.8025	0.8060
Fold 2	93	0.8026	0.7862	0.7981
Fold 3	95	0.8200	0.7930	0.8161
Fold 4	90	0.8222	0.7798	0.8082
Trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn	91.75 $\pm$ 2.38	0.8144 $\pm$ 0.0077	0.7904 $\pm$ 0.0084	0.8071 $\pm$ 0.0064

Dice trung bình đạt 0,8144 ở kịch bản Bao trọn, 0,7904 ở Lệch tâm và 0,8071 ở Hỗn hợp. Độ lệch chuẩn dao động từ 0,0064 đến 0,0084, cho thấy kết quả ít biến động giữa bốn phân vùng mặc dù số mẫu đa giác trong mỗi fold không hoàn toàn bằng nhau. Kịch bản Lệch tâm có độ lệch chuẩn cao nhất, phản ánh mức biến động lớn hơn khi vị trí hộp giới hạn bị sai lệch.

Bảng 4.16: Kết quả trung bình của kiểm định chéo 4-fold trên FracAtlas

Kịch bản	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	Precision $\uparrow$	Recall $\uparrow$	HD95 $\downarrow$ (px)	CBL $\uparrow$
Bao trọn	0.8144	0.6955	0.7735	0.8809	8.28	0.9541
Lệch tâm	0.7904	0.6627	0.7589	0.8460	9.57	0.9337
Hỗn hợp	0.8071	0.6859	0.7671	0.8723	8.84	0.9476

Các chỉ số trong Bảng 4.16 thể hiện cùng xu hướng trên cả bốn fold: kịch bản Bao trọn đạt kết quả cao nhất, Lệch tâm thấp nhất và Hỗn hợp

nằm giữa hai trường hợp. So với kết quả trên tập kiểm thử chính tại Bảng 4.7, Dice trung bình chênh lệch 0,0025 ở Bao trọn, 0,0054 ở Lệnh tâm và 0,0058 ở Hỗn hợp.

Độ lệch chuẩn thấp cùng sự tương đồng với kết quả trên tập kiểm thử chính cho thấy PGA-UNet tương đối ổn định trước các cách phân chia dữ liệu khác nhau trên FracAtlas. Xu hướng này nhất quán với kết quả kiểm định chéo trên BTXRD, cho thấy độ ổn định của mô hình được duy trì trên cả dữ liệu khối u xương và dữ liệu gãy xương.

So sánh với SAM-Med2D theo đặc tính tổn thương. Tập kiểm thử FracAtlas được chia thành ba nhóm không chồng lấp, mỗi nhóm gồm 24 ảnh. Nhóm Tổn thương nhỏ gồm các ảnh có tổng diện tích nhân nhỏ nhất. Trong số ảnh còn lại, 24 ảnh có Dice SAM-Med2D thấp nhất được xếp vào nhóm Biên mờ; 24 ảnh còn lại có diện tích tổn thương lớn nhất được xếp vào nhóm Tổn thương rõ. Phân tích chỉ sử dụng kịch bản Bao trọn và các chỉ số đều được tính trong hệ tọa độ 512×512 .

Tên nhóm Biên mờ được sử dụng như một quy ước mô tả cho những ảnh SAM-Med2D gặp khó khăn. Do nhóm này được xác định dựa trên chính Dice của SAM-Med2D, kết quả có tính mô tả và không được xem là một phép kiểm định độc lập về độ khó của tổn thương.

Để bảo đảm so sánh công bằng, PGA-UNet và SAM-Med2D trước hết được đối chiếu ở cùng độ phân giải 256×256 , trên cùng nhóm ảnh và cùng hợp giới hạn. Kết quả được trình bày trong Bảng 4.17.

Bảng 4.17: So sánh PGA-UNet với SAM-Med2D theo đặc tính tổn thương ở cùng độ phân giải 256×256 trên FracAtlas (Bao trọn, 24 ảnh/nhóm)


Nhóm	Mô hình	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	Precision $\uparrow$	Recall $\uparrow$	HD95 $\downarrow$ (px)	CBL $\uparrow$
Tổn thương nhỏ	SAM-Med2D (256×256)	0.4395	0.3141	0.7793	0.3507	30.94	0.8210
	PGA-UNet (256×256)	0.7584	0.6178	0.6652	0.9006	6.04	0.9125
Biên mờ	SAM-Med2D (256×256)	0.5787	0.4132	0.7814	0.4953	14.80	0.9005
	PGA-UNet (256×256)	0.7926	0.6627	0.7118	0.9060	9.41	0.9566
Tổn thương rõ	SAM-Med2D (256×256)	0.7677	0.6253	0.8451	0.7178	9.86	0.9373
	PGA-UNet (256×256)	0.8358	0.7213	0.8105	0.8801	8.17	0.9563

Ở cùng độ phân giải, PGA-UNet đạt Dice cao hơn SAM-Med2D trong

cả ba nhóm. Mức chênh lệch xấp xỉ 0,319 ở Tổn thương nhỏ, 0,214 ở Biên mờ và 0,068 ở Tổn thương rõ. Khoảng cách giảm dần khi tổn thương có kích thước lớn và hình thái rõ hơn.

Ở nhóm Tổn thương nhỏ, PGA-UNet đạt Recall 0,9006, trong khi SAM-Med2D chỉ đạt 0,3507. Tuy nhiên, Precision của SAM-Med2D cao hơn, đạt 0,7793 so với 0,6652. Xu hướng tương tự xuất hiện ở hai nhóm còn lại: SAM-Med2D có Precision cao hơn, còn PGA-UNet đạt Recall, Dice và CBL cao hơn. Kết quả cho thấy SAM-Med2D dự đoán thận trọng hơn, trong khi PGA-UNet bao phủ được nhiều điểm ảnh tổn thương hơn.

Ở nhóm Tổn thương rõ, khoảng cách Dice thu hẹp còn khoảng 0,068. Điều này cho thấy hai mô hình gần nhau hơn khi vùng tổn thương dễ xác định. Riêng kết quả ở nhóm Biên mờ cần được diễn giải thận trọng vì nhóm được lựa chọn dựa trên Dice thấp của SAM-Med2D.

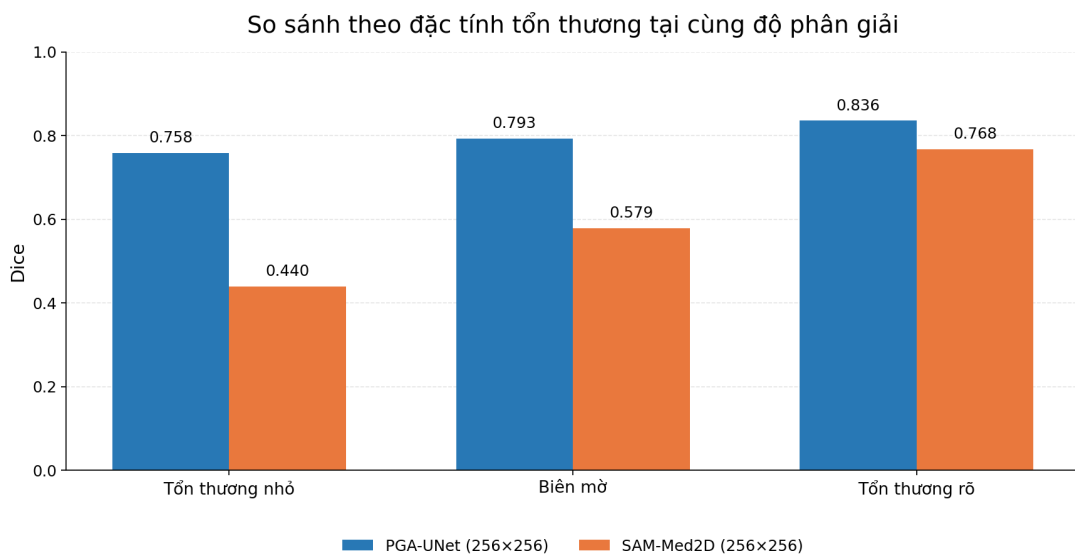

Hình 4.11: So sánh Dice của PGA-UNet và SAM-Med2D theo đặc tính tổn thương ở cùng độ phân giải 256×256 trên FracAtlas.

Ảnh hưởng của độ phân giải theo đặc tính tổn thương. Hai phiên bản PGA-UNet được tiếp tục đối chiếu trên cùng ba nhóm ảnh để xác định ảnh hưởng của việc tăng độ phân giải từ 256×256 lên 512×512 . Ngoài

độ phân giải và điểm lưu trọng số tương ứng, các điều kiện đánh giá được giữ nguyên. Dự đoán của cả hai phiên bản được đánh giá trong cùng hệ tọa độ 512×512 .

Bảng 4.18: Ảnh hưởng của độ phân giải đối với PGA-UNet theo đặc tính tổn thương trên FracAtlas (Bao trọn, 24 ảnh/nhóm)


Nhóm	Độ phân giải	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	Precision $\uparrow$	Recall $\uparrow$	HD95 $\downarrow$ (px)	CBL $\uparrow$
Tổn thương nhỏ	256×256	0.7584	0.6178	0.6652	0.9006	6.04	0.9125
	512×512	0.8028	0.6756	0.7269	0.9150	5.05	0.9400
Biên mờ	256×256	0.7926	0.6627	0.7118	0.9060	9.41	0.9566
	512×512	0.8039	0.6775	0.7439	0.8925	9.29	0.9552
Tổn thương rõ	256×256	0.8358	0.7213	0.8105	0.8801	8.17	0.9563
	512×512	0.8404	0.7280	0.8203	0.8786	8.09	0.9626

Tăng độ phân giải cải thiện Dice trên cả ba nhóm, nhưng mức tăng lớn nhất xuất hiện ở Tổn thương nhỏ. Dice của nhóm này tăng 0,0444, từ 0,7584 lên 0,8028; Precision tăng 0,0617 và CBL tăng 0,0275. Kết quả cho thấy tổn thương nhỏ hưởng lợi rõ nhất từ việc duy trì nhiều chi tiết không gian hơn ở đầu vào.

Ở nhóm Biên mờ, Dice chỉ tăng 0,0113; ở nhóm Tổn thương rõ, mức tăng còn 0,0046. Hai nhóm này ít nhạy với độ phân giải hơn Tổn thương nhỏ. Recall của phiên bản 256 cao hơn nhẹ trong hai nhóm, trong khi phiên bản 512 đạt Dice, IoU và Precision cao hơn.

Do các dự đoán đều được quy đổi về cùng hệ tọa độ 512×512 trước khi tính chỉ số, HD95 có thể được so sánh trực tiếp trong Bảng 4.18. Tuy nhiên, mức chênh lệch HD95 giữa hai độ phân giải ở nhóm Biên mờ và Tổn thương rõ rất nhỏ.

Kết luận. Khi kiểm soát độ phân giải ở 256×256 , PGA-UNet vẫn đạt Dice cao hơn SAM-Med2D trên cả ba nhóm, đặc biệt ở Tổn thương nhỏ và nhóm ảnh SAM-Med2D gặp khó khăn. Khi chỉ thay đổi độ phân giải của PGA-UNet, nhóm Tổn thương nhỏ tiếp tục nhận được mức cải thiện lớn nhất. Hai kết quả cho thấy ưu thế của PGA-UNet trên tổn thương nhỏ không chỉ đến từ việc sử dụng ảnh 512×512 , mặc dù độ phân giải cao vẫn

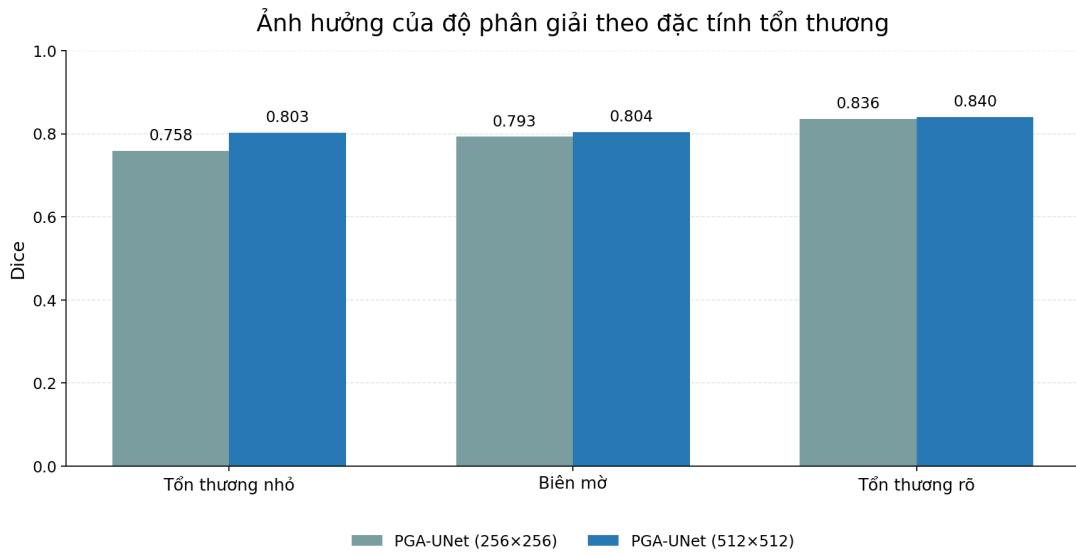

Hai cấu hình dùng cùng nhóm ảnh và câu nhắc Bao trọn; chỉ số được tính trong hệ tọa độ 512x512.

Hình 4.12: Ảnh hưởng của độ phân giải đến Dice của PGA-UNet theo ba nhóm đặc tính tổn thương trên FracAtlas.

giúp cải thiện thêm hiệu năng.

4.3.3 Kết luận đóng góp kiến trúc trên hai miền dữ liệu

Các nghiên cứu loại bỏ thành phần trên BTXRD tại Mục 4.3.1.1 và FracAtlas tại Mục 4.3.2.1 trước hết dựa trên chênh lệch Dice trung bình. Để đánh giá độ tin cậy của các chênh lệch này ở cấp độ ảnh, sáu cặp cấu hình tương ứng với các câu hỏi kiến trúc chính được kiểm tra bằng kiểm định hạng có dấu Wilcoxon trên Dice bất cặp theo từng ảnh.

Kiểm định được thực hiện riêng trên BTXRD và FracAtlas trong ba kịch bản câu nhắc, tạo thành 36 kết quả. Bảng 4.19 báo cáo giá trị p thô, chưa hiệu chỉnh cho việc thực hiện nhiều phép so sánh. Vì vậy, các kết quả có $p < 0,001$ được xem là bằng chứng mạnh hơn, còn các giá trị gần ngưỡng 0,05 chỉ được diễn giải theo hướng thăm dò.

Vai trò của CAD đối với tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc. Kết quả nhất quán nhất giữa hai bộ dữ liệu xuất hiện khi so sánh PGA-UNet với cấu hình dùng PSG và cống chú ý nguyên bản. Trong kịch bản Lệnh

Bảng 4.19: Kiểm định Wilcoxon cho sáu cặp cấu hình trên BTXRD và FracAtlas. Δ Dice được tính bằng Dice của cấu hình thứ nhất trừ cấu hình thứ hai; các giá trị p chưa được hiệu chỉnh cho so sánh nhiều lần

Cặp cấu hình	Kịch bản	Δ Dice BTXRD	p BTXRD	Δ Dice FracAtlas	p FracAtlas
U-Net+Cổng chú ý nguyên bản – U-Net+Concat (Gaussian)	Bao trộn	−0.0024	0,255	−0.0235	< 0,001
	Lệch tâm	−0.0050	0,607	+0.0050	0,255
	Hỗn hợp	−0.0023	0,395	−0.0195	< 0,001
U-Net+CAD – U-Net+Cổng chú ý nguyên bản	Bao trộn	+0.0122	< 0,001	−0.0089	0,025
	Lệch tâm	+0.0092	0,152	−0.0079	0,141
	Hỗn hợp	+0.0098	0,003	−0.0107	0,023
U-Net+PSG+Cổng chú ý nguyên bản – U-Net+PSG	Bao trộn	+0.0007	0,129	+0.0140	0,009
	Lệch tâm	−0.0030	0,376	+0.0167	0,005
	Hỗn hợp	+0.0011	0,074	+0.0138	0,002
PGA-UNet (Gaussian) – U-Net+PSG+Cổng chú ý nguyên bản	Bao trộn	−0.0073	0,025	−0.0182	< 0,001
	Lệch tâm	+0.1065	< 0,001	+0.0924	< 0,001
	Hỗn hợp	+0.0388	0,001	+0.0291	0,161
U-Net+Concat (Gaussian) – U-Net+Concat (nhị phân)	Bao trộn	−0.0018	0,896	−0.0072	0,007
	Lệch tâm	+0.0052	0,013	−0.0050	0,284
	Hỗn hợp	+0.0015	0,226	−0.0085	0,006
PGA-UNet (Gaussian) – PGA-UNet (nhị phân)	Bao trộn	−0.0173	< 0,001	+0.0262	< 0,001
	Lệch tâm	+0.0990	< 0,001	+0.1005	< 0,001
	Hỗn hợp	+0.0293	0,012	+0.0655	< 0,001

tâm, việc thay cổng chú ý nguyên bản bằng CAD làm Dice tăng 0,1065 trên BTXRD và 0,0924 trên FracAtlas; cả hai phép kiểm định đều đạt $p < 0,001$.

Ở kịch bản Hỗn hợp, mức tăng đạt 0,0388 trên BTXRD và 0,0291 trên FracAtlas, nhưng chỉ kết quả BTXRD đạt giá trị p thô dưới 0,05. Trong kịch bản Bao trộn, PGA-UNet thấp hơn cấu hình dùng cổng chú ý nguyên bản 0,0073 trên BTXRD và 0,0182 trên FracAtlas.

Như vậy, bằng chứng mạnh và nhất quán nhất của CAD nằm ở kịch bản Lệch tâm. CAD không tối đa hóa Dice khi hộp giới hạn hoàn toàn lý tưởng, nhưng giúp mô hình duy trì hiệu năng tốt hơn khi vị trí câu nhắc bị sai lệch. Kết quả này phù hợp với mục tiêu thiết kế PGA-UNet là tăng tính bền bỉ trước sai số của hộp giới hạn.

Vai trò của bản đồ nhiệt Gaussian. Khi câu nhắc chỉ được nối vào đầu vào, chênh lệch giữa Gaussian và mặt nạ nhị phân đều nhỏ hơn 0,01 Dice và không nhất quán về chiều giữa hai bộ dữ liệu. Điều này cho thấy

riêng cách biểu diễn câu nhắc chưa đủ để tạo ra khác biệt lớn nếu kiến trúc không có cơ chế khai thác câu nhắc ở nhiều tầng.

Trong cấu hình đầy đủ PSG+CAD, Gaussian tạo ra mức cải thiện rõ rệt ở các kịch bản có sai lệch. So với PGA-UNet dùng câu nhắc nhị phân, phiên bản Gaussian tăng 0,0990 Dice trên BTXRD và 0,1005 trên FracAtlas ở kịch bản Lệch tâm, với $p < 0,001$ trên cả hai bộ dữ liệu. Trong kịch bản Hỗn hợp, mức tăng tương ứng là 0,0293 và 0,0655.

Riêng kịch bản Bao tròn có kết quả khác nhau giữa hai miền: Gaussian thấp hơn nhị phân 0,0173 trên BTXRD nhưng cao hơn 0,0262 trên FracAtlas. Vì vậy, đóng góp nhất quán của Gaussian không nằm ở kịch bản lý tưởng mà ở khả năng hỗ trợ mô hình khi câu nhắc bị sai lệch, đặc biệt khi được kết hợp với PSG và CAD.

Đóng góp riêng lẻ của PSG và cơ chế chú ý. Các thành phần riêng lẻ có biên độ ảnh hưởng nhỏ và thay đổi giữa hai bộ dữ liệu. Khi không có PSG, CAD cao hơn cổng chú ý nguyên bản trên BTXRD ở Bao tròn và Hỗn hợp, nhưng thấp hơn trên FracAtlas trong cùng hai kịch bản. Khi có PSG, cổng chú ý nguyên bản gần như không cải thiện so với PSG đơn độc trên BTXRD, nhưng tạo ra mức tăng từ 0,0138 đến 0,0167 trên FracAtlas.

Những kết quả này cho thấy tác dụng của PSG, CAD hoặc cổng chú ý khi đứng riêng phụ thuộc vào đặc điểm dữ liệu. Do biên độ đều dưới 0,02 Dice và không nhất quán về chiều, chúng không được xem là quy luật kiến trúc chung. Hơn nữa, các kiểm định trong từng bộ dữ liệu không trực tiếp kiểm tra sự khác biệt hiệu ứng giữa hai miền, nên chưa thể kết luận đây là tương tác có ý nghĩa thống kê giữa kiến trúc và bộ dữ liệu.

Sự bổ trợ giữa PSG, CAD và Gaussian. Ở kịch bản Lệch tâm trên BTXRD, PSG và CAD khi sử dụng riêng chỉ cải thiện lần lượt 0,0024 và 0,0042 so với U-Net+Concat, trong khi cấu hình đầy đủ cải thiện 0,1059. Trên FracAtlas, PSG riêng lẻ tăng 0,0181, CAD riêng lẻ giảm 0,0028, nhưng cấu hình đầy đủ tăng 0,1271.

Các chênh lệch trung bình cho thấy hiệu quả của PGA-UNet không phải là tổng đơn giản của những cải thiện do từng thành phần riêng lẻ.

PSG đưa thông tin câu nhắc vào bộ mã hóa, CAD tiếp tục sử dụng đặc trưng câu nhắc tại bộ giải mã và Gaussian cung cấp tín hiệu không gian có chuyển tiếp mềm. Ba thành phần có xu hướng hỗ trợ trong việc duy trì thông tin câu nhắc xuyên suốt mạng. Tuy nhiên, đây là nhận xét từ thiết kế ablation, chưa phải kết quả của một kiểm định tương tác thống kê riêng.

Độ ổn định qua các phân vùng dữ liệu. Kiểm định chéo 4-fold cho thấy Dice ít biến động giữa các phân vùng trên cả hai bộ dữ liệu. Độ lệch chuẩn Dice dao động từ 0,0087 đến 0,0119 trên BTXRD và từ 0,0064 đến 0,0084 trên FracAtlas. Giá trị trung bình qua các fold cũng gần với kết quả trên tập kiểm thử chính.

Kết quả này cho thấy hiệu năng của PGA-UNet tương đối ổn định trước thay đổi cách phân chia dữ liệu. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn qua fold và chênh lệch giữa các cấu hình đo hai nguồn biến động khác nhau, nên không được kết hợp thành một tỷ lệ tín hiệu trên nhiều.

Các trường hợp còn hạn chế. Qua quan sát định tính trên tập kiểm thử BTXRD, một số trường hợp có Dice thấp thường thuộc ba dạng sau:

- Tổn thương có hình dạng kéo dài, phân nhánh hoặc đường biên không liên tục. Bản đồ nhiệt Gaussian chỉ cung cấp định hướng không gian thô và không mô tả chi tiết hình dạng tổn thương, nên mô hình vẫn phải suy luận phần lớn đường biên từ đặc trưng ảnh.
- Tổn thương nằm tại vùng có nhiều cấu trúc xương chồng lấp, chẳng hạn vai, xương đòn hoặc cổ chân. Các đường biên giải phẫu giao nhau làm tăng độ khó của quá trình xác định ranh giới tổn thương.
- Ảnh X-quang có độ tương phản thấp, nhiễu hoặc thiếu sáng, làm giảm chất lượng đặc trưng được trích xuất tại bộ mã hóa.

Các nhóm trên được nhận diện bằng quan sát định tính, chưa phải phân nhóm được bác sĩ xác nhận hoặc kiểm định thống kê. Vì vậy, chúng chỉ được dùng để mô tả những tình huống mô hình còn gặp khó khăn.

Hình 4.13 minh họa một trường hợp tổn thương nằm gần vùng vai, xương đòn và lồng ngực chồng lấp trên ảnh chiếu 2D. Mô hình đạt Dice 0,762 dù hộp giới hạn đã bao phủ đúng vùng tổn thương. Trường hợp này cho thấy câu nhắc giúp xác định vùng quan tâm nhưng không loại bỏ hoàn toàn khó khăn trong việc tái tạo đường biên tại các vùng giải phẫu phức tạp.



Hình 4.13: Trường hợp tổn thương tại vùng giải phẫu chồng lấp ở vai, xương đòn và lồng ngực, với Dice đạt 0,762.

Kết luận về phạm vi đóng góp kiến trúc. Kết quả trên hai bộ dữ liệu cho thấy đóng góp nhất quán nhất của PGA-UNet nằm ở khả năng duy trì hiệu năng khi câu nhắc bị sai lệch. Trong kịch bản Lệch tâm, CAD cao hơn công chú ý nguyên bản và bản đồ nhiệt Gaussian cao hơn câu nhắc nhị phân với biên độ lớn, cùng giá trị $p < 0,001$ trên cả BTXRD và FracAtlas. Đây là bằng chứng mạnh nhất cho vai trò phối hợp của PSG, CAD và Gaussian trong thiết kế đề xuất.

PGA-UNet được huấn luyện lại độc lập trên từng bộ dữ liệu và duy trì xu hướng chính trên cả tổn thương khối u xương lẫn đường gãy xương. Kết quả này cung cấp bằng chứng về khả năng tái lập của thiết kế trên hai miền dữ liệu, nhưng không phải tổng quát hóa liên miền theo nghĩa huấn luyện trên một bộ dữ liệu rồi suy luận trực tiếp trên miền chưa từng thấy.

Các thành phần riêng lẻ có biên độ ảnh hưởng nhỏ và không nhất quán giữa hai miền, nên không được diễn giải như đóng góp tổng quát khi đứng độc lập. Phạm vi kết luận của mục này giới hạn ở mô-đun phân đoạn; khả năng hoạt động của toàn bộ hệ thống, bao gồm tầng sàng lọc đầu vào, được đánh giá riêng tại Mục 4.5.

4.4 Đánh giá module Gatekeeper và luồng xử lý hai giai đoạn

Phần này trình bày đánh giá module Gatekeeper (EfficientNet-B3), thành phần hỗ trợ được tích hợp để lấp đầy khoảng trống giữa điều kiện huấn luyện và triển khai thực tế, cùng với đánh giá luồng xử lý hai giai đoạn trên dữ liệu hỗn hợp, lần lượt trên BTXRD (Mục 4.5.1) và FracAtlas (Mục 4.5.2). Phân tích sai số tích lũy của luồng xử lý được trình bày tại Mục 4.5.1.2.

4.5 Đánh giá luồng xử lý hỗ trợ hai giai đoạn

PGA-UNet được thiết kế để phân đoạn vùng tổn thương dựa trên hộp giới hạn do người dùng cung cấp. Để minh họa khả năng tích hợp mô hình vào quy trình xử lý ảnh X-quang hỗn hợp, khóa luận bổ sung Gatekeeper sử dụng EfficientNet-B3 [11]. Module này thực hiện sàng lọc ban đầu, phân loại ảnh thành bình thường hoặc nghi ngờ có bất thường trước khi chuyển sang bước xác nhận và phân đoạn.

Gatekeeper chỉ là thành phần hỗ trợ triển khai, không thuộc đóng góp kiến trúc chính của khóa luận. Thực nghiệm trong phần này nhằm khảo sát ảnh hưởng của bước sàng lọc đến PGA-UNet, không đánh giá một hệ thống chẩn đoán tự động hoàn chỉnh.

4.5.1 Kết quả trên BTXRD

4.5.1.1 Hiệu năng của Gatekeeper

Gatekeeper sử dụng EfficientNet-B3 được tiền huấn luyện trên ImageNet-1K và tinh chỉnh cho bài toán phân loại nhị phân. Mô hình nhận ảnh kích thước 300×300 và trả về xác suất bất thường; ngưỡng phân loại mặc định được đặt tại 0,5.

Mô hình được đánh giá trên tập `dataset_online` gồm 375 ảnh kiểm thử BTXRD, trong đó có 187 ảnh bệnh lý và 188 ảnh bình thường. Kết quả được trình bày trong Bảng 4.20.

Bảng 4.20: Kết quả phân loại của Gatekeeper trên BTXRD

Chỉ số	Kết quả
Accuracy	87,73%
Precision	86,53%
Sensitivity	89,30%
Specificity	86,17%
F1-score	87,90%
AUC-ROC	0,9421

Gatekeeper đạt AUC-ROC 0,9421 và Accuracy 87,73%, cho thấy khả năng phân biệt tương đối tốt giữa ảnh bệnh lý và ảnh bình thường. Tại ngưỡng 0,5, mô hình phát hiện đúng 167/187 ảnh bệnh lý, tương ứng Sensitivity 89,30%, đồng thời phân loại đúng 162/188 ảnh bình thường, tương ứng Specificity 86,17%. Tuy nhiên, 20 ảnh bệnh lý vẫn bị bỏ sót, vì vậy Gatekeeper chưa phù hợp để tự động loại bỏ ảnh âm tính mà không có bước xác nhận của người dùng chuyên môn.

4.5.1.2 Ảnh hưởng đến luồng phân đoạn

Để khảo sát ảnh hưởng của lỗi sàng lọc, thực nghiệm mô phỏng trường hợp kết quả Gatekeeper được sử dụng trực tiếp mà không có bước sửa lại của người dùng. Trong 187 ảnh bệnh lý, 167 ảnh được chuyển đúng sang PGA-UNet và 20 ảnh bị loại nhầm. Hộp giới hạn của các ảnh được chuyển xuống được tạo từ chú thích gốc nhằm giữ cố định chất lượng câu nhắc; do đó, thực nghiệm tập trung vào lỗi định tuyến của Gatekeeper, không đánh giá khả năng tự động tạo hộp giới hạn.

Trên 167 ảnh bệnh lý được chuyển đúng, PGA-UNet đạt Dice trung bình 0,8626. Để biểu diễn ảnh hưởng của sai số tích lũy, khóa luận sử

dùng Dice toàn luồng có phạt lỗi định tuyến: ảnh được chuyển đúng đóng góp Dice phân đoạn thực tế, trong khi ảnh bệnh lý bị bỏ sót và ảnh bình thường bị chuyển nhầm được gán giá trị 0. Chỉ số này được xác định bởi:

$$\text{Dice}_{\text{pipeline}} = \frac{\sum_{i \in \text{TP}} \text{Dice}_{\text{img}}(i)}{N_{\text{TP}} + N_{\text{FP}} + N_{\text{FN}}}. \quad (4.5)$$

Với 167 TP, 26 FP và 20 FN, Dice toàn luồng đạt 0,6763. Bảng 4.21 tóm tắt kết quả.


Bảng 4.21: Kết quả mô phỏng luồng xử lý hai giai đoạn trên BTXRD

Thông kê	Giá trị
Tổng số ảnh	375
TP / FP / FN / TN	167 / 26 / 20 / 162
Dice của PGA-UNet trên ảnh TP	0,8626
Dice toàn luồng có phạt lỗi định tuyến	0,6763
IoU toàn luồng có phạt lỗi định tuyến	0,6003

Kết quả cho thấy hiệu năng toàn luồng chịu ảnh hưởng đáng kể từ bước sàng lọc: Dice giảm từ 0,8626 trên các ảnh được định tuyến đúng xuống 0,6763 khi tính thêm lỗi FP và FN. Trong đó, ảnh FN là trường hợp đáng lưu ý nhất vì tổn thương không đến được PGA-UNet để phân đoạn.

Trong quy trình đề xuất tại Chương 3, Gatekeeper chỉ cung cấp gợi ý sàng lọc và người dùng vẫn xác nhận trước khi chuyển bước. Vì chưa thực hiện thử nghiệm có sự tham gia của bác sĩ, kết quả trên chỉ phản ánh kịch bản mô phỏng không có hiệu chỉnh của người dùng, không đại diện cho hiệu năng lâm sàng của hệ thống hoàn chỉnh.

Hình 4.14 minh họa một số ảnh bệnh lý được Gatekeeper phát hiện đúng và chuyển sang PGA-UNet. Các trường hợp này cho thấy mô hình có thể tiếp tục phân đoạn tổn thương tại nhiều vị trí giải phẫu khi ảnh được định tuyến đúng và cung cấp câu nhắc phù hợp.

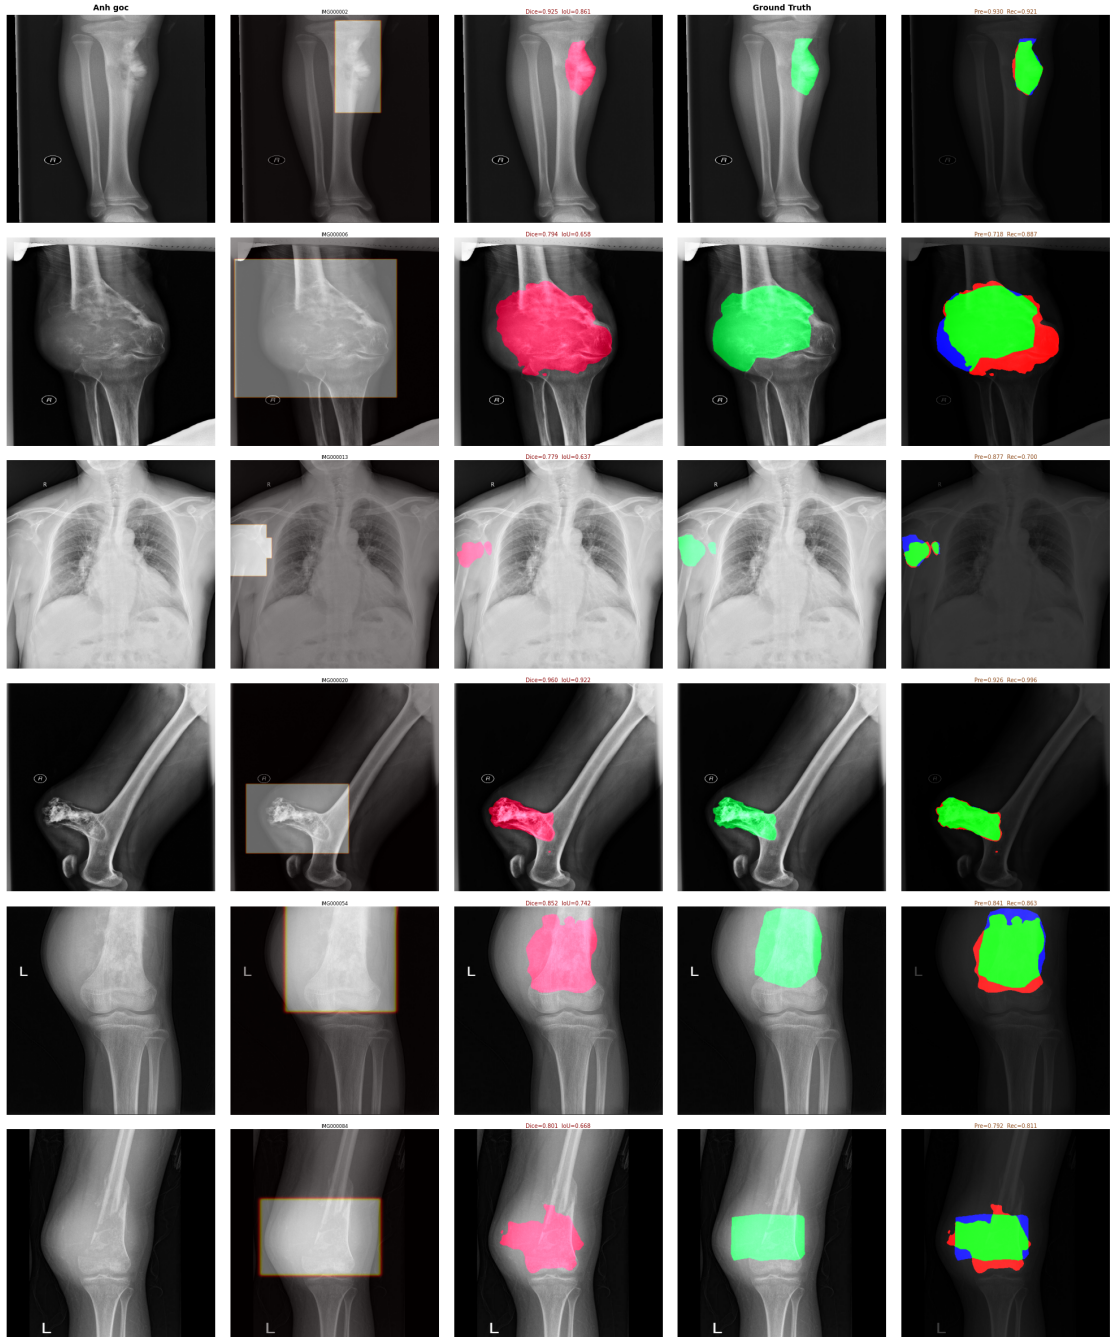

Hình 4.14: Một số kết quả phân đoạn của ảnh được Gatekeeper chuyển đúng sang PGA-UNet trên BTXRD. Từ trái sang phải: ảnh X-quang, hộp giới hạn, mặt nạ dự đoán, mặt nạ nhãn gốc và lớp phủ TP, FP, FN.

Kết luận. Gatekeeper cho thấy khả năng hỗ trợ sàng lọc ảnh đầu vào, nhưng sai số tại bước này có thể làm giảm hiệu năng của toàn bộ luồng xử lý. Vì vậy, kết quả không làm thay đổi vai trò trung tâm của PGA-UNet mà cho thấy điều kiện cần để triển khai mô hình trong thực tế: Gatekeeper nên được sử dụng như công cụ hỗ trợ, còn quyết định chuyển bước và cung cấp câu nhắc vẫn cần sự xác nhận của người dùng chuyên môn.

4.5.2 Kết quả trên FracAtlas

Gatekeeper giữ nguyên kiến trúc EfficientNet-B3 và quy trình huấn luyện như trên BTXRD, nhưng được huấn luyện lại hoàn toàn trên FracAtlas. Thực nghiệm nhằm kiểm tra khả năng tích hợp PGA-UNet vào cùng một luồng xử lý trên dữ liệu gãy xương, không đánh giá khả năng suy luận trực tiếp giữa hai miền dữ liệu.

4.5.2.1 Hiệu năng của Gatekeeper

Gatekeeper được đánh giá trên 409 ảnh kiểm thử FracAtlas, gồm 72 ảnh gãy xương và 337 ảnh bình thường. Tỷ lệ này gần với phân bố của bộ dữ liệu gốc và mất cân bằng hơn rõ rệt so với tập kiểm thử BTXRD.

Bảng 4.22: Kết quả phân loại của Gatekeeper trên FracAtlas

Chỉ số	Kết quả
Accuracy	88,26%
Precision	65,38%
Sensitivity	70,83%
Specificity	91,99%
F1-score	68,00%
AUC-ROC	0,9132

Gatekeeper đạt Accuracy 88,26% và AUC-ROC 0,9132, cho thấy khả năng phân biệt tương đối tốt giữa ảnh gãy xương và ảnh bình thường.

Tuy nhiên, tại ngưỡng 0,5, mô hình chỉ phát hiện đúng 51/72 ảnh bệnh lý, tương ứng Sensitivity 70,83%, trong khi 21 ảnh còn lại bị bỏ sót. Ngược lại, 310/337 ảnh bình thường được phân loại đúng, tương ứng Specificity 91,99%.

So với BTXRD, Gatekeeper trên FracAtlas có Sensitivity thấp hơn đáng kể (70,83% so với 89,30%) nhưng Specificity cao hơn (91,99% so với 86,17%). Kết quả cho thấy mô hình có xu hướng ưu tiên dự đoán lớp bình thường trên tập dữ liệu mất cân bằng, đồng thời gặp khó khăn hơn khi nhận diện đường gãy nhỏ và mảnh từ toàn bộ ảnh X-quang.

Thử nghiệm ngưỡng cho thấy giảm ngưỡng xuống 0,3 có thể tăng Sensitivity lên 84,72%, nhưng Specificity giảm còn 84,87%. Vì vậy, điều chỉnh ngưỡng có thể cải thiện khả năng phát hiện ảnh bệnh lý nhưng không loại bỏ được sự đánh đổi giữa bỏ sót và báo động nhầm. Tương tự kết quả trên BTXRD, Gatekeeper chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ sàng lọc và không tự động loại bỏ ảnh âm tính khỏi quy trình.

4.5.2.2 Ảnh hưởng đến luồng phân đoạn

Luồng xử lý được đánh giá trên toàn bộ 409 ảnh kiểm thử theo cùng thiết lập tại Mục 4.5.1.2. Kết quả của Gatekeeper được sử dụng trực tiếp mà không có bước sửa lại của người dùng. Đối với ảnh bệnh lý được chuyển đúng sang PGA-UNet, hộp giới hạn được tạo từ chú thích gốc nhằm giữ cố định chất lượng câu nhắc và tập trung đánh giá ảnh hưởng của lỗi định tuyến.

Trong 72 ảnh bệnh lý, Gatekeeper chuyển đúng 51 ảnh sang PGA-UNet và bỏ sót 21 ảnh. PGA-UNet đạt Dice trung bình 0,8211 trên 51 ảnh được định tuyến đúng. Dice toàn luồng có phạt lỗi định tuyến được tính theo Công thức 4.5, trong đó ảnh FN và FP được quy ước đóng góp giá trị 0.

Dice toàn luồng trên FracAtlas đạt 0,4230, thấp hơn kết quả 0,6763 trên BTXRD. Nguyên nhân chính là Gatekeeper bỏ sót 21/72 ảnh bệnh lý, tương ứng 29,17%, cao hơn mức 10,70% trên BTXRD. Trong khi đó, PGA-UNet vẫn đạt Dice 0,8211 trên các ảnh được định tuyến đúng, gần

Bảng 4.23: Kết quả mô phỏng luồng xử lý hai giai đoạn trên FracAtlas

Thống kê	Giá trị
Tổng số ảnh	409
Ảnh bệnh lý / ảnh bình thường	72 / 337
TP / FP / FN / TN	51 / 27 / 21 / 310
Dice của PGA-UNet trên ảnh TP	0,8211
Dice toàn luồng có phạt lỗi định tuyến	0,4230
IoU toàn luồng có phạt lỗi định tuyến	0,3611

với Dice 0,8169 khi mô hình được đánh giá độc lập trên toàn bộ tập kiểm thử bệnh lý.

Sự khác biệt giữa hai giá trị cho thấy hiệu năng phân đoạn của PGA-UNet được duy trì khi ảnh đến đúng bước xử lý, còn suy giảm của chỉ số toàn luồng chủ yếu xuất phát từ lỗi sàng lọc phía trước. Tuy nhiên, Dice 0,8211 được tính trên nhóm ảnh do Gatekeeper phát hiện đúng nên chỉ mang ý nghĩa có điều kiện, không thay thế kết quả đánh giá độc lập của PGA-UNet trên toàn bộ tập kiểm thử.

Kết luận. Kết quả trên FracAtlas tiếp tục cho thấy Gatekeeper có thể hỗ trợ sàng lọc ảnh đầu vào nhưng chưa đủ tin cậy để tự động quyết định ảnh nào được chuyển sang PGA-UNet. Ảnh hưởng của lỗi sàng lọc đặc biệt rõ trên FracAtlas do Sensitivity thấp và dữ liệu mất cân bằng. Vì vậy, trong luồng đề xuất, Gatekeeper chỉ cung cấp gợi ý ưu tiên; người dùng chuyên môn vẫn cần xác nhận ảnh và cung cấp hộp giới hạn trước khi PGA-UNet thực hiện phân đoạn.

4.6 Tổng kết chương

Chương này đã đánh giá PGA-UNet trên BTXRD và FracAtlas thông qua so sánh với các mô hình cơ sở, nghiên cứu loại bỏ thành phần, kiểm

định chéo và phân tích theo đặc tính tổn thương. Kết quả cho thấy PGA-UNet cải thiện rõ rệt hiệu năng phân đoạn so với U-Net, Attention U-Net và SAM-Med2D, đồng thời duy trì độ ổn định tốt hơn khi câu nhắc bị sai lệch.

Nghiên cứu loại bỏ thành phần xác nhận hiệu quả của mô hình đến từ sự phối hợp giữa PSG, CAD và bản đồ nhiệt Gaussian. Trong đó, CAD có vai trò quan trọng đối với tính bền bỉ trước câu nhắc lệch tâm, còn bản đồ nhiệt Gaussian phát huy hiệu quả rõ nhất khi được khai thác bởi kiến trúc đầy đủ. Các kết quả được tái lập khi mô hình được huấn luyện lại trên FracAtlas, cho thấy thiết kế PGA-UNet hoạt động nhất quán trên hai miền dữ liệu khác nhau.

Thực nghiệm mở rộng với Gatekeeper cho thấy bước sàng lọc có thể hỗ trợ tích hợp PGA-UNet vào quy trình xử lý ảnh hỗn hợp, nhưng lỗi phân loại làm giảm hiệu năng toàn luồng. Vì vậy, Gatekeeper chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ, trong khi quyết định chuyển bước và cung cấp câu nhắc vẫn cần sự xác nhận của người dùng chuyên môn.

Nhìn chung, kết quả thực nghiệm xác nhận đóng góp chính của khóa luận nằm ở kiến trúc PGA-UNet và cơ chế khai thác câu nhắc thông qua PSG, CAD và bản đồ nhiệt Gaussian. Những hạn chế và hướng phát triển tiếp theo được trình bày tại Chương 5.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận và đóng góp đạt được

Khóa luận đã nghiên cứu và xây dựng PGA-UNet, một kiến trúc phân đoạn tương tác ảnh X-quang xương dựa trên câu nhắc hộp giới hạn. Mô hình hướng đến việc hỗ trợ người dùng khoanh vùng tổn thương, giảm sự phụ thuộc vào khả năng định vị hoàn toàn tự động và phù hợp với điều kiện tài nguyên tính toán hạn chế.

Đóng góp kỹ thuật chính của khóa luận là cơ chế tích hợp câu nhắc vào cả bộ mã hóa và bộ giải mã của U-Net. PSG sử dụng thông tin không gian từ câu nhắc để điều biến đặc trưng tại bộ mã hóa, trong khi CAD tiếp tục điều kiện hóa quá trình tái tạo mặt nạ tại bộ giải mã. Hộp giới hạn được biểu diễn bằng bản đồ nhiệt Gaussian nhằm cung cấp tín hiệu không gian liên tục và giảm sự phụ thuộc cứng vào đường biên của hộp.

Kết quả trên BTXRD và FracAtlas cho thấy PGA-UNet cải thiện rõ rệt hiệu năng phân đoạn so với U-Net, Attention U-Net và SAM-Med2D trong phạm vi các cấu hình được đánh giá. Mô hình duy trì kết quả ổn định hơn khi câu nhắc bị lệch tâm, đồng thời đạt hiệu quả rõ rệt trên các trường hợp khó, tổn thương nhỏ hoặc có ranh giới không rõ. Nghiên cứu loại bỏ thành phần cho thấy hiệu quả của mô hình đến từ sự phối hợp giữa PSG, CAD và bản đồ nhiệt Gaussian, trong đó CAD có vai trò nổi bật đối với tính bền bỉ trước sai lệch câu nhắc.

Các kết quả được tái lập khi mô hình được huấn luyện lại độc lập trên FracAtlas, một bộ dữ liệu có quy mô và hình thái tổn thương khác với BTXRD. Điều này cho thấy thiết kế PGA-UNet có tính nhất quán trên hai miền dữ liệu, nhưng chưa tương đương với tổng quát hóa liên miền theo nghĩa huấn luyện trên một bộ dữ liệu và suy luận trực tiếp trên bộ

dữ liệu chưa từng quan sát.

Bên cạnh module phân đoạn, khóa luận thực hiện một thử nghiệm mở rộng với Gatekeeper sử dụng EfficientNet-B3 nhằm minh họa khả năng tích hợp PGA-UNet vào quy trình xử lý ảnh hỗn hợp. Kết quả cho thấy sai số tại bước sàng lọc có thể làm giảm đáng kể hiệu năng toàn luồng. Vì vậy, Gatekeeper chỉ phù hợp với vai trò hỗ trợ ưu tiên ca nghi ngờ; quyết định chuyển bước và cung cấp câu nhắc vẫn cần sự xác nhận của người dùng chuyên môn.

Nhìn chung, đóng góp chính của khóa luận nằm ở kiến trúc PGA-UNet hạng nhẹ, gồm khoảng 3 triệu tham số, và phương pháp khai thác câu nhắc trực quan thông qua PSG, CAD và bản đồ nhiệt Gaussian. Mặc dù đạt kết quả tích cực trên hai bộ dữ liệu công khai, mô hình vẫn thuộc phạm vi nghiên cứu thử nghiệm và chưa đủ cơ sở để triển khai trong môi trường lâm sàng.

5.2 Hạn chế của nghiên cứu

Nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế cần được xem xét khi diễn giải kết quả:

- **Câu nhắc được mô phỏng từ nhãn gốc:** Hộp giới hạn trong thực nghiệm được tạo tự động từ mặt nạ nhãn gốc và điều chỉnh theo các kịch bản Bao trọn, Lệch tâm và Hỗn hợp. Cách thiết lập này giúp kiểm soát thí nghiệm nhưng chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt về vị trí, kích thước và thao tác giữa những người dùng trong thực tế.
- **Phạm vi dữ liệu còn hạn chế:** PGA-UNet được huấn luyện và đánh giá riêng trên BTXRD và FracAtlas. Cả hai đều là bộ dữ liệu công khai đã được chuẩn hóa; nghiên cứu chưa đánh giá trên dữ liệu X-quang thô từ cơ sở y tế, dữ liệu từ thiết bị chụp khác hoặc phép thử liên miền không tinh chỉnh.

- **Thông tin không gian chỉ ở dạng hai chiều:** Ảnh X-quang là hình chiếu hai chiều của cấu trúc giải phẫu ba chiều. Hiện tượng chồng lấp giữa các cấu trúc xương có thể làm mờ ranh giới tổn thương. Bản đồ nhiệt Gaussian chỉ cung cấp vùng định hướng tương đối và không biểu diễn trực tiếp hình dạng phức tạp của tổn thương kéo dài, phân nhánh hoặc không liên tục.
- **Giới hạn về độ phân giải đầu vào:** Ảnh được thay đổi kích thước về 512×512 hoặc 256×256 để phù hợp với tài nguyên huấn luyện. Quá trình này có thể làm mất chi tiết của đường gãy hoặc tổn thương có kích thước nhỏ so với ảnh gốc.
- **Chưa có đánh giá với người dùng chuyên môn:** Nghiên cứu chưa đo thời gian thao tác, mức độ thuận tiện, độ biến thiên giữa người dùng hoặc khả năng hiệu chỉnh kết quả trong một quy trình đọc ảnh thực tế. Vì vậy, hiệu quả hỗ trợ bác sĩ mới được suy luận từ kết quả kỹ thuật, chưa được xác nhận bằng nghiên cứu người dùng.
- **Sai số tại module sàng lọc:** Gatekeeper và PGA-UNet được huấn luyện độc lập nên ảnh bệnh lý bị Gatekeeper bỏ sót sẽ không đến được bước phân đoạn trong kịch bản không có người dùng xác nhận. Hạn chế này thể hiện rõ hơn trên FracAtlas, nơi Gatekeeper có Sensitivity thấp hơn BTXRD. Tuy nhiên, Gatekeeper chỉ là thử nghiệm mở rộng và không thuộc đóng góp kiến trúc chính của PGA-UNet.

5.3 Định hướng phát triển

Từ các hạn chế trên, nghiên cứu có thể được tiếp tục theo các hướng sau:

- **Đánh giá với câu nhắc do người dùng cung cấp:** Thực hiện thử nghiệm với bác sĩ hoặc người có chuyên môn trực tiếp vẽ hộp giới hạn trên ảnh X-quang. Kết quả cần được đánh giá theo độ chính xác phân

đoạn, thời gian thao tác, mức độ khác biệt giữa người dùng và số lần hiệu chỉnh cần thiết. Đây là bước quan trọng để kiểm chứng tính bền bỉ của PGA-UNet ngoài các kịch bản câu nhắc mô phỏng.

- **Mở rộng đánh giá trên dữ liệu ngoài:** Kiểm định mô hình trên dữ liệu thu thập từ nhiều cơ sở y tế, thiết bị và điều kiện chụp khác nhau. Ngoài việc huấn luyện lại trên từng bộ dữ liệu, cần bổ sung thí nghiệm huấn luyện trên một miền và suy luận trực tiếp trên miền khác để đánh giá khả năng tổng quát hóa liên miền theo nghĩa chặt.
- **Xử lý ảnh có độ phân giải cao:** Phát triển cơ chế xử lý theo vùng quan tâm hoặc cửa sổ trượt có điều kiện theo câu nhắc, qua đó giữ lại chi tiết của tổn thương nhỏ mà không làm tăng quá mức chi phí tính toán. Các bộ mã hóa phân cấp cũng có thể được khảo sát, nhưng cần bảo đảm kiến trúc vẫn duy trì ưu điểm gọn nhẹ.
- **Học từ nhãn thưa:** Kết hợp một tập nhỏ có mặt nạ phân đoạn đầy đủ với tập lớn hơn chỉ có hộp giới hạn. PGA-UNet có thể được mở rộng theo hướng học bán giám sát hoặc sinh nhãn giả, qua đó giảm chi phí tạo chú thích đa giác ở cấp độ pixel.
- **Kết hợp thông tin lâm sàng:** Khảo sát cơ chế dung hợp đặc trưng hình ảnh với các thông tin như tuổi, giới tính, vị trí đau hoặc tiền sử bệnh. Thông tin bổ sung có thể hỗ trợ phân biệt các trường hợp khó, nhưng cần được đánh giá trên dữ liệu lâm sàng được thu thập và ẩn danh đúng quy trình.
- **Cải thiện bước sàng lọc:** Gatekeeper có thể được cải tiến bằng phương pháp cân bằng lớp, điều chỉnh ngưỡng theo mục tiêu Sensitivity, học tập trung vào vùng tổn thương nhỏ hoặc hiệu chỉnh xác suất dự đoán. Tuy nhiên, module này vẫn nên được duy trì như công cụ hỗ trợ thay vì thay thế quyết định của người dùng chuyên môn.

Tóm lại, hướng phát triển ưu tiên là kiểm định PGA-UNet với câu nhắc

thực tế và dữ liệu ngoài. Các hướng về độ phân giải cao, học từ nhãn thưa, thông tin lâm sàng và Gatekeeper là những bước mở rộng tiếp theo nhằm nâng cao khả năng ứng dụng của mô hình trong quy trình hỗ trợ phân đoạn ảnh X-quang xương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust. “X-ray – Imaging & Radiology.” (), [Online]. Available: <https://www.cuh.nhs.uk/our-services/imaging-radiology/x-ray/> (visited on 07/15/2026).
- [2] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” in *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 9351, Springer, 2015, pp. 234–241. DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4_28. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28.
- [3] A. Kirillov, E. Mintun, N. Ravi, *et al.*, “Segment Anything,” in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, 2023, pp. 4015–4026. DOI: 10.1109/ICCV51070.2023.00371. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2023/html/Kirillov_SegmentAnything_ICCV_2023_paper.html.
- [4] J. Cheng, J. Ye, Z. Deng, *et al.*, “SAM-Med2D,” *arXiv preprint arXiv:2308.16184*, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2308.16184. arXiv: 2308.16184 [cs.CV]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2308.16184>.
- [5] O. Oktay, J. Schlemper, L. L. Folgoc, *et al.*, “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” in *Medical Imaging with Deep Learning*, 2018. DOI: 10.48550/arXiv.1804.03999. arXiv: 1804.03999 [cs.CV]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1804.03999>.

- [6] G. Wang, M. A. Zuluaga, W. Li, *et al.*, “DeepIGeoS: A Deep Interactive Geodesic Framework for Medical Image Segmentation,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 41, no. 7, pp. 1559–1572, 2019. DOI: 10.1109/TPAMI.2018.2840695. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2018.2840695>.
- [7] E. Perez, F. Strub, H. de Vries, V. Dumoulin, and A. Courville, “FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer,” in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 32, 2018, pp. 3942–3951. DOI: 10.1609/aaai.v32i1.11671. [Online]. Available: <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/11671>.
- [8] T. Park, M.-Y. Liu, T.-C. Wang, and J.-Y. Zhu, “Semantic Image Synthesis with Spatially-Adaptive Normalization,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2019, pp. 2337–2346. DOI: 10.1109/CVPR.2019.00244. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Park_Semantic_Image_Synthesis_With_Spatially-Adaptive_Normalization_CVPR_2019_paper.html.
- [9] S. Yao, Y. Huang, X. Wang, *et al.*, “A Radiograph Dataset for the Classification, Localization, and Segmentation of Primary Bone Tumors,” *Scientific Data*, vol. 12, no. 1, 88, 2025. DOI: 10.1038/s41597-024-04311-y. [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41597-024-04311-y>.
- [10] I. Abedeen, M. A. Rahman, F. Z. Protyasha, T. Ahmed, T. M. Chowdhury, and S. Shatabda, “FracAtlas: A Dataset for Fracture Classification, Localization and Segmentation of Musculoskeletal Radiographs,” *Scientific Data*, vol. 10, no. 1, 521, 2023. DOI: 10.1038/s41597-023-02432-4. [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41597-023-02432-4>.

- [11] M. Tan and Q. V. Le, “EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks,” in *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 97, PMLR, 2019, pp. 6105–6114. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v97/tan19a.html>.