

Tu primera sesión con Jarvis

Un recorrido sugerido para preparar, instalar y configurar Jarvis. Los pasos son orientativos, no tiempos garantizados ni resultados de una instalación observada.

Guías relacionadas (en línea):

[Windows / PowerShell](#) · [Glosario de Jarvis](#) · [Guía ilustrada de SDD](#)

Ruta orientativa de instalación

Pasos sugeridos, no plazos ni resultados observados. Detente si necesitas soporte.

1. **Preparar:** confirma terminal, red y agente elegido. Criterio observable: puedes abrir la terminal e identificar la integración prevista.
2. **Instalar:** ejecuta el comando documentado. Criterio observable: la terminal reconoce `jarvis` o registras el fallo.
3. **Configurar:** abre `jarvis`. Criterio observable: completas el asistente o identificas dónde se detuvo.

1. Antes de empezar

Para quien utiliza Ubuntu o Linux y quiere preparar un agente compatible mediante la CLI. Necesitas una terminal con `curl` y `bash`, conexión para descargar la versión de producción publicada y el agente que vayas a configurar (por ejemplo, Claude Code u OpenCode). Consulta con tu equipo qué integración y credenciales te corresponden; no compartas claves ni captures datos privados.

Si utilizas Ubuntu bajo WSL, sigue estos comandos dentro de la distribución Linux, no en PowerShell. No se afirma aquí una certificación independiente de WSL. Para Windows nativo, consulta la [guía de PowerShell](#).

2. Hito sugerido: instalar

En la terminal, ejecuta el instalador documentado para la última versión de producción publicada. Revisa el origen del script según la política de tu organización. Este comando no acredita por sí solo una instalación limpia verificada.

```
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/Thrasno/jarvis-ai-devs/master/scripts/install.sh | bash
```

Opcional: canal beta (no producción). Si tu equipo te ha indicado probar la beta, usa estos comandos en la terminal en lugar del anterior. La variable selecciona la versión pública beta; no es el procedimiento de instalación estable.

```
export JARVIS_INSTALL_VERSION=beta
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/Thrasno/jarvis-ai-devs/master/scripts/install.sh | bash
```

Según la documentación, el instalador instala en `/usr/local/bin`. Comprueba que esa ubicación esté en el PATH; si hay problemas de permisos o descarga, no cambies la política del sistema a ciegas: consulta con soporte.

```
➜ export JARVIS_INSTALL_VERSION=beta
  curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/Thrasno/jarvis-ai-devs/master/scripts/install.sh | bash

=====
      Jarvis Installer
=====

[INFO] Plataforma detectada: linux/amd64
[INFO] Usando versión explícita: beta
[INFO] Descargando jarvis...
```

Inicio observado del instalador beta en Linux/amd64; la descarga está en curso. No demuestra una instalación finalizada.


Alcance de la evidencia: la captura muestra solo el inicio de la descarga beta en Linux/amd64. No acredita una instalación completa ni el resultado del instalador estable; las capturas del asistente tampoco prueban esos resultados.

3. Hito sugerido: primera configuración

Ejecuta `jarvis`. En una instalación nueva se espera el asistente de configuración; en otra ya configurada se abre la reconfiguración con valores previos. Elige solo las integraciones que efectivamente utilizas (por ejemplo, Claude Code u OpenCode) y sigue las opciones que muestre tu versión. No hay un conjunto universal de pantallas ni una selección obligatoria para todos los equipos.

```
jarvis
```


Las siguientes capturas proceden de una sesión en WSL/Linux y muestran el asistente compartido. Son ejemplos de opciones visibles en esa sesión, no pruebas de instalación o verificación específicas de Windows ni de Ubuntu/Linux. Las opciones pueden variar según la versión y las integraciones detectadas.

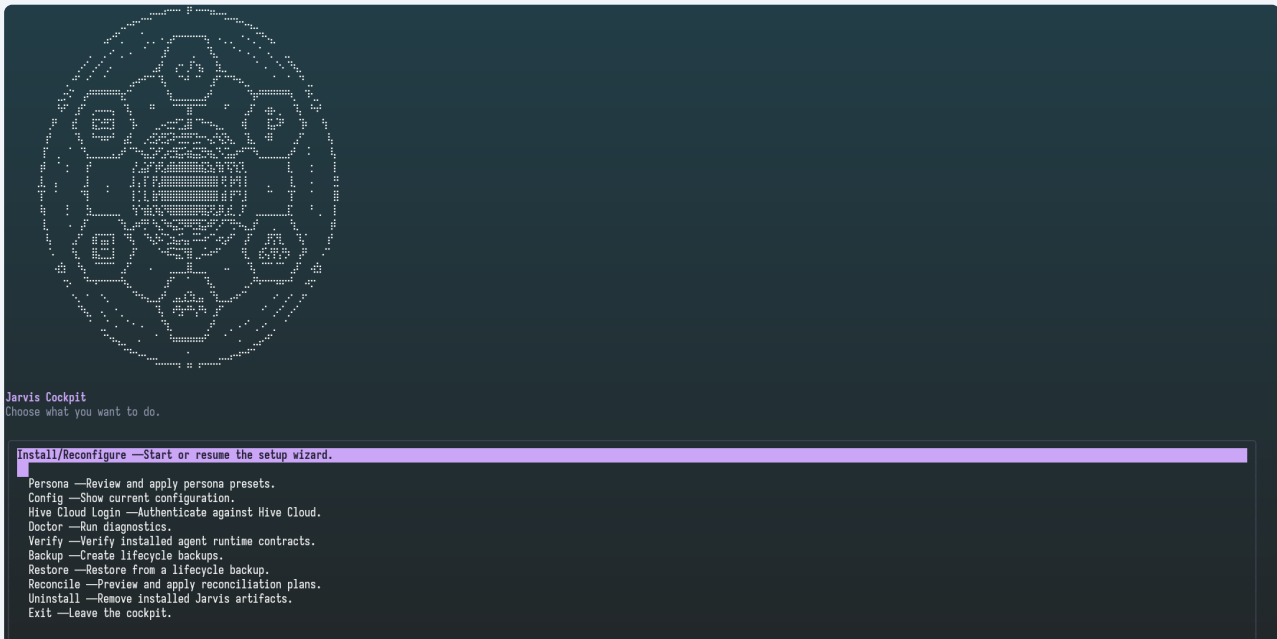

```
Jarvis Cockpit
Choose what you want to do.


Install/Reconfigure —Start or resume the setup wizard.
Persona —Review and apply persona presets.
Config —Show current configuration.
Hive Cloud Login —Authenticate against Hive Cloud.
Doctor —Run diagnostics.
Verify —Verify installed agent runtime contracts.
Backup —Create lifecycle backups.
Restore —Restore from a lifecycle backup.
Reconcile —Preview and apply reconciliation plans.
Uninstall —Remove installed Jarvis artifacts.
Exit —Leave the cockpit.
```

Entra en Instalar/Reconfigurar para iniciar o retomar el asistente.



```
No, keep my current configuration
Yes, reset it before continuing
```

Si aparece el consentimiento de restablecimiento, decide si conservas los ajustes; la selección resaltada en la captura no es una recomendación para borrarlos.

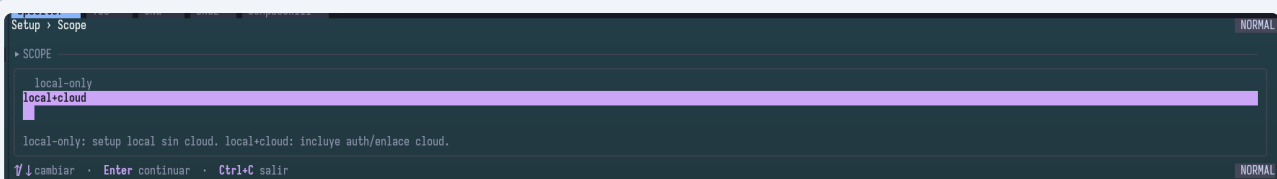

```
Setup > Scope
SCOPE
local-only
local+cloud
local-only: setup local sin cloud. local+cloud: incluye auth/enlace cloud.
? cambiar · Enter continuar · Ctrl+C salir
```

Elige alcance local o local con nube según lo acordado con tu equipo; la captura muestra local+cloud seleccionado.



```
Setup > Hive Cloud (Reconfigure)
Connect to Hive Cloud for team memory sync (press Esc to skip).
Email:
Password:
Tab switch field · Enter next/login · Esc skip
```

Solo para el alcance con nube: configura la conexión de equipo si procede. El correo original está oculto; la memoria local no exige este paso.

```
Setup > Persona
PERSONAS
Argentino —Validated schema-v2 presentation profile.
Asturiano —Validated schema-v2 presentation profile.
Galleguinho —Validated schema-v2 presentation profile.
Neutre —Validated schema-v2 presentation profile.
Sargento —Validated schema-v2 presentation profile.
Tony Stark —Validated schema-v2 presentation profile.
Yoda —Validated schema-v2 presentation profile.
Custom (crear nuevo) —Crea un preset propio con slug y display name, validado y persistido en ~/.jarvis/personas/<slug>.yaml.

⌘ navigate · Enter select
```

Selecciona el perfil que corresponda a tu uso; la selección de la captura es un ejemplo.

```
Setup > Skills
AVAILABLE
Required/default skills are installed automatically. Select only stack-specific extras.
[x] Zoho Skills Pack —Application and language skills for supported Zoho products
[x] PHP —PHP stack helpers (Laravel + PHPUnit)
[x] Go Testing —Go testing and Bubbles testing patterns

⌘ navigate · Space toggle · Enter confirm
```

Las habilidades requeridas se instalan automáticamente; marca solo las adicionales que necesites.

```
Setup > Phase Models
Edit models per phase for detected runtime targets.
phase      OpenCode      Claude
default    openai/gpt-5.6-sol (effort=low) opus (effort=medium)
orchestrator    openai/gpt-5.6-sol (effort=medium) opus
sdd-init        openai/gpt-5.6-luna sonnet
sdd-explore     openai/gpt-5.6-terra (effort=low) sonnet
sdd-propose     openai/gpt-5.6-sol (effort=medium) opus
sdd-spec        openai/gpt-5.6-luna sonnet
sdd-design      openai/gpt-5.6-sol (effort=medium) opus
sdd-tasks       openai/gpt-5.6-luna sonnet
sdd-apply       openai/gpt-5.6-terra (effort=high) opus
sdd-verify      openai/gpt-5.6-sol (effort=medium) opus
sdd-archive     openai/gpt-5.6-luna (effort=low) haiku
sdd-onboard     openai/gpt-5.6-luna (effort=low) haiku

⌘ row · ↵column · Enter picker · Space cycle · a apply-all · Tab review · Esc back
```

Revisa las asignaciones de modelos por fase para los agentes detectados; los valores mostrados no son obligatorios.

```
Setup > Review
Resumen de configuración

Scope: local+cloud
Persona: yoda
Cloud email:
SDD phase models:
- default: opencode=openai/gpt-5.6-sol, effort=low, claude=opus, effort=medium
- orchestrator: opencode=openai/gpt-5.6-sol, effort=medium, claude=opus
- sdd-init: opencode=openai/gpt-5.6-luna, claude=sonnet
- sdd-explore: opencode=openai/gpt-5.6-terra, effort=low, claude=sonnet
- sdd-propose: opencode=openai/gpt-5.6-sol, effort=medium, claude=opus
- sdd-spec: opencode=openai/gpt-5.6-luna, claude=sonnet
- sdd-design: opencode=openai/gpt-5.6-sol, effort=medium, claude=opus
- sdd-tasks: opencode=openai/gpt-5.6-luna, claude=sonnet
- sdd-apply: opencode=openai/gpt-5.6-terra, effort=high, claude=opus
- sdd-verify: opencode=openai/gpt-5.6-sol, effort=medium, claude=opus
- sdd-archive: opencode=openai/gpt-5.6-luna, effort=low, claude=haiku
- sdd-onboard: opencode=openai/gpt-5.6-luna, effort=low, claude=haiku

> Back
Cancel
Apply

⌘ navegar · Enter confirmar
```

Comprueba el resumen antes de aplicar los cambios. El correo original está oculto; los modelos y las opciones de confirmación se muestran completos.

Setup > Managed MCP Disclosure

WARNING

WARNING: Manually configured MCPs with a Jarvis-managed name at the user level will be replaced. Prior same-name configuration cannot be guaranteed restored. A failure may leave that MCP absent or partial. The operation stops; fix the cause and rerun. Do not edit the managed user-level MCP configuration while this operation runs.

Type I ACKNOWLEDGE to acknowledge:

Enter acknowledge · Ctrl+C cancel

WARNING

Si aparece esta advertencia, revisa la posible sustitución de configuraciones MCP manuales antes de confirmar; no sigas a ciegas.

Setup > Statusline Script

NORMAL

~/claude/statusline-command.sh already exists.

Overwrite with the Jarvis-managed statusline? [y/N]:

y overwrite · n/Enter keep existing · Ctrl+C exit

NORMAL

Solo si ya existe una barra de estado de Claude: decide si conservarla o sustituirla por la gestionada por Jarvis.

Guía en PDF: el contenido y las figuras están incorporados para su lectura sin conexión. Las referencias y guías relacionadas abren recursos públicos en línea. Para proponer correcciones o aportar evidencia sanitizada, utiliza el repositorio de Jarvis; no publiques secretos, rutas personales ni datos privados.