

Tu primera sesión con Jarvis

Un recorrido sugerido para preparar, instalar y configurar Jarvis. Los pasos son orientativos, no tiempos garantizados ni resultados de una instalación observada.

Guías relacionadas (en línea):

[Ubuntu / Linux](#) · [Glosario de Jarvis](#) · [Guía ilustrada de SDD](#)

Ruta orientativa de instalación

Pasos sugeridos, no plazos ni resultados observados. Detente si necesitas soporte.

1. **Preparar:** confirma terminal, red y agente elegido. Criterio observable: puedes abrir PowerShell e identificar la integración prevista.
2. **Instalar:** ejecuta el comando documentado. Criterio observable: PowerShell reconoce `jarvis` o registras el fallo.
3. **Configurar:** abre `jarvis`. Criterio observable: completas el asistente o identificas dónde se detuvo.

1. Antes de empezar

Para quien usa Windows y quiere preparar un agente compatible mediante la CLI. Necesitas PowerShell, conexión para descargar la versión de producción publicada y el agente que vayas a configurar (por ejemplo, Claude Code u OpenCode). Consulta con tu equipo qué integración y credenciales te corresponden; no compartas claves ni captures datos privados.

Esta guía usa PowerShell nativo. Si utilizas WSL, sigue la [guía de Ubuntu/Linux](#) para ese entorno; no mezcles rutas ni comandos entre sistemas.

2. Hito sugerido: instalar

Abre PowerShell y ejecuta el instalador documentado para la última versión de producción publicada. Revisa el origen del script según la política de tu organización. Este comando no acredita por sí solo una instalación limpia verificada.

```
irm https://raw.githubusercontent.com/Thrasno/jarvis-ai-devs/master/scripts/install.ps1 | iex
```

Opcional: canal beta (no producción). Si tu equipo te ha indicado probar la beta, usa estos comandos en PowerShell en lugar del anterior. La variable selecciona la versión pública beta; no es el procedimiento de instalación estable.

```
$env:JARVIS_INSTALL_VERSION = "beta"
irm https://raw.githubusercontent.com/Thrasno/jarvis-ai-devs/master/scripts/install.ps1 | iex
```

Según la documentación, el instalador coloca Jarvis en %LOCALAPPDATA%\Programs\jarvis y añade esa ubicación al PATH de usuario. Si el comando no aparece al terminar, abre una nueva sesión de PowerShell antes de diagnosticar el PATH.

[INSERTAR CAPTURA AQUI] #Captura instalación en PowerShell sin datos personales

Insertar una captura real del instalador, no una salida ilustrativa.


Evidencia pendiente: la captura de inicio del instalador beta disponible para Linux/amd64 no demuestra una instalación finalizada ni acredita el instalador de Windows. Aún falta una captura real de instalación en PowerShell; las capturas del asistente tampoco la sustituyen.

3. Hito sugerido: primera configuración


Ejecuta jarvis. En una instalación nueva se espera el asistente de configuración; en otra ya configurada se abre la reconfiguración con valores previos. Elige solo las integraciones que efectivamente utilizas (por ejemplo, Claude Code u OpenCode) y sigue las opciones que muestre tu versión. No hay un conjunto universal de pantallas ni una selección obligatoria para todos los equipos.

```
jarvis
```


Las siguientes capturas proceden de una sesión en WSL/Linux y muestran el asistente compartido. Son ejemplos de opciones visibles en esa sesión, no pruebas de instalación o verificación específicas de Windows ni de Ubuntu/Linux. Las opciones pueden variar según la versión y las integraciones detectadas.

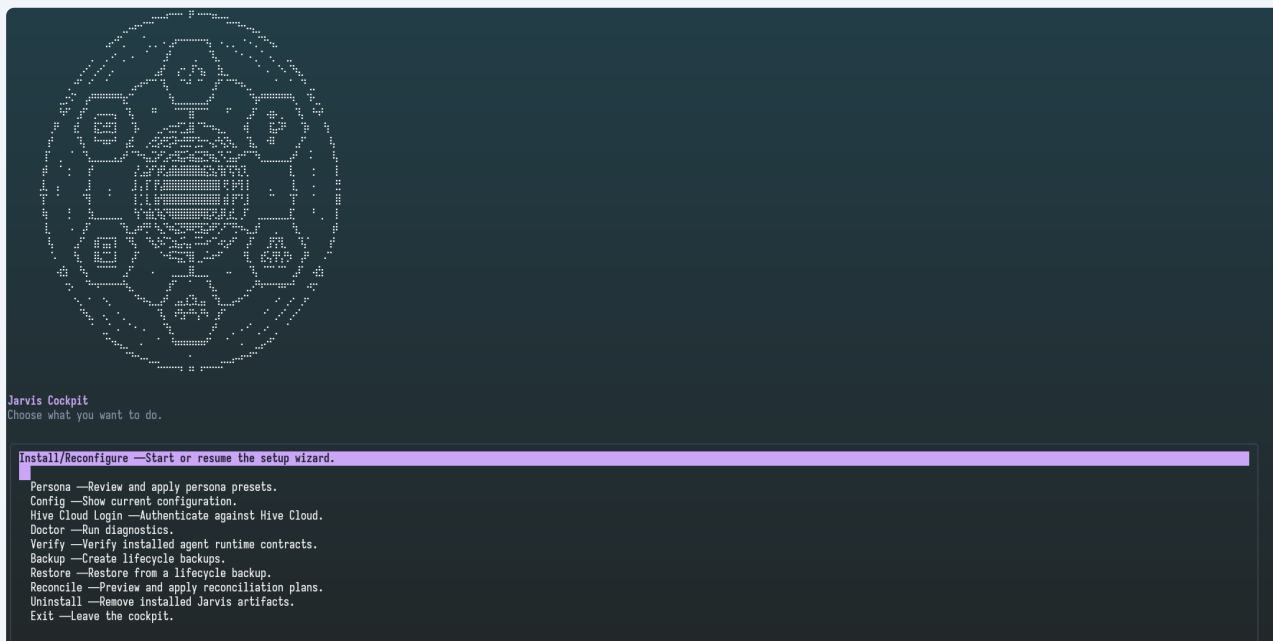


Entra en Instalar/Reconfigurar para iniciar o retomar el asistente.



Si aparece el consentimiento de restablecimiento, decide si conservas los ajustes; la selección resaltada en la captura no es una recomendación para borrarlos.

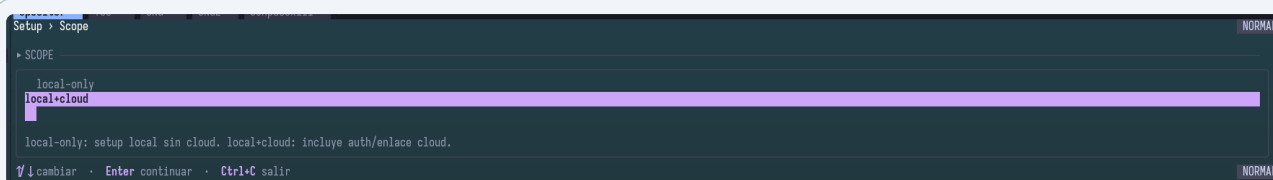

Elige alcance local o local con nube según lo acordado con tu equipo; la captura muestra local+cloud seleccionado.

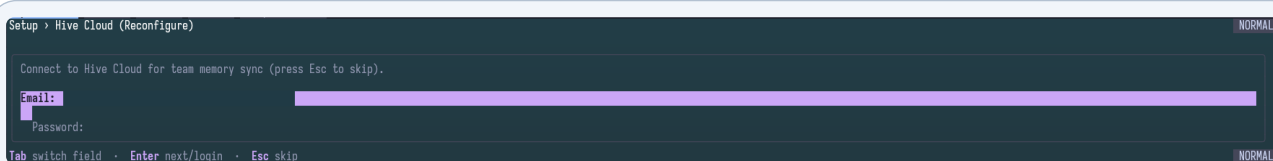

Solo para el alcance con nube: configura la conexión de equipo si procede. El correo original está oculto; la memoria local no exige este paso.

```
Setup > Persona
PERSONAS
Argentino —Validated schema-v2 presentation profile.
Asturiano —Validated schema-v2 presentation profile.
Galleguinho —Validated schema-v2 presentation profile.
Neutre —Validated schema-v2 presentation profile.
Sargento —Validated schema-v2 presentation profile.
Tony Stark —Validated schema-v2 presentation profile.
Yoda —Validated schema-v2 presentation profile.
Custom (crear nuevo) —Crea un preset propio con slug y display name, validado y persistido en ~/.jarvis/personas/<slug>.yaml.

⌘ navigate · Enter select
```

Selecciona el perfil que corresponda a tu uso; la selección de la captura es un ejemplo.

```
Setup > Skills
AVAILABLE
Required/default skills are installed automatically. Select only stack-specific extras.
[x] Zoho Skills Pack —Application and language skills for supported Zoho products
[x] PHP —PHP stack helpers (Laravel + PHPUnit)
[x] Go Testing —Go testing and Bubbles testing patterns

⌘ navigate · Space toggle · Enter confirm
```

Las habilidades requeridas se instalan automáticamente; marca solo las adicionales que necesites.

```
Setup > Phase Models
Edit models per phase for detected runtime targets.
phase      OpenCode      Claude
default    openai/gpt-5.6-sol (effort=low) opus (effort=medium)
orchestrator    openai/gpt-5.6-sol (effort=medium) opus
sdd-init        openai/gpt-5.6-luna sonnet
sdd-explore     openai/gpt-5.6-terra (effort=low) sonnet
sdd-propose     openai/gpt-5.6-sol (effort=medium) opus
sdd-spec        openai/gpt-5.6-luna sonnet
sdd-design      openai/gpt-5.6-sol (effort=medium) opus
sdd-tasks       openai/gpt-5.6-luna sonnet
sdd-apply       openai/gpt-5.6-terra (effort=high) opus
sdd-verify      openai/gpt-5.6-sol (effort=medium) opus
sdd-archive     openai/gpt-5.6-luna (effort=low) haiku
sdd-onboard     openai/gpt-5.6-luna (effort=low) haiku

⌘ row · ↵column · Enter picker · Space cycle · a apply-all · Tab review · Esc back
```

Revisa las asignaciones de modelos por fase para los agentes detectados; los valores mostrados no son obligatorios.

```
Setup > Review
Resumen de configuración

Scope: local+cloud
Persona: yoda
Cloud email:
SDD phase models:
- default: opencode=openai/gpt-5.6-sol, effort=low, claude=opus, effort=medium
- orchestrator: opencode=openai/gpt-5.6-sol, effort=medium, claude=opus
- sdd-init: opencode=openai/gpt-5.6-luna, claude=sonnet
- sdd-explore: opencode=openai/gpt-5.6-terra, effort=low, claude=sonnet
- sdd-propose: opencode=openai/gpt-5.6-sol, effort=medium, claude=opus
- sdd-spec: opencode=openai/gpt-5.6-luna, claude=sonnet
- sdd-design: opencode=openai/gpt-5.6-sol, effort=medium, claude=opus
- sdd-tasks: opencode=openai/gpt-5.6-luna, claude=sonnet
- sdd-apply: opencode=openai/gpt-5.6-terra, effort=high, claude=opus
- sdd-verify: opencode=openai/gpt-5.6-sol, effort=medium, claude=opus
- sdd-archive: opencode=openai/gpt-5.6-luna, effort=low, claude=haiku
- sdd-onboard: opencode=openai/gpt-5.6-luna, effort=low, claude=haiku

> Back
Cancel
Apply

⌘ navegar · Enter confirmar
```

Comprueba el resumen antes de aplicar los cambios. El correo original está oculto; los modelos y las opciones de confirmación se muestran completos.

```
Setup > Managed MCP Disclosure WARNING  
  
WARNING: Manually configured MCPs with a Jarvis-managed name at the user level will be replaced. Prior same-name configuration cannot be guaranteed restored. A failure may leave that MCP absent or partial. The  
operation stops; fix the cause and rerun. Do not edit the managed user-level MCP configuration while this operation runs.  
  
Type I ACKNOWLEDGE to acknowledge:  
Enter acknowledge · Ctrl+C cancel WARNING
```

Si aparece esta advertencia, revisa la posible sustitución de configuraciones MCP manuales antes de confirmar; no sigas a ciegas.

```
Setup > Statusline Script NORMAL  
  
~/claude/statusline-command.sh already exists.  
  
Overwrite with the Jarvis-managed statusline? [y/N]:  
y overwrite · n/Enter keep existing · Ctrl+C exit NORMAL
```

Solo si ya existe una barra de estado de Claude: decide si conservarla o sustituirla por la gestionada por Jarvis.

Guía en PDF: el contenido y las figuras están incorporados para su lectura sin conexión. Las referencias y guías relacionadas abren recursos públicos en línea. Para proponer correcciones o aportar evidencia sanitizada, utiliza el repositorio de Jarvis; no publiques secretos, rutas personales ni datos privados.