


小场景说明文档

1. 说明

首先我们要求使用者做好一些准备工作以及了解该工具的使用规范,以免造成不必要的麻烦。在 Bundle 文件生成时,由于一些加载限制,我们必须破坏您填入打包的 Prefab,这点您需要特别注意。

2. 文件夹目录及文件准备

如图,建议您把准备好的资源整理到一个文件夹下,创建 backup 文件夹以保存 Prefab 源文件(打包过程有可能会破坏选择的 Prefab)

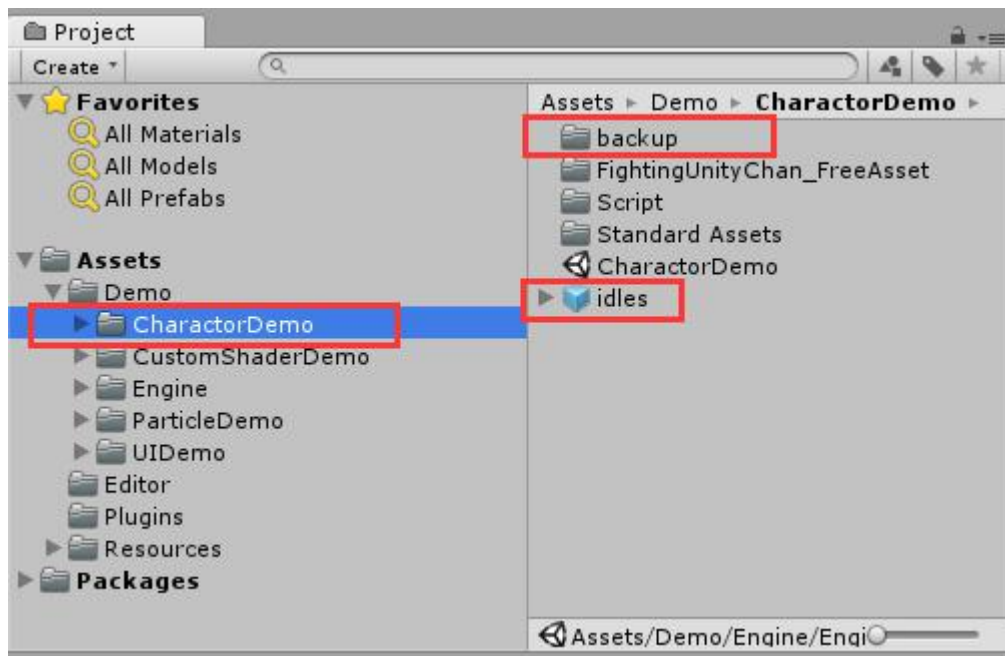

3. 打包配置

此次更新界面也有改动。选择目录禁用粘贴复制,必须通过点击选择保证目录准确性。

(1) 选择安装路径,需要选择到  Editor 文件夹的上一级(依照个人安装习惯可能不一样所以需要选择 Editor 上级)。

(2) 脚本打包路径选择栏会在你拖拽 Prefab 后依照物体上的脚本而定,如果有自定义脚本该栏弹出,你需要手动选择脚本所在的文件夹。

(3) Bundle 保存路径需要在打包前点击选择,并且给保存的文件命名(该名称默认为 Unnamed,当然如果你要进行本地 Bundle 加载它将会是项目名称)


(4) 手动拖拽你将要制作的 Prefab 到需要打包的 Prefab 栏中,这将是一个很重要的操作,对于工具我们也会在你拖拽后进行一系列检查,如物体是否挂有自定义脚本等,并且在每进行过一次打包后我们会把他清空,你需要再次拖拽。

(5) 打包平台选择，一般是默认勾选。

(6) 生成 Json，当你要测试时可能会用到他，勾选我们生成一个对应的 json 文件，他记录了一些索引方便应用查找本地的这些 Bundle 文件。


(7) Bundle 信息表，他会显示当前你可以做的操作或者显示一些提示信息，当然这些也会在 Unity 的 Console 中提示。

(8) 更新后的工具，打包前你必须点击打包检查，检查通过后打包按钮将会显示。如果没用通过检查会弹出一个对话框，因为在应用里我们需要通过射线来判断一些操作所以需要

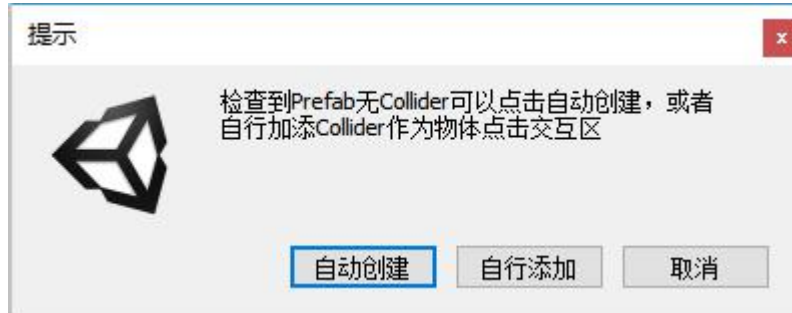

我们创建 Collider，点击自动创建我们可以帮你快速完成这些操作(需要注意的是这些会自动保存在你选择打包的 Prefab 上)，自行创建需要你给 Prefab 创建 Collider，这可能会很麻烦但是当面对一些特殊的如粒子特效，Shander，UI 文字等特殊 Mesh 渲染出来的资源时会跟方便，取消活 x 会忽略，但也无法进行打包工作。

(9) 点击打包，这可能会需要一些时间，你只需要等待进度条，但人性化的一点时完成后我们会帮你打开保存的文件夹。

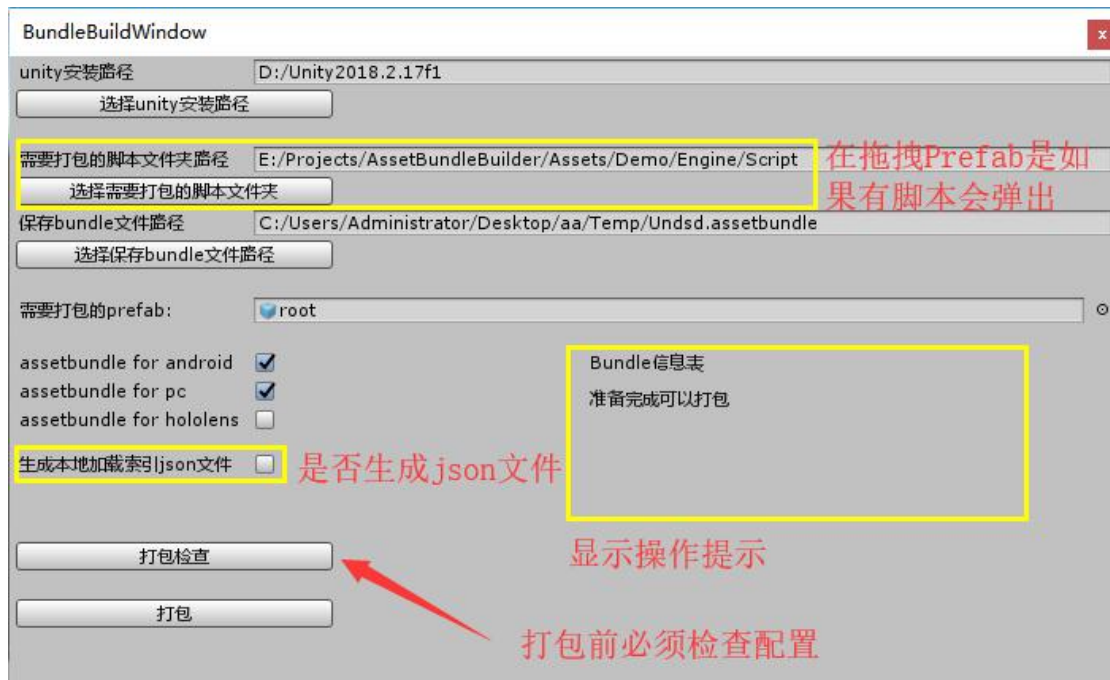

4. 问题处理

目前在对模型资源的测试没有发现问题，我们当前能想到的情况也都写在代码里，当你遇到特殊资源时，程序可能会无法正常打包，请尽快联系我们，我们会尽快增加对特殊资源的处理，祝你使用愉快。