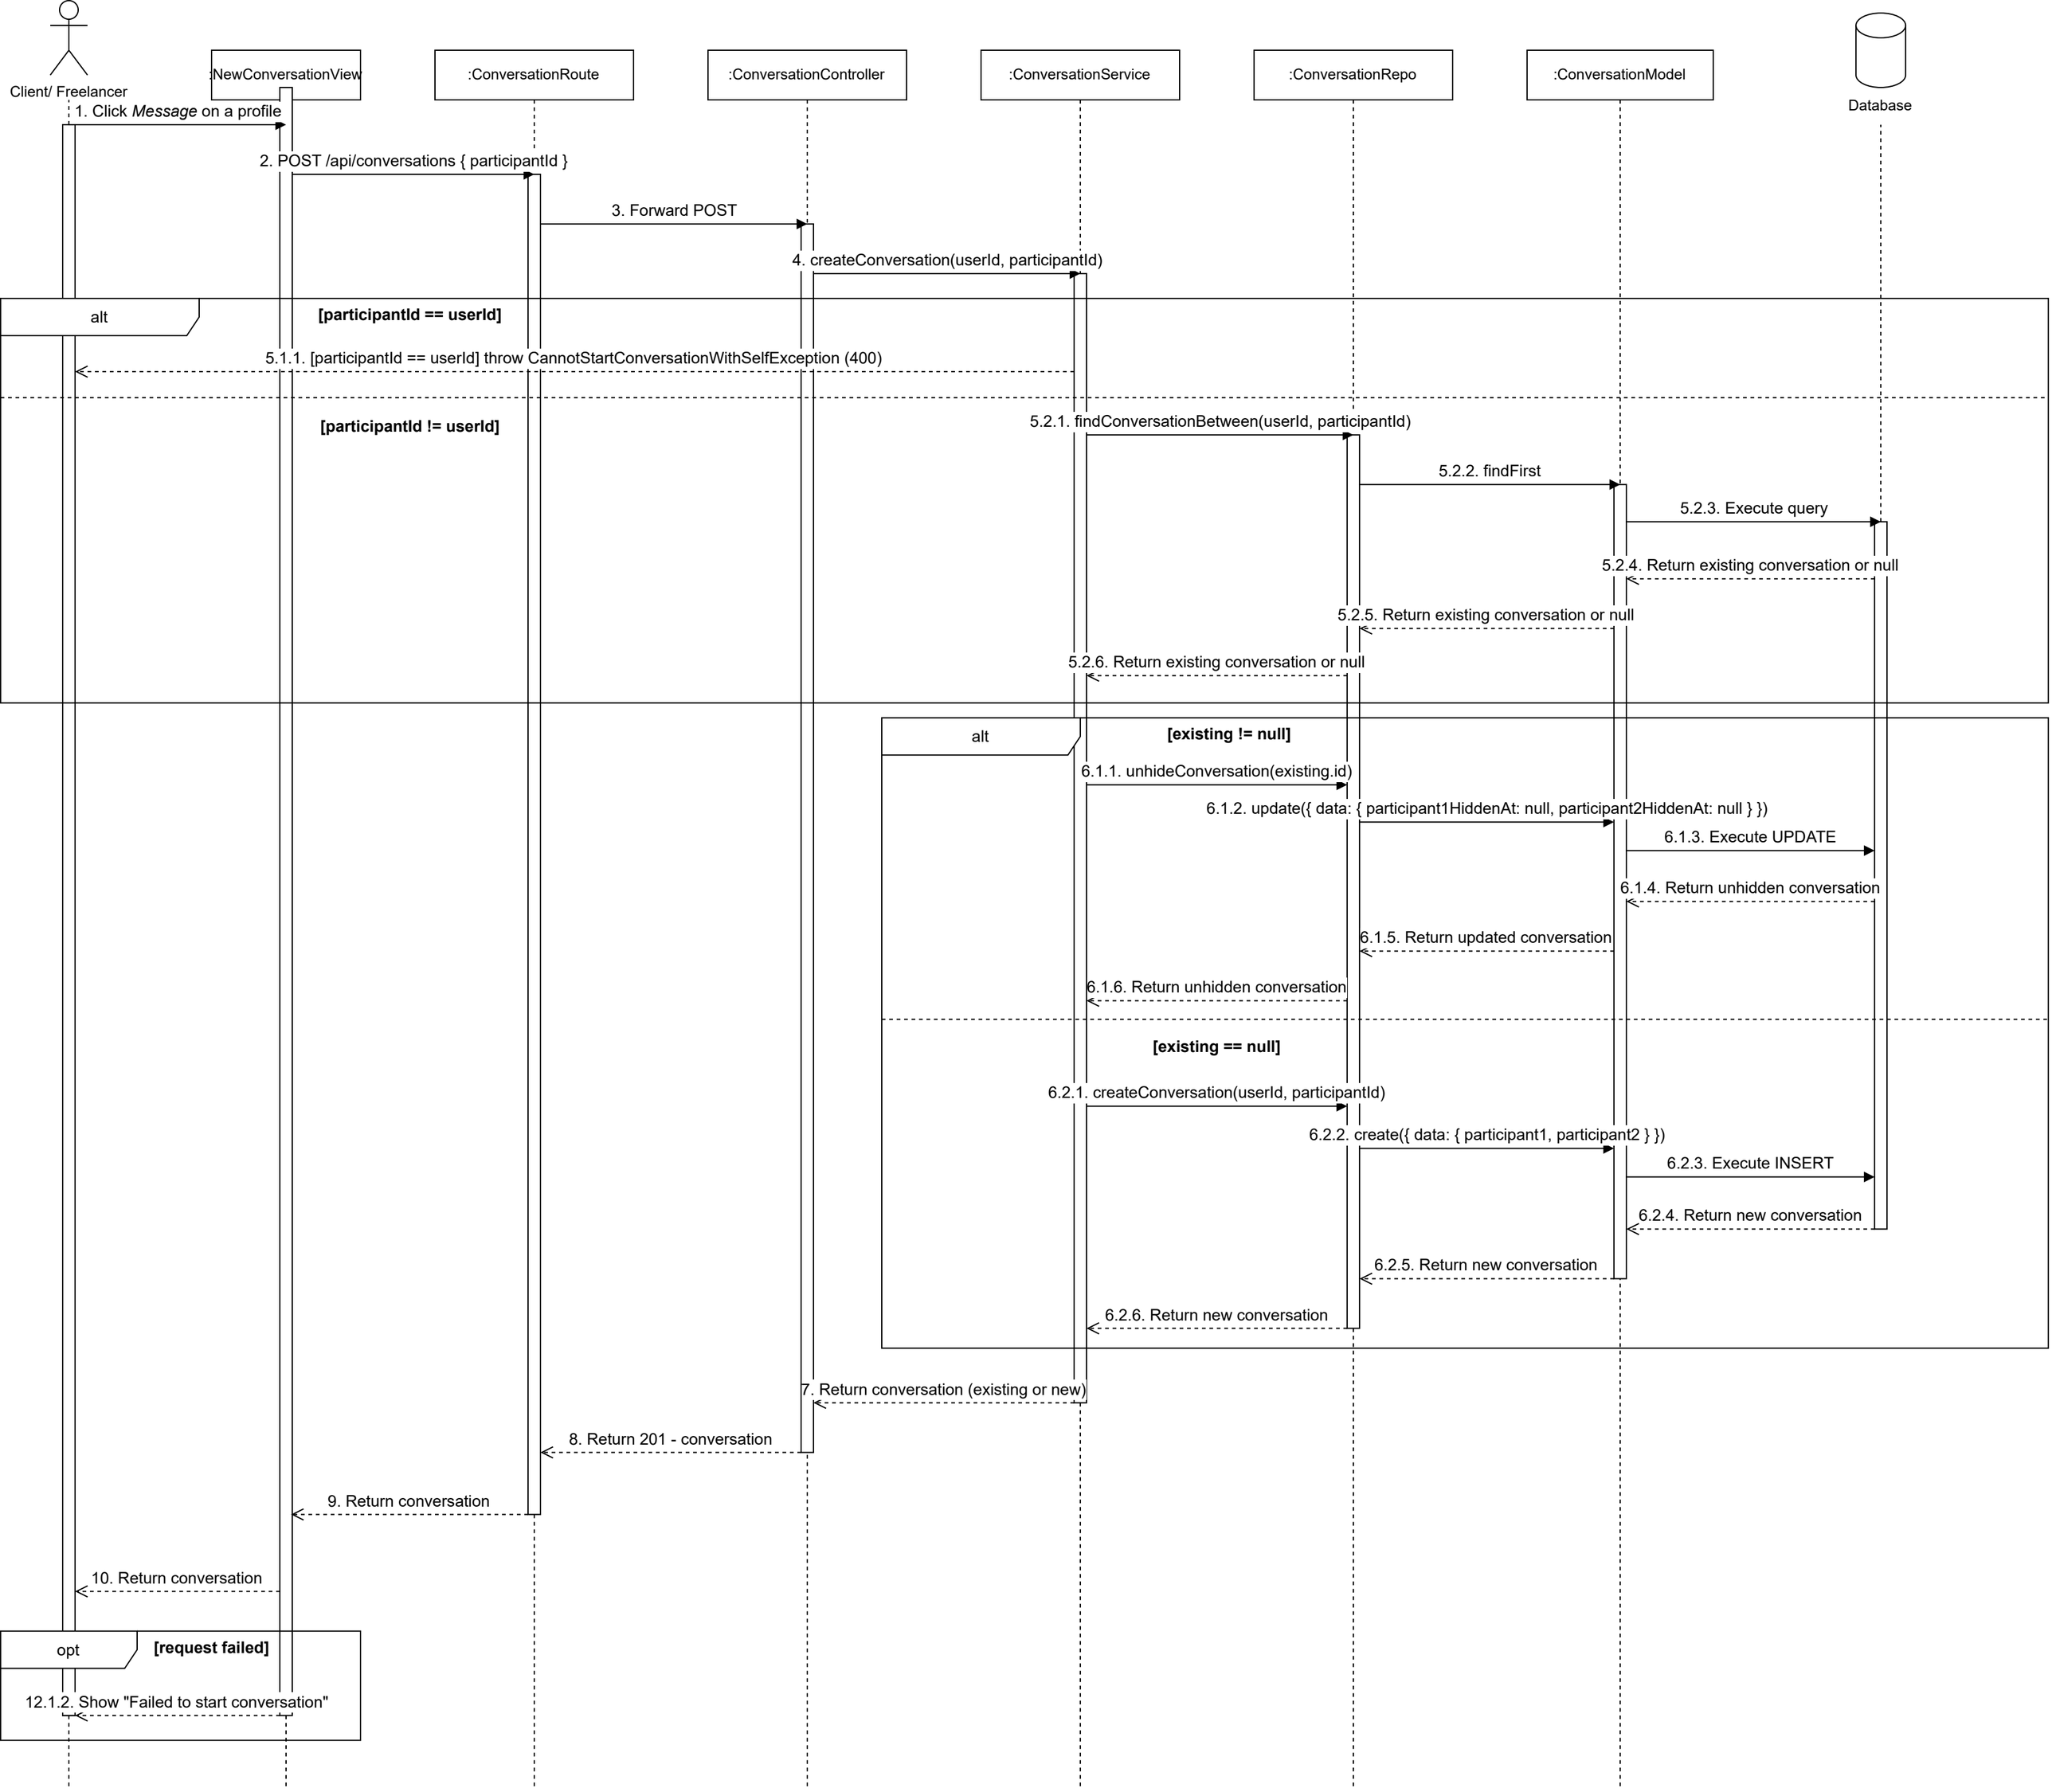

Client/ Freelancer
:NewConversationView
:ConversationRoute
:ConversationController
:ConversationService
:ConversationRepo
:ConversationModel
Database
1. Click *Message* on a profile
2. POST /api/conversations { participantId }
3. Forward POST
4. createConversation(userId, participantId)
alt
[participantId == userId]
5.1.1. [participantId == userId] throw CannotStartConversationWithSelfException (400)
[participantId != userId]
5.2.1. findConversationBetween(userId, participantId)
5.2.2. findFirst
5.2.3. Execute query
5.2.4. Return existing conversation or null
5.2.5. Return existing conversation or null
5.2.6. Return existing conversation or null
alt
[existing != null]
6.1.1. unhideConversation(existing.id)
6.1.2. update({ data: { participant1HiddenAt: null, participant2HiddenAt: null } })
6.1.3. Execute UPDATE
6.1.4. Return unhidden conversation
6.1.5. Return updated conversation
6.1.6. Return unhidden conversation
[existing == null]
6.2.1. createConversation(userId, participantId)
6.2.2. create({ data: { participant1, participant2 } })
6.2.3. Execute INSERT
6.2.4. Return new conversation
6.2.5. Return new conversation
6.2.6. Return new conversation
7. Return conversation (existing or new)
8. Return 201 - conversation
9. Return conversation
10. Return conversation
opt
[request failed]
12.1.2. Show "Failed to start conversation"