



数据绑定的事件响应

北京理工大学计算机学院
金旭亮

概述





JavaFX应用支持数据绑定。



我们可以为JavaFX数据绑定属性添加监听器，当属性值改变时，得到通知，做出响应。

示例：DataBindEventDemo

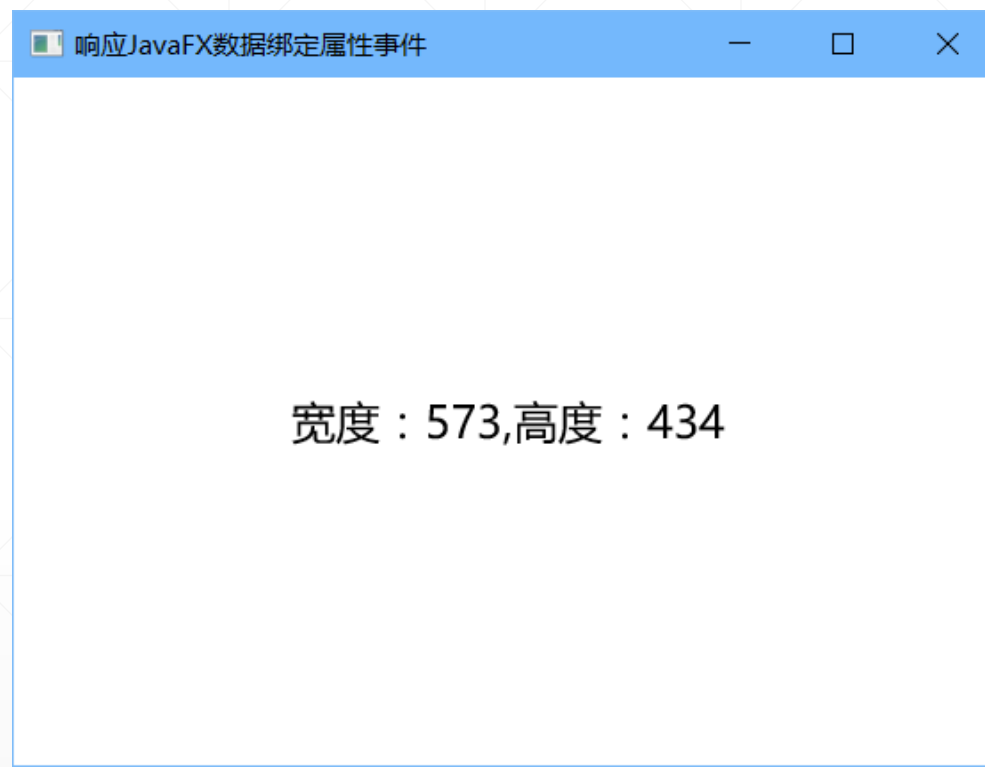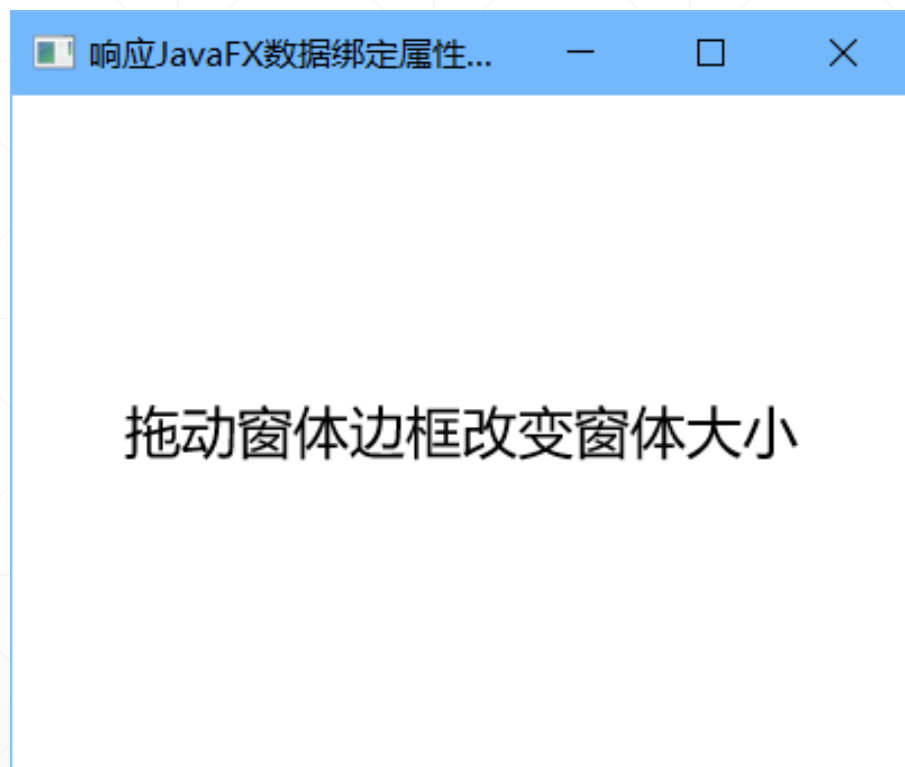

用鼠标拖动窗体边框，触发窗体宽度和高度属性值的变化，写代码监控宽度属性值的变化，用标签控件显示当前值。

示例关键代码

```
primaryStage.setScene(scene);
primaryStage.setTitle("响应JavaFX数据绑定属性事件");
primaryStage.show();

//监控Stage对象的widthProperty, 当窗体大小更改, 用标签控件显示其值
primaryStage.widthProperty().addListener(new InvalidationListener() {
    @Override
    public void invalidated(Observable observable) {
        text.setText(String.format("宽度: %d,高度: %d",
            (int) primaryStage.getWidth(),
            (int) primaryStage.getHeight()));
    }
});
```



示例中仅监控了宽度值，这会导致程序忽略掉高度值的变化，请自行修改示例，加上这个功能。

小结



- ✓ 所有JavaFX内置控件都有相应的数据绑定属性。
- ✓ 有两种类型的JavaFX属性值监听器，除了本例中使用的InvalidationListener，还有ChangeListener。
- ✓ 更多细节，将在《数据绑定》一课中介绍。