

JavaFX常用控件之



文本显示控件

北京理工大学计算机学院
金旭亮

轻量级文本控件—Text



- ✓ JavaFX的文本控件，是Node和Shape类的子类，包容多个类别。
- ✓ 最轻量级的文本控件，就是Text了。它本质上就是一个仅显示文本的Shape对象。
- ✓ Text显示的文本，可以使用“\n”换行，从而显示多行文本。
- ✓ Text支持最基本的文本样式设置，比如：设定显示位置，选择字体字号，对齐方式等等。

示例：使用Text显示艺术汉字

```
public void start(Stage primaryStage) {  
  
    Text text = new Text("这是一个JavaFX的Text控件，\n它有多行。");  
    //字体设置为“仿宋”，“粗体”，大小为40  
    text.setFont(Font.font(family: "FZYaoTi", FontWeight.BOLD, size: 40));  
    text.setFill(Color.YELLOW);  
    text.setStroke(Color.GREEN);  
  
    text.setTextOrigin(VPos.CENTER);  
    Scene scene = new Scene(new VBox(text), width: 500, height: 100);  
    primaryStage.setTitle("Text控件示例");  
    primaryStage.setScene(scene);  
    primaryStage.show();  
}
```

注意字体名字

UseText.java

Text控件示例

这是一个JavaFX的Text控件，
它有多行。

Text本质上就是一个Shape对象，不支持编辑功能，也不会随着容器大小的调整而自动调整显示。因此，当窗体大小改变时，需要手工写代码按照新的大小重新绘制。

获取系统已安装的字体



```
public class GetAllSystemFonts {  
    no usages  
    public static void main(String[] args) {  
        //获取字体家族  
        Font.getFamilies().forEach(System.out::println);  
    }  
}
```

运行截图


使用这些指定的单词，可以设定控件要使用的字体，其他的名字，JavaFX不能识别。

"C:\Program Files\Java\jdk-19\bin\java.exe"

Agency FB
Algerian
Arial
Arial Black
Arial Narrow
Arial Rounded MT Bold
Arvo
Barlow Condensed
Barlow Condensed Black
Barlow Condensed ExtraBold

显示富文本信息

TextFlow控件通过组合多个Text，可以显示多格式的文本。

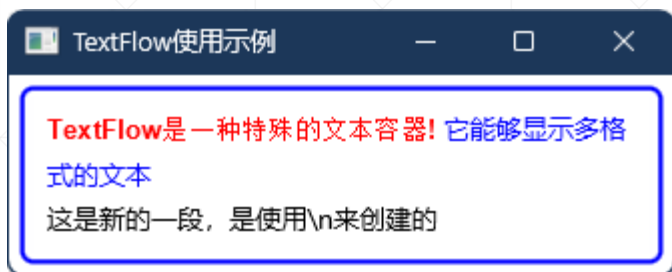

//创建三个Text对象

```
Text text1 = new Text("TextFlow是一种特殊的文本容器! ");
text1.setFill(Color.RED);
text1.setFont(Font.font(family: "Arial", FontWeight.BOLD, size: 12));
```

```
Text text2 = new Text("它能够显示多格式的文本");
text2.setFill(Color.BLUE);
```

```
Text text3 = new Text("\n这是新的一段, 是使用\n来创建的 " );
```



// 组合三个Text构建TextFlow

```
TextFlow root = new TextFlow(text1, text2, text3);
```

// 设定显示宽度和行间距

```
root.setPrefWidth(300);
root.setLineSpacing(5);
```


动态调整显示的文本

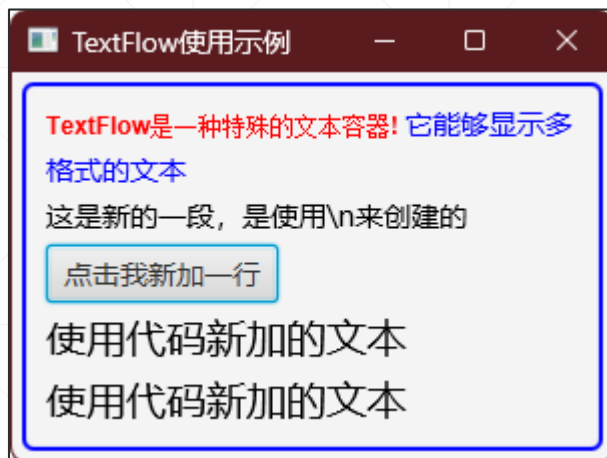

UseTextFlow.java

```
// 组合三个Text构建TextFlow
```

```
TextFlow root = new TextFlow(text1, text2, text3);
```

```
// 将一个按钮加入到TextFlow中
```

```
Button btnInText = new Button(text: "点击我新加一行");
```

```
btnInText.setOnAction(e -> {
```

```
    Text newText = new Text("\n使用代码新加的文本");
```


```
    newText.setFont(new Font(size: 20));
```

```
    root.getChildren().add(newText);
```

```
});
```

TextFlow本质上就是一个容器，因此，可以将其他类型的控件加入其中，它也有一个children集合，可以向其中添加和移除控件，从而动态地调整显示的内容。

标签控件

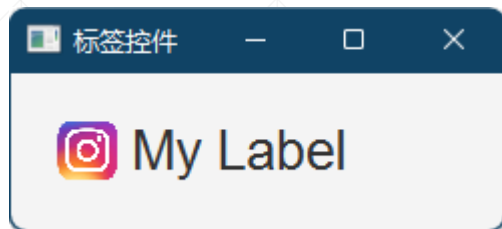

Label控件派生自Labeled，因此，它可以设置文本和显示图标。

```
//Label可以集成ImageView显示一个图标  
Label label = new Label( text: "My Label", imageView);  
label.setFont(new Font( name: "Arial", size: 24));  
label.setPadding(new Insets( topRightBottomLeft: 20));
```

UseLabel.java