





使用IntelliJ开发Java程序


北京理工大学计算机学院
金旭亮

创建一个Java项目

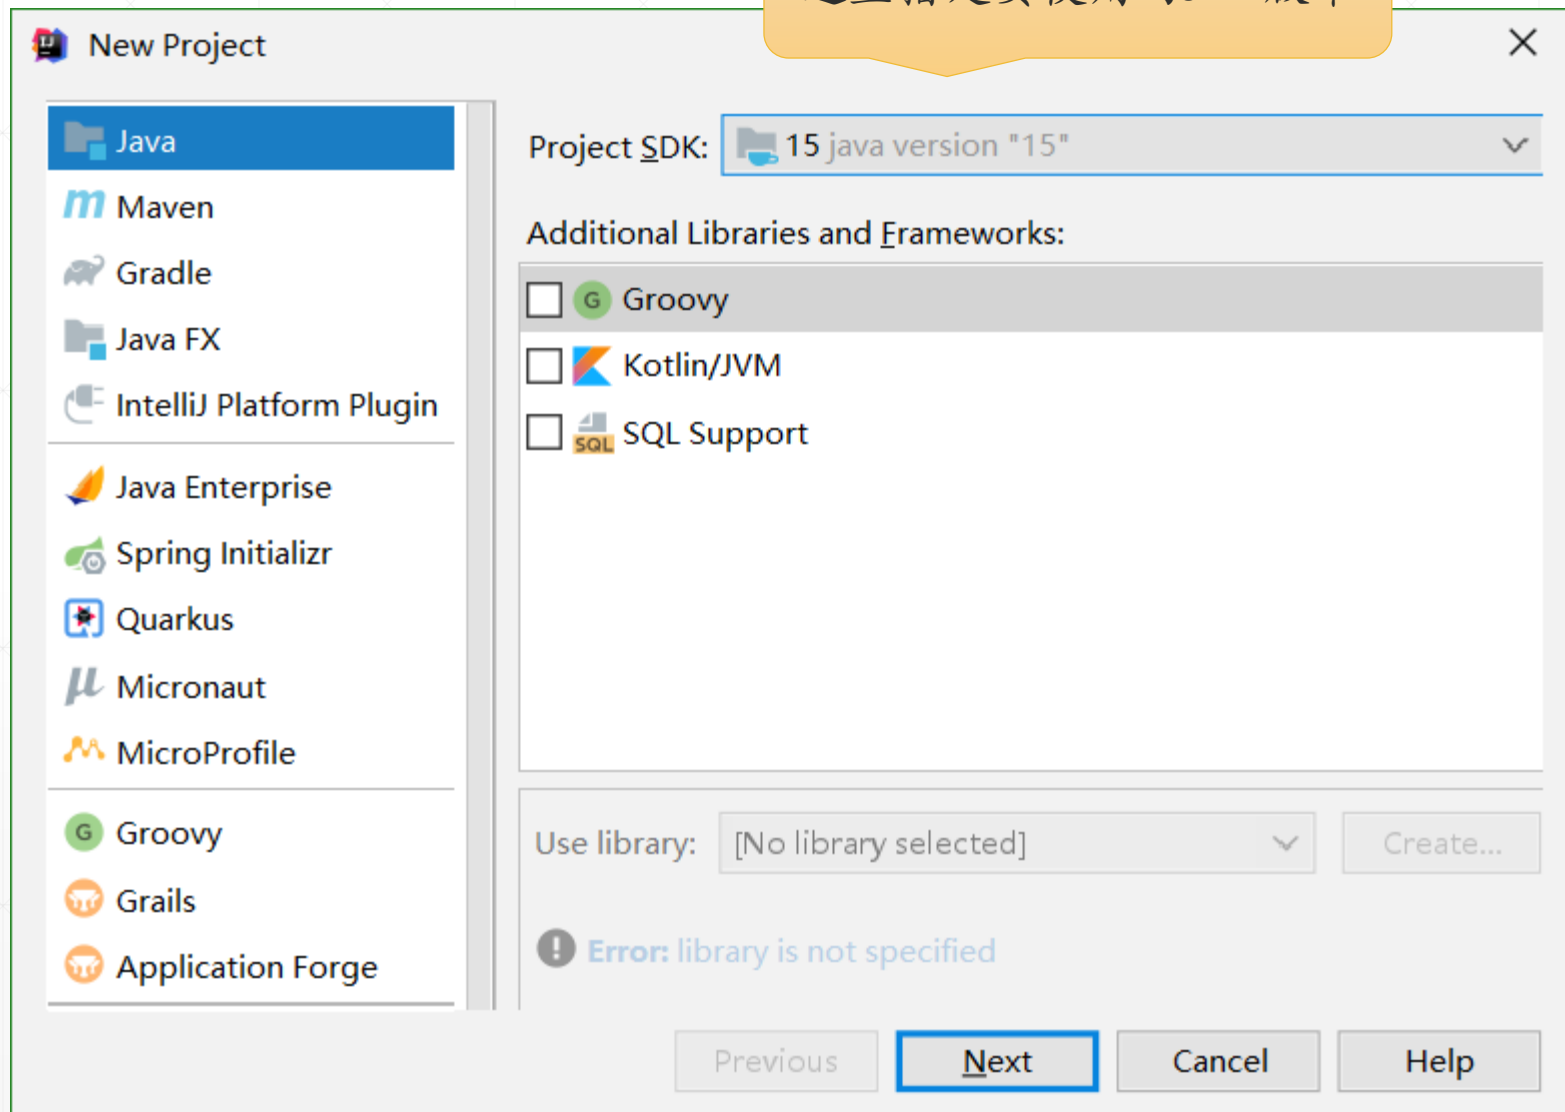

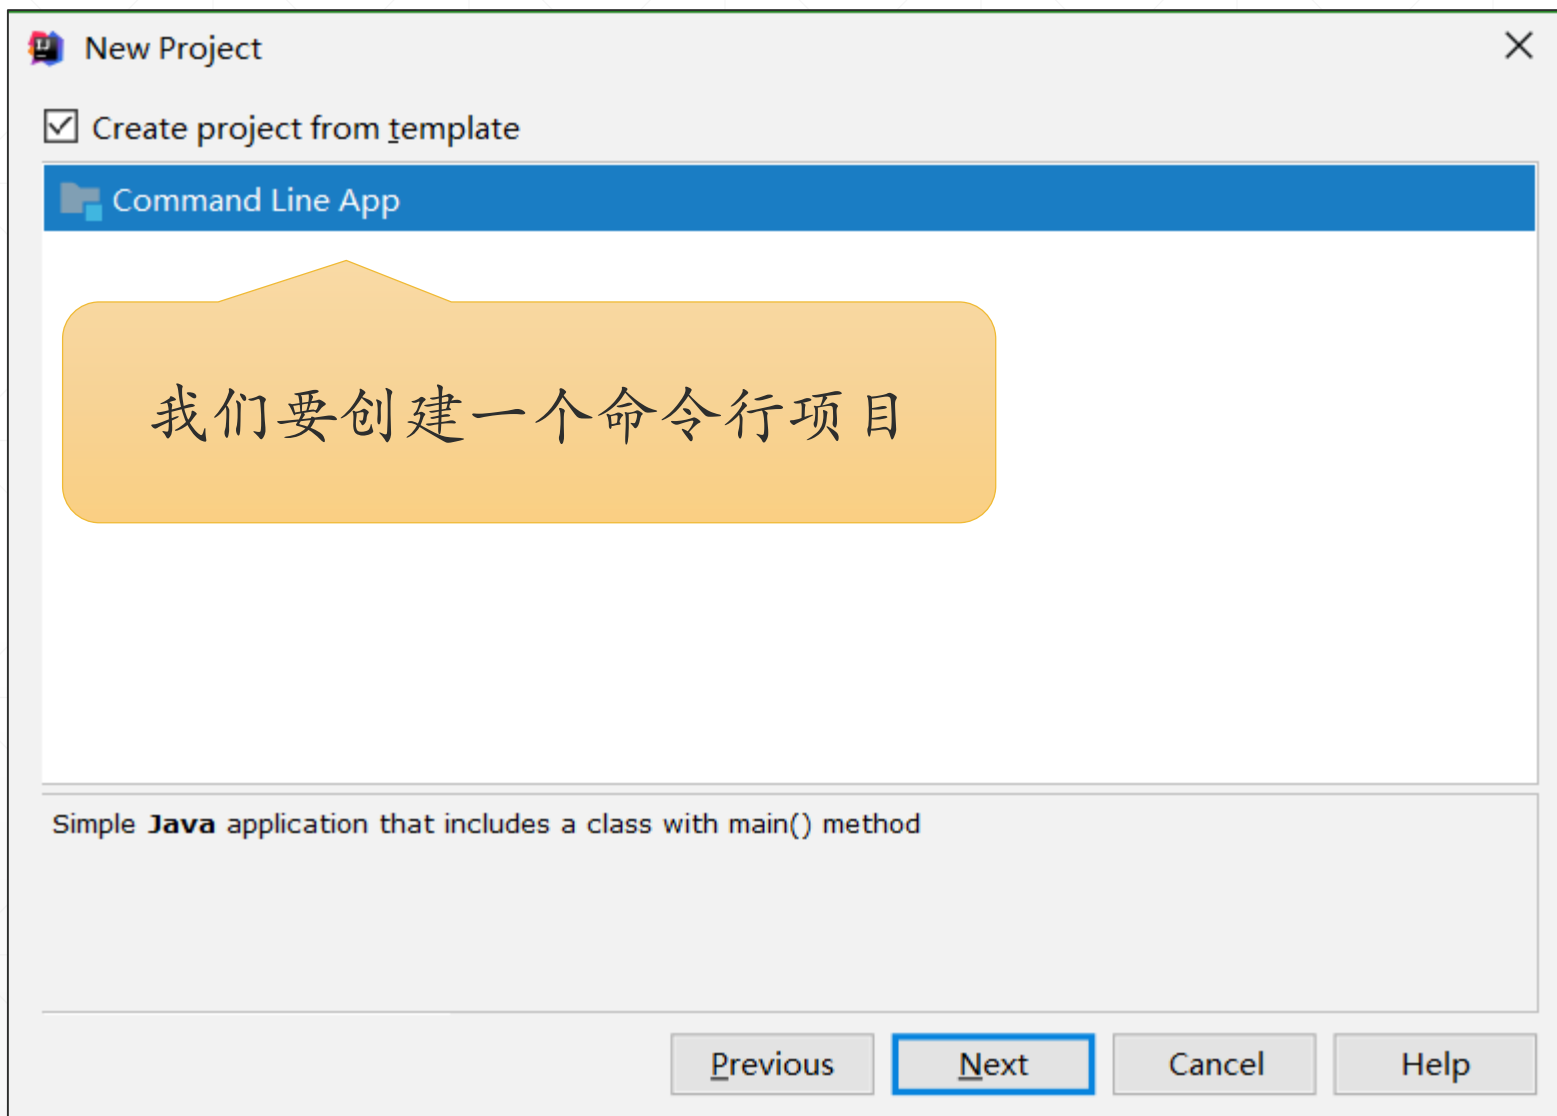

这里输入项目名，建议不要使用中文项目名

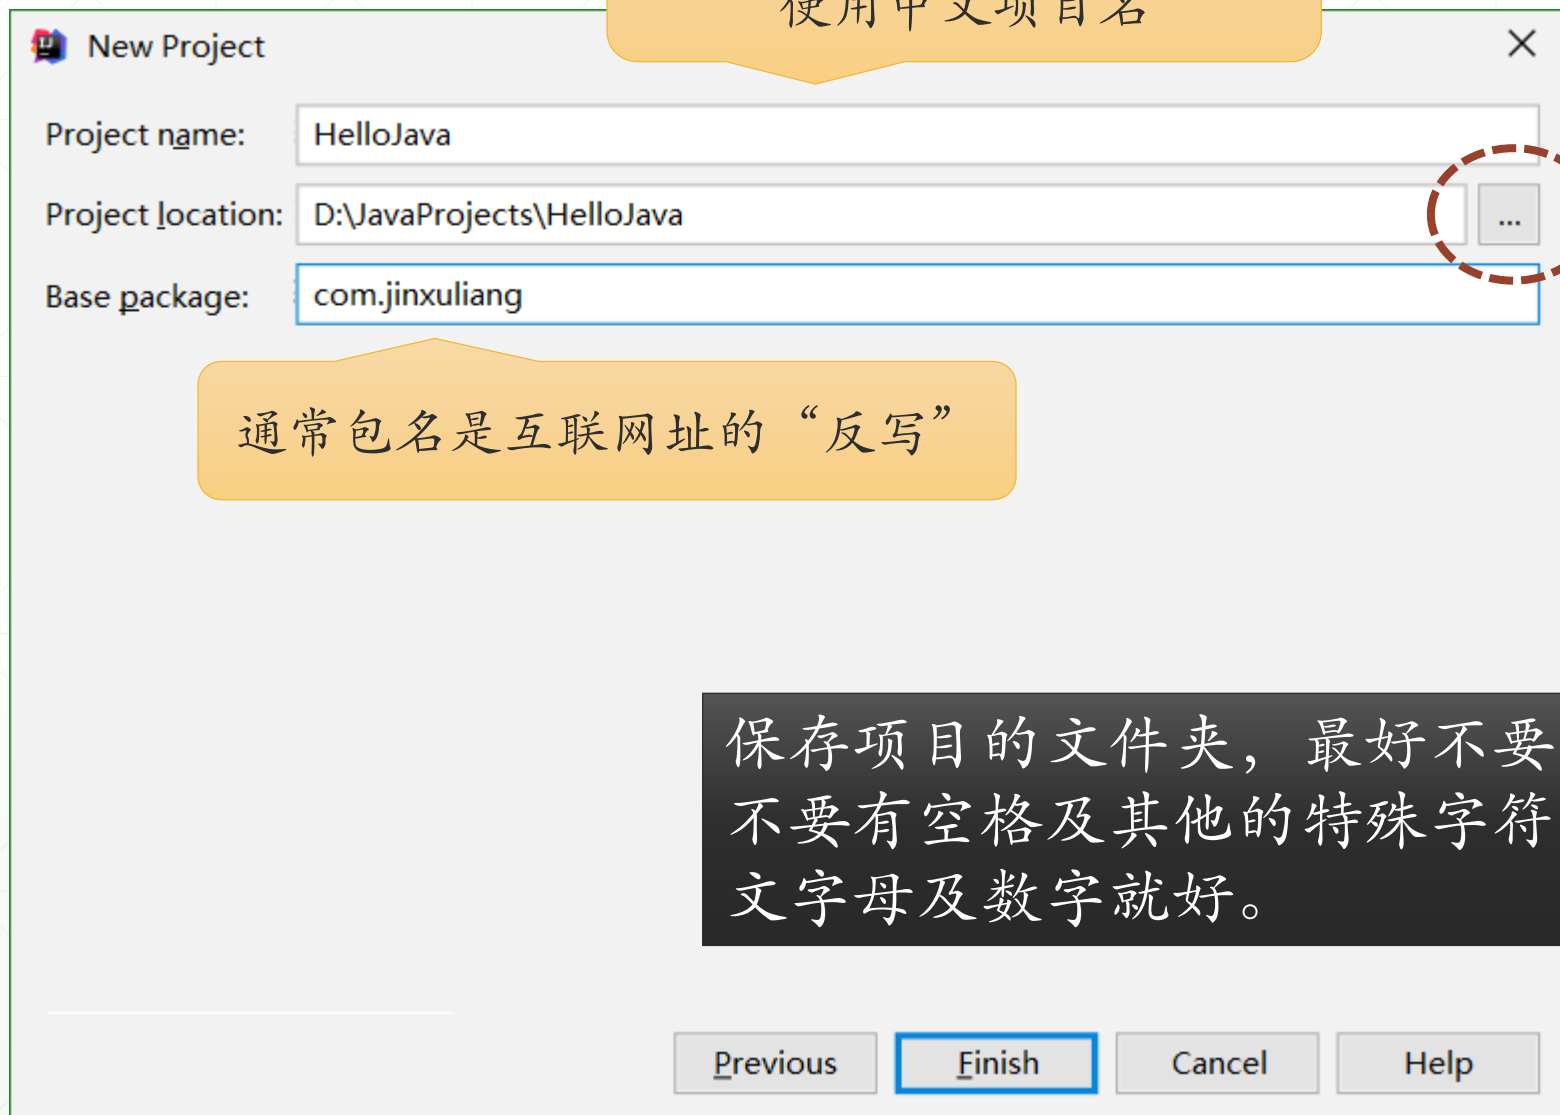

New Project

Project name: HelloJava

Project location: D:\JavaProjects\HelloJava


Base package: com.jinxuliang


Previous Finish Cancel Help

点这个按钮选择项目保存的文件夹。可以在打开的对话框中创建新文件夹。

通常包名是互联网址的“反写”



保存项目的文件夹，最好不要包容中文字符，也不要有空格及其他的特殊字符，只使用标准的英文字母及数字就好。

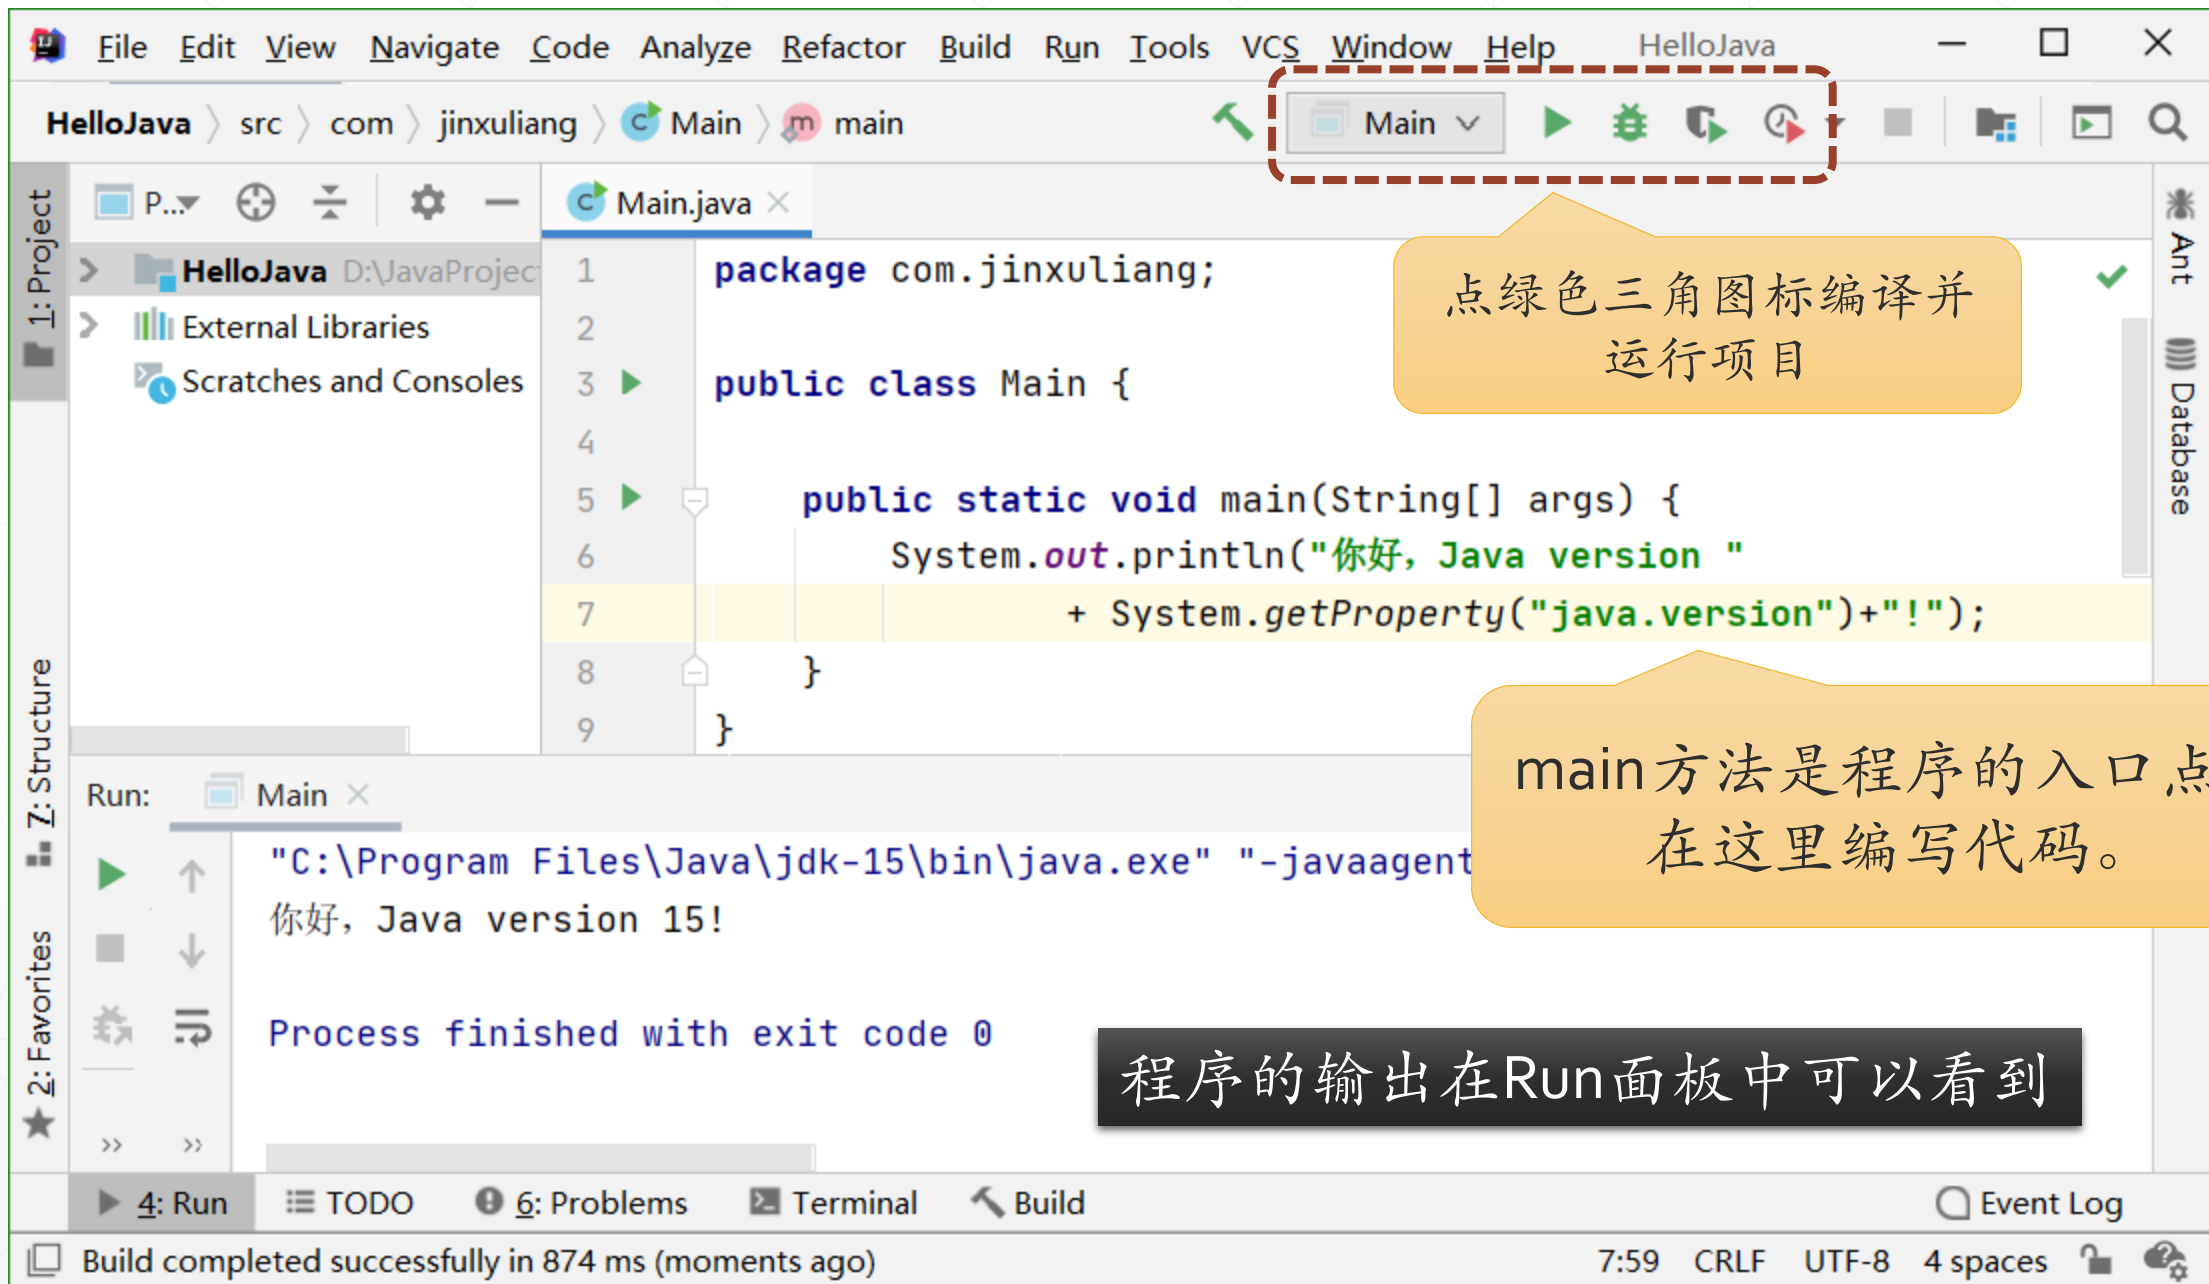



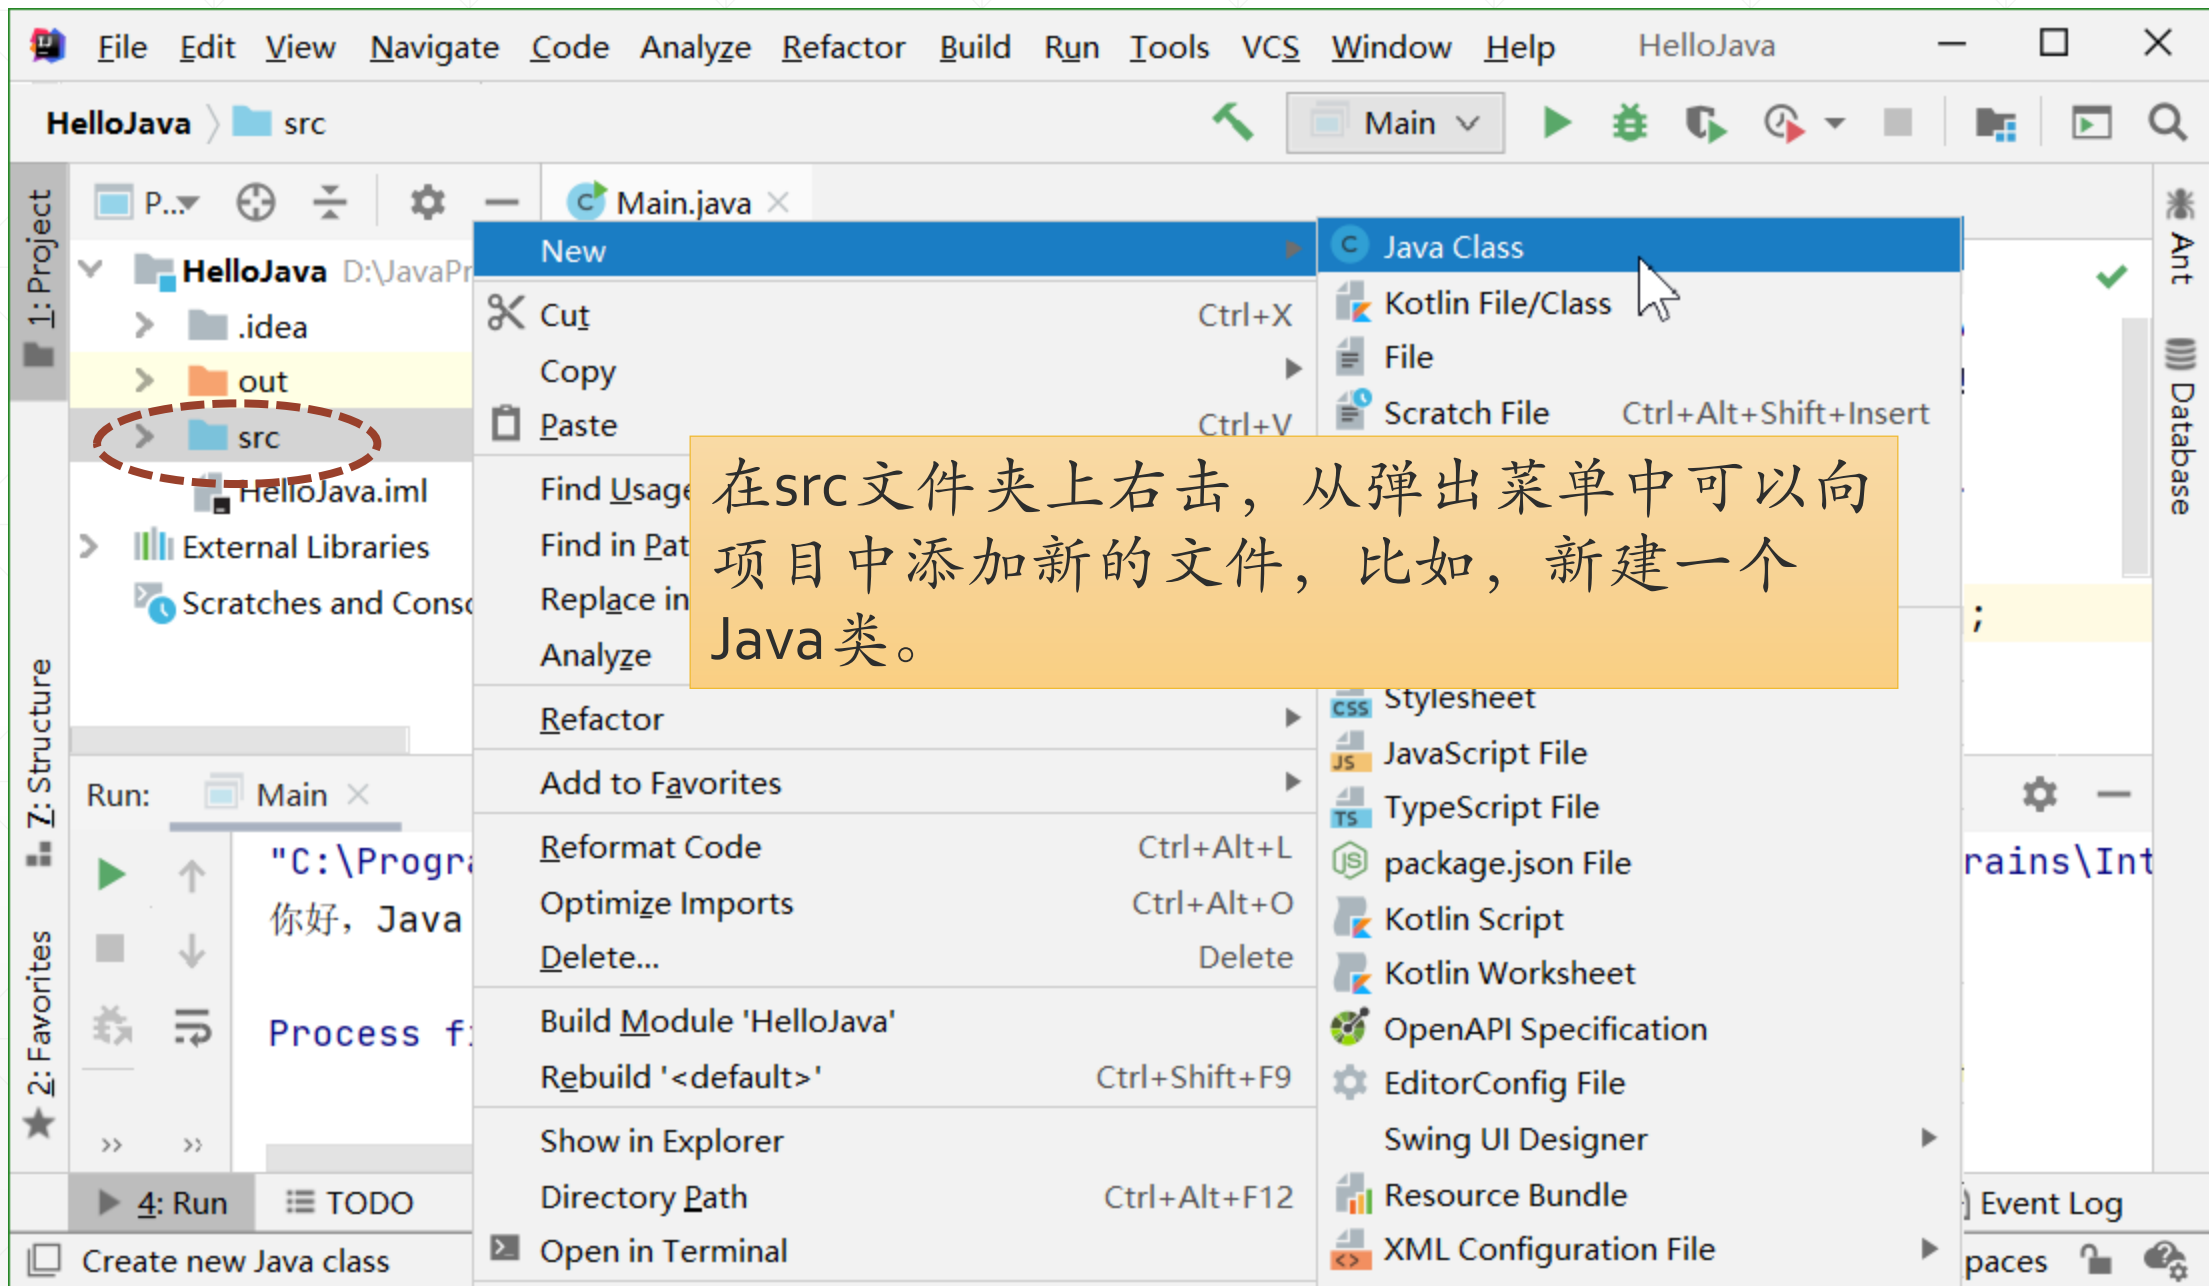


创建Java类

Java类名通常是一个名词（或者由多个名词组成的短语），使用大写字母打头。

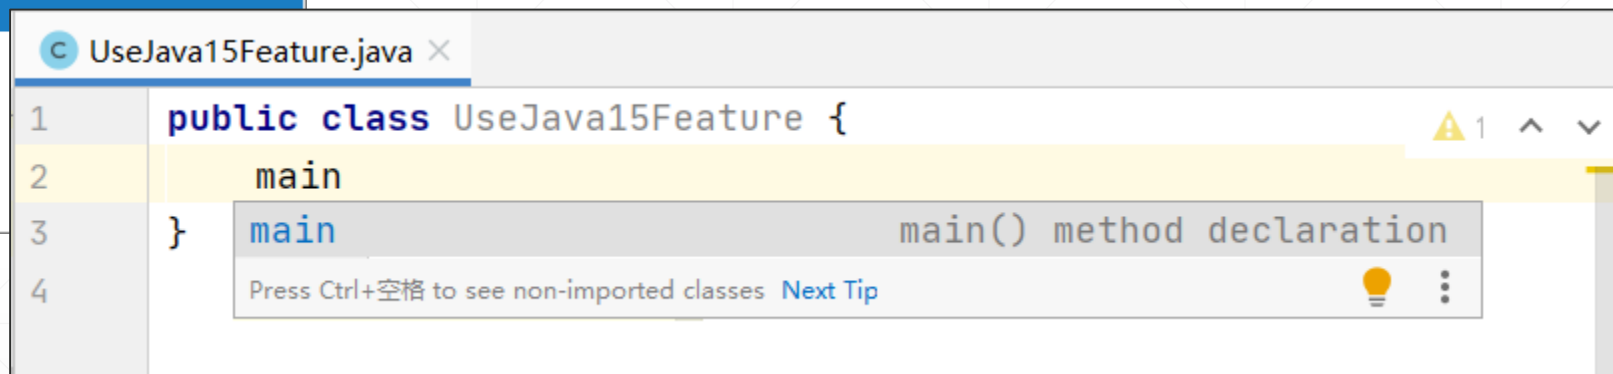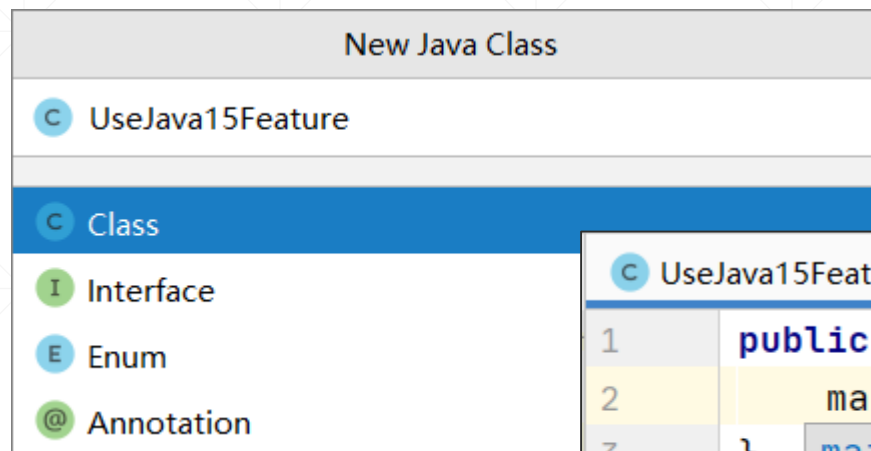



在代码编辑器中输入“main”，IntelliJ会自动地帮助你创建好main方法的代码框架。

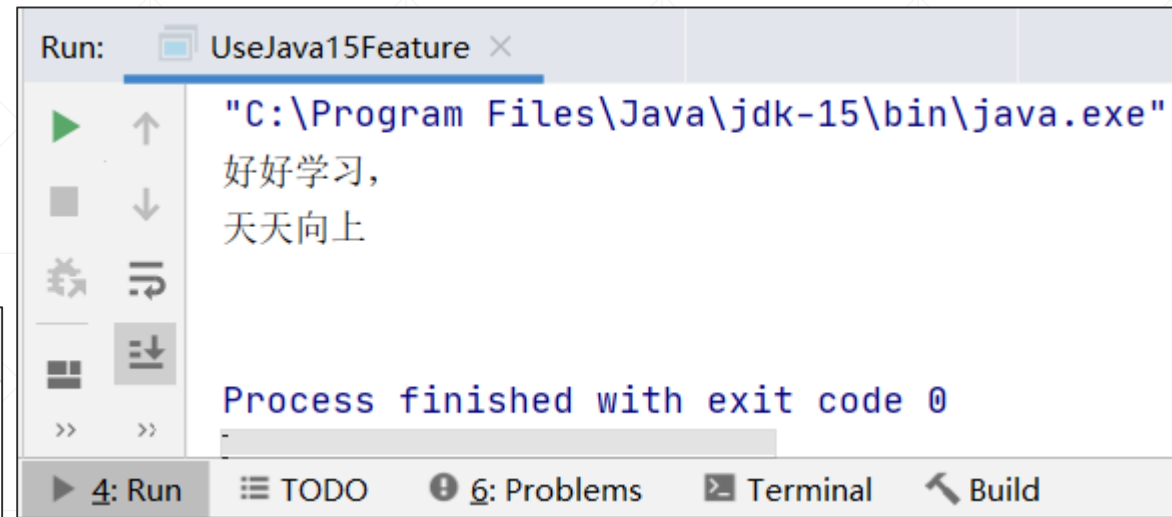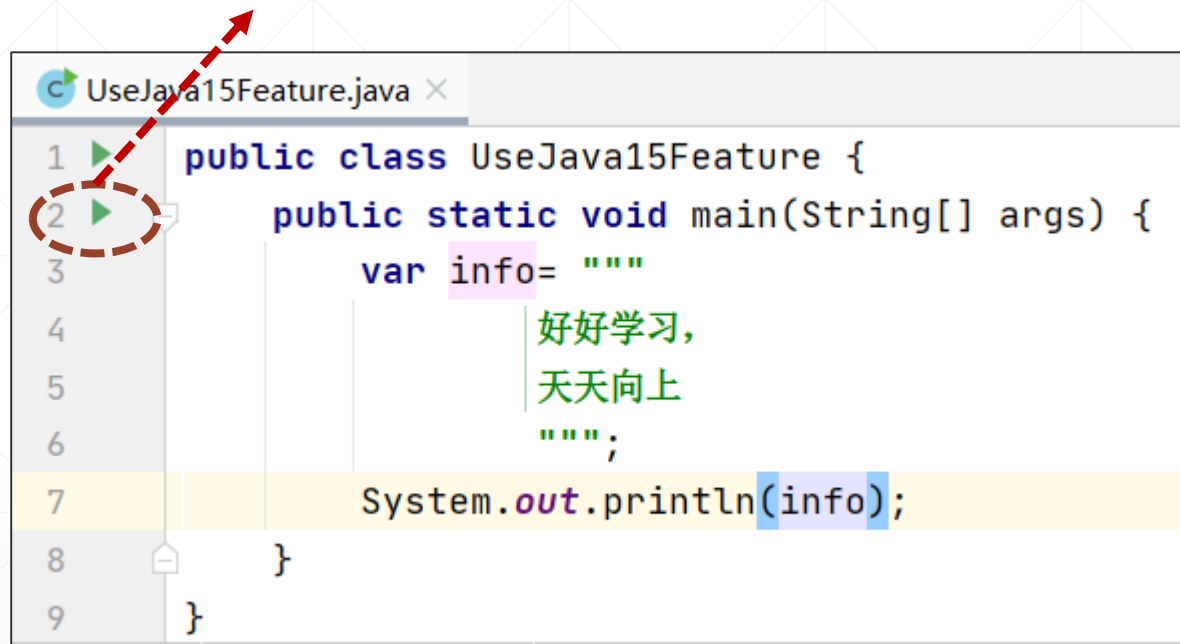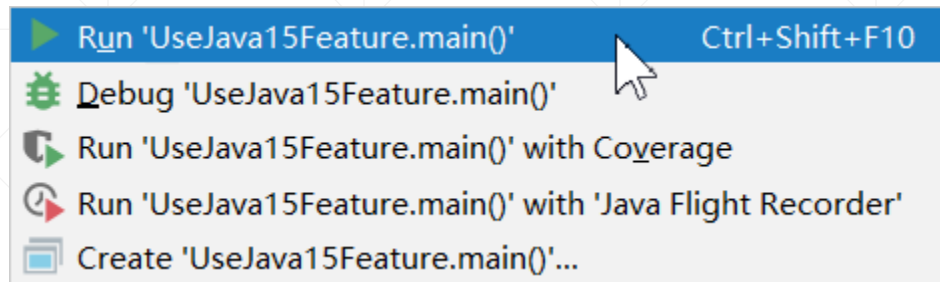


左侧代码使用了JDK 15才引入的TextBlock特性（用连续三个引号分隔的多行字符串），如果IntelliJ报告有错，请看下页的配置说明.....


点击代码左侧的绿色三角图标，可以快速编译并运行此示例代码。当一个项目中包含有多个可运行的Java文件时，使用此方法能方便地运行特定Java类中的main方法。

设置项目使用的JDK版本与Java语言特性

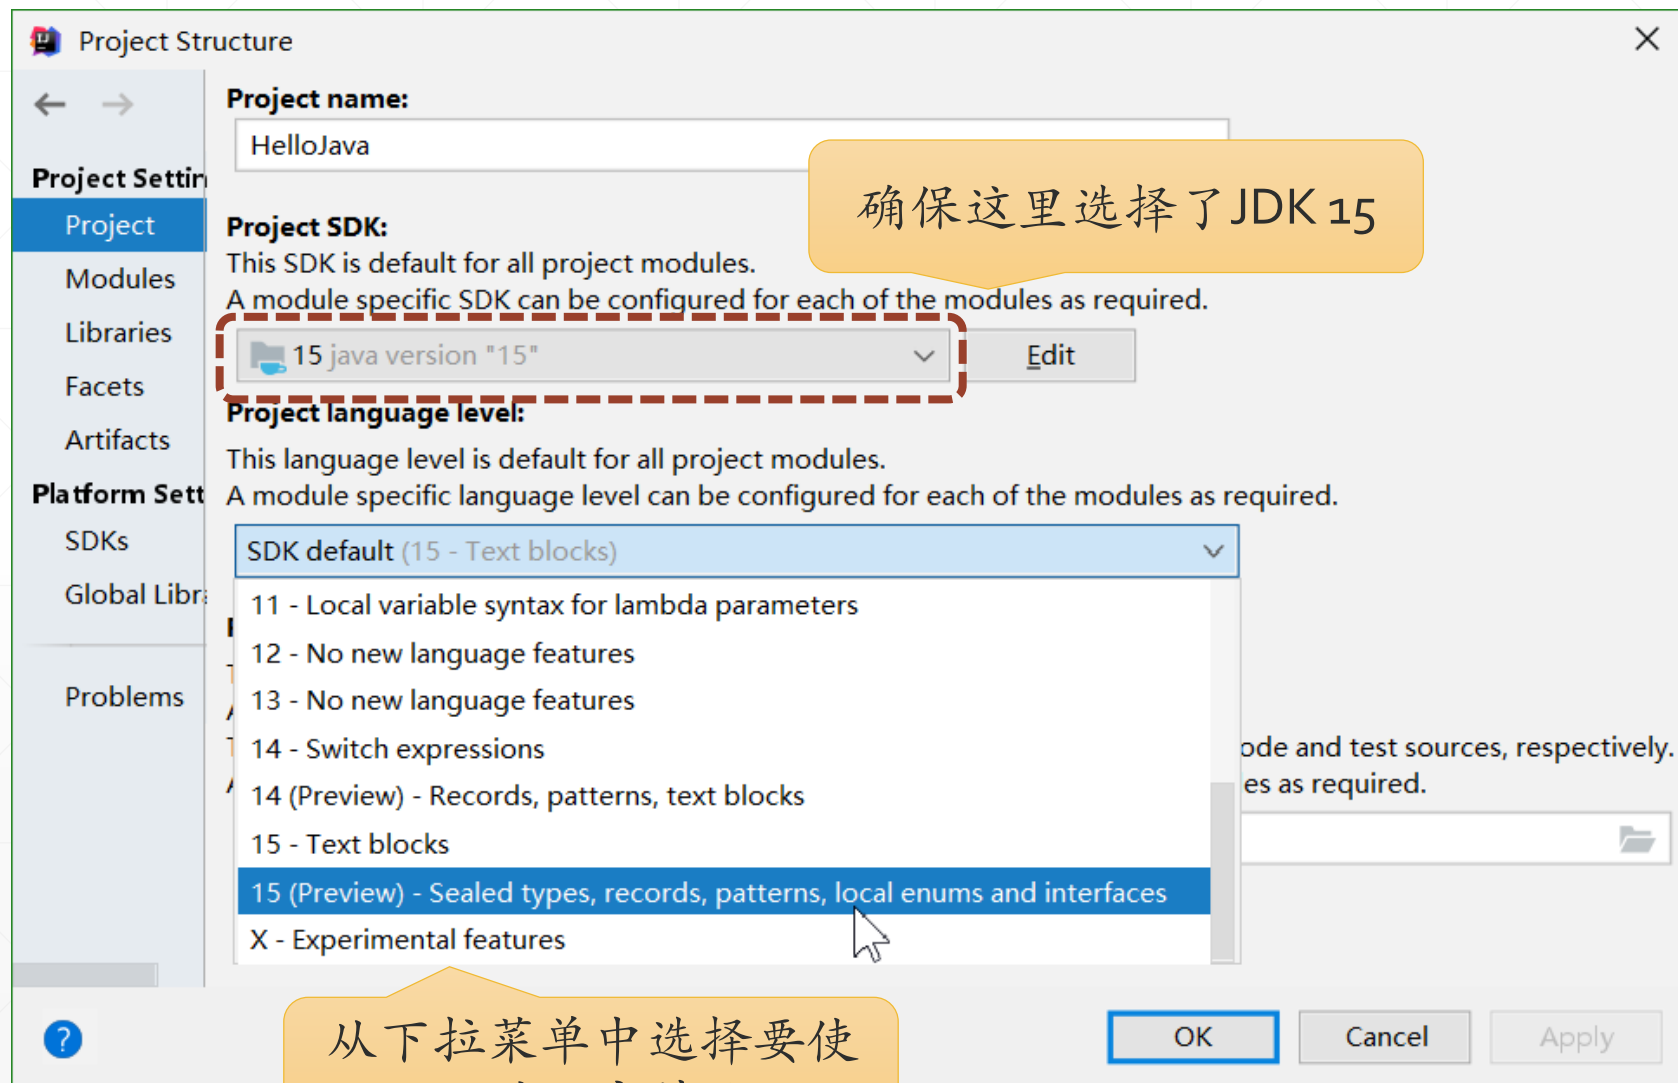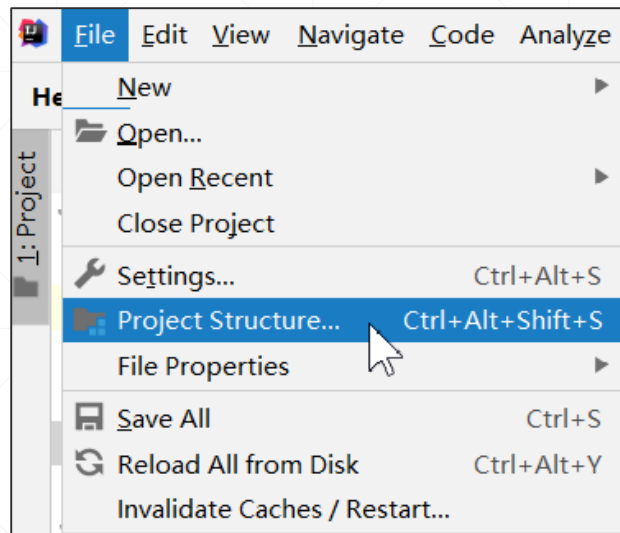

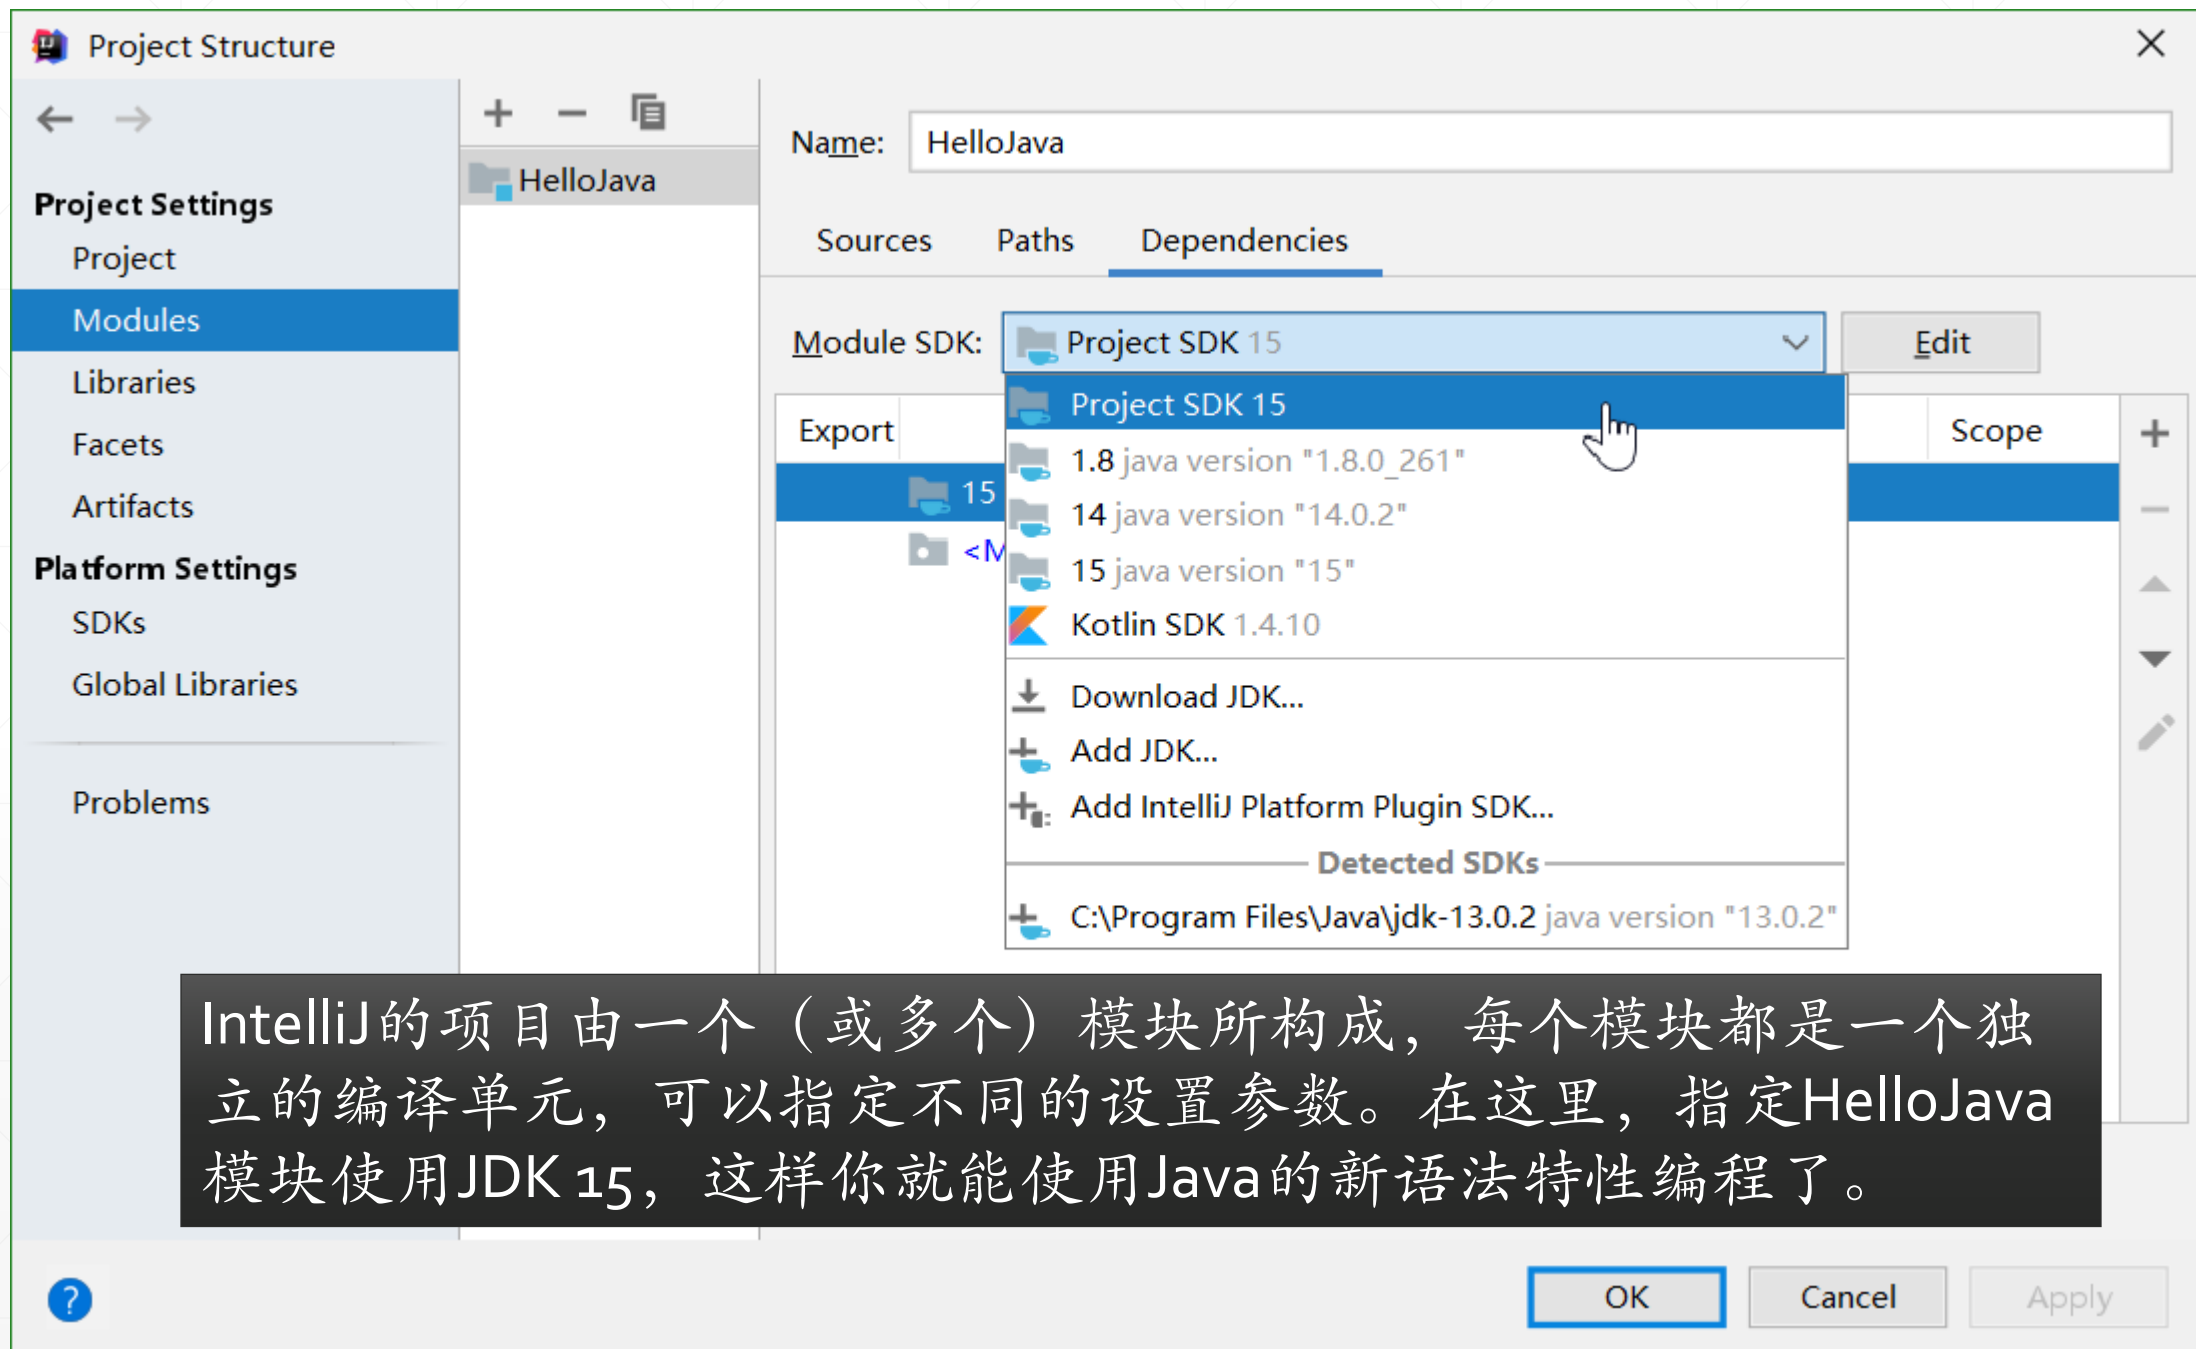

多学一招：我想能直接查看到JDK的在线文档

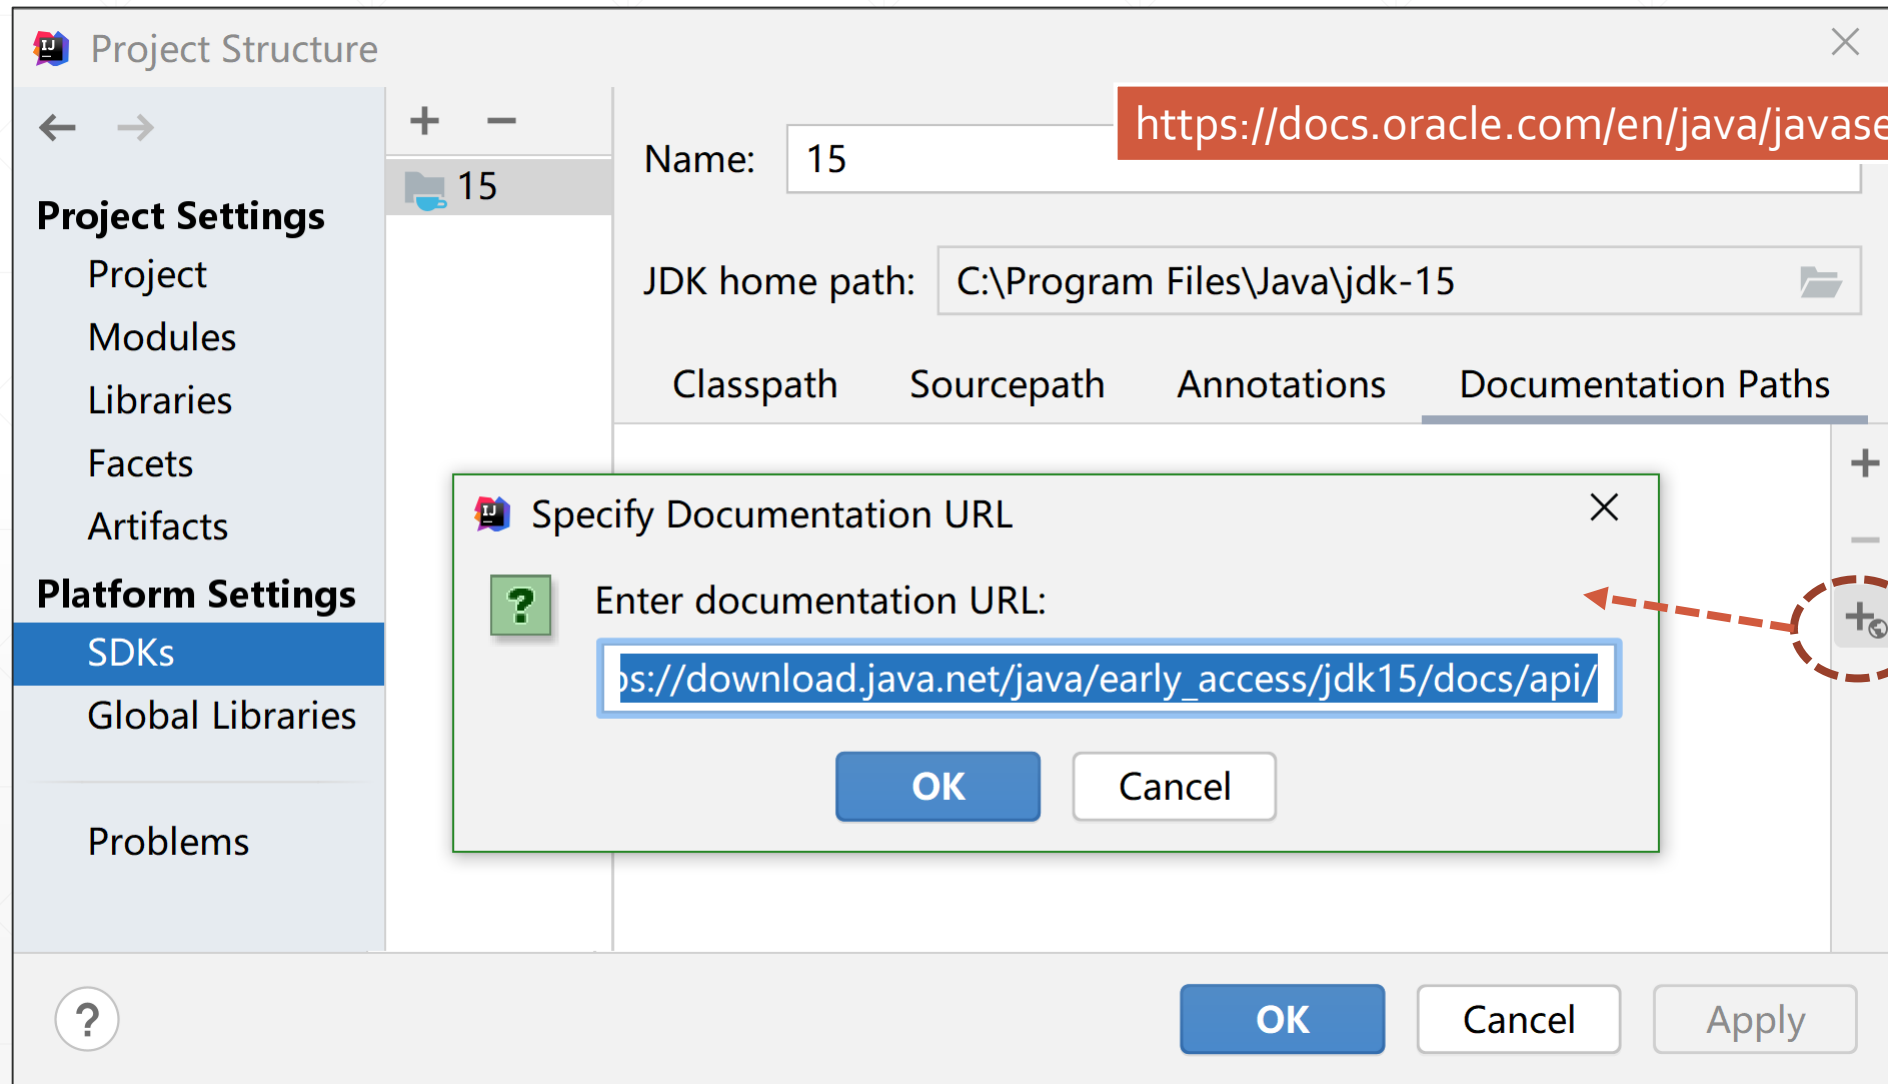

UseJava15Feature.java x

1 ▶ public class UseJava15Feature {
2 ▶ public static void main(String[] args) {
3 var info= ""
4 好好学习,
5 天天向上
6 "";
7 System.out.println(info);
8 }
9 }
10

java.io.PrintStream
public void println(@Nullable String x)

Prints a String and then terminate the line.
This method behaves as though it invokes
print(String) and then println().

Params: x – The String to be
 printed.

External annotations: @org.jetbrains.
 annotations.Nullable

 < 15 >
`println(String)` on download.java.net ▶
`println(String)` on download.java.net ▶
`println(String)` on download.java.net ▶
`println(String)` on download.java.net ▶
⋮

设置好文档源之后，想查看哪个方法（或类或接口）的文档，将光标移到那儿，Ctrl + Q快捷键，就能显示相应的文档。

查看JDK源码

```
UseJava15Feature.java x
1 public class UseJava15Feature {
2     public static void main(String[] args) {
3         var info= ""
4             好好学习,
5             天天向上
6             "";
7         System.out.println(info);
8     }
9 }
```



Ctrl + 鼠标点击，可以
查看点击处标识符所对
应的JDK源码。

```
PrintStream.java x
1019 /**
1020  * Prints a String and then terminate the line.
1021  * though it invokes {@link #print(String)} and
1022  * {@link #println()}.
1023  *
1024  * @param x The {@code String} to be printed.
1025  */
1026 @ public void println( @Nullable String x) {
1027     if (getClass() == PrintStream.class) {
1028         writeln(String.valueOf(x));
1029     } else {
1030         synchronized (this) {
1031             print(x);
1032             newLine();
1033         }
1034     }
1035 }
```




当你在开发过程中出现了你难以解释的“灵异”现象，直接查看其源码，往往能帮助你揭开谜底。

如果我想运行现成的Java示例.....

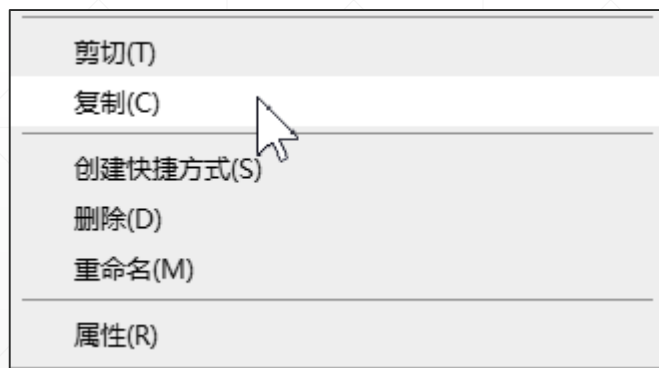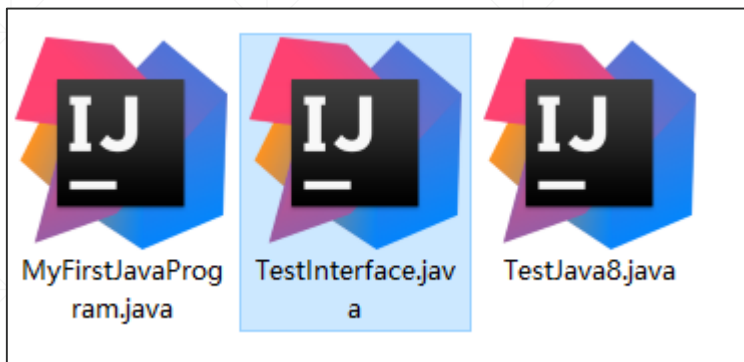


在Windows资源管理器中
“复制”文件

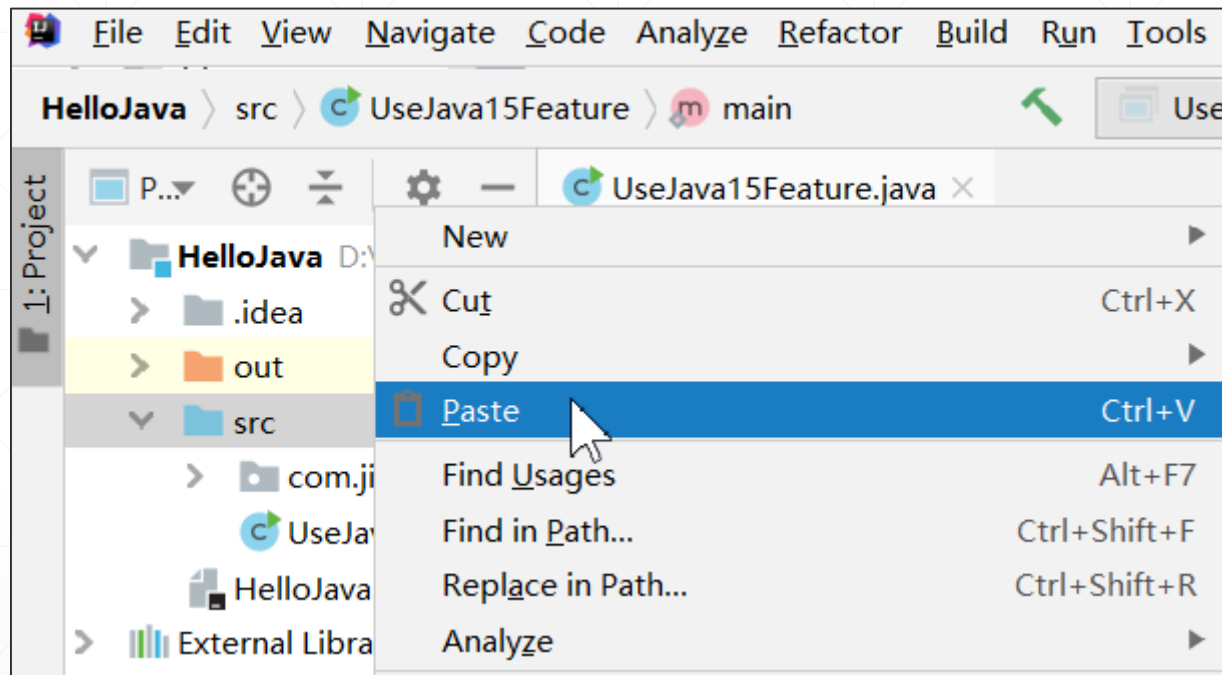


在IntelliJ项目的src文件夹中右击，从弹出菜单中选择“Paste”即可将此文件加入到项目中，运行它的方法前面已经介绍过了。

如果我想打开一个现成的Java项目.....

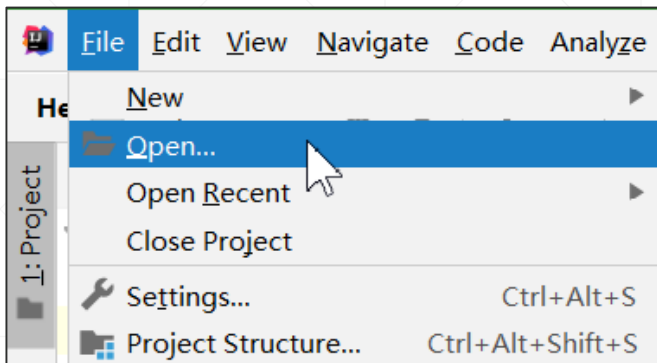


或

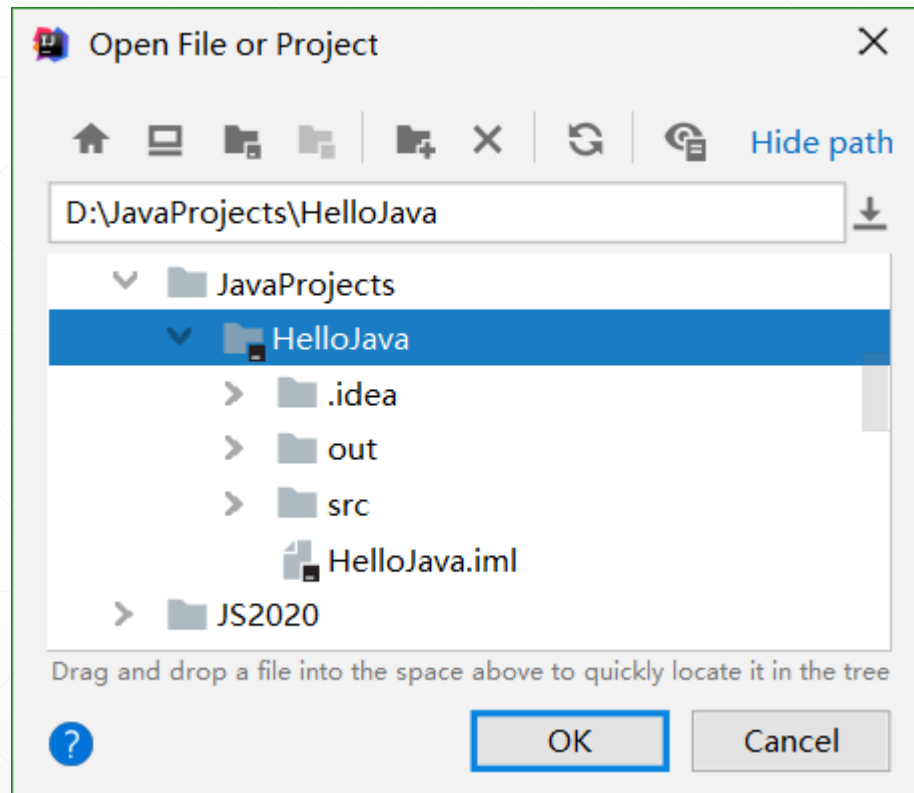




选择项目所在的文件夹，点击“OK”，即可在IntelliJ中打开特定的项目。

在资源管理器中直接打开Java项目

如果在安装IntelliJ时选中了“Open Folder as Project”，则可以在文件资源管理器中，右击项目文件夹，从快捷菜单中选择命令直接使用IntelliJ打开它。

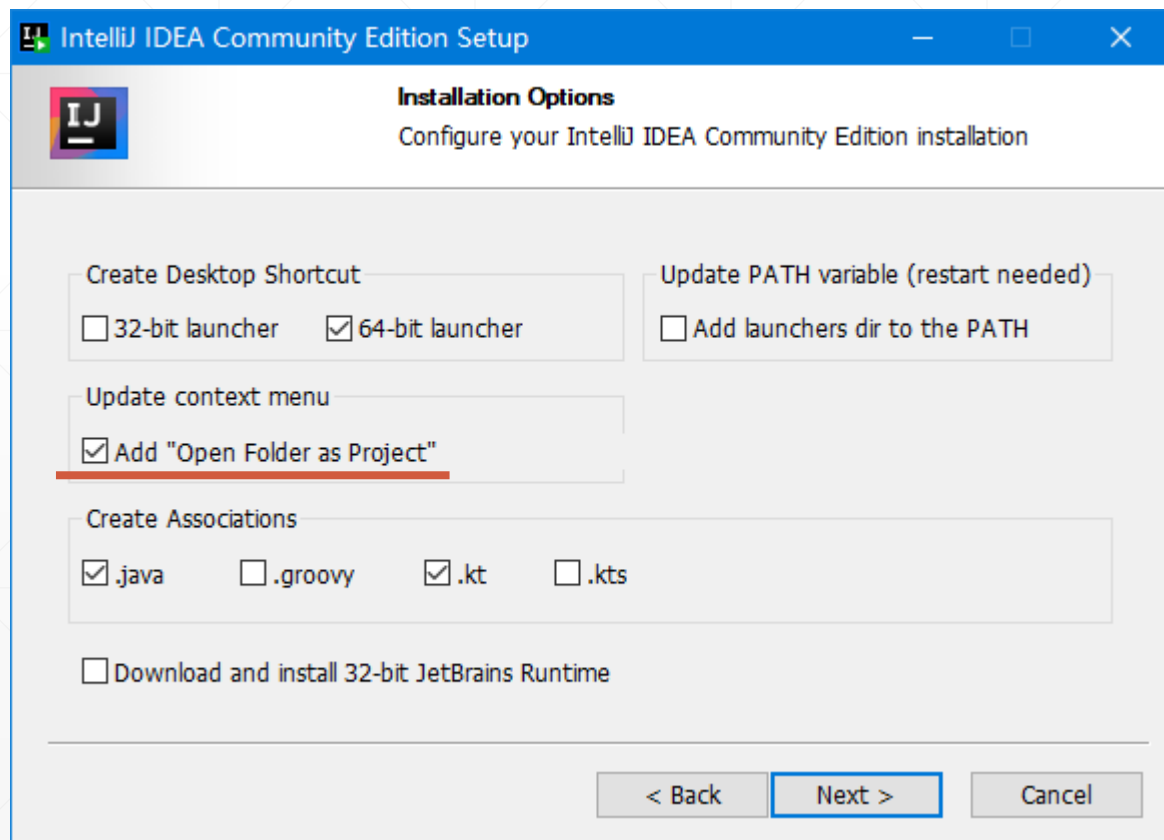

如果我想使用命令行

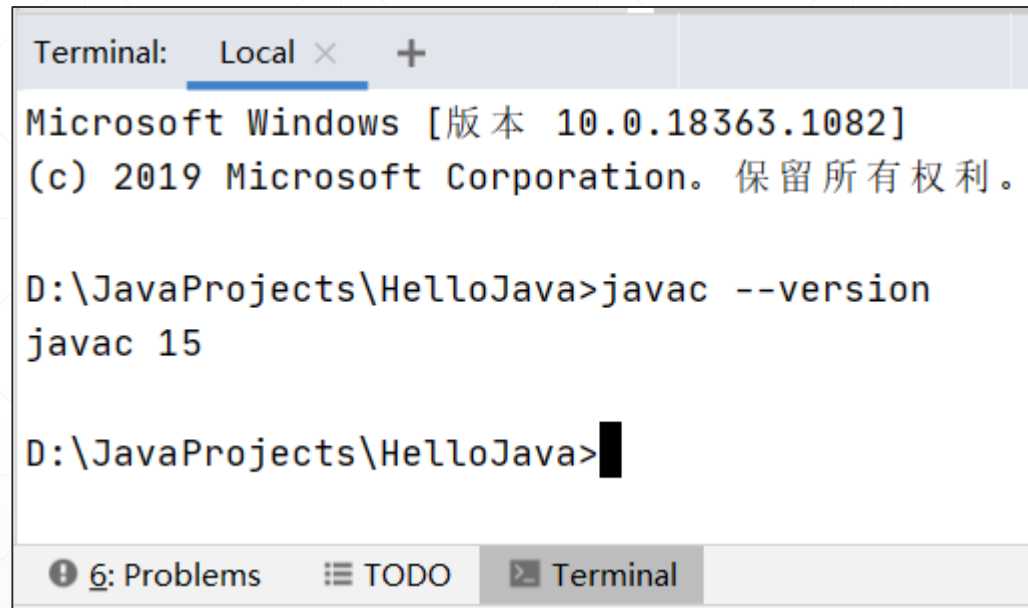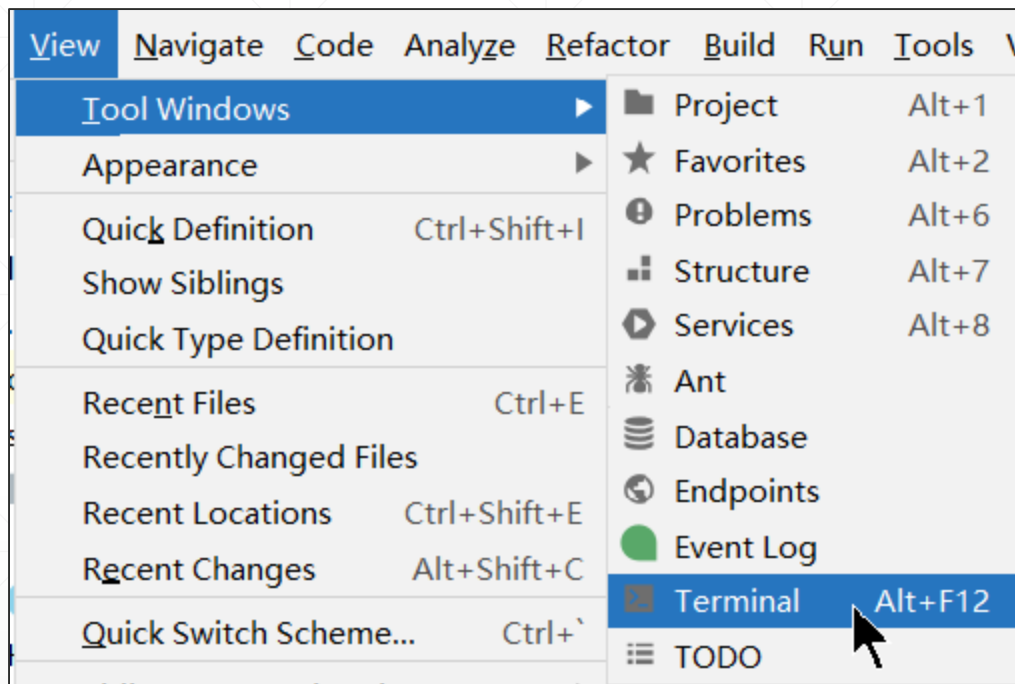

IntelliJ IDEA直接集成了“系统终端程序”，打开之后，直接就处于项目文件夹下，只要事先设置好了JDK的环境变量，就能直接使用JDK的各种命令。

多学两招：代码折叠

//region 折叠后的提示信息

这里为需要折叠的代码...

//endregion

示例

折叠和展开

```
class Person {  
    private String firstName;  
    private String lastName;  
    private int age;  
}
```

字段的getter和setter方法

```
class Person {  
    private String firstName;  
    private String lastName;  
    private int age;  
  
    //region 字段的getter和setter方法  
    public String getFirstName() {  
        return firstName;  
    }  
  
    public void setFirstName(String firstName) {...}  
  
    public String getLastName() {...}  
  
    public void setLastName(String lastName) {...}  
  
    public int getAge() {...}  
  
    public void setAge(int age) {...}  
  
    //endregion  
}
```

将被折叠的代码块

多学两招：快速地添加和移除注释

```
LoopStatement.java x
1 public class LoopStatement {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         DoWhileLoop();
5         whileDoLoop();
6         forLoop();
7
8         infiniteDoWhileLoop();
9         infiniteForLoop();
10
11         continueInLoop();
12     }
```

选中相应代码，Ctrl + /，可以方便地给这些代码加上注释或移除注释。

```
LoopStatement.java x
1 public class LoopStatement {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         // DoWhileLoop();
5         // whileDoLoop();
6         forLoop();
```

小结



本讲介绍了如何使用IntelliJ编写使用了最新JDK特性的Java代码的基本步骤与配置方法。



注意这些方法奏效的前提是你已经事先安装好了最新的JDK。



请在自己的计算机上亲手完成这一流程。



学会了如何编写、复用和运行一个Java程序之后，后面我们就可以顺利地开启Java技术的学习之旅了。