
Instructivo para configurar la API de OpenAI

Consideraciones iniciales sobre el uso de la API


El uso de la API de OpenAI tiene un costo asociado. Para esta práctica basta con un saldo de 5 USD, suficiente para realizar todas las pruebas. Una vez finalizado el ejercicio, se recomienda eliminar el método de pago registrado para evitar cobros futuros.

Paso 1: Configurar el método de pago y saldo


- 1. Regístrese o inicie sesión en OpenAl.
- 2. Diríjase a la sección Billing

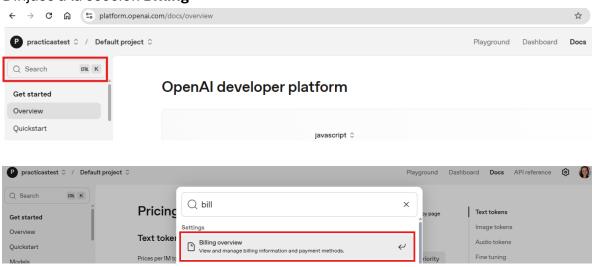


3. Haga clic en Add payment details

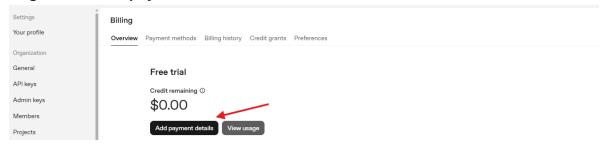


4. Agregue la información de pago y haga clic en Continuar

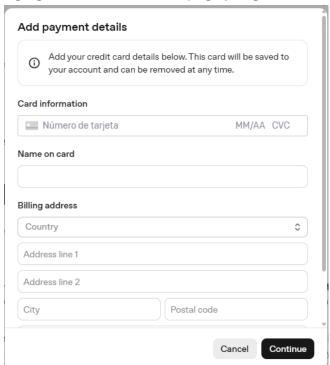

5. Ingrese el valor e inhabilite la opción de recarga automática

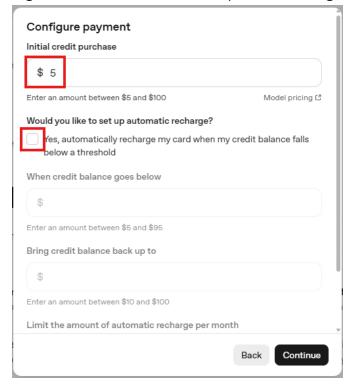

6. Confirme el pago




7. Para evitar cobros futuros, diríjase a **Payments Methods** y elimine la tarjeta registrada

Para consultar el consumo consulte el siguiente enlace:


https://platform.openai.com/account/usage

Paso 2: Obtener la API Key

1. Diríjase a la sección API Keys.

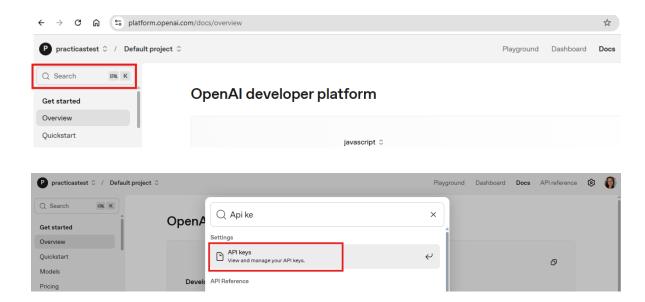


2. Cree una nueva API Key (si aún no se tiene una).

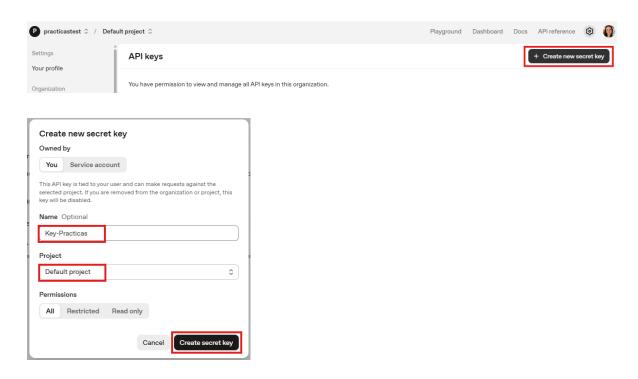


3. Copie la API Key generada (será algo similar a skabc123DEF456ghi789JKL0mno...).

Paso 3: Configurar los Secrets en el repositorio


1. Acceder a la pestaña **Settings** en el repositorio.



2. En el menú de la izquierda, hacer clic en Secrets and variables > Actions.

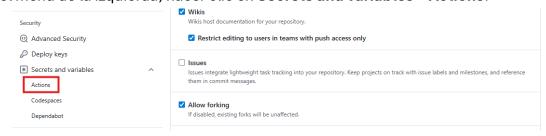

3. Hacer clic en New repository secret.

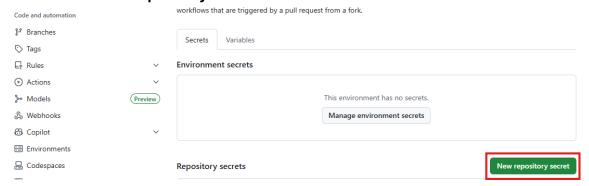

- 4. En el campo Name, escribir OPENAI_API_KEY.
- 5. En el campo Value, pegar la clave de API que se copió de OpenAI.
- 6. Hacer clic en Add secret.

