


**Tiago Rodrigues de Moraes Godoy**

**Data: 28/08/2024**

## **Back-end - Banco de Dados com Inner Join:**

### **1) MER:**

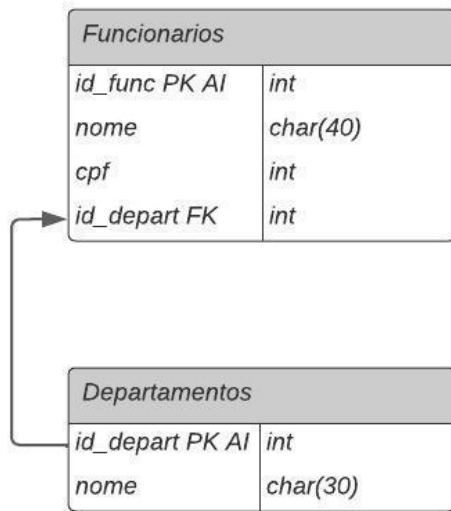

### **2) Código SQL:**

```
create table departamento (  
  id_depart int not null auto_increment primary key,  
  nome char(30) not null unique  
);
```

```
insert into departamento (nome) value ("Recursos Humanos");  
insert into departamento (nome) value ("Financeiro");  
insert into departamento (nome) value ("Marketing");
```

```
create table funcionarios (  
  id_func int not null auto_increment primary key,  
  nome char(40) not null,  
  cpf char(11) not null unique,  
  id_depart int,  
  foreign key (id_depart) references departamento (id_depart)  
);
```

```
insert into funcionarios (nome, cpf, id_depart) values ("Ferreira","98765432100",1);
```

```
insert into funcionarios (nome, cpf, id_depart) values ("Luciano","32165498711",2);
insert into funcionarios (nome, cpf, id_depart) values ("Rodrigo","78912345688",3);
```

```
select f.nome, d.nome
from funcionarios as f
inner join departamento as d
on d.id_depart = f.id_depart
```

### 3) Execução do Select Inner Join:

nome	nome
Luciano	Financeiro
Rodrigo	Marketing
Ferreira	Recursos Humanos