

NÃO PODE FALTAR

# INTRODUÇÃO A BIBLIOTECA PANDAS

Vanessa Cadan Scheffer

0

Ver anotações

## ESTRUTURA DE DADOS

Pandas é um pacote Python que fornece estruturas de dados projetadas para facilitar o trabalho com dados estruturados (tabelas) e de séries temporais.



Fonte: Shutterstock.

**Deseja ouvir este material?**

Áudio disponível no material digital.

## INTRODUÇÃO A BIBLIOTECA PANDAS

Dentre as diversas bibliotecas disponíveis no repositório PyPI, pandas é um pacote Python que fornece estruturas de dados projetadas para facilitar o trabalho com dados estruturados (tabelas) e de séries temporais

---

([https://pandas.pydata.org/docs/getting\\_started/overview.html](https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/overview.html)). Esse pacote começou a ser desenvolvido em 2008, tornando-se uma solução open source no final de 2009. Desde 2015, o projeto pandas é patrocinado pela NumFOCUS (<https://pandas.pydata.org/about/>). Segundo sua documentação oficial, pandas pretende ser o alicerce de alto nível fundamental para uma análise prática, a dos dados do mundo real em Python. Além disso, ele tem o objetivo mais amplo de se tornar a ferramenta de análise/manipulação de dados de código aberto, mais poderosa e flexível disponível em qualquer linguagem de programação.

Para utilizar a biblioteca pandas é preciso fazer a instalação, como mostra a Figura 4.1: `pip install pandas` (caso esteja usando conda, verificar documentação). No momento em que esse material está sendo produzido, a biblioteca encontra-se na versão 1.0.4 e teve sua última atualização disponibilizada no dia 29 de maio de 2020 (Figura 4.1).

Figura 4.1 - Instalação do pandas



A figura ilustra a página [pypi.org](https://pypi.org/project/pandas/) com o botão para a instalação do pandas.

Fonte: Pypi. Disponível em: <https://pypi.org/project/pandas/>.


Como uma ferramenta de alto nível, pandas possui duas estruturas de dados que são as principais para a análise/manipulação de dados: a Series e o DataFrame. Uma **Series** é um como um vetor de dados (unidimensional), capaz de armazenar diferentes tipos de dados. Um **DataFrame** é conjunto de Series, ou como a documentação apresenta, um contêiner para Series. Ambas estruturas, possuem como grande característica, a indexação das linhas, ou seja, cada linha possui um rótulo (nome) que o identifica, o qual pode ser uma string, uma inteiro, um decimal ou uma data. A Figura 4.2 ilustra uma Series (A) e um DataFrame (B). Veja que uma Series possui somente "uma coluna" de informação e seus rótulos (índices). Um DataFrame pode ter uma ou mais colunas e além dos índices, também há um

rótulo de identificação com o nome da coluna. Podemos comparar um DataFrame como uma planilha eletrônico, como o Excel (da Microsoft) ou o Calc (do Open Office).

0

Ver anotações

Figura 4.2 - Series (A) e DataFrame (B)

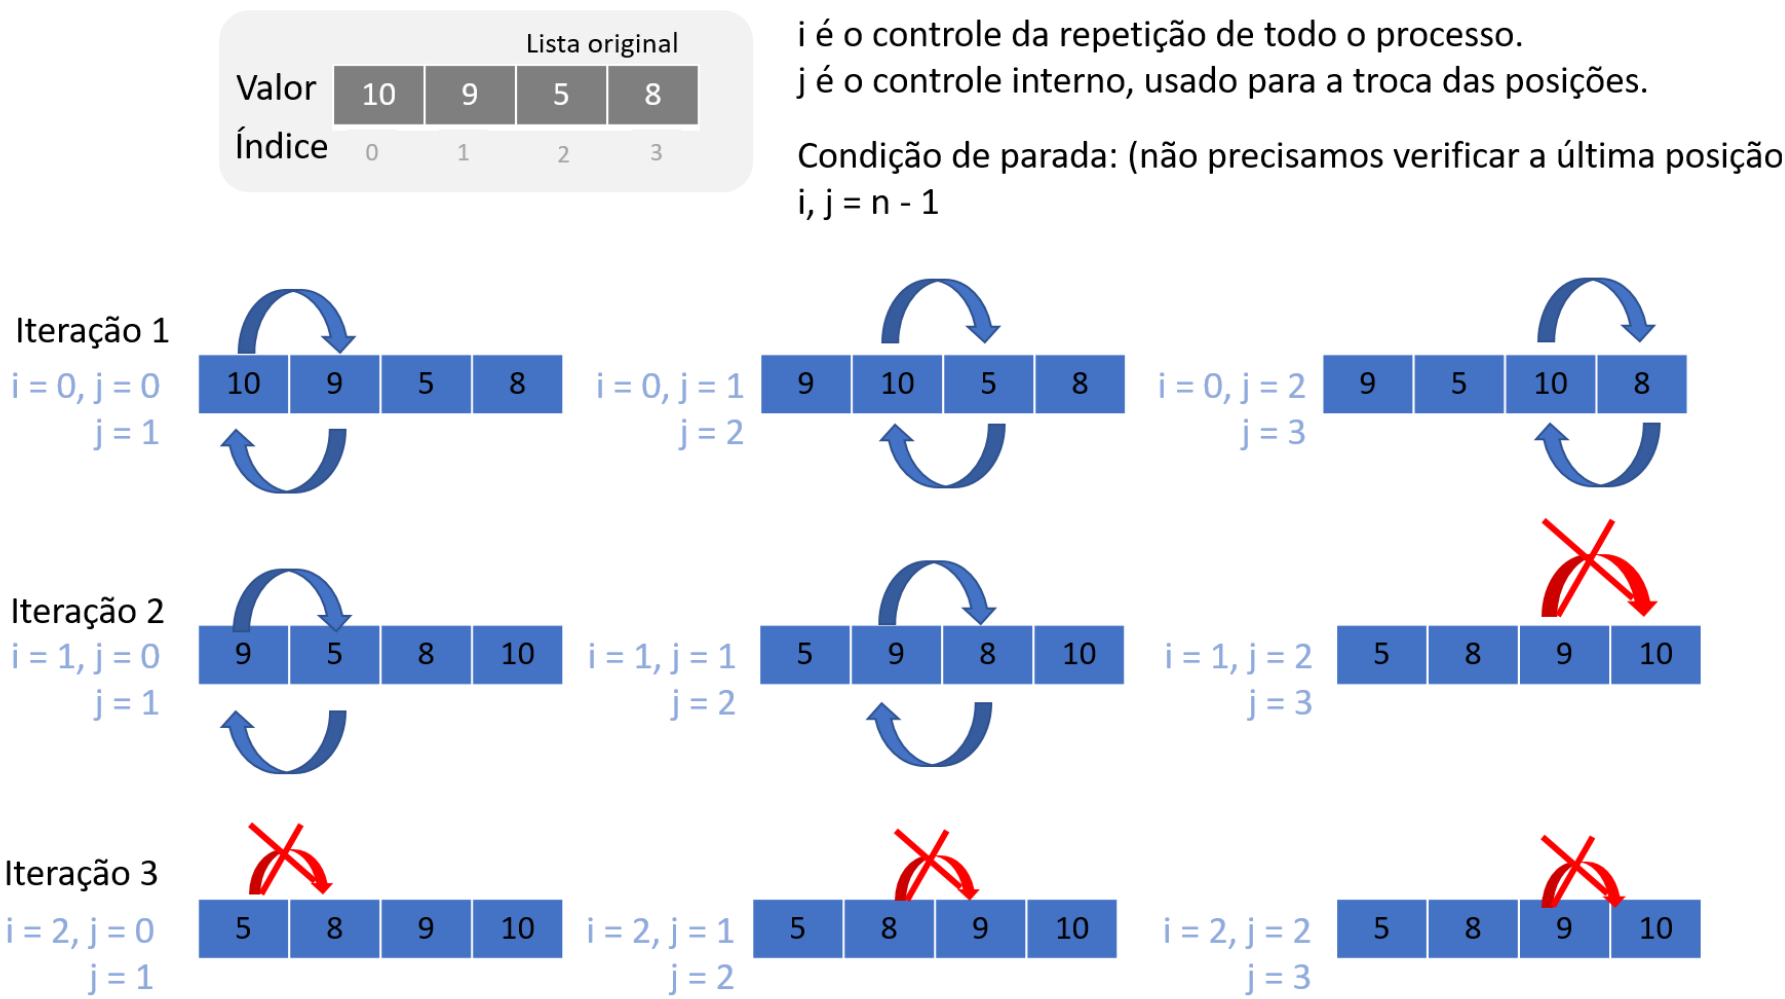



Vamos importar a biblioteca antes de começar nossa primeira linha de código. Por convenção, a biblioteca é importada com o apelido (as) `pd`. Logo, para utilizar as funcionalidades, vamos utilizar a sintaxe `pd.funcionalidade`.

In [1]:

```
import pandas as pd
```

Ver anotações

## | SERIES

Para construir um objeto do tipo `Series`, precisamos utilizar o método `Series()` do pacote `pandas`. O método possui o seguinte construtor: `pandas.Series(data=None, index=None, dtype=None, name=None, copy=False, fastpath=False)`. Veja que todos os parâmetros possuem valores padrões (default) o que permite instanciar um objeto de diferentes formas. Para entender cada parâmetro, a melhor fonte de informações é a documentação oficial: <https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.Series.html>.

Dentre todos os parâmetros esperados, somente um é obrigatório para se criar uma `Series` com dados (se for uma `Series` sem dados, nenhum parâmetro é obrigatório), o parâmetro `data=XXXX`. Esse parâmetro pode receber, um simples valor (inteiro, string, float), uma lista de valores, ou um dicionário, vejamos os exemplos.

In [2]:

```
pd.Series(data=5) # Cria uma Series com o valor a
```

Out[2]:

```
0    5
dtype: int64
```

0  
Ver anotações

In [3]:

```
lista_nomes = 'Howard Ian Peter Jonah Kellie'.split()

pd.Series(lista_nomes) # Cria uma Series com uma lista de nomes
```

Out[3]:

```
0    Howard
1      Ian
2    Peter
3    Jonah
4    Kellie
dtype: object
```

In [4]:

```
dados = {
    'nome1': 'Howard',
    'nome2': 'Ian',
    'nome3': 'Peter',
    'nome4': 'Jonah',
    'nome5': 'Kellie',
}

pd.Series(dados) # Cria uma Series com um dicionário
```

Out[4]:

|               |        |
|---------------|--------|
| nome1         | Howard |
| nome2         | Ian    |
| nome3         | Peter  |
| nome4         | Jonah  |
| nome5         | Kellie |
| dtype: object |        |

Ver anotações

Na entrada 2, criamos uma Series com um único valor, veja que aparece 0 como índice e 5 como valor. Quando não deixamos explícito os rótulos (índices) que queremos usar é construído um range de 0 até N-1, onde N é a quantidade de valores. Outro detalhe interessante é o dtype (data type), que foi identificado como int64, nesse caso, já que temos somente um valor inteiro no objeto.

Na entrada 3, criamos uma Series a partir de uma lista de nomes, veja que agora os índices variam de 0 até 4 e o dtype é "object". Esse tipo de dado é usado para representar texto ou valores numéricos e não numéricos combinados.

Na entrada 4, criamos uma Series a partir de um dicionário, a grande diferença desse tipo de dado na construção é que a chave do dicionário é usada como índice.

Outra forma de construir a Series é passando os dados e os rótulos que desejamos usar. Veja na entrada 5 essa construção, na qual utilizamos uma lista de supostos cpfs para rotular os valores da Series.

In [5]:

```
cpfs = '111.111.111-11 222.222.222-22 333.333.333-33 444.444.444-44 555.555.555-55'.split()

pd.Series(lista_nomes, index=cpfs)
```

Out[5]:

|                |        |
|----------------|--------|
| 111.111.111-11 | Howard |
| 222.222.222-22 | Ian    |
| 333.333.333-33 | Peter  |
| 444.444.444-44 | Jonah  |
| 555.555.555-55 | Kellie |
| dtype: object  |        |

Ver anotações

Rotular as Series (e como veremos os DataFrames), é interessante para facilitar a localização e manipulação dos dados. Por exemplo, se quiséssemos saber o nome da pessoa com cpf 111.111.111-11, poderíamos localizar facilmente essa informação com o atributo **loc**, usando a seguinte sintaxe:

`series_dados.loc[rotulo]`, onde rótulo é índice a ser localizado. Veja o código a seguir na entrada 6, criamos uma Series com a lista de nomes e guardados dentro uma variável chamada `series_dados`. Na linha 3, com o atributo `loc`, localizamos a informação com índice '111.111.111-11'. Veremos mais sobre essa questão de filtrar informações, ao longo das aulas.

In [6]:

```
series_dados = pd.Series(lista_nomes, index=cpfs)

series_dados.loc['111.111.111-11']
```

Out[6]:

```
'Howard'
```

## EXTRAINDO INFORMAÇÕES DE UMA SERIES

Já sabemos que estruturas de dados são utilizadas para armazenar dados e que, diferentes estruturas possuem diferentes atributos e métodos. Com as estruturas de dados do pandas não é diferente, tais objetos possuem atributos e métodos específicos, vamos conhecer alguns. Na entrada 7, criamos uma série contando números e um valor nulo (None). As informações extraídas das linhas 3 a 7, são mais com relação a "forma" dos dados. portanto poderiam ser usadas

independente do tipo de dado armazenado na Series, inclusive em um cenário de dados com diferentes tipos. Já as informações das linhas 9 a 15, como se tratam de funções matemáticas e estatísticas, podem fazer mais sentido quando utilizadas para tipos numéricos. Verifique no comentário a frente de cada comando, o que ele faz. Vale a pena ressaltar a diferença entre o atributo shape e o método count. O primeiro verifica quantas linhas a Series possui (quantos índices), já o segundo, conta quantos dados não nulos existem.

0  
Ver anotações

In [7]:



```
series_dados = pd.Series([10.2, -1, None, 15, 23.4])

print('Quantidade de linhas = ', series_dados.shape) # Retorna uma tupla com o
número de linhas

print('Tipo de dados', series_dados.dtypes) # Retorna o tipo de dados, se for
misto será object

print('Os valores são únicos?', series_dados.is_unique) # Verifica se os valores
são únicos (sem duplicações)

print('Existem valores nulos?', series_dados.hasnans) # Verifica se existem
valores nulos

print('Quantos valores existem?', series_dados.count()) # Conta quantos valores
existem (exclui os nulos)

print('Qual o menor valor?', series_dados.min()) # Extrai o menor valor da
Series (nesse caso os dados precisam ser do mesmo tipo)

print('Qual o maior valor?', series_dados.max()) # Extrai o valor máximo, com a
mesma condição do mínimo

print('Qual a média aritmética?', series_dados.mean()) # Extrai a média
aritmética de uma Series numérica

print('Qual o desvio padrão?', series_dados.std()) # Extrai o desvio padrão de
uma Series numérica

print('Qual a mediana?', series_dados.median()) # Extrai a mediana de uma Series
numérica

print('\nResumo:\n', series_dados.describe()) # Exibe um resumo sobre os dados
na Series
```

0

Ver anotações

```
Quantidade de linhas = (5,)
Tipo de dados float64
Os valores são únicos? True
Existem valores nulos? True
Quantos valores existem? 4
Qual o menor valor? -1.0
Qual o maior valor? 23.4
Qual a média aritmética? 11.899999999999999
Qual o desvio padrão? 10.184301645179211
Qual a mediana? 12.6
```

Resumo:

```
count      4.000000
mean       11.900000
std        10.184302
min        -1.000000
25%         7.400000
50%        12.600000
75%        17.100000
max         23.400000
dtype: float64
```

0

Ver anotações

## DATAFRAME

Para construir um objeto do tipo DataFrame, precisamos utilizar o método

DataFrame() do pacote pandas. O método possui o seguinte

construtor: `pandas.DataFrame(data=None, index=None, columns=None, dtype=None, copy=False)`. Veja que todos os parâmetros possuem valores padrões (default) o que permite instanciar um objeto de diferentes formas. Para entender cada parâmetro, a melhor fonte de informações é a documentação oficial:

<https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.html>.

Dentre todos os parâmetros esperados, somente um é obrigatório para se criar um DataFrame com dados, o parâmetro `data=xxxx`. Esse parâmetro pode receber, um objeto iterável, como uma lista, tupla, um dicionário ou um DataFrame, vejamos os exemplos.

0

Ver anotações

## CONSTRUTOR DATAFRAME COM LISTA

Na entrada 8, criamos 4 listas, com mesmo tamanho (5 valores) que vamos usar como fonte de dados para criar os primeiros DataFrames. Na entrada 9, estamos invocando o método `DataFrame` e passando como parâmetro a lista de nomes e um nome (rótulo) para a coluna. Veja o resultado, temos os dados na coluna e os índices, que como não especificamos é atribuído o range de 0 a N-1. Na entrada 10, criamos o mesmo DataFrame, mas agora passando a lista de cpfs como índice. Na entrada 11, usamos a função `zip()` para criar tuplas, cada uma composta por um valor de cada lista, e a transformamos em uma lista de tuplas. Fizemos essa construção para criar um DataFrame, no qual cada lista passe a ser uma coluna, conforme pode ser observado no resultado.

In [2]:

```
lista_nomes = 'Howard Ian Peter Jonah Kellie'.split()
lista_cpfs = '111.111.111-11 222.222.222-22 333.333.333-33 444.444.444-44
555.555.555-55'.split()
lista_emails = 'risus.varius@dictumPhasellusin.ca Nunc@vulputate.ca
fames.ac.turpis@cursusa.org non@felisullamcorper.org
eget.dictum.placerat@necluctus.co.uk'.split()
lista_idades = [32, 22, 25, 29, 38]
```

In [9]:

```
pd.DataFrame(lista_nomes, columns=['nome'])
```

Out[9]:

|   | nome   |
|---|--------|
| 0 | Howard |
| 1 | Ian    |
| 2 | Peter  |
| 3 | Jonah  |
| 4 | Kellie |

In [10]:

```
pd.DataFrame(lista_nomes, columns=['nome'], index=lista_cpfs)
```

Out[10]:

|                | nome   |
|----------------|--------|
| 111.111.111-11 | Howard |
| 222.222.222-22 | Ian    |
| 333.333.333-33 | Peter  |
| 444.444.444-44 | Jonah  |
| 555.555.555-55 | Kellie |

In [7]:

```
dados = list(zip(lista_nomes, lista_cpfs, lista_idades, lista_emails)) # cria uma lista de tuplas

pd.DataFrame(dados, columns=['nome', 'cpfs', 'idade', 'email'])
```

Out[7]:

|   | nome   | cpfs           | idade | email                                |
|---|--------|----------------|-------|--------------------------------------|
| 0 | Howard | 111.111.111-11 | 32    | risus.varius@dictumPhasellusin.ca    |
| 1 | Ian    | 222.222.222-22 | 22    | Nunc@vulputate.ca                    |
| 2 | Peter  | 333.333.333-33 | 25    | fames.ac.turpis@cursusa.org          |
| 3 | Jonah  | 444.444.444-44 | 29    | non@felisullamcorper.org             |
| 4 | Kellie | 555.555.555-55 | 38    | eget.dictum.placerat@necluctus.co.uk |

DataFrames também podem ser construídos a partir de estruturas de dados do tipo dicionário. Cada chave será uma coluna e pode ter atribuída uma lista de valores. **Obs: cada chave deve estar associada a uma lista de mesmo tamanho.** Na entrada 12, criamos nosso dicionário de dados, veja que cada chave possui um lista de mesmo tamanho e criamos nosso DataFrame, passando o dicionário com fonte de dados. Dessa forma o construtor já consegue identificar o nome das colunas.

In [6]:

```
dados = {
    'nomes': 'Howard Ian Peter Jonah Kellie'.split(),
    'cpfs' : '111.111.111-11 222.222.222-22 333.333.333-33 444.444.444-44
555.555.555-55'.split(),
    'emails' : 'risus.varius@dictumPhasellusin.ca Nunc@vulputate.ca
fames.ac.turpis@cursusa.org non@felisullamcorper.org
eget.dictum.placerat@necluctus.co.uk'.split(),
    'idades' : [32, 22, 25, 29, 38]
}

pd.DataFrame(dados)
```

Out[6]:

|   | nomes  | cpfs           | emails                               | idades |
|---|--------|----------------|--------------------------------------|--------|
| 0 | Howard | 111.111.111-11 | risus.varius@dictumPhasellusin.ca    | 32     |
| 1 | Ian    | 222.222.222-22 | Nunc@vulputate.ca                    | 22     |
| 2 | Peter  | 333.333.333-33 | fames.ac.turpis@cursusa.org          | 25     |
| 3 | Jonah  | 444.444.444-44 | non@felisullamcorper.org             | 29     |
| 4 | Kellie | 555.555.555-55 | eget.dictum.placerat@necluctus.co.uk | 38     |

EXTRAINDO INFORMAÇÕES DE UM DATAFRAME



Como já mencionamos, cada objeto possui seus próprios atributos e métodos, logo, embora Series e DataFrame tenham recursos em comum, eles também possuem suas particularidades. No DataFrame temos o método `info()` que mostra quantas linhas e colunas existem. Também exibe o tipo de cada coluna e quanto valores não nulos existem ali. Esse método também retorna uma informação sobre a quantidade de memória RAM essa estrutura está ocupando. Faça a leitura dos comentários e veja o que cada atributo e método retorna.

0  
Ver anotações

In [13]:

```
df_dados = pd.DataFrame(dados)

print('\nInformações do DataFrame:\n')
print(df_dados.info()) # Apresenta informações sobre a estrutura do DF

print('\nQuantidade de linhas e colunas = ', df_dados.shape) # Retorna uma tupla
com o número de linhas e colunas
print('\nTipo de dados:\n', df_dados.dtypes) # Retorna o tipo de dados, para
cada coluna, se for misto será object

print('\nQual o menor valor de cada coluna?\n', df_dados.min()) # Extrai o menor
de cada coluna
print('\nQual o maior valor?\n', df_dados.max()) # Extrai o valor máximo e cada
coluna
print('\nQual a média aritmética?\n', df_dados.mean()) # Extrai a média
aritmética de cada coluna numérica
print('\nQual o desvio padrão?\n', df_dados.std()) # Extrai o desvio padrão de
cada coluna numérica
print('\nQual a mediana?\n', df_dados.median()) # Extrai a mediana de cada
coluna numérica

print('\nResumo:\n', df_dados.describe()) # Exibe um resumo

df_dados.head() # Exibe os 5 primeiros registros do DataFrame
```

Informações do DataFrame:

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

RangeIndex: 5 entries, 0 to 4

Data columns (total 4 columns):

nomes 5 non-null object

cpfs 5 non-null object

emails 5 non-null object

idades 5 non-null int64

dtypes: int64(1), object(3)

memory usage: 240.0+ bytes

None

Quantidade de linhas e colunas = (5, 4)

Tipo de dados:

nomes object

cpfs object

emails object

idades int64

dtype: object

Qual o menor valor de cada coluna?

nomes Howard

cpfs 111.111.111-11

emails Nunc@vulputate.ca

idades 22

dtype: object

Qual o maior valor?

nomes Peter

cpfs 555.555.555-55

emails risus.varius@dictumPhasellusin.ca

idades 38

dtype: object

Qual a média aritmética?

```
idades    29.2
```

```
dtype: float64
```

Qual o desvio padrão?

```
idades    6.220932
```

```
dtype: float64
```

Qual a mediana?

```
idades    29.0
```

```
dtype: float64
```


Resumo:

```
          idades
count    5.000000
mean     29.200000
std       6.220932
min      22.000000
25%      25.000000
50%      29.000000
75%      32.000000
max      38.000000
```

Out[13]:

|   | nomes  | cpfs           | emails                               | idades |
|---|--------|----------------|--------------------------------------|--------|
| 0 | Howard | 111.111.111-11 | risus.varius@dictumPhasellusin.ca    | 32     |
| 1 | Ian    | 222.222.222-22 | Nunc@vulputate.ca                    | 22     |
| 2 | Peter  | 333.333.333-33 | fames.ac.turpis@cursusa.org          | 25     |
| 3 | Jonah  | 444.444.444-44 | non@felisullamcorper.org             | 29     |
| 4 | Kellie | 555.555.555-55 | eget.dictum.placerat@necluctus.co.uk | 38     |

Agora que você aprendeu como criar dataframes e extrair informações. Utilize o emulador a seguir para testar o exemplo apresentado e crie o seu próprio DataFrame e extraia informações.

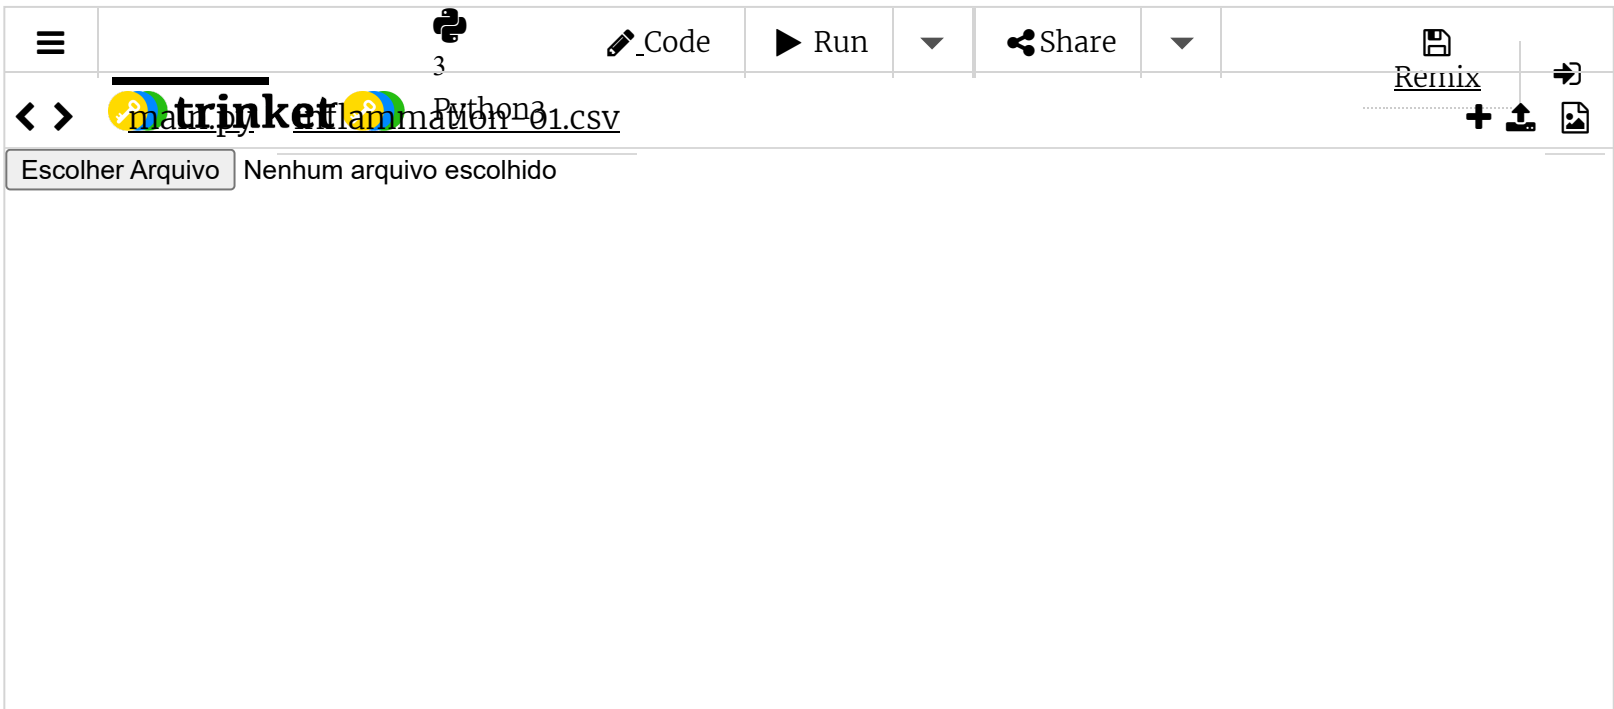

0  
Ver anotações

## SELEÇÃO DE COLUNAS EM UM DATAFRAME

Podemos realizar operações em colunas específicas de um DataFrame ou ainda criar um novo objeto contendo somente as colunas que serão usadas em uma determinada análise. Para selecionar uma coluna, as duas possíveis sintaxes são:

1. `nome_df.nome_coluna`
2. `nome_df[nome_coluna]`

A primeira forma é familiar aos desenvolvedores que utilizar a linguagem SQL, porém ela não aceita colunas com espaços entre as palavras. Já a segunda aceita. Se precisarmos selecionar mais do que uma coluna, então precisamos passar uma lista, da seguinte forma: `nome_df[['col1', 'col2', 'col3']]`, se preferir a lista pode ser criada fora da seção e passada como parâmetro.

Ao selecionar uma coluna, obtemos uma Series, consequentemente, podemos aplicar os atributos e métodos que aprendemos, por exemplo, para obter a média aritmética de uma determinada coluna. Observe os códigos a seguir. Na entrada

14, fizemos a seleção de uma única coluna "idades", veja na impressão que o tipo do objeto agora é uma Series. Na linha 4, a partir desse novo objeto, imprimimos a média de idade. Já na entrada 15, criamos uma lista com as colunas que queremos selecionar e na linha 2, passamos essa lista para seleção (df\_dados[colunas]), consequentemente, obtivemos um novo DataFrame, mas agora com duas colunas. Através da seleção de certas colunas podemos extrair informações específicas e até compará-las com outras colunas ou com outros dados. Esse recurso é muito utilizado por quem trabalha na área de dados.

0  
Ver anotações

In [14]:

```
df_uma_coluna = df_dados['idades']  
print(type(df_uma_coluna))  
  
print('Média de idades = ', df_uma_coluna.mean())  
  
df_uma_coluna
```

```
<class 'pandas.core.series.Series'>  
Média de idades = 29.2
```

Out[14]:

```
0    32  
1    22  
2    25  
3    29  
4    38  
Name: idades, dtype: int64
```

In [15]:

```
colunas = ['nomes', 'cpfs']  
df_duas_colunas = df_dados[colunas]  
print(type(df_duas_colunas))  
df_duas_colunas
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```



Out[15]:

|          | <b>nomes</b> | <b>cpfs</b>    |
|----------|--------------|----------------|
| <b>0</b> | Howard       | 111.111.111-11 |
| <b>1</b> | Ian          | 222.222.222-22 |
| <b>2</b> | Peter        | 333.333.333-33 |
| <b>3</b> | Jonah        | 444.444.444-44 |
| <b>4</b> | Kellie       | 555.555.555-55 |

0

Ver anotações

**EXEMPLIFICANDO**

Vamos utilizar tudo que já aprendemos e fazer uma atividade de raspagem web (web scraping). Vamos acessar a seguinte página de notícias do jornal New York Times: <https://nyti.ms/3aHRu2D>. A partir dessa fonte de informações vamos trabalhar para criar um DataFrame contendo o dia da notícia, o comentário que foi feito, a explicação que foi dada e o link da notícia.

Vamos começar nossa raspagem utilizando um recurso que já nos é familiar, a biblioteca requests! Fazer a extração da notícia com o `requestes.get()` convertendo tudo para uma única string, por isso vamos usar a propriedade `text`. Na linha 4, da entrada 16 imprimimos os 100 primeiros caracteres do texto que capturamos. Veja que foi lido o conteúdo HTML da página.

In [16]:

```
import requests

texto_string =
requests.get('https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/23/opinion/trump
lies.html').text
print(texto_string[:100])
```

```
<!DOCTYPE html>
<!--[if (gt IE 9)|!(IE)]> <!--><html lang="en" class="no-js page-
interactive section
```

Como temos um conteúdo em HTML é conveniente utilizar a biblioteca BeautifulSoup, para converter a string em uma estrutura HTML e então filtrar determinadas tags. Veja na entrada 17, estamos importando a biblioteca e através da classe BeautifulSoup, instanciamos um objeto passando o texto, em string, e o parâmetro '**html.parser**'. Agora, com o objeto do tipo BeautifulSoup, podemos usar o método **find\_all()** para buscar todas as ocorrências de uma determinada tag, no nosso caso estamos buscando pelas tags span, que contenham um atributo 'class': 'short-desc'. O resultado dessa busca é uma conjunto iterável (class 'bs4.element.ResultSet'), como se fosse uma lista, então na linha 8, estamos exibindo a notícia no índice 5 desse iterável e na linha 10, estamos exibindo o "conteúdo" desse mesmo elemento, veja que contents, retorna uma lista do conteúdo. Obs: para saber qual tag buscar, antes é preciso examinar o código fonte da página que se deseja "raspar".

In [17]:

```
from bs4 import BeautifulSoup

bsp_texto = BeautifulSoup(texto_string, 'html.parser')
lista_noticias = bsp_texto.find_all('span', attrs={'class': 'short-desc'})

print(type(bsp_texto))
print(type(lista_noticias))
print(lista_noticias[5])

lista_noticias[5].contents
```

```
<class 'bs4.BeautifulSoup'>
<class 'bs4.element.ResultSet'>
<span class="short-desc"><strong>Jan. 25 </strong>“You had millions of
people that now aren't insured anymore.” <span class="short-truth"><a
href="https://www.nytimes.com/2017/03/13/us/politics/fact-check-trump-
obamacare-health-care.html" target="_blank">(The real number is less than
1 million, according to the Urban Institute.)</a></span></span>
```

Out[17]:

```
[<strong>Jan. 25 </strong>,
  “You had millions of people that now aren't insured anymore.” ",
  <span class="short-truth"><a
href="https://www.nytimes.com/2017/03/13/us/politics/fact-check-trump-
obamacare-health-care.html" target="_blank">(The real number is less than
1 million, according to the Urban Institute.)</a></span>]
```

Na entrada 18, criamos uma estrutura de repetição que vai percorrer cada notícia do objeto iterável do tipo `bs4.element.ResultSet`, extraindo as informações que queremos. Para explicar cada linha de comando, vamos considerar a saída dos dados obtidas anteriormente, ou seja, a notícia na posição 5.

- **Linha 1:** Criamos uma lista vazia.
- **Linha 4:** O código `noticia.contents[0]` retorna: `<strong>Jan. 25 </strong>`, ao acessar a propriedade `text`, eliminamos as tags, então temos `Jan. 25`. Usamos a função `strip()` para eliminar espaço em branco na string e concatenamos com o ano.
- **Linha 5:** O código `contents[1]` retorna: `“You had millions of people that now aren't insured anymore.”` usamos o `strip()` para eliminar espaços em branco e a função `replace` para substituir os caracteres especiais por nada.
- **Linha 6:** O código `noticia.contents[2]` retorna: `<a href="https://www.nytimes.com/2017/03/13/us/politics/fact-check-`

`trump-obamacare-health-care.html" target="_blank"`

`>(The real number is less than 1 million, according to the Urban Institute.)</a></span>`, ao acessar a propriedade `text`, eliminamos as tags então temos *(The real number is less than 1 million, according to the Urban Institute.)*, o qual ajustamos para eliminar espaços e os parênteses.

- Linha 7: o código `noticia.find('a')['href']` retorna:  
*`https://www.nytimes.com/2017/03/13/us/politics/fact-check-trump-obamacare-health-care.html`*
- Apendamos a nossa lista de dados uma tupla com as quatro informações que extraímos.

In [18]:

```
dados = []

for noticia in lista_noticias:
    data = noticia.contents[0].text.strip() + ', 2017' # Dessa informação
<strong>Jan. 25 </strong> vai extrair Jan. 25, 2017
    comentario = noticia.contents[1].strip().replace('"',
    '').replace("'", ' ')
    explicacao = noticia.contents[2].text.strip().replace("(",
    '').replace(")", ' ')
    url = noticia.find('a')['href']
    dados.append((data, comentario, explicacao, url))

dados[1]
```

Out[18]:

```
('Jan. 21, 2017',  
 'A reporter for Time magazine – and I have been on their cover 14 or 15  
 times. I think we have the all-time record in the history of Time  
 magazine.',  
 'Trump was on the cover 11 times and Nixon appeared 55 times.',  
 'http://nation.time.com/2013/11/06/10-things-you-didnt-know-about-  
 time/')
```

0  
Ver anotações

Agora que temos nossa lista de tuplas com os dados, podemos criar o DataFrame e disponibilizar para um cientista de dados fazer a análise de sentimentos. Veja que na entrada 19, usamos o construtor DataFrame passando os dados e o nome das colunas. Pelo atributo shape conseguimos de saber que foram extraídas 180 notícias e, que cada coluna possui o tipo object (que já era esperado por ser texto).

In [19]:

```
df_noticias = pd.DataFrame(dados, columns=['data', 'comentário',  
 'explicação', 'url'])  
  
print(df_noticias.shape)  
print(df_noticias.dtypes)  
df_noticias.head()
```

```
(180, 4)  
data          object  
comentário     object  
explicação     object  
url            object  
dtype: object
```

Out[19]:



|  | data           | comentário  | explicação  | url   |
|--|----------------|---|---|---|
|  | Jan. 021, 2017 | I wasn't a fan of Iraq. I didn't want to go in... | He was for an invasion before he was against it.  | <a href="https://www.buzzfeed.com/andrewkaczynsk">https://www.buzzfeed.com/andrewkaczynsk</a> 20...               |
|  | Jan. 121, 2017 | A reporter for Time magazine — and I have been... | Trump was on the cover 11 times and Nixon appe... | <a href="http://nation.time.com/2013/11/06/10-things-yo...">http://nation.time.com/2013/11/06/10-things-yo...</a> |
|  | Jan. 223, 2017 | Between 3 million and 5 million illegal votes ... | There's no evidence of illegal voting.            | <a href="https://www.nytimes.com/2017/01/23/us/politics...">https://www.nytimes.com/2017/01/23/us/politics...</a> |
|  | Jan. 325, 2017 | Now, the audience was the biggest ever. But th... | Official aerial photos show Obama's 2009 inaug... | <a href="https://www.nytimes.com/2017/01/21/us/politics...">https://www.nytimes.com/2017/01/21/us/politics...</a> |
|  | Jan. 425, 2017 | Take a look at the Pew reports (which show vot... | The report never mentioned voter fraud.           | <a href="https://www.nytimes.com/2017/01/24/us/politics...">https://www.nytimes.com/2017/01/24/us/politics...</a> |

Ver anotações

## LEITURA DE DADOS ESTRUTURADOS COM A BIBLIOTECA PANDAS

Um dos grandes recursos da biblioteca pandas é sua capacidade de fazer leitura de dados estruturados, através de seus métodos, guardando em um DataFrame. A biblioteca possui uma série de métodos "read", cuja sintaxe é:

`pandas.read_XXXXX()` onde a sequência de X representa as diversas opções disponíveis. Para finalizar nossa aula, vamos ver como fazer a leitura de uma tabela em uma página web, utilizando o método `pandas.read_html()`. A documentação desse método está disponível em [https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.read\\_html.html](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.read_html.html) e seu construtor possui os seguintes parâmetros: `pandas.read_html(io, match='.+', flavor=None, header=None, index_col=None, skiprows=None, attrs=None, parse_dates=False, thousands=',', encoding=None, decimal='.', converters=None, na_values=None, keep_default_na=True, displayed_only=True)`. Dentre todos, somente o "io" é o que recebe a URL a ser usada. Esse método procura por tags `<table>` na estrutura do código HTML e devolve uma lista de DataFrames contendo as tabelas que localizou.

Na URL <https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html>, encontra-se uma tabela com bancos norte americanos que faliram desde 1º de outubro de 2000, cada linha representa um banco. Vamos utilizar o método `read_html()` para capturar os dados e carregar em um DataFrame. Observe o código na entrada 20, o método `read_html` capturou todas as tabelas no endereço passado como parâmetro, sendo que cada tabela é armazenada em um DataFrame e o método retorna uma lista com todos eles. Veja na linha 4, que ao imprimirmos o tipo do resultado guardado na variável `dfs`, obtemos uma lista e ao verificarmos quantos DataFrames foram criados (`len(dfs)`), somente uma tabela foi encontrada, pois o tamanho da lista é 1.

In [20]:

```
url = 'https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html'
dfs = pd.read_html(url)

print(type(dfs))
print(len(dfs))
```

---

```
<class 'list'>
1
```

0  
Ver anotações

Sabendo que o tamanho da lista resultado do método é 1, então para obter a tabela que queremos, basta acessar a posição 0 da lista. Observe na entrada 21, guardamos o único DataFrame da lista em uma nova variável, verificamos quantas linhas existem e quais os tipos de cada coluna, com excessão da coluna CERT, todas as demais são texto. Usamos o método head para ver os cinco primeiros registros do DataFrame.

In [21]:

```
df_bancos = dfs[0]

print(df_bancos.shape)
print(df_bancos.dtypes)

df_bancos.head()
```

---

```
(561, 6)
Bank Name      object
City           object
ST             object
CERT           int64
Acquiring Institution  object
Closing Date    object
dtype: object
```

Out[21]:

|   | Bank Name                        | City          | ST | CERT  | Acquiring Institution             | Closing Date      |
|---|----------------------------------|---------------|----|-------|-----------------------------------|-------------------|
| 0 | The First State Bank             | Barboursville | WV | 14361 | MVB Bank, Inc.                    | April 3, 2020     |
| 1 | Ericson State Bank               | Ericson       | NE | 18265 | Farmers and Merchants Bank        | February 14, 2020 |
| 2 | City National Bank of New Jersey | Newark        | NJ | 21111 | Industrial Bank                   | November 1 2019   |
| 3 | Resolute Bank                    | Maumee        | OH | 58317 | Buckeye State Bank                | October 25, 2019  |
| 4 | Louisa Community Bank            | Louisa        | KY | 58112 | Kentucky Farmers Bank Corporation | October 25, 2019  |

0  
Ver anotações

## REFERÊNCIAS E LINKS ÚTEIS

PyPI. Python Package Index. Disponível em: <https://pypi.org/>. Acesso em: 17 jun. 2020.

Leonard Richardson. BeautifulSoup Documentation. Disponível em: <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/>. Acesso em: 17 jun. 2020.

Pandas Team. About pandas. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/about/>. Acesso em: 17 jun. 2020.

Pandas Team. DataFrame. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.html>. Acesso em: 17 jun. 2020.

Pandas Team. pandas documentation. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/index.html>. Acesso em: 17 jun. 2020.

Pandas Team. Package overview. Disponível em: [https://pandas.pydata.org/docs/getting\\_started/overview.html](https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/overview.html). Acesso em: 17 jun. 2020.

Pandas Team. Series. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.Series.html>. Acesso em: 17 jun. 2020.