UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR · ENGENHARIA DE SOFTWARE 2026/27

Wireframes de exemplo

Feature Request & Product Roadmap Management System. Um rascunho de cada ecrã, para a equipa discutir antes de desenhar no Figma.

Equipa

Felipe Fogaça · João Vitor · Marcus Fernandes · Rui Machado · Tiago Pereira

Sprint 2 · rascunho de 17/10/2026

Como ler estes wireframes

São esboços de baixa fidelidade: caixas, texto e cinzentos, sem cores nem tipos de letra finais. Servem para combinar a estrutura de cada ecrã. Os definitivos fazem-se no Figma e ficam ligados nos cartões EDS-97 a EDS-103 do Jira.

O enunciado pede pelo menos **8 interfaces para além do login, do registo e do CRUD**. Aqui há 14 além do login, para a equipa escolher. Todos os ecrãs usam o mesmo menu à esquerda, com as áreas do enunciado. Os nomes e os números que aparecem são exemplos.

Mapa dos ecrãs

ACESSO
1. Entrar

FEATURE MANAGEMENT
2. Lista de pedidos
3. Novo pedido
4. Detalhe do pedido

PRIORITIZATION
5. Priorização

PRODUCT BACKLOG
6. Backlog e sprint
7. Estado e equipa

PRODUCT ROADMAP
8. Roadmap
9. Release e milestones

REQUIREMENTS ENG.
10. Gerar user stories
11. Rastreabilidade

COLLABORATION
4. Comentários (detalhe)
12. Notificações
13. Espaço da equipa

DASHBOARDS
14. Dashboard
15. Carga das equipas

Caminho típico

Entrar → Lista de pedidos → Novo pedido (ou votar num parecido) → Detalhe do pedido → Priorização → Gerar user stories → Backlog e sprint → Estado e equipa → Rastreabilidade → Roadmap → Dashboard.

1. Entrar — Acesso



Entrar e registar. Conta como login, por isso não entra nas 8 interfaces, mas é a porta de entrada. Cada perfil vê só o que lhe diz respeito. US-30.

2. Lista de pedidos — Feature Management



Lista de pedidos. Pesquisa, filtros combinados e voto direto na lista. US-04 e US-07.




Submeter um pedido. Título e descrição obrigatórios, categoria e etiquetas. Enquanto se escreve, aparecem pedidos parecidos. US-01, US-02 e US-05, cenário C1.




Detalhe do pedido. Estado, votos, histórico de versões, comentários e menções no mesmo sítio. US-03, US-21 e US-23.




Priorização. O Product Owner arrasta a ordem e regista impacto e esforço; a IA só sugere. US-06, US-08 e US-09, cenário C2.

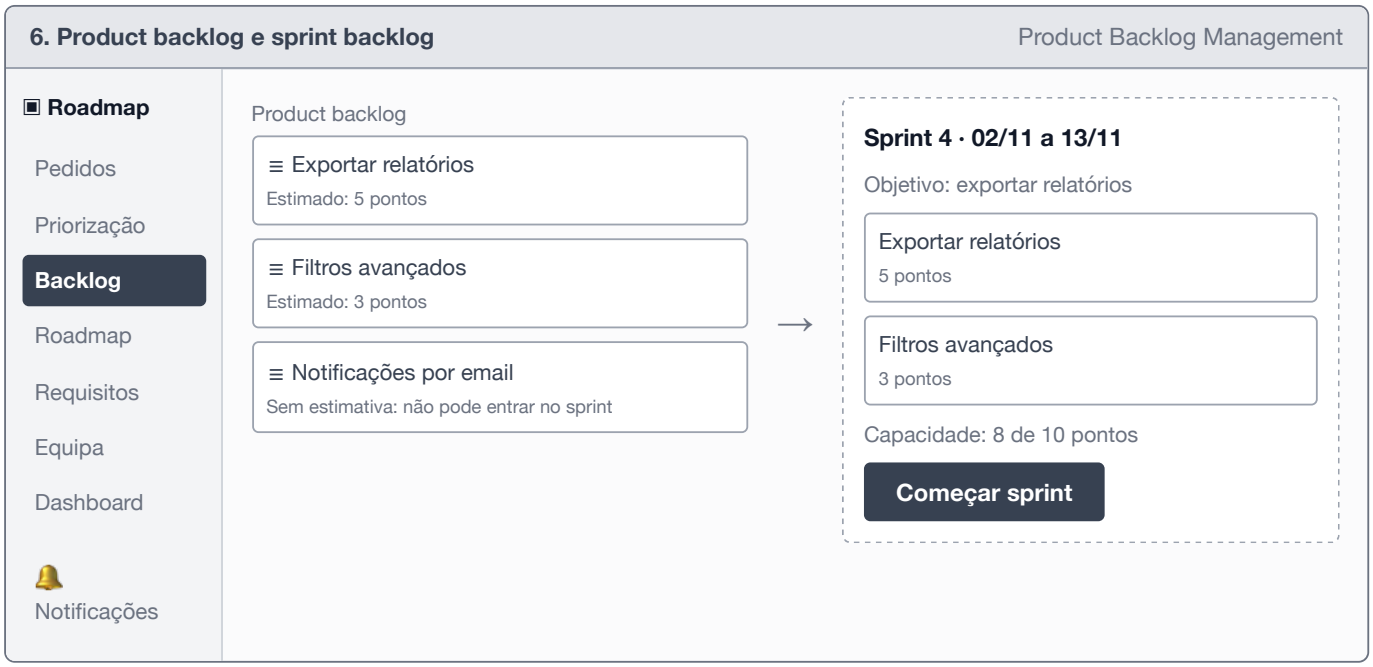

Planeamento do sprint. Arrastar itens do product backlog para o sprint; só entram itens com estimativa. US-10 e US-11.

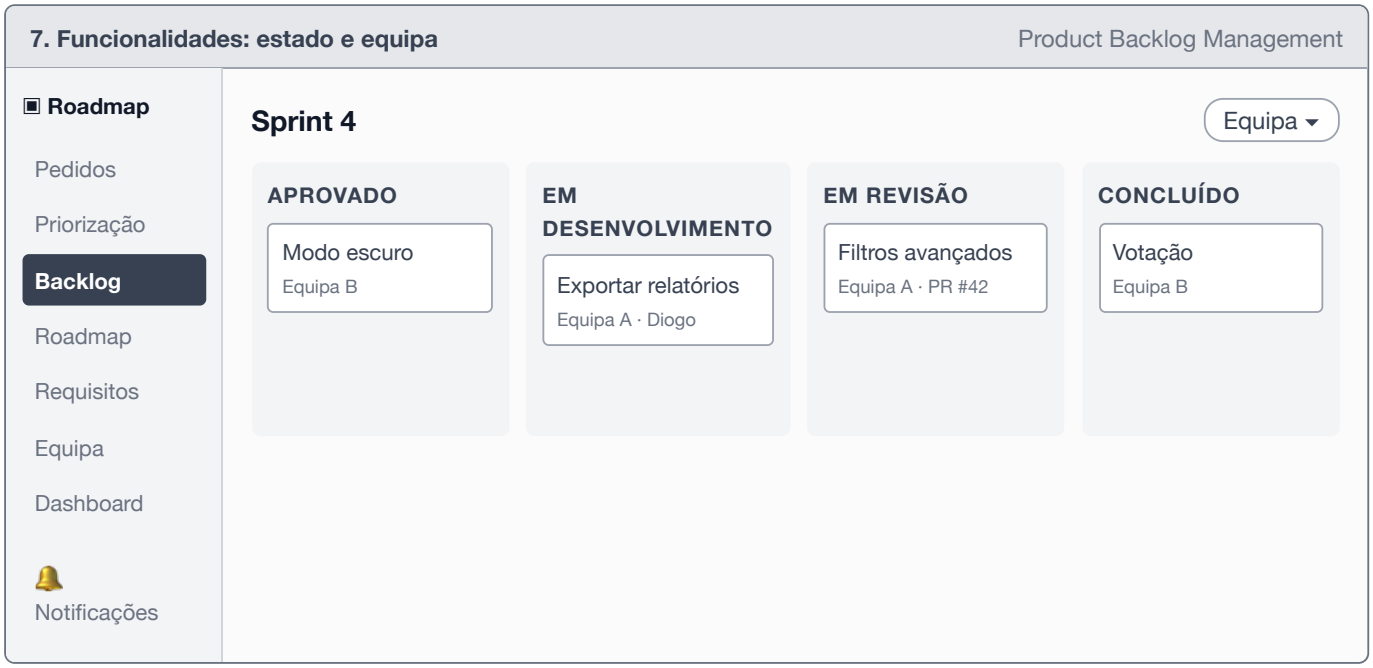

Estado das funcionalidades. Mudar de coluna muda o estado e avisa os interessados; cada cartão tem equipa. US-12 e US-13, cenário C5.

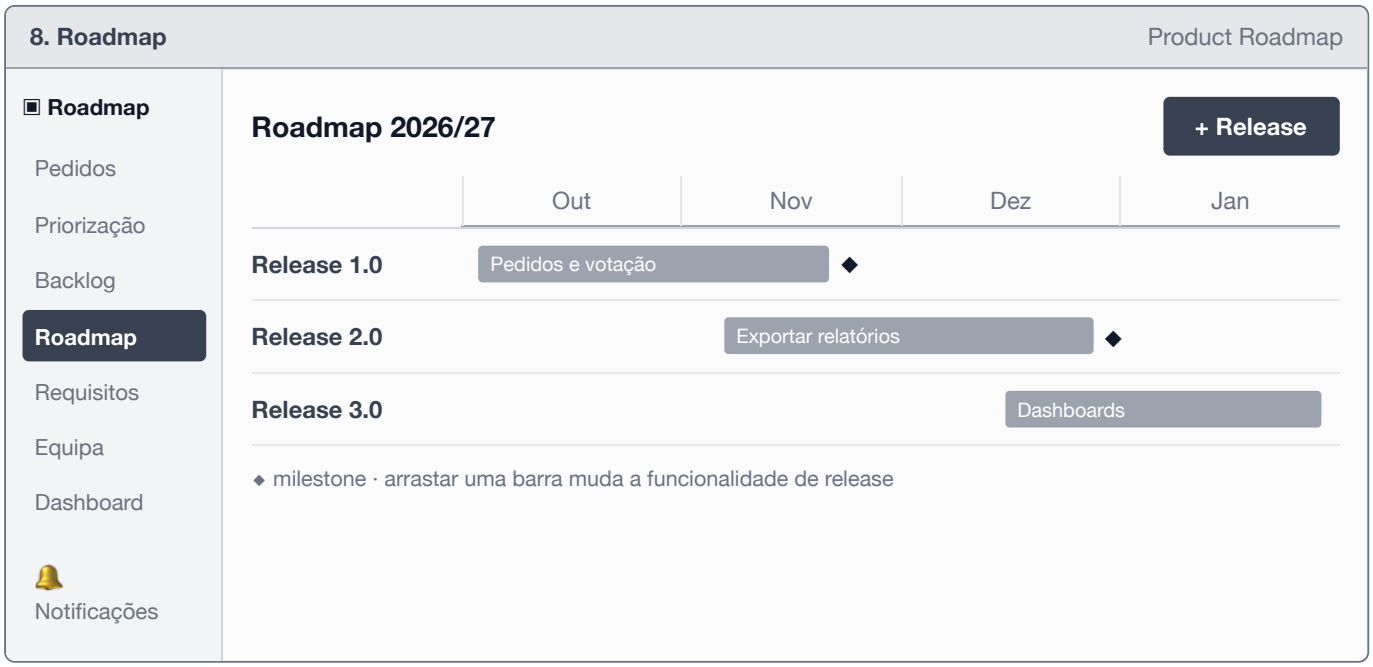

Roadmap visual. Releases e funcionalidades numa linha do tempo. US-14 e US-15, cenário C3.



Detalhe da release. Milestones e dependências; o sistema avisa da ordem errada e recusa dependências circulares. US-15, US-16 e US-17.




Gerador de user stories. As histórias saem do pedido, mas só entram no backlog se o Product Owner as aceitar. US-18 e US-20, cenário C4.

11. Rastreabilidade — Requirements Engineering



Rastreabilidade. Pedido, história e implementação ligados nos dois sentidos. US-19.

12. Notificações — Collaboration

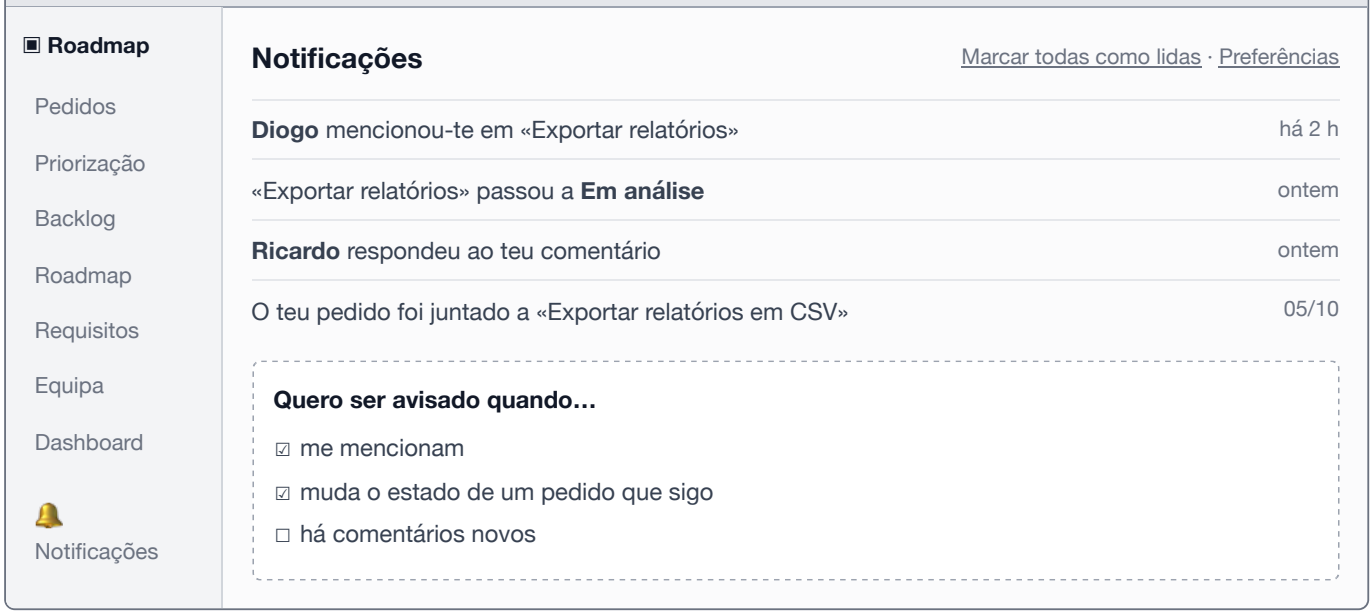


Centro de notificações. Menções, respostas e mudanças de estado, com preferências. US-22.



Espaço de trabalho da equipa. Cada equipa vê os seus membros, pedidos e funcionalidades. US-24, cenário C5.



Dashboard. As métricas que o enunciado pede. Os números são inventados, só para mostrar onde fica cada uma. US-25, US-26, US-27 e US-29, cenário C6.

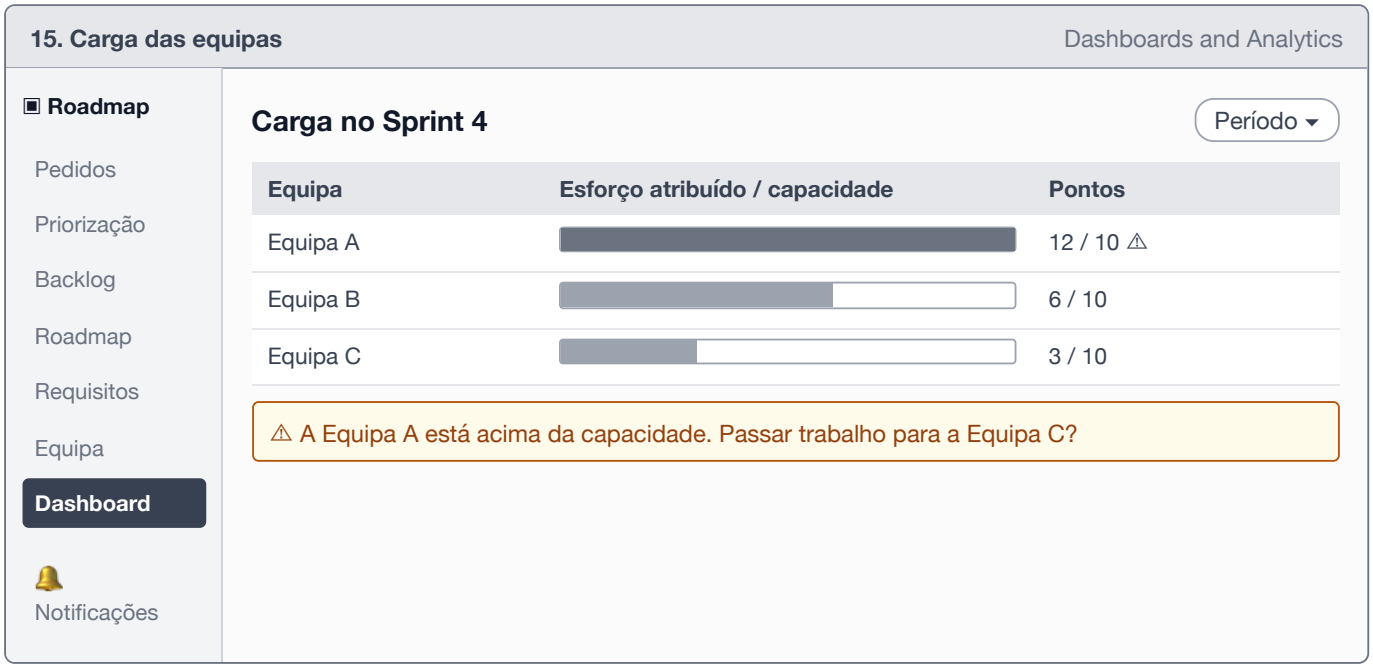

Carga das equipas. Esforço estimado contra a capacidade, com aviso quando passa. US-28, cenário C6.