Sequence model: A0 (agente de viagens de balcão)


Observámos o trabalho ao balcão (11h25–12h). A0 contou também um caso passado. Há 3 tarefas com triggers diferentes, logo 3 sequências, cada uma com o seu primary intent, mais o caso passado (AE07).

Trigger Passo Breakdown - - - > Loop

Os códigos indicam a origem de cada elemento: UE / AE = registos da entrevista; U0- / A0- = notas da sessão de interpretação; fecho = resumo validado no fim da entrevista.


Sequência 1: Ver o que está pendente

Primary intent: Saber o que há para fazer

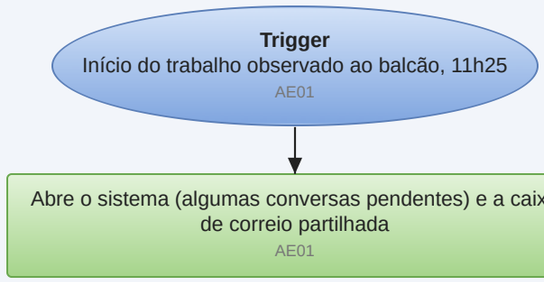

Sequência 2: Responder a um pedido por email


Primary intent: Responder ao pedido do cliente (não vimos A0 responder)

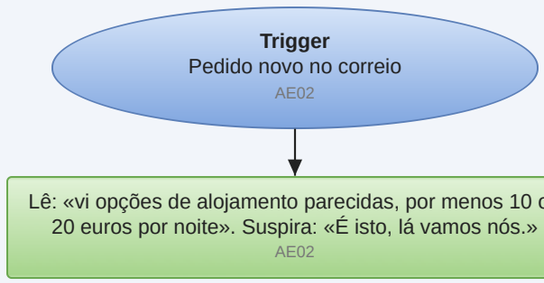

Pressão sobre o preço: o cliente compara com opções mais baratas (AE02 [BD], A0-02)


Sequência 3: Atender um casal ao balcão

Primary intent: Dar ao casal uma viagem que funcione, sob a forma de proposta (interpretação nossa de AE03–AE06)

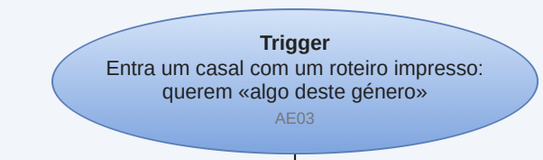


Intent
Perceber o que o casal quer de facto

Secondary intent
- *Saber até onde o casal é flexível (A0-06)*




O roteiro não diz o orçamento, as datas flexíveis nem «o que não abdicam»: A0 tem de perguntar (A0-06)

Intent
Evitar uma viagem que não funciona

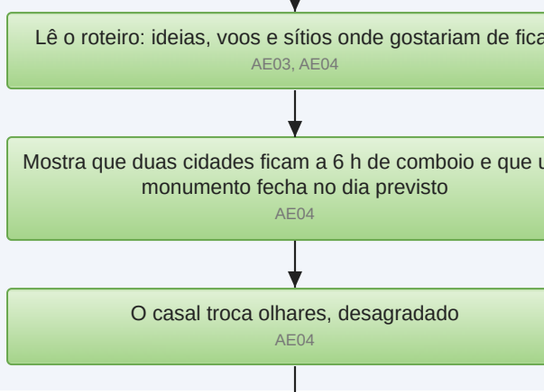

Logística inviável: A0 tem de desfazer o roteiro que o casal trouxe e o casal fica desagradado (A0-05)

Intent
Enviar a proposta ao casal «o mais rápido possível»

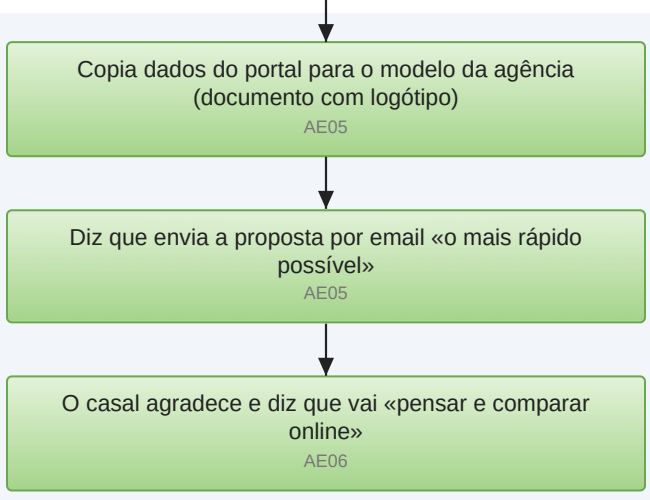

Procurar e copiar dados à mão entre sistemas: «grande parte da manhã» (fecho, A0-07)

Caso passado (AE07): a taxa de serviço

Primary intent: Cobrar a taxa de serviço (A0-03)
A0 contou este caso durante a observação. Não o vimos acontecer.



O cliente recusa a taxa porque o site não a cobra; A0 acaba por perder o cliente (A0-03)