


Licență 2020 Facultatea de Informatică UAIC

Aplicatie pentru partajarea utilizarii bicicletelor

Baza de date

Cocei Tiberiu

1. Schema bazei de date

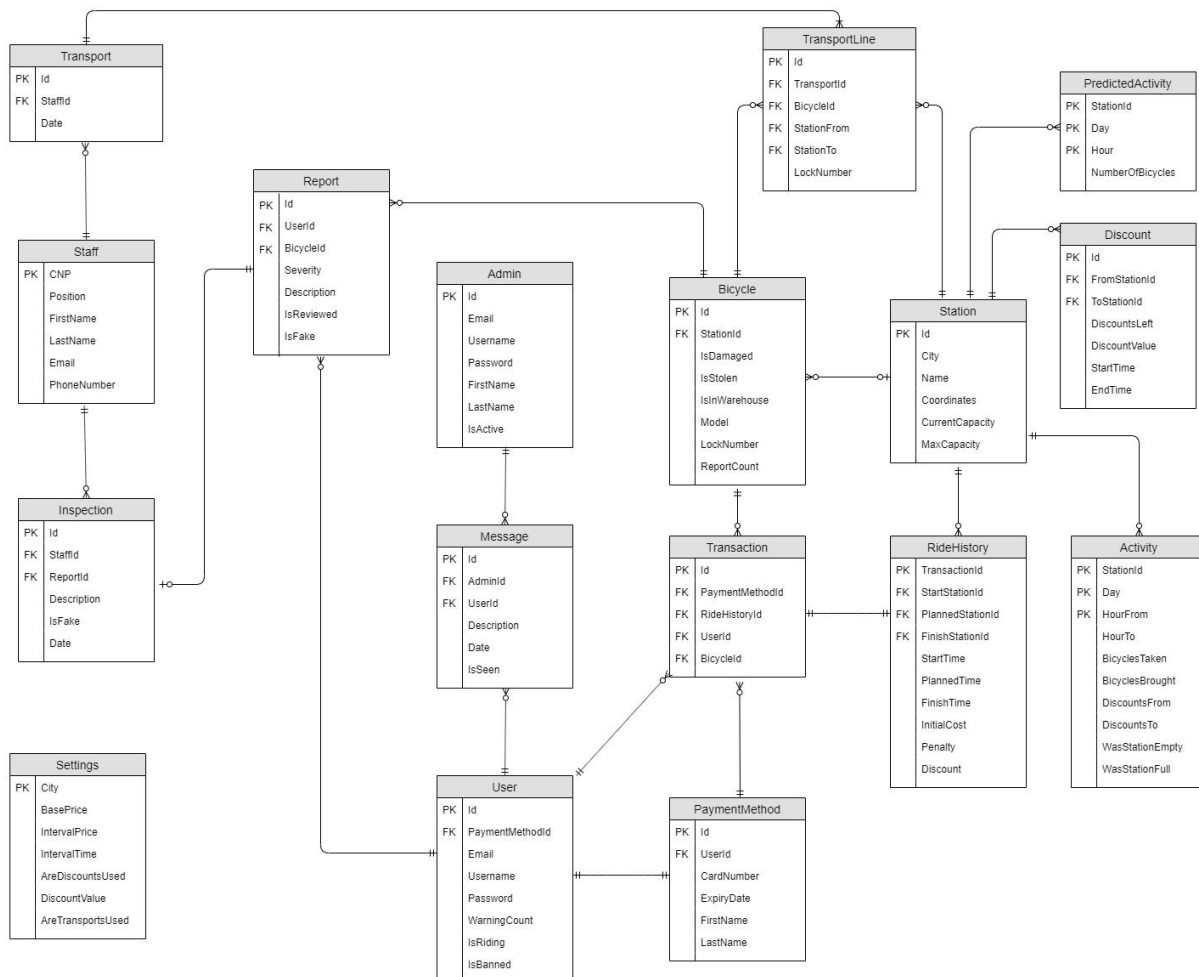

2. Explicatia tabelelor

1. User

Tabela aceasta va avea lista de conturi ale utilizatorilor obisnuiti. Va avea o cheie straina pentru tabela PaymentMethod. Va retine e-mail-ul, username-ul si parola utilizatorilor. Parola va fi criptata folosind o functie hash.

Coloana WarningCount va retine numarul de avertismente ale utilizatorilor. Odata ce ajunge la un anumit numar, utilizatorul isi va pierde dreptul de acces la aplicatie, atributul boolean IsBanned devenind true.

Atributul boolean IsRiding va retine daca utilizatorul are o bicicleta sau nu la momentul respectiv. Informatia va fi folosita pentru a determina ce fel de actiuni poate face utilizatorul.

2. Bicycle

Tabela aceasta va avea lista de biciclete accesibile prin intermediul aplicatiei. Va avea o cheie straina pentru tabela Station, ce reprezinta statia in care se afla bicicleta. Daca este in folosinta, cheia straina va fi null.

Atributele boolean-e IsDamaged si IsStolen vor avea ca valoare default false, si vor deveni true daca bicicleta trebuie reparata respectiv daca este furata. Daca vreuna din cele doua este true, utilizarea lor va fi restrictionata pentru utilizatori.

Atributul boolean IsInWarehouse va fi adevarat daca bicicleta este in depozit, caz in care utilizarea este restrictionata.

Coloana LockNumber va avea numarul lacatului din statia in care este pusa bicicleta. Daca este in folosinta sau in depozit, atributul va fi null. Coloana ReportCount va avea numarul de rapoarte facute de utilizatori care nu au fost inca verificate. Un numar mare de rapoarte va restrictiona accesul bicicletei pentru utilizatori.

3. Station

Tabela aceasta va avea lista de statii pentru biciclete. Va contine orasul si coordonatele unde este situata precum si numarul curent si maxim de biciclete.

4. Transaction

Tabela aceasta va avea lista de tranzactii efectuate. Va avea chei straine pentru tabelele User, Bicycle, Payment si RideHistory. Relatia dintre tabela aceasta si RideHistory va fi de 1:1, RideHistory avand restul detaliilor pentru tranzactia respectiva.

5. RideHistory

Tabela aceasta va avea lista cu detalii referitoare la tranzactii. Va contine chei straine catre statia de unde utilizatorul a luat o bicicleta, unde a spus ca va duce bicicleta si unde a dus-o in realitate. De asemenea, va contine timpul de plecare, timpul cand utilizatorul a spus ca va ajunge si timpul cand a ajuns.

Coloana InitialCost va contine costul pentru estimarea initiala si Penalty va contine costul adaugat. Penalty poate fi adaugat din mai multe motive, cum ar fi intarzierea de a ajunge la statie, schimbarea statiei sau furtul bicicletei. Penalty-ul va fi dedus de pe cardul de credit al utilizatorului.

Atributul Discount reprezinta valoarea ce a fost dedusa din InitialCost deoarece exista o reducere pentru plecarea din statia X si ajungerea in statia Y. Daca statia unde este dusa bicicleta difera sau daca utilizatorul intarzie cu prea mult timp, valoarea va fi adaugata in intregime la atributul Penalty.

6. PaymentMethod

Tabela aceasta va avea lista cu detalii de plata ale fiecarui utilizator. Va contine o cheie straina pentru tabela user-ului precum si informatiile unui card de credit valid.

7. Discount

Tabela aceasta va avea lista cu reduceri intre statii. Va avea o cheie straina catre statia de plecare si una catre statia de sosire. De asemenea, va avea numarul de reduceri ramase, valoarea reducerii si timpul de start si de final a reducerii.

Aceste reduceri pot fi create manual de un administrator sau generate automat de un algoritm.

8. Report

Tabela aceasta va avea lista cu rapoarte facute de utilizatori. Va avea chei straine pentru tabelele User si Bicycle. De asemenea, va avea un grad de severitate si o descriere.

Atributul boolean IsReviewed, initial false, va deveni true odata ce un angajat verifica bicicleta. Atributul boolean IsFake va fi initial null. Odata ce a fost verificata bicicleta, va deveni false sau true, daca raportul e fals respectiv adevarat. Daca raportul este fals si severitatea raportului mare, user-ul va primi un avertisment.

9. Inspection

Tabela aceasta va avea lista cu inspectii facute de angajati. Va avea chei straine pentru tabelele Staff si Report. De asemenea, va avea o descriere, data in care a fost efectuata inspectia si daca raportul este adevarat.

10. Message

Tabela aceasta va avea lista cu mesaje ale utilizatorilor facute de administratori. Va avea chei straine pentru tabelele Admin si User. De asemenea, va contine textul mesajului, data la care a fost trimis si un atribut boolean daca a fost vazut de utilizator.

11. Staff

Tabela aceasta va avea lista cu angajati care nu sunt administratori. Va contine detalii personale si tipul de munca efectuat.

12. Admin

Tabela aceasta va avea lista de administratori. Va contine adresa de e-mail, username-ul, parola criptata cu o functie hash precum si numele persoanei. De asemenea, va avea un atribut boolean IsActive care va fi true daca contul este activ.

13. Activity

Tabela aceasta va avea activitatea zilnica pentru fiecare statie pentru anumite intervale de timp. Cheia primara va fi compusa din trei attribute: Id-ul statiei, ziua si ora de inceput, astfel incat acest tuplu trebuie sa fie unic. Ora de final va fi ora de inceput + 1.

Coloanele BicyclesTaken si BicyclesBrought vor memora numarul de biciclete luate din statie respectiv aduse. Coloanele DiscountsFrom si DiscountsTo vor memora numarul de reduceri pentru plecarea si pentru ajungerea in statie. Attributele boolean-e WasStationEmpty si WasStationFull vor memora daca statia a fost goala respectiv plina in intervalul de timp dat.

Informatiile din acest tabel vor fi folosite de un algoritm pentru a genera predictii pentru numarul de biciclete ce ar trebui sa fie intr-o statie specifica la o anumita ora.

14. PredictedActivity

Tabela aceasta va avea predictiile generate de un algoritm pentru numarul de biciclete ce ar trebui sa fie intr-o statie la o anumita ora.

Cheia primara va fi compusa din trei attribute: Id-ul statiei, ziua si ora, astfel incat acest tuplu trebuie sa fie unic. Atributul NumberOfBicycles reprezinta numarul de biciclete generat de algoritm.

15. Settings

Tabela aceasta va avea setarile folosite pentru aplicatie. Cheia primara va fi numele orasului pentru care sunt menite setarile.

Coloana BasePrice va memora pretul de start al unui drum cu o bicicleta si coloana IntervalPrice costul care va fi adaugat pentru fiecare IntervalTime minute.

Boolean-ele AreDiscountsUsed si AreTransportsUsed vor influenta algoritmul de partajare al bicicletelor si DiscountValue va reprezenta valoarea de baza a unei reduceri.

16. Transport

Tabela aceasta va avea lista cu transporturile de biciclete cu un autovehicul efectuate. Va avea o cheie straina pentru tabela Staff si data efectuarii transportului.

17. TransportLine

Tabela aceasta va avea lista cu biciclete transportate. Va avea chei straine pentru tabela Transport: transportul din care face parte, Bicycle: Id-ul bicicletei si Station: statia de unde a fost luata bicicleta si unde a fost dusa. Atributul LockNumber va memora numarul lacatului unde a fost pusa bicicleta.