

Labo 6 – Verslag CSS deel 2

opleidingsonderdeel **Web Development I**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Tibo Dewanckele

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025–2026**

Inhoud

Opdracht 1.....	3
Opdracht 2.....	3
Opdracht 3.....	4
Opdracht 4.....	6
Opdracht 5.....	7
Opdracht 6.....	7

Opdracht 1

HTML

```
<ul class="menuitem">
  <li><a href="#">products</a></li>
  <li><a href="#">distributors</a></li>
  <li><a href="#">contact</a></li>
</ul>
```

CSS

```
.menuitem li {
  display:inline-block;
  width:150px;
}
.menuitem li > a {
  color:red;
}
```

Om te zorgen dat de class niet moet toegepast worden op elk li element, pas ik het in de HTML code toe op het ul element waar de li elementen in genest zijn. Zo wordt de CSS toegepast op alles binnen in de ul en het ul element zelf (voor bepaalde gevallen zoals hier van toepassing is. In de CSS vermelden we dan dat we willen dat de regels dat we willen toepassen met die klasse alleen op li elementen van toepassing zijn.

Opdracht 2




Door het gebruik van een negatieve waarde in dit geval bij margin bovenaan ziet de margin er hier raar.

Een margin geeft aan hoever dat een ander element gescheiden moet blijven.

Als je een negatieve waarde geeft zeg je eigenlijk dat de elementen mogen overlappen.

Als je niet wilt dat ze overlappen dan moet je een waarde van minstens 0 opgeven.

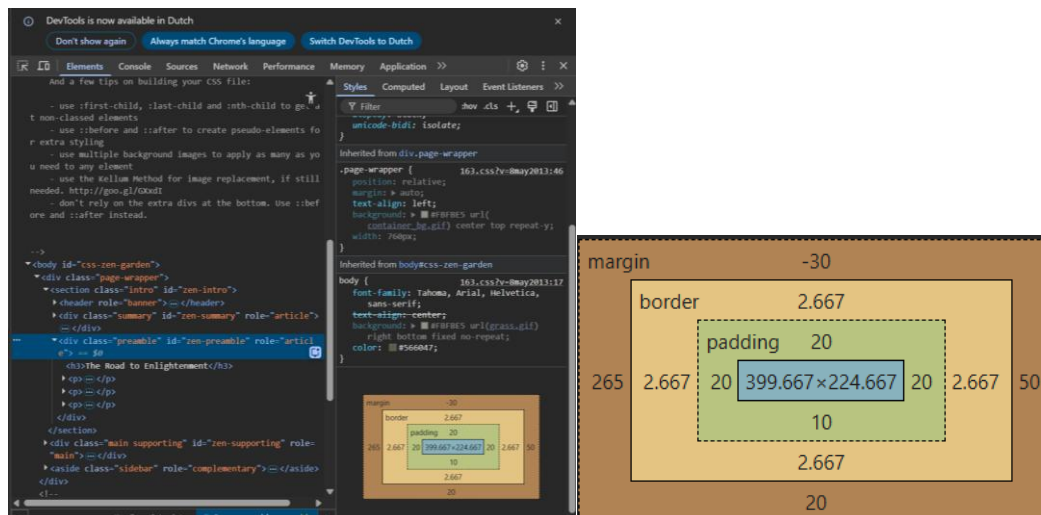

Bij het indrukken van F12 kan je in de rechthoek met de kleuren informatie zien over wat de waarden zijn van de verschillende grenzen. Zo kan je controleren of dat het is zoals jij wilt dat het is of niet.

Opdracht 3

```
body{
  font-family: Helvetica;
  width: 100%;
  margin: auto auto;
}
```

Bij body zijn de regels voor font-family en margin toegepast.

Bij font-family is het lettertype op Helvetica gezet en bij margin zetten we de margins op auto auto, de eerste auto is om de margin aan boven- en onderkant in te stellen en de tweede margin is om de margin aan de linker- en rechterkant in te stellen.

De auto zal automatisch berekenen wat het aantal pixels moet zijn. Doordat we bij width 100% meegeven zal de auto de volledige breedte gebruiken.

We zetten deze regels bij body omdat we dit als standaard willen over heel de website gezien. Als we op een bepaalde plaats iets anders willen dan kan je dit in CSS bij dat element specifiek definiëren. Dit zal voorrang hebben op body omdat ze specifieker zijn dan body.

```
h1{
    font-size: 80px;
}

h2{
    font-size: 40px;
}
```

Hier zetten we lettergrootte bij het h1 en h2 element.

Elk h1 element zal een grootte van 80px krijgen en elk h2 element krijgt een lettergrootte van 40px.

```
header > h1,
header > h2{
    color: #EDF2F4;
}
```

Hier geven we het kleur #EDF2F4 aan het h1 en h2 element die genest zijn binnen in een header element. Door de komma kunnen we meerdere elementen selecteren. In dit geval willen we dat beiden in de header aanwezig zijn. Dit moet herhaald worden anders werkt het niet (header > h1,h2 werkt niet)

```
header, footer, .education{
    padding: 30px;
}
```

We geven een padding mee aan de header, footer en alle elementen die gebruik maken van de class education. Dit zal ervoor zorgen dat er een vulling van 30px rond de inhoud van deze elementen. Zo zal de tekst ten opzichte van de rand aan alle kanten 30px verwijderd zijn.

```
a{
    color: #EF233C;
}

header, footer{
    color: #8D99AE;
    background-color: #2B2D42;
}

.education{
    background-color: #8D99AE;
}
```

Hier is er bij verschillende elementen kleuren toegepast via color (tekst) en background-color (achtergrond). Het a element heeft een eigen tekstkleur, alles binnenin header en footer hebben dezelfde tekstkleur en hetzelfde achtergrondkleur tenzij iets anders dat overschrijft. De elementen met class education heeft een eigen achtergrondkleur.

```
header{
  margin-bottom: 10px;
}

footer{
  margin-top: 10px;
}
```

Hier zorgen we dat de header die bovenaan staat een margin heeft aan de onderkant van 10px en zo een witruimte creëert met het element eronder. Hetzelfde gebeurt voor de footer maar dan aan de bovenkant en het element erboven.

Opdracht 4

```
body{
  font-family: Verdana, sans-serif;
  font-size: 1.1em;
  background-color: silver;
  color: darkblue;
}
```

Alles in de body krijgt het lettertype Verdana, als dat lettertype niet gevonden zou worden gebruikt het sans-serif in de plaats. Het krijgt een lettergrootte 1,1 keer de grootte van de standaardgrootte.

De achtergrondkleur zal zilver zijn en de letterkleur is donkerblauw.

```
h1{
  font-variant: all-petite-caps;
  background-color: red;
}
```

Bovenstaande is van toepassing op alle h1 elementen.

font-variant op all-petite-caps zetten betekend dat alle letters in het h1 element een kleine hoofdletter zullen zijn.

De achtergrondkleur wordt op rood gezet.

```
a:hover{
  border: 1px solid darkblue;
}
```

Hier passen we een donkerblauw kadertje met een dikte van 1px rond een link als je er over gaat staan met je muis toe.

Via border kan je een dikte meegeven, de status van de border en welke kleur.

Solid wat betekend dat het een onderbroken lijn is.

```
.stippeltjesrand{  
    border: 1px dotted darkblue;  
}
```

Hier hebben we een class stippeltjesrand.

De elementen waar deze class op toegepast word zullen een donkerblauwe stippellijn rond hun hebben van 1px.

Hetzelfde als bij a: hover maar nu is de status van de border dotted wat betekend dat het een stippellijn is.

Opdracht 5

```
a{  
    background-image: url("../images/icon.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: left;  
    padding-left: 20px;  
}
```

Via bovenstaande CSS kon ik een icoon voor een hyperlink zetten via background-image. Met background-image geven we een pad mee in url richting de afbeelding/icoon dat we gebruiken. Door ook background-repeat op no-repeat te zetten zorgen we ervoor dat het er maar 1 keer staat en niet blijft herhalen tot het einde van het element.

We willen dat de positie via background-position voor de link is dus moet het left staan.

Om te zorgen dat er ruimte is tussen het icoon en de tekst van de hyperlink zetten we ook padding aan de linkerkant (kant van icoon). We passen dit toe op elke link.

Opdracht 6

```
.checklist li {  
    list-style: none;  
    background-image: url("../images/unchecked.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: left;  
    padding-left: 20px;  
}  
  
.checklist li.checked {  
    background-image: url("../images/checked.png");  
}
```

We hebben eerst de class checklist waarbij we de lay-out regels toepassen op de li elementen. De class zelf zal op een lu element worden toegepast maar zal effect

hebben op de li elementen die genest zijn in het lu element.

Omdat we bij deze opdracht een unchecked of checked hokje willen plaatsen naast ieder item is de list-style none want we willen geen ander icoon naast het item.

Standaard gaan we een leeg hokje (unchecked) plaatsen, deze overschrijven we als er op een li element de class checked wordt opgeropen. Dan zal er een checked hokje staan naast het item.

Background-repeat staat op no-repeat omdat we het icoon maar 1 keer willen zien per item. De positie van het icoon is links wat wordt aangegeven via background-position.

Er is een padding-left nodig zodat het icoon ruimte heeft om te staan voor het item.