

Labo 13 – Verslag JavaScript

opleidingsonderdeel **Web Development I**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Tibo Dewanckele


docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025–2026**

Inhoud


Opdracht 1 (codecademy)	2
Opdracht 2 (mappenstructuur).....	2
Opdracht 3 (rekenmachine).....	3

Opdracht 1 (codecademy)

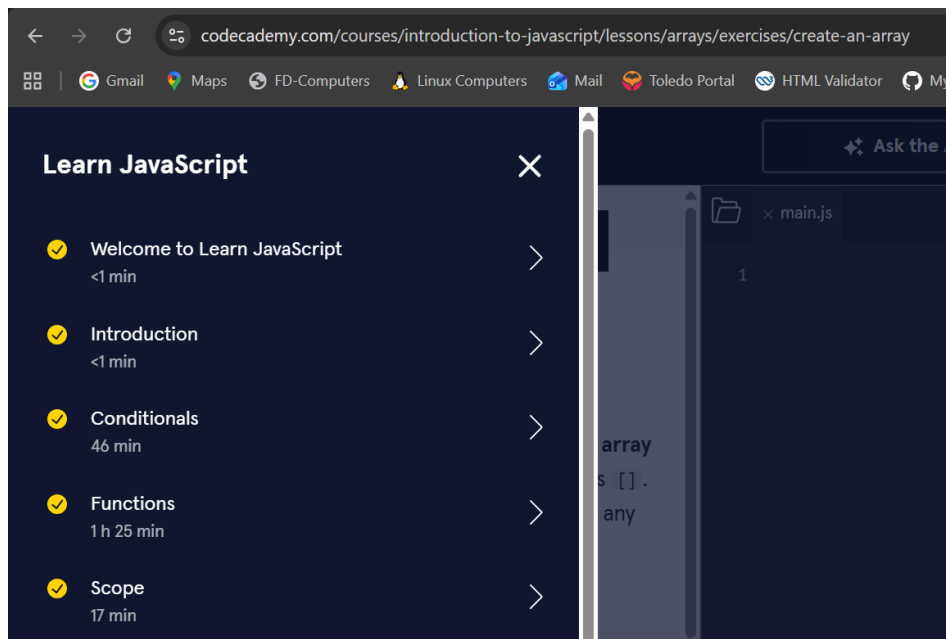

Opdracht 2 (mappenstructuur)

Dit is de standaard mappenstructuur voor web development projecten

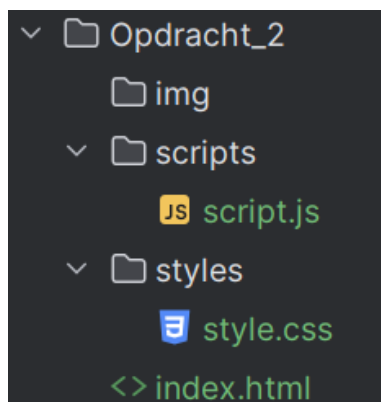

Dit bevat een index.html met de HTML-code.

Dit bevat ook 3 mappen:

- img → bevat de afbeeldingen voor dat project
- styles → bevat de stylesheets (CSS)
- scripts → bevat de scripts (JavaScript)

```
const setup = () => { Show usages new *
// deze code wordt pas uitgevoerd
// als de pagina volledig is ingeladen
}
window.addEventListener( type: "load", setup);
```

We zetten bovenstaande code in het script (JavaScript)

Wij definiëren methodes zoals volgende manier

```
const setup = () => {
...
}
```

en niet zoals (oudere manier)

```
function setup() {
...
}
```

Opdracht 3 (rekenmachine)

Om het script te linken voegen we de volgende regel toe

```
<script src="scripts/index.js"></script>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <title>Demo rekenmachine</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles/index.css">
</head>

<body>
  <input type="number" id="txtLinks">
  <input type="button" id="btnOptellen" value="+">
  <input type="button" id="btnAftrekken" value="-">
  <input type="button" id="btnVermenigvuldigen" value="x">
  <input type="button" id="btnDelen" value=":">
  <input type="number" id="txtRechts">
  <span id="txtOutput">(geen output)</span>
  <script src="scripts/index.js"></script>
</body>
</html>
```

We voegen deze regel toe vlak voor de body afsluit om te zorgen dat de website goed kan laden en het runnen van het script dus beter gaat.

Optellen (+) (dit was al gemaakt)

5 + 2 = 7

```
const optellen = () : void => { Show usages
  let txtOutput : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtOutput");
  let txtLinks : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtLinks");
  let txtRechts : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtRechts");

  let g1 : number = parseInt(txtLinks.value, radix: 10);
  let g2 : number = parseInt(txtRechts.value, radix: 10);
  let resultaat : number = g1+g2;

  let resultaatTekst : string = g1+" + "+g2+" = "+resultaat;
  txtOutput.innerHTML=resultaatTekst;
}
```

Dit is de functie voor optellen

Eerst wordt er elementen (hier 2 inputs en een span) hun waarde opgehaald.

```
let txtOutput : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtOutput");
let txtLinks : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtLinks");
let txtRechts : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtRechts");
```

Dit wordt gedaan door in de HTML een id toe te kennen binnenin de <> zoals hieronder.

```
<input type="number" id="txtLinks">
```

Dan wordt de input geparsed naar een int om dan in een andere variabele de som bij te houden van de 2 getallen.

```
let g1 : number = parseInt(txtLinks.value, radix: 10);
let g2 : number = parseInt(txtRechts.value, radix: 10);
let resultaat : number = g1+g2;
```

Dat resultaat samen met de getallen wordt dan bijgehouden in een tekst die dan wordt toegekend aan het HTML element met id="txtOutput" en dan op de website wordt getoond. De tekst wordt samengevoegd door +

```
let resultaatTekst : string = g1+" + "+g2+" = "+resultaat;
txtOutput.innerHTML=resultaatTekst;
```

Aftrekken (-)

5 - 2 = 3

```
const aftrekken = () : void => { Show usages
  let txtOutput : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtOutput");
  let txtLinks : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtLinks");
  let txtRechts : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtRechts");

  let g1 : number = parseInt(txtLinks.value, radix: 10);
  let g2 : number = parseInt(txtRechts.value, radix: 10);
  let resultaat : number = g1-g2;

  let resultaatTekst : string = g1+" - "+g2+" = "+resultaat;
  txtOutput.innerHTML=resultaatTekst;
}
```

Hetzelfde als optellen maar de + wordt overal vervangen door een -

Vermenigvuldigen (*)

5 * 2 = 10

```
const vermenigvuldigen = () : void => { Show usages
  let txtOutput : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtOutput");
  let txtLinks : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtLinks");
  let txtRechts : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtRechts");

  let g1 : number = parseInt(txtLinks.value, radix: 10);
  let g2 : number = parseInt(txtRechts.value, radix: 10);
  let resultaat : number = g1*g2;

  let resultaatTekst : string = g1+" * "+g2+" = "+resultaat;
  txtOutput.innerHTML=resultaatTekst;
}
```

Hetzelfde als optellen maar de + wordt overal vervangen door een *

Delen (/)

5 / 2 = 2.5

```
const delen = () : void => { Show usages
  let txtOutput : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtOutput");
  let txtLinks : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtLinks");
  let txtRechts : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "txtRechts");

  let g1 : number = parseInt(txtLinks.value, radix: 10);
  let g2 : number = parseInt(txtRechts.value, radix: 10);
  let resultaat : number = g1/g2;

  let resultaatTekst : string = g1+" / "+g2+" = "+resultaat;
  txtOutput.innerHTML=resultaatTekst;
}
```

Hetzelfde als optellen maar de + wordt overal vervangen door een /