

Labo 7 – Verslag CSS deel 3

opleidingsonderdeel **Web Development I**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Tibo Dewanckele


docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025–2026**

Inhoud


Opdracht 1.....	3
Nature blog.....	4
Personal homepage met CSS	6
Opdracht 2.....	8
Opdracht 3.....	9
Kalender	9

Opdracht 1

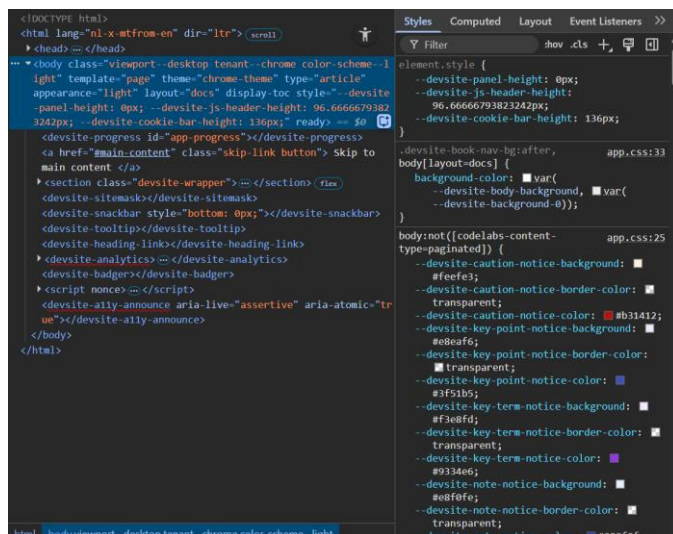


Hierboven kan je zien dat er een element uit de DOM-tree geselecteerd is in blauw, bij styles kan je dan zien welke CSS er allemaal is die effect kan mogelijks hebben op dat element. Als bij styles een element is doorschraapt dan betekent dat dat dit element werd toegepast maar dan werd overschreven.

Als een CSS regel vergrijsd is dan betekent dat die regel niet erfbaar is in een zelfde set als regels die wel erfbaar zijn voor andere elementen. Het kan ook zijn dat dit een default is voor die browser, dan zal dit ook grijs tonen.

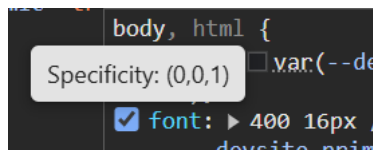

Als je over een element daarin gaat met je muis dan kan je de specificiteitsgewicht zien en dus zien hoeveel voorrang deze zal krijgen ten opzichte van andere elementen.

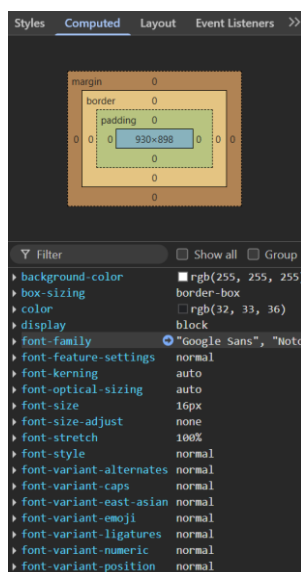

Bij het tabblad computed kan je zien welke css parameters effectief zijn toegepast.

Als je op het pijltje ernaast klikt dan kan je zien welke regel de andere overschrijft.

Nature blog

```
body{
  width:95%;
  margin: 0 auto;
  font-family: Verdana, sans-serif;
}
```

In de body zetten we de width op 95% omdat we niet de volledige breedte gebruiken en de zijkantjes leeg laten. Via margin zetten we top en bottom margin op 0 en de left en right margin op auto (aanpassen aan width)

Het lettertype is Verdana omdat dit het best lijkt op hetgeen dat op het voorbeeld stond.

Nature Blog



```
header > h1{
  color: white;
  background-image: url("../Opgave nature blog/header.jpg");
  padding-bottom: 50px;
  margin: 0;
  font-size: 40px;
}
```

De tekstkleur is wit zoals op voorbeeld.

Via background-image geven we een afbeelding mee die we als achtergrond achter de titel willen gebruiken.

Via padding-bottom op 50px te zetten is er nog een deel achtergrond onder de titel.

Margin wordt op 0 gezet omdat andere elementen op het voorbeeld tegen dit element staan en er dus geen ruimte mag zijn tussen de elementen.

De lettergrootte heb ik op 40px gezet omdat dit hetzelfde leek als op voorbeeld.

[Home](#) | [Pagina 1](#) | [Pagina 2](#)

```
nav{
  background-color: dimgray;
  padding-left: 5px;
  margin-bottom: 5px;
}
```

De navigatiebalk zijn kleur was een soort grijs en dimgray kwam het beste er mee overeen. Er is een padding-left van 5px omdat we niet willen dat de eerste link tegen de rand van de navigatiebalk staat geplakt. Er is dus een beetje opvulling aan de linkerkant. Er is een margin-bottom omdat er ruimte moet zijn tussen de navigatiebalk en het eerste article.

```
nav > a{
  color: springgreen;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
}
```

De links in navigatiebalk krijgen een variant van groen als tekstkleur. Er is geen decoratie op deze links dus deze staat op none, standaard staat er een lijntje onder, hier niet. Op het voorbeeld stonden ze vet, dit doen we hier door font-weight op bold te zetten.

Article 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu quam varius, imperdiet dui porta, cursus lectus. Donec vel faucibus turpis. Cras gravida mollis lorem quis ultricies. Etiam at lobortis lacus. Nam placerat viverra tincidunt. Cras vel risus tristique, tempus nisi a, ultricies mi. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum eu lectus ut turpis tincidunt luctus nec eu enim. Etiam hendrerit erat massa, et elementum ligula tempor eu. Proin in sapien eget lorem tempor scelerisque non id mauris. Mauris iaculis elementum leo id varius. Praesent semper a nunc vitae semper. In placerat tempor lectus at accumsan. Integer venenatis sem id faucibus accumsan. Duis interdum pulvinar augue quis iaculis. Vivamus sed velit pulvinar, ornare quam imperdiet, pellentesque lectus.

[Meer...](#)

Article 2

Fusce in tempus felis. Maecenas dapibus tristique mauris ac sollicitudin. Sed vitae arcu eget augue volutpat gravida. Vivamus turpis nibh, semper non cursus sit amet, iaculis non nulla. Vestibulum pretium arcu vitae orci pretium malesuada. Maecenas rhoncus eros nulla, vitae dignissim urna iaculis a. Vivamus eget dui tortor. Sed in ultricies mauris, eu tempor est. Quisque fermentum nibh ultrices tortor consectetur convallis. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam in laoreet erat. Donec ut vestibulum orci, ac mollis sem. Pellentesque tincidunt gravida tempus. Nam luctus magna quis porta auctor. Duis quis tellus odio. Donec quis pharetra massa.

[Meer...](#)

```
article{
  background-color: lightgray;
  padding: 5px;
  margin: 5px 5px;
}
```

Bij de articles is de achtergrond kleur lichtgrijs, er is een padding van 5px aan alle kanten om ervoor te zorgen dat de inhoud niet tegen de kant staat geplakt.

De margin staat op 5px 5px omdat aan de top en bottom margin een ruimte moet zijn tussen articles en er dus een kleine margin moet zijn. Aan de linker- en rechterkant willen we ook dat er nog een kleine margin is omdat we de articles een beetje minder breed maken als de navigatiebalk.

```
article > header{
  padding: 20px 0;
  text-decoration: underline;
  color: #393636;
}
```

Omdat we ruimte willen aan de onderkant en bovenkant van de titel van een article plaatsen we bij de header een padding zodat de achtergrond zich ook mee opvult.

Er is hier een padding van 20px aan zowel bovenkant als onderkant.

Via tekst-decoration plaatsen we een lijn onder de titel in de header. We geven de kleur #393636 mee omdat redelijk lijkt zoals in het voorbeeld.

Personal homepage met CSS

```
body{
  width:100%;
  margin: 0 auto;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

Via body heb ik ervoor gezorgd dat het volledige scherm wordt ingenomen, ik wil geen margins. Daarvoor moest ik width eerst 100% zetten en dan margin 0 auto om te zorgen dat top en bottom margin 0 is en dan left en right margin automatisch aan de width wordt aangepast. Ik wil dat alles standaard Arial is, als dat lettertype niet geladen kan worden dan mag het sans-serif zijn.

Tibo Dewanckele

```
header > h1{
  background-color:black;
  color: white;
  margin:0;
  padding:30px;
  font-size:40px;
  text-align:center;
}
```

Hier wil ik CSS toepassen op alle h1 elementen die direct genest zijn binnenin een header element. Achtergrondkleur wordt zwart en tekstkleur wordt wit.

De margin wordt op 0 gezet zodat aan alle kanten er geen margin is en dit dus tegen de andere elementen zal staan. Zo zal er geen witruimte zijn als de andere elementen ook 0 margin hebben.

Ik heb een padding voorzien van 30px aan alle kanten om te zorgen dat er mooi ruimte is rond de titel en dus de achtergrondkleur een groter vlak heeft.

De lettergrootte is 40px en dit is centraal gealigneerd.

Persoonlijke informatie

```
h2{
  background-color:red;
  margin:0;
  color: white;
  padding:5px;
}
```

Bij alle h2 elementen zetten we een rode achtergrond en opnieuw willen we dat er geen ruimte is naast deze elementen dus tegen andere elementen hun margin staat.

De tekstkleur wordt wit en er is een padding van 5px om weer een beetje ruimte rond de tekst te creëren.

```
article section{
  margin-left:10px;
}
```

Hier zorg ik ervoor dat alle sections in article dat de inhoud 10px meer naar het midden staat, zo staat de inhoud niet tegen de zijkant van het scherm geplakt.

```
article{
  margin-bottom: 10px;
}
```

Ik wil een margin aan de onderkant van ieder article om te zorgen dat er een beetje witruimte is aan de onderkant van een article.

Voorbeeld hieronder: **- Voetbal**

```
h3{
  text-decoration: underline;
}

h3::before{
  content: "- ";
}
```

Hier zet ik op alle h3 elementen een lijntje eronder en bij h3::before kan ik iets voor de h3 elementen zetten. Via content heb ik een streepje voor alle h3 elementen gezet.

[Website van hondenschool](#) [Website van hondenschool](#)

```
a{
  text-decoration: none;
  color: darkblue;
}

a:hover{
  text-decoration: underline;
  color: purple;
}
```

Hier zet ik alle a elementen als er niets mee gebeurt donkerblauw en zorg ik ervoor dat er geen lijntje onder de tekst van de hyperlink staat.

Als ik er over ga met mijn muis dan gaat hij de CSS regels van a:hover toepassen en zet hij er terug een lijntje onder en verandert de kleur naar paars, dit verandert terug het moment dat je er niet meer over staat met je muis.

Prognose punten			
	Databases	Excel	Computer systems
Ik	70%	80%	65%
Lewis	65%	85%	70%
Jan	75%	70%	80%
Thomas	75%	75%	75%

```
table{
  width:100%;
  border: 5px solid red;
  border-collapse: collapse;
}

th, td{
  border: 1px solid black;
}
```

Ik wou de tabel over heel de breedte van de pagina en heb dat gedaan via width op 100% te zetten. Ik wou de tabel omkaderen met een rood kader en deed dat met border.

De border is 5px breed het is solid (niet-onderbroken lijn) en de kleur rood.

Via border-collapse: collapse krijg je een enkele lijn om je tabel te bekomen. Anders heb je een dubbele lijn.

```
th, td{
  border: 1px dotted black;
}
```

Ook hier creëren we een kadertje rond elke cel voor zowel kolomnamen als de cellen in de rijen eronder. Hier is de border een stippellijn met een breedte van 1px en is de kleur zwart.

Opdracht 2

Niet alle elementen die door de generator zijn gegenereerd zijn nodig, sommige worden soms zelfs niet meer volledig of niet meer ondersteund.

```
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #006699), color-stop(1, #00557F));
background: -moz-linear-gradient(center top, #006699 5%, #00557F 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#006699', endColorstr='#00557F');
```

Hierboven kan je regels zien die verouderd zijn en dus niet meer veel ondersteund worden.

Er zijn ook CSS regels die standaard al worden ingesteld en dus niet per se moeten geschreven worden. Bijvoorbeeld de background in body wordt op wit ingesteld, wat standaard al gebeurt dus dit moet eigenlijk niet geschreven worden aangezien er niets veranderd.

Browser prefix is niet meer nodig, zoals hierboven al beschreven worden deze vaak tot niet meer ondersteund door moderne browsers.

Opdracht 3

KU Leuven	??
??	Kunst

```
table tbody .alt td {  
  background: #E1EEf4;  
  color: #00557F;  
}
```

```
.onbekend{  
  background-color: red;  
}
```

Er wordt bij beide klassen een achtergrondkleur meegegeven. Via de klasse alt wordt een lichtblauwe achtergrond meegegeven en is de specificiteit hoger dan bij de klasse onbekend want bij onbekend zeg je gewoon alle cellen met klasse onbekend terwijl bij de klasse alt zeg je alle td die in een element met klasse alt genest zijn en dat element met klasse alt binnenin een tbody en nog eens binnenin een table element. Daardoor zal als er op een rij de klasse alt gebruikt worden, die ene cel niet veranderen naar rood omdat de klasse alt voorrang heeft op onbekend en dus onbekend overschreven of genegeerd wordt.

Kalender

December 2025						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

```
table {  
  border-collapse: collapse;  
  text-align: center;  
}
```

Omdat de kalender eigenlijk een tabel is, kunnen we de algemene regels toepassen op table, we zorgen ervoor dat alle cellen tegen elkaar staan via border-collapse op collapse te zetten.

We willen ook dat de tekst gecentreerd in hun cel staat, daarvoor gebruiken we tekst-align en zetten we deze op center.

December 2025

```
<caption>December 2025</caption>
```

```
caption{  
    background-color: rgb(170, 170, 200);  
}
```

Hier willen de titel van de tabel een achtergrondkleur geven.

Via rgb kan je een hoeveelheid rood, groen en blauw geven en zo een kleur creëren om mee te geven.

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

```
th{  
    background-color: rgb(35, 37, 70);  
    color: rgb(200, 190, 240);  
}
```

Hier geven we regels mee voor de opmaak van de kolomtitels.

We geven een achtergrond- en tekstkleur mee.

```
tr td.andereMaand {  
    background-color: gray;  
    color: dimgray;  
}
```

Met de klasse andereMaand willen we een cel een grijze achter- en tekstkleur meegeven maar toch zorgen dat het leesbaar is.

Later komen er nog andere css-regels die voor bepaalde cellen ook gelden.

We willen dat deze klasse voorrang daarop heeft, we doen dit via specificiteit en zorgen ervoor dat we een specifieke groep meegeven waarop het toegepast moet worden.

Hier zeggen we alle td elementen met de klasse andereMaand die genest zijn in een tr element zullen een grijze tekst- en achtergrondkleur krijgen.

```
td:first-child,  
td:last-child {  
    background-color: rgb(255, 220, 220);  
}
```

Via td:first-child en td:last-child selecteren we alle eerste en laatste cellen van een rij in een tabel.

Met die cellen geven we een achtergrondkleur mee.

Dit heeft minder specificiteit dan bij tr td.andereMaand dus als een cel beide zou kunnen hebben dan neemt hij tr td.andereMaand voor en zal hij dit stukje overschrijven of negeren voor die cel.

```
td.feestdag {  
    background-color: rgb(250, 120, 120);  
}
```

Hier passen we een klasse feestdag toe op td elementen en opnieuw gaan we het niet meer specifiek maken dan bij de klasse andereMaand om te zorgen dat andereMaand voorrang heeft bij de cellen waar beide van toepassing zijn.

We geven hier een roodachtige achtergrondkleur mee.