

Labo 5 – Verslag CSS deel 1

opleidingsonderdeel **Web Development I**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Tibo Dewanckele


docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025–2026**

Inhoud

Opdracht 1.....	3
Opdracht 2.....	3
Opdracht 3.....	4
Opdracht 4.....	5
Opdracht 5.....	6
Opdracht 6.....	7
Opdracht 7.....	7

Opdracht 1

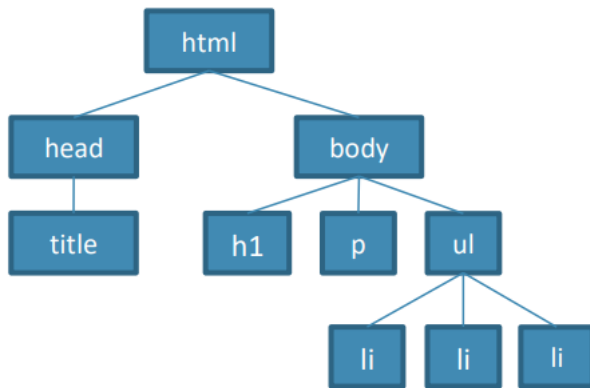

De DOM-tree van deze opdracht

1 De siblings van ul

h1 en p

2 De ancestors van het tweede li element

ul, body en html

3 De descendants van body

h1, p, ul en alle 3 de li elementen

4 Hoeveel elementen in een geldig HTML document hebben geen parent?

In een geldig HTML-document zou alleen de html tag geen parent mogen hebben omdat al de andere tags in de html tag zouden moeten genest zijn.


5 Heeft elk element 1 of meerdere child elementen?

Nee, de elementen die onderaan hun tak staan hebben geen child elementen. Die elementen zijn een child element van een ander element, maar zelf hebben ze er geen.

Opdracht 2

Als ik de DOM-tree vergelijk met mijn HTML-code dan ziet dit er voor mij er hetzelfde uit. Dit hoort ook zo want je HTML-code definieert een soort van de DOM-tree.


Opdracht 3

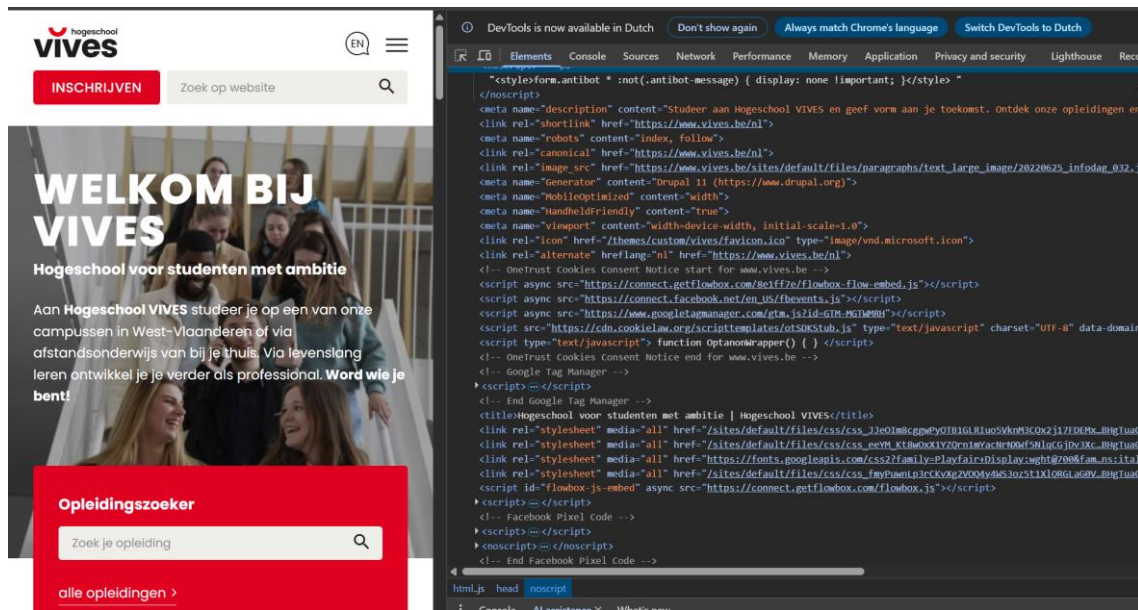

Hier maken ze gebruik van stylesheet en dus css bestanden.

Ze linken deze in het HTML-bestand om dit toe te passen in dat HTML-bestand.


Er werd hier een link gezet richting 4 verschillende css bestanden.

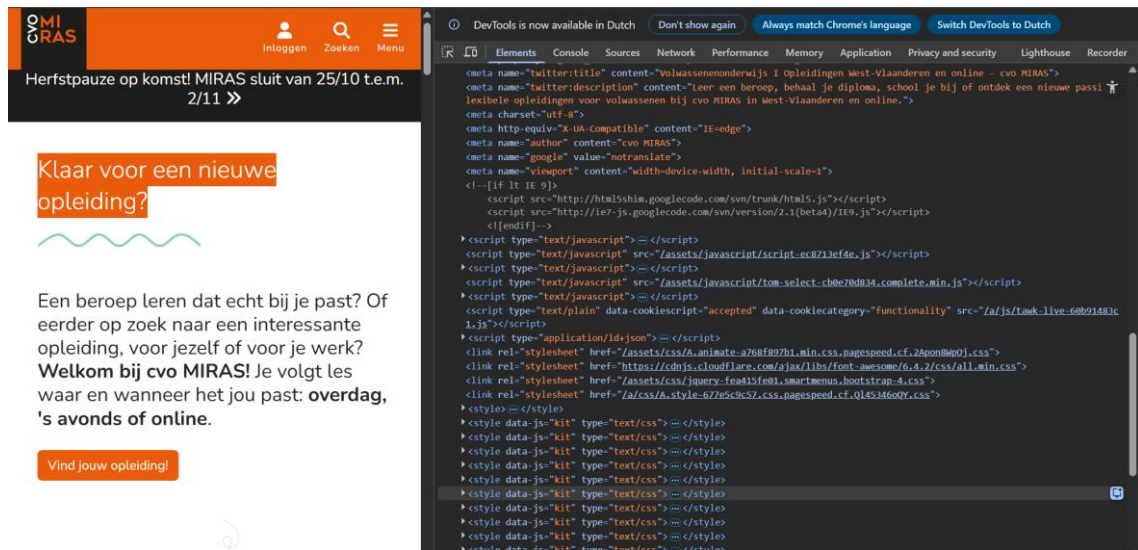

Ook hier maken ze gebruik van 4 aparte stylesheets.

Ze linken ook op deze website css bestanden aan de HTML om te koppelen.


Ze maken hier ook wel gebruik van verschillende style blokken om css te gebruiken voor die HTML-code specifiek.

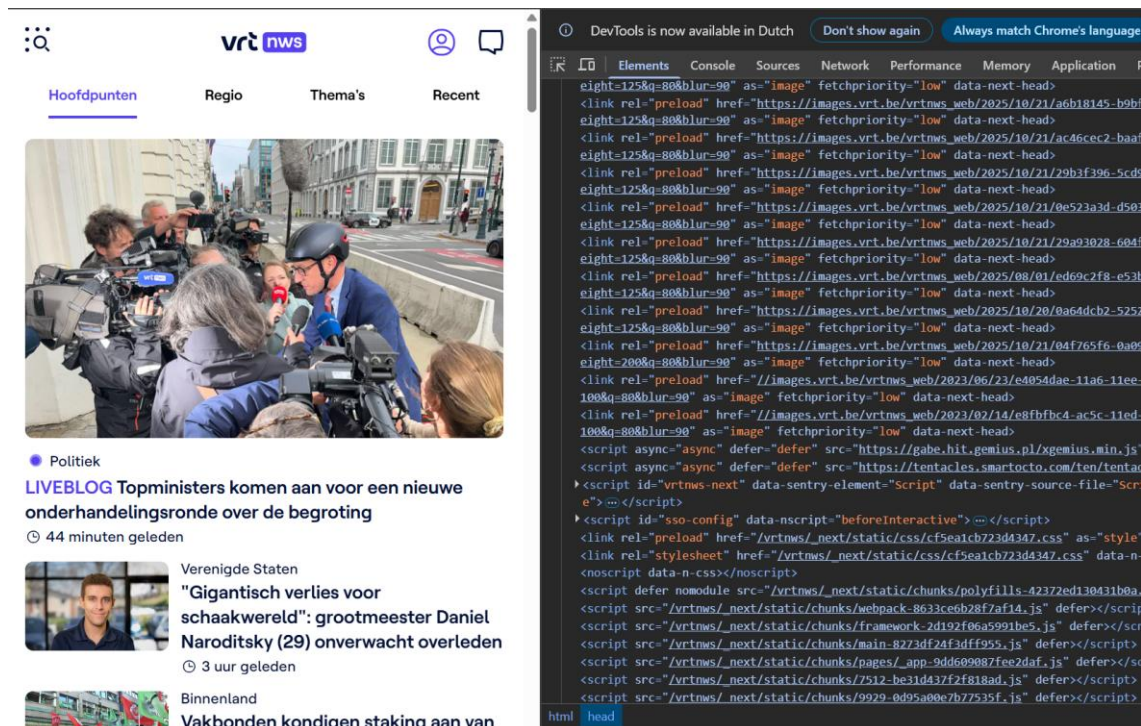

Hier hebben ze 1 css bestand gelinkt aan de HTML bestand.

Er waren ook een paar style blokken om de style in die HTML-bestand te kunnen aanpassen.

Opdracht 4

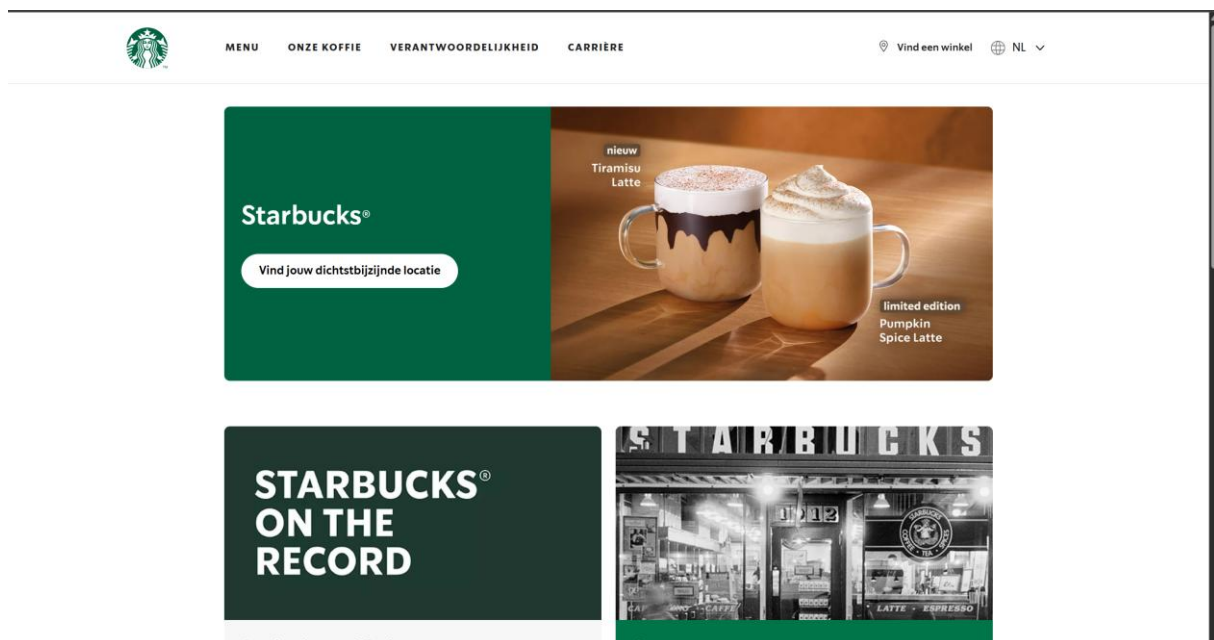

Als je dit venster verkleint dan krijg je een andere lay-out te zien. Als je kijkt naar de HTML-code bij beide gevallen is deze op het zicht gewoon hetzelfde. Dit is perfect mogelijk omdat de HTML vooral zorgt voor de inhoud op de pagina, door de CSS die hier toegevoegd word zal waarschijnlijk afhankelijk van de grootte van het venster een andere stylesheet aangenomen worden.

Opdracht 5



Ik heb hier float: none uitgevinkt en heb hierdoor de tekst waarop deze CSS van toepassing was niet meer doen verplaatsen naar het midden, het zweeft niet meer zomaar in het midden. Onder .summary p kon ik color aanpassen van rood naar rood.

Opdracht 6

```
1  h1, h2, h3 {  
2    font-family: Arial;  
3  }  
4  
5  h1 {  
6    font-size: 1.8em;  
7  }  
8  
9  h2 {  
10   font-size: 1.5em;  
11 }  
12  
13 h3 {  
14   font-size: 1.4em;  
15 }  
16  
17 p {  
18   font-family: 'Times New Roman';  
19   font-size: 1.2em;  
20 }  
21  
22 .rood {  
23   color: red;  
24 }  
25  
26 .groen {  
27   color: green;  
28 }  
29  
30 .blauw {  
31   color: blue;  
32 }
```

h1,h2,h3 zorgt ervoor dat alle headers die gebruikt worden het lettertype arial krijgen.

Voor de groottes heb ik voor alle headers apart aangeduid welke grootte ze moeten bevatten. Bij p heb ik het lettertype en de lettergrootte meegegeven.

Om de paragrafen elk een kleur te geven heb ik 3 klassen gemaakt voor de 3 kleuren en dan meegegeven met de paragraaf in de HTML-code via class="klassenaam" in de p tag.

Opdracht 7

H1

Tekst in rood

H2

Tekst in groen

h1 met grootte 2ex:

grootte is afhankelijk van lettertype en zal hier 2 keer de grootte hebben van de letter x in dat lettertype.

h2 met grootte 2em:

hier zal de grootte 2 keer het standaard lettergrootte en dat is 16px*2

Hier zal h2 groter zijn omdat 1ex nooit groter is dan 1em en h2 zijn grootte op 2em is gezet.