基于心流理论的疗愈性游戏交互设计研究

吕珂梦
（浙江工业大学，浙江 杭州 310000）

摘 要：在社会竞争日益激烈的当下，大学生面临学业、就业等多重压力，导致焦虑、抑郁等心理问题频发。本文探讨心流理论在疗愈性游戏交互设计中的应用，将心流理论的 3 个阶段与游戏交互设计相匹配，最终提出了一款概念策划方案。该方案旨在通过游戏交互为大学生提供长效心理疗愈，促进其身心健康发展，为相关领域的研究与实践提供新思路。

关 键 词：游戏交互；心流理论；疗愈设计；沉浸体验
中图分类号 J524.3 **文献标识码** A DOI:10.3969/j.issn.2096-3793.2024-06-040

Research on Therapeutic Game Interaction Design based on Flow Theory

LV Kemeng
（Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310000, China）

Abstract: Nowadays, with increasingly fierce social competition, college students are faced with multiple pressures such as study and employment, resulting in frequent psychological problems such as anxiety and depression. This paper discusses the application of flow theory in healing game interaction design, matches the three stages of flow theory with game interaction design, and finally puts forward a set of conceptual planning scheme.The program aims to provide long-term psychological healing for college students through game interaction, promote their physical and mental health development, and provide new ideas for research and practice in related fields.

Key words: game interaction; flow theory; healing design; immersive experience

引 言

《2023 年度中国精神心理健康》蓝皮书指出，当前社会竞争日趋激烈，大学生心理健康问题尤为突出，对心理服务需求迫切。尽管目前市面上已经有一些基于心流理论研究的游戏产出，但针对疗愈性游戏交互设计方面的成果还仍显不足。为此，本文提出基于心流理论的疗愈性游戏交互概念策划方案，旨在通过增强游戏过程中的心流体验，为大学生心理健康问题提供新的解决方案。

1 大学生群体的心理健康状况及疗愈需求

1.1 大学生群体心理健康状况

当下，大学生面临着从依赖性成长到自我主导性成长的转变，新时代大学生的心理健康问题呈现出多样化、个性化和复杂化的趋势。据调查数据显示，在 18—24 岁人群中，抑郁风险筛出率为 24.1%，高于全国各年龄段平均水平。心理抗压能力薄弱、缺乏主动寻求帮助的意识、就业压力大、高校的心理健康教育有待提高等，都是导致大学生容易出现心理健康问题，甚至引发心理危机的诱因 [1]。

1.2 大学生群体的心理疗愈需求

尽管心理咨询服务和心理健康教育课程在高校中逐渐普及，但资源有限，服务供给仍不足。家校沟通困难、教育队伍能力待提升、咨询费用高等问题也阻碍了学生寻求专业人士的帮助。因此，开发新的疗愈路径至关重要。本文期望通过游戏交互设计为大学生提供新颖的心理疗愈方式，满足其迫切的心理疗愈需求。

2 心流理论概述

“心流”（Flow）理论是由心理学家米哈里 · 契克森米哈赖（Mihaly Csiksentmihalyi）在 1975 年提出的心理学

作者简介：吕珂梦（2002-），女，本科在读，研究方向：数字媒体艺术，Lvkemeng2002@163.com.

理论[2]。他将“心流”定义为一种将个人精神力完全投注在某种活动上的感觉，同时伴随着高度的兴奋感和充实感等正向情绪[3]。心流理论的模型经历了从三分区到四分区再到八分区的发展，最终的心流模型根据挑战难度和技能高低将心流分为 8 个区域，见图 1。分析模型可知，只有当难度与技能相平衡时才会发生心流，这种心流状态在交互设计和用户体验中也被称为“最优体验”。

米哈里 · 契克森米哈赖在分析大量的实验数据后，总结出触发心流理论的九大特征，这些特征描绘了个体在特定的活动中达到“最优体验”的状态。随着研究的深入，Novak 和 Hoffman 将心流划分为心流前因、心流体验和心流结果 3 个更加动态的阶段，并对九大特征进行了分类和完善[4]。这为游戏交互提供了一个设计目标清单以及有效的框架和理论指导。



心流前因（入流阶段）	心流体验（保持流阶段）	心流结果（出流阶段）
1. 明确清晰的目标	4. 行为与意识的融合	7. 自我意识的丧失
2. 技能与挑战的平衡	5. 注意力高度集中	8. 时间扭曲感
3. 准确而及时的反馈	6. 潜在的控制感	9. 发自内心的参与感

图 1 心流体验八通道模型及阶段特征

3　心流理论介入交互式游戏的可行性

3.1　心流的 3 个阶段

心流理论描述了人们在活动中全身心投入的状态，包含心流前因、心流体验和心流结果 3 个阶段[5]。

心流前因是指入流阶段，是引发心流状态的条件。在这个阶段，当个体对任务感兴趣并且有明确清晰的目标时，会更容易进入心流状态。提供及时的反馈可以维持玩家心流的连续性。反馈一方面来自内部，表现为个体通过自我感知和评估来调整自己的情绪、思维和行为；另一方面来自外部，及时的外部反馈可以提供对个体表现的客观评估，并帮助其深入了解自身的能力。

心流体验是指保持流阶段，个体进入到“忘我”的状态，全身心地投入和专注于活动中。在心流体验阶段，强调行为与意识的融合、全神贯注和潜在的控制感。个体只关注活动本身，对时间和周围环境的感知减弱，并能够从中获得一种自发而无拘束的流动感。在这个状态下，个体能够发挥出最佳水平的技能和能力，获得愉悦、满足和充实感，从而达到心流的最佳状态。

心流结果是指出流阶段，分为感官沉浸、挑战沉浸和想象沉浸 3 个部分，可以使个体的注意力完全沉浸在环境中。心流结果也强调心流体验对个体产生的积极影响。通过减弱自我意识、扭曲时间感和目的地参与等方式，心流体验不仅能为个体带来满足感，还能够促进个体的自我成长和自我实现。

3.2　心流理论在交互式游戏中的阶段性匹配

在游戏的起始阶段需要提供明确的游戏目标，让玩家清晰地规划游戏路径。游戏的难度应当恰到好处，不会使玩家感到闷闷不乐，也不会造成过大的压力。在推进主线情节的过程中给予一定的外部反馈，也能让玩家在体验的过程中获得满足感，从而达到疗愈的目的。

随着玩家不断了解并深入参与游戏，就会逐渐进入到心流体验阶段。为维持玩家保持在心流状态中，游戏中的互动部分是该阶段设计的侧重点，如玩家对于剧情走向的自主选择、与游戏中 NPC 的对话交流和与其他玩家的沟通社交等，此时心流状态所产生的疗愈效果达到最佳。

在心流结果的结束阶段，通过游戏的完结使玩家感到实实在在的自我效能感。在游戏结束后玩家会对游戏过程的体验进行评估，通过内部反馈使玩家识别和了解自己在游戏中的行为和情绪变化，感受到自身的成长，对自身产生更深刻的认识，这也是艺术疗愈的目标之一。

4　基于心流理论的疗愈性游戏交互设计策略

4.1　目标与反馈

一款游戏能否具有吸引力，关键之一在于能否让玩家拥有心流体验。能够激活并维持玩家心流体验的游戏往往会更受欢迎，而不能激发玩家产生心流的游戏则容易被舍弃[6]。清晰的目标和及时的反馈是心流产生的重要条件。在《游戏改变世界》一书中，简 · 麦戈尼格尔指出目标和反馈系统是一切游戏必备的要素，目标是玩家努力实现的最终结果，反馈系统能够展示玩家距离实现目标的距离。

4.2　任务与游戏难度

心流体验产生于高挑战与个体高技能相匹配时[7]。在交互游戏中，多样的任务和适中的难度对疗愈效果至关重要。多样化的任务可以是解谜、跑酷、选择、互动等不同类型的，这些任务需要玩家运用不同的技能和策略来完成。利用阶梯式的游戏难度让玩家在紧张后获得一段放松的“空档期”，这不仅能够有效缓解玩家在游戏过程中的“疲惫感”，也能使玩家感受到自身能力的提升。

4.3　玩家心流模型构建

一些游戏开发者指出，任何的游戏体验都要设计出面向不同用户的心流，提供多种选择让玩家自由地按照自己的方式玩游戏。将树状图与心流模型相结合，可以构建一种视觉化且直观的方式来描述玩家在游戏过程中的心

流体验。这种结合将心流模型的各个阶段与树状图的层级结构相映射，每一层的分支都决定了玩家是否能够达到心流状态，不同的分支也决定了玩家最后的心流走向。

5　疗愈性游戏交互概念设计

游戏采用第一人称作为叙事角度，游戏剧情围绕大学生的家庭关系、人际关系、就业压力等问题展开，玩家在游戏中探索自身情绪变化的过程，最终摆脱阴影，寻找到自身的价值。

5.1　游戏机制

在游戏中，玩家通过对话、行走和探索解开全新的篇章。每个篇章内都包含不同的玩法和未知的支线任务，如小游戏、信件、日记和噩梦等。玩家需要收集碎片以推动主线剧情的发展，并解锁全部游戏情节。最终在游戏结束后获得心理压力的释放和积极生活的精神指引。

5.2　游戏流程

故事根据“开篇—发展—高潮—结尾”的结构分为 5 个章节，围绕心理压力的起因、积压、爆发、缓解和释放展开。前 3 个章节通过真实生活故事引起共鸣，后两章则注重情绪的排解，为玩家提供有效的减压方式。在“归乡”篇章中，主要以新手教程和背景介绍为主，帮助玩家快速熟悉游戏的基本操作并了解大致的故事剧情。“生活”“呜咽”和“庙会”3 个篇章中，任务和支线是设计的主要内容，包括新场景的解锁、碎片的收集和功能的开放。最后的“帆船”篇章将游戏的故事情节引向尾声，噩梦消失、信件恢复、碎片收集完毕。

5.3　游戏内容

首个章节“归乡”讲述了主角在大学毕业后挣扎了一年回到家乡，但没落的小镇让他感到陌生和失望。玩家主要探索主角内心的独白和场景中的道具，通过点击对话和与道具产生交互推进剧情。碎片收集作为长期目标贯穿游戏始终，以此提升玩家的游戏欲望。第二章“生活”中，主角遭遇家人的漠视和朋友的不解，内心负面情绪加剧。章节中探索内容多样，如场景、对话、道具、日记等，并增加了图书馆阅读、邮局寄信等玩法。从第二章起，每个章节都包含主线和支线任务，玩家可自主选择。第三章“呜咽”篇章中，几个朋友相约聚会，朋友们对主角的不理解成为主角情绪爆发的导火索玩家通过探索日记、聚会场景和噩梦来推动剧情发展。到了第四章“庙会”篇章时，主角的情绪逐渐缓解，与朋友之间的误会也得以解除。游戏中新增了游戏机、皮影戏等玩法，同时噩梦的次数减少、难度降低。最后章节“帆船”中，主角在亲友鼓励下重新出发，玩家可以自主选择开放式或指定式的结局，至此游戏的短期目标和长期目标都得以完成，见图 2。

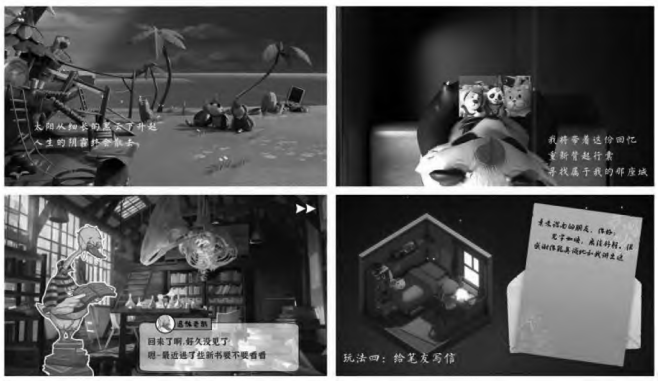

图 2 游戏概念短片、UI、玩法图

6　结　语

本文基于心流理论的疗愈性游戏交互设计进行研究，提出了一款游戏交互设计概念方案。采用构建清晰的目标、及时地反馈和平衡技能与难度等方式，引导玩家进入心流状态。研究不仅关注游戏趣味性，更重视玩家的心理需求和情感体验，以期为解决大学生群体心理健康问题提供新的思路和方法。随着心理健康问题日益受到关注，基于心流理论的疗愈性游戏交互设计作为一种创新的心理疗愈方式，能够产生积极的社会影响。

参考文献：

[1]　许琦 . 大学生心理问题的现状与应对策略 [J]. 大众文艺 ,2023(22):157-159.

[2]　王梁 . 沙盒化电子游戏研究 [D]. 山东大学，2023.

[3]　欧细凡，谭浩 . 基于心流理论的互联网产品设计研究 [J]. 包装工程，2016，37（04）：70-74.

[4]　马钰洁 , 李亚军 . 基于心流理论的老年人健身体感游戏设计研究 [J]. 工业设计 ,2023(12):34-37.

[5]　朱立元 . 当代西方文艺理论 [M]. 上海 : 华东师范大学出版社 ,1997.

[6]　赵诗凡 , 沈雷 . 基于心流理论的儿童智能手表交互界面设计研究 [J]. 包装工程 ,2023,44(18):92-100.

[7]　胡以萍，尚婉露 . 游戏化思维在社区健身设施设计中的应用研究 [J]. 艺术与设计（理论），2022，2（01）：45-47.