SN2-Ange-Tifenn-AGBAHOUNGBA-GLPI

Exercice1:

Prérequis de GLPI

Avant d'évoquer l'installation, parlons des prérequis. GLPI a besoin d'**un serveur Web, de PHP et d'une base de données** pour fonctionner. Bien que l'installation de GLPI soit possible sur Windows Server via IIS, l'installation sur Linux est recommandée. D'une façon générale, GLPI supporte **plusieurs serveurs Web** : Apache2, Nginx, lighttpd et IIS.

Pour le reste, voici ce que vous devez savoir avant de procéder à l'**installation de GLPI 11** :

- **Version de PHP** : au minimum **PHP 8.2** pour GLPI 11.
- **Base de données**
  - MySQL 8.0 minimum
  - MariaDB 10.6 minimum
    Il y aura également plusieurs **extensions PHP** à installer pour que GLPI puisse fonctionner.

Préparation du serveur pour installation de GLPI

Commençons par l'installation par une **mise à jour des paquets sur la machine

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

A. Installer le socle LAMP

La première grande étape consiste à installer les paquets du socle LAMP : **Linux Apache2 MariaDB PHP**. Sous **Debian 13 Trixie**, qui est la dernière version majeure stable de Debian, **PHP 8.4** est distribué par défaut dans les dépôts officiels.

Commençons par installer les trois paquets principaux :

```
sudo apt-get install apache2 php8.4-fpm mariadb-server
```

Puis, nous allons installer toutes les extensions nécessaires au bon fonctionnement de GLPI et qui ne sont pas intégrées au paquet `php8.4-common`.

```
sudo apt install php8.4-{curl,gd,intl,mysql,zip,bcmath,mbstring,xml,bz2}
```

Voici, à titre d'information, le rôle de chaque extension installée :

- `curl` : utilisée pour accéder à des ressources distantes (marketplace, flux RSS, etc.).
- `gd` : permet la manipulation et la génération d'images.

- `intl` : fournit les fonctions d'internationalisation
- `mysql` : gère la connexion et les opérations avec une base de données MySQL/MariaDB.
- `zlib` : nécessaire pour la compression/décompression, notamment pour les paquets gzip du marketplace et la génération de PDF.
- `bcmath` : utilisé pour générer des QR codes (calculs de précision arbitraire).
- `mbstring` : indispensable pour la gestion des chaînes de caractères multioctets
- `xml` (inclut `dom`, `simplexml`, `xmlreader`, `xmlwriter`) : fournit les outils nécessaires au traitement XML utilisés par diverses fonctions de l'application.
- `openssl` : permet la communication chiffrée
- `bz2` : pour le bon fonctionnement de la marketplace.

B. Préparer une base de données pour GLPI

Nous allons préparer MariaDB pour qu'il puisse héberger la base de données de GLPI. La première action à effectuer, c'est d'exécuter la commande ci-dessous pour **effectuer le minimum syndical en matière de sécurisation de MariaDB**.

```
sudo mariadb-secure-installation
```

```
tifenn@sn2-tifenn-GLPI:~$ sudo mariadb-secure-installation

NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running this script is
      useless at best, and misleading at worst. This script will be
      removed in a future MariaDB release in Debian. Please read
      mariadb-server.README.Debian for details.

Enter root user password or leave blank:

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
 - Removing privileges on test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
```

```
Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
tifenn@sn2-tifenn-GLPI:~$
```

Ensuite, nous allons créer **une base de données dédiée pour GLPI** et celle-ci sera accessible par **un utilisateur dédié**.
Connectez-vous à votre instance MariaDB :

```
sudo mysql -u root -p
```

Saisissez le mot de passe root de MariaDB, que vous venez de définir à l'étape précédente.

```
CREATE DATABASE mon_glpi;
GRANT ALL PRIVILEGES ON mon_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY "glpi2025";
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT
```

ce qui donne:

```
tifenn@sn2-tifenn-GLPI:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaD
B/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE mon_glpi;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON mon_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY "glpi2025";
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

Voili voilà, la base de données est prête.

C. Télécharger GLPI

À partir du **GitHub de GLPI**, récupérez le lien vers la dernière version. Ici, c'est la version **GLPI 11.0.4** qui est installée.
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tgz
```

Puis, nous allons exécuter la commande ci-dessous pour décompresser l'archive

```
sudo tar -xzvf glpi-11.0.4.tgz -C /var/www/
```

D. Préparer l'installation

nous allons préparer l'**installation de GLPI 11** via la création de plusieurs répertoires et la personnalisation des permissions.

Tout d'abord, nous allons définir l'utilisateur `www-data` correspondant à **Apache2** (sur Debian/Ubuntu), en tant que **propriétaire** sur les fichiers GLPI.

```
sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

Ensuite, nous allons devoir **créer plusieurs dossiers** et sortir des données de la racine Web (`/var/www/glpi`) de manière à les stocker dans les nouveaux dossiers que nous allons créer. Ceci va permettre de faire une **installation sécurisée de GLPI, qui suit les recommandations de l'éditeur**.

- **Le répertoire** `/etc/glpi`

Commencez par **créer le répertoire** `/etc/glpi` qui va recevoir les fichiers de configuration de GLPI. Nous donnons des autorisations à `www-data` sur ce répertoire car il a besoin de pouvoir y accéder.

```
sudo mkdir /etc/glpi
sudo chown www-data /etc/glpi/
```

Puis, nous allons déplacer le répertoire sensible `config` de GLPI vers ce nouveau dossier :

```
sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
```

- **Le répertoire** `/var/lib/glpi`

Répétons la même opération avec la création du répertoire `/var/lib/glpi` :

```
sudo mkdir /var/lib/glpi
sudo chown www-data /var/lib/glpi/
```

Dans lequel nous déplaçons également le dossier `files` qui contient la majorité des fichiers de GLPI : CSS, plugins, etc.

```
sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
```

- **Le répertoire** `/var/log/glpi`

Terminons par la création du répertoire `/var/log/glpi` destiné à stocker les journaux de GLPI. Toujours sur le même principe :

```
sudo mkdir /var/log/glpisudo chown www-data /var/log/glpi
```

```
tifenn@sn2-tifenn-GLPI:~$ sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
tifenn@sn2-tifenn-GLPI:~$ sudo mkdir /etc/glpi
tifenn@sn2-tifenn-GLPI:~$ sudo chown www-data /etc/glpi/
tifenn@sn2-tifenn-GLPI:~$ sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
tifenn@sn2-tifenn-GLPI:~$ sudo mkdir /var/lib/glpi
tifenn@sn2-tifenn-GLPI:~$ sudo chown www-data /var/lib/glpi/
tifenn@sn2-tifenn-GLPI:~$ sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
tifenn@sn2-tifenn-GLPI:~$ sudo mkdir /var/log/glpi
tifenn@sn2-tifenn-GLPI:~$ sudo chown www-data /var/log/glpi
```

- **Créer les fichiers de configuration**

Nous devons configurer GLPI pour qu'il sache où aller chercher les données. Autrement dit, nous allons déclarer les nouveaux répertoires fraichement créés. Nous allons créer ce premier fichier :

```
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

Afin d'ajouter le contenu ci-dessous qui indique le chemin vers le **répertoire de configuration** :
Afin d'ajouter le contenu ci-dessous qui indique le chemin vers le **répertoire de configuration** :

```php
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Ensuite, nous allons créer ce second fichier :

```
sudo nano /etc/glpi/local_define.php
```

Afin d'ajouter le contenu ci-dessous permettant de **déclarer deux variables** permettant de préciser les chemins vers **les répertoires** `files` **et** `log`. Pour rappel, ces deux répertoires ont été préparés précédemment.

```php
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
```

```
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

E. Configurer Apache2 pour GLPI

Passons à la configuration du serveur web Apache2. Nous allons créer un nouveau fichier de configuration qui va permettre de configurer le VirtualHost dédié à GLPI. Dans mon cas, le fichier s'appelle `glpi.conf`

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

```
  GNU nano 8.4                                    /etc/apache2/sites-available/glpi.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName monglpi.local

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # Traduction : "Si vous voulez placer GLPI dans un sous-dossier de votre site (par exemple, si votre serveur héberge plusieurs applications),
    #vous pouvez utiliser une directive Alias."
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # S'assurer que les en-têtes d'autorisation sont bien transmis à PHP
        # Certaines configurations Apache peuvent les filtrer et bloquer l'utilisation de l'API, de CalDAV, etc."
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

        # Rediriger toutes les requêtes vers le routeur de GLPI, à moins que le fichier n'existe déjà.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]

    </Directory>
</VirtualHost>
```

Puis, nous allons **activer ce nouveau site dans Apache2** :

```
sudo a2ensite glpi.conf
```

Nous en profitons également pour **désactiver le site par défaut** car il est inutile :

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

Nous allons aussi **activer le module** `rewrite` (nécessaire pour activer la prise en charge des règles de réécriture) car nous l'avons utilisé dans le fichier de configuration du VirtualHost

```
sudo a2enmod rewrite
```

Il ne reste plus qu'à **redémarrer le service Apache2** :

```
sudo systemctl restart apache2
```

F. Utiliser PHP8.4-FPM avec Apache2

Actualiser la page courante (Ctrl+R) Non sécurisé http://172.16.120.126

GLPI

GLPI Installation

La base de données de GLPI doit être installée et configurée.

Aller à la page d'installation

Si vous voyez cette page alors que l'installation est terminée, cela signifie que la configuration de la base de données de GLPI est soit supprimée, soit corrompue.

Afficher les panneaux latéraux Non sécurisé http://172.16.120.126/install/install.php

Glpi

GLPI Installation

Sélectionnez votre langue

Français

OK

Glpi

GLPI Installation

Début de l'installation

Installation ou mise à jour de GLPI

Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.
Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.

Installer Mettre à jour

Ensuite vous appuyez sur continuer

Apres avoir cliqué sur 'Continuer'

GLPI Installation
Étape 2
Test de connexion à la base de données
Connexion à la base de données réussie
Veuillez sélectionner une base de données :
CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :
OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :
mon_glpi
Continuer

Patientez....

GLPI Installation
Étape 3
Initialisation de la base de données.
Initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut...
3 %
Création de la structure de la base de données...

Si l'initialisation s'est correctement déroulée, vous devriez obtenir ce résultat :

Suivez les dernières étapes qui n'ont pas de réel impact. Le plus dur est fait !

GLPI Installation

Étape 4

Récolter des données

☑ Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie.
Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins !
Voir ce qui serait envoyé...

Référencez votre GLPI

Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant Le formulaire d'inscription

---

Continuer >

Félicitations, vous venez d'installer GLPI ! Comme le précise la dernière étape, le compte **administrateur** par défaut est "**glpi/glpi**" !

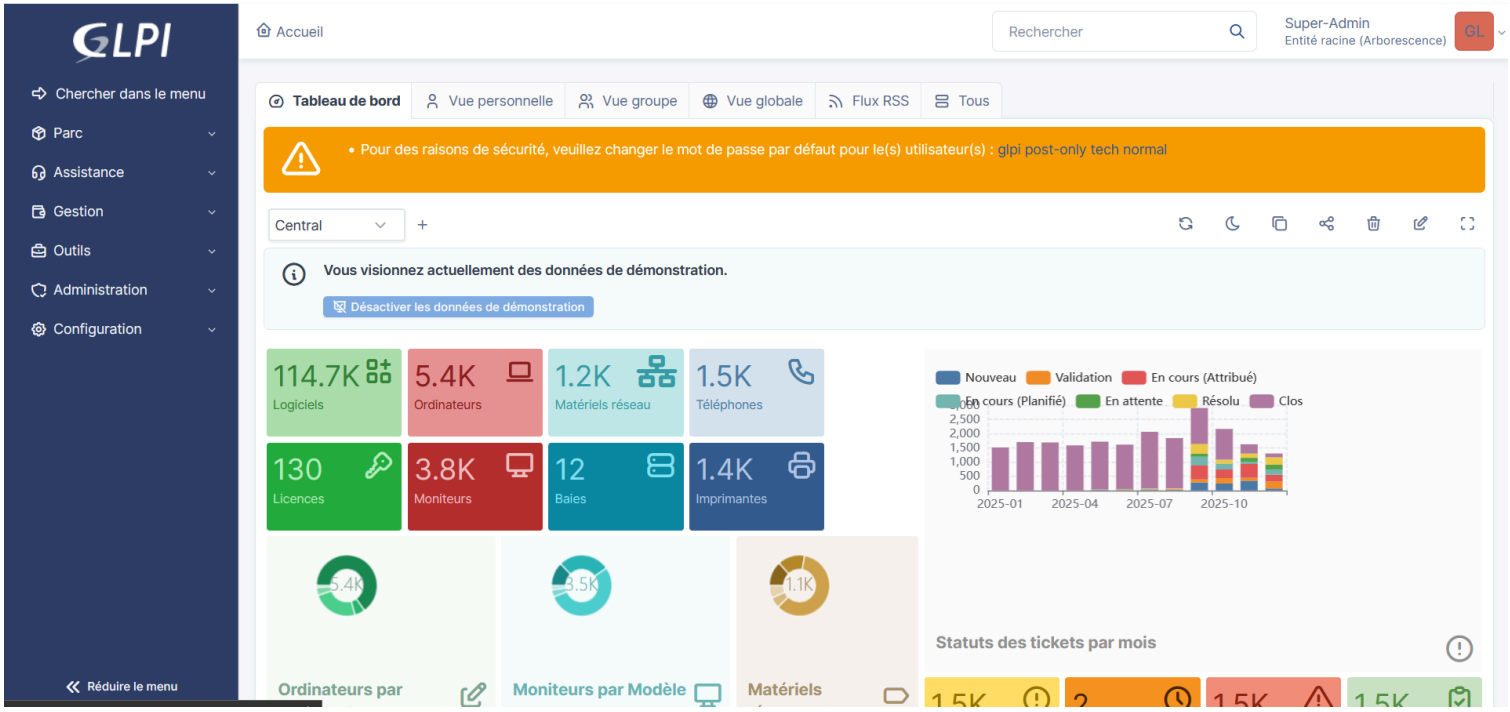

Exercice 2: Etude des profils sur glpi

Différents profils peuvent être associés au même utilisateur, en fonction des entités et quelle que soit la relation entre ces entités : cela peut être réalisé en ajoutant le profil à l'utilisateur pour chaque entité où le profil utilisateur doit être différent.

Profils	Rôles et différences
Super-Admin	Ce profil dispose de **toutes** les permissions. Attention: Si le profil super-admin est supprimé ou si l'**interface simplifiée** est associée à ce profil, l'accès à la configuration de GLPI peut être perdu définitivement.
Admin	Ce profil dispose des droits d'administration pour tout GLPI. Certaines restrictions lui sont appliquées au niveau de la configuration des règles, des entités ainsi que d'autres éléments qui peuvent altérer le comportement de GLPI.
Supervisor	Ce profil intègre les éléments du profil *Technicien* en ajoutant des éléments permettant la gestion d'une équipe et de son organisation (allocation de tickets, etc.).
Technician	Ce profil correspond à celui utilisé pour un technicien de maintenance, disposant d'un accès en lecture à l'inventaire et au help desk afin de traiter les tickets.
Hotliner	Ce profil correspond à celui qui pourrait être donné pour un service de hotline ; il permet d'ouvrir des tickets et de les suivre mais pas d'en être responsable comme peut l'être un *Technicien*.
Observator	Ce profil dispose des permissions de lecture sur toutes les données d'inventaire et de gestion. En termes d'assistance, il peut ouvrir un ticket ou se voir attribuer un ticket, mais ne peut pas administrer cette section (assigner un ticket, voler un ticket...).
Self-Service	Ce profil est le plus limité. C'est aussi le seul à disposer d'une interface différente, l'interface simplifiée, par opposition à l'**interface standard**. Cependant, il peut déclarer un ticket, ajouter un suivi, consulter la FAQ ou réserver un équipement. Ce profil est défini comme profil par défaut.
Read-Only	Ce profil est conçu pour les personnes qui doivent voir tout ce qui se passe dans l'inventaire ou le parc (ordinateurs, logiciels, contrats, etc.) mais qui ne doivent **absolument rien modifier**.

Exercice 3 : Création des groupes et des utilisateurs

La création de groupes se fait à partir du **menu Administration > groupes** puis ne cliquant sur l'icône **+**.

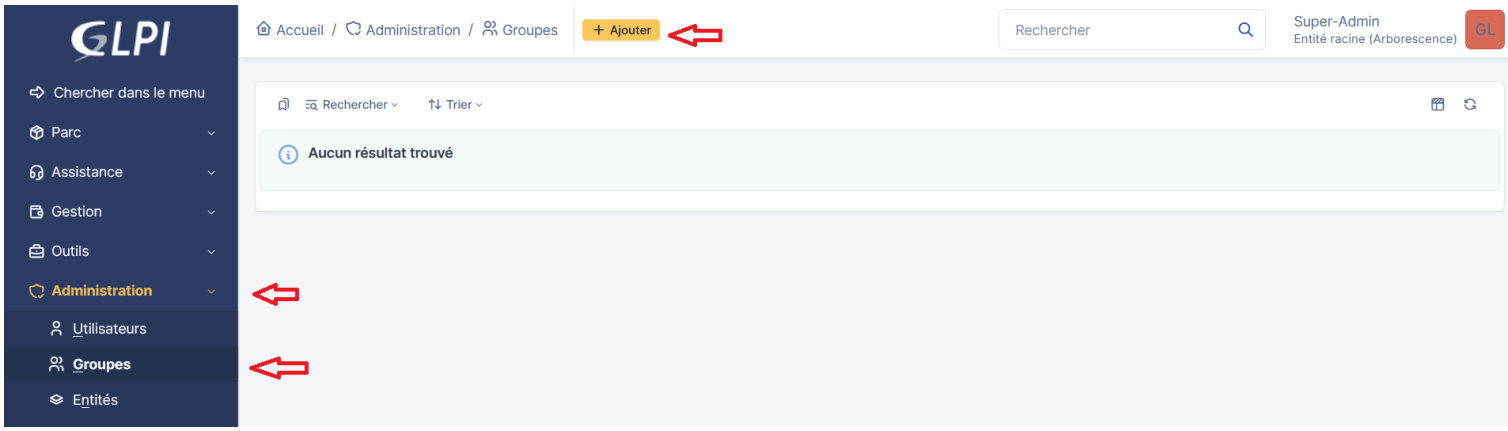

Ainsi nous créons les groupes : Administration-responsable; Service et enfin Technicien

Création de nos utilisateurs

On va créer deux utilisateurs TechAssist et EcoConsulting et les ajouter dans les groupes nécessaires

Pour le faire il faut:

1- Accéder à l'onglet "Administration" en arrivant dans le menu de GLPI

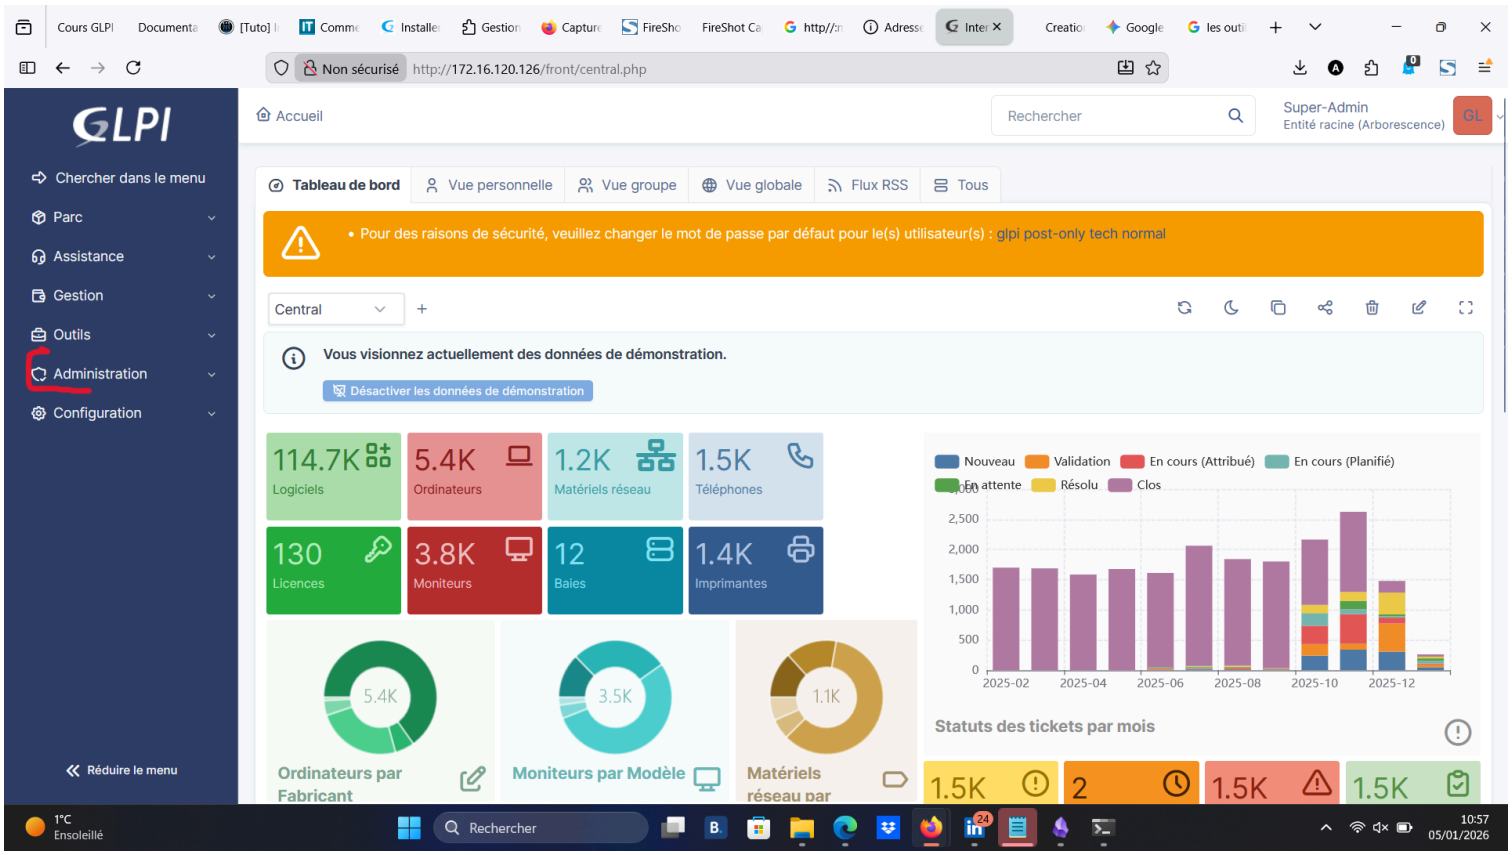

2- Ouvrir le menu "Utilisateur" pour accéder au menu

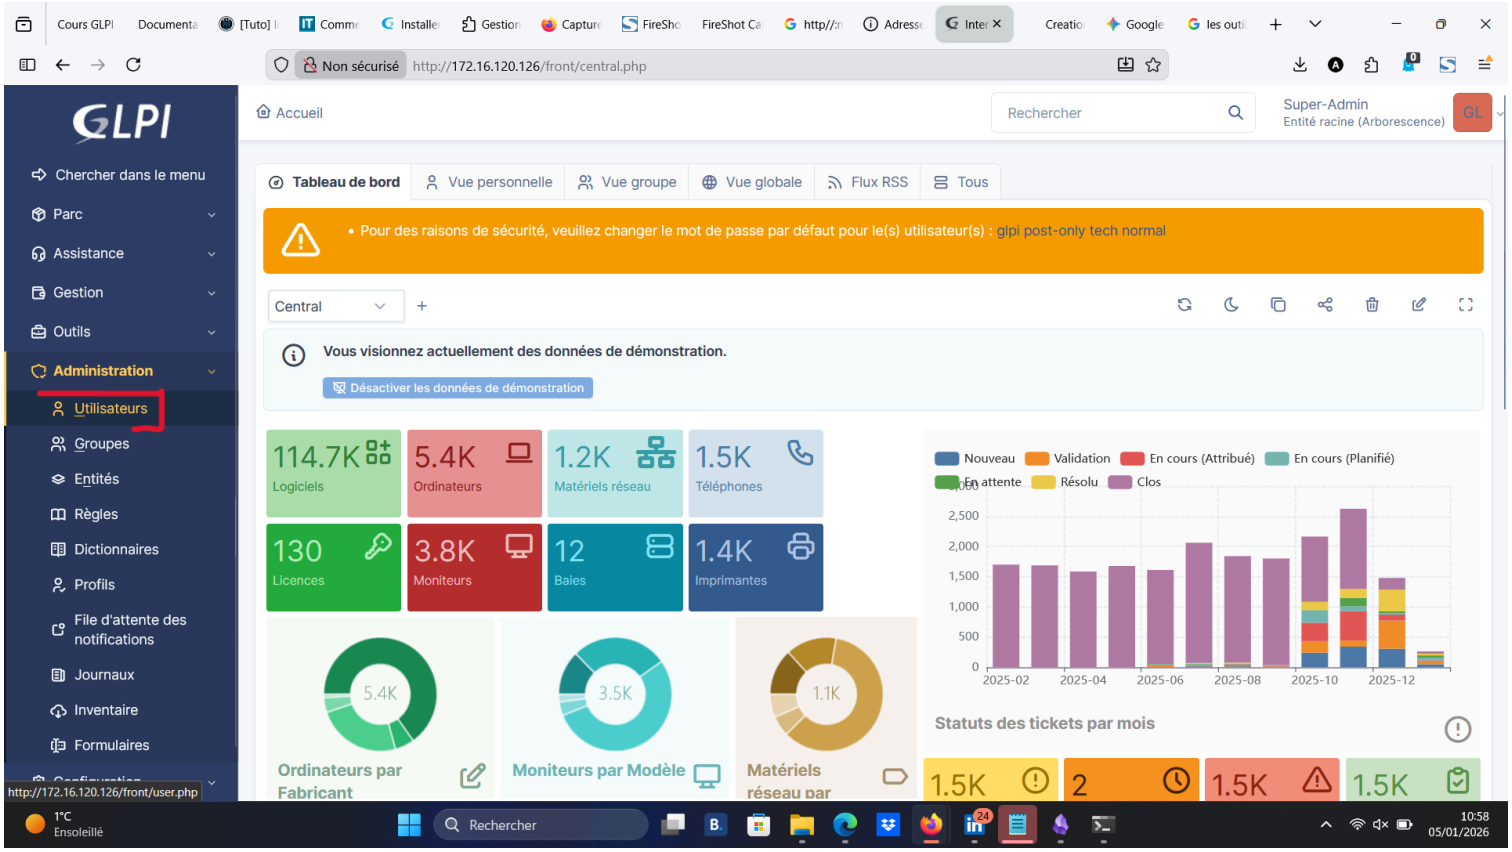

3- Dans le menu "Utilisateur", cliquez sur “Ajouter utilisateur” pour ajouter l'utilisateur.

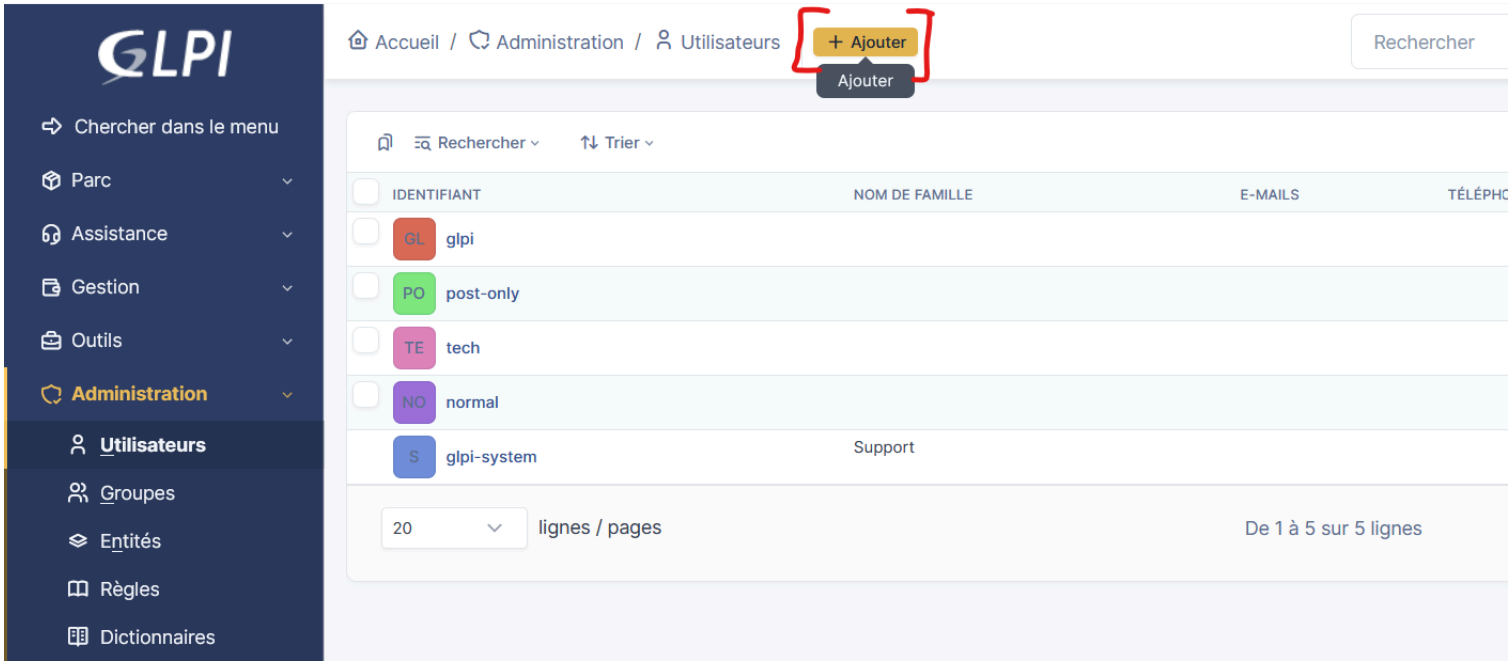

4-Créer nos utilisateur

En arrivant dans le menu nous apercevrons pleins d'informations à remplir.

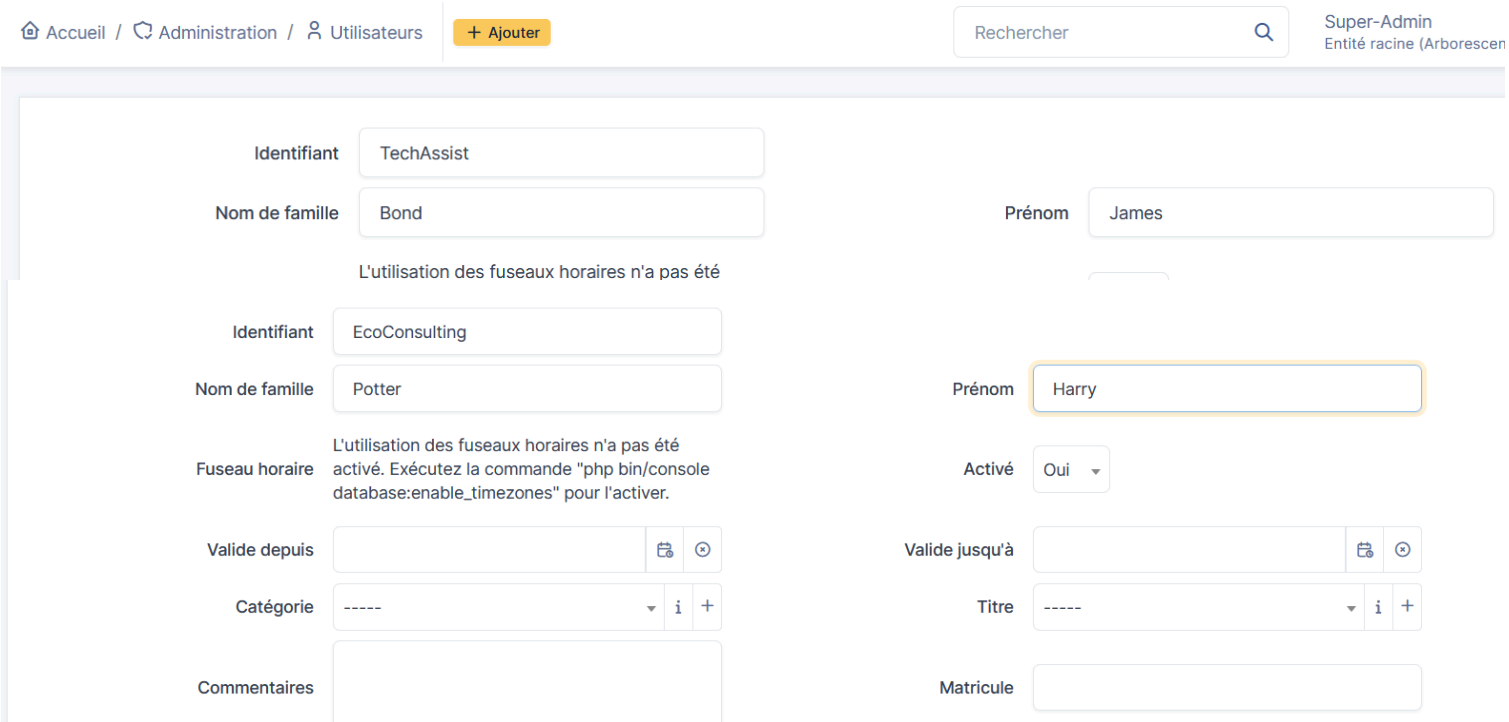

5- Les droits de l'utilisateur

TechAssist sera ajouté au groupe -> Technician et EcoConsulting à

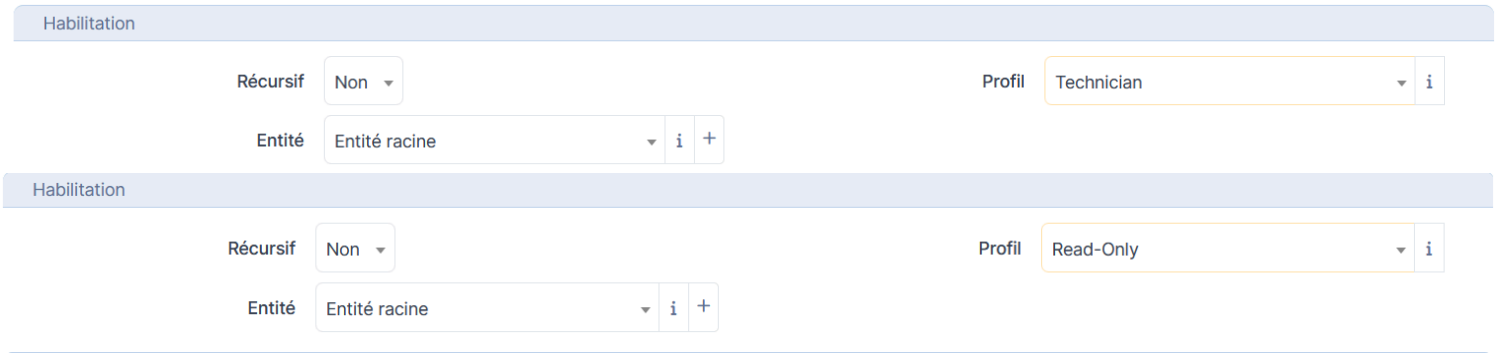

6- Apres avoir cliqué sur "ajouter", il faut revenir dans le menu utilisateur et vérifier que tous nos utilisateur ont été bien créer

Exercice 4: Création de plusieurs ticket reflétant les diverses options. tout en les attribuant à des utilisateurs ainsi qu'a des techniciens.

C'est quoi un ticket ?

GLPI intègre un système de gestion des demandes permettant aux utilisateurs de signaler un incident ou de soumettre une requête via une interface ergonomique. Chaque ticket est suivi dans un workflow personnalisable, avec un historique détaillé des échanges et actions menées.

A quoi sert un ticket ?

Le ticket client est remis lors du passage en caisse et **sert de preuve d'achat aux consommateurs**.

Maintenant nous allons créer un ticket.

1. Dans le menu principal, cliquez sur *Assistance* > *Tickets.*
2. Cliquez sur *Créer un ticket*
3. Remplissez les champs :

- Titre : Décrivez brièvement votre problème.
- Demandeur : Votre nom (rempli automatiquement)
- Catégorie : Sélectionnez la catégorie appropriée
- Description : Détaillez votre problème
- Urgence : Sélectionnez le niveau de priorité

4. Ajoutez des pièces jointes si nécessaire (captures d'écran, documents)
5. Cliquez sur *Créer* pour enregistrer le ticket.

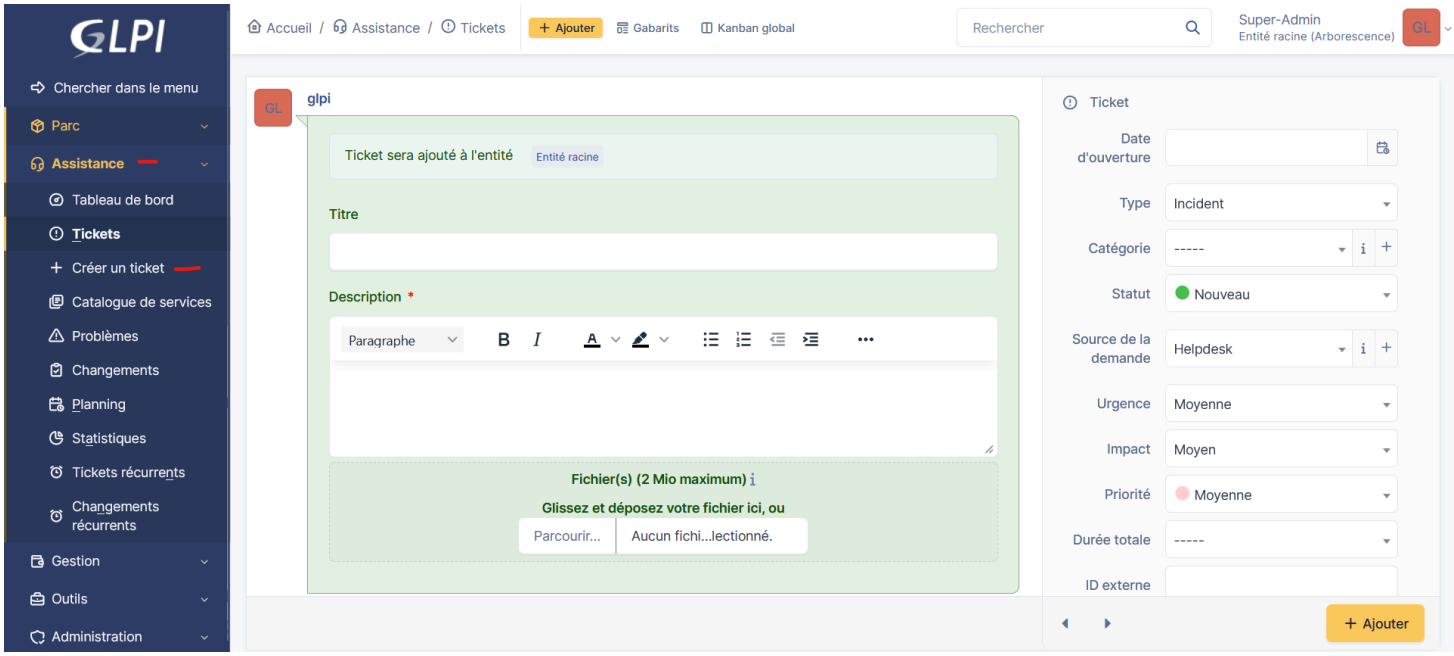

Option A : L'Incident Critique (Panne)

- **Sujet :** Accès impossible au serveur de fichiers
- **Description :** "Je ne peux plus accéder aux dossiers partagés depuis ce matin. Message d'erreur : Chemin réseau non trouvé."
- **Priorité :** Élevée / Urgente
- **Demandeur :** Harry Potter

- **Assigné à :** James Bond (technicien)

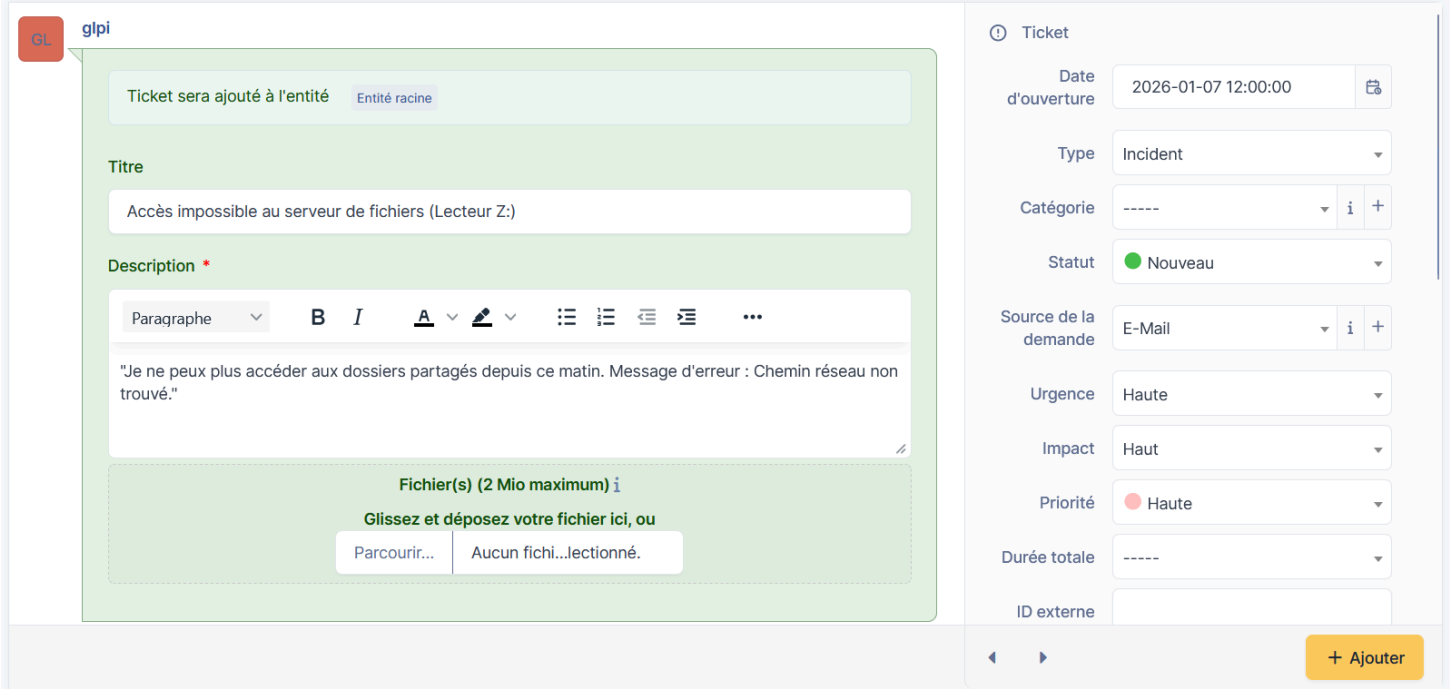

Option B : La Demande de Service

- **Sujet :** Demande de nouvel écran pour le poste 14
- **Description :** "L'écran actuel scintille. J'aimerais demander un remplacement par un modèle 24 pouces si possible."
- **Priorité :** Moyenne
- **Demandeur :** Harry Potter
- **Assigné à :** James Bond

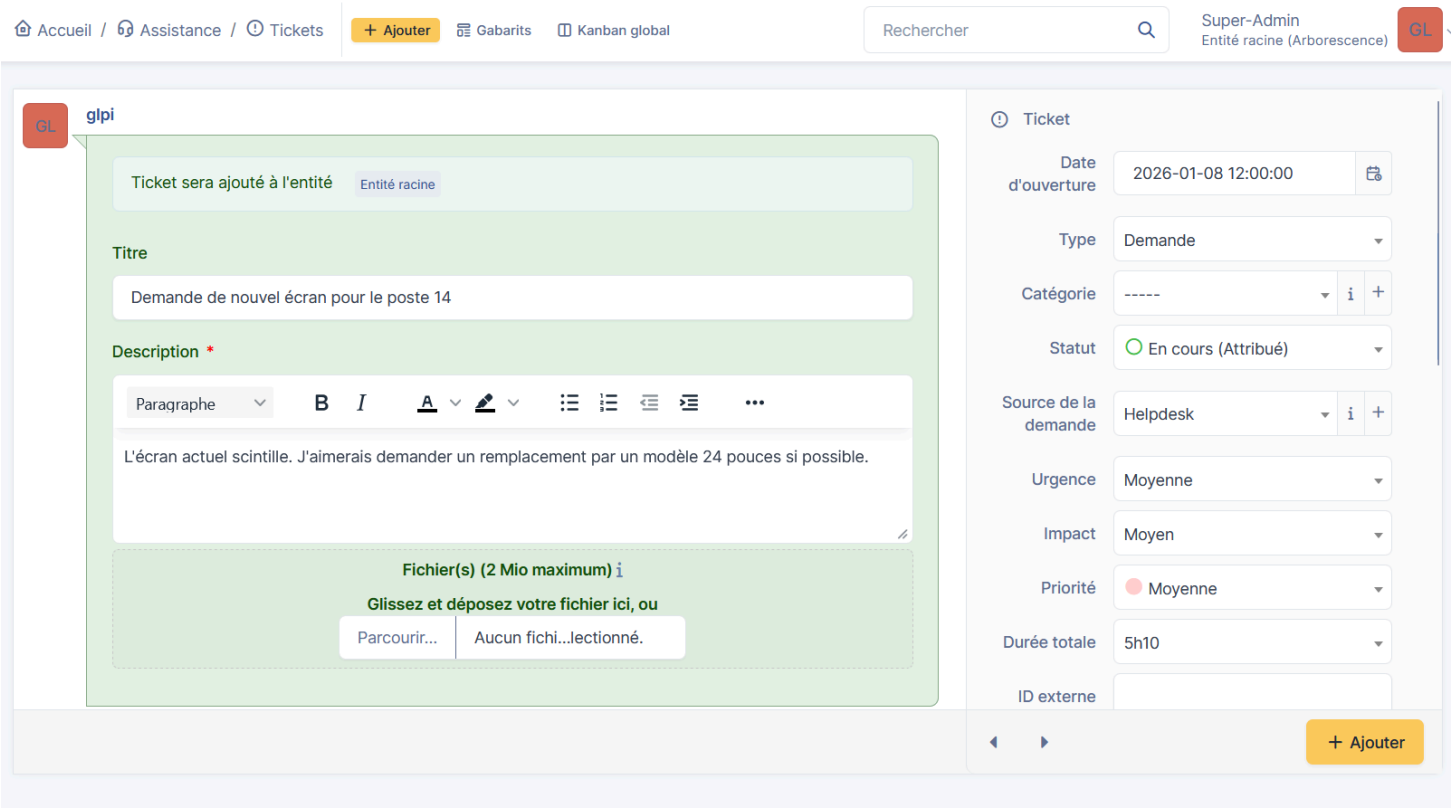

Option C : La Demande d'Accès

- **Sujet :** Création de compte pour la nouvelle recrue
- **Description :** "Arrivée prévue lundi prochain. Besoin d'un accès email, Slack et au CRM."
- **Priorité :** Basse (Anticipée)
- **Demandeur :** Harry Potter
- **Assigné à :** James Bond

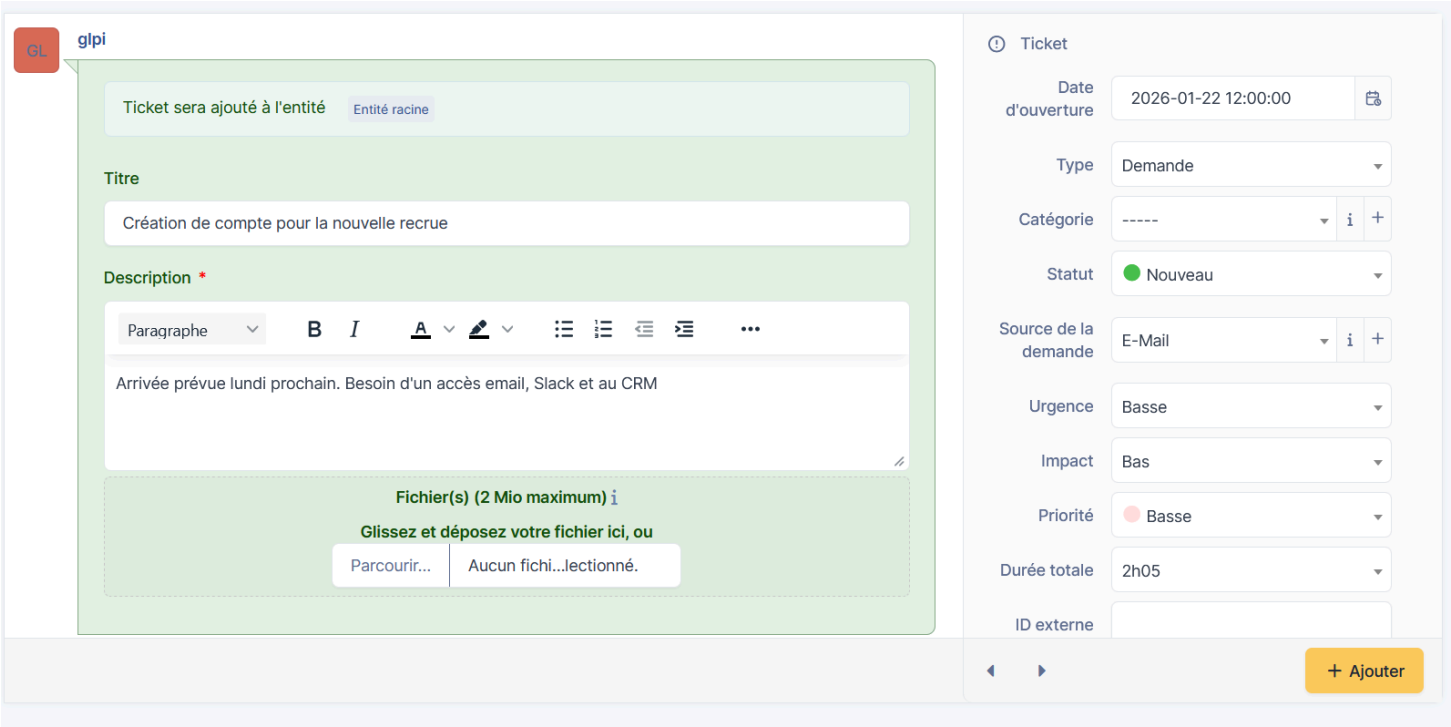

Nous pouvons suivre les tickets en cliquant sur *Tickets* dans *Assistance*

Exercice 5: Création d'une SLA dans GLPI

Un **accord de niveau de service informatique** (SLA) **est un accord documenté entre un fournisseur de services informatiques et un client, définissant les services requis et le niveau de service attendu**.

Créer un SLA

- Depuis **Configuration** > **Niveaux de service**, cliquez sur **Ajouter**.
- Ajoutez un **nom** à votre SLA
- Dans l'insert calendrier, sélectionnez celui que vous voulez dans la liste.

GLPI

Accueil / Configuration / Niveaux de services

+ Ajouter

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

GL

- Chercher dans le menu
- Parc
- Assistance
- Gestion
- Outils
- Administration
- Configuration
  - Actifs personnalisés
  - Intitulés
  - Composants
  - Notifications
  - Webhooks
  - Niveaux de services
  - Générale
  - Unicité des champs

Rechercher

Trier

Aucun résultat trouvé

Accueil / Configuration / Niveaux de services

+ Ajouter

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

GL

Nouvel élément - Niveau de services

Nom: Support Critique (Siège)

Commentaires:

Calendrier: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

+ Ajouter

GLPI

Accueil / Configuration / Niveaux de services

+ Ajouter

Rechercher

- Chercher dans le menu
- Parc
- Assistance
- Gestion
- Outils
- Administration
- Configuration
  - Actifs personnalisés
  - Intitulés
  - Composants
  - Notifications
  - Webhooks
  - Niveaux de services
  - Générale

Niveau de services - Support Critique (Siège) - ID 1

- Niveau de services
- SLAs
- OLA
- Historique 1
- Tous

Ajouter un nouvel élément

Aucun résultat trouvé

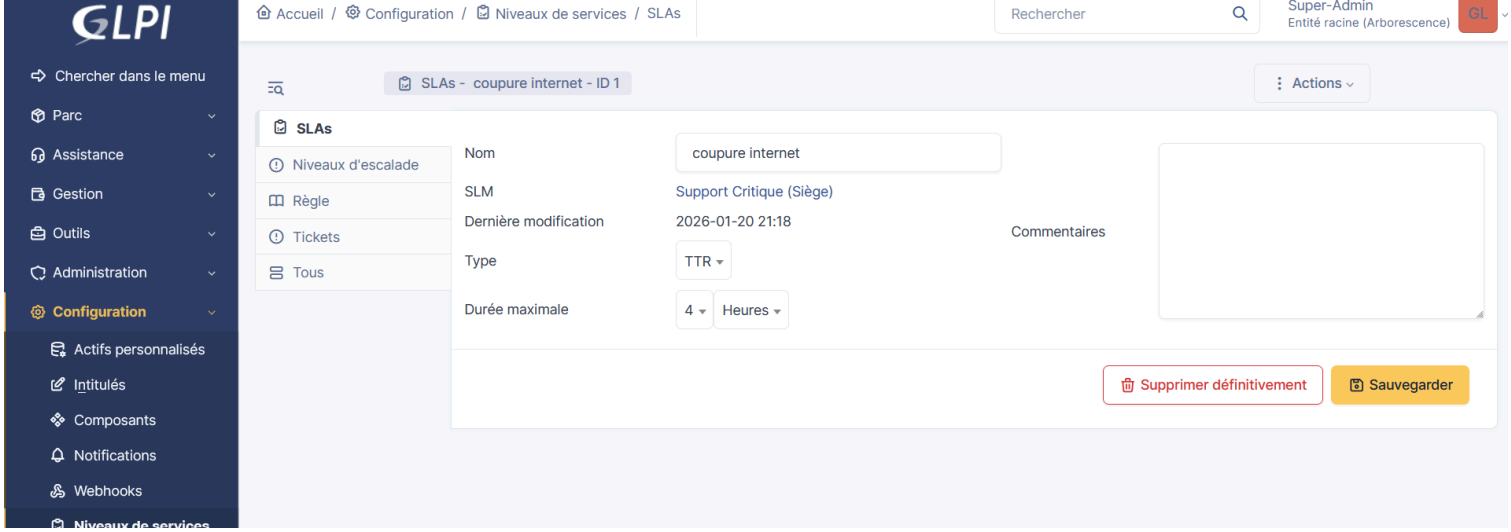

Exercice 6: Création d'une documentation pour les utilisateurs sur comment se connecter et créer un ticket

A- le format Markdown

```
#  Comment se connecter et créer un ticket ?

## 1. Connexion à la plateforme
1. Rendez-vous sur l'adresse suivante : `https://votre-glpi.entreprise.com`
2. Saisissez votre **identifiant**
3. Saisissez votre **mot de passe**
4. Cliquez sur **Valider**

>  Vous arriverez directement sur une interface  dédiée aux utilisateurs


## 2. Créer un nouveau ticket
Une fois connecté, il fat suivre ces étape :

1. Cliquez sur le gros bouton **"Créer un ticket"** (ou l'icône `+`)
2. **Type :** Choisissez "Incident" (si quelque chose est cassé) ou "Demande" (si vous
avez besoin de quelque chose de nouveau).
3. **Catégorie :** Sélectionnez la catégorie la plus proche de votre problème (exemple:
Matériel, Logiciel, Réseau).
4. **Urgence :** Indiquez le niveau d'impact sur votre travail.
5. **Titre :** Donnez un nom court et explicite (ex: "Imprimante bureau 202 bloquée").
6. **Description :** Détaillez le problème.
7. **Pièces jointes :** Vous pouvez faire glisser une capture d'écran de l'erreur
Cliquez sur le bouton **"Envoyer le message"**


## 3. Suivre vos demandes
* Cliquez sur **"Tickets"** dans le menu pour voir la liste de vos demandes en cours
* Vous recevrez un **email automatique** à chaque mise à jour de votre ticket par un
technicien
```

B- Format HTML

Titre : Guide de connexion et création de ticket

Bienvenue sur le portail de support technique.

A. Se connecter

- **URL :** *Lien vers votre instance GLPI*
- Utilisez vos identifiants de session habituels.
- L'interface est simplifiée pour faciliter vos démarches.

B. Déclarer un problème

1. Cliquez sur **Créer un ticket**.
2. **Type :** Choisissez si c'est une panne (Incident) ou un besoin (Demande).
3. **Sujet :** Soyez précis (ex: "Accès WiFi impossible").
4. **Description :** Décrivez ce que vous faisiez au moment du problème et le message d'erreur affiché.
5. **Validation :** Cliquez sur **Envoyer**.

C. Suivi

Vous pouvez consulter l'avancement et répondre aux questions des techniciens en cliquant sur l'onglet **Tickets** en haut de votre écran.

Exercice 8: Exploration des différents outils

1- Projets

Ce module permet de découper des objectifs complexes en tâches, d'y affecter des ressources humaines et de suivre leur avancement temporel. Il offre une vue structurée (Gantt ou Kanban) pour piloter des déploiements d'infrastructure ou des migrations logicielles au sein du parc informatique.

Exemples d'utilisation :

- Migration d'un parc de 200 postes vers Windows 11
- Déploiement d'une nouvelle solution de téléphonie IP
- Déménagement de serveurs dans une nouvelle baie de brassage
- Mise en conformité RGPD du système d'information

Configuration :

Activez le module dans *Gestion > Projets*. Configurez les "Types de projets" (Interne, Client, Technique) et les états (Nouveau, En cours, Gelé) dans la configuration intitulée *Intitulés*.

Inconvénients:

Ce n'est pas un outil de gestion de projet pur comme MS Project ou Jira

2- Notes

Les notes servent de bloc-notes collaboratif ou personnel directement intégré aux fiches d'objets ou au profil utilisateur. Elles permettent de conserver des informations informelles qui ne rentrent pas forcément dans les champs structurés de GLPI

Exemples d'utilisation :

- Noter le code d'accès temporaire d'un local technique sur une fiche "Lieu"
- Laisser une instruction spécifique sur la manipulation d'un scanner capricieux
- Garder un pense-bête personnel sur sa page d'accueil GLPI

Configuration :

Les notes sont souvent activées par défaut. La visibilité (publique ou privée) se gère lors de la création de la note elle-même.

Différence :

Contrairement à la *Base de connaissance*, la note est souvent liée à un objet précis et n'a pas vocation à être une procédure officielle

3- Flux RSS

Cet outil permet d'intégrer des sources d'informations externes directement dans l'interface GLPI des techniciens ou des utilisateurs. C'est un excellent moyen de rester informé des alertes de sécurité ou des mises à jour technologiques sans quitter son outil de travail

Exemples d'utilisation :

- Suivi des mises à jour du blog officiel de GLPI ou de plugins

Configuration :

Allez dans *Outils* > *Flux RSS*. Ajoutez l'URL du flux et choisissez à qui le diffuser (groupes, profils ou entités spécifiques)

Inonvénients :

Si vous ajoutez trop de flux sur la page d'accueil, cela peut ralentir le temps de chargement de l'interface et distraire les agents.

4- Base de connaissance

C'est la bibliothèque centrale de savoir de votre service informatique, regroupant procédures, tutoriels et solutions aux problèmes récurrents.

Exemples d'utilisation :

- Guide de configuration du VPN pour les télétravailleurs
- Procédure de réinitialisation d'un mot de passe oublié
- Fiche techniques de dépannage pour les erreur d'impression courantes

Configuration :

Définissez des catégories (Réseau, Logiciel, RH) dans *Outils* > *Base de connaissance*. Gérez les droits d'accès pour que les utilisateurs finaux ne voient que les articles "Publics" et les techniciens les articles "Privés".

Inconvénients :

Demande une rigueur constante pour maintenir les articles à jour, sinon elle perd toute sa valeur.

5- Réservation

Ce module gère le prêt de matériel ponctuel pour éviter les conflits de planning entre les collaborateurs. Il transforme n'importe quel élément du parc (ordinateur, voiture, salle) en un objet réservable sur un calendrier.

Exemples d'utilisation :

- Réservation d'un véhicule de pool pour un déplacement
- Emprunt d'un vidéoprojecteur pour une réunion

Configuration :

Allez sur la fiche d'un matériel (ex: un ordinateur), et dans l'onglet "Réservations", cochez "Autoriser les réservations".

6- Rapport

Le module de rapports natif fournit des statistiques consolidées sur l'état du parc et l'activité du support (tickets). Il aide à la prise de décision en extrayant des données chiffrées sur les performances du service

Exemples d'utilisation :

- Liste du matériel dont la garantie expire dans les 6 mois
- Nombre de tickets résolus par technicien sur le mois écoulé

Configuration :

Accès via *Outils* > *Rapports*. Aucun paramétrage lourd n'est requis, mais l'installation du plugin "Reports" (plus complet) est souvent recommandée.

Inconvénients :

Les rapports natifs sont assez basiques. Pour des graphiques modernes et personnalisés, il est préférable d'utiliser les Dashboards de la version 10.

7- Recherches sauvegardées

Cette fonctionnalité permet de mémoriser un ensemble de filtres de recherche complexes pour les rejouer en un clic. C'est l'outil de productivité ultime pour surveiller des indicateurs spécifiques au quotidien.

Exemples d'utilisation :

- "Mes tickets ouverts depuis plus de 3 jours"
- "Logiciels installés sans licence valide"

Configuration :

Faites une recherche, filtrez, puis cliquez sur l'icône **Étoile**. Donnez un nom et choisissez si elle est publique (partagée avec l'équipe) ou privée

Différence :

La recherche sauvegardée est dynamiquetandis qu'un rapport est souvent une photo à un instant T

Exercice 9: Créez différents éléments pour l'inventaire que vous pourriez retrouver dans une entreprise

Pour le faire il faut aller sur **Parc**

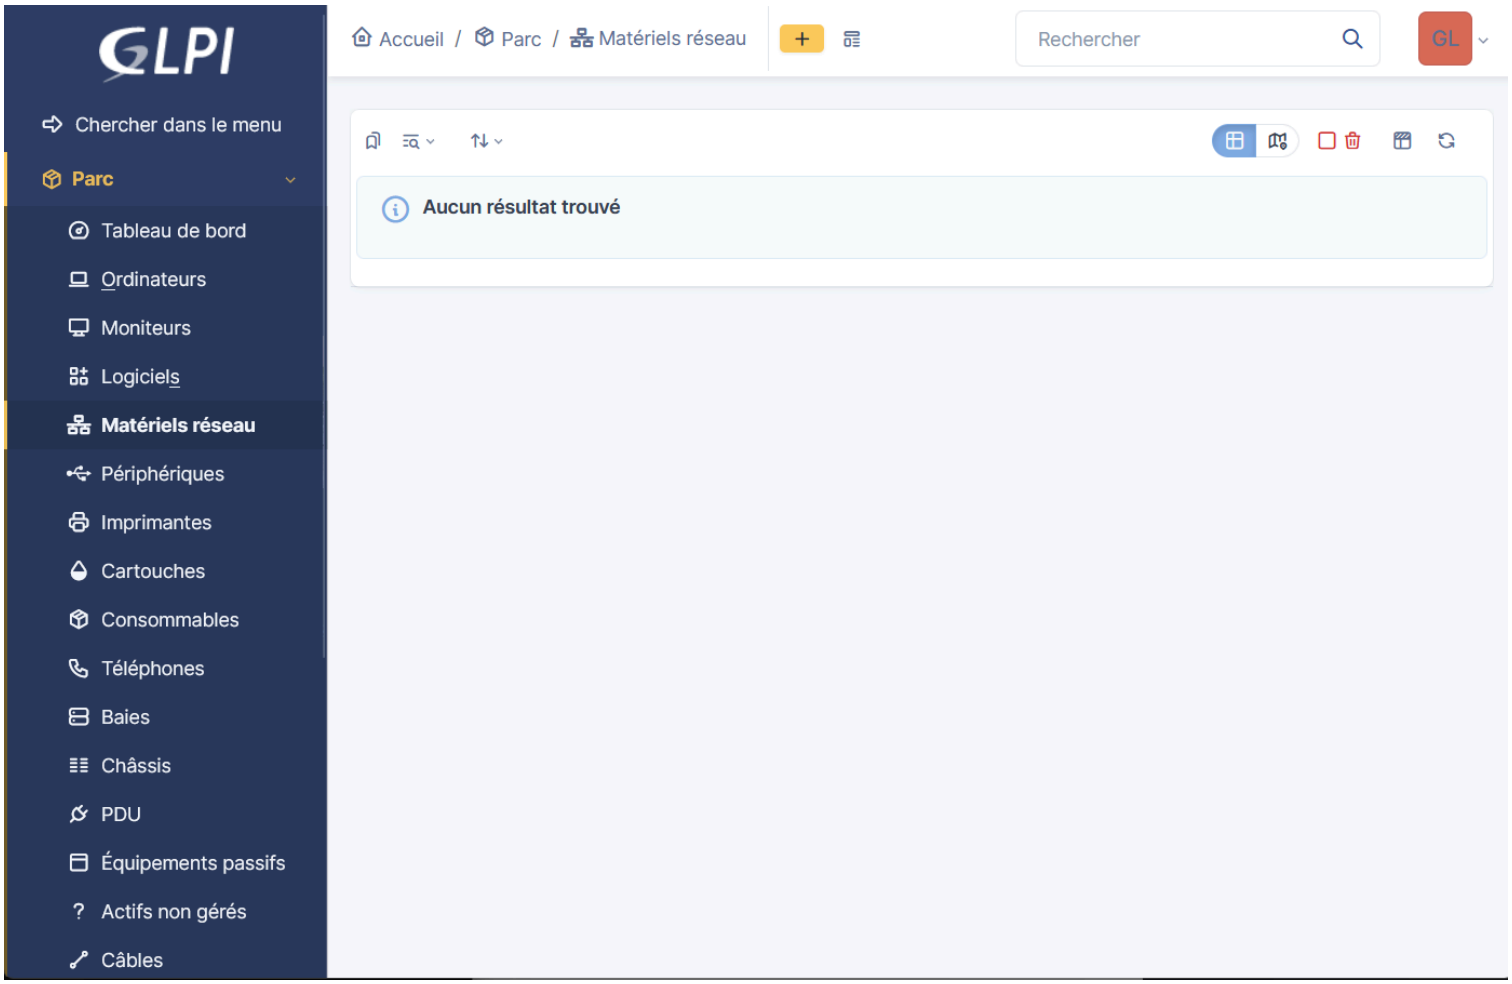

Renseignez en fonction des différents éléments dont dispose votre entreprise

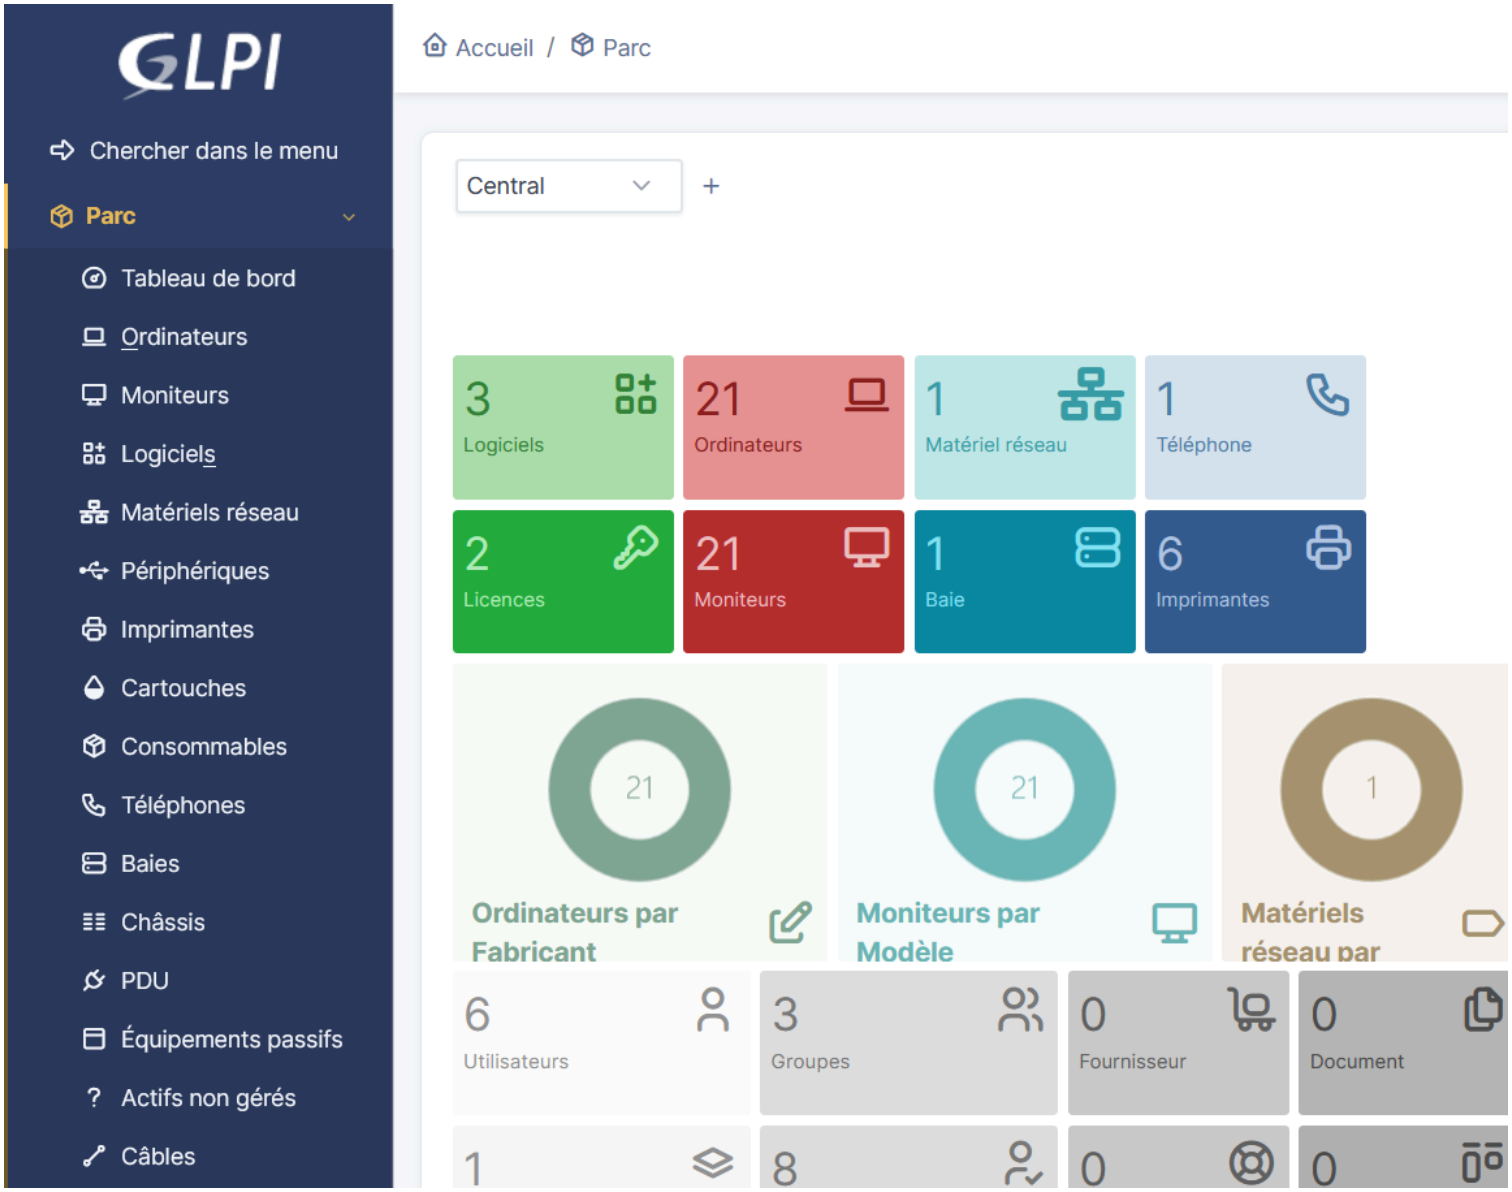

Ange-Tifenn AGBAHOUNGBA – Infra