Nama : Tegar Serli Arunzika

NIM : 2311102041

Kelas :11-IF-03

MODUL 9 10

implementasi array asosiasi dan ajax dengan $.ajax()

1. Pada praktikum ini dilakukan implementasi array asosiatif menggunakan bahasa pemrograman PHP serta penerapan teknologi AJAX menggunakan jQuery. Pada Modul 9, array asosiatif digunakan untuk menyimpan data mahasiswa dalam bentuk pasangan key dan value, di mana key berupa nama mahasiswa dan value berupa asal daerah maupun NIM. Data yang digunakan antara lain Priesty dari Purwokerto, Dinda dari Jakarta, Rizky dari Surabaya, dan Alya dari Yogyakarta. Program kemudian menampilkan data menggunakan perintah echo, sehingga menghasilkan output berupa “Purwokerto”, “Yogyakarta”, dan NIM “2311102175”. Hal ini menunjukkan bahwa array asosiatif sangat mempermudah dalam pengelolaan dan pengambilan data berdasarkan kunci tertentu secara lebih terstruktur dan efisien.
    a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
1.aray
<?php
echo "<h3>Array Biasa</h3>";

// Array kendaraan
$arrKendaraan = ["Mobil", "Pesawat", "Kereta Api", "Kapal Laut"];

// Tampilkan dengan loop
for ($i = 0; $i < count($arrKendaraan); $i++) {
   echo ($i + 1) . ". " . $arrKendaraan[$i] . "<br>";
}

echo "<br>";

// Array kota
$arrKota = [];
$arrKota[] = "Jakarta";
```

```
$arrKota[] = "Medan";
$arrKota[] = "Bandung";
$arrKota[] = "Malang";
$arrKota[] = "Sulawesi";

echo "<h3>Daftar Kota</h3>";
foreach ($arrKota as $index => $kota) {
   echo ($index + 1) . ". " . $kota . "<br>";
}

echo "<hr>";
echo "<h3>Array Asosiatif</h3>";

// Array alamat
$arrAlamat = [
   "Rona" => "Banjarmasin",
   "Dhiwa" => "Bandung",
   "Ilham" => "Medan",
   "Oku" => "Hongkong"
];

echo "<b>Alamat:</b><br>";
foreach ($arrAlamat as $nama => $alamat) {
   echo $nama . " : " . $alamat . "<br>";
}

echo "<br>";

// Array NIM
$arrNim = [];
$arrNim["Rona"] = "11011112";
$arrNim["Dhiwa"] = "11011101";
$arrNim["Ilham"] = "11011309";
$arrNim["Oku"] = "11014765";
$arrNim["Fadhlan"] = "11011113";

echo "<b>NIM:</b><br>";
foreach ($arrNim as $nama => $nim) {
   echo $nama . " : " . $nim . "<br>";
}
?>
```

2. Ajak info.txt

```
<h1>AJAX</h1>
<p>AJAX is not a programming language.</p>
```

```
<p>AJAX is a technique for accessing web servers from a web
page.</p>
<p>AJAX stands for Asynchronous JavaScript And XML.</p>
```

3. Ajak .html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>
<body>
 <h2>The jQuery AJAX</h2>
 <p id="demo">Let AJAX change this text.</p>
 <button type="button" id="changeBtn">Change Content</button>
 <script>
 $(document).ready(function() {
 $("#changeBtn").click(function() {
 $("#demo").load("ajax_info.txt");
```



```
 });
 });
 </script>
</body>
</html>
```

a. Screenshot output

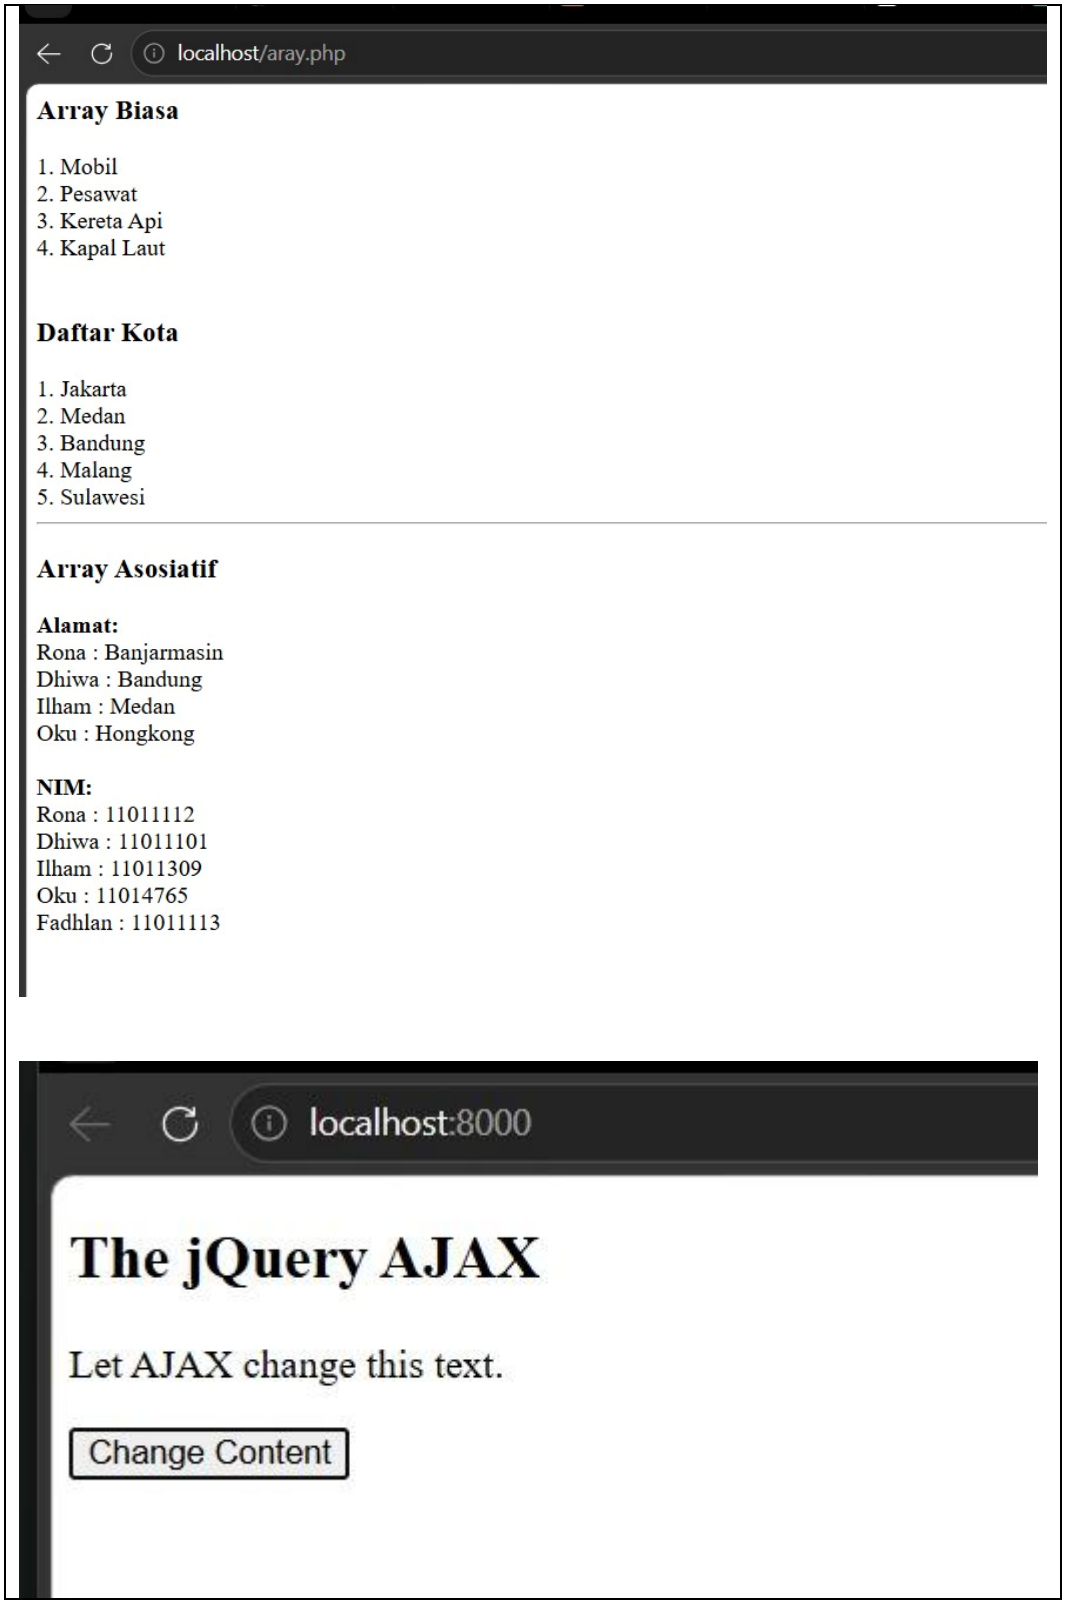

b. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode PHP dan HTML (jQuery AJAX) tersebut menunjukkan cara menampilkan data menggunakan **array di PHP** serta membuat halaman menjadi interaktif dengan **AJAX**. Pada bagian PHP, data disimpan dalam array (biasa dan asosiatif) lalu ditampilkan menggunakan perulangan seperti **for** dan **foreach** dengan echo. Sedangkan pada bagian HTML + jQuery, tombol digunakan untuk mengambil data dari file lain (**ajax_info.txt**) dan menampilkannya ke halaman tanpa reload menggunakan metode .load(). Dari gabungan ini dipelajari dasar pengolahan data di PHP, perulangan, serta penggunaan AJAX untuk membuat web lebih dinamis dan interaktif.