

无感知测评关于心理健康对话评估智能体访谈需求提炼报告

基于 11 份专家访谈的开放式编码与主题分析

项目：AI + 心理无感知测评 | 日期：2026-07-15 | 材料范围：P1-P6、S1-S5 共 11 份访谈

1. 项目背景

大学生心理健康问题日益受到高校和社会的关注。传统的心理筛查与评估方式主要依赖纸质量表或面对面访谈，存在覆盖范围有限、资源分配不均和求助门槛较高等问题。随着自然语言处理与大语言模型技术的发展，通过对话式交互完成心理状态初步评估成为可能的技术方向。

本项目旨在探索构建一个面向高校场景的**心理健康对话评估智能体**，通过自然语言对话采集心理评估所需的关键信息，识别风险等级，生成供专业人员参考的初步评估报告，并在危机场景下触发安全可控的转介流程。该项目定位为**心理状态评估与支持工具**，而非替代心理咨询师或精神科医生的诊断系统。

为确保智能体设计符合专业实践需求，项目组对 6 名高校心理咨询师（P1-P6）和 5 名精神科医生（S1-S5）进行了深度访谈，围绕两个核心研究问题展开分析：

- RQ1**：对话式心理健康评估在专业实践中需要覆盖哪些关键要素与决策节点？
- RQ2**：将上述评估过程放入自然语言交互系统时，最关键的挑战与约束是什么，系统应如何设计以达到安全可控？

2. 资料来源

本报告基于以下四类材料编写，各材料在报告中的角色和定位如下：

序号	材料名称	类型	在报告中的角色
1	访谈编码表 (all_interviews_coding_table.csv)	原始证据	提供 183 条编码记录，作为主题归类和需求提炼的原始依据
2	全量访谈主题总结	分析结论	提炼专家共识，归纳 9 大主题和 RQ1/RQ2 结论

序号	材料名称	类型	在报告中的角色
3	智能体设计需求清单（20 条需求）	需求转化	将访谈结论转化为系统功能需求，含优先级和设计落点
4	Miro 信息提取与智能体设计补充文档	补充框架	补充系统流程、风险边界和人机协作机制的设计视角

说明： Miro 文档不是原始访谈材料，而是对访谈结论的结构化二次整理。报告主体以访谈编码表和主题总结为依据，Miro 仅作为系统设计补充材料使用。

3. 分析方法

本项目采用**开放式编码 + 主题分析 + 证据链追溯**的定性研究方法，具体分析流程如下：

- 逐份编码：**对 11 份访谈逐句阅读，提取与评估要素、系统设计相关的表述，形成 183 条编码记录。每条编码包含来源文件、受访者角色、时间戳、原文引用、主题分类、RQ 归属、设计含义等字段。
- 合并编码表：**将全部编码合并为统一编码表，按主题和 RQ 进行交叉归类。
- 主题归纳：**基于编码频次和内容聚类，归纳出 9 个核心主题，并统计各主题下的编码数量。
- 需求转化：**将主题结论进一步转化为智能体设计需求，形成包含优先级（P0/P1/P2）、需求类别和设计落点的需求清单。
- 补充验证：**利用 Miro 结构化文档对流程框架、风险边界和人机协作机制进行补充，确保设计需求的完整性。

该分析链路可概括为：**访谈原文 → 编码表 → 主题总结 → 需求提炼 → 智能体设计。**


4. 访谈核心主题

全部 11 份访谈共产生 **183 条编码记录**，归纳为 9 个核心主题。各主题的编码数量和占比如下表所示：

序号	主题名称	编码数量	占比	核心内容概述
1	自然语言交互的接受度与披露质量	47	25.7%	对话方式对用户表达意愿和信息披露的影响
2	评估信息要素与结构化采集	43	23.5%	心理评估需要覆盖的信息维度和字段
3	危机评估与分级处置	22	12.0%	自伤自杀等高风险线索的识别与处置流程
4	评估流程与决策节点	22	12.0%	首次评估的步骤、追问逻辑和分流判断

序号	主题名称	编码数量	占比	核心内容概述
5	诊断标准与量表依据	21	11.5%	ICD-10、DSM、量表在评估中的角色与限制
6	自然语言交互系统的挑战与约束	14	7.7%	线上/文本评估的信息缺失和媒介局限
7	评估 vs 诊断切分	7	3.8%	系统输出应限于评估而非诊断的边界
8	工具定位与边界	6	3.3%	系统命名、定位和免责声明
9	人机协作与审计	1	0.5%	专家复核和后台审计机制

图 1：访谈编码主题分布

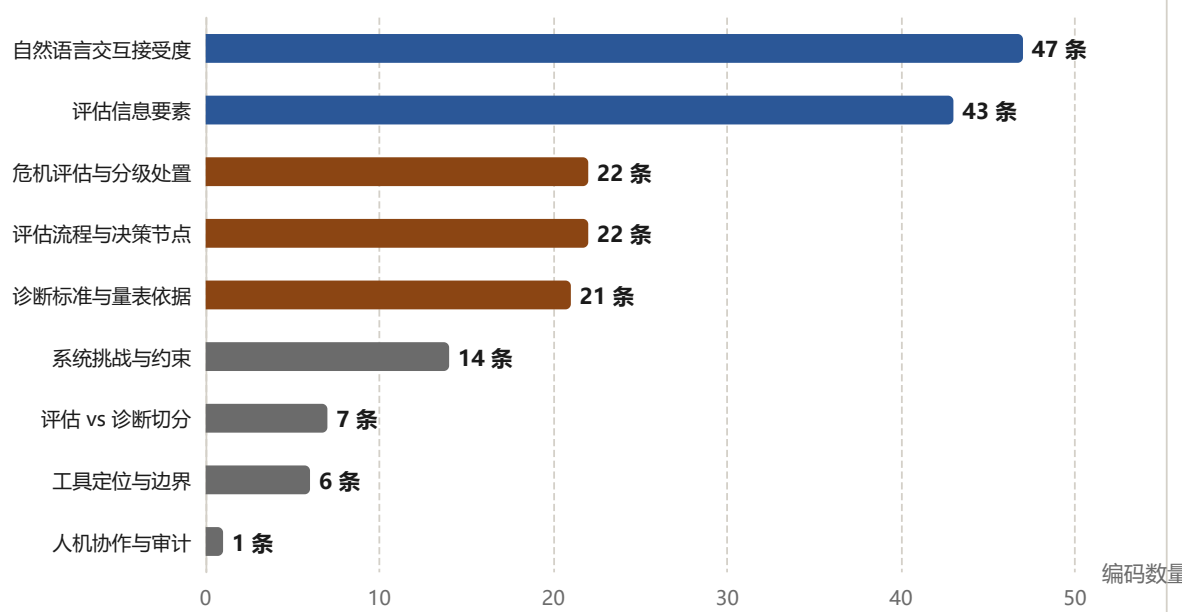

4.1RQ1核心发现：心理评估需要覆盖什么

访谈结果显示，专业心理评估需要覆盖以下关键维度：**基础信息与校园场景**（年级、宿舍关系、学业压力、家庭关系等）、**主诉与求助目标**、**情绪-认知-行为-功能损伤**四维评估、**危机风险评估**以及**诊断标准与量表辅助**。其中，危机评估是所有访谈中最稳定的高优先级主题，11 位受访者均强调必须覆盖自伤、自杀和伤人风险的识别。

多位受访者指出，评估不能只看疾病标签，而应结合大学生的校园生活场景。例如，宿舍关系、课题压力、入学适应、升学就业等议题在高校心理咨询中频繁出现，系统报告应包含"校园场景与生活背景"部分。在评估流程上，专家普遍强调应先倾听主诉、承接情绪，再进行具体化追问和结构化采集，而非直接进入量表问答。

4.2 RQ2 核心发现：AI 系统的关键挑战与约束

将评估过程放入自然语言交互系统时，受访者提出了六方面关键挑战：**系统定位必须清楚**（不应称为"AI 心理咨询师"）、**对话要"贴着来访走"**（避免清单式问答）、**量表自然语言化**（将量表维度转译为日常语言）、**危机资源必须受控**（使用白名单而非开放式知识库召回）、**线上/文本评估必须保守**（承认信息缺失，报告标注为初步参考）以及**用户体验需减少"AI 味"**（不暴露技术过程，共情表达本土化）。

值得注意的是，多位受访者对当前原型提出了具体批评，包括直接暴露 SCL-90 术语、用户自由回答识别失败、上下文记忆不足导致重复提问、危机场景推送百度文库等不恰当资源等问题。这些反馈直接指向了后续智能体设计需要优先解决的技术难点。

5. 用户与专家需求提炼

基于编码分析和主题总结，本报告将访谈结论转化为以下核心需求。需求按系统定位、对话流程、评估采集、危机响应、量表策略、交互体验和后台复核七个类别组织。

5.1 系统定位需求

所有受访者一致认为，系统不应定位为"AI 心理咨询师"或"自动诊断系统"。建议定位为**心理状态评估助手、校园心理支持助手或心理健康筛查工具**。开场白必须声明系统不能替代心理咨询师、精神科医生或紧急服务；报告输出应使用"初步评估""风险提示""建议进一步评估"等措辞，不得输出疾病诊断。

5.2 对话流程需求

专家共识的推荐对话流程为：系统定位与边界说明 → 开放式询问主诉 → 情绪承接与初步共情 → 具体化追问 → 采集持续时间/频率/强度/功能影响 → 危机风险筛查 → 按主诉选择短量表 → 总结确认 → 生成初步报告。该流程的核心原则是**"先理解，再评估；先共情，再追问"**。

5.3 评估信息采集需求

系统需要采集的评估信息涵盖四个层次：

层次	采集内容	访谈依据
基础信息	年级、学院、专业、学习/工作状态、既往咨询/就医史、是否正在服药	P1/P2/P4/P5 互证
校园场景	学业压力、宿舍关系、人际关系、亲密关系、家庭关系、入学适应、升学就业、人生目标	P4/P5/P6/S1/S3/S4 互证
心理状态	情绪类型/强度/频率/持续时间、认知表现、行为表现、诱发事件、主观痛苦程度	P1/P2/P3/P5 互证

层次	采集内容	访谈依据
功能损伤	睡眠/食欲/体重变化、学习/工作/人际/日常自理受影响程度、翘课/无法洗澡等明显损伤	P1/P2/P3/P5/S4 互证

5.4 危机响应需求

危机评估是全部访谈中**优先级最高、共识最强**的主题。系统必须建立固定的危机识别与响应流程，不能依赖用户主动完整表达。

类别	具体要求	证据来源
触发线索	"我想死""不想活了""想伤害自己""吞药""自杀计划""幻听妄想"等表达	P1/P2/P3/P5/S5 多源互证
追问字段	是否只是想法、是否有具体计划、是否有工具、是否有实施时间、是否已有行为或既往尝试、当前是否独处	P1/P5 互证
处置要求	停止普通量表流程 → 共情稳定情绪 → 确认安全 → 推送白名单资源 → 必要时触发人工介入	P1/P4/P5/P6 互证
资源白名单	校内心理中心、辅导员/紧急联系人、精神科/医院、危机干预热线(12356 等)	P2 明确指出不可推百度文库等普通资源

6. Miro 补充的系统设计启示

Miro 文档作为对访谈结论的结构化二次整理，在以下三个方面为智能体设计提供了补充框架^[4]。

6.1 评估判断逻辑

Miro 强调，专业评估不是根据单一关键词下结论，而需要综合**症状持续时间、出现频率、强度、功能影响、危机风险、精神病性线索**等多维度信息。系统应采用"开放表达 → 具体化追问 → 结构化记录 → 风险分层"的判断流程，避免"听到关键词就判断"的简单映射方式。

6.2 处置决策分层

Miro 提出了明确的五级处置框架：

- **低风险**：继续观察，提供心理教育和自助建议。
- **中风险**：建议联系学校心理中心或专业咨询师进一步评估。
- **高风险**：启动危机响应，建议立即联系人工支持或医疗资源。
- **疑似精神科问题**：建议精神科进一步评估。


- **信息不足**：继续补充评估信息，不直接下结论。

6.3 人机协作与审计机制

Miro 明确指出，AI 输出不能直接等同于最终判断。系统需要**保留判断依据**（用户原始表达、识别的风险线索、关键追问结果、使用的量表或标准、系统判断逻辑），并允许专业人员**审核、修改或驳回**评估结论。这对心理健康这一高风险场景至关重要——系统必须可解释、可追溯、可人工介入。

6.4 智能体推荐主流程

综合 Miro 文档与访谈结论，建议智能体采用以下主流程：

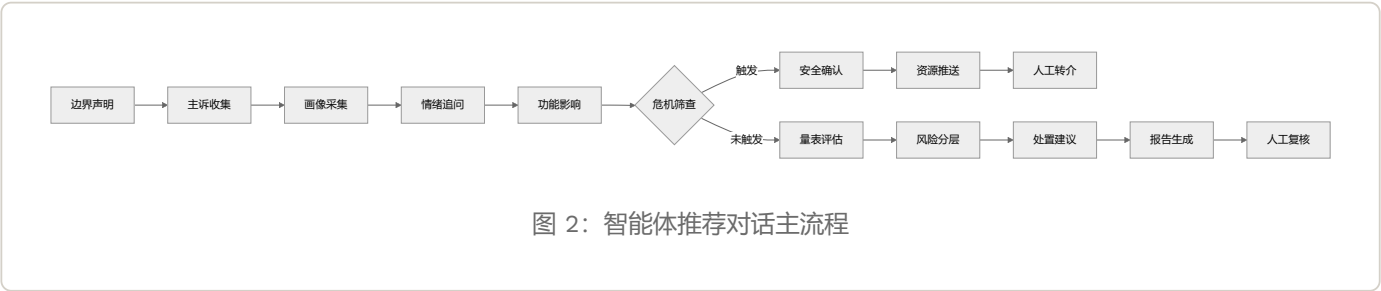


7. 智能体设计需求

基于访谈分析和 Miro 补充，共提炼出 **20 条设计需求**，按优先级分为 P0（必须实现，7 条）、P1（高优先级，8 条）和 P2（后续优化，5 条）。核心需求清单如下：

需求 ID	优先级	需求类别	需求名称	需求描述	设计落点
REQ-001	P0	系统定位	边界声明	系统必须声明不能替代心理咨询师、精神科医生或紧急服务	开场白/系统提示词
REQ-002	P0	系统定位	避免诊断输出	报告使用"初步评估""风险提示"等措辞，不输出疾病诊断	报告模板/提示词约束
REQ-003	P0	对话流程	开放式主诉询问	开场先询问用户想聊什么、希望解决什么，而非直接进入量表	workflows/开场提示词
REQ-004	P0	评估采集	基础评估字段	采集主诉、持续时间、频率、强度、痛苦程度、睡眠饮食、社会功能影响	报告字段/追问节点
REQ-005	P0	危机响应	危机触发规则	识别自伤、自杀、伤害他人、吞药、具体计划、幻听妄想等高风险线索	危机规则/分类器
REQ-006	P0	危机响应	危机流程中断普通对话	触发危机后停止普通聊天和量表流程，进入安全确认和资源推送	workflows分支

需求 ID	优先级	需求类别	需求名称	需求描述	设计落点
REQ-007	P0	危机响应	资源白名单	危机场景只能推送审核后的校内心理中心、热线、医院和紧急资源	知识库/资源库
REQ-008	P1	量表策略	按主诉选择量表	根据抑郁、焦虑、睡眠等主诉选择短量表，不默认完整 SCL-90	量表调用策略
REQ-009	P1	量表策略	量表自然语言化	将量表题目转译成用户能理解的日常语言	提示词/知识库
REQ-010	P1	语义理解	自由回答映射	识别"会""不会""严重""非常符合"等自由回答与上文问题的对应关系	NLU/提示词
REQ-011	P1	对话记忆	避免重复提问	记录已回答内容，避免重复问同一问题	对话状态管理
REQ-012	P1	报告设计	结构化报告字段	报告包含基本信息、主诉、情绪、认知、行为、功能影响、危机风险、建议等	报告模板
REQ-013	P1	校园场景	大学生特定议题	覆盖宿舍关系、学业压力、亲密关系、就业升学、家庭关系等	追问节点/知识库
REQ-014	P1	后台复核	专家审计	支持专家查看和标注对话片段，用于迭代智能体回应和规则	后台功能
REQ-015	P1	隐私权限	数据访问控制	对话记录和报告访问需要权限控制	后台权限
REQ-016	P2	交互体验	减少 AI 味	用户端不暴露检索知识库等技术状态，减少机械感	前端/交互
REQ-017	P2	交互体验	共情表达优化	共情表达自然、本土化，避免模板化	提示词优化
REQ-018	P2	交互体验	移动端聊天布局	移动端采用左右气泡式聊天界面	前端界面
REQ-019	P2	长期评估	多轮趋势追踪	支持多轮对话中观察状态变化	后续功能
REQ-020	P2	资源推荐	资源少而准	普通场景资源推荐应与用户议题匹配，不机械附带多个链接	知识库/推荐策略

图 3：设计需求优先级分布

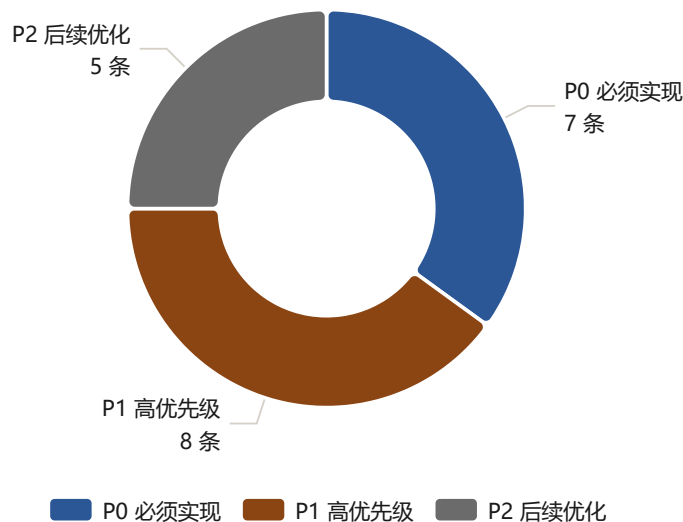

8. 风险与合规要求

访谈材料揭示了多个维度的风险与合规要求。以下从伦理风险、技术风险和法律风险三个层面进行梳理：

风险类别	风险描述	访谈依据	应对建议
伦理风险	系统被误用为诊断工具，输出疾病诊断结论	P1/P3/P4/P5/P6 均强调评估≠诊断	系统定位声明 + 报告措辞约束 + 禁止诊断输出
伦理风险	危机场景处理不当导致用户伤害	P2 提到"有人跟 AI 咨询师做了咨询后自杀"的案例	固定危机流程 + 白名单资源 + 人工介入机制
伦理风险	保密例外处理不当	P4 提到非即刻自杀风险需讨论保密例外	明确保密突破规则和人工确认流程
技术风险	自然语言理解失败导致评估偏差	P2/P3/S2/S3 均报告原型识别失败问题	自由回答映射 + 上下文记忆 + 温和澄清机制
技术风险	开放式知识库召回推送不当资源	P2 报告危机场景推送百度文库等不当资源	危机资源白名单 + 禁止普通知识库召回
技术风险	文本评估信息缺失导致误判局限	P1/P2/P3/P5/S2/S5 均指出线上评估局限	报告标注"初步参考" + 建议线下评估 + 多轮追踪
法律风险	极端事件引发的责任归属问题	P2 提到家长起诉公司的案例	免责声明 + 知情同意 + 数据访问权限控制

风险类别	风险描述	访谈依据	应对建议
法律风险	用户隐私数据泄露	S1 提到旁人在场影响敏感信息披露	数据访问权限控制 + 隐私政策 + 知情同意

上述风险表明，本项目在技术实现之外，必须建立**完善的伦理审查机制、数据安全管理制度和危机处置预案**。特别是在高校场景下，系统需要与校内心理中心、辅导员体系建立明确的联动机制，确保高风险个案能够及时转介至专业人员处理。

9. 后续工作计划

基于本次访谈分析和需求提炼，后续工作将围绕以下方向展开：

序号	工作事项	产出物	优先级
1	智能体定位说明与边界声明设计	定位文档、开场白文案	P0
2	对话流程图与状态机设计	流程图、状态转换说明	P0
3	核心提示词设计（开场、追问、共情、危机）	提示词模板	P0
4	危机响应规则与白名单资源库建设	危机规则配置、资源白名单	P0
5	量表调用策略与自然语言转译	量表选择逻辑、语言转译对照表	P1
6	报告字段模板设计	报告模板（含 16 个字段）	P1
7	知识库结构设计	知识库分类与内容规划	P1
8	后台复核与专家审计功能设计	后台功能需求文档	P1
9	交互体验优化（减少 AI 味、共情本土化）	前端交互规范、提示词优化	P2
10	多轮对话趋势追踪功能规划	后续版本功能规划	P2

上述工作中，P0 级任务应在下一阶段优先完成，确保智能体在安全性、专业边界和核心对话流程方面达到可测试状态。P1 级任务紧随其后，用于提升评估质量和报告完整性。P2 级任务纳入后续迭代计划。

10. 阶段结论

本次访谈分析覆盖 11 份专家访谈，形成 183 条编码记录，归纳出 9 个核心主题，并转化为 20 条智能体设计需求。分析结果表明，本项目智能体应明确定位为**面向大学生的心理状态评估与支持工具**，其核心价值在于

通过自然对话收集心理评估所需信息、识别风险等级、生成专业人员参考的初步报告，并在危机场景下触发安全可控的转介流程。

访谈分析向智能体设计的转化遵循“证据→主题→需求→设计”的链路。后续智能体设计应优先解决四个核心问题：如何自然地收集结构化评估字段、如何安全处理高风险线索、如何把量表问题转译成自然语言并正确理解自由回答、如何把系统边界和人工复核做成明确流程。

资料来源

- 访谈编码表 (all_interviews_coding_table.csv) ， 183 条编码记录， P1-P6、 S1-S5 共 11 份访谈。

[用户提供的原始材料](#)

- 全量访谈主题总结 (2026-07-15) ， 基于 183 条编码的主题分析与 RQ1/RQ2 结论。

[用户提供的原始材料](#)

- 智能体设计需求清单， 20 条需求 (REQ-001 至 REQ-020) ， 含优先级和设计落点。

[用户提供的原始材料](#)

- Miro 信息提取与智能体设计补充文档 (2026-07-15) ， 访谈结论的结构化二次整理。

[用户提供的原始材料](#)