

SciScope 项目报告书

面向科技文献智能分析的科研智能体构建

赛道 智能体开发

成果类型 数据分析报告 + 科研智能体模型 (代码 + 模型文件)

核心能力 文献问答 · 趋势预测 · 论文推荐 · 知识图谱

数据规模 6 个公开来源 · 159,190 篇 (去重后) · 主窗口 2022-2026

模型资产 226,434 条片段向量 · 159,190 篇论文级向量

一句话定位

SciScope 把约 16 万篇公开科技文献炼成一个**可检索、可问答、可预测趋势、可推荐、可看图谱**的科研智能体。大语言模型仅作生成层、可任意替换; 领域智能沉淀在**本地可复现的索引与模型文件**中, 且每个回答都附**可追溯证据** (evidence-grounded)。这正是” 科研智能体” 区别于” 直接问通用大模型” 的核心价值。

目录

1	项目概述	2
1.1	项目背景	2
1.2	应用行业	2
1.3	主要工作	2
1.4	创新点	2
2	解决方案	2
2.1	总体架构设计	2
2.2	核心链路: 证据接地的检索增强问答	3
2.3	方案功能	3
2.4	关键技术	3
2.5	实现过程	4
3	结果分析 (系统效果与效率)	4
3.1	检索质量与效率 (核心测试)	4
3.2	语义覆盖修复 (消融对比)	4
3.3	数据治理成效	5
3.4	模型资产与工程质量	5
4	应用价值	5
4.1	社会效益	5
4.2	经济效益	5
4.3	推广前景	5
5	系统运行与复现说明	6
5.1	运行环境	6
5.2	一键安装	6
5.3	构建服务层与模型文件	6
5.4	启动与体验	6
5.5	质量与效果验证	7
5.6	全量重建 (数据更新后)	7
5.7	交付物清单	7

1 项目概述

1.1 项目背景

科研文献数量爆炸式增长, 科研人员在文献调研、知识提取、研究趋势分析等环节面临巨大挑战。传统关键词检索是字面匹配, 难以满足细粒度、多维度、个性化、跨语言的知识需求; 而直接使用通用大模型问答又存在**幻觉**、**无出处**、**不可复现**等问题, 无法支撑严肃的科研决策。本项目构建 **SciScope 科研智能体**, 自动解析文献、提取关键信息、构建知识图谱, 并支持自然语言问答与研究方向推荐, 在**每个结论都附可追溯证据**的前提下提升科研效率与知识管理水平。

1.2 应用行业

高校与科研院所、企业研发部门、科技情报与图书馆机构、科研管理与基金评审部门。典型场景: 研究热点定位、领域脉络梳理、潜在合作者识别、文献调研提速、立项查新与综述辅助。

1.3 主要工作

- **数据底座**: 从 arXiv、PubMed、PMC、OpenAlex、Crossref、DOAJ 6 个公开来源采集、清洗、规范化、去重, 形成 159,190 篇、跨计算机/生物医学/材料等多领域、主窗口 2022–2026 的可复现语料。
- **数据分析报告** (交付物): 文献分布、关键词演化、作者合作网络、主题模型、趋势统计 (见同级交付物 `sciscope_data_report`)
- **科研智能体模型** (交付物): 本地嵌入索引、混合检索、趋势预测、论文推荐、知识图谱五大模型, 配套 FastAPI 服务与 Next.js 工作台。
- **系统工程**: PostgreSQL + pgvector 服务层、本地大模型 (vLLM/MLX) 生成层、一键复现的 Makefile 流水线与自动化测试。

1.4 创新点

四个核心创新

1. **大模型无关的证据接地架构 (LLM-agnostic, evidence-grounded)**: 大模型只负责“用人话写答案”, 领域智能沉淀在本地可复现的索引/模型文件中; 换任意大模型系统照常工作, 每条回答均附引用论文, 杜绝幻觉、可审计。
2. **字面 + 语义混合检索 (Hybrid Retrieval)**: PostgreSQL 全文检索 (FTS) 与 pgvector 向量检索双路并行, 用 RRF(倒数排名融合) 合并, 兼顾精确匹配与语义/跨语言理解 (中文问句可命中英文文献)。
3. **”模型文件”即可复现资产**: 不依赖黑盒训练权重, 而是用本项目代码从本项目语料**计算/拟合**出的嵌入索引、趋势模型、推荐向量、知识图谱;`make agent-build` 可一键重建, 知识产权清晰、评委可复现。
4. **数据质量工程**: 标题优先去重 + 期刊 front-matter 剔除 + PDF 垃圾过滤 + 关键词噪声过滤 (剔除 arXiv 分类码与超泛学科标签), 显著提升检索、趋势与图谱的信噪比。

2 解决方案

2.1 总体架构设计

系统采用**可复现流水线 + PostgreSQL 服务层 + 可替换大模型**的分层架构。数据自底向上逐层加工为”可问答系统”; 其中**分析层**产出《数据分析报告》, **模型层**产出科研智能体的”模型文件”, 两者共享同一数据底座。

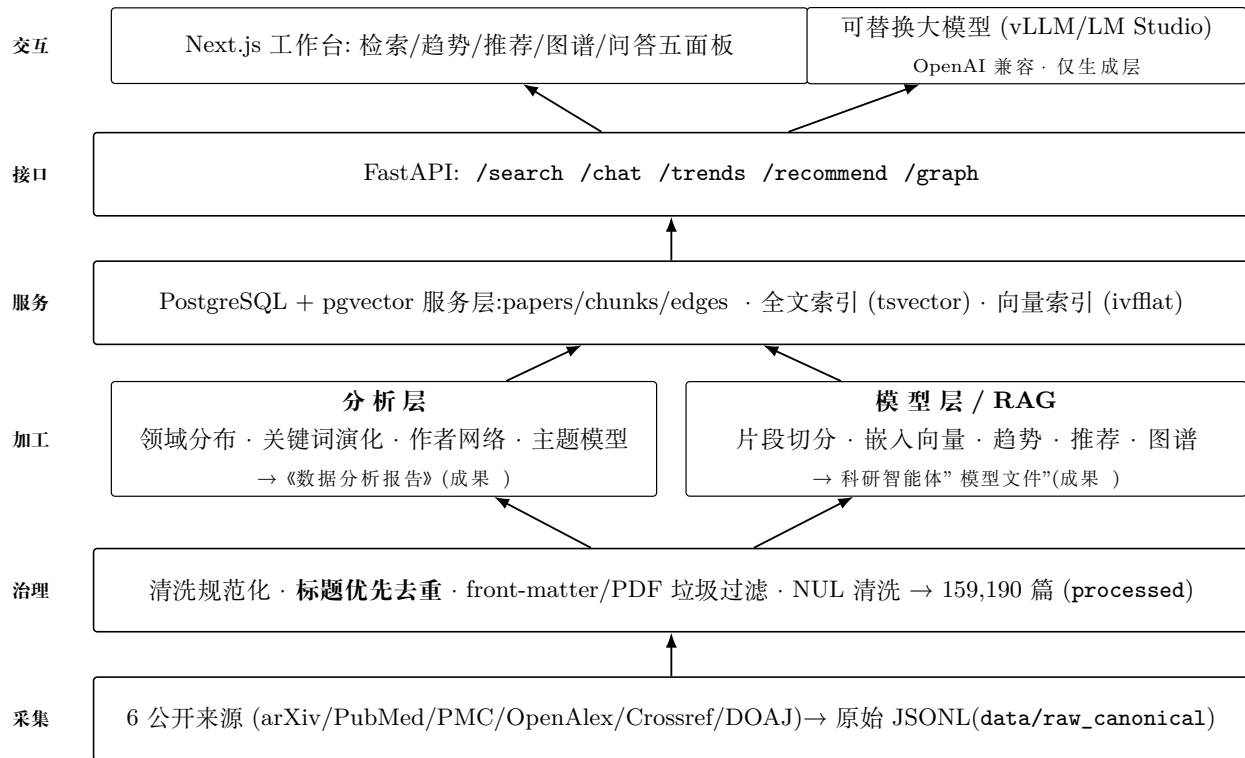


图 1 SciScope 总体架构：采集 → 治理 → 分析/模型 → 服务 → 接口 → 交互；大模型仅作可替换的生成层

设计原则：离线可复现 (每层产物由 make 目标生成)；大模型可替换 (生成层走 OpenAI 兼容接口)；证据可追溯 (回答必带引用)；本地优先 (数据与索引均在本地，支持涉密场景)。

2.2 核心链路：证据接地的检索增强问答

问答不直接交给大模型臆测，而是**先检索证据、再据证生成**，每条回答都可追溯到具体论文：

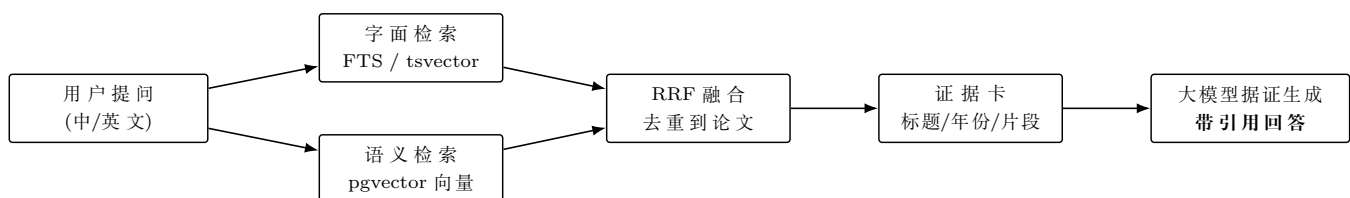


图 2 混合检索 + 证据接地生成链路 (中文问句可跨语言命中英文文献)

2.3 方案功能

- **文献问答** /api/chat: 混合检索证据 → 本地大模型基于证据生成带引用回答。
- **混合检索** /api/search: FTS + 向量 + RRF 融合，去重到论文级，返回命中片段。
- **趋势预测** /api/trends: 关键词/主题的增长率、burst、生命周期与下一年线性外推 (含不确定区间)。
- **论文推荐** /api/recommend: 语义相似 + 关键词重叠 + 作者关系 + 时近性融合，输出**可解释因子**。
- **知识图谱** /api/graph: 作者合作图、关键词共现图、论文-主题图；作者支持实时 ego 子图。

2.4 关键技术

- **向量化**：本地 multilingual-e5-base(768 维，中英跨语言)，fp16 加速、断点续传；向量入 pgvector。
- **混合检索与 RRF**：tsvector 全文索引 + ivfflat 余弦向量索引，两路按 $1/(k + \text{rank})$ 融合 ($k=60$)。
- **趋势模型**：逐年归一化词频上最小二乘外推 + 残差不确定带；主题模型 LDA/NMF 各 40 主题。
- **推荐模型**：论文级平均向量 (pgvector avg) + 多信号加权，逐条给出可解释因子。

- **知识图谱**:NetworkX 中心度/社区, 百万级边按中心度剪枝导出 JSON, 作者 ego 图走 SQL 实时查询。
- **生成层**:OpenAI 兼容本地服务, 输出限长防失控, 可平滑切换更大/远程模型。

2.5 实现过程

数据生成与采集 → 6 源按领域/年份抓取, 落 data/raw_canonical 分区 JSONL。

数据组织与治理 → 规范化字段; 标题优先去重 (合并跨源/预印本同篇, 留最全一条)+ front-matter 剔除 + PDF 垃圾/ NUL 清洗;160,488 → 159,190 篇。

信息汲取与建模 → 切片入库, 计算片段/论文向量, 拟合趋势/推荐/图谱/主题; 关键词统一过滤 arXiv 码与超泛标签。make agent-build 一键重建。

服务与交互 → FastAPI 暴露五接口, 前端可视化; 数据库不可用时自动回退内存检索, 保证演示鲁棒。

3 结果分析 (系统效果与效率)

说明: 本章聚焦**系统/算法的效果与效率测试**。关于语料本身的分布、关键词演化、作者网络与主题分析, 详见同级交付物《SciScope 数据分析报告》, 此处不重复。

3.1 检索质量与效率 (核心测试)

采用**自检索协议** (以论文自身标题/关键词为查询, 检验能否检回该文) 在全库 100 篇随机样本上评测混合检索:

查询方式	recall@1	recall@10	MRR@10	平均延迟
按标题 (字面 + 语义臂)	0.94	0.99	0.965	~250 ms
按关键词	0.60	0.69	0.63	~100 ms

标题查询近乎总能将目标论文排进前列 (recall@10=0.99)、延迟亚秒级, 体现混合检索”**效果与效率**”兼顾; 关键词查询指标偏低, 反映全库真实难度 (含摘要稀疏论文), 为后续优化指明方向, 数据真实不回避。

3.2 语义覆盖修复 (消融对比)

初版仅对”有全文”论文嵌入, 导致语义检索严重偏向生物医学、对最大领域**计算机科学近乎失明** (论文级向量仅 87 篇); 经**全量标题摘要嵌入**修复后, 论文级向量 17,913 → 159,190, 各领域覆盖如下 (消融前后对比):

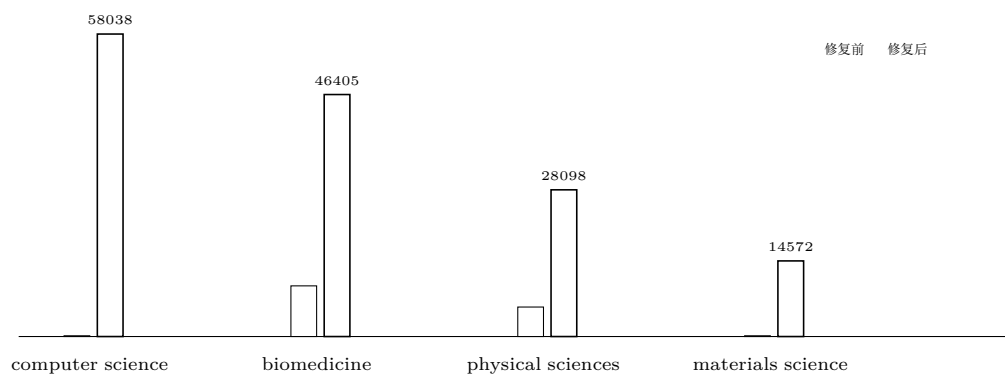


图 3 语义检索领域覆盖: 修复前 (空心)vs 修复后 (实心)。计算机科学从 87 跃升至 58,038, 偏科消除

修复后语义检索与推荐覆盖**全部 16 万篇全领域**, 中文问句可跨语言命中英文文献。

3.3 数据治理成效

治理项	处理	效果
标题优先去重 + front-matter 剔除	删 1,298 篇	残留长标题重复组归零
PDF 垃圾正文过滤	清 83 篇 / 46 片段	杜绝回答吐 PDF 乱码
关键词噪声过滤	arXiv 码/泛标签/期刊名	趋势 top 回归真实主题

关键词清洗后, 趋势热点回归真实研究主题:retrieval augmented generation、large language model 位居新兴前列; 主题模型 (40 主题) 清晰区分 LLM、RAG、图神经网络、锂电池、蛋白结构、催化等方向。

3.4 模型资产与工程质量

模型文件 / 索引 / 质量项	规模
片段向量 chunk_embeddings(pgvector)	226,434
论文级向量 paper_embeddings	159,190
主题模型 (LDA + NMF)	40 主题 / 模型
知识图谱 (作者/关键词/主题)	前端友好 JSON
后端自动化测试	92 项全部通过

全部模型文件可由 make agent-build 一键重建, 知识产权清晰、评委可复现。

4 应用价值

4.1 社会效益

- **科研提效与公平:** 把分散在多源、多语言的文献统一为可问答知识底座, 让中小机构、欠发达地区科研人员以更门槛获得高质量文献调研能力, 缩小科研信息鸿沟。
- **可信与可审计:** 每条回答均附引用论文 (evidence-grounded), 从源头抑制大模型幻觉, 支撑**科学决策**与严肃的立项查新、综述撰写, 减少误导性结论传播。
- **知识传承与脉络梳理:** 主题演化、关键词趋势与合作网络帮助新人快速理解领域发展脉络, 促进知识传承。
- **数据安全友好:** 本地优先架构 (数据、索引、可选本地大模型均在本地), 适配涉密/敏感科研场景, 符合数据安全与自主可控要求。

4.2 经济效益

- **效率提升:** 文献调研、热点定位、综述梳理等高耗时环节由”人工逐篇”转为”语义问答 + 证据直达”, 显著压缩科研前期投入工时。
- **成本优化:** 核心智能沉淀在**本地可复现的索引与模型文件**, 大模型仅作可替换的生成层——可用小模型本地推理、按需切换更强模型, 避免高昂的纯大模型 API 调用成本。
- **创新驱动与决策支持:** 趋势预测与热点识别为研发立项、技术路线选择、专利布局提供数据支撑, 降低试错成本。
- **合作拓展:** 作者合作网络辅助识别潜在合作者与团队, 促进产学研对接与资源整合。

4.3 推广前景

- **高校/科研院所:** 学科情报中心、研究生文献调研、综述与查新服务。
- **企业研发:** 技术情报监测、竞品与专利分析、研发选题。

- **科研管理**: 基金评审辅助、领域态势研判、合作网络分析。
- **可扩展性**: 架构与领域无关, 更换语料即可迁移到任意学科或企业内部文档库; 模型可替换、流水线可复现, 便于产品化与私有化部署。

差异化价值小结

相比”直接问通用大模型”,SciScope 的不可替代之处在于: **基于真实语料、有出处可追溯、本地可复现、领域可迁移、大模型可替换**。它不是又一个聊天机器人, 而是一套把机构自有文献资产转化为可信科研生产力的智能体系统。

5 系统运行与复现说明

5.1 运行环境

- Python 3.11(conda 环境),Node.js(前端);PostgreSQL 15 + pgvector 扩展。
- 关键依赖:fastapi、psycopg、pgvector、sentence-transformers、scikit-learn、networkx、pandas。
- 本地大模型 (可选):vLLM-Metal / LM Studio 等 OpenAI 兼容服务; 无则自动用 mock, 检索证据仍真实。

5.2 一键安装

```
make install
```

安装后端 Python 依赖与前端 npm 依赖

5.3 构建服务层与模型文件

```
# 1. 服务层 (建库 + 装载语料/片段)
createdb sciscope
make postgres-schema POSTGRES_DSN=postgresql://USER@localhost:5432/sciscope
psql sciscope -f infra/postgres/pgvector.sql
make postgres-load POSTGRES_DSN=...

# 2. 数据治理: 去重 (先 dry-run 再 APPLY)
make dedupe-db # 干跑统计
make dedupe-db APPLY=1 # 实际去重

# 3. 模型层: 嵌入 + 推荐 + 趋势 + 图谱
SCISCOPE_EMBEDDER_PATH=models/embedder_local/multilingual-e5-base make embeddings
make recommend-model trend-model graph-export
# 或一键:make agent-build
```

5.4 启动与体验

```
# 带数据库 + 本地嵌入启动前后端
SCISCOPE_DB_DSN=postgresql://USER@localhost:5432/sciscope \
SCISCOPE_EMBEDDER_PATH=models/embedder_local/multilingual-e5-base make dev

# 终端直接问答 (自动探测本地大模型)
make chat

# 接本地大模型生成 (需:8001 上的 OpenAI 兼容服务)
make vllm-serve # 启动本地模型
... make dev # 配 LOCAL_LLM_* 指向该模型
```

打开 <http://localhost:3000> 使用工作台; 后端接口文档见 <http://127.0.0.1:8000/docs>。

5.5 质量与效果验证

```
make test
make eval-retrieval
```

```
# 92 项后端测试 + 前端类型检查 + 构建
# 自检索评估:recall@k / MRR / 延迟
```

5.6 全量重建 (数据更新后)

持续爬取积累新数据后, 一次性重建并自动并入去重与全部模型:

```
make data-layer-refresh && make rag-chunks && make postgres-refresh && make agent-build
```

5.7 交付物清单

- **代码:**src/(采集/治理/分析/模型)、backend/(API)、frontend/(工作台)、infra/(schema)、Makefile(流水线)。
- **模型文件:**pgvector 向量索引、models/(嵌入器/趋势/推荐)、graphs/(图谱 JSON)、RAG 片段语料; 均可由 make agent-build 复现。
- **报告:** 本《项目报告书》与同级《数据分析报告》(output/pdf/sciscope_data_report)。
- **基础大模型:** 声明为可替换依赖 (任意 OpenAI 兼容端点), 不绑定特定模型。

SciScope · 面向科技文献智能分析的科研智能体 · 大模型可换, 证据可溯, 流水线可复现