



Skein Lite

操作手冊

適用版本 0.26.0 (Windows)

Timothy Su · timothysu2009@gmail.com

© 2026 Timothy Su 。保留所有權利。

目錄

關於這份手冊	4
第一部分：開始使用	5
1 認識 Skein	5
2 安裝與第一次啟動	7
3 畫面導覽	10
第二部分：日常操作	16
4 開一個 session	16
5 知道誰在等我	29
6 看一個 session 的細節	32
7 在 session 之間傳話	42
8 收拾	47
第三部分：搭配 Git	49
9 同一個專案開兩個 session	49
10 審查 Claude 改了什麼	63
11 建立和追蹤 PR	66
第四部分：擴充功能	73
12 多帳號	73
13 自訂模型端點	77
第五部分：參考	84
14 用量與活動	84
15 設定	88
16 快捷鍵與指令面板	95
17 常見問題	97
第六部分：Codex	101
18 用 Codex 開 session	101

第七部分：WSL	106
19 在 WSL 裡開 session	106

關於這份手冊

Skein Lite 是 Skein 的精簡版：有多開 session、狀態和提醒、傳訊、用量與 Git 整合，擴充有多帳號、自訂模型端點、Codex 和在 WSL 裡的 session（都預設關閉）；沒有完整版的排程和工作看板。

這份手冊假設你已經會用 Claude Code。它不教 CLI 本身，只說明 Skein 多了什麼、怎麼操作。

每一章的寫法相同：

- 1. **情境**：你遇到什麼狀況。
- 2. **操作步驟**：照著做的步驟。
- 3. **功能說明**：畫面上每個項目的意思。
- 4. **注意事項**：限制和容易誤會的地方。

手冊裡的用語

用語	意思
session	一個正在執行或已結束的 Claude Code 對話
Skein 終端機	在 Skein 視窗裡開的終端機，裡面執行的是真正的 <code>claude</code>
外部 session	在 Skein 以外的終端機開的 <code>claude</code>
Skein mod	隨 Skein 附帶的 Claude Code 外掛。session 載入它之後，才會把狀態回報給 Skein
程式	在終端機裡執行的命令列工具：Claude Code，或開啟 Codex 擴充後的 Codex。手冊裡沒有特別說明時，指的都是 Claude Code

關於截圖

截圖使用淺色主題和示範資料：專案、對話內容、用量數字和 PR 都是為了說明而準備的，不是真實的專案。主畫面、設定、用量面板和 Codex 的截圖是 Skein Lite 自己的；其餘的截圖取自完整版，畫面上可能出現 Skein Lite 沒有的項目（例如清單上方的排程分頁），其餘操作相同。

第一部分：開始使用

1 認識 Skein

情境

你同時在三、四個專案裡開了 Claude Code。它們分散在不同的終端機視窗，你得一個一個切過去，才知道哪一個做完了、哪一個在等你確認權限。

Skein 把這些 session 放進同一個視窗。

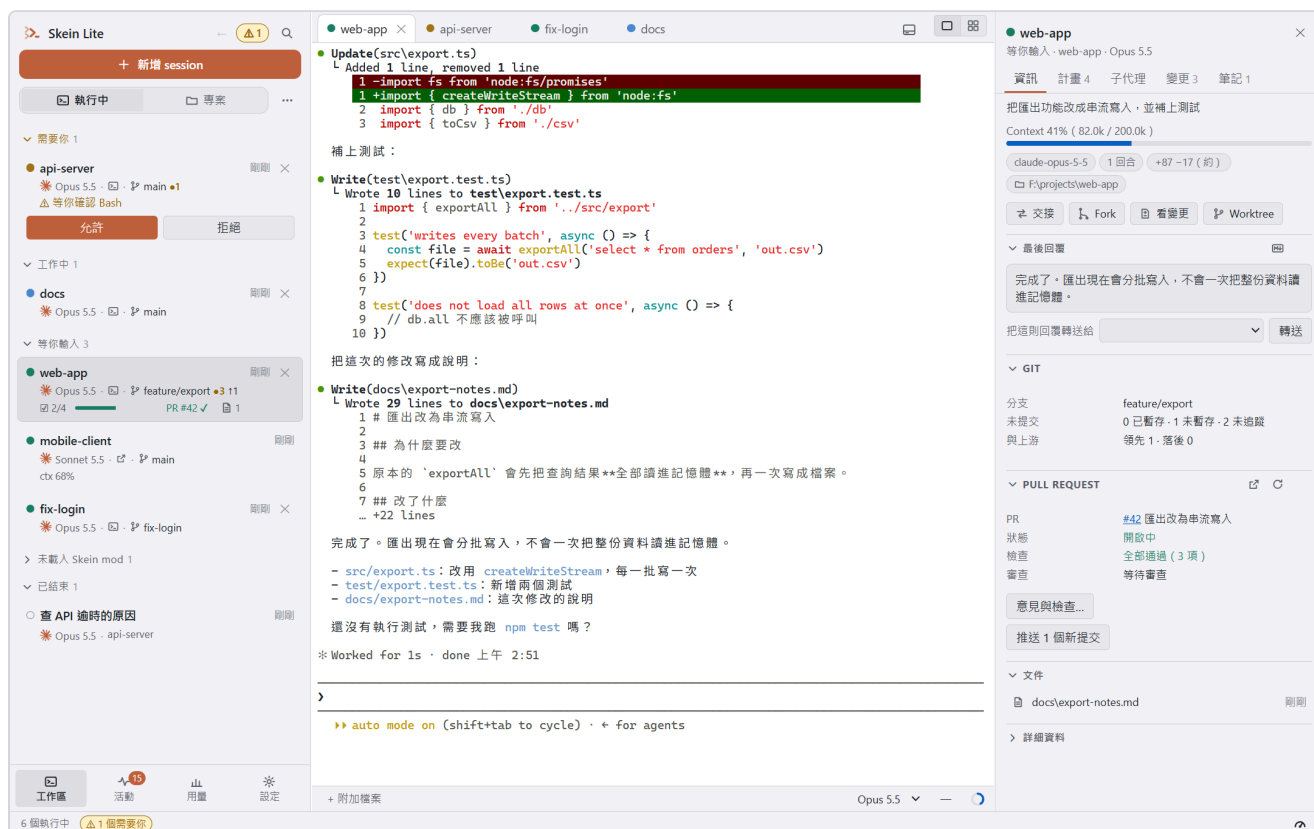


圖 1-1：主畫面全貌：左側清單有四個不同狀態的 session，中間是終端機，右側是資訊面板，下方是狀態列

它是什麼

- 一個桌面程式。在它裡面開的每個 session，都是你電腦上安裝的那個 `claude`，跑在真正的終端機裡。斜線指令、快捷鍵和你平常用的一樣。
- 它另外提供 CLI 沒有的東西：所有 session 的狀態清單、需要你處理的提醒、session 之間傳訊、用量、Git 和 PR 狀態、檢視 Claude 寫出的文件。

它不是什麼

- 不是另一個 Claude 客戶端。它不經手你的帳號，登入、模型和額度都由 Claude Code 自己處理。

- 不讀取、不修改 Claude Code 內部的資料檔。

系統需求

項目	必要性	說明
Windows 10 或 11	必要	
Claude Code (<code>claude</code>)	必要	已安裝並登入過一次。只裝在 WSL 的發行版裡也可以，見第 19 章
git	選用	worktree、Git 狀態、變更審查需要它
GitHub CLI (<code>gh</code>)	選用	PR 狀態和建立 PR 需要它，安裝後要執行 <code>gh auth login</code>
Codex CLI (<code>codex</code>)	選用	只有要用 Codex 開 session 時才需要 (第 18 章)
WSL 和一個發行版	選用	只有要在 WSL 的發行版裡開 session 時才需要 (第 19 章)

沒有安裝選用的工具時，其他功能照常使用，只是對應的功能不會出現。

2 安裝與第一次啟動

情境

你剛拿到安裝檔，要讓 Skein 可以開始使用。

操作步驟

1. 執行 `Skein Setup 0.3.0.exe`。安裝檔沒有程式碼簽章，Windows 第一次執行會出現 SmartScreen 警告，選擇「其他資訊」→「仍要執行」。
2. 啟動 Skein。
3. 點左邊這一欄最下面的 **設定**，再點分類裡的 **工具**，確認工具的狀態。

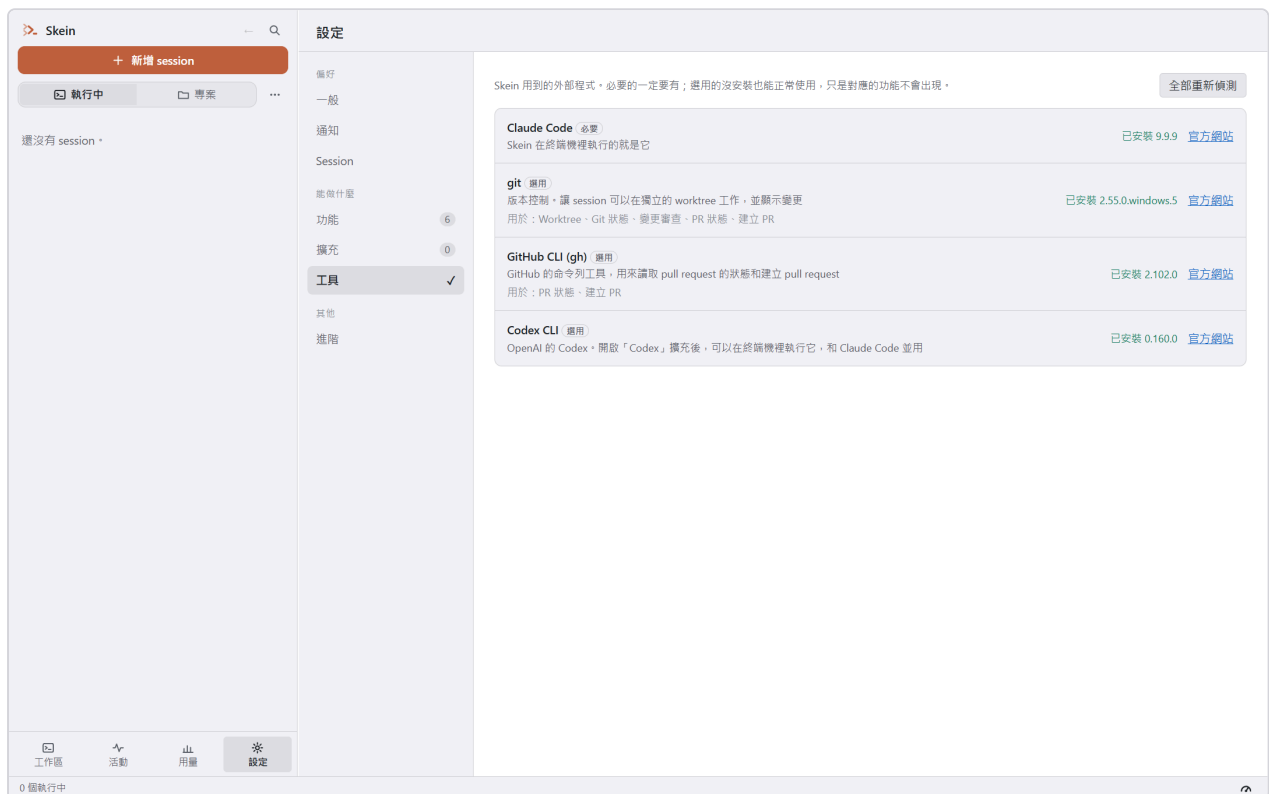


圖 2-1：設定的「工具」分類：Claude Code、git、GitHub CLI、Codex CLI 四張卡片，各自顯示必要或選用、已安裝的版本

4. Claude Code 顯示「已安裝」就可以使用了。如果顯示「未安裝」，照卡片上的三個步驟處理：安裝 Claude Code、在終端機執行 `claude` 並登入一次、回到 Skein 按 **重新偵測**。
5. 需要 Git 相關功能時，在 git 的卡片按 **安裝...**，選擇安裝方式：



圖 2-2：安裝對話框：「自己安裝」和「讓 Skein 安裝」兩個選項

- **自己安裝**：開啟官方下載頁。裝好後回來按 **重新偵測**。
- **讓 Skein 安裝**：Skein 執行 Windows 內建的 winget 來安裝，過程中系統可能會跳出權限確認。

6. 需要 PR 狀態或建立 PR 時，同樣安裝 GitHub CLI，然後在終端機執行 `gh auth login` 登入，再按 **全部重新偵測**。

讓其他終端機開的 claude 也出現在 Skein

Skein 預設只顯示它自己開的 session。你在別的終端機（例如 VS Code 的終端機）或桌面版開的 `claude` 不會出現在清單上，也不會有提醒。

要看到它們：按左邊這一欄最下面的 **設定**，打開 **顯示在 Skein 以外開啟的 session**。打開後它們會列在「未載入 Skein mod」分組，只看得到「忙碌或閒置」。關閉這個開關不會影響那些 session，它們照常執行。

要讓它們也回報完整的狀態（計畫、對話、用量，並且可以從 Skein 傳訊）：

1. 按左邊這一欄最下面的 **設定**。
2. 到 **Session** 這一類，打開 **所有 session 載入 Skein mod**。

☐ 顯示在 Skein 以外開啟的 session

預設關閉：清單、提醒、活動和標題上的數量都只算 Skein 自己開的 session。開啟後，其他終端機或桌面版開的 claude 也會列出來。不管開或關，那些 session 都照常執行。

☐ 所有 session 載入 Skein mod

在 `~/.claude/settings.json` 的 `env` 加上 `CLAUDE_CODE_PLUGIN_DIRS`（會先備份成 `settings.json.skein-backup`）。開啟後，在任何終端機新開的 claude 都會回報給 Skein：完整狀態、計畫、子代理、用量、對話，也能從 Skein 傳訊。已經在執行的 claude 要重開才會生效。Skein 沒開時 mod 不做任何事。

圖 2-3：設定的「Session」分類裡和外部 session 有關的兩個開關：「顯示在 Skein 以外開啟的 session」和「所有 session 載入 Skein mod」，各有說明文字

3. 已經在執行的 `claude` 要重開才會生效。

打開後，Skein 會在 `~/.claude/settings.json` 的 `env` 加上一個環境變數，動手前先把原檔備份成 `settings.json.skein-backup`。Skein 沒有開啟時，mod 不做任何事。

語言和主題

在 設定 裡切換，立即生效。

- 語言：繁體中文、English、日本語，預設跟隨系統。
- 主題：深色、淺色、午夜、紙張、高對比，或跟隨系統。

注意事項

- 安裝工具後不用重開 Skein。
- Skein 不會自己安裝任何東西，每一次安裝都要你按下按鈕。

3 畫面導覽

情境

第一次打開，想知道每一區是做什麼的。

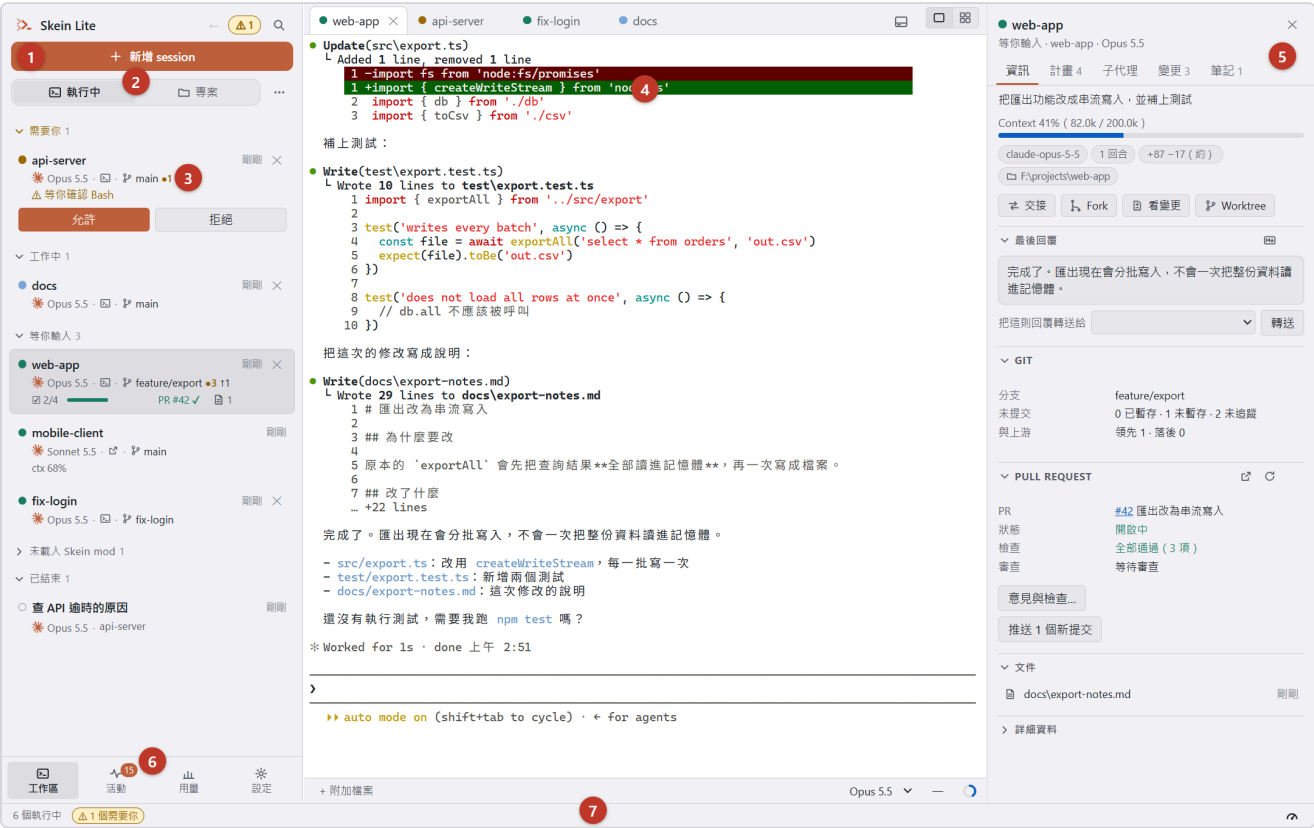


圖 3-1：主畫面，加上編號標示：① 新增 session ② 清單切換 ③ 左側清單 ④ 終端機區 ⑤ 右側面板 ⑥ 頁面切換 ⑦ 狀態列

左邊這一欄由上到下，是照使用的頻率排的：最常用的在最上面，偶爾才看的在最下面。

最上面一列

左上角「Skein」的右邊：

按鈕	作用
←	回到上一個看的位置 (Alt+←)
△ 數字	有 session 在等你時才出現，顯示數量。點了跳到下一個 (Ctrl+Shift+U)
放大鏡	搜尋與指令面板 (Ctrl+Shift+P)

① 新增 session

整排寬的橘色按鈕 (Ctrl+Shift+N)。這是最常用的動作，所以放在最上面。

② 清單切換

切換下面的清單要顯示什麼：

分頁	清單的內容
執行中	目前所有的 session，依狀態分組
專案	依資料夾看過去的 session，可以接續

右邊的 ... 是偶爾才用的三個工具：

項目	作用
接續	接續已結束的 session
廣播	把同一段 prompt 送給多個 session (第 7 章)
清理 session	一次清掉不要的 session



圖 3-5：按下「...」展開的選單：接續、廣播、清理 session

③ 左側清單

清單預設是「需要你」在最上面，其餘執行中的 session 依**專案**分組：同一個專案的 session 放在一起，組的標題右邊有幾個在工作（●）、幾個在等你輸入（○），收合起來也看得到。清單上方「...」選單裡可以改回依**狀態**分組（下面的說明和圖是依狀態分組的樣子）。

「執行中」分頁列出所有 session，依狀態分組，需要你處理的排在最上面。分組可以收合。

每一列有兩行，資訊的位置固定，往下掃就能比較：

第一行：狀態燈號、名稱、最後活動的時間，Skein 開的 session 最右邊有關閉鈕。

第二行，由左到右：

位置	內容
程式和模型	程式的標誌（Claude Code 是橘色，Codex 是黑色）和模型名稱
來源	一個小圖示，說明這個 session 是從哪裡開的，見下表。滑鼠停在上面會顯示說明
資料夾	專案資料夾的名稱。和 session 名稱相同時不重複顯示
分支	分支名稱、未提交變更的檔案數（●）、還沒推送的提交數（↑）。要有安裝 git

來源的圖示：

圖示	意思
終端機	在 Skein 的終端機裡執行
往外的 箭頭	在 Skein 以外開啟、已載入 Skein mod。顯示為對話，不是終端機。要在設定打開「顯示在 Skein 以外開啟的 session」才會出現
眼睛	在 Skein 以外開啟、沒有載入 Skein mod，只看得到忙碌或閒置。同樣要打開那個開關才會出現

需要時才出現的：

- **第三行：**session 在等你的時候，說明它在等什麼（例如「等你確認 Bash」）；等的是權限確認時，下面直接有 **允許** 和 **拒絕**。
- 計畫進度、執行中的子代理數、PR 編號和檢查結果（要有安裝 gh）、context 用量（超過 60% 時）、文件圖示和數量（這個 session 寫出 Markdown 檔時，點了開啟檢視）。

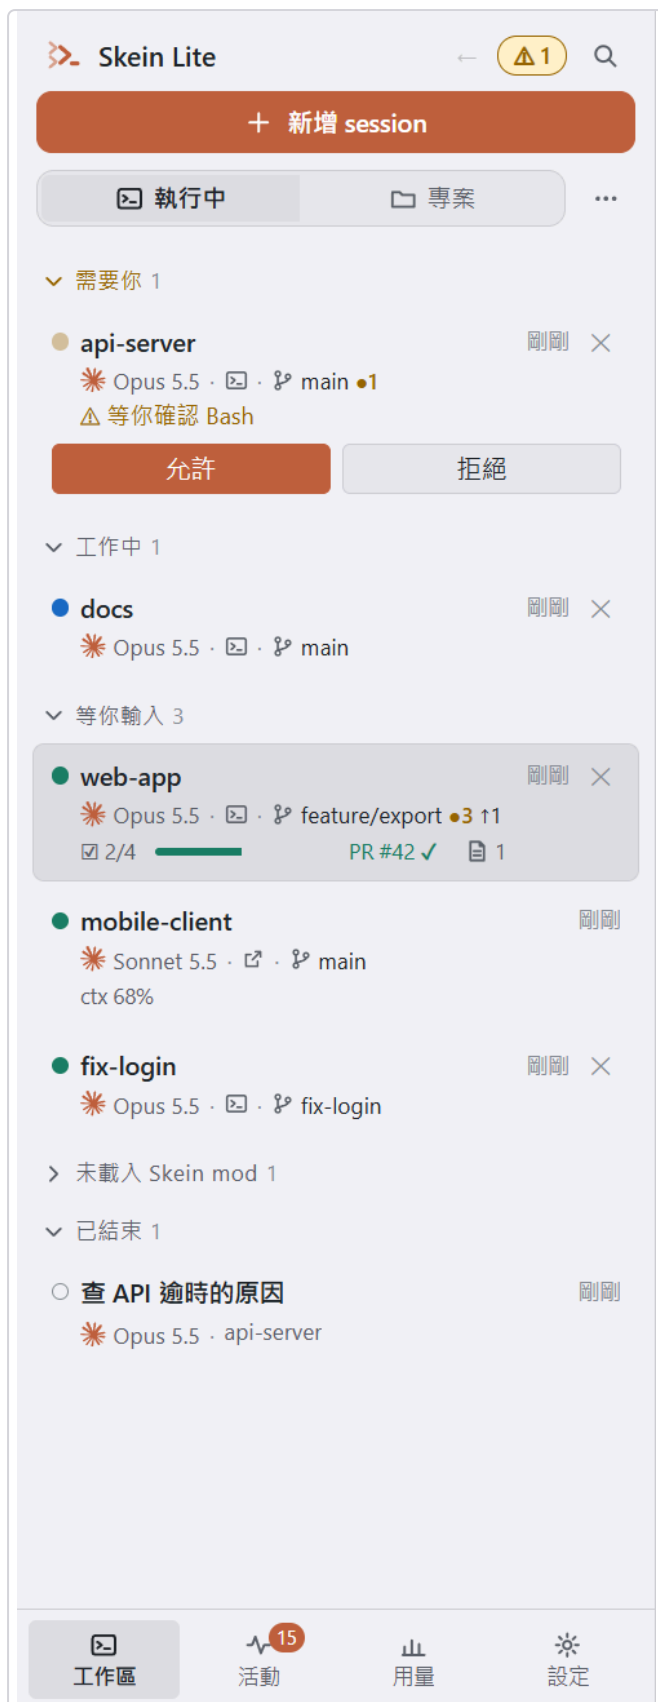


圖 3-2：左側清單的特寫：每列兩行，第二行依序是程式和模型、來源、資料夾、分支；「未載入 Skein mod」的分組是收合的

④ 終端機區

Skein 開的 session 在這裡顯示成真正的終端機。上方的分頁列每個終端機一個分頁，最右邊可以切換 分頁 或 網格 版面。

選到外部 session 時，這裡顯示它的對話內容和一個輸入框。

⑤ 右側面板

選到的 session 的詳細資料，有五個分頁：資訊、計畫、子代理、變更、筆記。按 Ctrl+I 收合或展開。

⑥ 頁面切換

在左邊這一欄的最下面，四個項目各有圖示和文字：

項目	內容
工作區	主要的工作畫面：清單、終端機、右側面板
活動	所有 session 發生過的事，依時間排列。圖示上的數字是未讀的筆數
用量	token 的每日統計，依專案和依模型
設定	偏好、功能的開關、擴充、外部工具的安裝狀態（第 15 章）。必要的工具沒裝好時，圖示上會有「！」

切到活動、用量或設定時，左邊的清單還在，右邊換成那一頁的內容。

⑦ 狀態列

視窗最下方。

- 左邊：執行中的 session 數量、需要你處理的數量（點了跳到下一個）、唯讀模式的標示。
- 右邊：一個用量圖示。滑鼠移上去會向上展開面板，列出每個帳號的用量，見第 14 章。




圖 3-3：狀態列的特寫：最右邊是用量圖示



圖 3-4：滑鼠移到用量圖示上展開的面板：每個程式一組、每個帳號一行，快用完的額度會變色並在下方提醒

調整版面

- 拖拉左側清單和右側面板的分隔線可以調整寬度，連點兩下收合或展開。
- Ctrl+Shift+B 收合左側清單，Ctrl+I 收合右側面板。

第二部分：日常操作

4 開一個 session

情境

你要在 `web-app` 這個專案開始工作。昨天在這個專案還有一段沒做完的對話，想接著做。

開新的 session

1. 按左上上的 **+** **新增 session** (`Ctrl+Shift+N`) 。
2. 在對話框按 **選擇...**，選專案的資料夾。

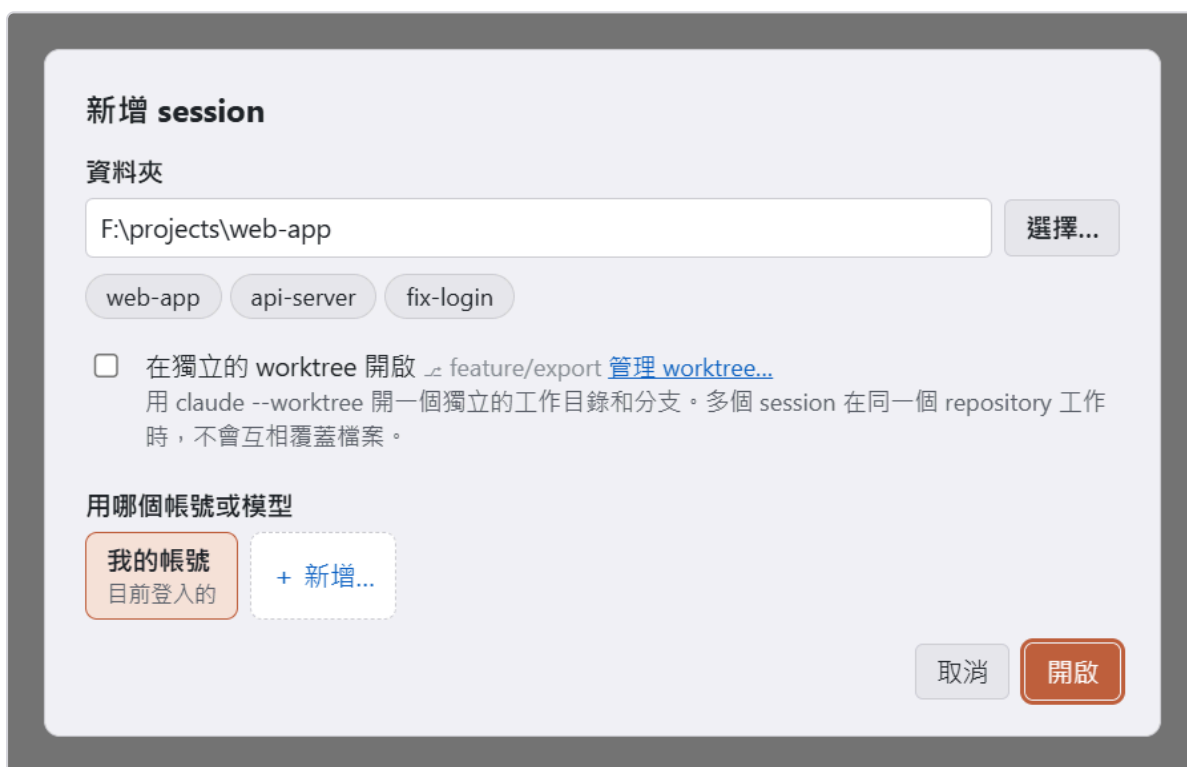


圖 4-1：新增 session 對話框：資料夾欄位、「在獨立的 worktree 開啟」的選項、「用哪個帳號或模型」

3. 按 **開啟**。中間會出現一個新的終端機，裡面是 Claude Code。
4. 和平常一樣在終端機裡輸入。

對話框裡另外一個選項在後面的章節說明：

- **在獨立的 worktree 開啟**：見第 9 章。
- **用哪個帳號或模型**：平常是「我的帳號」，也就是你原本登入的那個，不用動它。要用另一個 `claude.ai` 帳號，或連到自己的模型，按 **+** **新增...**，見第 12 章和第 13 章。

接續過去的對話

有三個入口，都是用 `claude --resume` 在 Skein 的終端機繼續：

- 「…」選單的「接續」（清單切換的右邊）：列出 Skein 記錄到的已結束 session，按 **接續**。更早的 session 可以按最下方的「選資料夾，用 CLI 清單挑選」。
- 「專案」分頁：展開一個專案，看它過去所有的 session（標題、時間、分支）。點一個會顯示唯讀的對話預覽，按 **在 Skein 接續**。

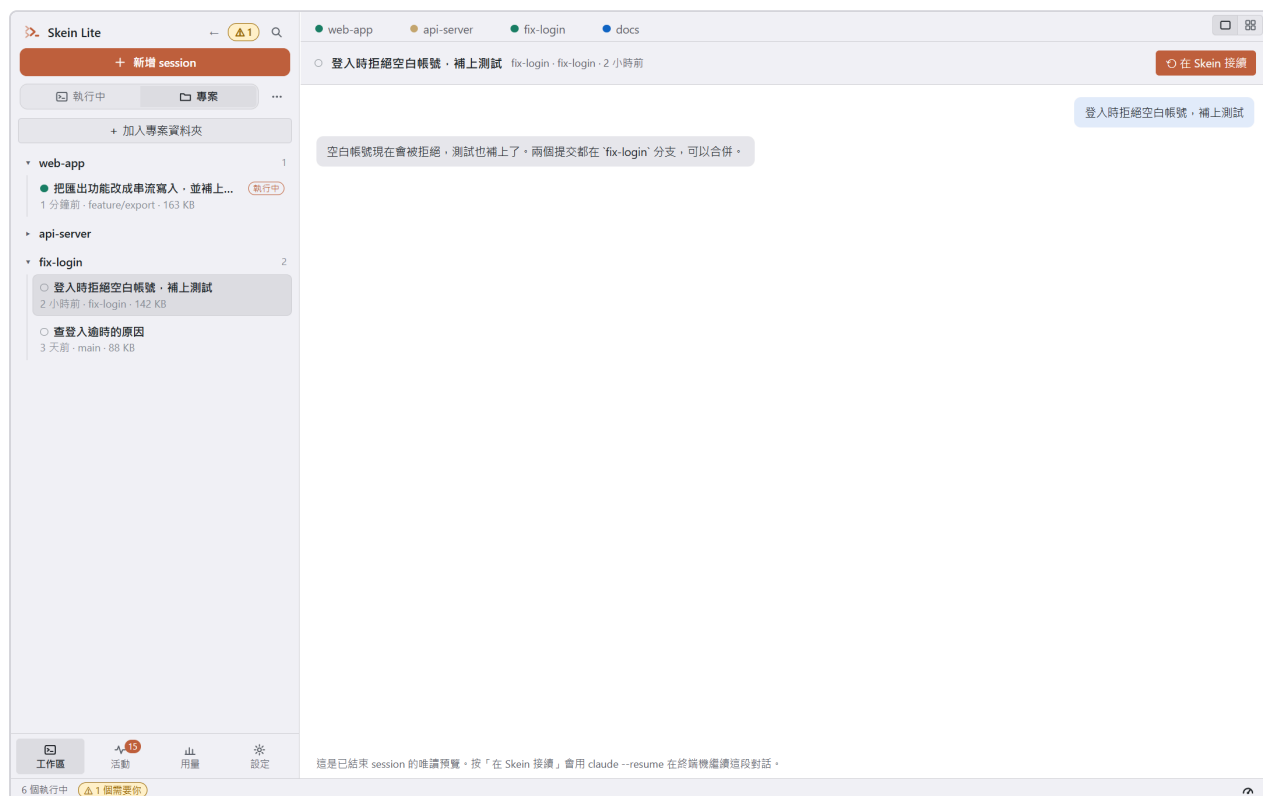


圖 4-2：「專案」分頁：一個專案展開，列出過去的 session；中間是其中一個的唯讀預覽和「在 Skein 接續」按鈕

- 指令面板（Ctrl+Shift+P）：輸入對話的標題或第一句話來搜尋。

專案分頁

- **+ 加入專案資料夾**：把資料夾加進清單。用「+」開過 session 的資料夾會自動加入。
- 專案列上的 **+**：直接在那個資料夾開新的 session。
- **移除**：只從清單拿掉，不會刪除任何檔案。

分頁和網格

終端機區右上角切換版面：

- **分頁**：一次看一個終端機。
- **網格**：所有終端機並排。拖拉每一格的標題列可以調整位置。格子永遠排滿，不會留空位：三個終端機是上面兩個、下面一個橫跨整列；五個是上面三個、下面兩個。

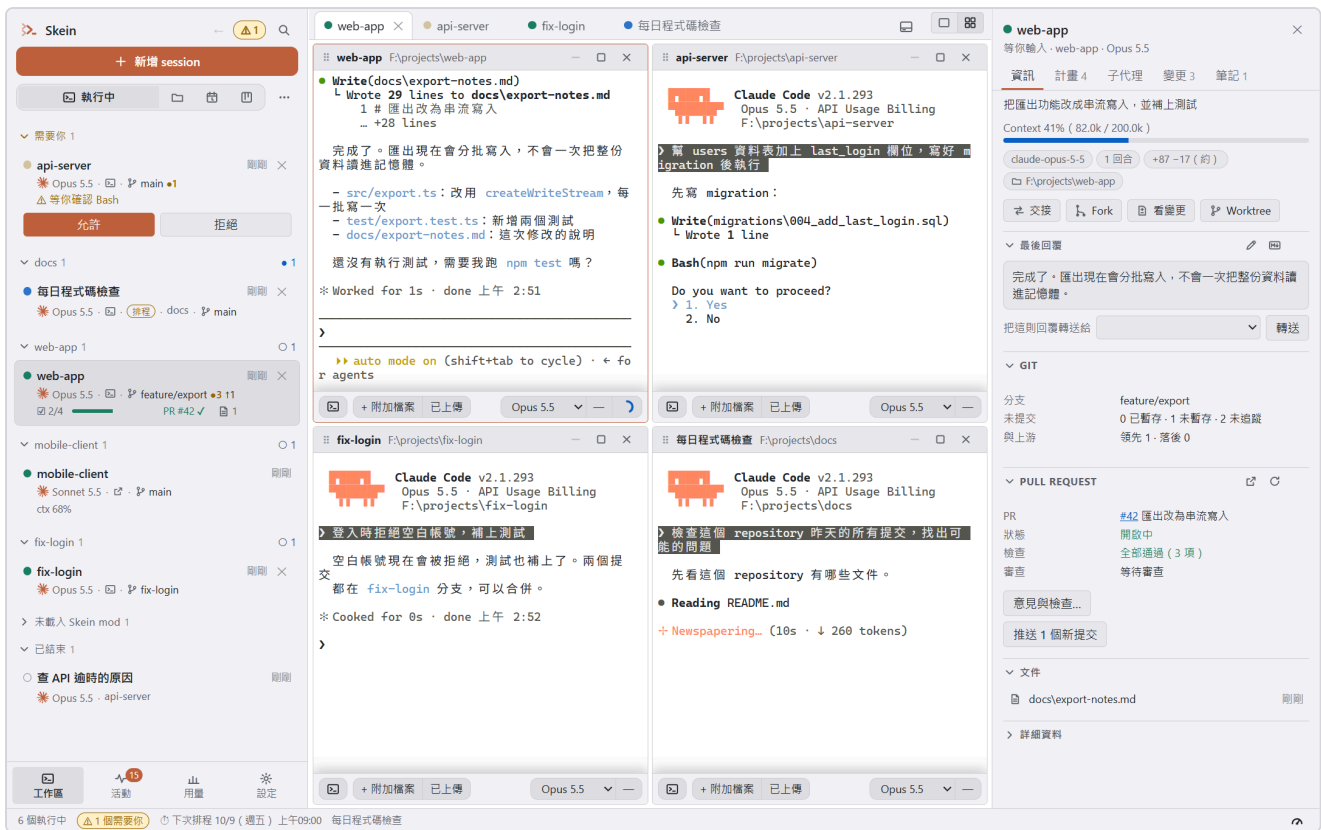


圖 4-3：網格版面：四個終端機並排

網格裡每一格的標題列右上角有三個按鈕，和一般視窗一樣：

按鈕	作用
一縮小	回到原來的樣子：網格重新排好，每個終端機都看得到。這一格沒有放大的時候，這個按鈕是灰的
□放大	這個終端機佔滿整個終端機區，蓋住其他的格子。其他的 session 照常在背景執行，只是暫時看不到。已經放大的時候這個按鈕是灰的
×關閉	關閉這個終端機，結束它的 session，作用和清單上那個 × 一樣

在標題列連點兩下，等於按 **放大**；再連點兩下，回到網格。放大的時候在清單上點另一個 session，畫面會換成那個終端機（一樣是滿版）。分頁版面一次只看一個終端機，沒有標題列，也就沒有這三個按鈕。

分頁列的操作：

操作	作用
點分頁	切換到那個終端機
拖拉分頁	調整順序
× 或滑鼠中鍵	關閉終端機

操作	作用
Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab	下一個 / 上一個
Ctrl+Shift+1 到 9	直接跳到第幾個

在終端機裡複製和貼上

用滑鼠拖拉選取終端機裡的文字，然後：

動作	效果
Ctrl+C	複製選取的文字，選取隨即取消
滑鼠右鍵	開啟選單：複製（沒有選取文字時不能按）、貼上、全選、搜尋...
Ctrl+V	貼上（多行文字會當成一段貼進去，不會逐行送出）
Shift+Enter	在提示框裡換行，不會送出。單按 Enter 才是送出

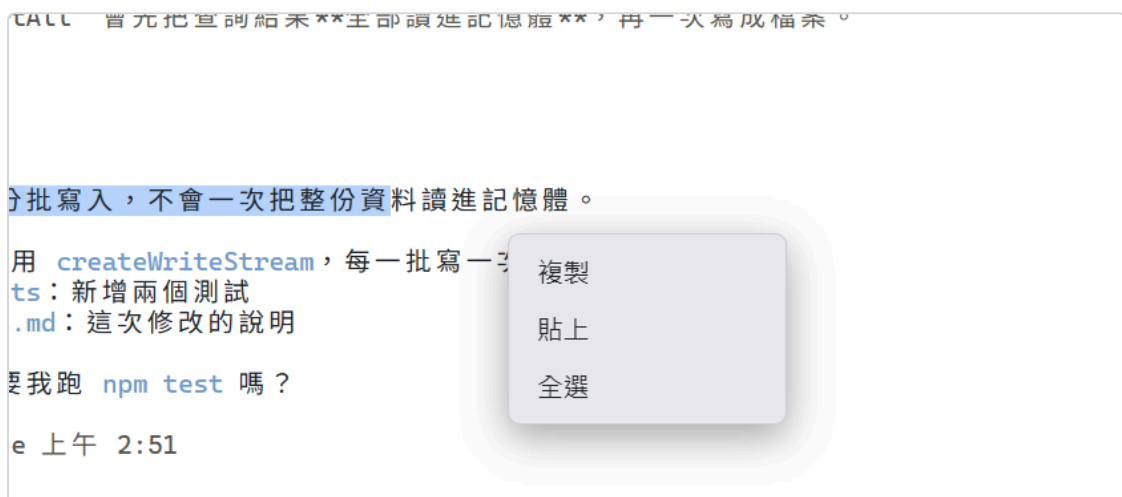


圖 4-4：在終端機裡選取一段文字後按滑鼠右鍵出現的選單

沒有選取文字時，Ctrl+C 照常是 CLI 的中斷。所以選了文字又想中斷，要按兩次：第一次複製並取消選取，第二次才是中斷。Ctrl+Shift+C 也可以複製。

在終端機裡搜尋

按 **Ctrl+Shift+F**，或在終端機按滑鼠右鍵選 **搜尋...**。終端機右上角會出現搜尋列，找的範圍是這個終端機顯示過的內容，包含已經捲上去的部分。

動作	效果
輸入文字	邊打邊找，符合的地方會標出來，旁邊顯示「第幾個 / 共幾個」

動作	效果
Enter	下一個
Shift+Enter	上一個
Esc	關閉搜尋列，鍵盤回到終端機

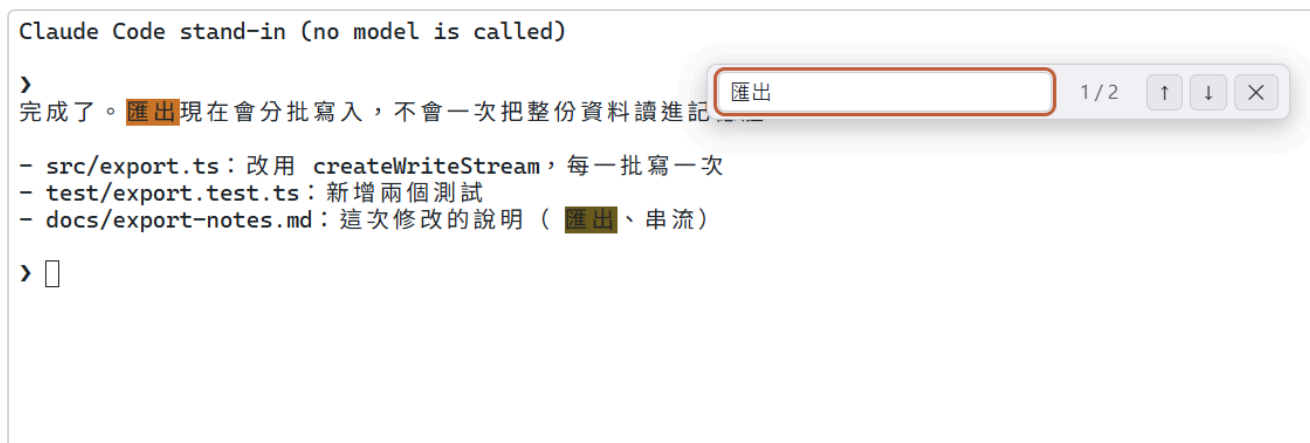


圖 4-5：終端機右上角的搜尋列：找到兩個，目前在第一個，符合的地方都標了出來

先選取一小段文字再開搜尋，會直接用那段文字來找。搜尋列裡打的字不會送進 session。

用 Ctrl+Shift+F 而不是 Ctrl+F，是因為 Ctrl+F 在 CLI 裡有自己的用途。

點終端機裡的路徑開啟檔案

Claude 在終端機裡提到它寫出或修改的檔案時，可以直接從那裡開啟：

- 滑鼠移到路徑上，底下出現底線的就是可以開的。按住 **Ctrl** 再點一下開啟（單純點一下仍然是選取文字）。
- 網址用瀏覽器開；資料夾用檔案總管開。
- 文字檔（`.md`、`.txt`、`.json`、程式碼和設定檔等，1 MB 以內）直接在 Skein 的簡易編輯器（第 9 章）打開，檔案樹會展開到它的位置，不需要先在 Windows 設好「用什麼程式開 `.md`」。Claude 寫出並回報過的 Markdown 文件（第 6 章）改用 Skein 的文件檢視器開。
- 圖片（PNG、JPEG、GIF、WebP、BMP、ICO、AVIF、SVG，20 MB 以內）在 Skein 的圖片檢視器打開，見下面的「看圖片」。
- PDF、壓縮檔這類其他的檔案，交給系統預設的程式。檔案如果不在 Skein 認得的資料夾（這個 session 的資料夾、你加入的專案，以及它們的 `worktree`）裡，也交給系統的程式。
- 想讓文字檔或圖片也交給系統的程式開，按住 **Ctrl+Shift** 再點。
- 程式和指令檔不會被執行：`.exe`、`.msi`、`.dll` 這一類執行檔，點了只會在檔案總管中顯示那個檔案，要不要執行由你決定。`.bat`、`.cmd`、`.ps1`、`.js`、`.py` 這一類指令檔本身是文字，點了是在

編輯器裡打開來看，同樣不會執行；按 Ctrl+Shift 點的話，則在檔案總管中顯示它。終端機印出來的內容不一定可信，一行輸出就可能指向一個做任何事的檔案。

終端機裡的只是文字，Skein 是先看它「長得像不像路徑」，再到磁碟上確認**真的有這個檔案或資料夾**，有才變成連結。所以：

畫面上的寫法	怎麼找
完整路徑 (<code>F:\projects\web-app\a.md</code>)	直接找
相對路徑 (<code>src/export.ts</code> 、 <code>README.md</code>)	以這個 session 的工作資料夾為準
在 WSL 發行版裡執行的 session 印的 <code>/home/...</code> 、 <code>/mnt/f/...</code>	轉成 Windows 讀得到的位置再找
路徑後面的行號 (<code>src/app.js:12:5</code>)	行號不算在路徑裡
路徑裡有空白	要有引號包住才認得出來

認不出來的情況：被 Claude Code 用「...」截短的路徑、檔案已經不在了、只寫了一個沒有副檔名也沒有斜線的名字（例如 `src`）。太長而折成兩行的路徑認得出來。

下方的指令終端機也一樣可以點。

看圖片

Claude 截了畫面、產生了圖表，或你想確認之前貼給它的是哪一張圖時，不用離開 Skein 就能看。有三個地方可以打開圖片：

- 在終端機按住 Ctrl 點圖片的路徑。
- 在「已上傳」清單 (圖 4-10) 按圖片那一列的眼睛圖示。
- 在簡易編輯器的檔案樹點圖片，它會開成編輯器裡的一個分頁 (第 9 章)。

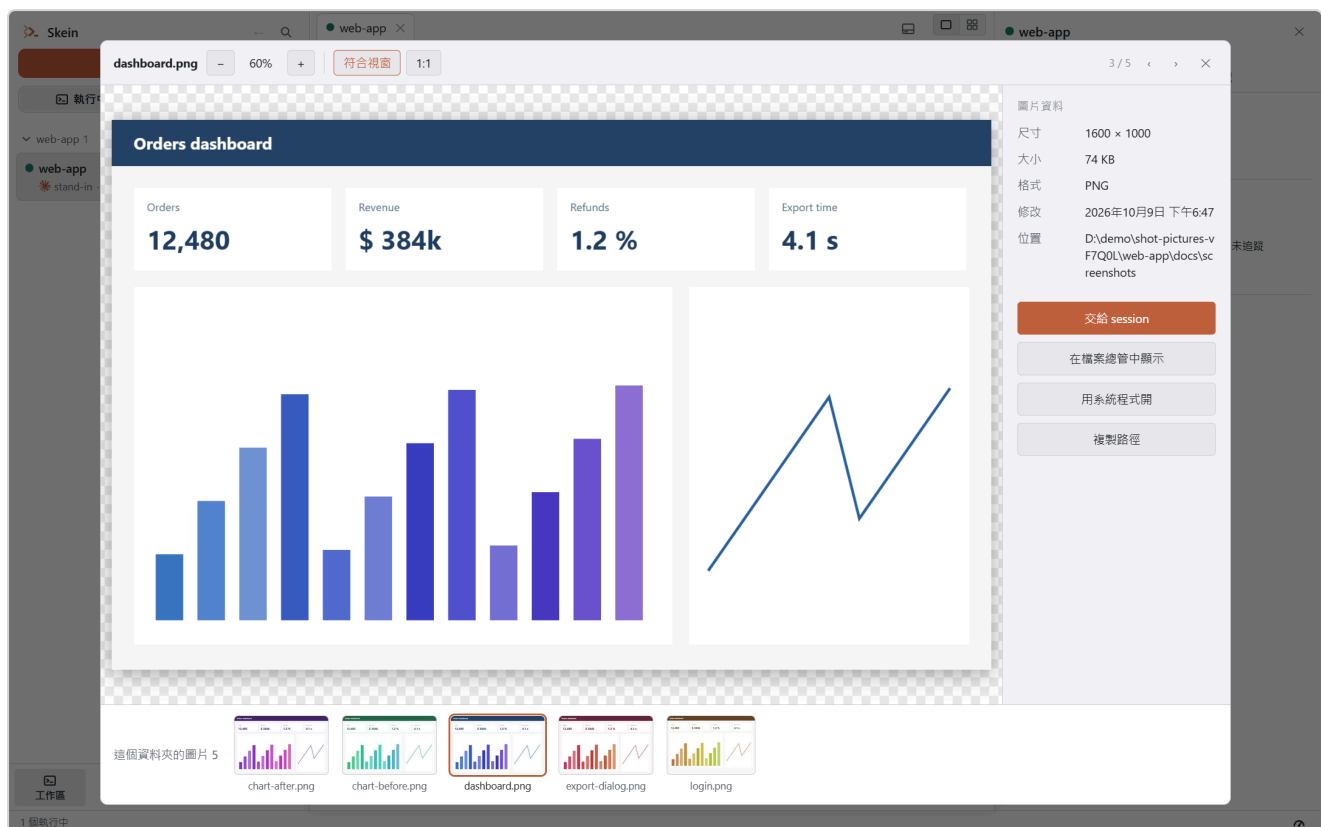


圖 4-12：圖片檢視器：左邊是圖，右邊是這張圖的資料和可以做的事，下面是同一個資料夾的其他圖片

要做什麼	做法
放大、縮小	滾輪（以滑鼠所在的位置為中心），或 -、+ 按鈕，或鍵盤的 + 和 -
整張放進畫面	符合視窗，或按 0。剛打開時就是這樣；比畫面小的圖不會被放大
實際大小	1:1，或按 1。在圖上連點兩下，會在這兩種之間切換
移動	圖比畫面大的時候，按住拖曳
換一張	右上的 <>、鍵盤的 ← →，或直接點下面的縮圖
關閉	× 或 Esc

右邊的按鈕：

- 交給 session：把這張圖的路徑放進終端機的輸入框，檢視器隨即關閉，接著打要 Claude 做什麼就可以。
- 在檔案總管中顯示、用系統程式開、複製路徑。

透明的部分以棋盤格表示。檢視器只是看，不會改動圖片。副檔名是圖片、內容卻不是的檔案不會顯示，會告訴你它不是圖片。超過 20 MB 的圖片交給系統的程序開。

放大縮小畫面和字體

整個視窗：在任何地方按 **Ctrl** 加「+」放大、**Ctrl** 加「-」縮小，**Ctrl+0** 回到 100%；按住 **Ctrl** 滾動滑鼠滾輪也可以。清單、面板、終端機會等比例一起變，下次開啟 Skein 還是這個大小。也可以在 **設定** → **一般** 的「畫面縮放」調整。

只調終端機裡的字：在 **設定** → **一般** 的「終端機字體大小」調整。所有終端機一起變，下次開啟 Skein 還是這個大小。字變大之後每一行能顯示的字會變少，CLI 會自己重新排版。

這裡調的是 Skein 的終端機，和 Claude Code 自己的設定無關：在 CLI 裡沒有地方可以改字體大小。

終端機下面那一排：附加檔案、模型、強度

每個 session 的終端機下面有一排：左邊是交給它的檔案，右邊是它目前用的模型、強度和 Context。

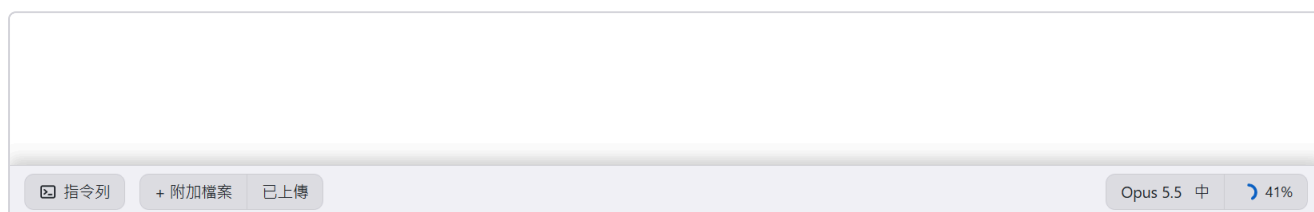


圖 4-7：終端機下面那一排，分成兩組：左邊是「附加檔案」和「已上傳」，右邊依序是這個 session 的模型、強度和 Context

附加檔案

要給 Claude 看一張截圖、一份記錄檔或幾個原始檔時：

- 按 **+** **附加檔案**，選一個或多個檔案；或者直接把檔案拖到終端機上。
- 剪貼簿裡有截圖時，在終端機按 **Ctrl+V** 就會貼上那張圖（剪貼簿裡是文字時，貼上的是文字）。
- Skein 會把檔案複製一份到這個 session 工作資料夾裡的 `.skein/uploads`，再把複本的路徑放進輸入框（路徑裡有空白的會加上引號），游標停在後面，你可以接著打要問的話再送出。
- 圖片的路徑 Claude Code 會當成附件來看（顯示成 `[Image #1]`）；其他檔案它會依路徑去讀。
- 拖到下方的指令終端機上時，只把原本的路徑放進指令終端機，不複製。

為什麼要複製：檔案在工作資料夾裡，Claude 讀它不必另外問權限；在 WSL 發行版裡執行的 session（第 19 章）讀不到 Windows 上每一個位置，複製進去就一定讀得到；從郵件或瀏覽器拖出來的暫存檔，之後不見了也沒關係。

關於 `.skein/uploads` 這個資料夾：

- 不會被 **git** 看到：資料夾裡有它自己的 `.gitignore`，所以複本不會出現在變更裡，也不會被提交。專案自己的 `.gitignore` 不會被修改。
- Skein 不會自己刪除它。複本會一直留著，不需要了從下面說的清單刪除。
- 同名的檔案不會互相覆蓋，後來的會加上序號（`截圖-2.png`）。貼上的截圖用時間命名（`paste-20261008-140509.png`）。

以下情況不複製，放進輸入框的是原本的路徑：

情況	會不會提示
檔案本來就在工作資料夾裡	不會
拖進來的是資料夾	不會
檔案超過 100 MB	會
Skein 在唯讀模式	會
工作資料夾寫不進去（唯讀，或擁有者是別人）	會

已上傳的檔案

「+ 附加檔案」右邊的 **已上傳** 列出這個工作資料夾上傳過的檔案，後面的數字是有幾個。

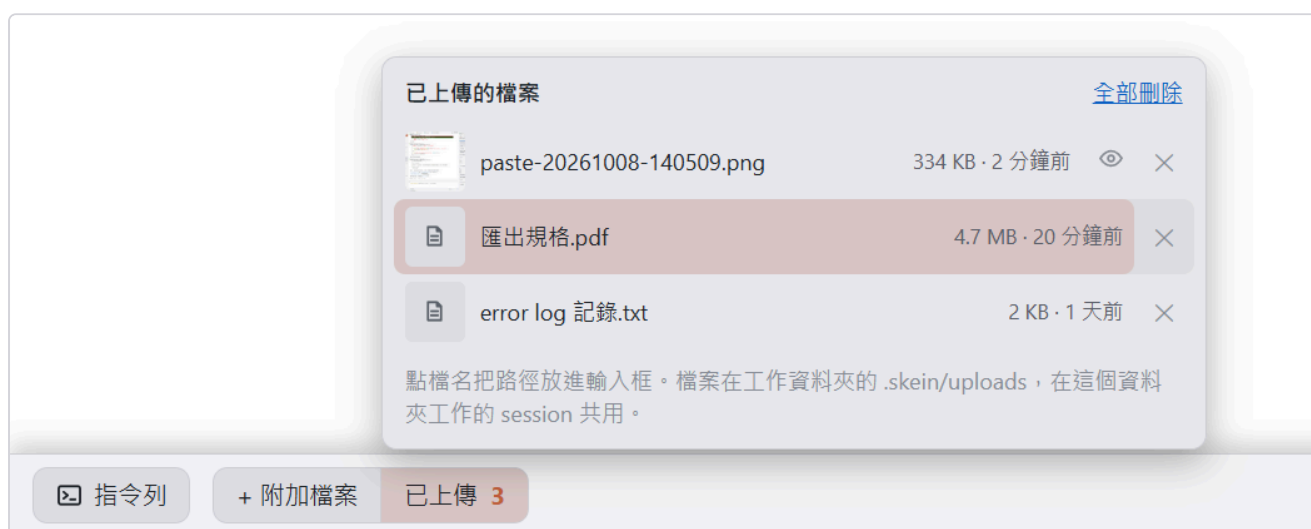


圖 4-10：按「已上傳」後展開的清單：每個檔案的縮圖或圖示、檔名、大小和時間；圖片多一個眼睛圖示，最右邊是刪除

- **點檔名**：把它的路徑再放進輸入框。開了新的 session、想用之前上傳過的檔案時用這個。
- **眼睛圖示**（只有圖片有）：在圖片檢視器裡看這張圖（見前面的「看圖片」）。
- **X**：刪除那一個檔案。**全部刪除**：刪除清單上所有的檔案。
- 新的排在上面；圖片有縮圖。檔案多的時候清單可以捲動。
- 清單是跟著**資料夾**的，不是跟著 session：在同一個資料夾工作的 session 看到的是同一份。

刪除前會先問一次：

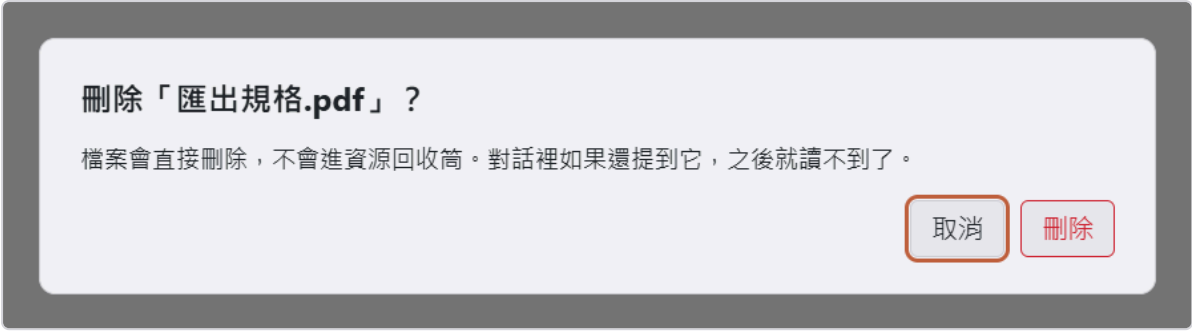


圖 4-11：刪除前的確認

檔案是直接刪除，不會進資源回收筒。對話裡如果還提到那個檔案，之後 Claude 就讀不到它了。Skein 在唯讀模式時，清單可以看、可以點檔名，但不能刪除。

為什麼不用 Claude Code 的 @：Claude Code 的 @檔名 不會列出被 git 忽略的檔案，而 .skein/uploads 正是讓 git 忽略的（這樣複本才不會被提交）。所以要再用上傳過的檔案，請從這個清單點，或直接把路徑寫在訊息裡。同一段對話裡不需要：路徑已經在對話中，直接說「剛才那個檔案」就可以。

模型、強度和 Context

右下角有三樣東西，顯示的都是這個 session 目前的狀況：

項目	顯示	怎麼操作
模型	目前在用的模型，例如「Opus 5.5」	只顯示。要換，在 Claude Code 裡打 /model
強度	目前的思考強度：低、中、高、很高、最高。還沒送出過請求時不知道，先不顯示	只顯示。要換，在 Claude Code 裡打 /effort
Context	這個 session 的 context 用了多少：圓環填到那裡，旁邊是百分比。75% 以上變黃，90% 以上變紅	滑鼠移上去會展開一個面板：Context 和這個帳號每個用量視窗各一行，下面一條填到目前用量的橫條，快滿時變黃、再變紅。最下面的 壓縮對話 按鈕會在這個 session 執行 /compact（把對話濃縮成摘要、空出 context；細節會變少，無法還原），session 等你輸入時才能按。面板上有實際的 token 數，以及這個帳號 5 小時和 7 天額度各用了多少、多久後重置



圖 4-8：在 Claude Code 裡換了強度（這裡是 `/effort high`），下面那一排跟著顯示「高」

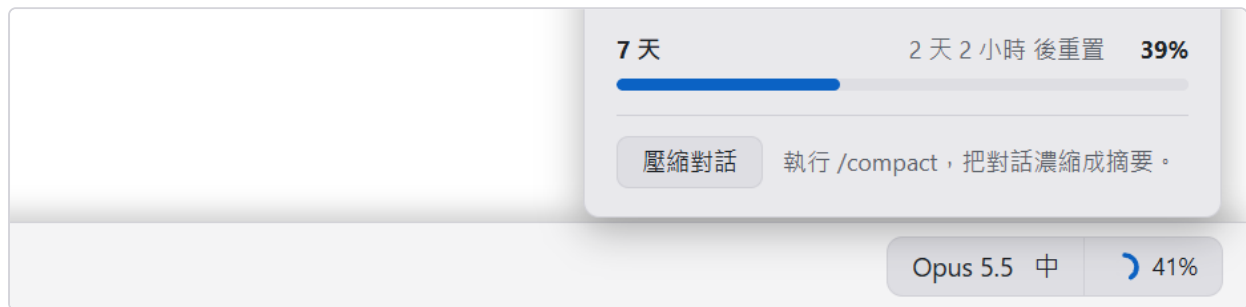


圖 4-9：滑鼠移到 Context 上展開的面板：Context 用了多少，和這個帳號每個用量視窗用了多少，各有一條橫條

模型和強度：

- 這裡只顯示，不能換。換的地方是 Claude Code 自己：
 - 模型：打 `/model` 開選單，在要的那一列按 `s`，只對這個 session 有效。按 Enter，或直接打 `/model 名稱`，會存成你的預設，之後新開的 session 也跟著變。
 - 強度：打 `/effort` 開滑桿，按 `s` 只對這個 session 有效；按 Enter，或直接打 `/effort high` 這樣的寫法，會存成你的預設。`/effort max` 例外，它只對這個 session 有效。
 - 換了之後，這裡會跟著更新；強度要等下一次請求送出才會變。
- Skein 會記住每個對話最後用的模型和強度。關掉 Skein 再開、或之後從歷史接續同一個對話時，Skein 會直接用它們啟動（等於替你加上 `--model` 和 `--effort`），不會回到預設值；Fork 出來的 session 也一樣。這時 Claude Code 最上面的橫幅顯示的就是這個模型和強度。
- 想讓每個新的 session 一開始就用某個模型或強度，到設定的「Session」選「新 session 的模型和強度」（第 15 章）。那只決定新 session 怎麼開始；已經有對話的 session 接續時，用的是它自己最後用的。
- 對話進行到一半換模型，下一則訊息要讓新模型把整段對話重新讀一遍，會用掉比較多額度（Claude Code 會先問你）。在 Opus 5.5、Sonnet 5.5、Haiku 5.5、Fable 5.1 上換強度沒有這個代價。
- 模型顯示的名字來自模型清單（第 15 章的「模型清單」）。
- Codex 的 session 右下角有模型的選單，清單是 Codex 自己提供的；強度只顯示，不能在這裡換。換法和 Claude Code 不同：Codex 的模型是啟動時決定的，所以選了另一個之後，Skein 會把這個終端機關掉，用你選的模型把同一段對話接下去（終端機會重開，前面的對話都還在）。
 - 只影響這個 session，不會改 Codex 的設定，之後新開的 Codex 還是原本的預設。
 - session 正在執行或等你確認時不能換，要等它停下來。

- 你在 Codex 裡自己用 `/model` 切換時，Skein 這裡要等下一輪對話結束才會跟上；而且 Codex 的 `/model` 最後一步按 Enter 會改掉你的預設（按 `s` 才是只對這個 session）。
- 要換 Codex 的強度，在 Codex 裡打 `/model`，選完強度後按 `s`。Context 圓環一樣有。把圖片拖到 Codex 的終端機，它一樣會顯示成 `[Image #1]`。

指令終端機：在 session 旁邊自己下指令

Claude 改完程式，你想自己跑一次測試、看一下 `git log`、啟動開發伺服器，不用另外開一個終端機視窗。每個 session 的終端機下方可以開一個（或幾個）普通的命令列。

1. 選一個 session，按終端機下方工具列最左邊的 **指令列** 按鈕（網格版面裡只有圖示），或在終端機裡按 `Ctrl+``。開著的時候這個按鈕是亮的，再按一次收起。
2. 下方會多出一塊命令列，已經在這個 session 的資料夾裡。session 進了 worktree 的話，會開在 worktree 裡。

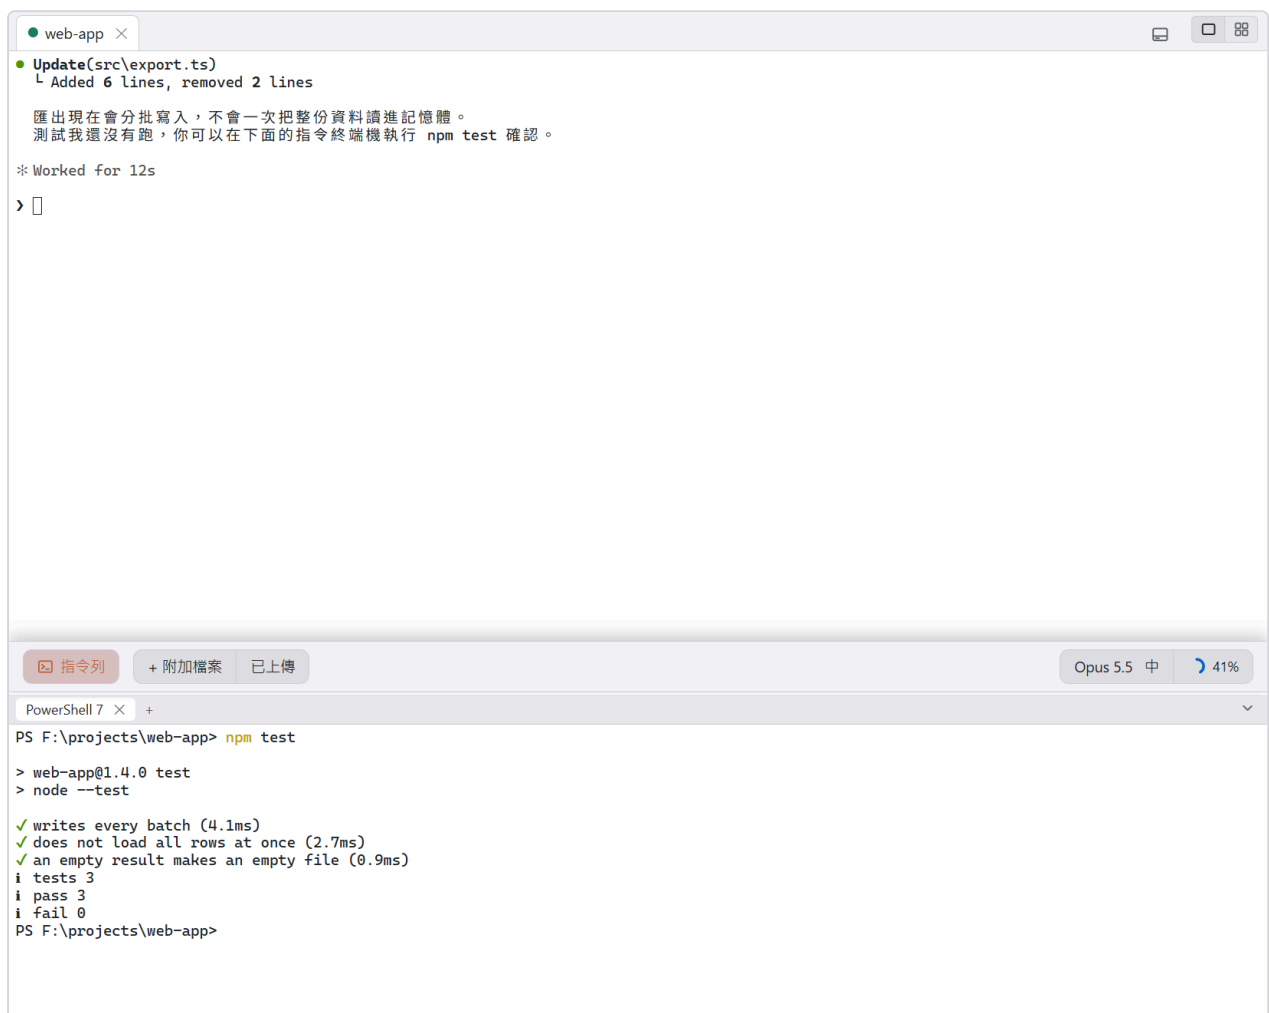


圖 4-6：指令終端機：上面是 session 的終端機，下面是自己下指令的地方，這裡剛跑完 `npm test`

3. 再按一次圖示或 `Ctrl+`` 收起來。收起來的時候裡面的東西繼續執行，再開就回來。

操作	做法
再開一個	命令列上方那一排的「+」。每個是一個分頁
關掉其中一個	分頁上的 X。裡面正在跑的程式會被結束
調整高度	拖曳命令列最上緣
複製、貼上	和 session 的終端機一樣：選取後 Ctrl+C、Ctrl+V，或按右鍵

- 它不是 session：不會出現在左側清單，也不算進「執行中」的數量。
- 關掉 session (或關掉 Skein) 時，它底下的指令終端機會一起關掉，裡面還在跑的程式也會結束。重開 Skein 不會恢復它們。
- Claude 看不到你在這裡打的指令和輸出。要讓它知道結果，把內容貼給它。
- 用哪一種 shell 在 **設定** → **一般** 選：這台電腦有的 PowerShell、cmd、Git Bash 都會列出來。
- 唯讀模式下不能開新的指令終端機。

重新命名

在清單項目的名稱上連點兩下，或按右鍵選 **重新命名**。Skein 會在那個 session 執行 `/rename`，所以名稱也會存在 Claude Code 那邊。

重開 Skein 之後

Skein 記得關閉時開著哪些 session。下次啟動時上方會出現提示，按 **恢復** 就會全部接回來。想要不詢問直接恢復，在設定打開 **啟動時自動恢復上次的 session**。

注意事項

- 開了之後還沒送過任何訊息的 session 沒有對話紀錄，無法接續。
- 關閉終端機會讓那個 Claude 停止，但對話紀錄還在，之後可以接續。

5 知道誰在等我

情境

你開了三個 session 各自在工作，自己去處理別的事。api-server 那個要執行一個指令，停下來等你確認權限。

操作步驟

1. Skein 不在前景時，會跳出桌面通知並播放提示音，工作列的圖示會閃爍。
2. 回到 Skein，api-server 已經排在清單最上面的 需要你 分組，並顯示「等你確認」和工具名稱。



圖 5-1：清單：「需要你」分組裡有一個 session，列上有「允許」「拒絕」按鈕

3. 直接在清單上按 允許 或 拒絕。效果等同在那個終端機按 Enter 或 Esc。
4. 想先看清楚它要做什麼，就點那個 session，在終端機裡看完整的提示再回答。
5. 還有其他在等的，按 Ctrl+Shift+U 跳到下一個。等最久的優先。

狀態分組

分組	意思
需要你	在等你確認權限，或 Claude 在問你問題
工作中	正在處理
休眠中	/loop 在等下一次醒來，會顯示倒數
等你輸入	這一輪做完了，等你下一句話
已結束	程序已經結束
未載入 Skein mod	外部 session、沒有載入 mod，只看得到忙碌或閒置

每個分組的標題可以點擊收合。

注意力標記

視窗左上角（放大鏡的左邊）和狀態列的標記顯示有幾個 session 在等你：

- △：卡在權限確認或問題。
- ●：完成了一輪，但你還沒看過。

點它或按 Ctrl+Shift+U 跳到下一個。你看過或回答之後，對應的桌面通知會自動消除。

提醒的設定

在 設定 裡：

- 提示音：需要確認權限、被問問題、完成一輪時播放。
- 桌面通知：Skein 不在前景時才會跳。底下可以個別關掉不想收到的種類。

通知的種類

通知分成幾種，每一種在通知的左側有自己的圖示，一眼就能分辨是什麼事。



圖 5-2：設定的「通知」分類：「提示音」「桌面通知」和「要通知的種類」，每個種類前面是它的圖示

種類	什麼時候出現	會停在畫面上
權限確認	session 要你同意一個動作	是
提問	session 問你問題	是
完成	session 完成了一輪	否
用量	5 小時或每週的用量超過 80%、95%。每個時段、每個門檻只說一次	否

- 「會停在畫面上」的通知不會自己消失，要你點它或處理完那件事。其餘的幾秒後收進通知中心。
- 點通知會把 Skein 帶到前面，並切到那個 session；用量的通知會開啟用量頁。
- 同一件事只會留一則通知，新的取代舊的。
- Skein 在前景時不跳桌面通知，需要你處理的事改在視窗裡顯示一行提示。

注意事項

- **允許 / 拒絕** 按鈕只出現在 Skein 終端機的 session。外部 session 要到執行它的那個終端機回答。
- Claude 用選項問你問題時，要到終端機裡選，清單上沒有按鈕。

6 看一個 session 的細節

情境

`web-app` 跑了二十分鐘。你想知道它做到哪裡、改了多少、用了多少 context。

操作步驟

1. 在清單點 `web-app`。
2. 看右側面板（收合時按 `Ctrl+I` 展開）。

web-app

等你輸入 · web-app · Opus 5.5

資訊計畫4子代理變更3筆記1

把匯出功能改成串流寫入，並補上測試

Context 41% (82.0k / 200.0k)

claude-opus-5-51 回合+87 -17 (約)

F:\projects\web-app

交接Fork看變更Worktree

最後回覆

完成了。匯出現在會分批寫入，不會一次把整份資料讀進記憶體。

把這則回覆轉送給轉送

GIT

分支feature/export

未提交0 已暫存 · 1 未暫存 · 2 未追蹤

與上游領先 1 · 落後 0

PULL REQUEST

PR#42 匯出改為串流寫入

狀態開啟中

檢查全部通過 (3 項)

審查等待審查

意見與檢查...

推送 1 個新提交

文件

docs\export-notes.md 剛剛

詳細資料

圖 6-1：右側面板的「資訊」分頁：最上面是摘要和一排按鈕，下面是最後回覆、Git、Pull request、文件幾個區塊，最後是收合的「詳細資料」

資訊分頁

最上面是這個 session 的摘要，不會收合：

- **正在做什麼**：正在用的工具，或你最近一次的要求。
- **Context 用量**：一條用量條和數字。用到 75% 變成黃色，90% 變成紅色。
- **幾個標籤**：模型、回合數、修改行數、資料夾（太長時滑鼠移上去看完整路徑）。

摘要下面是一排按鈕，是對這個 session 最常做的事：

按鈕	做什麼
交接	把工作交給另一個新的 session，見第 7 章
Fork	分出一個新的 session：它帶著到目前為止的完整對話，之後各走各的，見下面
看變更	開啟變更審查，見第 10 章
Worktree	管理這個 repository 的 worktree，見第 9 章

「看變更」和「Worktree」只在資料夾是 git repository 時出現；唯讀模式下沒有「交接」和「Fork」。

Fork：想從目前的進度試另一條路，又不想弄亂原本的對話時用。按下去會開一個新的終端機，裡面是同一段對話的複本（名稱後面加上「（fork）」），用同一個帳號或模型。原本的 session 不受影響，正在執行中也可以 fork。在左側清單的 session 上按右鍵也有這一項。

- 要有過至少一輪對話才能 fork。
- 兩個 session 在**同一個資料夾**工作，會改到同樣的檔案。要讓它們各改各的，請其中一個先進到自己的 worktree（見第 9 章）。
- 和「交接」的差別：交接是給新的 session 一份摘要，從頭開始；fork 是把整段對話原封不動帶過去。
- Claude Code 和 Codex 的 session 都可以 fork。

再往下是幾個區塊，每個區塊可以收合，也可以釘選到最上面。

區塊	內容	標題列的圖示
最後回覆	Claude 最近一次的回覆，以及轉送給其他 session	M ↓：切換成以 Markdown 檢視，見下面
Git	分支、未提交的變更、與上游的領先和落後	
Pull request	PR 標題、狀態、檢查、審查	在 GitHub 開啟、重新讀取
PR 與 Artifact	這個 session 產生的其他連結	

區塊	內容	標題列的圖示
文件	這個 session 寫出的 Markdown 檔，點了開啟檢視	
詳細資料	狀態、資料夾、模型、開始時間、最後活動、Session ID、Claude Code 的版本；以及 Token：輸出、輸入（含快取讀寫）、請求數、子代理輸出。依使用金額計費的帳號另有「費用（估計）」：Claude Code 依 token 數和定價估算的金額，不是帳單	

「詳細資料」平常很少看，所以預設是收合的。點標題展開，之後會記住。



圖 6-2：區塊標題列的特寫：收合箭頭、釘選圖示、動作圖示

- 收合：點區塊的標題。
- 釘選：把常看的區塊固定在最上面。再按一次取消。

最後回覆以 Markdown 檢視：回覆裡常有標題、清單、表格和程式碼，原始文字讀起來是一堆 #、| 和 ``。按「最後回覆」標題列的 M↓ 圖示，就會排版成容易讀的樣子；再按一次回到原始文字。這個選擇會記住，之後每個 session 的最後回覆都照它顯示。轉送給其他 session 的仍然是原始文字。



圖 6-7：「最後回覆」以 Markdown 檢視：標題、表格、清單和程式碼都排版過，標題列的 M ↓ 圖示是亮的

計畫分頁

顯示 Claude 的任務清單和 todo。

- 可以打勾、改內容、刪除、新增。修改會送到 session，由它呼叫 Claude Code 的任務工具套用。
- session 沒有啟用計畫工具時，這裡沒有東西可以顯示。

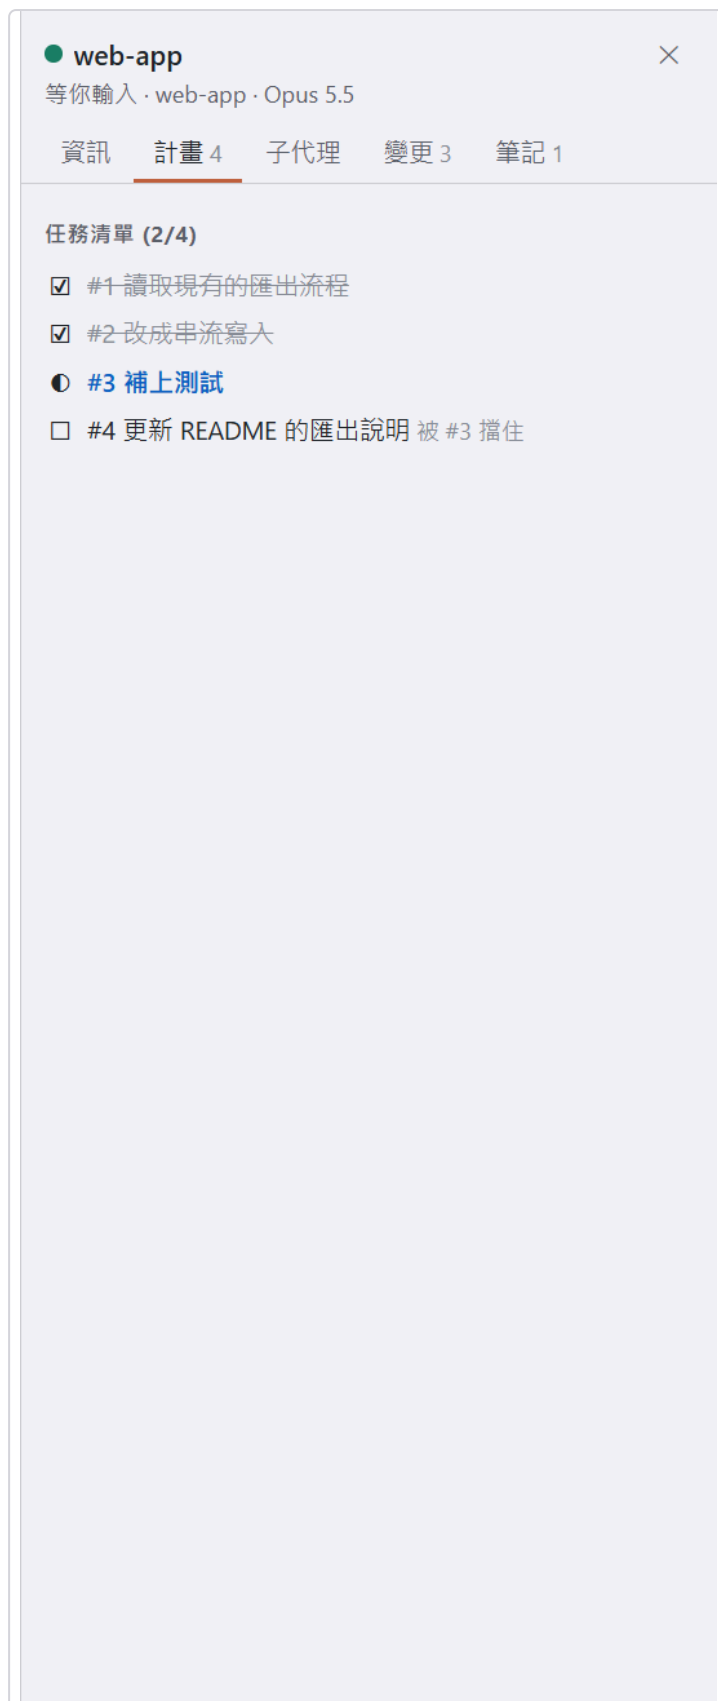


圖 6-3：計畫分頁：三個任務，兩個已完成、一個進行中

子代理分頁

列出這個 session 啟動的子代理和 workflow，以及各自的狀態。

筆記分頁

你自己的私人筆記，只存在這台電腦。Claude 看不到，除非你按 **送給 Claude**。

適合記下「等它做完要記得叫它補測試」這類提醒。

變更分頁

列出改動的檔案，見第 10 章。

Claude 寫出的文件

情境：你請 `web-app` 的 session 把這次的修改寫成一份說明。它寫了一個 `.md` 檔，你想直接看排版後的樣子，不想另外開編輯器。

session 寫出 Markdown 檔 (`.md` 、 `.markdown`) 之後，Skein 會把它記下來，有三個地方看得到：

- **清單：**那一列出現文件圖示和數量。點它會開啟最新的一份。
- **右側「資訊」分頁：**多一個 **文件** 區塊，列出這個 session 寫過的檔案。

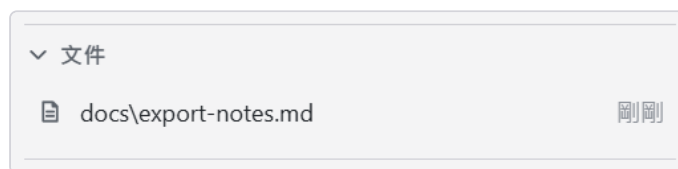


圖 6-5：「資訊」分頁的「文件」區塊，列出一個檔案和修改時間

- **活動頁：**多一筆「寫出文件」，點了直接開啟。

點任何一處都會開啟檢視畫面：



圖 6-6：文件檢視：上方是文件選單和工具，左邊是原始檔，右邊是排版後的畫面

位置	作用
文件選單	這個 session 寫過好幾份文件時，在這裡切換
並排 / 原始檔 / 檢視	兩邊都看、只看原始檔、只看排版後的畫面。會記住上次的選擇
資料夾圖示	在檔案總管顯示這個檔案
重新整理圖示	重新讀取檔案

- 左右兩邊會一起捲動。
- 文件開著的時候被 session 改寫，畫面會自動重新讀取。
- 支援標題、粗體和斜體、清單和待辦、表格、程式碼、引用、連結和圖片。

圖片的顯示規則：

圖片	結果
放在電腦上的圖檔 (png、jpg、gif、webp、svg)	顯示。相對路徑、絕對路徑、中文檔名都可以
網路上的圖片	不載入，顯示成連結，點了用瀏覽器開啟
超過 3 MB，或找不到檔案	不顯示，並說明原因

注意：

- 只列出 Claude 用寫檔工具 (Write、Edit) 寫出的檔案。用指令產生的檔案不會出現。
- 這是檢視用的畫面，不能在這裡編輯。
- 文件裡的 HTML 只會顯示成文字，不會執行。
- 重開 Skein 之後，清單要等 session 再寫一次才會出現。
- 這個功能可以在 **設定** 的「功能」關閉 (「文件檢視」)。

編輯最後回覆再轉送

「最後回覆」區塊標題列有一個鉛筆圖示：按下去，回覆會變成可以編輯的文字 (Markdown 原文)。改完再按一次鉛筆。

- 編輯過之後，區塊顯示的、以 Markdown 檢視的、**轉送出去的都是你改過的內容**。
- 鉛筆旁邊會多一個**回復**圖示，按一下就還原成 session 原本的回覆。session 自己的回覆不會被改到。
- session 又回了新的一則時，你的編輯會被丟掉 (它是針對上一則的)。如果你當時正在編輯，編輯會留著並提示有新的回覆，按回復就改看新的。
- 改壞 Markdown 的格式不會出錯：表格少一欄、程式碼區塊沒關，都只是照原樣顯示成文字。

外部 session 的對話檢視

(外部 session 要在設定打開「顯示在 Skein 以外開啟的 session」才會出現在清單上，見第 2 章。)

選到在 Skein 以外開啟的 session (清單上來源是往外的箭頭) 時，中間不是終端機，而是對話內容和一個輸入框。

- Enter 送出，Shift+Enter 換行。
- 訊息會在那個 session 閒置時送進去。



圖 6-4：外部 session 的對話檢視和下方的輸入框

注意事項

- 修改行數是估計值。
- 沒有載入 Skein mod 的 session，右側面板只有狀態，看不到計畫、token 和對話。

7 在 session 之間傳話

Skein 有三種方式，適合不同的狀況。

方式	適合	送出的內容
轉送	把一個 session 的結論交給另一個	最後一則回覆
廣播	同一件事要告訴好幾個 session	你輸入的 prompt
交接	換一個 session (或帳號、模型) 接手	交接摘要

7.1 轉送

情境：api-server 的 session 查出了 API 的回傳格式。web-app 的 session 需要照這個格式改前端。

1. 選 api-server 。
2. 在右側「資訊」分頁找到 最後回覆 區塊。
3. 在「把這則回覆轉送給」的選單選 web-app 。
4. 按 轉送 。

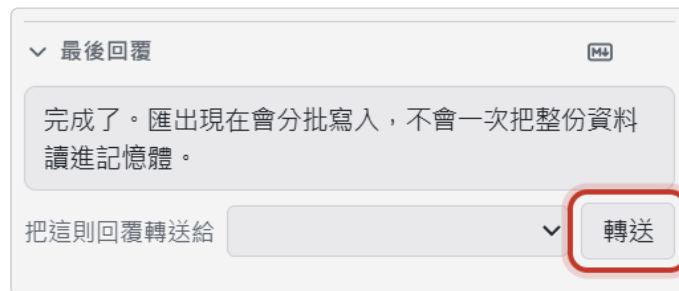


圖 7-1：「最後回覆」區塊：回覆內容、目標 session 的選單，和紅框標出的「轉送」按鈕

web-app 會收到這則回覆，前面附上一句說明它來自哪個 session 和資料夾。

7.2 廣播

情境：主分支剛合併了一個大的變更。你有三個 session 各自在自己的分支上工作，要請它們都 rebase 。

1. 按左邊清單切換右邊的 ...，選 廣播 。



圖 7-4：從哪裡開始廣播：清單切換右邊的「...」（紅框），展開後選「廣播」

2. 勾選要送的 session。Skein 預設勾選「和目前選取的 session 同專案、而且正在等你輸入」的。



圖 7-2：廣播對話框：session 清單（兩個勾選、一個未勾選）、輸入框、「送給 2 個 session」按鈕

3. 輸入內容。

4. 按 送給 N 個 session (Ctrl+Enter)。

快速選擇：全選、全不選、正在等你輸入的、專案 ○○。

工作中或在等權限確認的 session 不會預先勾選，避免打斷它們。送不到的 session 會列出名稱並保持勾選，方便重試。

7.3 交接

情境：一個 session 的 context 快滿了，或你想讓另一個帳號、另一個模型接著做。

1. 選原本的 session。
2. 在右側「資訊」分頁，按摘要下面的 **交接** 按鈕。右側面板沒開的話按 Ctrl+I。



圖 7-5：從哪裡開始交接：右側「資訊」分頁，摘要下面的「交接」按鈕（紅框）

按下後開啟交接對話框：



圖 7-3：交接對話框：來源、交接給、摘要欄位、「請這個 session 寫摘要」按鈕

3. 選擇新的 session 用哪個帳號或模型 (加過其他帳號或端點之後才有這個選項)。

摘要通常是 Markdown 格式。按「交接摘要」右邊的 **M↓** 圖示可以切換成排版後的樣子來讀，再按一次回到輸入框修改。不管用哪一種顯示，送出的都是原始文字。

4. 按 **請這個 session 寫摘要**，等它寫完，摘要會自動填入。也可以自己輸入。

5. 看過摘要，需要的話修改。

6. 按 **開新 session 並送出摘要**。

Skein 會在同一個資料夾開一個新的 session，連上後自動送出摘要。新 session 會先讀摘要和相關檔案，告訴你它理解的現況，等你確認後才動手。

注意事項

- 三種方式都只能送給 Skein 開的 session，或已載入 Skein mod 的 session。
- 外部 session 收到訊息後，要等它閒置才會開始處理。
- 交接送過去的是摘要，不是完整的對話。檔案的修改新 session 可以直接從磁碟看到。
- 交接不會關閉原本的 session。

- 唯讀模式下，三種方式都不能使用。

8 收拾

情境

一天結束，清單上有十幾個 session，大部分已經做完。你想一次清掉。

操作步驟

- 1. 按清單切換右邊的 …，選 **清理 session**。
- 2. 對話框依種類列出可以清理的 session。已結束的預設勾選。



圖 8-1：清理對話框：三個分組（已結束的、Skein 開的執行中、未載入 Skein mod 的），下方「清理 N 個」按鈕

- 3. 需要的話勾選其他的，或按 **加上閒置超過 1 小時的**。
- 4. 按 **清理 N 個**。

三種 session 的處理方式

種類	清理時做什麼
已結束的	從清單移除

種類	清理時做什麼
Skein 開的、執行中	關閉終端機，Claude 會停止。正在工作或等權限確認的，會再確認一次
未載入 Skein mod 的	Skein 關不掉，只能隱藏。它需要你時會再出現

隱藏的 session 可以在對話框裡按 **全部顯示** 叫回來。

單獨移除一個

在清單項目上按右鍵，選 **移除** 或 **結束這個 session**。

注意事項

- 清理不會刪除對話記錄，之後都能用「接續」找回來。
- 清理不會動到 worktree 的資料夾和分支。清掉在 worktree 裡的 session 後，Skein 會提醒你到「管理 worktree」處理，見第 9 章。

第三部分：搭配 Git

這一部分的功能需要安裝 git，PR 狀態和建立 PR 另外需要 GitHub CLI。每個功能都可以在 設定的「功能」單獨關閉。

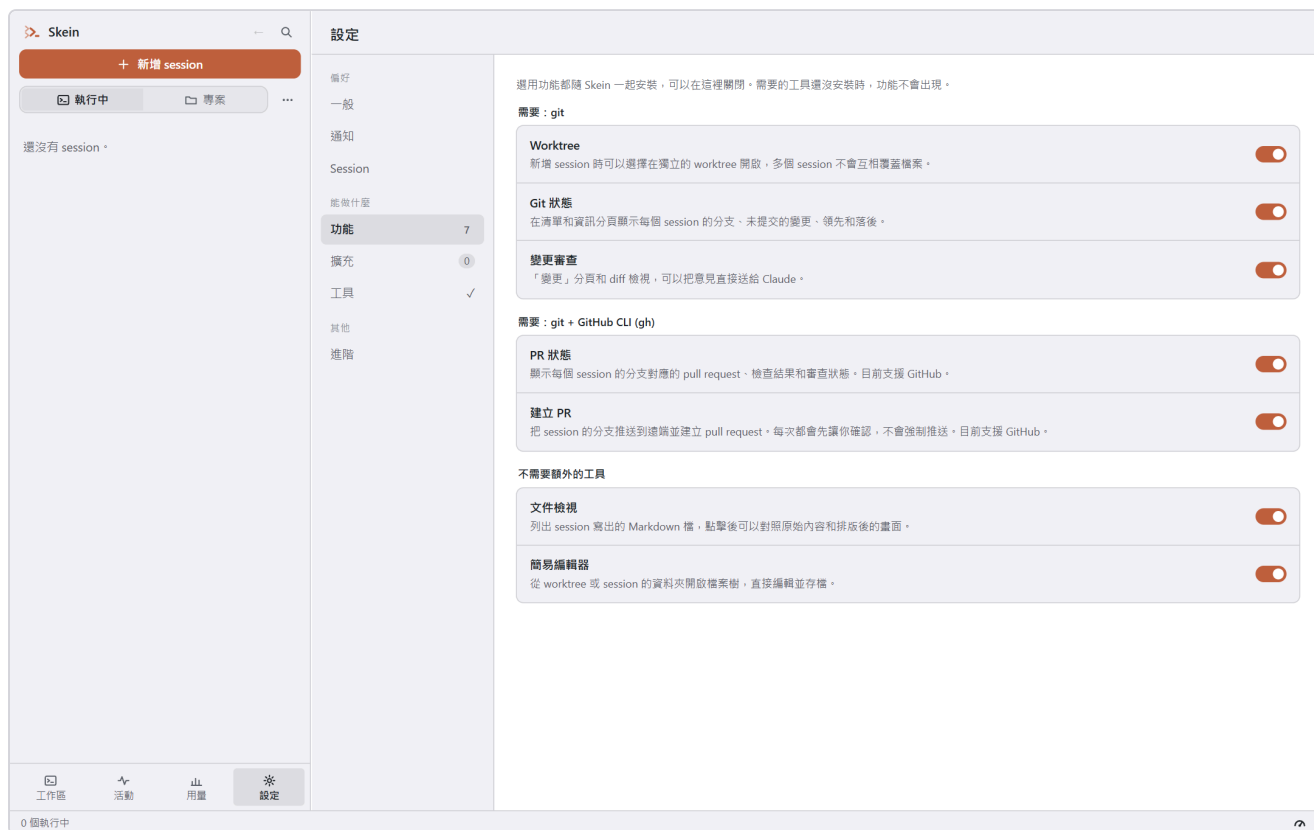


圖 9-0：設定的「功能」分類：Worktree、Git 狀態、變更審查、PR 狀態、建立 PR 五個開關，以及不需要 git 的文件檢視和簡易編輯器

9 同一個專案開兩個 session

情境

`web-app` 有一個 session 正在做匯出功能。這時來了一個緊急的 bug，你想開第二個 session 去修，但兩個 Claude 在同一個資料夾裡改檔案會互相覆蓋。

做法是讓第二個 session 在獨立的 worktree 工作：同一個 repository、另一個資料夾、另一個分支。

在 worktree 開 session

1. 按 **+ 新增 session**，選 `web-app` 的資料夾。
2. 勾選 **在獨立的 worktree 開啟**。
3. 需要的話輸入 worktree 的名稱，例如 `fix-login`。留空會自動取名。

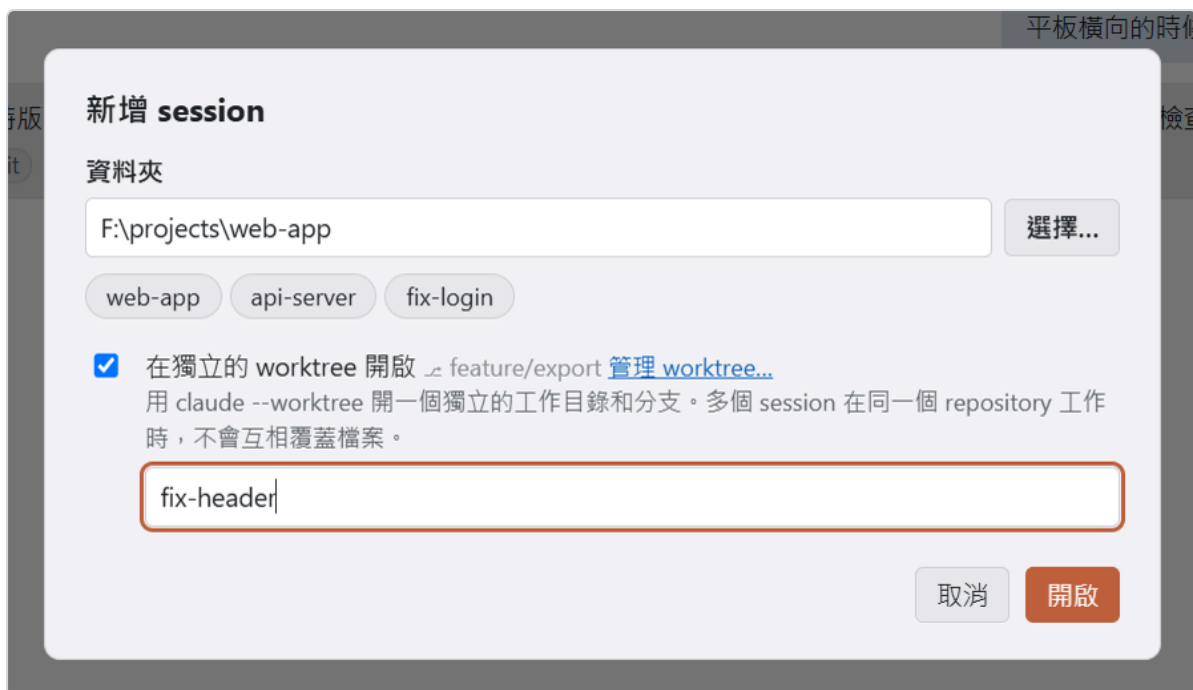


圖 9-1：新增 session 對話框，勾選了 worktree 並輸入名稱

4. 按 開啟。

清單上這個 session 會顯示它自己的分支。右側 Git 區塊的分支旁邊有 **worktree** 標記。

做完之後：合併或移除

1. 選任何一個在這個 repository 的 session，在右側「資訊」分頁按 **Worktree** 按鈕。也可以從新增 session 對話框的「管理 worktree...」進來。



圖 9-2：Worktree 對話框：列出兩個 worktree，各自顯示未提交的變更、尚未合併的提交數、是否有 session 使用中，以及各自可做的動作

2. 每個 worktree 有這些動作（建立 PR 見第 11 章）：

動作	作用
在這裡開 session	在那個 worktree 的資料夾開新的 session
編輯	用簡易編輯器直接改它的檔案，見下面「直接在 worktree 裡改檔案」
合併	把它的分支合併進主分支
移除	刪除 worktree 的資料夾，可以選擇同時刪除分支

合併

按 **合併** 後，Skein 會說明要把幾個提交合併進哪個分支，確認後在主資料夾執行。

- 只在本機合併，不會推送。
- 有衝突時自動取消合併，不留下半完成的狀態。這時可以請那個 session 的 Claude 處理衝突後再合併。

以下情況 Skein 會拒絕並說明原因：

- worktree 有未提交的變更：請先提交。
- 主資料夾有未提交的變更：請先提交或還原。
- 主資料夾目前不在目標分支上：請先切換過去。

移除

按 **移除** 後，Skein 會先列出會遺失什麼：



圖 9-3：移除確認對話框：警告有未提交的變更，以及「同時刪除分支」的選項

- 未提交的變更會一起消失。
- 尚未合併的提交：只要不刪除分支，提交就還在。

- **同時刪除分支**：已經合併的分支刪除不會遺失任何東西。尚未合併的分支預設不勾選，勾選會永久刪除它的提交。

有 session 正在使用的 worktree 不能移除，要先關閉那些 session。

直接在 worktree 裡改檔案

有時只是小改動，改一行文字、調一個設定，不值得再請 Claude 做一輪。簡易編輯器讓你直接打開 worktree (或任何 session 的資料夾) 的檔案修改，不用離開 Skein。

1. 在 Worktree 對話框 (圖 9-2) 按那個 worktree 的 **編輯**。也可以按右鍵選 **編輯器**：清單上的 session、它的終端機裡、「專案」分頁的專案或過去的 session 上都有。(終端機的右鍵選單只在 CLI 沒有接管滑鼠時出現。)
2. 編輯器會開成工作區的一個分頁，排在那個 session 的分頁後面 (圖 9-4)。左邊是檔案樹：點資料夾展開，點檔案開啟，可以同時開好幾個檔案。
3. 改完按 **儲存** (Ctrl+S)。有變更但還沒存的分頁，標題旁有 ●；**全部存檔** 一次存好所有。

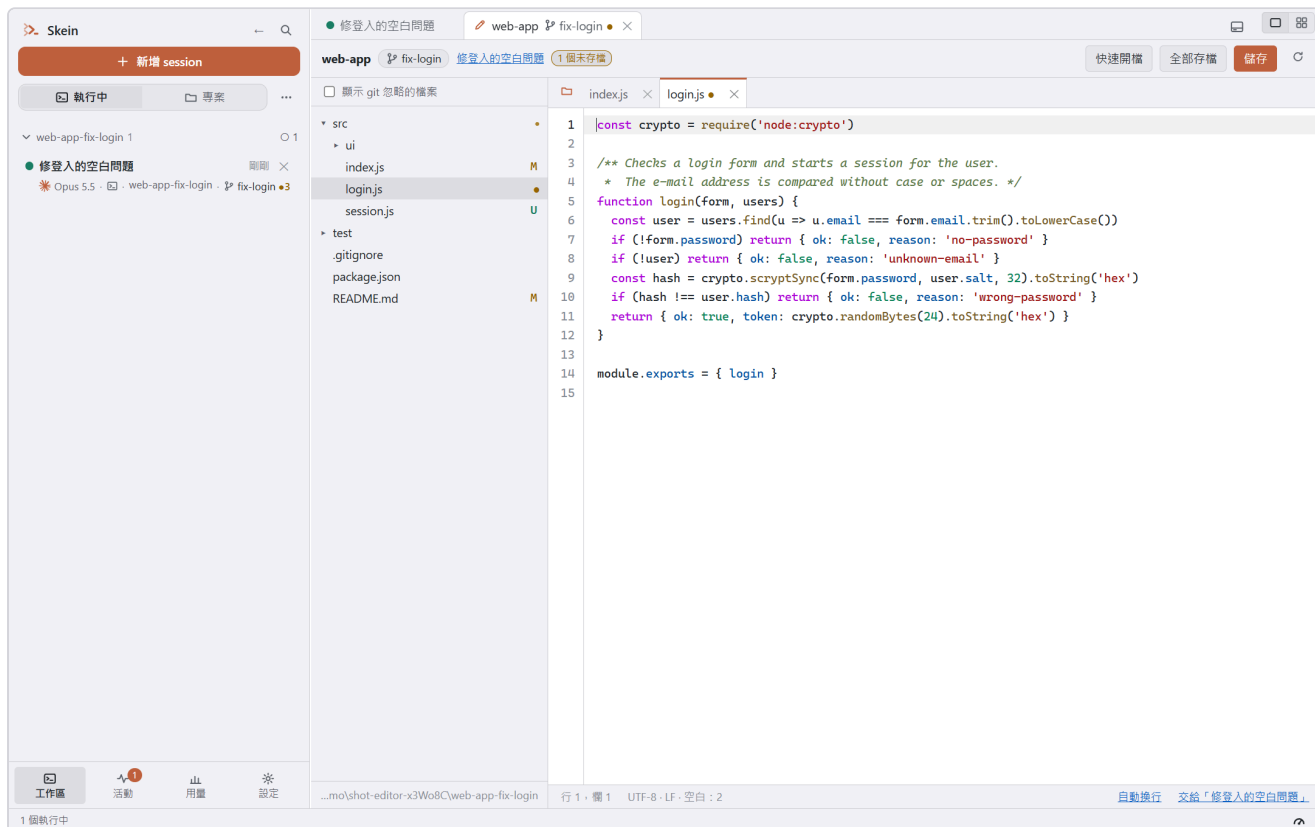


圖 9-4：編輯器是工作區的一個分頁，排在它那個 session 的分頁後面，標示「專案 分支」。左邊的檔案樹，檔名旁是 git 的狀態；開了兩個檔案，login.js 有還沒存的變更；標題旁說明有 1 個未存檔

檔案樹裡的標示：

標示	意思
M	已修改

標示	意思
A	新增（已加入暫存）
D	已刪除
R	已更名
U	新檔案，git 還沒有追蹤
資料夾旁的小點	裡面有檔案變更

被 `.gitignore` 忽略的檔案（例如 `dist/`）預設不列出，勾選檔案樹上方的 **顯示 git 忽略的檔案** 才會出現，並以淡色顯示。資料夾不在 git repository 裡時，檔案樹照常運作，只是沒有這些標示。

編輯器和 session 的關係

編輯器不是蓋住畫面的對話框，而是工作區裡的一個分頁，和終端機的分頁排在一起。開著編輯器時，左邊的 session 清單、其他分頁都照常能用。

- **一個資料夾一個編輯器。** 這裡的資料夾通常就是一個 `worktree`。從同一個 `worktree` 的任何地方再開一次編輯器，都是回到同一個分頁，不會開出第二份。兩個 `worktree` 可以各開一個。
- **用「專案 ↗ 分支」標示。** 同一個專案的幾個 `worktree` 資料夾名稱容易混，所以分頁和標題列顯示的是專案名稱加上那個資料夾目前的分支，例如 `web-app ↗ fix-login`。在那個資料夾切換分支，標示會跟著變。不是 git 資料夾時只顯示資料夾名稱。
- **標題列列出在這個資料夾工作的 session，**按名稱就切過去。session 結束後名稱旁會標「（已結束）」，按了會看到它的對話，可以從那裡接續；編輯器不會跟著關。
- **和終端機並排：**把右上角的版面從「分頁」換成「網格」，編輯器就和終端機排在一起，可以一邊看 Claude 做事一邊改檔。這時編輯器比較窄，檔案樹會先收起來，按檔案分頁列最左邊的資料夾圖示可以叫出來。

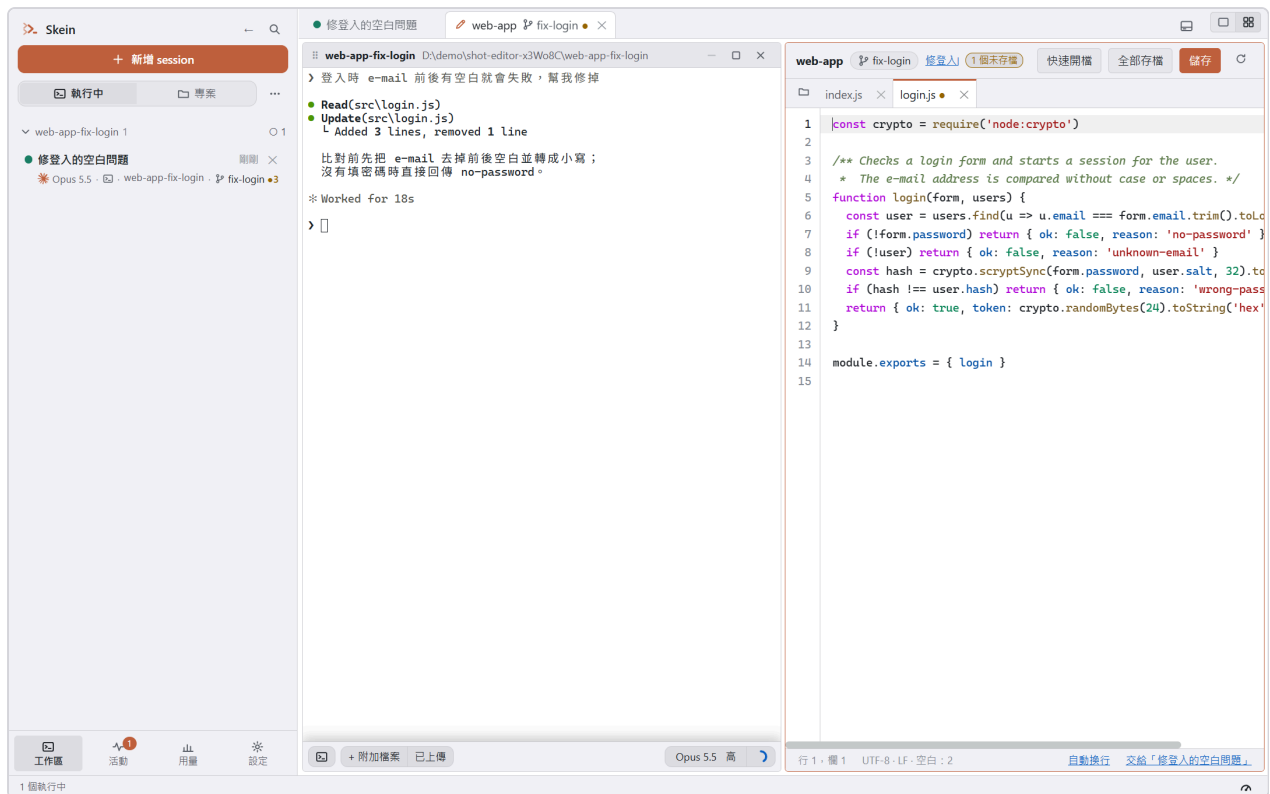


圖 9-10：網格版面：左邊是 session 的終端機，右邊是同一個 worktree 的編輯器，檔案樹收起來了

- **關閉**：按分頁上的 X（或用滑鼠中鍵點分頁）。有沒存檔的檔案會先問你。
- **worktree 被移除，編輯器跟著關**。在 Skein 的 Worktree 對話框移除時，如果編輯器裡有沒存檔的檔案，確認框會先告訴你這些也會一起消失。在 Skein 外面移除（例如在終端機下 `git worktree remove`），Skein 發現資料夾不見了就會關掉編輯器並提示；這時沒存檔的內容救不回來。
- **關閉 Skein 時**，只要有編輯器裡的檔案還沒存檔，會先問你要全部存檔、不存檔離開，還是留下來。
- **下次開啟 Skein**，上次開著的編輯器會跟著 session 一起回來，連同各自開著的檔案。沒存檔的內容不會保留。

把程式碼交給 session

看到一段想問 Claude 的程式碼，不用自己打檔名和行號：

1. 在編輯區選取那幾行。
2. 按 **Ctrl+L**，或在選取的地方按右鍵選 **把選取的 N 行交給「session 名稱」**，或按編輯器最下面那一列右邊的同名連結。
3. Skein 把位置放進那個 session 的輸入框，例如 `src/login.js:6-8`，並切到它的終端機。接著打你要問的事，再按 Enter。

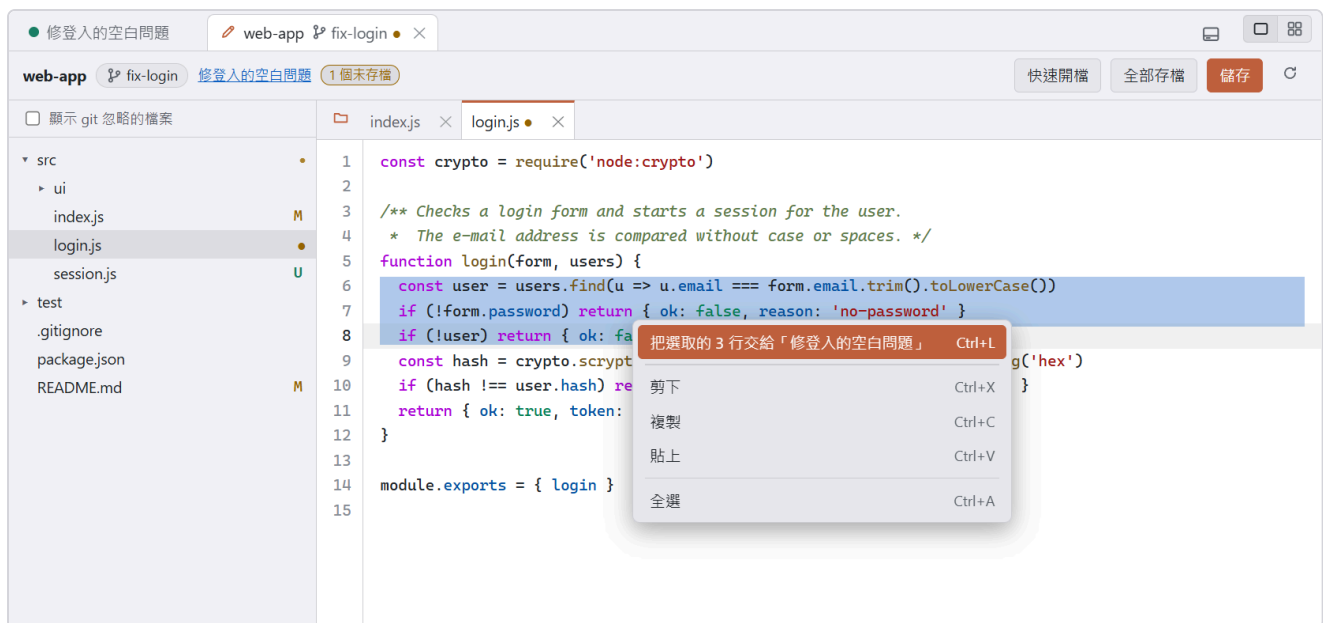


圖 9-11：選了三行後按右鍵：第一項把這三行交給這個 worktree 的 session

- 沒有選取時，交出去的是整個檔案的路徑（`src/login.js`）。
- 檔案有還沒存檔的變更時會先問你要不要存檔。session 讀的是磁碟上的檔案，不存檔的話行號和內容對不上。
- 交給哪個 session：開這個編輯器的那個；它已經結束的話，換成在這個資料夾工作、還在執行的另一個。都沒有時，這個功能不會出現。
- 放進輸入框的只是位置，不會自動送出，也不會把程式碼貼進去；Claude 會自己去讀那幾行。
- 右鍵選單裡另外有剪下、複製、貼上和全選。

檔案樹的右鍵選單

在檔案樹的檔案或資料夾上按右鍵：

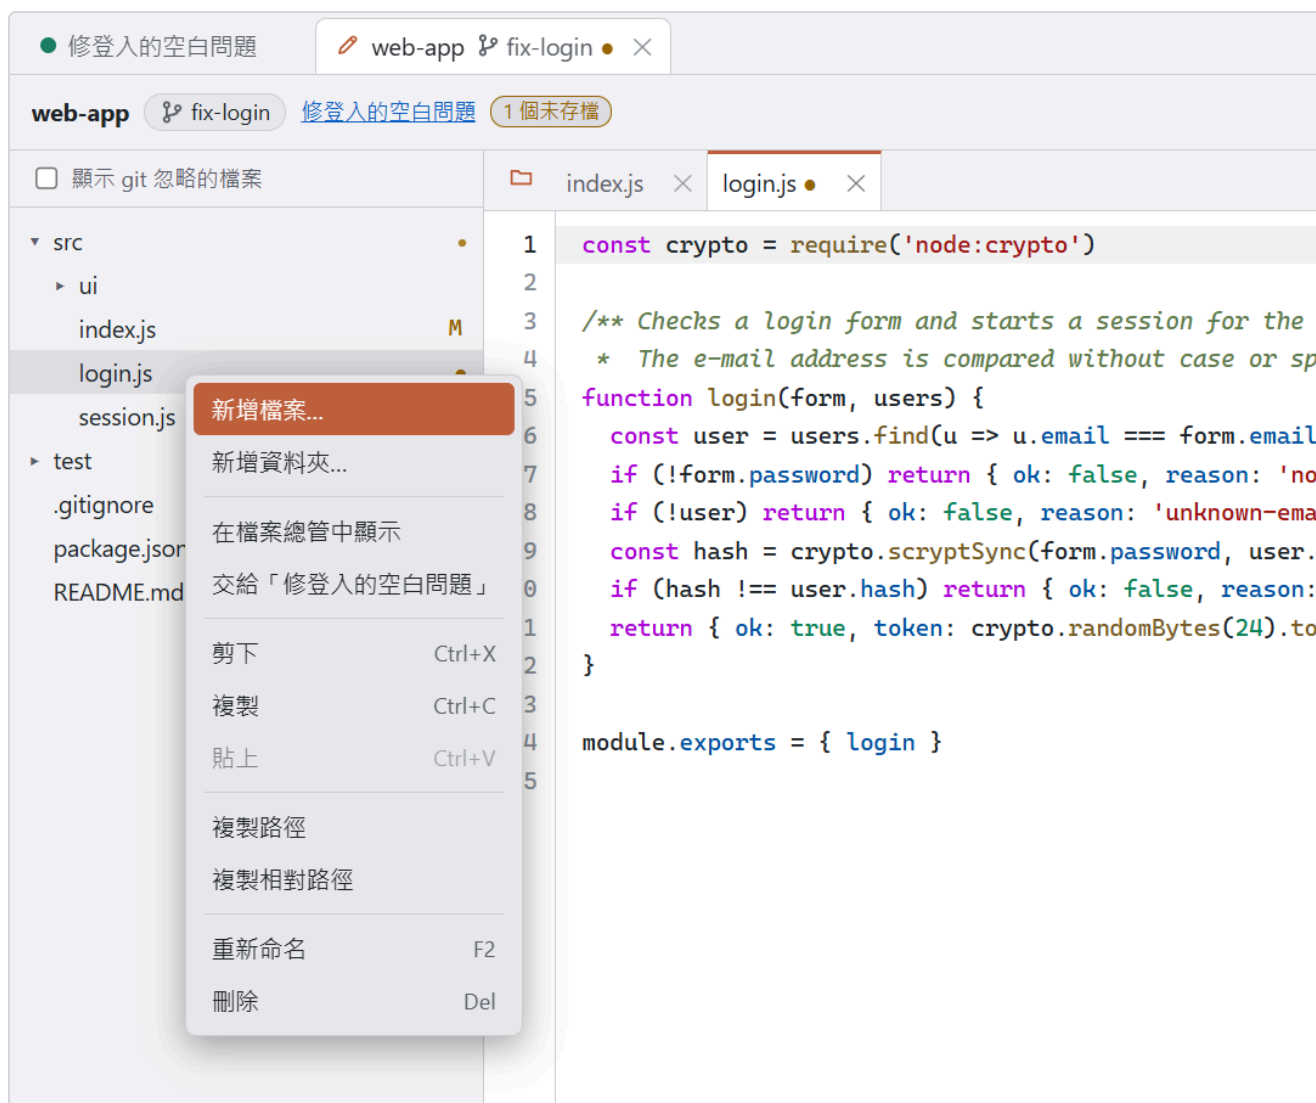


圖 9-9 : 在 login.js 上按右鍵的選單

項目	做什麼
新增檔案...、新增資料夾...	在這個資料夾裡（按的是檔案，就在它所在的資料夾裡）多一列讓你打名稱，Enter 確定，Esc 取消。新檔案建好會直接開起來
在檔案總管中顯示	開系統的檔案總管，選著這個檔案或資料夾
交給「session 名稱」	把它的路徑放進那個 session 的輸入框，等於跟 Claude 說「看這個檔案」。有 session 在這個資料夾工作時才有這一項
剪下、複製、貼上	剪下後到另一個資料夾貼上是搬過去；複製後貼上是多一份，同名時會叫「名稱 copy」。剪下的那一列在貼上之前會變淡
複製路徑、複製相對路徑	完整路徑，或從這個資料夾算起的路徑（例如 <code>src/login.js</code> ）
重新命名	名稱變成可以打字的欄位，預設選著副檔名之前的部分。已經開著的分頁會跟著改名，還沒存檔的內容不會掉

項目	做什麼
刪除	先問一次，然後移到資源回收筒，可以從那裡還原。資料夾會連裡面的東西一起

- 在檔案樹的空白處按右鍵，是對整個資料夾：新增、貼上、在檔案總管中顯示、複製路徑。
- 鍵盤：用 Tab 走到檔案樹的某一行之後，F2 重新命名、Delete 刪除、Ctrl+X / C / V 剪下、複製、貼上。
- WSL 裡的資料夾和網路磁碟機沒有資源回收筒。這時 Skein 會再問一次，確認後才永久刪除。
- 名稱不能有 `\ / : * ? " < > |`，也不能以句點或空白結尾。已經有同名的檔案時不會覆蓋，會告訴你。
- 這些動作都限制在編輯器開的這個資料夾裡，`.git` 資料夾碰不到。唯讀模式下只剩「在檔案總管中顯示」、複製和複製路徑。
- 在這裡搬動或刪除的檔案，Claude 不會自動知道；它下次讀檔時才會發現。

檔案的分頁

編輯器裡每個開著的檔案是一個分頁，在檔案樹右邊那一排：

- 拖曳分頁到另一個分頁上，可以換位置。
- 用滑鼠中鍵點分頁，或按分頁上的 X，關閉它。有還沒存檔的變更會先問。
- 在分頁上按右鍵：關閉、關閉其他、關閉右邊的、全部關閉；複製路徑、複製相對路徑；在檔案樹中顯示會展開檔案樹到這個檔案的位置。

編輯區

編輯區是一個程式編輯器 (CodeMirror 6)，不只是文字框：

- 語法上色：依檔名判斷語言。支援 JavaScript、TypeScript、JSON、CSS、HTML、XML、Markdown、Python、YAML、SQL、Rust、Go、C/C++、Java、PHP、Shell、PowerShell、TOML、Dockerfile、Ruby、C#、Kotlin、Swift、Lua、diff。認不出的檔案照樣能編輯，只是沒有顏色。顏色跟著 Skein 的主題。
- 復原和重做：Ctrl+Z、Ctrl+Y。每個分頁各有自己的紀錄，切到別的分頁再回來還在；檔案被重新載入之後，紀錄會清掉。
- 縮排：Tab 把這一行往右縮，Shift+Tab 退回；選了多行就整段一起。縮排的方式跟著檔案：檔案原本用 Tab 就用 Tab，用四個空白就四個，看不出來時用兩個空白。最下面那一列會寫出來（例如「空白：4」）。換行時沿用上一行的縮排。
- 括號：游標在括號旁邊時，成對的那一個會標出來。打左括號或引號，會自動補上右邊的。
- 多個游標：按住 Ctrl 再點別的地方，多放一個游標；按住 Alt 拖曳，選一塊矩形。
- 整行操作：Alt+ ↑ / ↓ 把這一行往上或往下移；Shift+Alt+ ↑ / ↓ 複製這一行；Ctrl+/ 把選到的行變成註解，再按一次取消。
- 選取一個字，檔案裡其他相同的字會淡淡標出來。

- **自動換行**：按最下面那一列的 **自動換行**（或 Alt+Z），太長的行會在編輯器邊緣折到下一行，不用橫向捲動。再按一次恢復。對所有檔案有效，會記住。

用檔名開檔和搜尋

- **快速開檔**：按 Ctrl+P（或標題列的 **快速開檔**），輸入檔名的一部分，用 ↑ ↓ 選，Enter 開啟，Esc 關閉。檔名符合的排在最前面，路徑符合的次之。

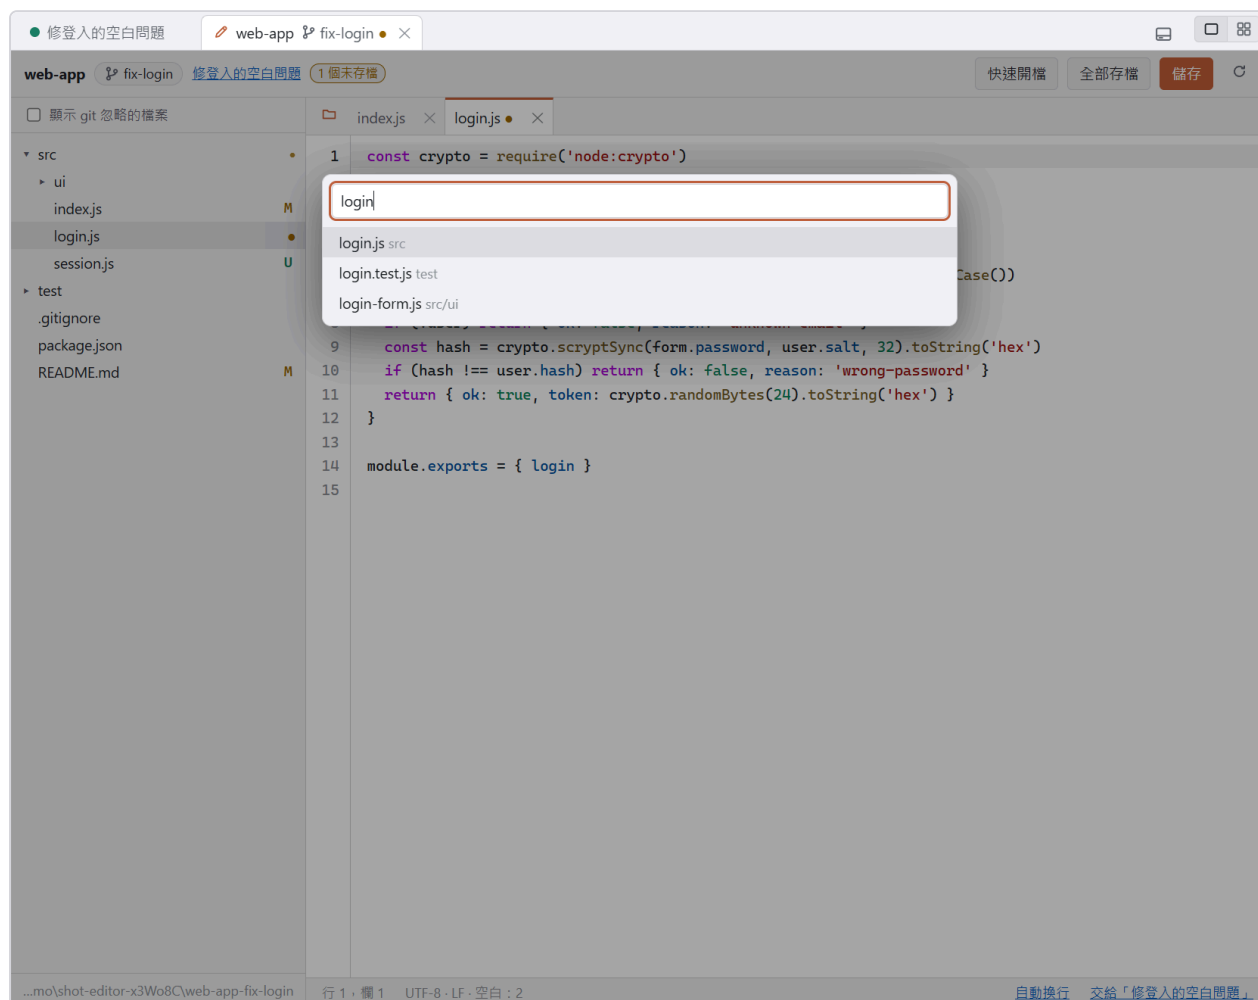


圖 9-5：快速開檔：輸入 login，列出三個檔案，各自標出所在的資料夾

- **檔內搜尋**：按 Ctrl+F，輸入要找的字（不分大小寫）。檔案裡所有符合的地方都會標出來，目前這一個顏色較深，旁邊顯示「第幾個 / 共幾個」。Enter 到下一個，Shift+Enter 回上一個，Esc 關閉。
- **取代**：按 Ctrl+H，或按搜尋列最左邊的 ▶，搜尋列下面多一列「取代成」。取代 換掉游標所在的那一個並跳到下一個；**全部取代** 一次換掉全部，按一次 Ctrl+Z 就整批復原。
- **跳到某一行**：按 Ctrl+G（或按最下面那一列的「行 X，欄 Y」），輸入行號按 Enter。在快速開檔裡也可以寫 檔名:行號，例如 login:12，開檔後直接停在那一行。

Markdown 檔：邊寫邊看

開的是 Markdown 檔（.md、.markdown）時，分頁列的右邊會多三個圖示，決定這個檔案怎麼顯示：

圖示	顯示
編輯（筆）	只有文字，和其他檔案一樣
並排（兩欄）	左邊是文字，右邊是排版後的樣子。你一邊打字，右邊跟著更新；兩邊一起捲動
檢視（眼睛）	只有排版後的樣子，適合純粹閱讀

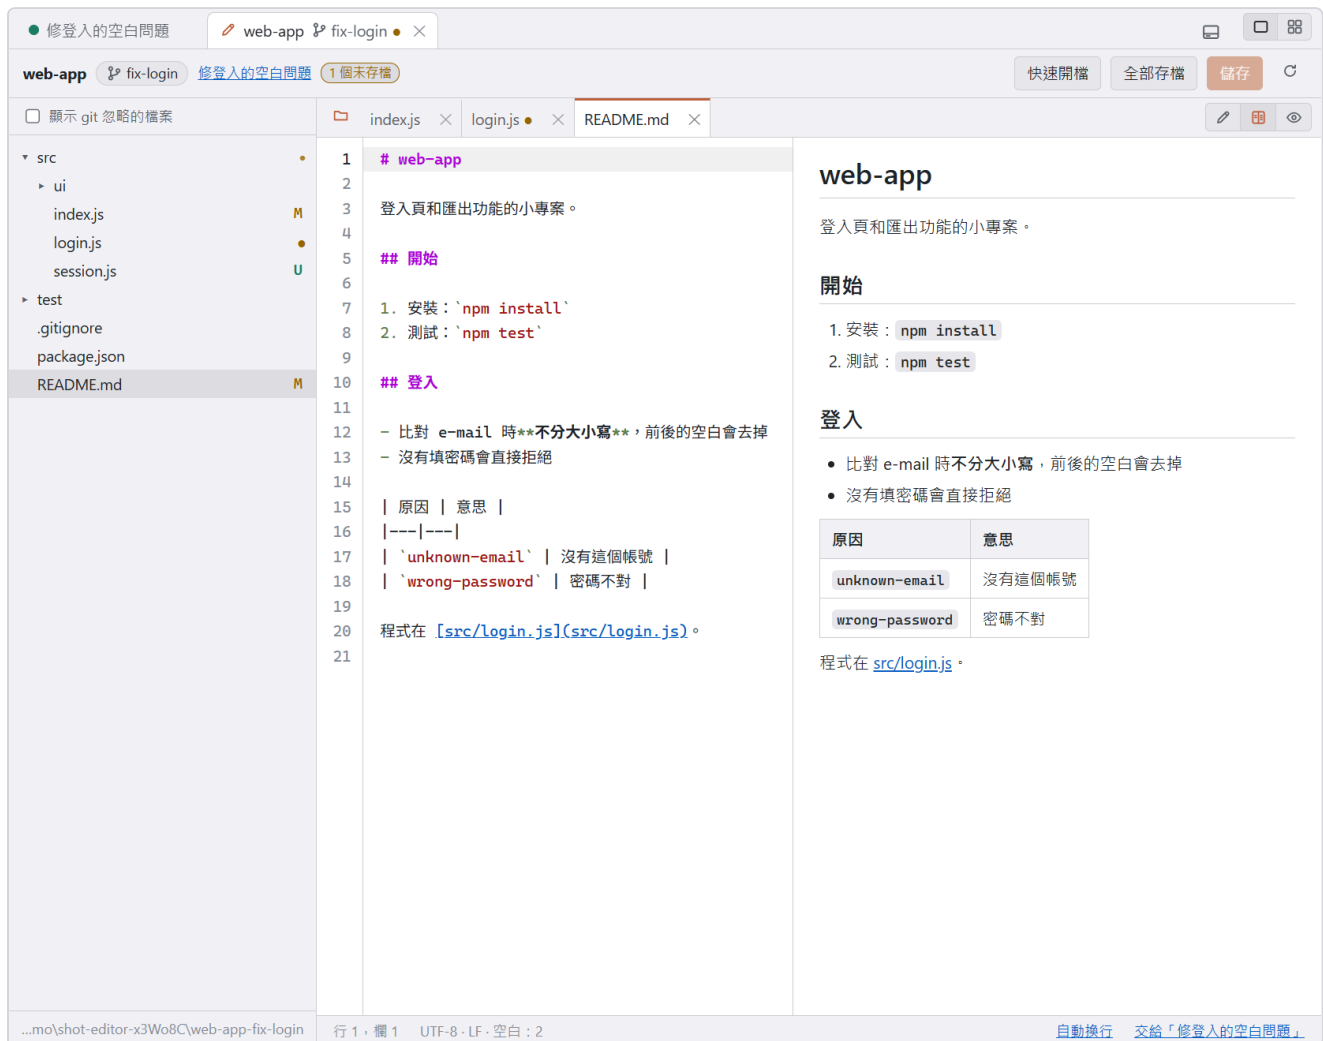


圖 9-8：README.md 用並排顯示：左邊是 Markdown 文字，右邊是排版後的標題、清單和表格；右上角是三個切換的圖示

- 選過的方式會記住，之後開別的 Markdown 檔也用同一種（在終端機裡按住 `Ctrl` 點路徑而開到編輯器的也是）。
- 右邊顯示的是編輯器裡現在的內容，還沒存檔的變更也算。
- 檔案裡的圖片，放在同一個資料夾（或它底下）的會直接顯示；網路上的圖片不會下載，只留一個連結。
- 連結：連到這個資料夾裡其他檔案的（例如 `[說明](docs/setup.md)`），點了會在編輯器開那個檔案；`https://` 的網址用瀏覽器開；其他的不能點。
- 只有檢視時按 `Ctrl+F`，會暫時換成並排，因為搜尋是在文字裡找。

- 檔案裡的 HTML 不會執行，只當成文字顯示。

圖片

檔案樹裡的圖片點了也會開成一個分頁，只是用看的，不能編輯。上方左邊是放大、縮小、符合視窗和 1:1，右邊是 在檔案總管中顯示、用系統程式開 和 複製路徑；下方的狀態列是它的尺寸、檔案大小和格式。滾輪、拖曳和鍵盤的用法，和圖片檢視器相同（第 4 章的「看圖片」）。

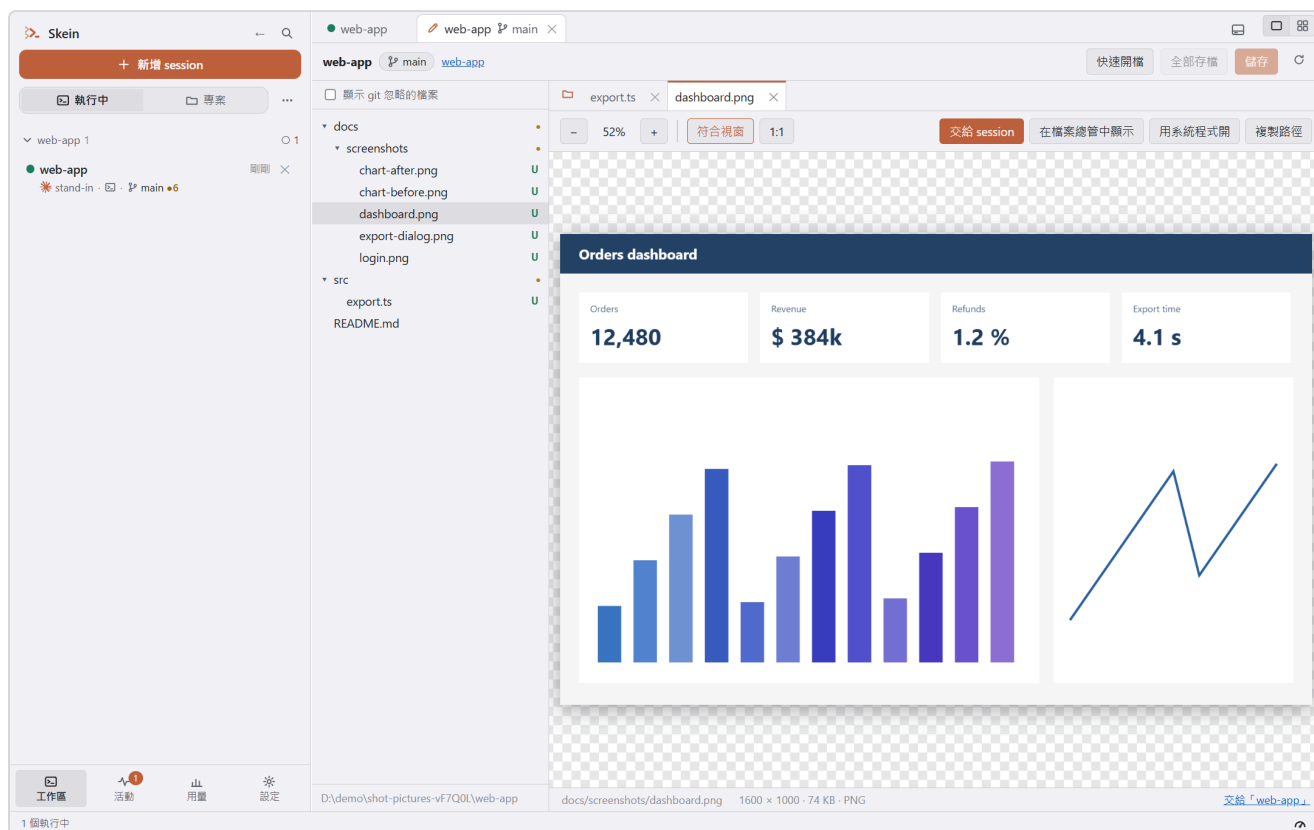


圖 9-7：編輯器裡的圖片分頁：dashboard.png 和文字檔 export.ts 並排開著

- 有 session 在這個資料夾工作時，多一個 交給 session：把這張圖的路徑放進那個 session 的輸入框。
- 圖片被別的程式重新寫過（例如 Claude 重新截了一次圖），分頁會自動換成新的。
- SVG 是文字，仍然當成文字檔編輯。

檔案在你編輯時被別的程式改了

worktree 裡往往正有 Claude 在工作。編輯器每隔兩秒看一下已開啟的檔案：

- 你沒有改過這個檔案：Skein 自動載入新的內容，並說一聲。
- 你已經有未存檔的變更：跳出提示，由你決定。載入磁碟版本 會放棄你的變更；保留我的並覆寫 以你這一份為準。

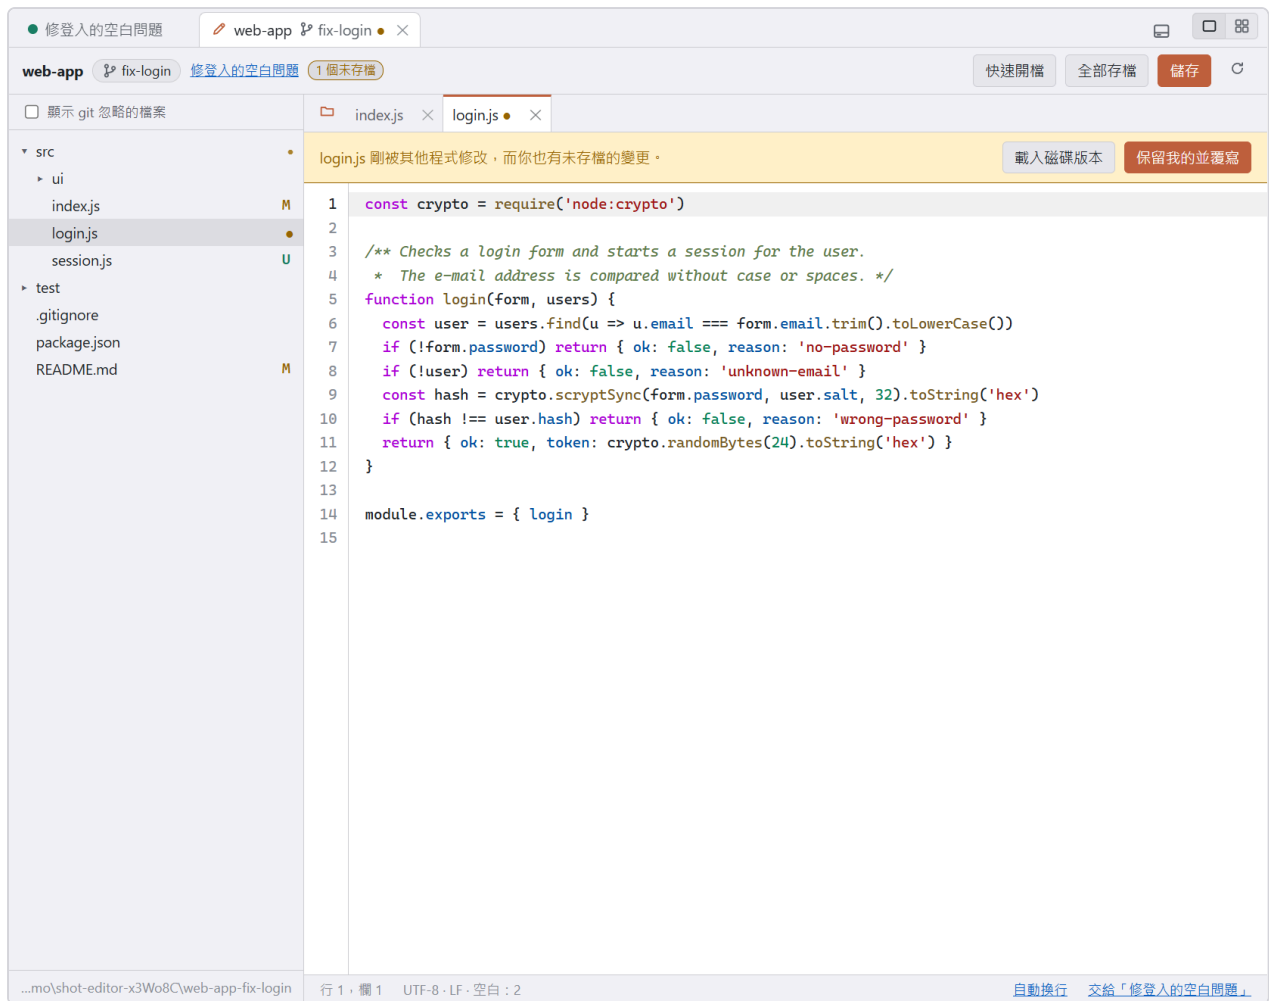


圖 9-6：login.js 剛被其他程式修改，而你也有未存檔的變更：可以載入磁碟版本，或保留自己的版本覆寫

- **檔案被刪除或移走**：提示會告訴你，可以按 **保留我的並重新建立**，用視窗裡的内容把它寫回去。

就算沒有看到提示，存檔時 Skein 也會先比對：只要檔案在你讀取之後被改過，就不會悄悄覆蓋，而是同樣問你。

編輯器的限制

- 只能編輯這個資料夾以內的文字檔。`.git` 資料夾、超過 1 MB 的文字檔和二進位檔（壓縮檔、執行檔等）不會開啟；圖片是用看的，見上面的「圖片」。
- 只有 Skein 認得的資料夾能開：session 工作的資料夾、你加入的專案，以及這些專案的 `worktree`。
- 還不能把編輯器拉出去變成獨立視窗。
- 存檔時會保留檔案原本的換行（LF 或 CRLF）和開頭的 BOM。
- 唯讀模式下只能看，不能存檔。
- 沒有自動完成和自動格式化，也不會檢查語法錯誤。
- 不需要這個功能的話，可以在 **設定** 的「功能」關掉「簡易編輯器」。

注意事項

- 資料夾要先被 **Claude Code** 信任過。Claude Code 規定：要在資料夾裡接受過一次「信任這個資料夾」的提示，才能開 worktree。還沒信任時 Skein 會說明，並提供 **在這裡開一般的 session** 的按鈕。開了之後在終端機接受提示，之後就能用 worktree。
- 資料夾不是 git repository 時，worktree 選項是灰色的。
- 唯讀模式下不能合併和移除。

10 審查 Claude 改了什麼

情境

web-app 的 session 說它做完了。在讓它提交之前，你想先看過每一處修改，有問題的地方直接告訴它。

操作步驟

- 1. 選 web-app。清單上可以看到它的分支和未提交變更的檔案數。
- 2. 在右側「資訊」分頁按 看變更 按鈕。也可以切到 變更 分頁，按 檢視全部。

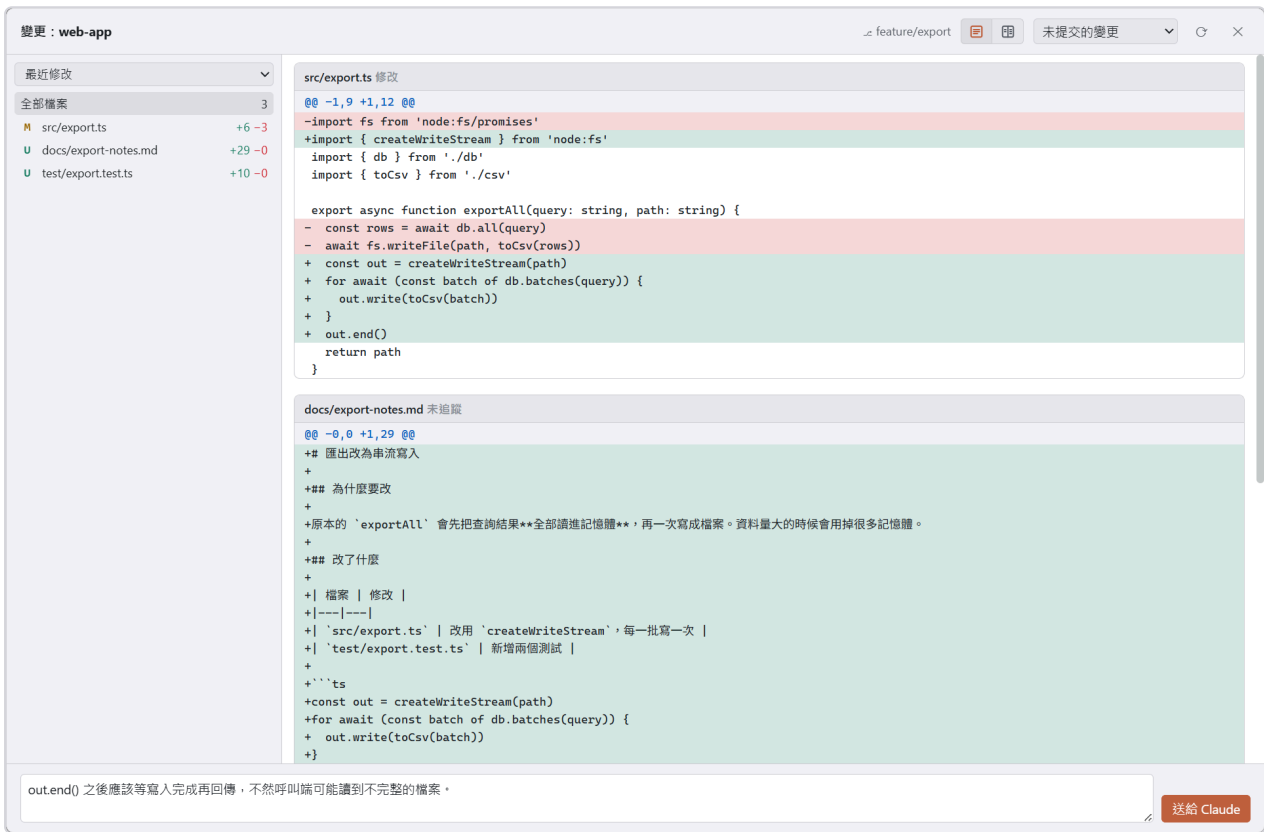


圖 10-1：diff 檢視：左邊是檔案清單（上方是排序選單，標示新增、修改、刪除），右邊是選到的檔案的內容，右上角是顯示方式的兩個圖示，下方是意見輸入框

- 3. 在左邊點檔案，右邊顯示它的差異。點 全部檔案 一次看全部。
- 4. 檔案清單上方可以選排序，右邊的內容也照同樣的順序排：

排序	內容
最近修改	最後寫入的時間，越新的越上面。這是預設值。已刪除的檔案排在最後
路徑	依檔案路徑
變更行數	新增加上刪除的行數，越多的越上面

5. 右上角的兩個圖示切換顯示方式（滑鼠停在圖示上會顯示名稱，使用中的那個是強調色）：

顯示方式	內容
單欄	新舊內容在同一欄，刪除的行和新增的行上下排列
左右對照	左邊是修改前、右邊是修改後，各有行號；被取代的行和取代它的行並排。只在一邊有的行，另一邊留空。太長的行會自動換行

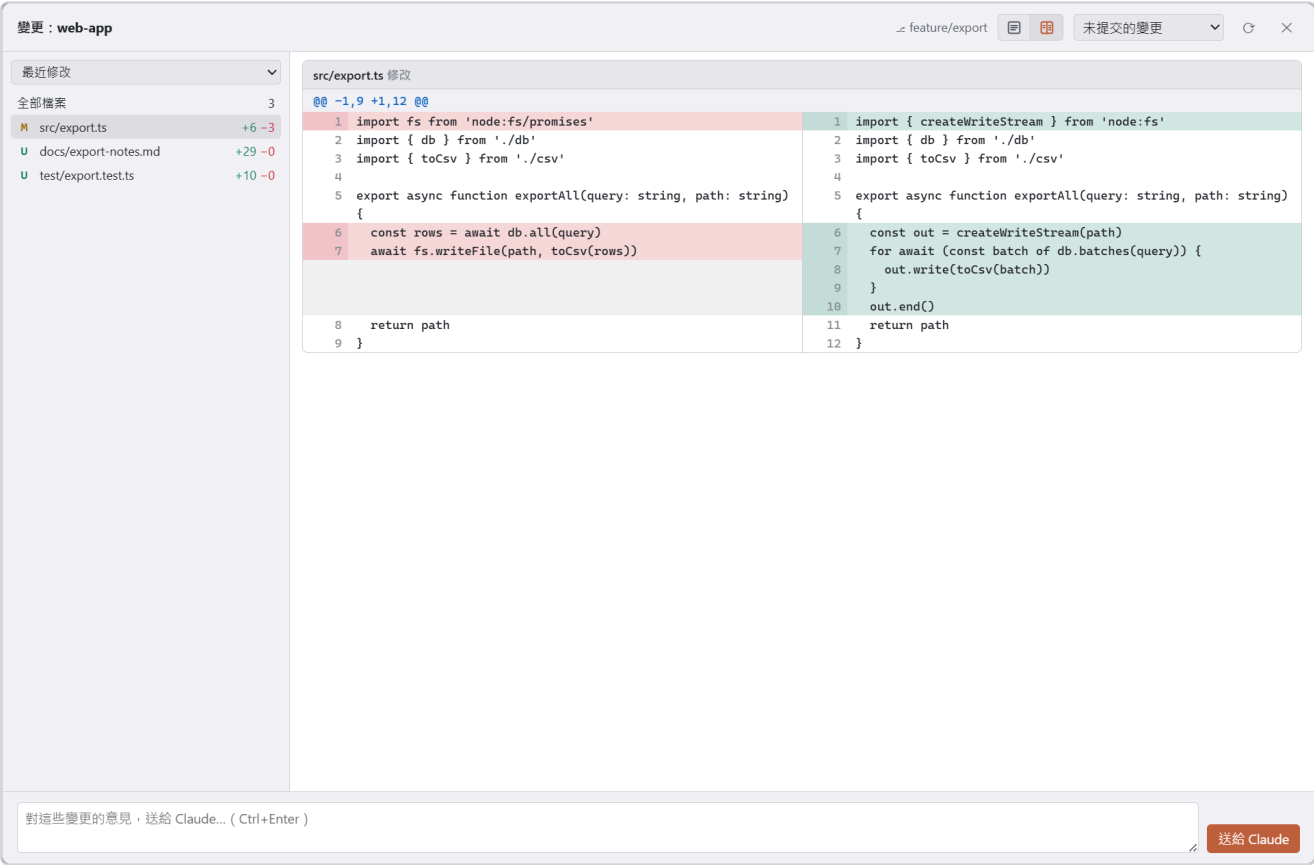


圖 10-3：左右對照：選了一個檔案，左邊是修改前、右邊是修改後

排序和顯示方式都會記住，下次開啟時相同。右側 **變更** 分頁的檔案清單也用同一個排序。

6. 上方切換比較範圍：

範圍	內容
未提交的變更	工作目錄裡還沒提交的修改
這個分支的全部變更	這個分支相對於主分支的所有修改，包含已提交的

7. 有意見時，在下方輸入框寫下來，按 **送給 Claude**（Ctrl+Enter）。Skein 會在前面附上你正在看的檔案名稱，Claude 知道你在說哪裡。

Git 狀態

有安裝 git 時，每個 session 都會顯示它資料夾的 Git 狀態。

- 清單上：分支、未提交變更的檔案數、領先和落後。
- 右側 Git 區塊：已暫存、未暫存、未追蹤各幾個檔案，有沒有衝突，與上游分支的領先和落後。



圖 10-2：清單上一個 session 的 Git 資訊，和右側 Git 區塊的對照

注意事項

- 變更太大時只顯示前面的部分。
- 二進位或過大的檔案不顯示內容。
- 找不到主分支 (main 或 master) 時，無法使用「這個分支的全部變更」。

11 建立和追蹤 PR

情境

Claude 在 `web-app` 的一個分支上把功能做完了。你想開一個 `pull request` 給同事審查，之後想知道 CI 檢查過了沒、有沒有人審查，不想一直切到終端機和瀏覽器。

準備

- 1. 在 設定 → 工具 安裝 GitHub CLI。
- 2. 在終端機執行 `gh auth login` 登入 GitHub。
- 3. 回到 設定 → 工具 按 全部重新偵測。

建立 PR

建立 PR 會把分支推送到 GitHub。這是 Skein 唯一會把東西送出這台電腦的 Git 操作，所以每次都會先讓你確認。

- 1. 開啟對話框，兩個地方都可以：
 - 右側 資訊 分頁的 **Pull request** 區塊：分支還沒有 PR 時，按 **建立 PR...**。
 - 管理 **worktree** 對話框：在那個 **worktree** 的那一列按 **建立 PR...**。

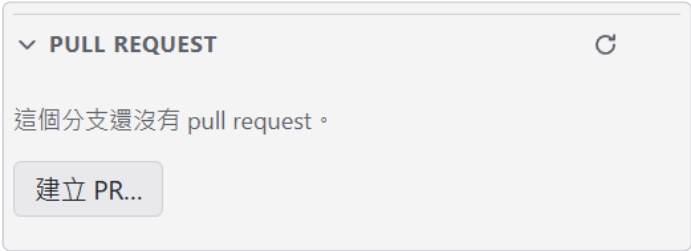


圖 11-1：分支還沒有 PR 時，Pull request 區塊的「建立 PR...」按鈕

- 2. Skein 先檢查能不能建立。不能的話會說明原因，不會開啟對話框（見下面的表）。
- 3. 在對話框確認內容：

欄位	說明
分支	要推送的分支
推送到	遠端的名稱和主機
合併到（目標分支）	預設是 repository 的主分支，可以改
標題	只有一個提交時是它的標題，否則取自分支名稱。可以改
說明	有多個提交時列出每個提交的標題。可以改

欄位	說明
會包含的提交	主分支還沒有的提交
建立為草稿	預設勾選。草稿不會通知審查者

建立 pull request

分支

↗ feature/export-stream

推送到

origin · github.com

合併到 (目標分支)

main

標題

匯出改為串流寫入，避免資料量大時當掉

說明

- 匯出改用 createWriteStream
- 新增大量資料的匯出測試
- 補上匯出的說明

會包含的提交 (3)

- 9617683 補上匯出的說明
- 4c37270 新增大量資料的匯出測試
- 74b01dc 匯出改用 createWriteStream

☒ 建立為草稿
 草稿不會通知審查者。準備好之後，在 GitHub 上標成可以審查。

按下後會把 feature/export-stream 推送到 origin (不會強制推送)，並在 GitHub 建立 pull request。

取消

推送並建立

session 在 Skein 以外的終端機執行，訊息會在它閒置時送進去。

圖 11-2：建立 pull request 的對話框：要推送的分支和遠端、目標分支、標題、說明、會包含的提交，以及「建立為草稿」

4. 按 **推送並建立**。完成後，Pull request 區塊會顯示新的 PR。

請 session 撰寫：有 session 正在那個資料夾工作時，「說明」旁邊會有這個按鈕。按下後 Skein 請那個 session 寫標題和說明（只寫內容，不改檔也不推送），寫完會自動填進對話框，你可以修改後再送出。這會用掉那個 session 的一個回合。

分支的提交裡有 `.claude/worktrees/` 底下的項目時，對話框也會提醒並列出來。那是 Claude Code 在這台電腦上的工作目錄，通常是在主資料夾執行 `git add -A` 時不小心加進去的（專案沒有忽略 `.claude/` 時會發生）。建議先從提交中移除，並把 `.claude/` 加進 `.gitignore`；你確定要保留的話，仍然可以按**推送並建立**。

有檔案的變更還沒提交時，對話框會提醒這些變更不會包含在 PR 裡。Skein 不會替你提交，要先請 Claude 提交再建立。

不能建立的情況：

訊息	處理方式
目前不在任何分支上	先切到一個分支
這個 repository 沒有遠端	先加上遠端 (<code>git remote add origin ...</code>)
建立 PR 目前只支援 GitHub	repository 在其他平台時還不支援
gh 還沒有登入	在終端機執行 <code>gh auth login</code>
目前就在主分支上	PR 要從另一個分支建立；用 <code>worktree</code> 開的 <code>session</code> 會有自己的分支
相對主分支沒有新的提交	還沒有可以審查的內容
已經有開啟中的 pull request	一個分支同時只有一個開啟中的 PR

PR 開了之後又有新的提交

審查者要求修改，Claude 改完並提交了。這些提交還在你的電腦上，PR 看不到。

這時 Pull request 區塊會出現**推送 N 個新提交**。按下後確認，Skein 把它們推送到同一個分支，PR 會跟著更新，檢查也會重新開始。



圖 11-3：本機有還沒推送的提交時，Pull request 區塊多出「推送 2 個新提交」

這個按鈕只在分支有開啟中的 PR 時出現，不會強制推送。

看 PR 狀態

不需要任何操作。session 的分支有對應的 PR 時，Skein 會自動顯示。

- 清單上：PR 編號和檢查結果，例如 PR #42 ✓。顏色代表開啟中、草稿、已合併或已關閉。
- 右側 Pull request 區塊：



圖 11-4：Pull request 區塊：PR 標題、狀態、檢查、審查和「意見與檢查...」按鈕，標題列有「在 GitHub 開啟」和「重新讀取」圖示

欄位	可能的值
狀態	開啟中、草稿、已合併、已關閉
檢查	全部通過、幾項失敗、幾項進行中、沒有檢查
審查	已核准、要求修改、等待審查、尚無審查

標題列的圖示：

- 在 GitHub 開啟：用瀏覽器開啟這個 PR。
- 重新讀取：立刻再問一次 GitHub。

Skein 在分支變更時立刻重新讀取，其餘每 90 秒一次。

把審查意見和失敗的檢查交給 session

同事在 PR 上留了意見，或 CI 有檢查沒通過。你不用把內容一段一段貼給 Claude：在 Pull request 區塊按意見與檢查...，Skein 會從 GitHub 讀回來列給你看，勾選後一次送給那個 session 處理。

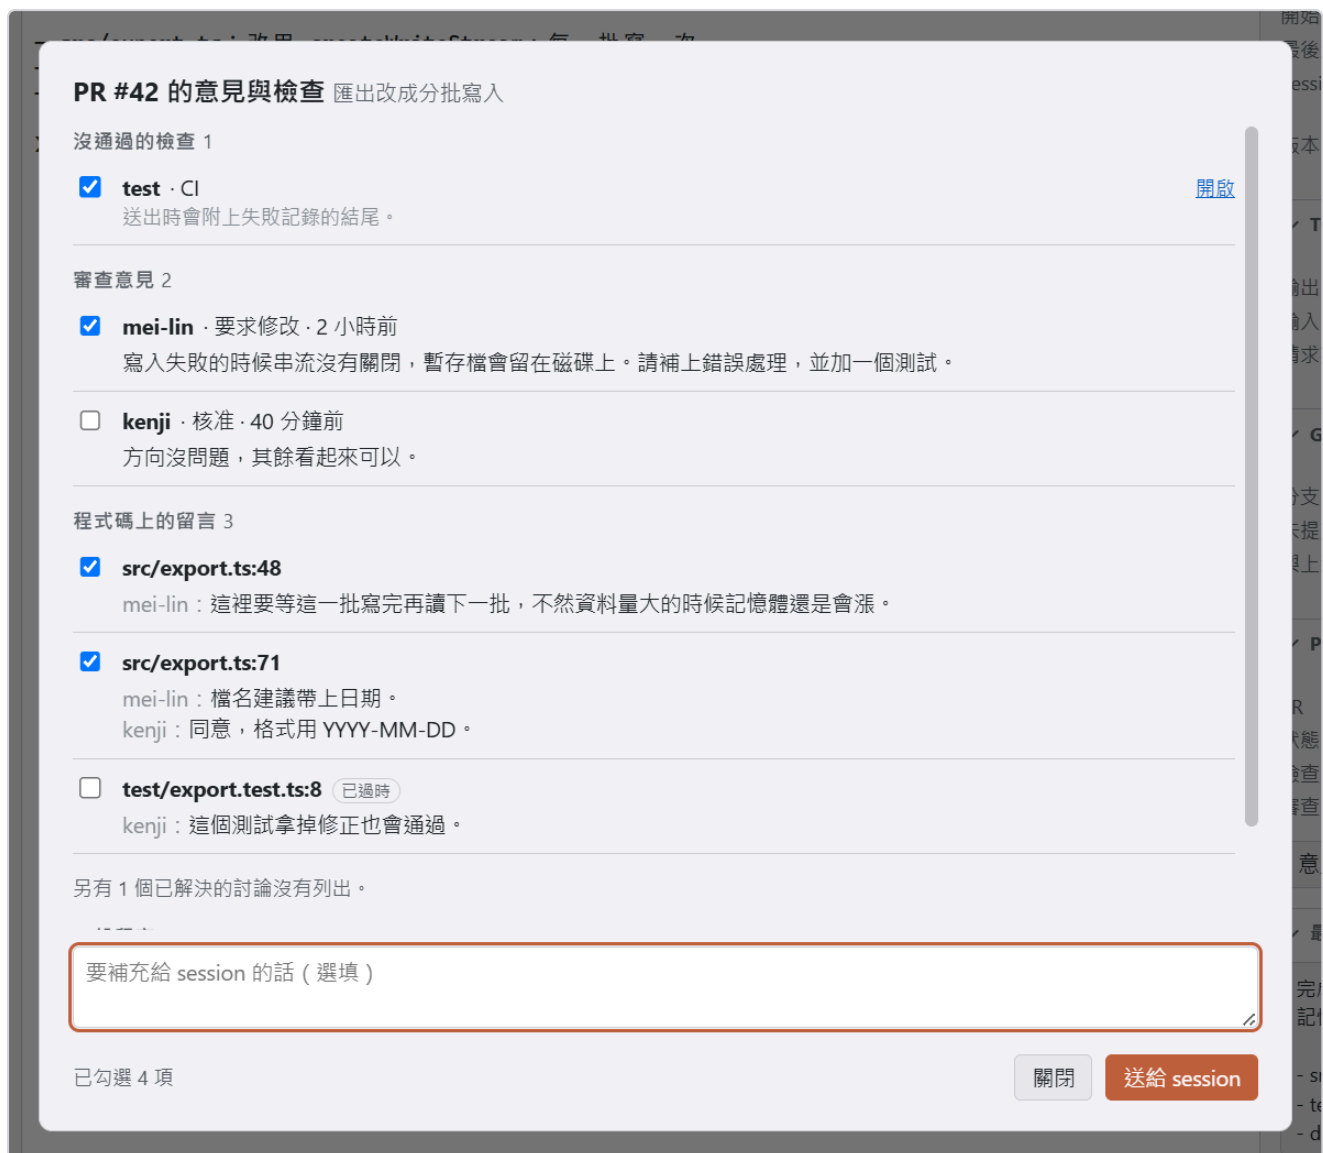


圖 11-6：「意見與檢查」對話框：沒通過的檢查、審查意見、程式碼上的留言各一組，每一項前面可以勾選，下方可以補充說明

分組	內容	預設
沒通過的檢查	失敗的檢查。還在執行的只會說明有幾項	勾選
審查意見	審查者送出審查時寫的話，標示是要求修改、核准或留言	要求修改和留言勾選，核准不勾
程式碼上的留言	留在某一行上的討論，標題是檔案和行號，同一串的回覆放在一起	勾選；標示「已過時」的（那一行後來改過）不勾
一般留言	留在 PR 本身的留言	不勾

已經標為解決的討論不會列出，只會說明有幾個。

1. 勾選要處理的項目。預設勾的是需要動手的那些，可以自己調整。

2. 需要的話，在下方補充一句話（例如「先處理測試」）。

3. 按 **送給 session**。Skein 把勾選的項目整理成一則訊息送出，並切到那個 session。

送出的訊息會請 session 逐項處理、說明每一項怎麼處理的，而且先不要 push。改完之後，照上一節用 **推送 N 個新提交** 把修改推上去。

失敗的檢查會附上記錄：檢查是 GitHub Actions 的工作時，送出的時候 Skein 會去讀那個工作的記錄，把出錯那一行之前的部分附在訊息裡（太長時只留最後一段）。其他服務的檢查讀不到記錄，只會附上連結。每一項右邊的 **開啟** 會用瀏覽器開那個檢查。

要注意的：

- 這裡只讀取。Skein 不會在 GitHub 上回覆留言，也不會把討論標為已解決。
- 送出會用掉那個 session 的一個回合。session 正在忙或已經結束時不能送。
- 很長的留言和記錄會截短。
- 每次按 **意見與檢查...** 都會重新向 GitHub 讀取。

「git 拒絕讀取這個資料夾」

有些資料夾（常見於從別台電腦或重灌前的系統帶過來的磁碟）擁有者是另一個使用者帳號，git 會拒絕讀取。這時 Git 區塊會顯示說明和 **讓 git 讀取這個資料夾** 按鈕。

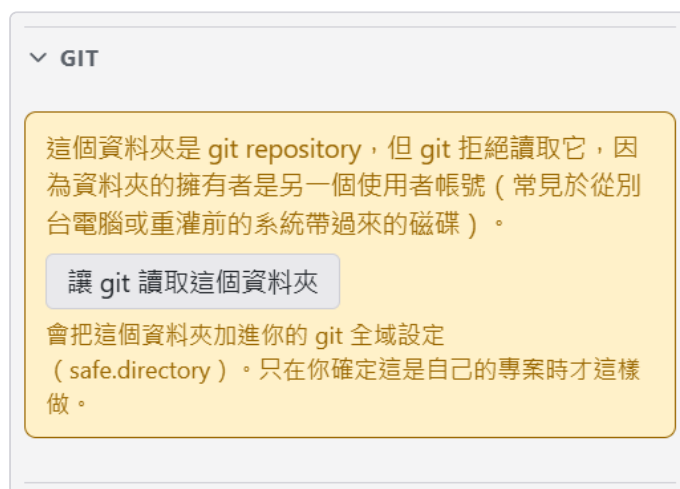


圖 11-5：Git 區塊顯示「git 拒絕讀取」的說明和按鈕

按下後，Skein 會把這個資料夾加進你的 git 全域設定（**safe.directory**）。只在你確定這是自己的專案時才這樣做。

注意事項

- 目前只支援 GitHub（包含 gh 已登入的 GitHub Enterprise）。repository 在 GitLab、Bitbucket、Azure DevOps 時，會說明尚未支援，不會報錯。
- Skein 不會合併或關閉 PR，也不會強制推送。
- 推送失敗時不會建立 PR。分支已經推送但 PR 沒建立時，訊息會說明，可以直接再按一次。

- 你對遠端沒有推送權限 (需要先 fork) 時，目前不支援。
- 唯讀模式下不能建立 PR。不需要這個功能時，可以在設定的「功能」關閉「建立 PR」，PR 狀態不受影響。
- 讀取和建立 PR 都需要連到 GitHub。

第四部分：擴充功能

擴充是預設關閉的選用功能，各有自己的設定。它們隨 Skein 一起安裝，不會從網路下載。

在設定的 **擴充** 開啟。

這一部分說明多帳號和自訂模型端點。**Codex** 和 **在 WSL 裡的 session** 也是擴充，各有一部分說明。

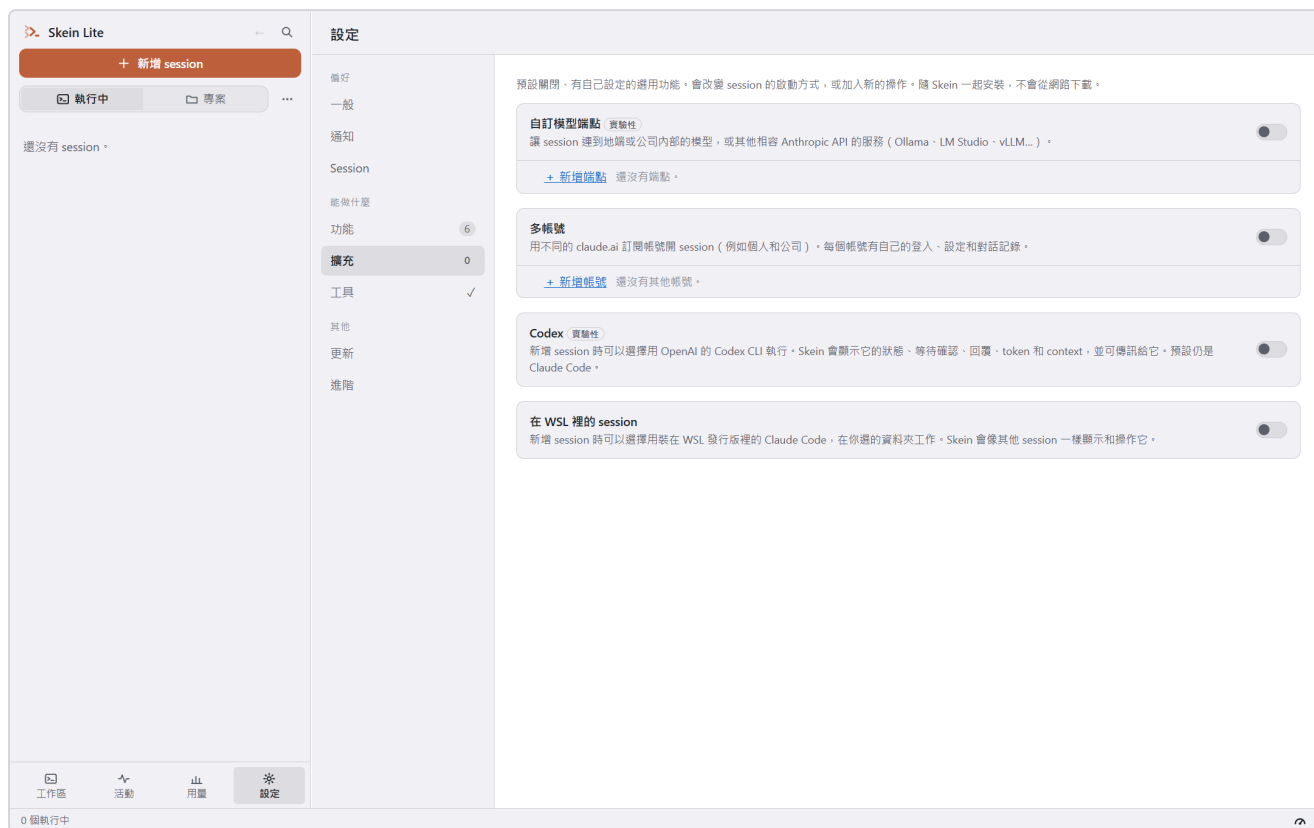


圖 12-0：設定的「擴充」分類：每個擴充一個項目和各自的開關（自訂模型端點、多帳號、Codex、在 WSL 裡的 session）

12 多帳號

情境

你有個人和公司兩個 claude.ai 訂閱。公司的專案要用公司的帳號，自己的專案用個人的，而且想同時開著。

新增一個帳號

從新增 session 的對話框就可以加，不用先到別的地方打開什麼。

1. 按 **+ 新增 session**。
2. 在 **用哪個帳號或模型** 那一列按 **+ 新增...**，選 **另一個 claude.ai 帳號**。

新增 session

資料夾

F:\projects\web-app 選擇...

web-app api-server fix-login

☐ 在獨立的 worktree 開啟 [feature/export 管理 worktree...](#)
用 `claude --worktree` 開一個獨立的工作目錄和分支。多個 session 在同一個 repository 工作時，不會互相覆蓋檔案。

用哪個帳號或模型

我的帳號 + 新增...
目前登入的

另一個 claude.ai 帳號
自訂模型端點（地端或公司內部的模型）

取消 開啟

圖 12-1：新增 session 對話框的「用哪個帳號或模型」：按「+ 新增...」後選要加的種類

3. 填入名稱，例如「公司帳號」。

多帳號

每個帳號有自己的設定資料夾。新增 session 時選它，那個 session 就用這個帳號。

名稱

公司帳號

第一次用這個帳號開 session 時，終端機會顯示登入畫面，請用那個帳號登入。之後就會記住。

取消 儲存並選用

圖 12-2：帳號的表單：只要填名稱

4. 按 **儲存並選用**。這個帳號的設定資料夾由 Skein 自動建立，不用選。回到新增 session 的對話框，這個帳號已經選好。

第一次這樣新增時，Skein 會自動打開「多帳號」這個擴充。之後要改名、移除，或整個關掉這個功能，到設定 → 擴充 的「多帳號」底下；在那裡也可以按 + 新增帳號 再加一個。

用這個帳號開 session

每個 session 各自選帳號。加了一個帳號不會讓所有 session 都改用它：選「我的帳號」的仍然用原本登入的帳號，兩個帳號的 session 可以同時開著。

1. 按 + 新增 session。
2. 在 用哪個帳號或模型 選「公司帳號」。上次選的會記住。

新增 session

資料夾

F:\projects\web-app 選擇...

web-app api-server fix-login

☐ 在獨立的 worktree 開啟 [feature/export 管理 worktree...](#)
用 `claude --worktree` 開一個獨立的工作目錄和分支。多個 session 在同一個 repository 工作時，不會互相覆蓋檔案。

用哪個帳號或模型

我的帳號
目前登入的

公司帳號
另一個帳號

地端 Qwen
qwen3-coder

+ 新增...

用這個帳號的登入和設定。第一次使用時，終端機會要求登入。

取消 開啟

圖 12-3：新增 session 對話框：「用哪個帳號或模型」選了「公司帳號」，下面提醒第一次使用要登入

3. 按 開啟。
 4. 第一次使用時，終端機會顯示 Claude Code 的登入畫面。用那個帳號登入，之後就會記住。
- 清單上這個 session 的那一列會有一個標籤寫著帳號的名稱；右側「詳細資料」區塊也有一列。

它是怎麼分開的

每個帳號有自己的 Claude Code 設定資料夾。登入、設定和對話記錄都和預設的分開，互不影響。這是 Claude Code 官方支援的做法。

注意事項

- 每個帳號的用量分開計算。狀態列的用量圖示展開後，每個帳號各有一組（見第 14 章）。
- 「專案」分頁的歷史 session 只包含預設帳號的。
- 用這個帳號開的 session，重開 Skein 後恢復和接續時會用同一個帳號。
- 還有 session 在使用的帳號不能移除。
- 移除帳號只是從 Skein 拿掉，它的設定資料夾（登入和對話記錄）會留在磁碟上。
- 不同帳號的 session 之間不能直接共用對話。要讓另一個帳號接手，用第 7 章的 **交接**。

13 自訂模型端點

這個擴充標示為 **實驗性**。

情境

公司內部有自己架設的模型服務，資料不能送到外面。你想用 Claude Code 的介面和工具，但模型連到公司內部。

先了解限制

- Anthropic 不支援把 Claude Code 接到非 Claude 的模型。
- 接得上不代表好用。工具呼叫和長流程的效果取決於模型。
- 網頁搜尋、用量顯示等功能無法使用。
- 模型服務必須提供 Anthropic 格式的 API (`/v1/messages`)。只有 OpenAI 格式的服務不能直接使用。

目前直接提供這個格式的有 Ollama、LM Studio、llama.cpp、vLLM 的較新版本。

新增一個端點

1. 按 **+ 新增 session**，在 **用哪個帳號或模型** 那一列按 **+ 新增...**，選 **自訂模型端點** (畫面和圖 12-1 一樣)。第一次這樣新增時，Skein 會自動打開「自訂模型端點」這個擴充。也可以到 **設定 → 擴充** 的「自訂模型端點」底下按 **+ 新增端點**。

關閉、有自己設定的選用功能。會改變 session 的啟動方式，或加入新的操作。隨 Skein 一起安裝，不會從網路下載。

自訂模型端點

每個設定檔是一個模型服務。新增 session 時選它，那個 session 就會連到這個服務，並使用獨立的設定資料夾。

名稱

地端模型

服務位址

http://127.0.0.1:63618

填到 /v1 之前為止。Skein 會連到「位址/v1/messages」。

金鑰

服務不需要金鑰時可以留空

用作業系統的金鑰庫加密儲存。留空時 Skein 會送出一個佔位值，確保訂閱帳號的憑證不會被送到這個服務。

模型

qwen3-coder:30b

查詢可用模型

上下文大小 (token) 65536 逾時 (分鐘) 10

填模型實際的上下文大小。Claude Code 的工具定義就佔一萬多個 token，建議至少 32000，最好 64000 以上。

根憑證檔 (選用)

不需要

選擇... 清除

這台電腦已經信任的憑證不用選。伺服器用自己簽發的憑證、而這台電腦還不信任它時，才選它根憑證的 .pem 檔。只對這個設定檔生效，不用關閉憑證驗證。

☒ 關閉非必要的連線
這個 session 不檢查更新、不送遙測和錯誤回報。

測試連線

取消 儲存

圖 13-1：端點的表單：範本、服務位址、金鑰、模型、上下文大小、逾時、根憑證檔、「測試連線」按鈕

2. 選一個 範本 帶入預設值：Ollama、LM Studio、vLLM，或自訂。
3. 填入各欄位：

欄位	說明
名稱	例如「地端模型」
服務位址	填到 <code>/v1</code> 之前為止。Skein 會連到「位址/v1/messages」
金鑰	服務不需要時可以留空
模型	模型名稱。可以按 查詢可用模型 從伺服器取得清單
上下文大小	模型實際的上下文大小。建議至少 32000，最好 64000 以上
逾時	單次請求的時間上限（分鐘）
根憑證檔	通常不用選：這台電腦已經信任的憑證（瀏覽器連得上的），Skein 也信任。伺服器用自己簽發的憑證、而這台電腦還不信任它時，才選它根憑證的 <code>.pem</code> 檔
關閉非必要的連線	這個 session 不檢查更新、不送遙測和錯誤回報

4. 按 **測試連線**，結果見下一節。

5. 連線成功後按 **儲存並選用**。回到新增 session 的對話框，這個端點已經選好。

測試連線的結果

關閉、有自己設定的選用功能。會改變 session 的啟動方式，或加入新的操作。隨 Skein 一起安裝，不會從網路下載。

自訂模型端點

每個設定檔是一個模型服務。新增 session 時選它，那個 session 就會連到這個服務，並使用獨立的設定資料夾。

名稱

服務位址

填到 /v1 之前為止。Skein 會連到「位址/v1/messages」。

金鑰

用作業系統的金鑰庫加密儲存。留空時 Skein 會送出一個佔位值，確保訂閱帳號的憑證不會被送到這個服務。

模型

查詢可用模型

上下文大小 (token) **逾時 (分鐘)**

填模型實際的上下文大小。Claude Code 的工具定義就佔一萬多個 token，建議至少 32000，最好 64000 以上。

根憑證檔 (選用)

選擇...清除

這台電腦已經信任的憑證不用選。伺服器用自己簽發的憑證、而這台電腦還不信任它時，才選它根憑證的 .pem 檔。只對這個設定檔生效，不用關閉憑證驗證。

☒ 關閉非必要的連線
這個 session 不檢查更新、不送遙測和錯誤回報。

測試連線

連線成功。模型 qwen3-coder:30b 回覆：OK

取消 儲存

圖 13-2：測試連線成功的訊息，顯示模型名稱和它的回覆

結果	意思	怎麼處理
連線成功	可以使用。訊息說「這次沒有輸出文字」時也是成功：模型把回覆都用在思考上	
連不到這個位址	網路不通	確認位址、網路或 VPN
這台電腦不信任伺服器的憑證	伺服器用自己簽發的憑證，而它的根憑證沒有裝在這台電腦上	在 根憑證檔 選它的根憑證，或請管理者把根憑證裝進這台電腦
伺服器的憑證有問題	憑證已經過期，或不是發給這個位址的	確認位址；不是位址的問題時，聯絡這個服務的管理者
位址連得到，但後面的服務沒有回應	位址是對的，服務本身停了或正在重啟 (HTTP 502、503、504)	稍後再試，或聯絡這個服務的管理者
沒有 /v1/messages	伺服器只提供 OpenAI 格式	Claude Code 無法直接使用這個服務
伺服器拒絕了請求	金鑰或權限問題	看訊息裡的原因
回覆的不是 Anthropic 格式	位址可能填錯	確認位址

使用

1. 按 **+** 新增 session。
2. 在 **用哪個帳號或模型** 選這個端點。下面會寫出它的模型和服務位址。



圖 13-3：新增 session 對話框：「用哪個帳號或模型」選了一個端點，下面寫著它的模型和位址

3. 按 **開啟**。清單上這個 session 的那一列會有一個標籤，寫著端點的名稱。

每個 session 各自選，不會全部被綁定。加了一個端點，只是讓新增 session 時多一個選項。選「我的帳號」的 session 仍然用你原本登入的帳號，連到 Anthropic；兩種可以同時開著，互不影響。

- 對話框會記住上次選的那一個，下次開啟時停在同一個。要換的話點另一個就好。
- 接續過去的 session、啟動時恢復的 session，沿用它原本用的帳號或模型。
- 每個端點有自己的 Claude Code 設定資料夾。所以每個端點第一次開 session 時，Claude Code 會重新問一次首次設定（佈景、是否信任資料夾）。
- 在 Skein 以外的終端機直接執行 `claude`，不受這裡的設定影響。

安全

- 金鑰用作業系統的金鑰庫加密儲存，不會以明文寫入檔案。
- 金鑰留空時，Skein 會送出一個佔位值。這是為了確保你的訂閱帳號憑證不會被送到這個服務。
- Skein 信任的憑證和這台電腦的瀏覽器相同：公開的憑證機構，加上作業系統已經信任的。沒有「略過憑證驗證」的選項。
- 根憑證檔只對這個端點生效，不需要關閉憑證驗證。

注意事項

- 用端點的 session 不會用到訂閱帳號的額度，用量面板裡也沒有它。

- 用端點開的 session，重開 Skein 後恢復和接續時會用同一個端點。還有 session 在使用的端點不能移除。
- 移除端點只是從 Skein 拿掉，它的設定資料夾（對話記錄）會留在磁碟上。
- 上下文大小填得太小時，Claude Code 的工具定義就會佔掉大部分空間。

第五部分：參考

14 用量與活動

狀態列的用量

視窗右下角有一個用量圖示。把滑鼠移上去，面板會向上展開；移開就收起。按一下圖示可以讓面板固定開著，再按一下、按 Esc 或點別的地方關閉。

面板依程式分段，每個帳號一行：

分段	裡面的帳號
Claude Code	目前登入的帳號；加了其他帳號之後，每個帳號各一行（這時原本的帳號標為「預設」）
Codex	開了 Codex 擴充才有

每個帳號那一行的右邊是它的額度，一項一個膠囊：名稱、百分比，底色填到用掉的比例。

項目	意思
5 小時	目前這個 5 小時視窗已用的比例
7 天	目前這個 7 天視窗已用的比例

- **多久後重置**：把滑鼠停在膠囊上會顯示，連同確切的時間。
- 照目前的速度會在重置前用完時，面板最下面會多一行說明是哪個帳號的哪一項、大約多久後用完。
- 超過 80% 和 95% 時各提醒一次，膠囊會變色。**狀態列的圖示也會跟著變色**，顏色看的是所有帳號裡用得最多的那一項：不用展開也看得出有沒有帳號快用完。
- 還沒有任何 session 回報過的帳號，顯示「還沒有資料」。
- **依使用金額計費的帳號**（沒有 5 小時、7 天額度的方案）顯示「本月在 Skein \$...」：這個帳號在 Skein 裡的 session，這個月的估計費用。它是 Claude Code 依 token 數和定價估算的，不是帳單；在其他地方（別台電腦、網頁）的使用不算在內。帳號的額度和上限，在它的終端機輸入 `/usage` 查看。
- **開新 session 時也會提醒**：要用的帳號 5 小時額度已經用到 80% 以上時，新增 session 對話框會出現一行提示，說明用了多少、照目前速度多久後用完。



圖 14-4：新增 session 對話框裡的提示：這個帳號的 5 小時額度已用 86%

- 有別的帳號還有空間時，那一行也會說是哪個帳號、目前用了多少，可以改選那個帳號再開。這些數字來自各個 session 回報的資料，每個帳號各算各的。

用量頁

左邊這一欄最下面的 用量。

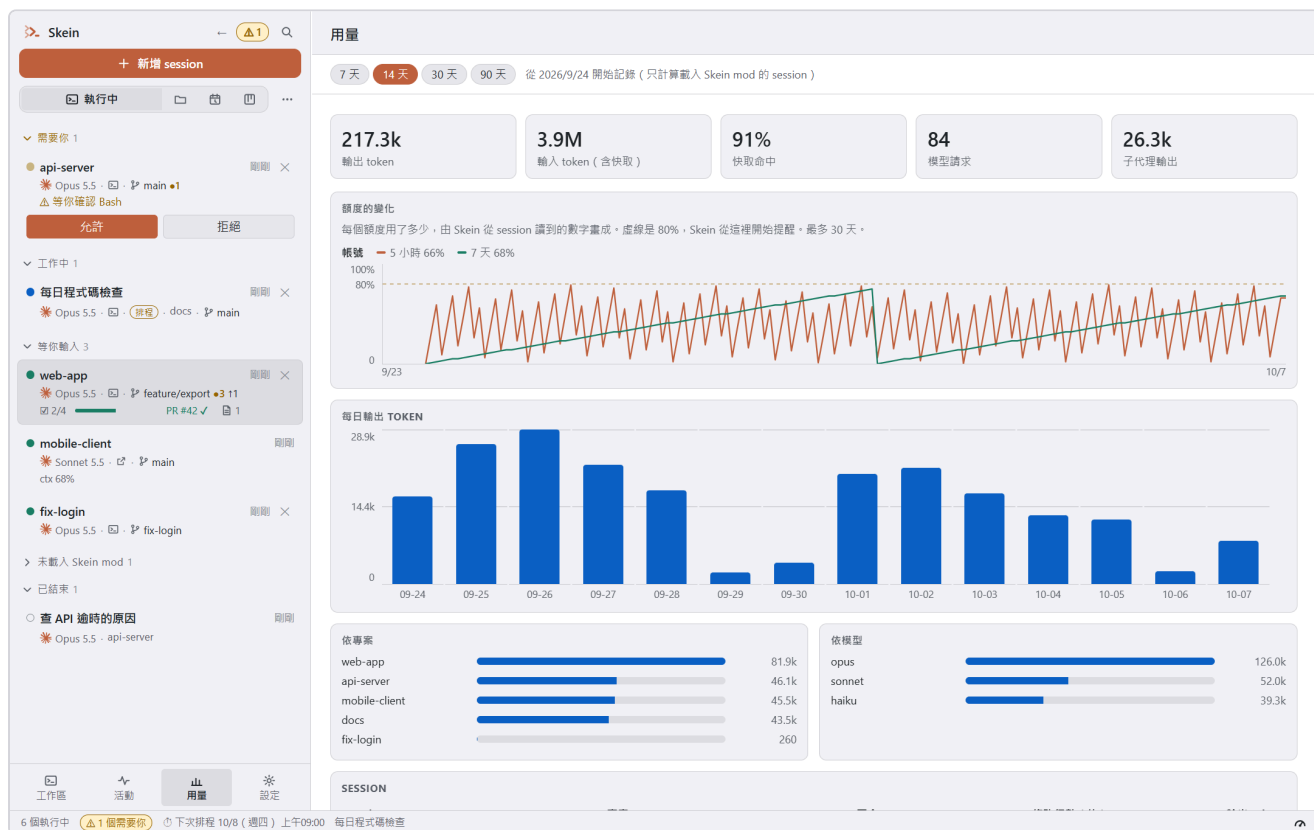


圖 14-1：用量頁：上方的時間範圍、五個總計數字、額度的變化、每日輸出 token 的長條圖、依專案和依模型的統計

- 上方一列選擇時間範圍。
- 總計：輸出 token、輸入 token (含快取)、快取命中、模型請求、子代理輸出。
- **額度的變化**：每個帳號一張圖，5 小時和 7 天各一條線，從 0 到 100%，虛線是開始提醒的 80%。標題旁邊是現在的百分比。圖上的數字是 Skein 從 session 讀到的，某個帳號沒有 session 在執行的那段時間不會有紀錄，線會直接連過去。最多看 30 天。
- 每日輸出 token 的圖表。
- 依專案、依模型的統計。
- 每個 session 的回合數和修改行數。

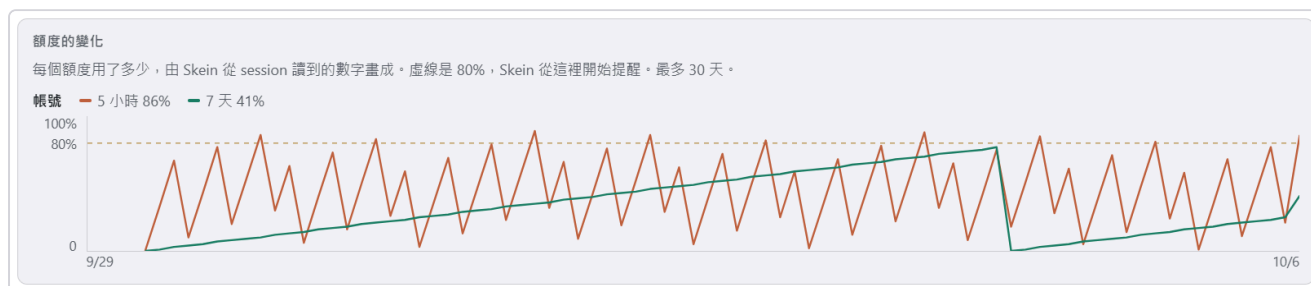


圖 14-3：用量頁的「額度的變化」：5 小時和 7 天各一條線，虛線是 80%，標題旁邊是現在的百分比

資料從 Skein 開始記錄的那天起算，而且只計算載入 Skein mod 的 session。

活動頁

左邊這一欄最下面的 **活動**。所有 session 發生過的事依時間排列。

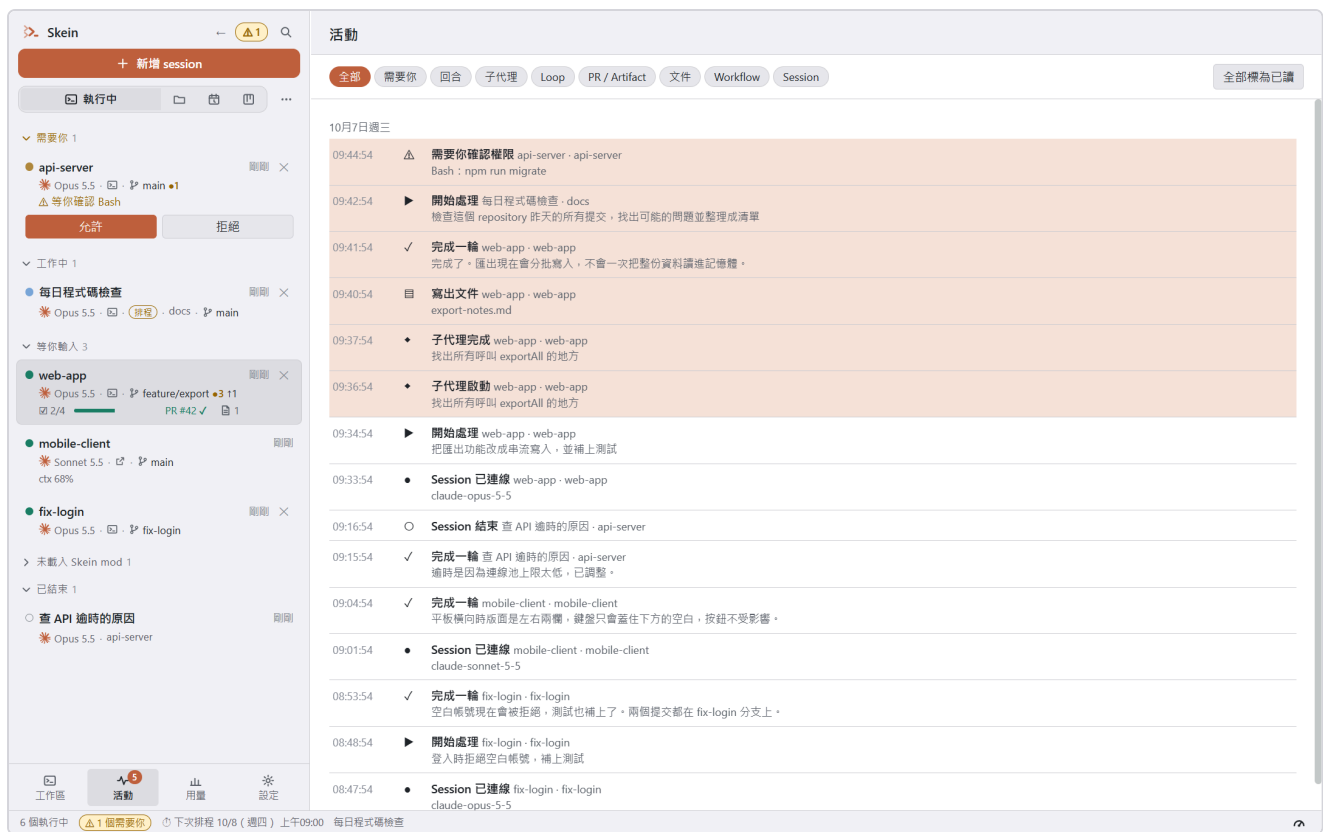


圖 14-2：活動頁：上方的篩選列，下方是時間軸，其中幾筆有未讀標記

- 上方一列篩選：全部、需要你、回合、子代理、Loop、PR / Artifact、文件、Workflow、Session。
- 未讀的項目有標記，按 **全部標為已讀** 清除。
- 點一筆活動會跳到那個 session。

記錄的事件：session 連線和結束、開始處理、完成一輪、需要你確認權限、已中斷、子代理啟動 / 完成 / 失敗、Workflow 啟動、Loop 進入休眠、寫出文件。

15 設定

按左邊這一欄最下面的 **設定**，或從指令面板（「開啟設定」）進入。

設定是一整頁：左邊是分類，右邊是那一類的內容。下次開啟時會回到上次看的那一類。

分類有三組：

組	分類	內容
偏好	一般、通知、Session	你喜歡 Skein 怎麼運作
能做什麼	功能、擴充、工具	Skein 會顯示什麼、能多做什麼、需要哪些外部程式。「功能」和「擴充」旁邊的數字是開了幾個；「工具」旁邊是 ✓（必要的都裝好了）或「！」（缺了必要的）
其他	更新、進階	「更新」只有會自己更新的版本才有

設定

偏好

一般

通知

Session

能做什麼

功能7

擴充0

工具✓

其他

更新

進階

☐ 啟動時自動恢復上次的 session

關閉時不會詢問，直接用 `claude --resume` 接回上次開著的 session

新 session 的模型和強度

Skein 開的 Claude Code session 一啟動就改用這裡選的，不必每次再選。每個 session 仍然可以在終端機下方另外選；選過的會跟著那個對話，之後接續它時自動套用。不會更改 Claude Code 自己的設定。

模型：Claude Code 自己的

強度：Claude Code 自己的

清單保留的已結束 session

超過的會自動從清單移除。對話紀錄還在，可以從專案的過去 session 接續。

不限數量

不限天數

☐ 顯示在 Skein 以外開啟的 session

預設關閉：清單、提醒、活動和標題上的數量都只算 Skein 自己開的 session。開啟後，其他終端機或桌面版開的 claude 也會列出來。不管開或關，那些 session 都照常執行。

☐ 所有 session 載入 Skein mod

在 `~/claude/settings.json` 的 `env` 加上 `CLAUDE_CODE_PLUGIN_DIRS`（會先備份成 `settings.json.skein-backup`）。開啟後，在任何終端機新開的 claude 都會回報給 Skein：完整狀態、計畫、子代理、用量、對話，也能從 Skein 傳訊。已經在執行的 claude 要重開才會生效。Skein 沒開時 mod 不做任何事。

圖 15-1：設定頁：左邊的分類清單分成三組，右邊是「Session」這一類的設定

一般

項目	說明
語言	繁體中文、English、日本語，或跟隨系統
主題	深色、淺色、午夜、紙張、高對比，或跟隨系統
指令終端機的 shell	在 session 下方自己下指令的終端機（見第 4 章）要用哪一種：PowerShell 7、Windows PowerShell、cmd、Git Bash，列出的是這台電腦有的。改了之後新開的才會用
終端機字體大小	所有終端機共用，9 到 28，預設 13。按「-」「+」一次調一級，「回到預設」還原。也可以直接在終端機裡用快捷鍵調，見第 16 章

項目	說明
唯讀模式	關閉傳訊、修改任務和筆記。適合只想觀察的時候

設定

偏好

一般

通知

Session

能做什麼

功能

擴充

工具

其他

更新

進階

語言

繁體中文

主題

淺色

指令終端機的 shell

在 session 下方自己下指令用的終端機 (Ctrl+`) 要開哪一種。改了之後新開的才會用。

PowerShell 7

終端機字體大小

所有終端機共用。也可以在終端機裡按 Ctrl 加「+」或「-」調整，Ctrl+0 回到預設；或按住 Ctrl 滾動滑鼠滾輪。

- 13 + 回到預設

☐ 唯讀模式

關閉傳訊、修改任務和筆記

圖 15-3：設定的「一般」分類：語言、主題、指令終端機的 shell、終端機字體大小和唯讀模式

通知

項目	說明
提示音	需要確認權限、被問問題、完成一輪時播放
桌面通知	Skein 不在前景時跳出通知，每一種有自己的圖示
要通知的種類	個別開關：權限確認、提問、完成、用量。說明見第 5 章

Session

項目	說明
啟動時自動恢復上次的 session	開啟後不詢問，直接接回上次開著的 session
新 session 的模型和強度	兩個選單：模型和強度，各自可以選一個，或維持「Claude Code 自己的」（預設）。選了之後，Skein 新開的 Claude Code session 是直接用它啟動的（等於替你加上 <code>--model</code> 和 <code>--effort</code> ），第一則訊息就生效，Claude Code 的橫幅和終端機下方都會顯示。不會更改 Claude Code 自己的設定，只對 Skein 開的 session 有效；已經開著的 session 不受影響。接續一個已經有對話的 session 時，用的是那個對話最後用的模型和強度（第 4 章），不是這裡選的。之後要換，在 Claude Code 裡打 <code>/model</code> 或 <code>/effort</code> 。用其他模型端點的啟動設定檔開的 session、Codex 的 session 不套用

項目	說明
清單保留的已結束 session	兩個選項：保留最近幾個 (20、50、100、200)，和保留幾天內的 (1、7、30、90)。預設都是不限。超過的會自動從清單移除；兩個都設的話，要同時符合才會留下。只是從清單拿掉，對話紀錄還在，可以從專案分頁的過去 session 接續。正在執行的 session 不受影響
顯示在 Skein 以外開啟的 session	預設關閉：清單、提醒、活動和標題上的數量都只算 Skein 自己開的 session。打開後，其他終端機或桌面版開的 claude 也會列出來。見第 2 章
所有 session 載入 Skein mod	讓其他終端機開的 claude 也回報完整的狀態給 Skein，見第 2 章

功能

每一項是一個開關，決定 Skein 要不要顯示某一類資訊或提供某個操作：Worktree、Git 狀態、變更審查、PR 狀態、建立 PR、文件檢視。需要的工具沒安裝時開關是灰色的，旁邊會說缺哪一個。各項的說明見第三部分；文件檢視見第 6 章。

擴充

預設關閉、有自己設定的選用功能：多帳號、自訂模型端點、Codex。每一項的用法見之後的各章。

工具

Skein 用到的外部程式：Claude Code (必要)、git、GitHub CLI、Codex CLI (選用)。每張卡片顯示有沒有安裝和版本，沒安裝的有安裝的按鈕和官方網站的連結。裝好之後按 **全部重新偵測**。見第 2 章。

更新

項目	說明
自動更新	預設開啟：不定時檢查有沒有新版本，在背景下載，下次關閉 Skein Lite 時安裝。下載好之後狀態列右邊會出現「新版本：重啟後更新」，按下去會先確認再重新啟動；有 session 開著時會提醒。不會自己重新啟動。旁邊的 立即檢查 可以馬上檢查一次；新版本下載好之後，這顆按鈕會變成 重啟並更新
目前的版本	這一類的最下面顯示現在執行的版本



圖 15-5：設定的「更新」分類：自動更新的開關、「立即檢查」按鈕、上次檢查的結果，和目前的版本

進階

項目	說明
記錄檔	記錄等級和開啟記錄資料夾
關於	版本、開發者、授權和系統資訊



圖 15-4：設定的「進階」分類：記錄檔和關於

記錄檔

Skein 把發生的事寫在記錄檔，查問題時用。

- 位置：`~/skein/logs/`，每天一個檔案，保留 14 天。
- 按 **開啟記錄資料夾** 直接打開。
- **記錄等級**：只記錯誤、錯誤和警告、一般（預設）、詳細（查問題時用）。

記錄檔不會寫入對話內容、金鑰，也不會寫入你的使用者名稱。回報問題時可以直接附上。

關於



圖 15-2：關於對話框

顯示版本、開發者、聯絡方式、授權、系統資訊和資料位置。**複製資訊** 會把版本和系統資訊複製到剪貼簿，回報問題時用。

資料存放位置

Skein 自己的資料都在 `~/.skein/`：

檔案	內容
<code>config.json</code>	設定、功能和擴充的開關
<code>sessions.json</code>	session 清單
<code>notes.json</code>	私人筆記
<code>usage.jsonl</code>	用量記錄
<code>models.json</code>	你自己加的模型（沒有這個檔案也沒關係），見下面的「模型清單」
<code>models-seen.json</code>	Skein 在 session 裡看到、清單上原本沒有的模型
<code>profiles.json</code>	加過的其他帳號和模型端點（金鑰已加密）
<code>logs/</code>	記錄檔

對話記錄不在這裡，它們由 Claude Code 自己保存。

模型清單

終端機下方顯示的模型名字、設定裡「新 session 的模型」的選單，都來自同一份模型清單。每個模型有它的完整名稱（送給 Claude Code 的就是這個）、顯示的名字、系列（opus、sonnet、haiku、fable），以及是不是這個系列目前的版本。清單由三個地方合起來，後面的優先：

1. **Skein 內建的**：隨 Skein 一起更新。Skein Lite 會自動更新，所以新模型通常跟著新版 Skein 就有了。
2. **你自己的 `~/.skein/models.json`**：新模型出來、Skein 還沒更新時，自己加進去，不用重開 Skein，切回視窗就會讀到。
3. **Skein 看到的**：session 實際在用、但清單上沒有的 Claude 模型（例如 Claude Code 先更新，把 `opus` 指向了新版本），Skein 會自動加進清單，記在 `~/.skein/models-seen.json`，名字由完整名稱推出來。它不會蓋過前兩份已經寫的。

自己的檔案長這樣：

```
{
  "models": [
    { "id": "claude-opus-5-6", "name": "Opus 5.6", "family": "opus", "current": true },
    { "id": "claude-sonnet-4-6", "hidden": true }
  ]
}
```

- `id` 一樣的會改掉內建的那一筆，沒有的會加在最後。

- `"current": true` 表示這是這個系列目前的版本，同一個系列只會有一個。設定裡如果還留著 0.22.0 存的系列名稱（例如「opus」），會用它目前的版本。
- `"hidden": true` 把那一筆從清單拿掉，Skein 看到它也不會再加回來。
- 檔案寫錯讀不了時，清單就當作沒有這個檔案，記錄檔會寫原因。

16 快捷鍵與指令面板

快捷鍵

快捷鍵	作用
Ctrl+Shift+N	新增 session
Ctrl+Shift+P	搜尋與指令面板
Ctrl+Shift+U	跳到下一個需要你的 session
Ctrl+Shift+B	收合 / 展開左側清單
Ctrl+I	收合 / 展開右側面板
Ctrl+Tab	下一個終端機
Ctrl+Shift+Tab	上一個終端機
Ctrl+Shift+1 到 9	跳到第幾個終端機
Ctrl+C (終端機裡 , 有選取文字時)	複製選取的文字。沒有選取時照常是中斷
Ctrl+Shift+C (終端機裡)	複製選取的文字
Ctrl+V (終端機裡)	貼上
Ctrl+Shift+F (終端機裡)	在這個終端機顯示過的內容裡搜尋
Ctrl 加「+」、Ctrl 加「-」(終端機裡)	終端機的字體放大、縮小一級, 所有終端機一起變
Ctrl+0 (終端機裡)	終端機的字體回到預設大小
Ctrl+` (終端機裡)	開啟或收起這個 session 的指令終端機
Ctrl+滑鼠滾輪 (終端機裡)	往上滾放大, 往下滾縮小
Shift+Enter (終端機裡)	在提示框裡換行, 不送出
滑鼠右鍵 (終端機裡)	開啟選單: 複製、貼上、全選
Alt+←	回到上一個畫面 (在終端機和輸入框裡無效, 那裡它是游標往前跳一個字)
滑鼠的上一頁鍵	回到上一個畫面
Enter	在對話輸入框送出

快捷鍵	作用
Shift+Enter	在對話輸入框換行
Ctrl+Enter	在廣播、變更意見的輸入框送出

在終端機裡，其他按鍵都直接交給 Claude Code。

左上角的 ← 按鈕也是回到上一個畫面。它記得的畫面包含：活動、用量、設定，以及某個 session。

指令面板

按 Ctrl+Shift+P 或左上角的放大鏡。



圖 16-1：指令面板：輸入了關鍵字，結果分成 Session、指令、專案、過去的 session 幾組

可以搜尋：

- 執行中的 session
- 專案
- 過去 session 的標題和第一句話
- 指令

可以執行的指令：新增 session、接續已結束的 session、加入專案資料夾、跳到下一個需要你的 session、切換分頁或網格版面、前往各頁、開啟設定、收合或展開左右面板、廣播、清理 session。

操作：↑ ↓ 選擇，Enter 執行，Esc 關閉。

17 常見問題

我在別的終端機開的 claude 沒有出現在 Skein

- 確認 Skein 正在執行。
- 在設定打開 **顯示在 Skein 以外開啟的 session**。這個開關預設是關閉的，關閉時 Skein 只顯示自己開的 session。
- 打開後，它會出現在「未載入 Skein mod」分組，只有忙碌或閒置。要看到完整的狀態，在設定打開 **所有 session 載入 Skein mod**，然後重開那個 `claude`。

清單上出現「⚠ mod 沒有載入」，終端機裡有一段 `skein-reporter: hooks module did not load`

這個 session 的 Claude Code 太舊，不認得 Skein mod 用到的功能，所以整個 mod 沒有載入。終端機可以照常使用，但 Skein 收不到它的狀態、對話和用量。右側面板會直接說明，並顯示那份 Claude Code 的版本。

解法是更新 Claude Code：

1. 先關掉這個 session 再開一個。Claude Code 會在背景自己更新，新開的 session 可能就是新版了。
2. 還是一樣的話，在終端機執行 `claude update`，再開一次。

在 WSL 發行版裡執行的 session，要更新的是**發行版裡的那一份**（在發行版的終端機執行 `claude update`）。它和 Windows 上的是兩份安裝，各自更新，所以可能 Windows 的已經是新版、發行版裡的還是舊的。**設定** → **擴充** 的「在 WSL 裡的 session」卡片會列出每個發行版的 Claude Code 版本，比 Skein 驗證過的版本舊的會標出來。

session 顯示「等待 Skein mod 連線...」很久

等了大約半分鐘還沒有回報時，右側面板會列出可能的原因：

原因	怎麼處理
終端機停在 Claude Code 自己的畫面：登入、選佈景、信任資料夾	切到那個終端機完成它
Claude Code 的版本不會執行 Skein mod	在終端機輸入 <code>/plugin</code> ，看 <code>skein-reporter</code> 是否啟用；或更新 Claude Code
系統磁碟已滿	Claude Code 會在終端機下方顯示寫入失敗；清出空間後重開 session

勾選 **worktree** 後出現「這個資料夾還沒有被 Claude Code 信任」

這是 Claude Code 的規定。按對話框裡的 **在這裡開一般的 session**，在終端機接受信任提示，之後再開 **worktree**。

worktree 選項是灰色的

可能的原因：沒有安裝 **git**、資料夾不是 **git repository**、或 **Worktree** 功能在設定的「功能」被關閉。選項旁邊會說明是哪一種。

Git 區塊顯示「**git** 拒絕讀取這個資料夾」

資料夾的擁有者是另一個使用者帳號。確定是自己的專案的話，按 **讓 git 讀取這個資料夾**。見第 11 章。

PR 區塊顯示「**gh** 還沒有登入」

在終端機執行 `gh auth login`，再到 **設定** → **工具** 按 **全部重新偵測**。

Git 或 PR 區塊說「這個資料夾在 WSL 發行版裡」

放在發行版自己檔案系統裡的專案，用的是發行版裡的 **git** 和 **gh**，不是 Windows 上的。照訊息在發行版裡安裝 **git** 或 **gh**；**gh** 還要在發行版裡執行 `gh auth login`，Windows 上的登入不能共用。見第 19 章。

新增 session 時「開啟」不能按，說「這個資料夾在 WSL 發行版裡」

放在發行版自己檔案系統裡的資料夾 (`\\wsl.localhost\...`) 只能從那個發行版裡面工作。照對話框的說明做：開啟 **在 WSL 裡的 session 擴充**，或在那個發行版裡安裝 Claude Code。Codex 的 session 只能在 Windows 上執行，所以不能開在這種資料夾。見第 19 章。

新增 session 時沒有「執行的地方」，或發行版不能選

「執行的地方」只在 **在 WSL 裡的 session** 這個擴充開啟、而且至少有一個發行版裝了 Claude Code 時才出現。到 **設定** → **擴充** 看那張卡片列出的發行版：沒有打勾的，是那個發行版裡還沒有安裝 Claude Code。裝好後按 **重新檢查**。

在 WSL 裡裝了 Claude Code 之後，Skein 說 Claude Code 尚未安裝

在發行版裡執行官方的安裝指令，可能會把 Windows 上用 **npm** 安裝的那一份移除。在 Windows 重新安裝一次 (`npm install -g @anthropic-ai/claude-code`)，登入不受影響。不想在 Windows 上裝的話，開啟 **在 WSL 裡的 session 擴充** 就可以只用發行版裡的 (第 19 章)。

PR 區塊顯示「PR 狀態目前只支援 GitHub」

這個 repository 的遠端在 **GitLab**、**Bitbucket** 或 **Azure DevOps**。目前尚未支援。

看不到「建立 PR...」按鈕

可能的原因：沒有安裝 GitHub CLI、「建立 PR」功能在設定的「功能」被關閉、開著唯讀模式，或這個分支已經有 PR。見第 11 章。

建立 PR 時顯示「推送失敗」

訊息後面是 git 的說明。常見的是沒有推送權限、還沒登入，或遠端的同名分支有本機沒有的提交。Skein 不會強制推送，要先在終端機處理。

合併 worktree 被拒絕

訊息會說明原因，通常是其中一邊有未提交的變更，或主資料夾不在目標分支上。處理後再合併。

傳訊或廣播送不到某個 session

那個 session 沒有載入 Skein mod，或已經結束。外部 session 要等它閒置才會開始處理訊息。

無法接續某個 session

- 「這個 session 還沒有對話紀錄」：開了之後沒有送過訊息。

Claude 寫了 .md 檔，但清單上沒有文件圖示

- 只有用寫檔工具 (Write、Edit) 寫出的檔案會被記下來，用指令產生的不會。
- 那個 session 要載入 Skein mod。
- 確認設定「功能」裡的「文件檢視」沒有被關閉。
- Skein 重開之後，要等 session 再寫一次才會出現。

文件裡的圖片沒有顯示

圖片的位置會說明原因：網路上的圖片不會載入 (點了用瀏覽器開啟)、檔案超過 3 MB、或找不到檔案。用 HTML 寫的 `<img>` 不會顯示成圖片。

用量頁沒有資料

用量從 Skein 開始記錄後才累積，而且只計算載入 Skein mod 的 session。

要回報問題時該附上什麼

1. 設定 → 關於 → 複製資訊，貼上版本和系統資訊。
2. 設定 → 記錄檔 → 開啟記錄資料夾，附上當天的記錄檔。需要更多細節時，先把記錄等級改成「詳細」再重現一次問題。

Codex 的 session 一直顯示「等待 Codex 的 session 出現...」

Skein 是向 Codex 的背景服務取得狀態的。常見的原因：

- 終端機停在 Codex 自己的畫面上：要你信任這個資料夾，或要你審核專案裡的 hook。在終端機裡回答後就會出現。
- 設定 → 擴充 → **Codex** 顯示還沒連上背景服務。關掉這個終端機再開一次；仍然連不上時，可能是 Codex 改版了，終端機本身照常可用，只是沒有狀態。

Codex 沒有問我就說做不到

Codex 在沙箱裡執行指令，被沙箱擋下的動作（連網路、寫工作資料夾以外的地方）預設直接失敗，不會詢問。在提示詞裡明確要求它「申請權限後再執行」，才會出現確認畫面。

第六部分：Codex

Codex 是一個擴充：讓 Skein 的 session 除了 Claude Code，也能用 OpenAI 的 Codex CLI 執行。預設關閉，預設的程式仍然是 Claude Code。

你想做的事	章節
用 Codex 開 session，和 Claude 的 session 放在一起管理	第 18 章

這個擴充標示為 **實驗性**：Skein 取得 Codex session 狀態的方式，Codex 自己標為實驗性，Codex 改版後可能需要更新 Skein 才能再顯示狀態。那種情況下終端機本身仍然可以照常使用。

18 用 Codex 開 session

情境

你同時訂閱了 Claude 和 ChatGPT，想讓兩邊的模型各做一部分工作，又不想在兩個視窗之間切換。

需要什麼

- 已安裝 Codex CLI，並且登入過（在終端機執行過一次 `codex` 並完成登入）。
- 設定 → 工具有 Codex CLI 的卡片，顯示是否安裝和版本，也有官方的安裝說明連結。

開啟

- 到 設定 → 擴充，打開 **Codex**。還沒安裝 Codex CLI 時開關是灰色的，旁邊有「先安裝」的按鈕。



圖 18-1：擴充分頁的 Codex：開關、說明、「顯示在 Skein 以外開啟的 Codex session」的開關，以及連線狀態和帳號用量

- 開啟後卡片下方會顯示是否 **已連上 Codex 的背景服務**。還沒開過任何 Codex session 時會顯示尚未連上，這是正常的：那個服務在第一個 Codex session 開啟時才啟動。

開一個 Codex session

1. 按 **+** 新增 session。
2. 對話框多了 **執行的程式**：每個程式一格，前面是它的標誌。按 **Codex** 那一格。



圖 18-2：新增 session 對話框：「執行的程式」切到 Codex，下方說明它和 Claude Code 的差別

3. 按 **開啟**。終端機裡是真正的 Codex 畫面。

也可以勾選 **在獨立的 worktree 開啟**。Codex 的 worktree 由 Skein 建立，位置、分支命名和之後的合併、移除，都和 Claude 的相同（第 9 章）。

畫面上怎麼分辨

左側清單每一列的第二行開頭是程式的標誌：橘色的是 Claude Code，黑色的是 Codex（不論有沒有開啟這個擴充都會顯示）。擴充開啟後，終端機分頁的名稱前面也會有同樣的標誌。右側 **資訊** 分頁的 Session 區塊也有一列 **執行的程式**。

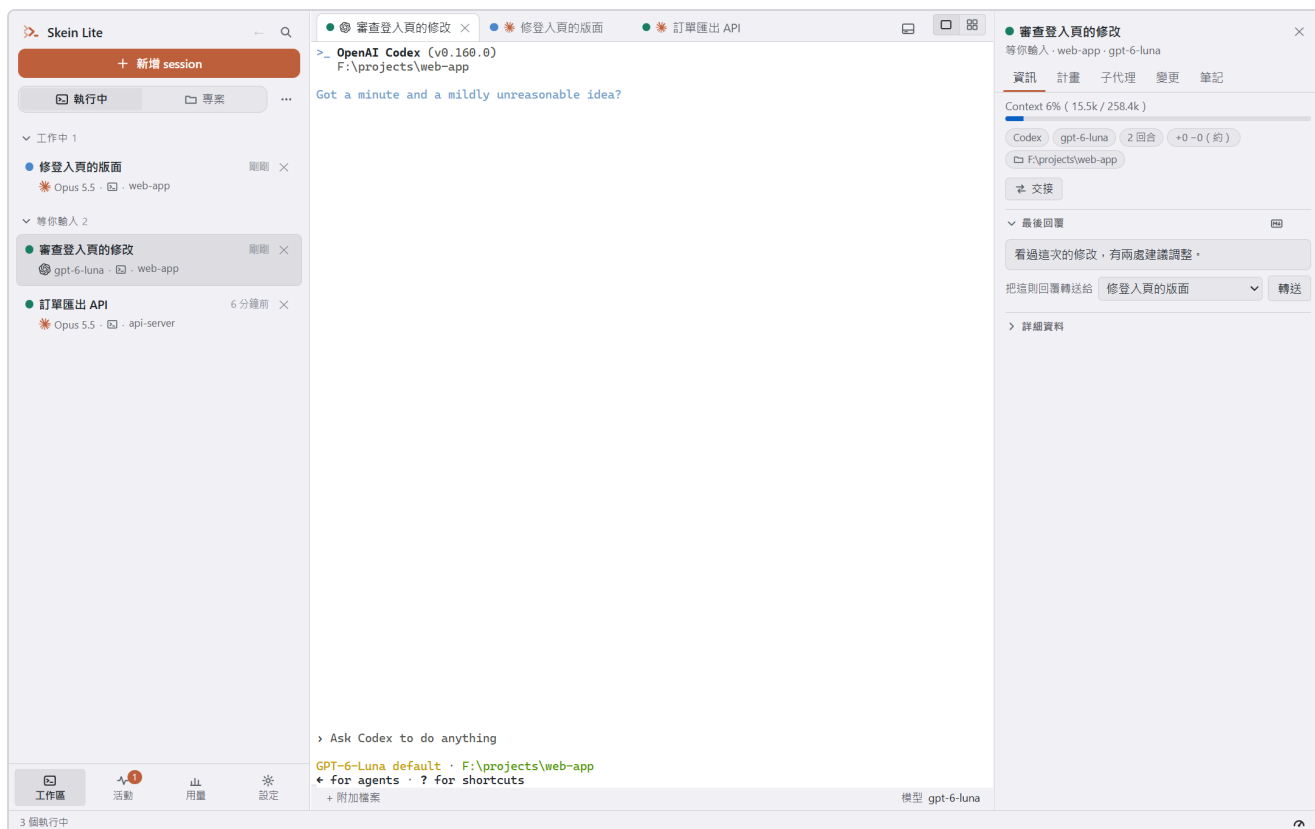


圖 18-3：清單上兩種 session：第二行開頭的標誌不同，Claude Code 是橘色，Codex 是黑色。Codex 帳號的用量在狀態列右邊的用量圖示裡，滑鼠移上去就看不到（圖 3-4）

Skein 顯示什麼

和 Claude 的 session 相同的：

- 狀態：工作中、等你輸入、需要你（等待確認權限）、已結束，以及對應的提示音和通知。
- 目前正在執行的指令、最後回覆、對話、修改行數、寫出的 Markdown 文件。
- 每次請求的 token 和 context 用量。
- 名稱：Codex 會自己替 session 取標題，Skein 跟著顯示。

不同的：

項目	Codex 的 session
計畫	看得到 Codex 的計畫，但不能從 Skein 修改
重新命名	只改 Skein 裡顯示的名稱，不會改 Codex 自己的
選帳號或模型	不支援（多帳號和自訂端點是 Claude Code 的功能）
帳號用量	在狀態列的用量面板裡自成一組（見第 14 章），各項的名稱依 Codex 給的區間長度，例如「30 天」。區間長度依你的方案不同

權限確認

Codex 的權限和 Claude Code 的運作方式不同，要先知道：

- Codex 在 **沙箱** 裡執行指令。沙箱擋下的動作（連網路、寫工作資料夾以外的地方）**預設直接失敗**，不會問你。
- 只有 Codex 主動要求提高權限時，才會出現確認畫面。這時 Skein 的清單把那個 session 移到 **需要你**，並顯示 **允許**、**拒絕** 按鈕，等同在終端機按 **y** 和 Esc。
- Skein 不會替你回答。

傳訊、交接

轉送回覆、廣播、交接（第 7 章）對 Codex 的 session 都可用。交接對話框的 **交接給** 多了 Codex；從 Codex 的 session 交接時，預設交給 Claude Code。

Skein 會等 Codex 的輸入框準備好才送出文字。剛開好的 Codex session 大約要等 7 秒，這段時間內送的訊息會在時間到了才出現在終端機裡。

接續、恢復和歷史

- 已結束的 Codex session 可以接續（`codex resume`），重開 Skein 後也會一起恢復。
- **專案** 分頁裡，過去的 Codex session 和 Claude 的列在一起，依時間排序。點開是唯讀預覽，按 **在 Skein 接續** 繼續。清單和對話由 Codex 的背景服務提供，所以要擴充開著而且已連上才會出現。

在 Skein 以外開的 Codex

擴充卡片上有另一個開關 **顯示在 Skein 以外開啟的 Codex session**，預設關閉。

開啟後，其他終端機和 Codex 桌面版開的 session 也會列在清單上（來源的圖示是往外的箭頭）：

- 看得到狀態、對話（包含 Skein 開始追蹤之前的最後 40 則）和 token。
- 可以傳訊。訊息交給 Codex 自己的佇列，session 閒置時接手處理。
- 權限確認仍然要在它原本的地方回答。

不會列出的：`codex exec` 的一次性執行、Codex 自己為了取標題開的短暫 session。

它是怎麼取得資料的

Codex 的終端機 session 都掛在它自己的一個背景服務上。Skein 連上那個服務旁聽，就像 Codex 自己的 `codex agents` 指令一樣。

- Skein **不讀取** `~/.codex` 裡的檔案，也 **不修改** Codex 的設定。
- Skein 只和這台電腦上的那個服務通訊，不另外對外連線。

注意事項

- 剛關閉 Codex session 就移除它的 worktree 可能被拒絕。Codex 的背景服務會再佔用那個資料夾不到一分鐘，稍後再試即可。
- 專案資料夾裡有還沒信任的 Codex hook 時，Codex 啟動會先跳出審核的對話框，要在終端機裡回答，Skein 不會代答。
- 一個新開的 Codex session 的第一則訊息，在 Skein 的對話檢視裡可能會少你送出的那一則（回覆會有）。終端機裡是完整的。
- Codex CLI 太舊時，Skein 看不到它的 session：終端機能用，但清單和右側面板沒有資料。Skein 靠的那個背景服務，較舊的版本在 Windows 上沒有（0.153.4 就沒有）。更新 Codex CLI 後重開 session。等了一陣子還沒有資料時，右側面板會說明可能的原因。
- 這份手冊以 codex-cli 0.160.0 和 0.160.1 驗證。

第七部分：WSL

「在 WSL 裡的 session」是一個擴充 (只有 Windows 有)：讓 Skein 的 session 除了在 Windows 上執行，也能在 WSL 的 Linux 發行版裡執行，用的是裝在發行版裡的 Claude Code。預設關閉。

你想做的事	章節
在 WSL 的發行版裡開 session，和 Windows 的 session 放在一起管理	第 19 章
專案放在發行版裡，也要看分支、審查變更、開 PR	第 19 章「專案放在哪裡」「Git 和 PR」
Claude Code、git 只裝在 WSL 裡，Windows 上沒有	第 19 章「只在 WSL 裡安裝的人」

19 在 WSL 裡開 session

情境

你的專案要在 Linux 環境裡建置和測試，所以平常是在 WSL 的終端機裡用 Claude Code。你希望這些 session 也出現在 Skein 裡，和 Windows 上的 session 一起看狀態、傳訊、審查變更。

需要什麼

- Windows 上已經安裝 WSL，並且至少有一個發行版 (例如 Ubuntu)。
- 那個發行版裡安裝了 Claude Code，並且登入過：在發行版的終端機執行過一次 `claude` 並完成登入。發行版裡的 Claude Code 是另一份安裝，和 Windows 上的不共用登入、設定和對話記錄。
- 要用 Git 的功能時，發行版裡要有 git；要看或建立 PR 時，還要有 gh 並在發行版裡登入 (`gh auth login`)。見後面的「Git 和 PR」。

在發行版裡安裝 Claude Code 之前先看這一段。如果 Windows 上的 Claude Code 是用 npm 安裝的，在發行版裡執行官方的安裝指令之後，Windows 上的那一份可能會被移除，Skein 會顯示 Claude Code 尚未安裝。在 Windows 重新安裝一次 (`npm install -g @anthropic-ai/claude-code`) 就會回來，登入不受影響。

開啟

1. 到 設定 → 擴充，打開 在 WSL 裡的 session。



圖 19-1：擴充分頁的「在 WSL 裡的 session」：開啟後下方列出找到的發行版，每一個有沒有安裝 Claude Code、git 和 gh

2. 卡片下方會列出這台電腦上的發行版：

- 前面打勾、寫 **已安裝 Claude Code** 和版本的，才能用來開 session。
- 版本比 Skein 驗證過的舊時，下面會多一行提醒：那裡的 session 可能無法回報狀態，請在發行版裡執行 `claude update`。
- 第二行是那個發行版裡 git 和 gh 有沒有安裝。
- 在發行版裡裝了東西之後，按 **重新檢查**。

Docker Desktop 自己用的發行版不會列出來。

開一個 WSL 的 session

1. 按 **+** **新增 session**，選資料夾。
2. 對話框多了 **執行的地方**：**Windows**，以及每一個裝了 Claude Code 的發行版。按發行版的名稱。

新增 session

資料夾

\\wsl.localhost\Ubuntu-24.04\home\me\web-app 選擇...

web-app

☐ 在獨立的 worktree 開啟 [feature/export 管理 worktree...](#)
用 `claude --worktree` 開一個獨立的工作目錄和分支。多個 session 在同一個 repository 工作時，不會互相覆蓋檔案。

執行的地方

Windows **Ubuntu-24.04**

選發行版時，執行的是裝在那裡的 Claude Code，用它自己的登入和設定；選了啟動設定檔，就用設定檔的；其他帳號在發行版裡要另外登入一次。

用哪個帳號或模型

我的帳號
目前登入的

+ 新增...

取消 開啟

圖 19-2：新增 session 對話框：「執行的地方」選了發行版

3. 按 **開啟**。終端機裡是發行版裡的 Claude Code。

Skein 會記住上一次選的地方。選的資料夾在發行版自己的檔案系統裡時（`\\wsl.localhost\...`），「執行的地方」會自動選那個發行版，其他的不能選：這種資料夾只能從那個發行版裡面工作。那個發行版還不能用時（擴充沒開，或裡面沒有安裝 Claude Code），對話框會說明原因，**開啟** 按鈕不能按。

第一次在某個資料夾開 session 時，Claude Code 會問是否信任這個資料夾，要在終端機裡回答；這個信任記在發行版裡，和 Windows 上的分開。

也可以勾選 **在獨立的 worktree 開啟**（第 9 章），worktree 由發行版裡的 Claude Code 建立。

畫面上怎麼分辨

在發行版裡執行的 session，左側清單那一列有 **WSL** 的標籤，滑鼠移上去會顯示是哪一個發行版。**專案** 分頁裡保存在發行版的過去 session 也有同樣的標籤。

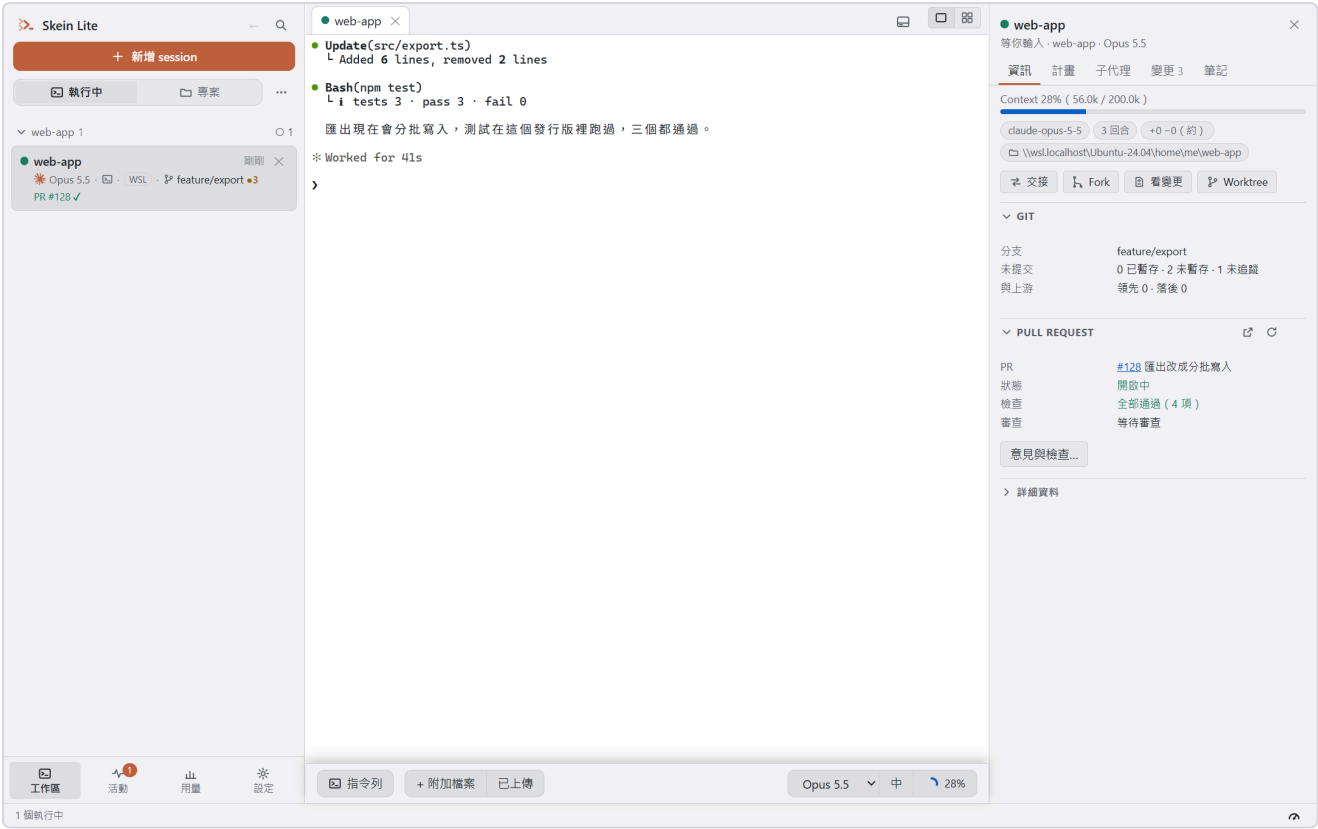


圖 19-3：一個在發行版裡執行的 session：清單上有「WSL」標籤，右側的資料夾是發行版裡的路徑，Git 和 Pull request 區塊照常顯示

其餘都和 Windows 的 session 相同：狀態和提醒、對話、最後回覆、權限確認、轉送、廣播、交接、終端機下面那一排的模型和強度。附加檔案和貼上截圖（第 4 章）也一樣：檔案會複製到發行版裡的工作資料夾，放進輸入框的是發行版讀得到的路徑。

專案放在哪裡

WSL 的 session 可以在兩種資料夾工作：

資料夾	在 Skein 裡的寫法	在發行版裡的寫法
Windows 磁碟上的	F:\projects\web-app	/mnt/f/projects/web-app
發行版自己的檔案系統裡的	\\wsl1.localhost\Ubuntu-24.04\home\你\web-app	/home/你/web-app

Skein 一律用左邊（Windows）的寫法顯示。要選發行版裡的資料夾時，在選資料夾的視窗的網址列輸入 \\wsl1.localhost\，就會列出發行版。

兩種都可以用，差別在 Git（下一節）和速度：發行版讀寫自己的檔案系統比讀寫 Windows 磁碟快得多，檔案多的專案放在發行版裡比較合適。

Git 和 PR

Skein 用哪一個 git，由資料夾在哪裡決定，和 session 在哪裡執行無關：

- **Windows 磁碟上的資料夾**：用 Windows 的 git 和 gh，和以前一樣。
- **發行版自己檔案系統裡的資料夾**：用發行版裡的 git 和 gh。分支、變更審查（第 10 章）、worktree（第 9 章）、PR（第 11 章）都照常可用。

用發行版裡的工具時要注意：

- **發行版裡要安裝 git**（例如 `sudo apt install git`）。沒有的話，Git 區塊會說明這個發行版沒有安裝 git，裝好後按 **重新檢查**。
- **提交和合併需要 git 的身分**（Claude 在 session 裡提交、Skein 合併 worktree 都是）。發行版裡沒有設定過的話，先在發行版執行 `git config --global user.name "你的名字"` 和 `git config --global user.email 你的信箱`。
- **PR 用的是發行版裡的 gh 和它自己的登入**，Windows 上的 gh 登入不能共用。在發行版裡安裝 gh（例如 `sudo apt install gh`）並執行 `gh auth login`；它會順便把 git 推送用的憑證設好。沒裝或沒登入時，Pull request 區塊會說明是發行版裡的那一個。
- 每次讀取比 Windows 的 git 慢一點（大約十分之一秒），平常感覺不出來。

WSL 的 session 在 Windows 磁碟上的專案裡自己下 git 指令可能失敗，訊息是 `detected dubious ownership`：發行版裡的 git 認為 `/mnt/f/...` 這種資料夾的擁有者不是自己。這不影響 Skein 顯示的 Git 狀態（那是 Windows 的 git 讀的），但 Claude 在 session 裡要提交時會被擋。在發行版執行 git 在訊息裡建議的那一行（`git config --global --add safe.directory ...`）就可以了。

指令終端機

WSL session 下面的指令終端機（第 4 章）直接開在同一個發行版、同一個資料夾。

開啟這個擴充之後，**設定** → **一般** 的指令終端機也可以選發行版當 shell，Windows 的 session 也能用。

過去的 session 和重開 Skein

- 保存在發行版裡的過去 session，會和 Windows 的一起列在 **專案** 分頁（有 **WSL** 標籤）。可以看對話，按 **接續** 會回到同一個發行版裡接續。
- 重開 Skein 之後的恢復、接續和 Fork，都會回到原本的發行版。

用量

發行版裡的登入可能是另一個帳號，所以狀態列的用量面板（第 14 章）會把它另列一組，名稱是 **WSL（發行版名稱）**。發行版和 Windows 登入的是同一個帳號時，同樣的數字會出現兩次；Skein 分辨不出是不是同一個帳號。

搭配其他帳號和模型端點

WSL 的 session 也可以選啟動設定檔 (第 13、14 章) :

- **其他帳號**：設定檔在發行版裡有自己的資料夾，所以這個帳號在發行版裡要再登入一次，之後就記住了。
- **自訂模型端點**：位址寫 `localhost` 時，從發行版裡看是發行版自己，連不到 Windows 上執行的本地模型。改用 Windows 這台電腦在區域網路上的位址。

只在 WSL 裡安裝的人

Windows 上沒有安裝 Claude Code、git 或 gh，全部只裝在發行版裡，也可以用 Skein：

1. 第一次開啟時，Skein 會顯示找不到 Claude Code。畫面下方有一段說明，按 **開啟擴充功能...**，把在 **WSL 裡的 session** 打開。
2. 開啟後，只要有一個發行版裝了 Claude Code，Skein 就不再顯示缺少必要元件。
3. 新增 session 時，**執行的地方** 只會列出發行版。
4. 專案放在發行版自己的檔案系統裡，Git 的功能就能用（用發行版裡的 git 和 gh）。放在 Windows 磁碟上的專案仍然需要 Windows 的 git。

設定 → 功能 會註明哪些工具在這台 Windows 上沒有安裝、只有發行版裡的資料夾用得到。

注意事項

- 發行版裡的 **Claude Code** 要自己保持更新。它和 Windows 上的是兩份安裝，各自更新。太舊時 Skein mod 不會載入，那個 session 就不會回報；Skein 會在清單和右側面板說明 (第 17 章)。
- 只有 Skein 開的 **WSL session** 會出現在 Skein 裡。你自己在 WSL 的終端機裡開的 `claude` 不會出現。
- Codex 的 session 只能在 Windows 上執行。
- 發行版裡的資料夾不能用 Windows 的 session 開。Windows 上的 Claude Code 是透過 `cmd.exe` 啟動的，而 `cmd.exe` 不能以 `\\wsl.localhost\...` 這種路徑當工作資料夾，會自己改到 `C:\Windows` 去執行。所以 Skein 會擋下來，並請你把執行的地方選成那個發行版。以前在這種資料夾開過的 Windows session 也無法接續。
- 移除啟動設定檔時，它在發行版裡的資料夾 (`~/.skein/profiles/...`) 不會跟著刪除。
- 為了讓發行版裡的 session 能向 Skein 回報，擴充開啟時 Skein 會多聽一個位址：這台電腦在它和發行版共用的網路上的位址。一樣只接受帶有正確 token 的回報，關閉擴充就不再聽。
- 這份手冊以 Windows 11、WSL 2、Ubuntu 24.04、Claude Code 2.1.293 驗證。WSL 1 沒有測過。