



# Skein Lite

操作手冊

適用版本 0.13.8 ( Windows )

Timothy Su · timothysu2009@gmail.com

© 2026 Timothy Su 。 保留所有權利 。

# 目錄

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| 關於這份手冊               | 3  |
| 第一部分：開始使用            | 4  |
| 1 認識 Skein           | 4  |
| 2 安裝與第一次啟動           | 6  |
| 3 畫面導覽               | 9  |
| 第二部分：日常操作            | 15 |
| 4 開一個 session        | 15 |
| 5 知道誰在等我             | 20 |
| 6 看一個 session 的細節    | 23 |
| 7 在 session 之間傳話     | 33 |
| 8 收拾                 | 38 |
| 第三部分：搭配 Git          | 40 |
| 9 同一個專案開兩個 session   | 40 |
| 10 審查 Claude 改了什麼    | 44 |
| 11 建立和追蹤 PR          | 47 |
| 第四部分：擴充功能            | 54 |
| 12 多帳號               | 54 |
| 13 自訂模型端點            | 58 |
| 第五部分：參考              | 65 |
| 14 用量與活動             | 65 |
| 15 設定                | 69 |
| 16 快捷鍵與指令面板          | 75 |
| 17 常見問題              | 77 |
| 第六部分：Codex           | 80 |
| 18 用 Codex 開 session | 80 |

# 關於這份手冊

Skein Lite 是 Skein 的精簡版：有多開 session、狀態和提醒、傳訊、用量與 Git 整合，擴充有多帳號、自訂模型端點和 Codex（都預設關閉）；沒有完整版的排程和工作看板。

這份手冊假設你已經會用 Claude Code。它不教 CLI 本身，只說明 Skein 多了什麼、怎麼操作。

每一章的寫法相同：

- 1. **情境**：你遇到什麼狀況。
- 2. **操作步驟**：照著做的步驟。
- 3. **功能說明**：畫面上每個項目的意思。
- 4. **注意事項**：限制和容易誤會的地方。

## 手冊裡的用語

| 用語         | 意思                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| session    | 一個正在執行或已結束的 Claude Code 對話                                                 |
| Skein 終端機  | 在 Skein 視窗裡開的終端機，裡面執行的是真正的 <code>claude</code>                             |
| 外部 session | 在 Skein 以外的終端機開的 <code>claude</code>                                       |
| Skein mod  | 隨 Skein 附帶的 Claude Code 外掛。session 載入它之後，才會把狀態回報給 Skein                    |
| 程式         | 在終端機裡執行的命令列工具：Claude Code，或開啟 Codex 擴充後的 Codex。手冊裡沒有特別說明時，指的都是 Claude Code |

## 關於截圖

截圖使用淺色主題和示範資料：專案、對話內容、用量數字和 PR 都是為了說明而準備的，不是真實的專案。主畫面、設定、用量面板和 Codex 的截圖是 Skein Lite 自己的；其餘的截圖取自完整版，畫面上可能出現 Skein Lite 沒有的項目（例如清單上方的排程分頁），其餘操作相同。

# 第一部分：開始使用

## 1 認識 Skein

### 情境

你同時在三、四個專案裡開了 Claude Code。它們分散在不同的終端機視窗，你得一個一個切過去，才知道哪一個做完了、哪一個在等你確認權限。

Skein 把這些 session 放進同一個視窗。

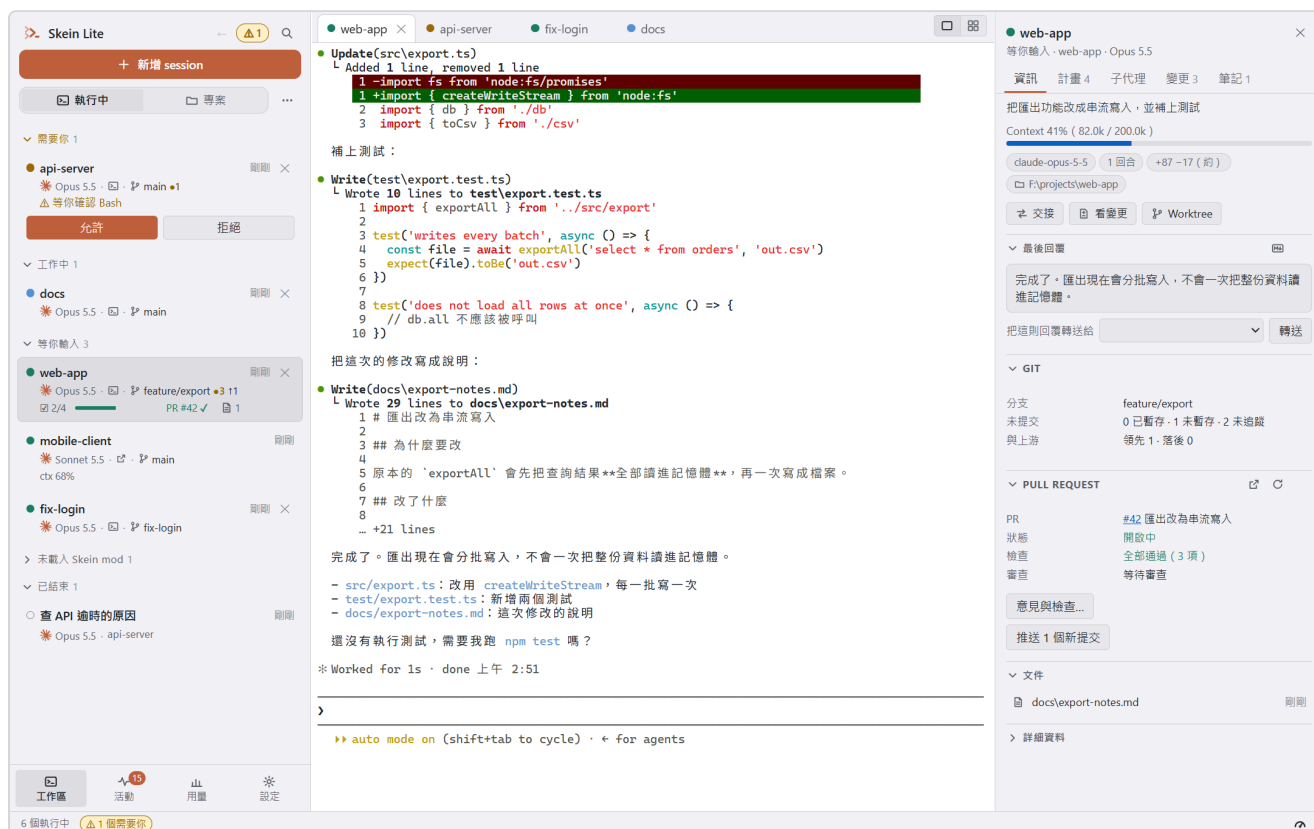


圖 1-1：主畫面全貌：左側清單有四個不同狀態的 session，中間是終端機，右側是資訊面板，下方是狀態列

### 它是什麼

- 一個桌面程式。在它裡面開的每個 session，都是你電腦上安裝的那個 `claude`，跑在真正的終端機裡。斜線指令、快捷鍵和你平常用的一樣。
- 它另外提供 CLI 沒有的東西：所有 session 的狀態清單、需要你處理的提醒、session 之間傳訊、用量、Git 和 PR 狀態、檢視 Claude 寫出的文件。

### 它不是什麼

- 不是另一個 Claude 客戶端。它不經手你的帳號，登入、模型和額度都由 Claude Code 自己處理。

- 不讀取、不修改 Claude Code 內部的資料檔。

## 系統需求

| 項目                                  | 必要性 | 說明                                                |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| Windows 10 或 11                     | 必要  |                                                   |
| Claude Code ( <code>claude</code> ) | 必要  | 已安裝並登入過一次                                         |
| git                                 | 選用  | worktree、Git 狀態、變更審查需要它                           |
| GitHub CLI ( <code>gh</code> )      | 選用  | PR 狀態和建立 PR 需要它，安裝後要執行 <code>gh auth login</code> |
| Codex CLI ( <code>codex</code> )    | 選用  | 只有要用 Codex 開 session 時才需要 ( 第 18 章 )              |

沒有安裝選用的工具時，其他功能照常使用，只是對應的功能不會出現。

## 2 安裝與第一次啟動

### 情境

你剛拿到安裝檔，要讓 Skein 可以開始使用。

### 操作步驟

1. 執行 `Skein Setup 0.3.0.exe`。安裝檔沒有程式碼簽章，Windows 第一次執行會出現 SmartScreen 警告，選擇「其他資訊」→「仍要執行」。
2. 啟動 Skein。
3. 點左邊這一欄最下面的 **設定**，再點分類裡的 **工具**，確認工具的狀態。

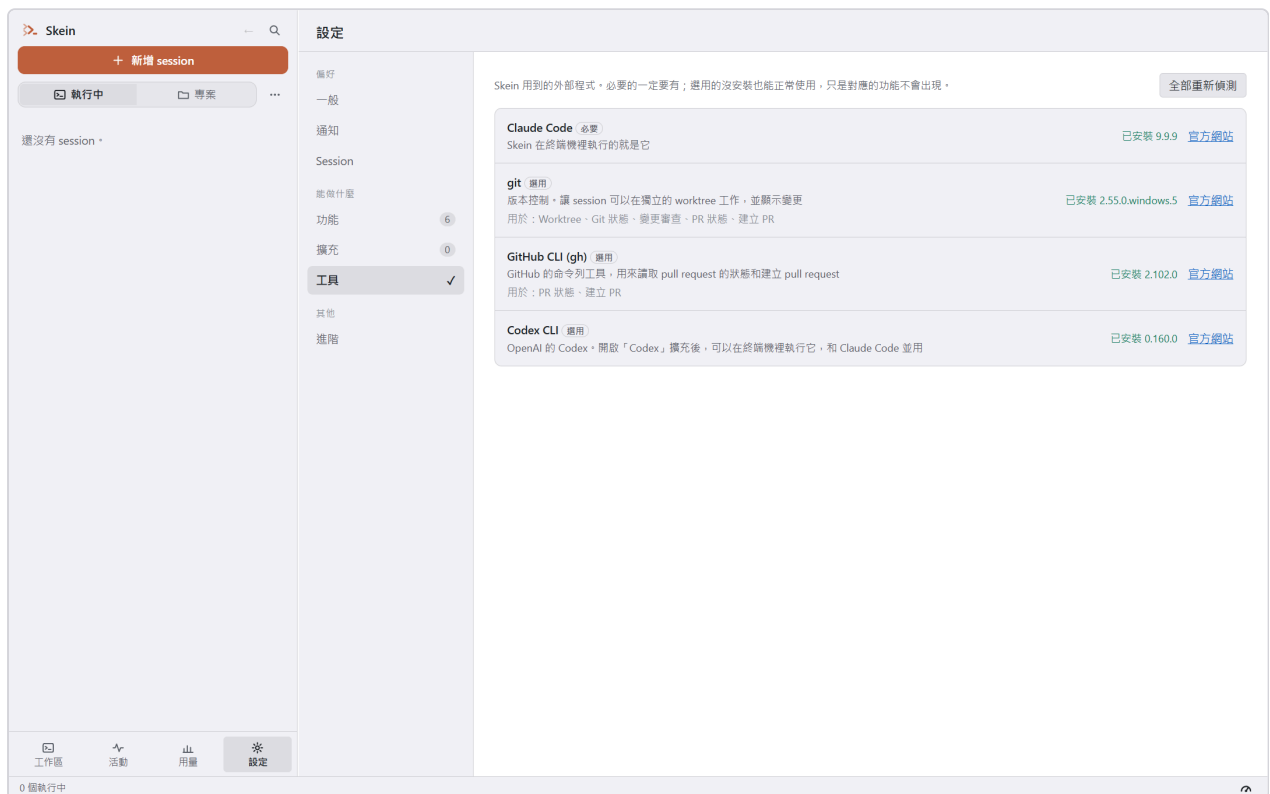


圖 2-1：設定的「工具」分類：Claude Code、git、GitHub CLI、Codex CLI 四張卡片，各自顯示必要或選用、已安裝的版本

4. Claude Code 顯示「已安裝」就可以使用了。如果顯示「未安裝」，照卡片上的三個步驟處理：安裝 Claude Code、在終端機執行 `claude` 並登入一次、回到 Skein 按 **重新偵測**。
5. 需要 Git 相關功能時，在 git 的卡片按 **安裝...**，選擇安裝方式：



圖 2-2：安裝對話框：「自己安裝」和「讓 Skein 安裝」兩個選項

- **自己安裝**：開啟官方下載頁。裝好後回來按 **重新偵測**。
- **讓 Skein 安裝**：Skein 執行 Windows 內建的 winget 來安裝，過程中系統可能會跳出權限確認。

6. 需要 PR 狀態或建立 PR 時，同樣安裝 GitHub CLI，然後在終端機執行 `gh auth login` 登入，再按 **全部重新偵測**。

## 讓其他終端機開的 claude 也出現在 Skein

Skein 預設只顯示它自己開的 session。你在別的終端機（例如 VS Code 的終端機）或桌面版開的 `claude` 不會出現在清單上，也不會有提醒。

要看到它們：按左邊這一欄最下面的 **設定**，打開 **顯示在 Skein 以外開啟的 session**。打開後它們會列在「未載入 Skein mod」分組，只看得到「忙碌或閒置」。關閉這個開關不會影響那些 session，它們照常執行。

要讓它們也回報完整的狀態（計畫、對話、用量，並且可以從 Skein 傳訊）：

1. 按左邊這一欄最下面的 **設定**。
2. 到 **Session** 這一類，打開 **所有 session 載入 Skein mod**。

☐ 顯示在 Skein 以外開啟的 session

預設關閉：清單、提醒、活動和標題上的數量都只算 Skein 自己開的 session。開啟後，其他終端機或桌面版開的 claude 也會列出來。不管開或關，那些 session 都照常執行。

☐ 所有 session 載入 Skein mod

在 `~/.claude/settings.json` 的 `env` 加上 `CLAUDE_CODE_PLUGIN_DIRS`（會先備份成 `settings.json.skein-backup`）。開啟後，在任何終端機新開的 claude 都會回報給 Skein：完整狀態、計畫、子代理、用量、對話，也能從 Skein 傳訊。已經在執行的 claude 要重開才會生效。Skein 沒開時 mod 不做任何事。

圖 2-3：設定的「Session」分類裡和外部 session 有關的兩個開關：「顯示在 Skein 以外開啟的 session」和「所有 session 載入 Skein mod」，各有說明文字

### 3. 已經在執行的 `claude` 要重開才會生效。

打開後，Skein 會在 `~/.claude/settings.json` 的 `env` 加上一個環境變數，動手前先把原檔備份成 `settings.json.skein-backup`。Skein 沒有開啟時，mod 不做任何事。

## 語言和主題

在 設定 裡切換，立即生效。

- 語言：繁體中文、English、日本語，預設跟隨系統。
- 主題：深色、淺色、午夜、紙張、高對比，或跟隨系統。

## 注意事項

- 安裝工具後不用重開 Skein。
- Skein 不會自己安裝任何東西，每一次安裝都要你按下按鈕。

### 3 畫面導覽

#### 情境

第一次打開，想知道每一區是做什麼的。

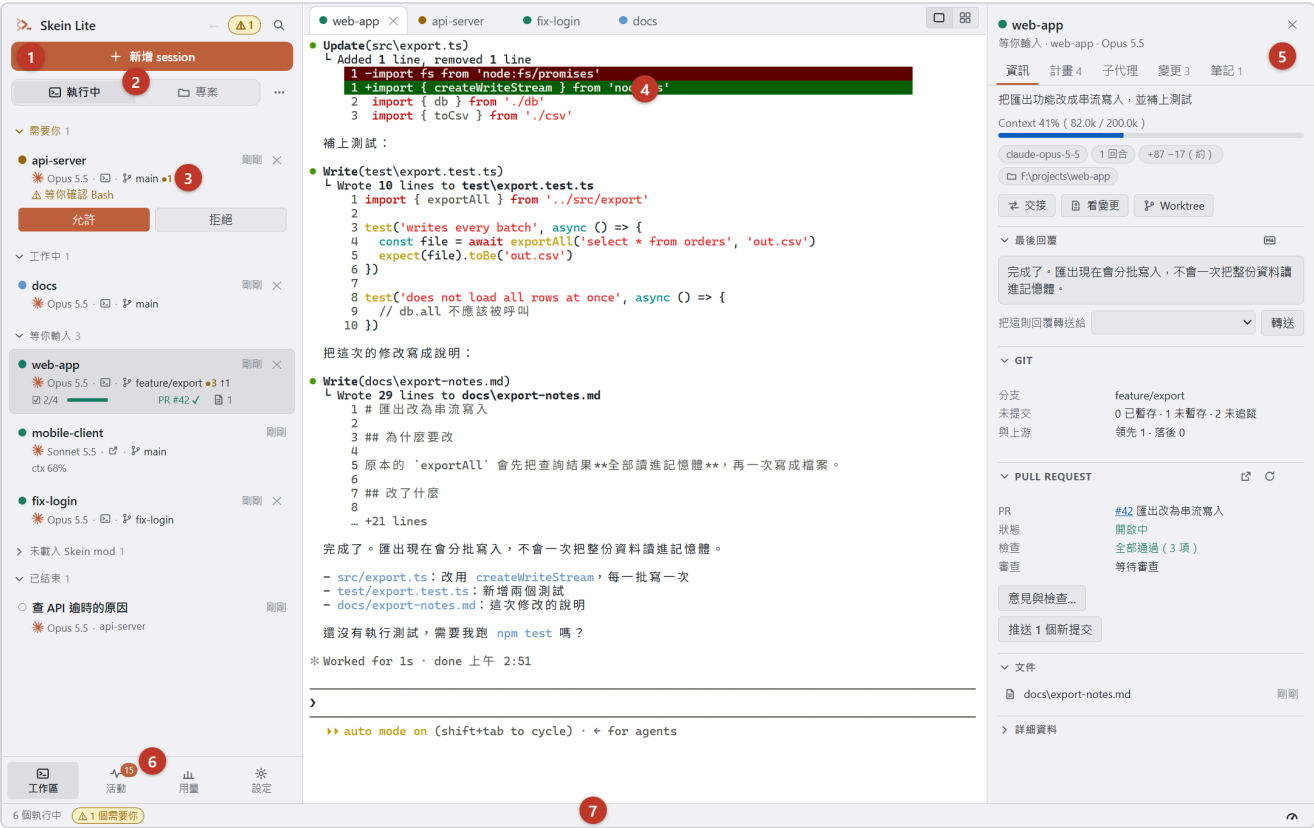


圖 3-1：主畫面，加上編號標示：① 新增 session ② 清單切換 ③ 左側清單 ④ 終端機區 ⑤ 右側面板 ⑥ 頁面切換 ⑦ 狀態列

左邊這一欄由上到下，是照使用的頻率排的：最常用的在最上面，偶爾才看的在最下面。

#### 最上面一列

左上角「Skein」的右邊：

| 按鈕   | 作用                                              |
|------|-------------------------------------------------|
| ←    | 回到上一個看的位置 ( Alt+← )                             |
| △ 數字 | 有 session 在等你時才出現，顯示數量。點了跳到下一個 ( Ctrl+Shift+U ) |
| 放大鏡  | 搜尋與指令面板 ( Ctrl+Shift+P )                        |

#### ① 新增 session

整排寬的橘色按鈕 ( Ctrl+Shift+N )。這是最常用的動作，所以放在最上面。

## ② 清單切換

切換下面的清單要顯示什麼：

| 分頁  | 清單的內容                 |
|-----|-----------------------|
| 執行中 | 目前所有的 session，依狀態分組   |
| 專案  | 依資料夾看過去的 session，可以接續 |

右邊的 ... 是偶爾才用的三個工具：

| 項目         | 作用                                 |
|------------|------------------------------------|
| 接續         | 接續已結束的 session                     |
| 廣播         | 把同一段 prompt 送給多個 session ( 第 7 章 ) |
| 清理 session | 一次清掉不要的 session                    |



圖 3-5：按下「...」展開的選單：接續、廣播、清理 session

## ③ 左側清單

「執行中」分頁列出所有 session，依狀態分組，需要你處理的排在最上面。分組可以收合。

每一列有兩行，資訊的位置固定，往下掃就能比較：

**第一行：**狀態燈號、名稱、最後活動的時間，Skein 開的 session 最右邊有關閉鈕。

**第二行，**由左到右：

| 位置    | 內容                                            |
|-------|-----------------------------------------------|
| 程式和模型 | 程式的標誌 ( Claude Code 是橘色 , Codex 是黑色 ) 和模型名稱   |
| 來源    | 一個小圖示 , 說明這個 session 是從哪裡開的 , 見下表。滑鼠停在上面會顯示說明 |
| 資料夾   | 專案資料夾的名稱。和 session 名稱相同時不重複顯示                 |
| 分支    | 分支名稱、未提交變更的檔案數 ( ● )、還沒推送的提交數 ( ↑ )。要有安裝 git  |

來源的圖示：

| 圖示    | 意思                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 終端機   | 在 Skein 的終端機裡執行                                                            |
| 往外的箭頭 | 在 Skein 以外開啟、已載入 Skein mod。顯示為對話，不是終端機。要在設定打開「顯示在 Skein 以外開啟的 session」才會出現 |
| 眼睛    | 在 Skein 以外開啟、沒有載入 Skein mod，只看得到忙碌或閒置。同樣要打開那個開關才會出現                        |

需要時才出現的：

- **第三行**：session 在等你的時候，說明它在等什麼 ( 例如「等你確認 Bash」 ) ；等的是權限確認時，下面直接有 **允許** 和 **拒絕**。
- 計畫進度、執行中的子代理數、PR 編號和檢查結果 ( 要有安裝 gh )、context 用量 ( 超過 60% 時 )、文件圖示和數量 ( 這個 session 寫出 Markdown 檔時，點了開啟檢視 )。

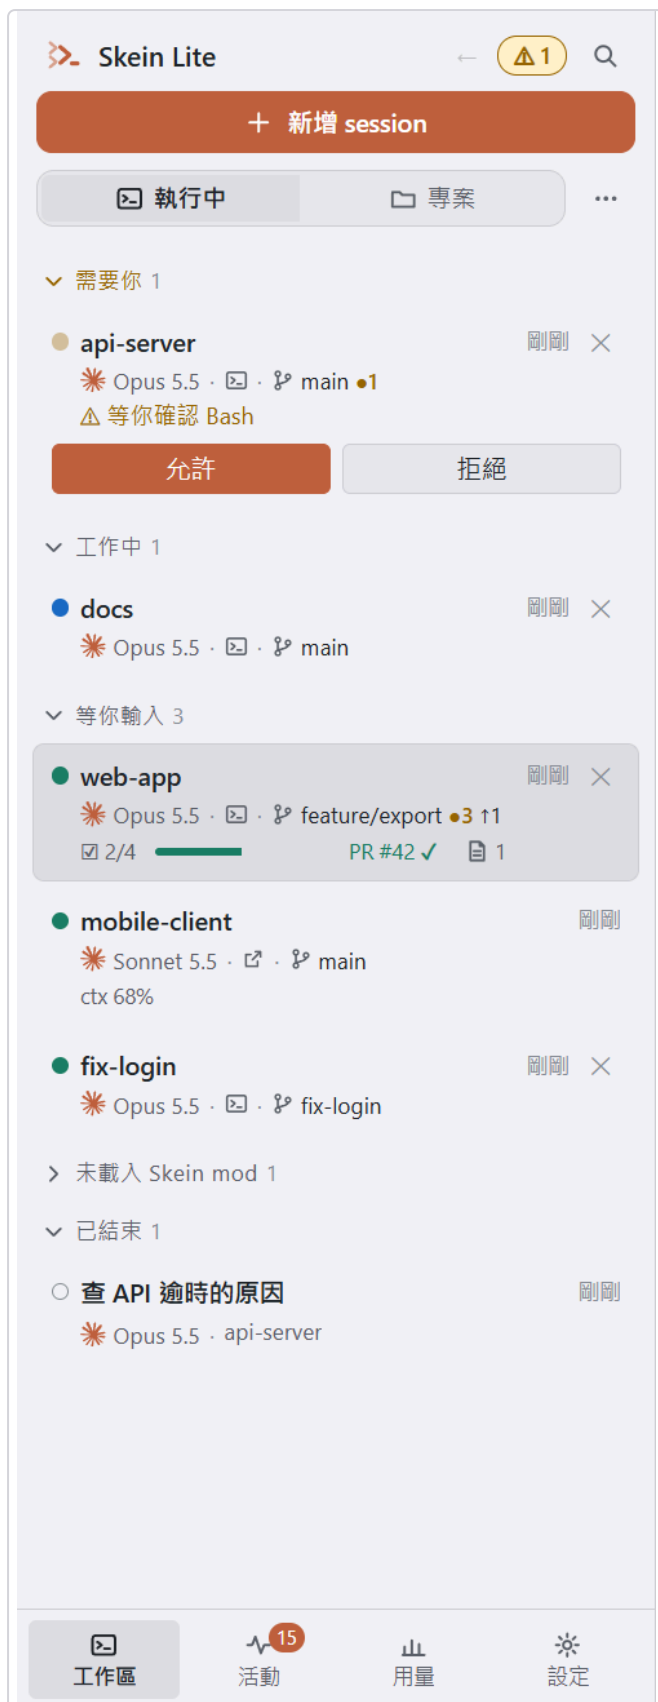


圖 3-2：左側清單的特寫：每列兩行，第二行依序是程式和模型、來源、資料夾、分支；「未載入 Skein mod」的分組是收合的

#### ④ 終端機區

Skein 開的 session 在這裡顯示成真正的終端機。上方的分頁列每個終端機一個分頁，最右邊可以切換 分頁 或 網格 版面。

選到外部 session 時，這裡顯示它的對話內容和一個輸入框。

#### ⑤ 右側面板

選到的 session 的詳細資料，有五個分頁：資訊、計畫、子代理、變更、筆記。按 Ctrl+I 收合或展開。

#### ⑥ 頁面切換

在左邊這一欄的最下面，四個項目各有圖示和文字：

| 項目  | 內容                                               |
|-----|--------------------------------------------------|
| 工作區 | 主要的工作畫面：清單、終端機、右側面板                              |
| 活動  | 所有 session 發生過的事，依時間排列。圖示上的數字是未讀的筆數              |
| 用量  | token 的每日統計，依專案和依模型                              |
| 設定  | 偏好、功能的開關、擴充、外部工具的安裝狀態（第 15 章）。必要的工具沒裝好時，圖示上會有「！」 |

切到活動、用量或設定時，左邊的清單還在，右邊換成那一頁的內容。

#### ⑦ 狀態列

視窗最下方。

- 左邊：執行中的 session 數量、需要你處理的數量（點了跳到下一個）、唯讀模式的標示。
- 右邊：一個用量圖示。滑鼠移上去會向上展開面板，列出每個帳號的用量，見第 14 章。




圖 3-3：狀態列的特寫：最右邊是用量圖示



圖 3-4：滑鼠移到用量圖示上展開的面板：每個程式一組、每個帳號一行，快用完的額度會變色並在下方提醒

## 調整版面

- 拖拉左側清單和右側面板的分隔線可以調整寬度，連點兩下收合或展開。
- Ctrl+Shift+B 收合左側清單，Ctrl+I 收合右側面板。

## 第二部分：日常操作

### 4 開一個 session

#### 情境

你要在 `web-app` 這個專案開始工作。昨天在這個專案還有一段沒做完的對話，想接著做。

#### 開新的 session

1. 按左上上的 **+** **新增 session** ( `Ctrl+Shift+N` ) 。
2. 在對話框按 **選擇...**，選專案的資料夾。

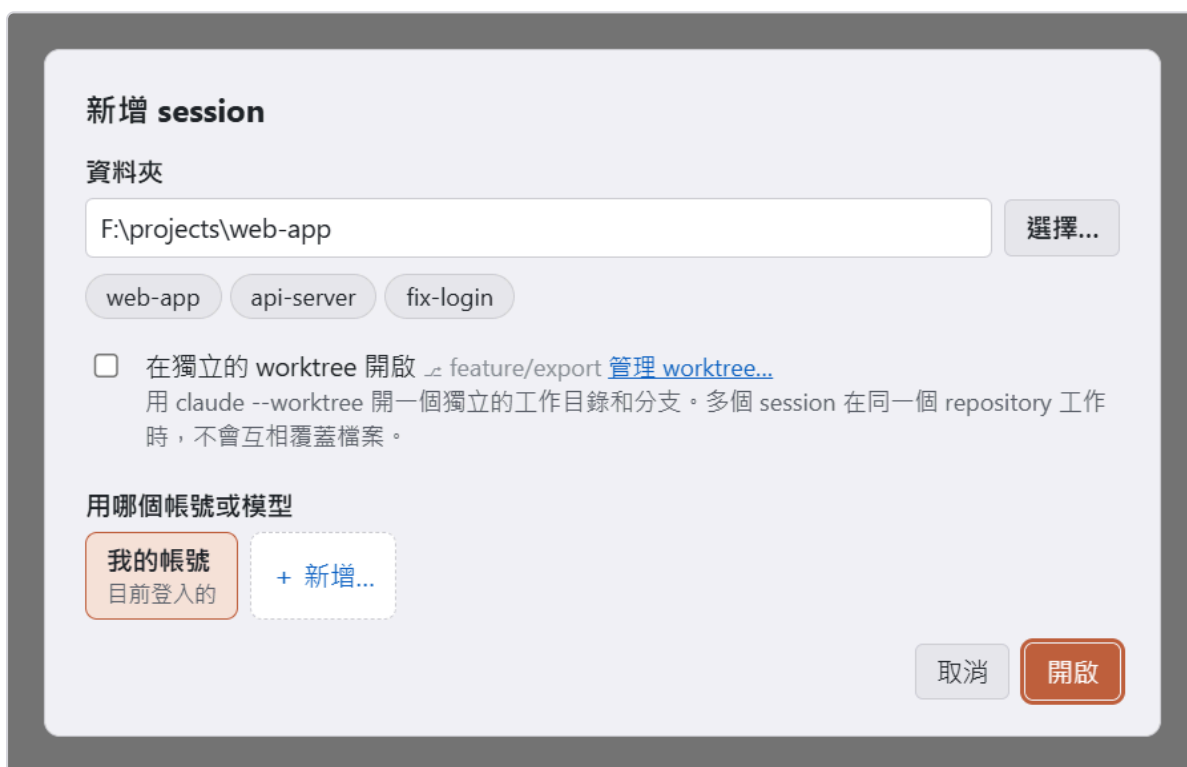


圖 4-1：新增 session 對話框：資料夾欄位、「在獨立的 worktree 開啟」的選項、「用哪個帳號或模型」

3. 按 **開啟**。中間會出現一個新的終端機，裡面是 Claude Code。
4. 和平常一樣在終端機裡輸入。

對話框裡另外一個選項在後面的章節說明：

- **在獨立的 worktree 開啟**：見第 9 章。
- **用哪個帳號或模型**：平常是「我的帳號」，也就是你原本登入的那個，不用動它。要用另一個 `claude.ai` 帳號，或連到自己的模型，按 **+** **新增...**，見第 12 章和第 13 章。

## 接續過去的對話

有三個入口，都是用 `claude --resume` 在 Skein 的終端機繼續：

- 「…」選單的「接續」（清單切換的右邊）：列出 Skein 記錄到的已結束 session，按 **接續**。更早的 session 可以按最下方的「選資料夾，用 CLI 清單挑選」。
- 「專案」分頁：展開一個專案，看它過去所有的 session（標題、時間、分支）。點一個會顯示唯讀的對話預覽，按 **在 Skein 接續**。

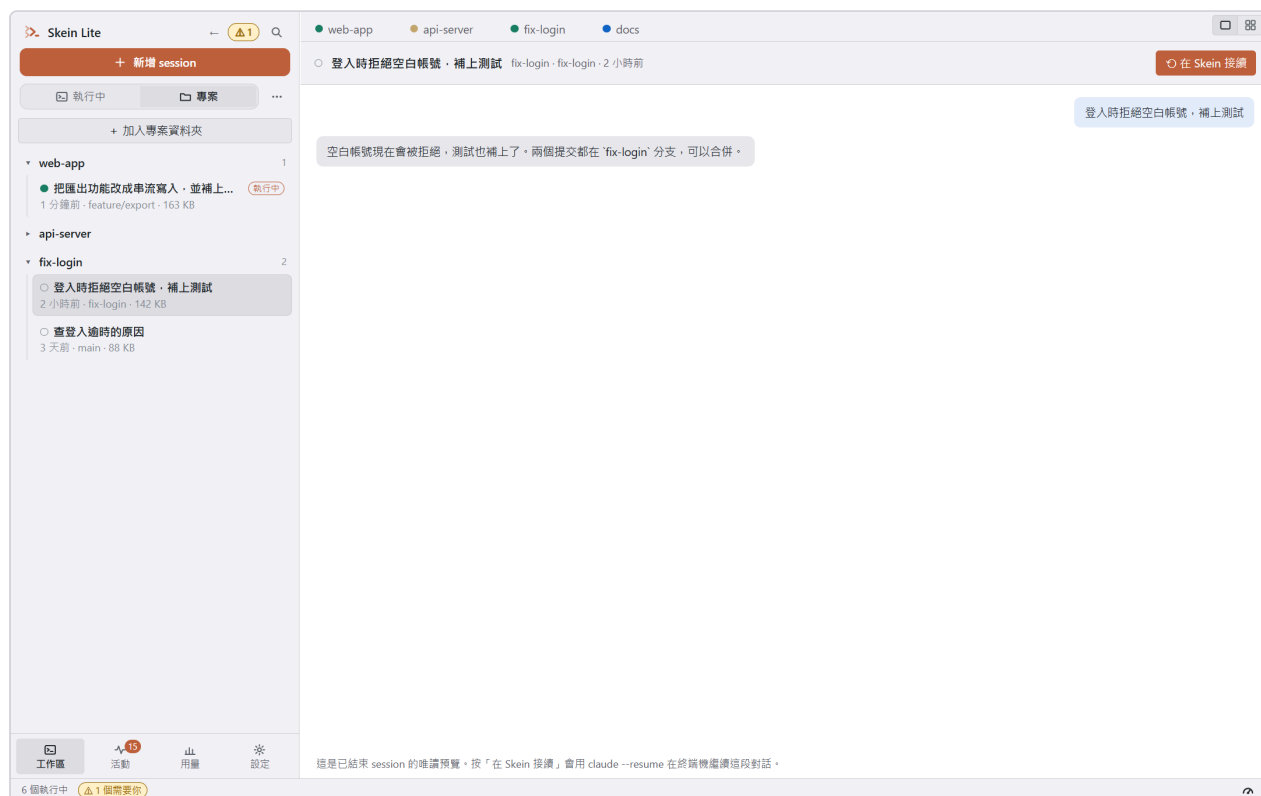


圖 4-2：「專案」分頁：一個專案展開，列出過去的 session；中間是其中一個的唯讀預覽和「在 Skein 接續」按鈕

- 指令面板（Ctrl+Shift+P）：輸入對話的標題或第一句話來搜尋。

## 專案分頁

- **+ 加入專案資料夾**：把資料夾加進清單。用「+」開過 session 的資料夾會自動加入。
- 專案列上的 **+**：直接在那個資料夾開新的 session。
- **移除**：只從清單拿掉，不會刪除任何檔案。

## 分頁和網格

終端機區右上角切換版面：

- **分頁**：一次看一個終端機。
- **網格**：所有終端機並排。拖拉每一格的標題列可以調整位置。

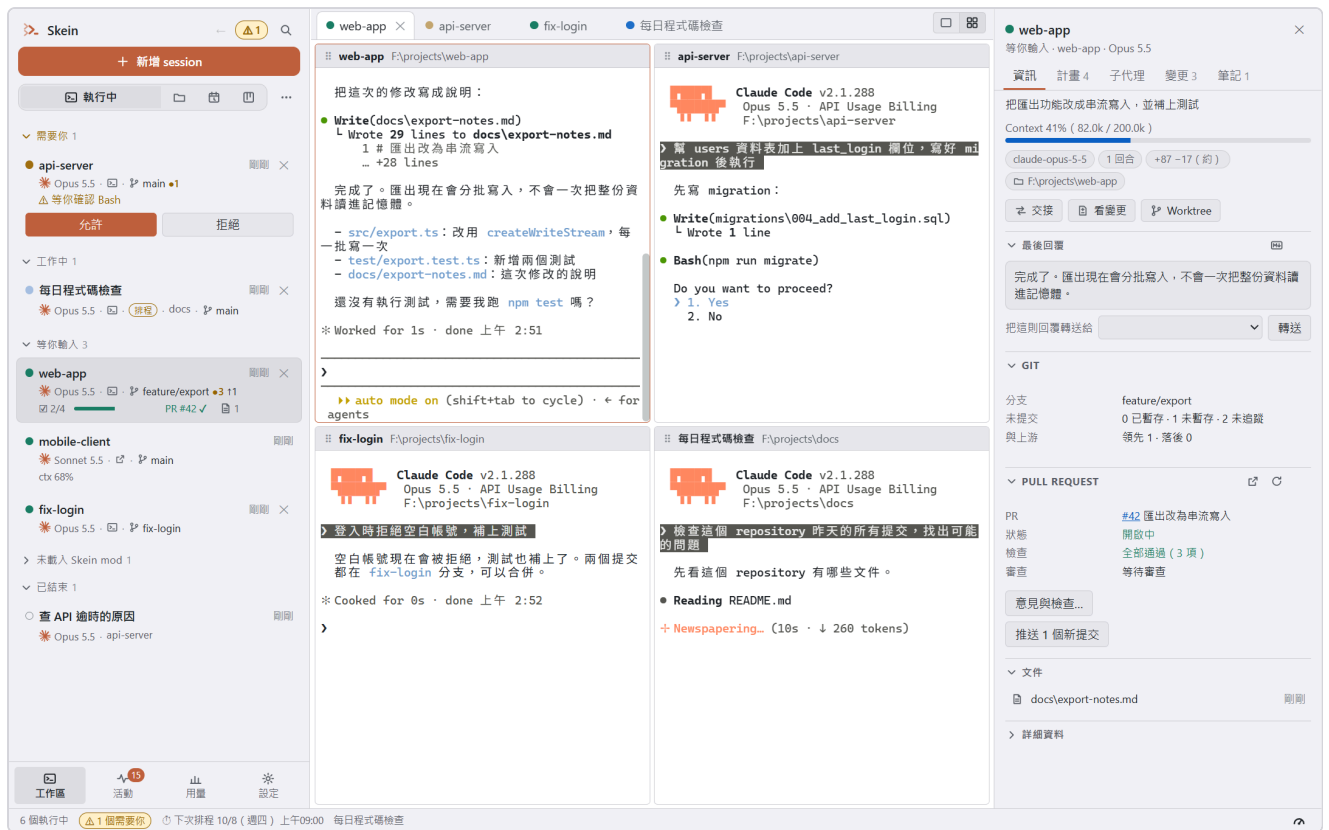


圖 4-3：網格版面：四個終端機並排

分頁列的操作：

| 操作                        | 作用        |
|---------------------------|-----------|
| 點分頁                       | 切換到那個終端機  |
| 拖拉分頁                      | 調整順序      |
| × 或滑鼠中鍵                   | 關閉終端機     |
| Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab | 下一個 / 上一個 |
| Ctrl+Shift+1 到 9          | 直接跳到第幾個   |

## 在終端機裡複製和貼上

用滑鼠拖拉選取終端機裡的文字，然後：

| 動作     | 效果                              |
|--------|---------------------------------|
| Ctrl+C | 複製選取的文字，選取隨即取消                  |
| 滑鼠右鍵   | 開啟選單：複製（沒有選取文字時不能按）、貼上、全選、搜尋... |
| Ctrl+V | 貼上（多行文字會當成一段貼進去，不會逐行送出）         |

| 動作          | 效果                         |
|-------------|----------------------------|
| Shift+Enter | 在提示框裡換行，不會送出。單按 Enter 才是送出 |

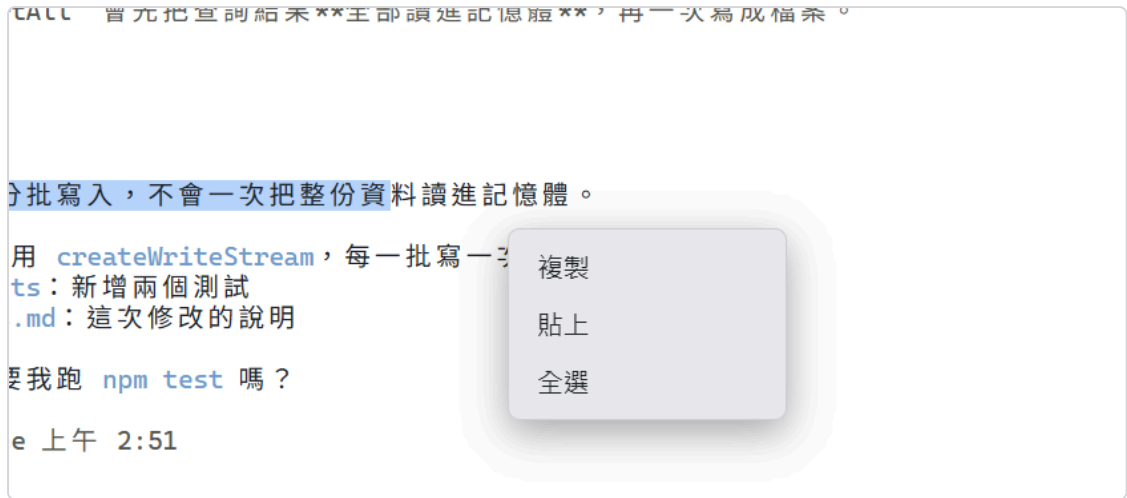


圖 4-4：在終端機裡選取一段文字後按滑鼠右鍵出現的選單

沒有選取文字時，Ctrl+C 照常是 CLI 的中斷。所以選了文字又想中斷，要按兩次：第一次複製並取消選取，第二次才是中斷。Ctrl+Shift+C 也可以複製。

在終端機裡搜尋

按 Ctrl+Shift+F，或在終端機按滑鼠右鍵選 搜尋...。終端機右上角會出現搜尋列，找的範圍是這個終端機顯示過的內容，包含已經捲上去的部分。

| 動作          | 效果                             |
|-------------|--------------------------------|
| 輸入文字        | 邊打邊找，符合的地方會標出來，旁邊顯示「第幾個 / 共幾個」 |
| Enter       | 下一個                            |
| Shift+Enter | 上一個                            |
| Esc         | 關閉搜尋列，鍵盤回到終端機                  |

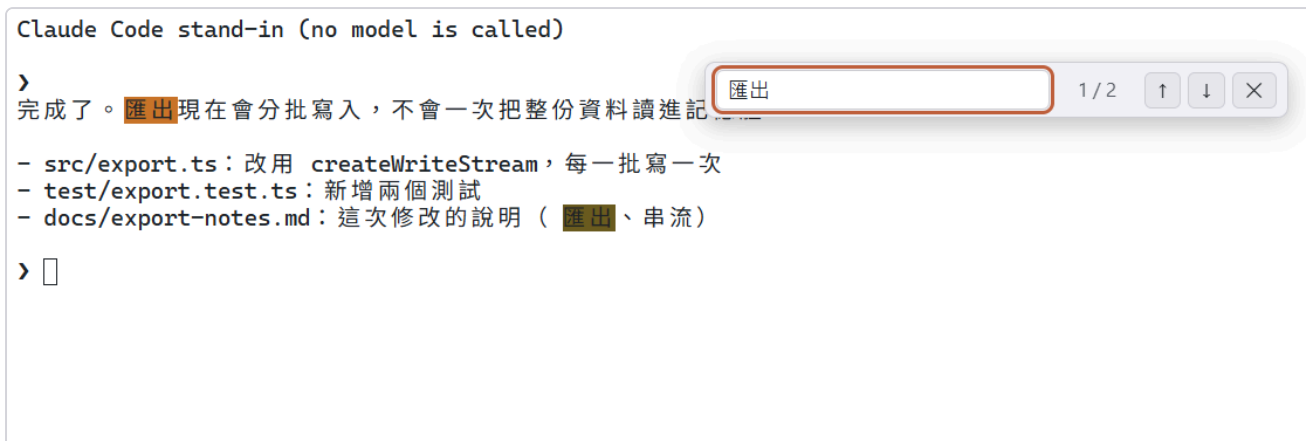


圖 4-5：終端機右上角的搜尋列：找到兩個，目前在第一個，符合的地方都標了出來

先選取一小段文字再開搜尋，會直接用那段文字來找。搜尋列裡打的字不會送進 session。

用 Ctrl+Shift+F 而不是 Ctrl+F，是因為 Ctrl+F 在 CLI 裡有自己的用途。

## 重新命名

在清單項目的名稱上連點兩下，或按右鍵選 **重新命名**。Skein 會在那個 session 執行 `/rename`，所以名稱也會存在 Claude Code 那邊。

## 重開 Skein 之後

Skein 記得關閉時開著哪些 session。下次啟動時上方會出現提示，按 **恢復** 就會全部接回來。想要不詢問直接恢復，在設定打開 **啟動時自動恢復上次的 session**。

## 注意事項

- 開了之後還沒送過任何訊息的 session 沒有對話紀錄，無法接續。
- 關閉終端機會讓那個 Claude 停止，但對話紀錄還在，之後可以接續。

## 5 知道誰在等我

### 情境

你開了三個 session 各自在工作，自己去處理別的事。 `api-server` 那個要執行一個指令，停下來等你確認權限。

### 操作步驟

1. Skein 不在前景時，會跳出桌面通知並播放提示音，工作列的圖示會閃爍。
2. 回到 Skein， `api-server` 已經排在清單最上面的 **需要你** 分組，並顯示「等你確認」和工具名稱。



圖 5-1：清單：「需要你」分組裡有一個 session，列上有「允許」「拒絕」按鈕

3. 直接在清單上按 **允許** 或 **拒絕**。效果等同在那個終端機按 Enter 或 Esc。
4. 想先看清楚它要做什麼，就點那個 session，在終端機裡看完整的提示再回答。
5. 還有其他在等的，按 Ctrl+Shift+U 跳到下一個。等最久的優先。

### 狀態分組

| 分組            | 意思                               |
|---------------|----------------------------------|
| 需要你           | 在等你確認權限，或 Claude 在問你問題           |
| 工作中           | 正在處理                             |
| 休眠中           | <code>/loop</code> 在等下一次醒來，會顯示倒數 |
| 等你輸入          | 這一輪做完了，等你下一句話                    |
| 已結束           | 程序已經結束                           |
| 未載入 Skein mod | 外部 session、沒有載入 mod，只看得到忙碌或閒置    |

每個分組的標題可以點擊收合。

## 注意力標記

視窗左上角（放大鏡的左邊）和狀態列的標記顯示有幾個 session 在等你：

- △：卡在權限確認或問題。
- ●：完成了一輪，但你還沒看過。

點它或按 Ctrl+Shift+U 跳到下一個。你看過或回答之後，對應的桌面通知會自動消除。

## 提醒的設定

在 設定 裡：

- 提示音：需要確認權限、被問問題、完成一輪時播放。
- 桌面通知：Skein 不在前景時才會跳。底下可以個別關掉不想收到的種類。

## 通知的種類

通知分成幾種，每一種在通知的左側有自己的圖示，一眼就能分辨是什麼事。



圖 5-2：設定的「通知」分類：「提示音」「桌面通知」和「要通知的種類」，每個種類前面是它的圖示

| 種類   | 什麼時候出現                             | 會停在畫面上 |
|------|------------------------------------|--------|
| 權限確認 | session 要你同意一個動作                   | 是      |
| 提問   | session 問你問題                       | 是      |
| 完成   | session 完成了一輪                      | 否      |
| 用量   | 5 小時或每週的用量超過 80%、95%。每個時段、每個門檻只說一次 | 否      |

- 「會停在畫面上」的通知不會自己消失，要你點它或處理完那件事。其餘的幾秒後收進通知中心。
- 點通知會把 Skein 帶到前面，並切到那個 session；用量的通知會開啟用量頁。
- 同一件事只會留一則通知，新的取代舊的。
- Skein 在前景時不跳桌面通知，需要你處理的事改在視窗裡顯示一行提示。

## 注意事項

- **允許 / 拒絕** 按鈕只出現在 Skein 終端機的 session。外部 session 要到執行它的那個終端機回答。
- Claude 用選項問你問題時，要到終端機裡選，清單上沒有按鈕。

## 6 看一個 session 的細節

### 情境

`web-app` 跑了二十分鐘。你想知道它做到哪裡、改了多少、用了多少 context。

### 操作步驟

1. 在清單點 `web-app`。
2. 看右側面板（收合時按 `Ctrl+I` 展開）。

web-app

等你輸入 · web-app · Opus 5.5

資訊計畫4子代理變更3筆記1

把匯出功能改成串流寫入，並補上測試

Context 41% ( 82.0k / 200.0k )

claude-opus-5-51 回合+87 -17 ( 約 )

F:\projects\web-app

交接看變更Worktree

最後回覆

完成了。匯出現在會分批寫入，不會一次把整份資料讀進記憶體。

把這則回覆轉送給轉送

GIT

分支feature/export

未提交0 已暫存 · 1 未暫存 · 2 未追蹤

與上游領先 1 · 落後 0

PULL REQUEST

PR#42 匯出改為串流寫入

狀態開啟中

檢查全部通過 ( 3 項 )

審查等待審查

意見與檢查...

推送 1 個新提交

文件

docs\export-notes.md 剛剛

詳細資料

圖 6-1：右側面板的「資訊」分頁：最上面是摘要和一排按鈕，下面是最後回覆、Git、Pull request、文件幾個區塊，最後是收合的「詳細資料」

## 資訊分頁

最上面是這個 session 的摘要，不會收合：

- **正在做什麼**：正在用的工具，或你最近一次的要求。
- **Context 用量**：一條用量條和數字。用到 75% 變成黃色，90% 變成紅色。
- **幾個標籤**：模型、回合數、修改行數、資料夾（太長時滑鼠移上去看完整路徑）。

摘要下面是一排按鈕，是對這個 session 最常做的事：

| 按鈕       | 做什麼                               |
|----------|-----------------------------------|
| 交接       | 把工作交給另一個新的 session，見第 7 章         |
| 看變更      | 開啟變更審查，見第 10 章                    |
| Worktree | 管理這個 repository 的 worktree，見第 9 章 |

「看變更」和「Worktree」只在資料夾是 git repository 時出現；唯讀模式下沒有「交接」。

再往下是幾個區塊，每個區塊可以收合，也可以釘選到最上面。

| 區塊            | 內容                                                                                                                                     | 標題列的圖示                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 最後回覆          | Claude 最近一次的回覆，以及轉送給其他 session                                                                                                         | M↓：切換成以 Markdown 檢視，見下面 |
| Git           | 分支、未提交的變更、與上游的領先和落後                                                                                                                    |                         |
| Pull request  | PR 標題、狀態、檢查、審查                                                                                                                         | 在 GitHub 開啟、重新讀取        |
| PR 與 Artifact | 這個 session 產生的其他連結                                                                                                                     |                         |
| 文件            | 這個 session 寫出的 Markdown 檔，點了開啟檢視                                                                                                       |                         |
| 詳細資料          | 狀態、資料夾、模型、開始時間、最後活動、Session ID、Claude Code 的版本；以及 Token：輸出、輸入（含快取讀寫）、請求數、子代理輸出。依使用金額計費的帳號另有「費用（估計）」：Claude Code 依 token 數和定價估算的金額，不是帳單 |                         |

「詳細資料」平常很少看，所以預設是收合的。點標題展開，之後會記住。



圖 6-2：區塊標題列的特寫：收合箭頭、釘選圖示、動作圖示

- **收合**：點區塊的標題。
- **釘選**：把常看的區塊固定在最上面。再按一次取消。

**最後回覆以 Markdown 檢視**：回覆裡常有標題、清單、表格和程式碼，原始文字讀起來是一堆 `#`、`|` 和 ```。按「最後回覆」標題列的 **M↓** 圖示，就會排版成容易讀的樣子；再按一次回到原始文字。這個選擇會記住，之後每個 session 的最後回覆都照它顯示。轉送給其他 session 的仍然是原始文字。



圖 6-7：「最後回覆」以 Markdown 檢視：標題、表格、清單和程式碼都排版過，標題列的 **M↓** 圖示是亮的

## 計畫分頁

顯示 Claude 的任務清單和 todo。

- 可以打勾、改內容、刪除、新增。修改會送到 session，由它呼叫 Claude Code 的任務工具套用。
- session 沒有啟用計畫工具時，這裡沒有東西可以顯示。

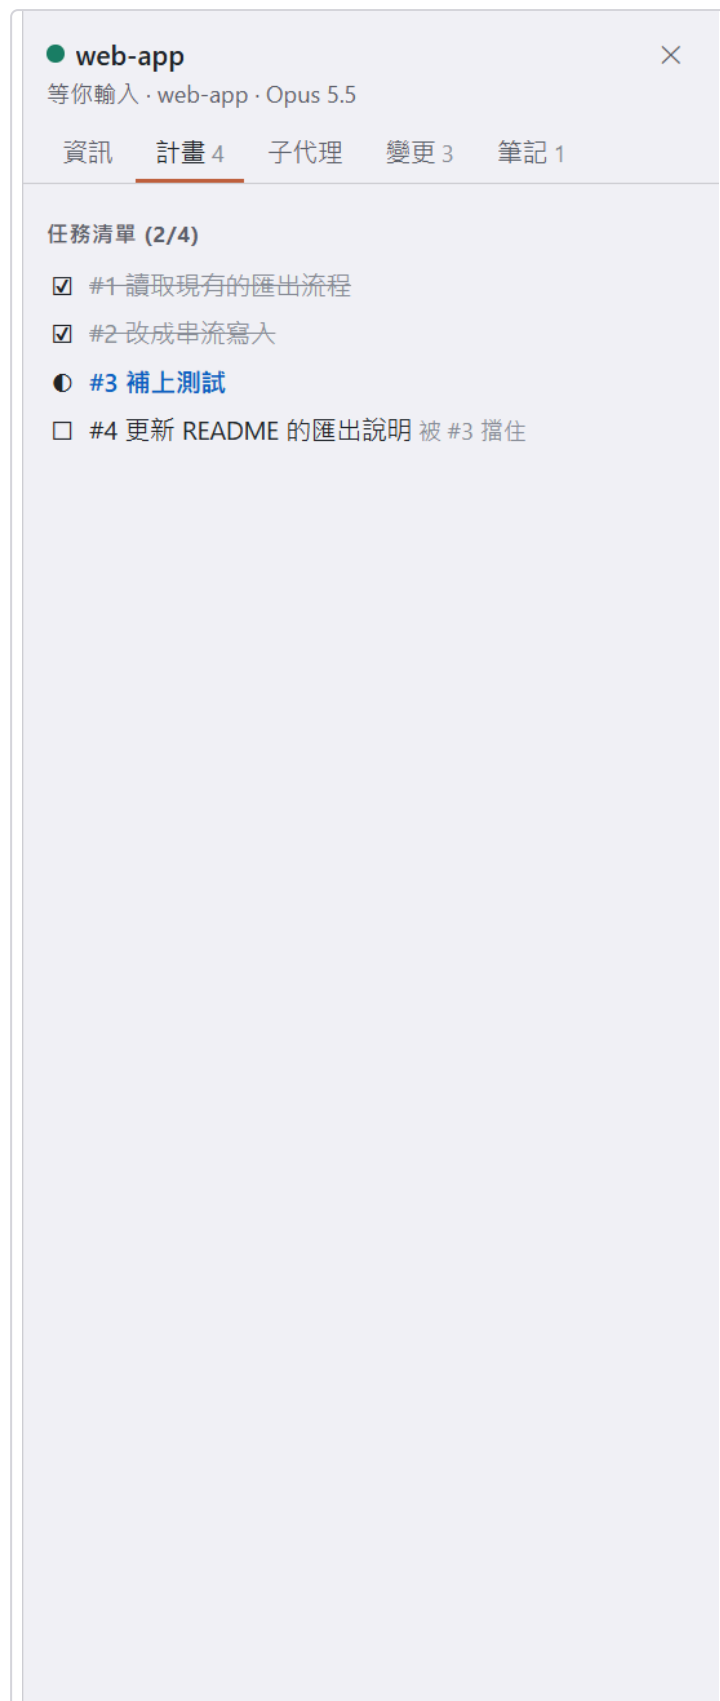


圖 6-3：計畫分頁：三個任務，兩個已完成、一個進行中

## 子代理分頁

列出這個 session 啟動的子代理和 workflow，以及各自的狀態。

## 筆記分頁

你自己的私人筆記，只存在這台電腦。Claude 看不到，除非你按 **送給 Claude**。

適合記下「等它做完要記得叫它補測試」這類提醒。

## 變更分頁

列出改動的檔案，見第 10 章。

## Claude 寫出的文件

**情境：**你請 `web-app` 的 session 把這次的修改寫成一份說明。它寫了一個 `.md` 檔，你想直接看排版後的樣子，不想另外開編輯器。

session 寫出 Markdown 檔 ( `.md` 、 `.markdown` ) 之後，Skein 會把它記下來，有三個地方看得到：

- **清單：**那一列出現文件圖示和數量。點它會開啟最新的一份。
- **右側「資訊」分頁：**多一個 **文件** 區塊，列出這個 session 寫過的檔案。

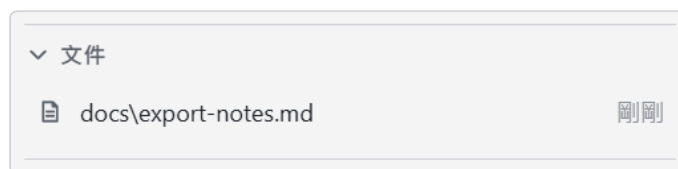


圖 6-5：「資訊」分頁的「文件」區塊，列出一個檔案和修改時間

- **活動頁：**多一筆「寫出文件」，點了直接開啟。

點任何一處都會開啟檢視畫面：



圖 6-6：文件檢視：上方是文件選單和工具，左邊是原始檔，右邊是排版後的畫面

| 位置            | 作用                           |
|---------------|------------------------------|
| 文件選單          | 這個 session 寫過好幾份文件時，在這裡切換    |
| 並排 / 原始檔 / 檢視 | 兩邊都看、只看原始檔、只看排版後的畫面。會記住上次的選擇 |
| 資料夾圖示         | 在檔案總管顯示這個檔案                  |
| 重新整理圖示        | 重新讀取檔案                       |

- 左右兩邊會一起捲動。
- 文件開著的時候被 session 改寫，畫面會自動重新讀取。
- 支援標題、粗體和斜體、清單和待辦、表格、程式碼、引用、連結和圖片。

圖片的顯示規則：

| 圖片                                | 結果                   |
|-----------------------------------|----------------------|
| 放在電腦上的圖檔 ( png、jpg、gif、webp、svg ) | 顯示。相對路徑、絕對路徑、中文檔名都可以 |
| 網路上的圖片                            | 不載入，顯示成連結，點了用瀏覽器開啟   |
| 超過 3 MB，或找不到檔案                    | 不顯示，並說明原因            |

注意：

- 只列出 Claude 用寫檔工具 ( Write、Edit ) 寫出的檔案。用指令產生的檔案不會出現。
- 這是檢視用的畫面，不能在這裡編輯。
- 文件裡的 HTML 只會顯示成文字，不會執行。
- 重開 Skein 之後，清單要等 session 再寫一次才會出現。
- 這個功能可以在 **設定** 的「功能」關閉 (「文件檢視」)。

## 外部 session 的對話檢視

( 外部 session 要在設定打開「顯示在 Skein 以外開啟的 session」才會出現在清單上，見第 2 章。 )

選到在 Skein 以外開啟的 session ( 清單上來源是往外的箭頭 ) 時，中間不是終端機，而是對話內容和一個輸入框。

- Enter 送出，Shift+Enter 換行。
- 訊息會在那個 session 閒置時送進去。



圖 6-4：外部 session 的對話檢視和下方的輸入框

## 注意事項

- 修改行數是估計值。
- 沒有載入 Skein mod 的 session，右側面板只有狀態，看不到計畫、token 和對話。

## 7 在 session 之間傳話

Skein 有三種方式，適合不同的狀況。

| 方式 | 適合                        | 送出的內容       |
|----|---------------------------|-------------|
| 轉送 | 把一個 session 的結論交給另一個      | 最後一則回覆      |
| 廣播 | 同一件事要告訴好幾個 session        | 你輸入的 prompt |
| 交接 | 換一個 session ( 或帳號、模型 ) 接手 | 交接摘要        |

### 7.1 轉送

情境：api-server 的 session 查出了 API 的回傳格式。web-app 的 session 需要照這個格式改前端。

1. 選 api-server 。
2. 在右側「資訊」分頁找到 最後回覆 區塊。
3. 在「把這則回覆轉送給」的選單選 web-app 。
4. 按 轉送 。

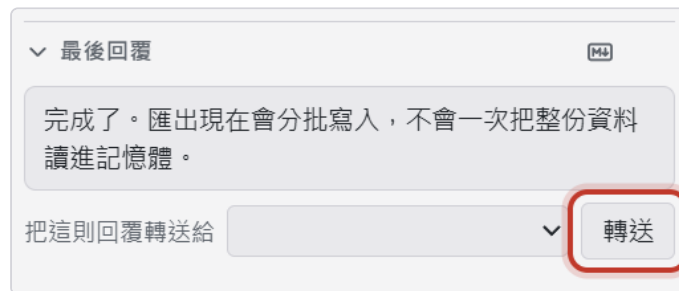


圖 7-1：「最後回覆」區塊：回覆內容、目標 session 的選單，和紅框標出的「轉送」按鈕

web-app 會收到這則回覆，前面附上一句說明它來自哪個 session 和資料夾。

### 7.2 廣播

情境：主分支剛合併了一個大的變更。你有三個 session 各自在自己的分支上工作，要請它們都 rebase 。

1. 按左邊清單切換右邊的 ...，選 廣播 。



圖 7-4：從哪裡開始廣播：清單切換右邊的「…」(紅框)，展開後選「廣播」

2. 勾選要送的 session。Skein 預設勾選「和目前選取的 session 同專案、而且正在等你輸入」的。



圖 7-2：廣播對話框：session 清單（兩個勾選、一個未勾選）、輸入框、「送給 2 個 session」按鈕

3. 輸入內容。

4. 按 送給 N 個 session (Ctrl+Enter)。

快速選擇：全選、全不選、正在等你輸入的、專案 ○○。

工作中或在等權限確認的 session 不會預先勾選，避免打斷它們。送不到的 session 會列出名稱並保持勾選，方便重試。

## 7.3 交接

情境：一個 session 的 context 快滿了，或你想讓另一個帳號、另一個模型接著做。

1. 選原本的 session。
2. 在右側「資訊」分頁，按摘要下面的 **交接** 按鈕。右側面板沒開的話按 Ctrl+I。



圖 7-5：從哪裡開始交接：右側「資訊」分頁，摘要下面的「交接」按鈕（紅框）

按下後開啟交接對話框：



圖 7-3：交接對話框：來源、交接給、摘要欄位、「請這個 session 寫摘要」按鈕

3. 選擇新的 session 用哪個帳號或模型 ( 加過其他帳號或端點之後才有這個選項 )。

摘要通常是 Markdown 格式。按「交接摘要」右邊的 **M↓** 圖示可以切換成排版後的樣子來讀，再按一次回到輸入框修改。不管用哪一種顯示，送出的都是原始文字。

4. 按 **請這個 session 寫摘要**，等它寫完，摘要會自動填入。也可以自己輸入。
5. 看過摘要，需要的話修改。
6. 按 **開新 session 並送出摘要**。

Skein 會在同一個資料夾開一個新的 session，連上後自動送出摘要。新 session 會先讀摘要和相關檔案，告訴你它理解的現況，等你確認後才動手。

## 注意事項

- 三種方式都只能送給 Skein 開的 session，或已載入 Skein mod 的 session。
- 外部 session 收到訊息後，要等它閒置才會開始處理。
- 交接送過去的是摘要，不是完整的對話。檔案的修改新 session 可以直接從磁碟看到。
- 交接不會關閉原本的 session。

- 唯讀模式下，三種方式都不能使用。

## 8 收拾

### 情境

一天結束，清單上有十幾個 session，大部分已經做完。你想一次清掉。

### 操作步驟

- 1. 按清單切換右邊的 …，選 **清理 session**。
- 2. 對話框依種類列出可以清理的 session。已結束的預設勾選。



圖 8-1：清理對話框：三個分組（已結束的、Skein 開的執行中、未載入 Skein mod 的），下方「清理 N 個」按鈕

- 3. 需要的話勾選其他的，或按 **加上閒置超過 1 小時的**。
- 4. 按 **清理 N 個**。

### 三種 session 的處理方式

| 種類   | 清理時做什麼 |
|------|--------|
| 已結束的 | 從清單移除  |

| 種類              | 清理時做什麼                              |
|-----------------|-------------------------------------|
| Skein 開的、執行中    | 關閉終端機，Claude 會停止。正在工作或等權限確認的，會再確認一次 |
| 未載入 Skein mod 的 | Skein 關不掉，只能隱藏。它需要你時會再出現            |

隱藏的 session 可以在對話框裡按 **全部顯示** 叫回來。

### 單獨移除一個

在清單項目上按右鍵，選 **移除** 或 **結束這個 session**。

### 注意事項

- 清理不會刪除對話記錄，之後都能用「接續」找回來。
- 清理不會動到 worktree 的資料夾和分支。清掉在 worktree 裡的 session 後，Skein 會提醒你到「管理 worktree」處理，見第 9 章。

## 第三部分：搭配 Git

這一部分的功能需要安裝 git，PR 狀態和建立 PR 另外需要 GitHub CLI。每個功能都可以在 設定的「功能」單獨關閉。

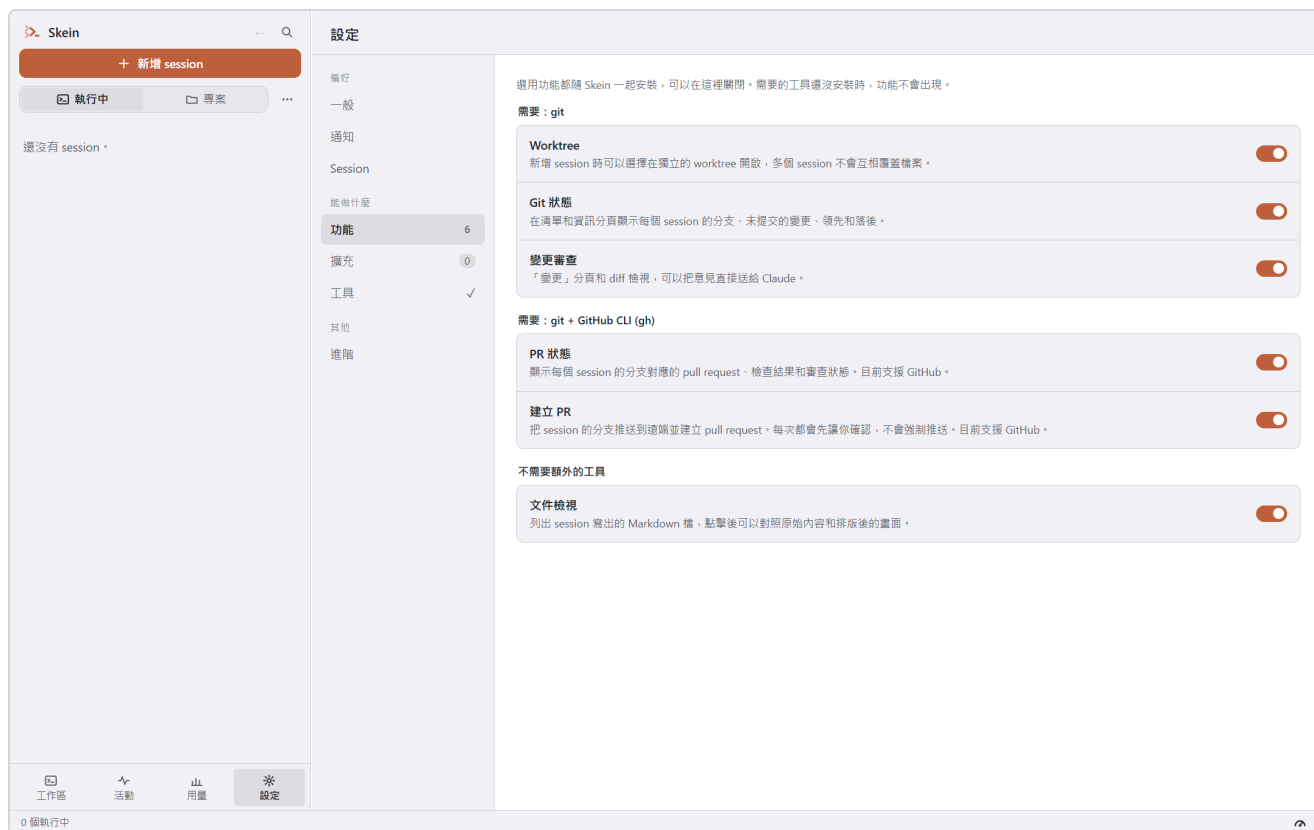


圖 9-0：設定的「功能」分類：Worktree、Git 狀態、變更審查、PR 狀態、建立 PR 五個開關，以及不需要 git 的文件檢視

## 9 同一個專案開兩個 session

### 情境

`web-app` 有一個 session 正在做匯出功能。這時來了一個緊急的 bug，你想開第二個 session 去修，但兩個 Claude 在同一個資料夾裡改檔案會互相覆蓋。

做法是讓第二個 session 在獨立的 worktree 工作：同一個 repository、另一個資料夾、另一個分支。

### 在 worktree 開 session

1. 按 + 新增 session，選 `web-app` 的資料夾。
2. 勾選 在獨立的 worktree 開啟。
3. 需要的話輸入 worktree 的名稱，例如 `fix-login`。留空會自動取名。

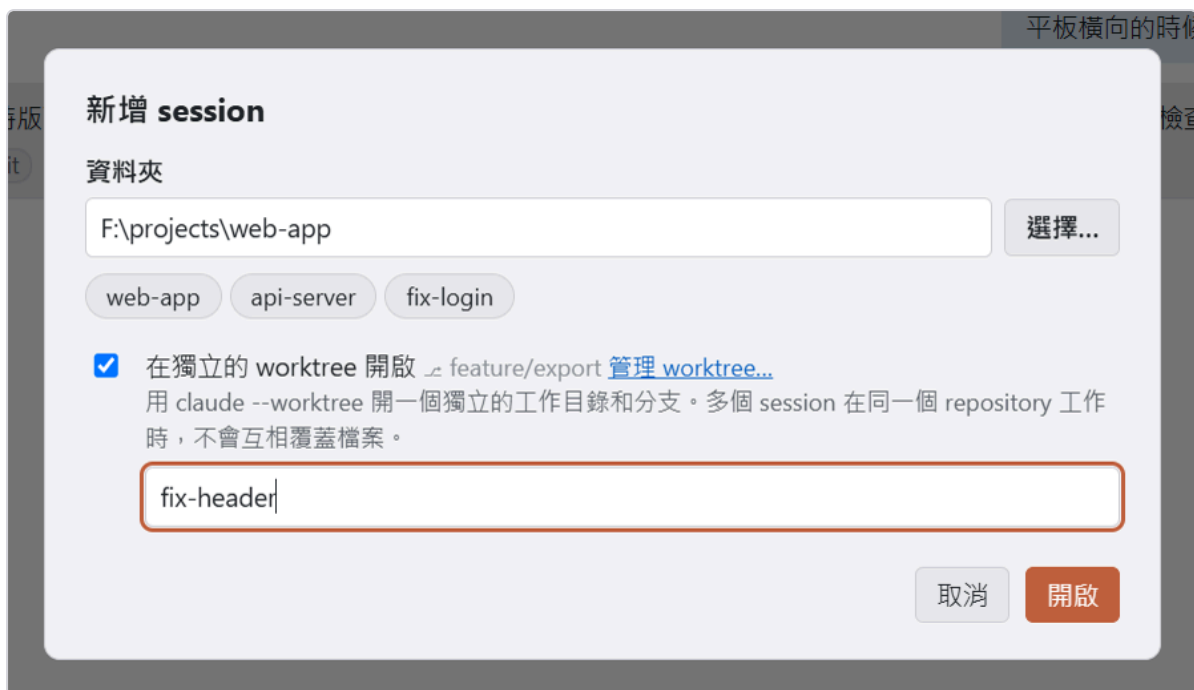


圖 9-1：新增 session 對話框，勾選了 worktree 並輸入名稱

#### 4. 按 開啟。

清單上這個 session 會顯示它自己的分支。右側 Git 區塊的分支旁邊有 **worktree** 標記。

### 做完之後：合併或移除

1. 選任何一個在這個 repository 的 session，在右側「資訊」分頁按 **Worktree** 按鈕。也可以從新增 session 對話框的「管理 worktree...」進來。



圖 9-2：Worktree 對話框：列出兩個 worktree，各自顯示未提交的變更、尚未合併的提交數、是否有 session 使用中，以及三個按鈕

2. 每個 worktree 有三個動作：

| 動作           | 作用                           |
|--------------|------------------------------|
| 在這裡開 session | 在那個 worktree 的資料夾開新的 session |
| 合併           | 把它的分支合併進主分支                  |
| 移除           | 刪除 worktree 的資料夾，可以選擇同時刪除分支  |

## 合併

按 **合併** 後，Skein 會說明要把幾個提交合併進哪個分支，確認後在主資料夾執行。

- 只在本機合併，不會推送。
- 有衝突時自動取消合併，不留下半完成的狀態。這時可以請那個 session 的 Claude 處理衝突後再合併。

以下情況 Skein 會拒絕並說明原因：

- worktree 有未提交的變更：請先提交。
- 主資料夾有未提交的變更：請先提交或還原。
- 主資料夾目前不在目標分支上：請先切換過去。

## 移除

按 **移除** 後，Skein 會先列出會遺失什麼：



圖 9-3：移除確認對話框：警告有未提交的變更，以及「同時刪除分支」的選項

- 未提交的變更會一起消失。
- 尚未合併的提交：只要不刪除分支，提交就還在。

- **同時刪除分支**：已經合併的分支刪除不會遺失任何東西。尚未合併的分支預設不勾選，勾選會永久刪除它的提交。

有 session 正在使用的 worktree 不能移除，要先關閉那些 session。

## 注意事項

- **資料夾要先被 Claude Code 信任過**。Claude Code 規定：要在資料夾裡接受過一次「信任這個資料夾」的提示，才能開 worktree。還沒信任時 Skein 會說明，並提供 **在這裡開一般的 session** 的按鈕。開了之後在終端機接受提示，之後就能用 worktree。
- 資料夾不是 git repository 時，worktree 選項是灰色的。
- 唯讀模式下不能合併和移除。

# 10 審查 Claude 改了什麼

## 情境

web-app 的 session 說它做完了。在讓它提交之前，你想先看過每一處修改，有問題的地方直接告訴它。

## 操作步驟

- 1. 選 web-app。清單上可以看到它的分支和未提交變更的檔案數。
- 2. 在右側「資訊」分頁按 看變更 按鈕。也可以切到 變更 分頁，按 檢視全部。

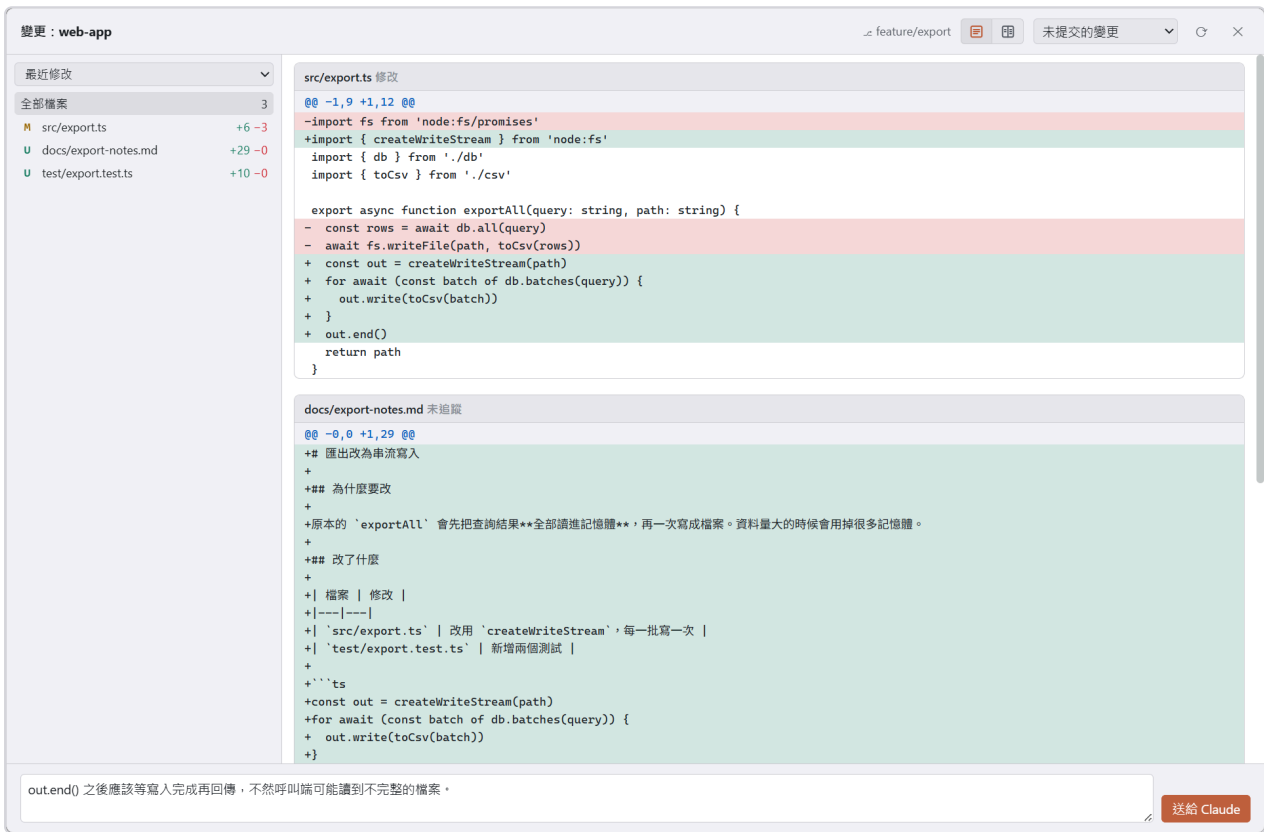


圖 10-1：diff 檢視：左邊是檔案清單（上方是排序選單，標示新增、修改、刪除），右邊是選到的檔案的內容，右上角是顯示方式的兩個圖示，下方是意見輸入框

- 3. 在左邊點檔案，右邊顯示它的差異。點 全部檔案 一次看全部。
- 4. 檔案清單上方可以選排序，右邊的內容也照同樣的順序排：

| 排序   | 內容                              |
|------|---------------------------------|
| 最近修改 | 最後寫入的時間，越新的越上面。這是預設值。已刪除的檔案排在最後 |
| 路徑   | 依檔案路徑                           |
| 變更行數 | 新增加上刪除的行數，越多的越上面                |

5. 右上角的兩個圖示切換顯示方式（滑鼠停在圖示上會顯示名稱，使用中的那個是強調色）：

| 顯示方式 | 內容                                                       |
|------|----------------------------------------------------------|
| 單欄   | 新舊內容在同一欄，刪除的行和新增的行上下排列                                   |
| 左右對照 | 左邊是修改前、右邊是修改後，各有行號；被取代的行和取代它的行並排。只在一邊有的行，另一邊留空。太長的行會自動換行 |

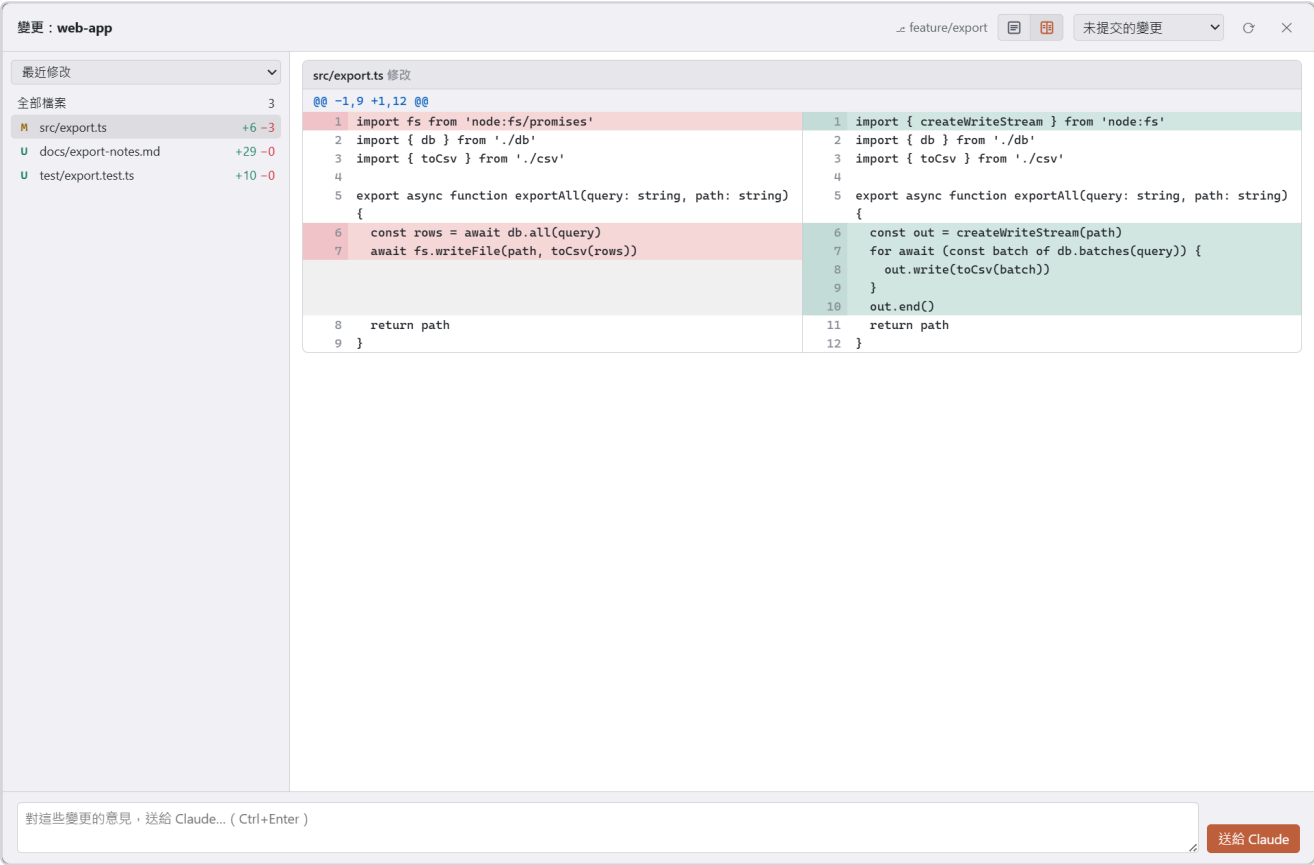


圖 10-3：左右對照：選了一個檔案，左邊是修改前、右邊是修改後

排序和顯示方式都會記住，下次開啟時相同。右側 **變更** 分頁的檔案清單也用同一個排序。

6. 上方切換比較範圍：

| 範圍        | 內容                     |
|-----------|------------------------|
| 未提交的變更    | 工作目錄裡還沒提交的修改           |
| 這個分支的全部變更 | 這個分支相對於主分支的所有修改，包含已提交的 |

7. 有意見時，在下方輸入框寫下來，按 **送給 Claude**（Ctrl+Enter）。Skein 會在前面附上你正在看的檔案名稱，Claude 知道你在說哪裡。

## Git 狀態

有安裝 git 時，每個 session 都會顯示它資料夾的 Git 狀態。

- 清單上：分支、未提交變更的檔案數、領先和落後。
- 右側 Git 區塊：已暫存、未暫存、未追蹤各幾個檔案，有沒有衝突，與上游分支的領先和落後。



圖 10-2：清單上一個 session 的 Git 資訊，和右側 Git 區塊的對照

## 注意事項

- 變更太大時只顯示前面的部分。
- 二進位或過大的檔案不顯示內容。
- 找不到主分支 ( main 或 master ) 時，無法使用「這個分支的全部變更」。

# 11 建立和追蹤 PR

## 情境

Claude 在 `web-app` 的一個分支上把功能做完了。你想開一個 `pull request` 給同事審查，之後想知道 CI 檢查過了沒、有沒有人審查，不想一直切到終端機和瀏覽器。

## 準備

- 1. 在 設定 → 工具 安裝 GitHub CLI。
- 2. 在終端機執行 `gh auth login` 登入 GitHub。
- 3. 回到 設定 → 工具 按 全部重新偵測。

## 建立 PR

建立 PR 會把分支推送到 GitHub。這是 Skein 唯一會把東西送出這台電腦的 Git 操作，所以每次都會先讓你確認。

- 1. 開啟對話框，兩個地方都可以：
  - 右側 資訊 分頁的 **Pull request** 區塊：分支還沒有 PR 時，按 **建立 PR...**。
  - 管理 **worktree** 對話框：在那個 **worktree** 的那一列按 **建立 PR...**。

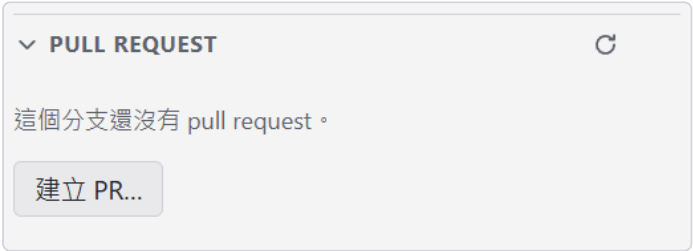


圖 11-1：分支還沒有 PR 時，Pull request 區塊的「建立 PR...」按鈕

- 2. Skein 先檢查能不能建立。不能的話會說明原因，不會開啟對話框（見下面的表）。
- 3. 在對話框確認內容：

| 欄位        | 說明                        |
|-----------|---------------------------|
| 分支        | 要推送的分支                    |
| 推送到       | 遠端的名稱和主機                  |
| 合併到（目標分支） | 預設是 repository 的主分支，可以改   |
| 標題        | 只有一個提交時是它的標題，否則取自分支名稱。可以改 |
| 說明        | 有多個提交時列出每個提交的標題。可以改       |

| 欄位     | 說明             |
|--------|----------------|
| 會包含的提交 | 主分支還沒有的提交      |
| 建立為草稿  | 預設勾選。草稿不會通知審查者 |

### 建立 pull request

分支

↗ feature/export-stream

推送到

origin · github.com

合併到 ( 目標分支 )

main

標題

匯出改為串流寫入，避免資料量大時當掉

說明

- 匯出改用 createWriteStream
- 新增大量資料的匯出測試
- 補上匯出的說明

會包含的提交 ( 3 )

- 9617683 補上匯出的說明
- 4c37270 新增大量資料的匯出測試
- 74b01dc 匯出改用 createWriteStream

☒ 建立為草稿
 草稿不會通知審查者。準備好之後，在 GitHub 上標成可以審查。

按下後會把 feature/export-stream 推送到 origin ( 不會強制推送 )，並在 GitHub 建立 pull request。

取消

推送並建立

session 在 Skein 以外的終端機執行，訊息會在它閒置時送進去。

圖 11-2：建立 pull request 的對話框：要推送的分支和遠端、目標分支、標題、說明、會包含的提交，以及「建立為草稿」

4. 按 **推送並建立**。完成後，Pull request 區塊會顯示新的 PR。

**請 session 撰寫：**有 session 正在那個資料夾工作時，「說明」旁邊會有這個按鈕。按下後 Skein 請那個 session 寫標題和說明（只寫內容，不改檔也不推送），寫完會自動填進對話框，你可以修改後再送出。這會用掉那個 session 的一個回合。

分支的提交裡有 `.claude/worktrees/` 底下的項目時，對話框也會提醒並列出來。那是 Claude Code 在這台電腦上的工作目錄，通常是在主資料夾執行 `git add -A` 時不小心加進去的（專案沒有忽略 `.claude/` 時會發生）。建議先從提交中移除，並把 `.claude/` 加進 `.gitignore`；你確定要保留的話，仍然可以按**推送並建立**。

有檔案的變更還沒提交時，對話框會提醒這些變更不會包含在 PR 裡。Skein 不會替你提交，要先請 Claude 提交再建立。

不能建立的情況：

| 訊息                   | 處理方式                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 目前不在任何分支上            | 先切到一個分支                                                              |
| 這個 repository 沒有遠端   | 先加上遠端 ( <code>git remote add origin ...</code> )                     |
| 建立 PR 目前只支援 GitHub   | repository 在其他平台時還不支援                                                |
| gh 還沒有登入             | 在終端機執行 <code>gh auth login</code>                                    |
| 目前就在主分支上             | PR 要從另一個分支建立；用 <code>worktree</code> 開的 <code>session</code> 會有自己的分支 |
| 相對主分支沒有新的提交          | 還沒有可以審查的內容                                                           |
| 已經有開啟中的 pull request | 一個分支同時只有一個開啟中的 PR                                                    |

### PR 開了之後又有新的提交

審查者要求修改，Claude 改完並提交了。這些提交還在你的電腦上，PR 看不到。

這時 Pull request 區塊會出現**推送 N 個新提交**。按下後確認，Skein 把它們推送到同一個分支，PR 會跟著更新，檢查也會重新開始。



圖 11-3：本機有還沒推送的提交時，Pull request 區塊多出「推送 2 個新提交」

這個按鈕只在分支有開啟中的 PR 時出現，不會強制推送。

## 看 PR 狀態

不需要任何操作。session 的分支有對應的 PR 時，Skein 會自動顯示。

- 清單上：PR 編號和檢查結果，例如 `PR #42 ✓`。顏色代表開啟中、草稿、已合併或已關閉。
- 右側 Pull request 區塊：



圖 11-4：Pull request 區塊：PR 標題、狀態、檢查、審查和「意見與檢查...」按鈕，標題列有「在 GitHub 開啟」和「重新讀取」圖示

| 欄位 | 可能的值                 |
|----|----------------------|
| 狀態 | 開啟中、草稿、已合併、已關閉       |
| 檢查 | 全部通過、幾項失敗、幾項進行中、沒有檢查 |
| 審查 | 已核准、要求修改、等待審查、尚無審查   |

標題列的圖示：

- 在 GitHub 開啟：用瀏覽器開啟這個 PR。
- 重新讀取：立刻再問一次 GitHub。

Skein 在分支變更時立刻重新讀取，其餘每 90 秒一次。

## 把審查意見和失敗的檢查交給 session

同事在 PR 上留了意見，或 CI 有檢查沒通過。你不用把內容一段一段貼給 Claude：在 Pull request 區塊按意見與檢查...，Skein 會從 GitHub 讀回來列給你看，勾選後一次送給那個 session 處理。

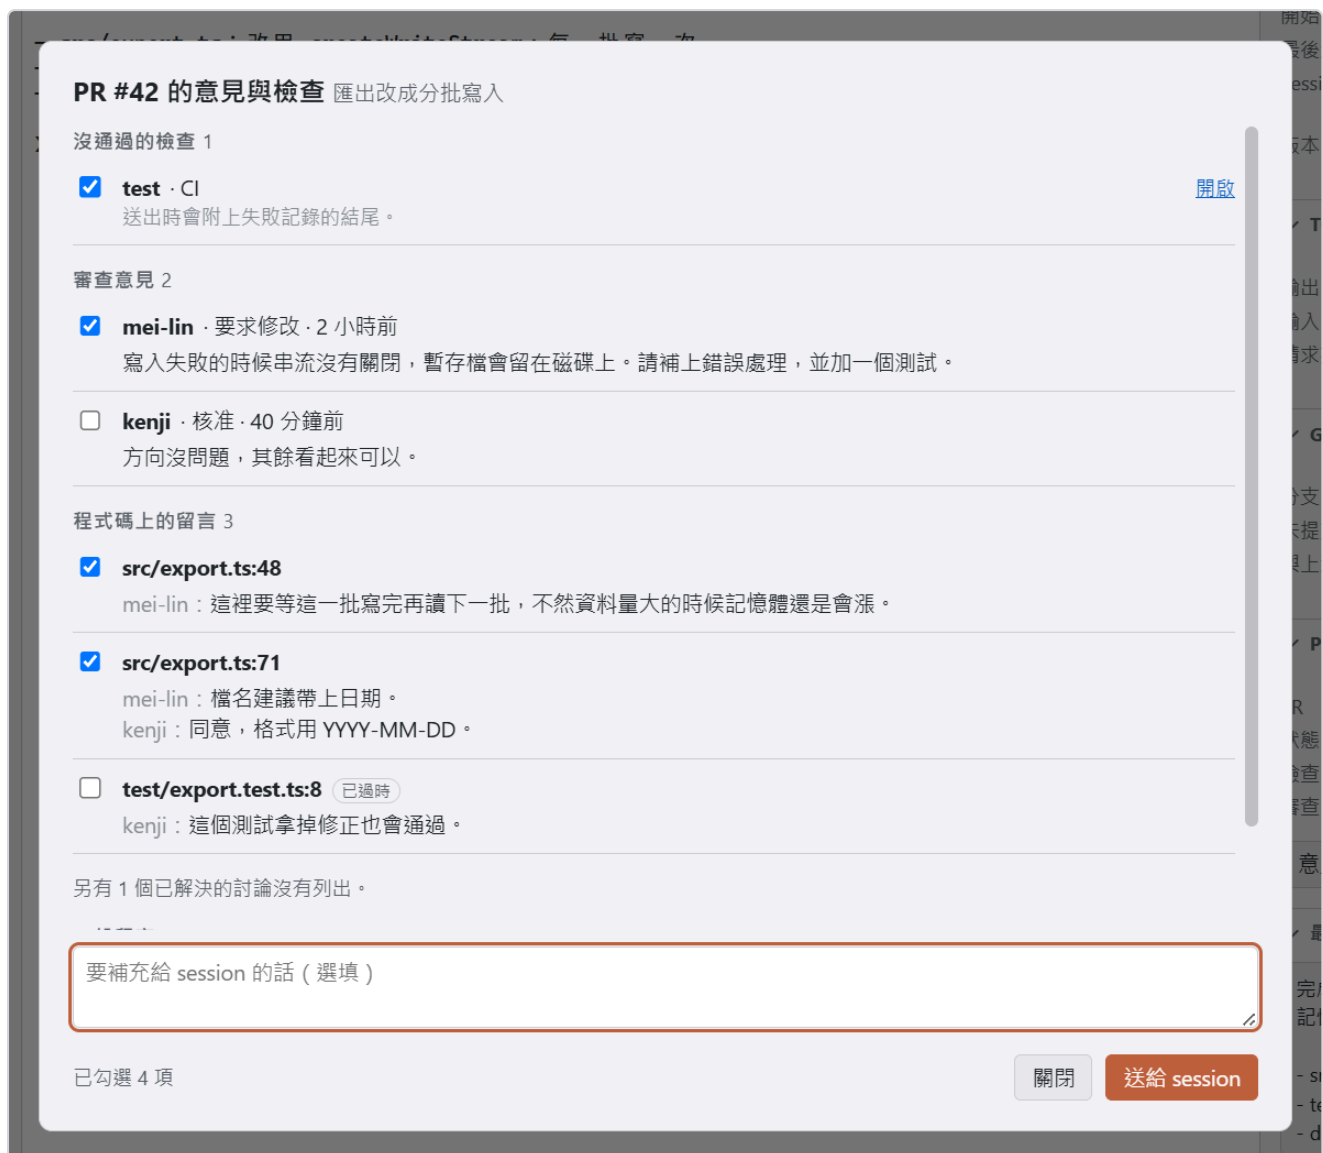


圖 11-6：「意見與檢查」對話框：沒通過的檢查、審查意見、程式碼上的留言各一組，每一項前面可以勾選，下方可以補充說明

| 分組      | 內容                            | 預設                     |
|---------|-------------------------------|------------------------|
| 沒通過的檢查  | 失敗的檢查。還在執行的只會說明有幾項            | 勾選                     |
| 審查意見    | 審查者送出審查時寫的話，標示是要求修改、核准或留言     | 要求修改和留言勾選，核准不勾         |
| 程式碼上的留言 | 留在某一行上的討論，標題是檔案和行號，同一串的回覆放在一起 | 勾選；標示「已過時」的（那一行後來改過）不勾 |
| 一般留言    | 留在 PR 本身的留言                   | 不勾                     |

已經標為解決的討論不會列出，只會說明有幾個。

1. 勾選要處理的項目。預設勾的是需要動手的那些，可以自己調整。

2. 需要的話，在下方補充一句話（例如「先處理測試」）。

3. 按 **送給 session**。Skein 把勾選的項目整理成一則訊息送出，並切到那個 session。

送出的訊息會請 session 逐項處理、說明每一項怎麼處理的，而且先不要 push。改完之後，照上一節用 **推送 N 個新提交** 把修改推上去。

**失敗的檢查會附上記錄**：檢查是 GitHub Actions 的工作時，送出的時候 Skein 會去讀那個工作的記錄，把出錯那一行之前的部分附在訊息裡（太長時只留最後一段）。其他服務的檢查讀不到記錄，只會附上連結。每一項右邊的 **開啟** 會用瀏覽器開那個檢查。

要注意的：

- 這裡只讀取。Skein 不會在 GitHub 上回覆留言，也不會把討論標為已解決。
- 送出會用掉那個 session 的一個回合。session 正在忙或已經結束時不能送。
- 很長的留言和記錄會截短。
- 每次按 **意見與檢查...** 都會重新向 GitHub 讀取。

## 「git 拒絕讀取這個資料夾」

有些資料夾（常見於從別台電腦或重灌前的系統帶過來的磁碟）擁有者是另一個使用者帳號，git 會拒絕讀取。這時 Git 區塊會顯示說明和 **讓 git 讀取這個資料夾** 按鈕。



圖 11-5：Git 區塊顯示「git 拒絕讀取」的說明和按鈕

按下後，Skein 會把這個資料夾加進你的 git 全域設定（**safe.directory**）。只在你確定這是自己的專案時才這樣做。

## 注意事項

- 目前只支援 GitHub（包含 gh 已登入的 GitHub Enterprise）。repository 在 GitLab、Bitbucket、Azure DevOps 時，會說明尚未支援，不會報錯。
- Skein 不會合併或關閉 PR，也不會強制推送。
- 推送失敗時不會建立 PR。分支已經推送但 PR 沒建立時，訊息會說明，可以直接再按一次。

- 你對遠端沒有推送權限 ( 需要先 fork ) 時，目前不支援。
- 唯讀模式下不能建立 PR。不需要這個功能時，可以在設定的「功能」關閉「建立 PR」，PR 狀態不受影響。
- 讀取和建立 PR 都需要連到 GitHub。

## 第四部分：擴充功能

擴充是預設關閉的選用功能，各有自己的設定。它們隨 Skein 一起安裝，不會從網路下載。

在設定的 **擴充** 開啟。

這一部分說明多帳號和自訂模型端點。**Codex** 也是擴充，另外有一部分說明。

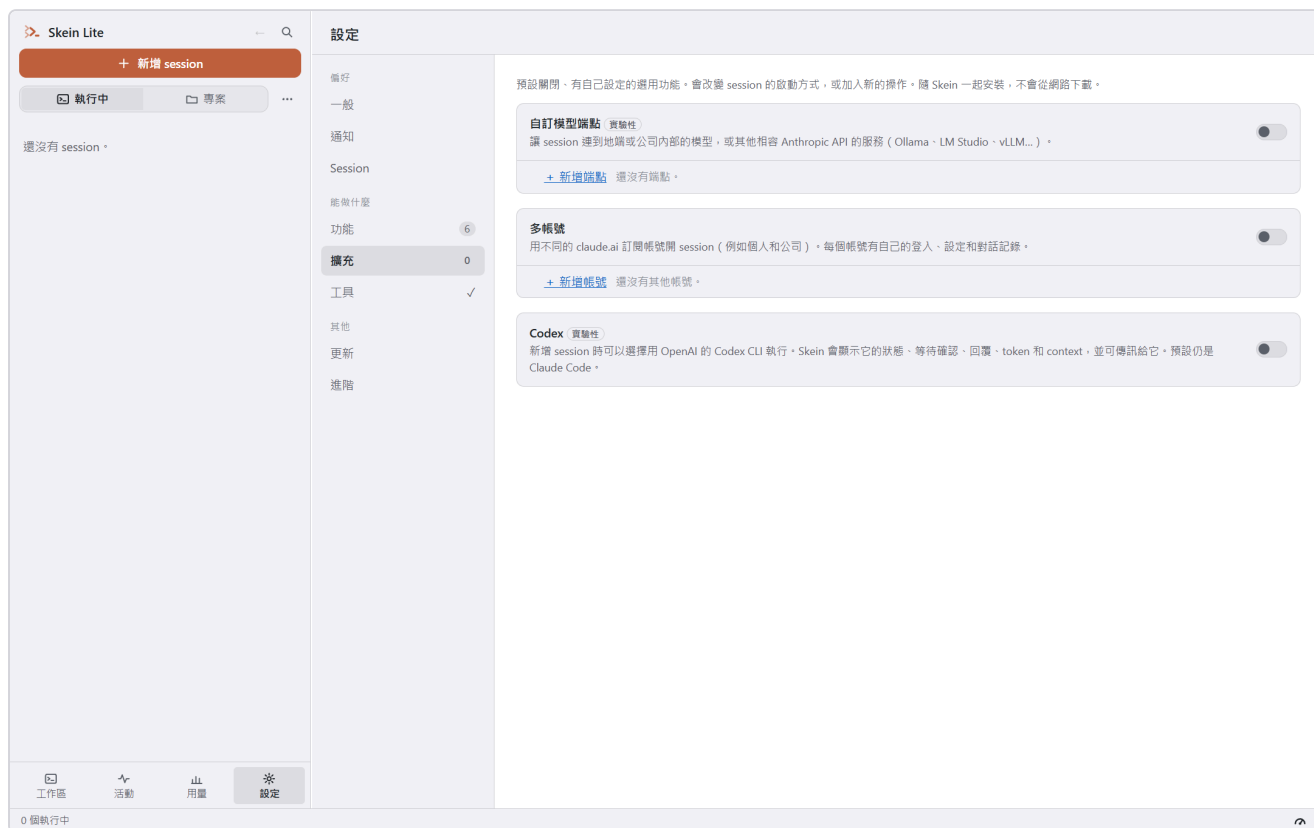


圖 12-0：設定的「擴充」分類：自訂模型端點（標示實驗性）、多帳號、Codex（標示實驗性）三個項目和各自的開關

## 12 多帳號

### 情境

你有個人和公司兩個 claude.ai 訂閱。公司的專案要用公司的帳號，自己的專案用個人的，而且想同時開著。

### 新增一個帳號

從新增 session 的對話框就可以加，不用先到別的地方打開什麼。

1. 按 **+ 新增 session**。
2. 在 **用哪個帳號或模型** 那一列按 **+ 新增...**，選 **另一個 claude.ai 帳號**。

**新增 session**

資料夾

F:\projects\web-app 選擇...

web-app api-server fix-login

☐ 在獨立的 worktree 開啟 [feature/export 管理 worktree...](#)  
用 `claude --worktree` 開一個獨立的工作目錄和分支。多個 session 在同一個 repository 工作時，不會互相覆蓋檔案。

用哪個帳號或模型

我的帳號  
目前登入的

+ 新增...

另一個 claude.ai 帳號

自訂模型端點 ( 地端或公司內部的模型 )

取消 開啟

圖 12-1：新增 session 對話框的「用哪個帳號或模型」：按「+ 新增...」後選要加的種類

3. 填入名稱，例如「公司帳號」。

**多帳號**

每個設定檔是一個帳號，有自己的設定資料夾。新增 session 時選它，那個 session 就用這個帳號。

名稱

公司帳號

設定資料夾

自動建立 使用現有的資料夾...

留空會自動建立新的。如果你已經用另一個設定資料夾登入過那個帳號，可以直接選它。

第一次用這個設定檔開 session 時，終端機會顯示登入畫面，請用那個帳號登入。之後就會記住。

取消 儲存並選用

圖 12-2：帳號的表單：名稱、設定資料夾

4. **設定資料夾** 留空，Skein 會自動建立新的。如果你已經用另一個設定資料夾登入過那個帳號，可以按 **使用現有的資料夾...** 直接選它。

5. 按 **儲存並選用**。回到新增 session 的對話框，這個帳號已經選好。

第一次這樣新增時，Skein 會自動打開「多帳號」這個擴充。之後要改名、移除，或整個關掉這個功能，到 **設定** → **擴充** 的「多帳號」底下；在那裡也可以按 **+ 新增帳號** 再加一個。

## 用這個帳號開 session

每個 session 各自選帳號。加了一個帳號不會讓所有 session 都改用它：選「我的帳號」的仍然用原本登入的帳號，兩個帳號的 session 可以同時開著。

1. 按 **+ 新增 session**。
2. 在 **用哪個帳號或模型** 選「公司帳號」。上次選的會記住。



圖 12-3：新增 session 對話框：「用哪個帳號或模型」選了「公司帳號」，下面提醒第一次使用要登入

3. 按 **開啟**。

4. **第一次使用時**，終端機會顯示 Claude Code 的登入畫面。用那個帳號登入，之後就會記住。

清單上這個 session 的那一列會有一個標籤寫著帳號的名稱；右側「詳細資料」區塊也有一列。

## 它是怎麼分開的

每個帳號有自己的 Claude Code 設定資料夾。登入、設定和對話記錄都和預設的分開，互不影響。這是 Claude Code 官方支援的做法。

## 注意事項

- 每個帳號的用量分開計算。狀態列的用量圖示展開後，每個帳號各有一組（見第 14 章）。
- 「專案」分頁的歷史 session 只包含預設帳號的。
- 用這個帳號開的 session，重開 Skein 後恢復和接續時會用同一個帳號。
- 還有 session 在使用的帳號不能移除。
- 移除帳號只是從 Skein 拿掉，它的設定資料夾（登入和對話記錄）會留在磁碟上。
- 不同帳號的 session 之間不能直接共用對話。要讓另一個帳號接手，用第 7 章的 **交接**。

## 13 自訂模型端點

這個擴充標示為 **實驗性**。

### 情境

公司內部有自己架設的模型服務，資料不能送到外面。你想用 Claude Code 的介面和工具，但模型連到公司內部。

### 先了解限制

- Anthropic 不支援把 Claude Code 接到非 Claude 的模型。
- 接得上不代表好用。工具呼叫和長流程的效果取決於模型。
- 網頁搜尋、用量顯示等功能無法使用。
- 模型服務必須提供 Anthropic 格式的 API ( `/v1/messages` )。只有 OpenAI 格式的服務不能直接使用。

目前直接提供這個格式的有 Ollama、LM Studio、llama.cpp、vLLM 的較新版本。

### 新增一個端點

1. 按 **+ 新增 session**，在 **用哪個帳號或模型** 那一列按 **+ 新增...**，選 **自訂模型端點** ( 畫面和圖 12-1 一樣 )。第一次這樣新增時，Skein 會自動打開「自訂模型端點」這個擴充。也可以到 **設定 → 擴充** 的「自訂模型端點」底下按 **+ 新增端點**。

關閉、有自己設定的選用功能。會改變 session 的啟動方式，或加入新的操作。隨 Skein 一起安裝，不會從網路下載。

### 自訂模型端點

每個設定檔是一個模型服務。新增 session 時選它，那個 session 就會連到這個服務，並使用獨立的設定資料夾。

**名稱**

**服務位址**

填到 /v1 之前為止。Skein 會連到「位址/v1/messages」。

**金鑰**

用作業系統的金鑰庫加密儲存。留空時 Skein 會送出一個佔位值，確保訂閱帳號的憑證不會被送到這個服務。

**模型**

**上下文大小 ( token )**  **逾時 ( 分鐘 )**

填模型實際的上下文大小。Claude Code 的工具定義就佔一萬多個 token，建議至少 32000，最好 64000 以上。

**根憑證檔 ( 選用 )**

這台電腦已經信任的憑證不用選。伺服器用自己簽發的憑證、而這台電腦還不信任它時，才選它根憑證的 .pem 檔。只對這個設定檔生效，不用關閉憑證驗證。

☒ 關閉非必要的連線  
這個 session 不檢查更新、不送遙測和錯誤回報。

圖 13-1：端點的表單：範本、服務位址、金鑰、模型、上下文大小、逾時、根憑證檔、「測試連線」按鈕

2. 選一個 **範本** 帶入預設值：Ollama、LM Studio、vLLM，或自訂。
3. 填入各欄位：

| 欄位       | 說明                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名稱       | 例如「地端模型」                                                                                 |
| 服務位址     | 填到 <code>/v1</code> 之前為止。Skein 會連到「位址/v1/messages」                                       |
| 金鑰       | 服務不需要時可以留空                                                                               |
| 模型       | 模型名稱。可以按 <b>查詢可用模型</b> 從伺服器取得清單                                                          |
| 上下文大小    | 模型實際的上下文大小。建議至少 32000，最好 64000 以上                                                        |
| 逾時       | 單次請求的時間上限（分鐘）                                                                            |
| 根憑證檔     | 通常不用選：這台電腦已經信任的憑證（瀏覽器連得上的），Skein 也信任。伺服器用自己簽發的憑證、而這台電腦還不信任它時，才選它根憑證的 <code>.pem</code> 檔 |
| 關閉非必要的連線 | 這個 session 不檢查更新、不送遙測和錯誤回報                                                               |

4. 按 **測試連線**，結果見下一節。

5. 連線成功後按 **儲存並選用**。回到新增 session 的對話框，這個端點已經選好。

## 測試連線的結果

關閉、有自己設定的選用功能。會改變 session 的啟動方式，或加入新的操作。隨 Skein 一起安裝，不會從網路下載。

### 自訂模型端點

每個設定檔是一個模型服務。新增 session 時選它，那個 session 就會連到這個服務，並使用獨立的設定資料夾。

**名稱**

**服務位址**

填到 /v1 之前為止。Skein 會連到「位址/v1/messages」。

**金鑰**

用作業系統的金鑰庫加密儲存。留空時 Skein 會送出一個佔位值，確保訂閱帳號的憑證不會被送到這個服務。

**模型**

**上下文大小 ( token )**  **逾時 ( 分鐘 )**

填模型實際的上下文大小。Claude Code 的工具定義就佔一萬多個 token，建議至少 32000，最好 64000 以上。

**根憑證檔 ( 選用 )**

這台電腦已經信任的憑證不用選。伺服器用自己簽發的憑證、而這台電腦還不信任它時，才選它根憑證的 .pem 檔。只對這個設定檔生效，不用關閉憑證驗證。

☒ **關閉非必要的連線**  
這個 session 不檢查更新、不送遙測和錯誤回報。

連線成功。模型 qwen3-coder:30b 回覆：OK

圖 13-2：測試連線成功的訊息，顯示模型名稱和它的回覆

| 結果                 | 意思                                     | 怎麼處理                                 |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 連線成功               | 可以使用。訊息說「這次沒有輸出文字」時也是成功：模型把回覆都用在思考上    |                                      |
| 連不到這個位址            | 網路不通                                   | 確認位址、網路或 VPN                         |
| 這台電腦不信任伺服器的憑證      | 伺服器用自己簽發的憑證，而它的根憑證沒有裝在這台電腦上            | 在 <b>根憑證檔</b> 選它的根憑證，或請管理者把根憑證裝進這台電腦 |
| 伺服器的憑證有問題          | 憑證已經過期，或不是發給這個位址的                      | 確認位址；不是位址的問題時，聯絡這個服務的管理者             |
| 位址連得到，但後面的服務沒有回應   | 位址是對的，服務本身停了或正在重啟 ( HTTP 502、503、504 ) | 稍後再試，或聯絡這個服務的管理者                     |
| 沒有 /v1/messages    | 伺服器只提供 OpenAI 格式                       | Claude Code 無法直接使用這個服務               |
| 伺服器拒絕了請求           | 金鑰或權限問題                                | 看訊息裡的原因                              |
| 回覆的不是 Anthropic 格式 | 位址可能填錯                                 | 確認位址                                 |

## 使用

1. 按 **+** 新增 session。
2. 在 **用哪個帳號或模型** 選這個端點。下面會寫出它的模型和服務位址。



圖 13-3：新增 session 對話框：「用哪個帳號或模型」選了一個端點，下面寫著它的模型和位址

3. 按 **開啟**。清單上這個 session 的那一列會有一個標籤，寫著端點的名稱。

每個 session 各自選，不會全部被綁定。加了一個端點，只是讓新增 session 時多一個選項。選「我的帳號」的 session 仍然用你原本登入的帳號，連到 Anthropic；兩種可以同時開著，互不影響。

- 對話框會記住上次選的那一個，下次開啟時停在同一個。要換的話點另一個就好。
- 接續過去的 session、啟動時恢復的 session，沿用它原本用的帳號或模型。
- 每個端點有自己的 Claude Code 設定資料夾。所以每個端點第一次開 session 時，Claude Code 會重新問一次首次設定（佈景、是否信任資料夾）。
- 在 Skein 以外的終端機直接執行 `claude`，不受這裡的設定影響。

## 安全

- 金鑰用作業系統的金鑰庫加密儲存，不會以明文寫入檔案。
- 金鑰留空時，Skein 會送出一個佔位值。這是為了確保你的訂閱帳號憑證不會被送到這個服務。
- Skein 信任的憑證和這台電腦的瀏覽器相同：公開的憑證機構，加上作業系統已經信任的。沒有「略過憑證驗證」的選項。
- 根憑證檔只對這個端點生效，不需要關閉憑證驗證。

## 注意事項

- 用端點的 session 不會用到訂閱帳號的額度，用量面板裡也沒有它。

- 用端點開的 session，重開 Skein 後恢復和接續時會用同一個端點。還有 session 在使用的端點不能移除。
- 移除端點只是從 Skein 拿掉，它的設定資料夾（對話記錄）會留在磁碟上。
- 上下文大小填得太小時，Claude Code 的工具定義就會佔掉大部分空間。

# 第五部分：參考

## 14 用量與活動

### 狀態列的用量

視窗右下角有一個用量圖示。把滑鼠移上去，面板會向上展開；移開就收起。按一下圖示可以讓面板固定開著，再按一下、按 Esc 或點別的地方關閉。

面板依程式分段，每個帳號一行：

| 分段          | 裡面的帳號                                   |
|-------------|-----------------------------------------|
| Claude Code | 目前登入的帳號；加了其他帳號之後，每個帳號各一行（這時原本的帳號標為「預設」） |
| Codex       | 開了 Codex 擴充才有                           |

每個帳號那一行的右邊是它的額度，一項一個膠囊：名稱、百分比，底色填到用掉的比例。

| 項目   | 意思               |
|------|------------------|
| 5 小時 | 目前這個 5 小時視窗已用的比例 |
| 7 天  | 目前這個 7 天視窗已用的比例  |

- **多久後重置**：把滑鼠停在膠囊上會顯示，連同確切的時間。
- 照目前的速度會在重置前用完時，面板最下面會多一行說明是哪個帳號的哪一項、大約多久後用完。
- 超過 80% 和 95% 時各提醒一次，膠囊會變色。**狀態列的圖示也會跟著變色**，顏色看的是所有帳號裡用得最多的那一項：不用展開也看得出有沒有帳號快用完。
- 還沒有任何 session 回報過的帳號，顯示「還沒有資料」。
- **依使用金額計費的帳號**（沒有 5 小時、7 天額度的方案）顯示「本月在 Skein \$...」：這個帳號在 Skein 裡的 session，這個月的估計費用。它是 Claude Code 依 token 數和定價估算的，不是帳單；在其他地方（別台電腦、網頁）的使用不算在內。帳號的額度和上限，在它的終端機輸入 `/usage` 查看。
- **開新 session 時也會提醒**：要用的帳號 5 小時額度已經用到 80% 以上時，新增 session 對話框會出現一行提示，說明用了多少、照目前速度多久後用完。



圖 14-4：新增 session 對話框裡的提示：這個帳號的 5 小時額度已用 86%

- 有別的帳號還有空間時，那一行也會說是哪個帳號、目前用了多少，可以改選那個帳號再開。這些數字來自各個 session 回報的資料，每個帳號各算各的。

## 用量頁

左邊這一欄最下面的 用量。

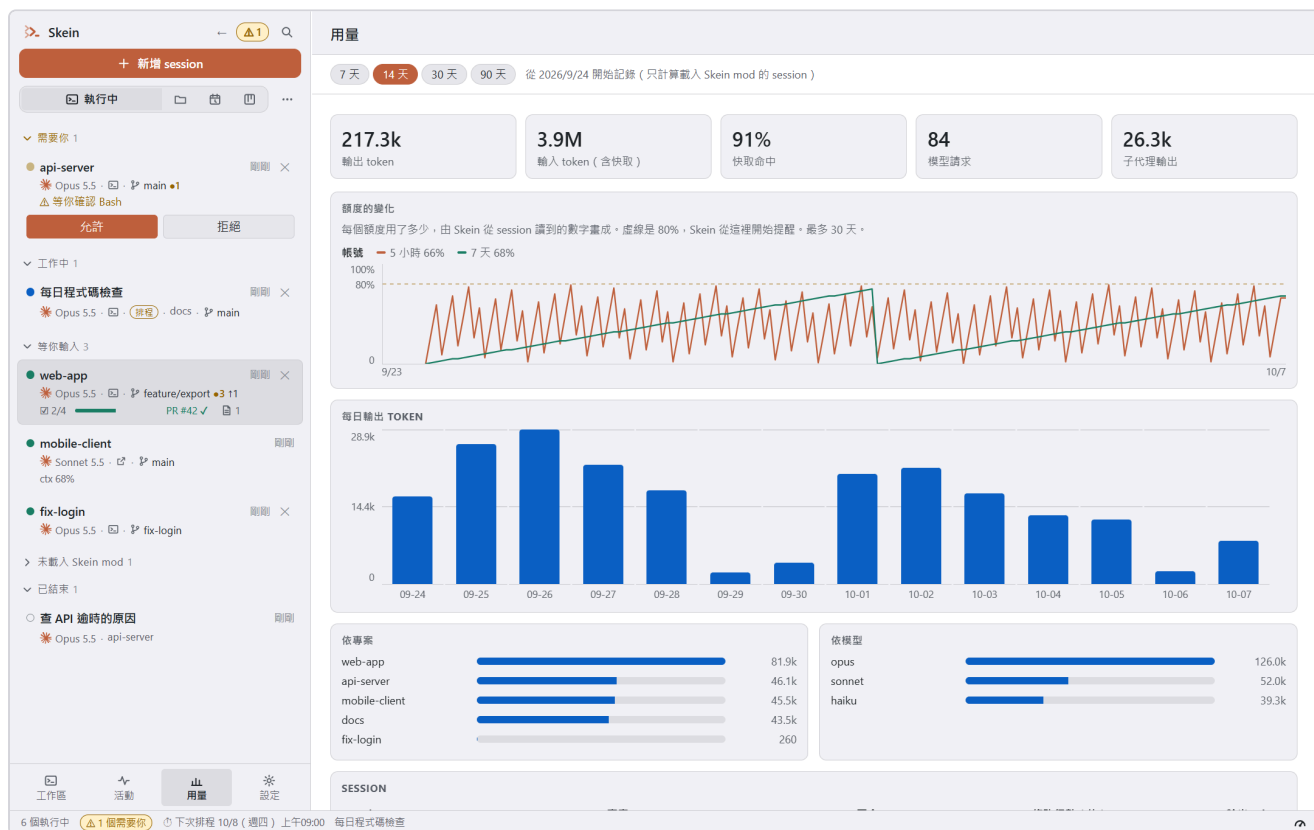


圖 14-1：用量頁：上方的時間範圍、五個總計數字、額度的變化、每日輸出 token 的長條圖、依專案和依模型的統計

- 上方一列選擇時間範圍。
- 總計：輸出 token、輸入 token ( 含快取 )、快取命中、模型請求、子代理輸出。
- **額度的變化**：每個帳號一張圖，5 小時和 7 天各一條線，從 0 到 100%，虛線是開始提醒的 80%。標題旁邊是現在的百分比。圖上的數字是 Skein 從 session 讀到的，某個帳號沒有 session 在執行的那段時間不會有紀錄，線會直接連過去。最多看 30 天。
- 每日輸出 token 的圖表。
- 依專案、依模型的統計。
- 每個 session 的回合數和修改行數。

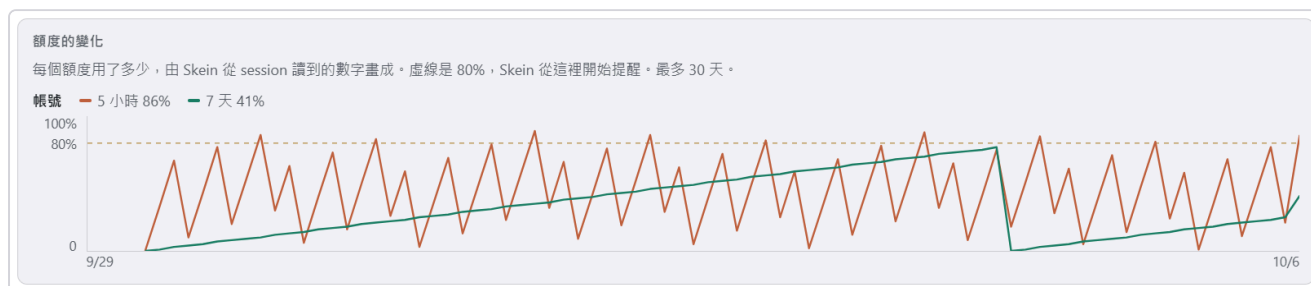


圖 14-3：用量頁的「額度的變化」：5 小時和 7 天各一條線，虛線是 80%，標題旁邊是現在的百分比

資料從 Skein 開始記錄的那天起算，而且只計算載入 Skein mod 的 session。

## 活動頁

左邊這一欄最下面的 **活動**。所有 session 發生過的事依時間排列。

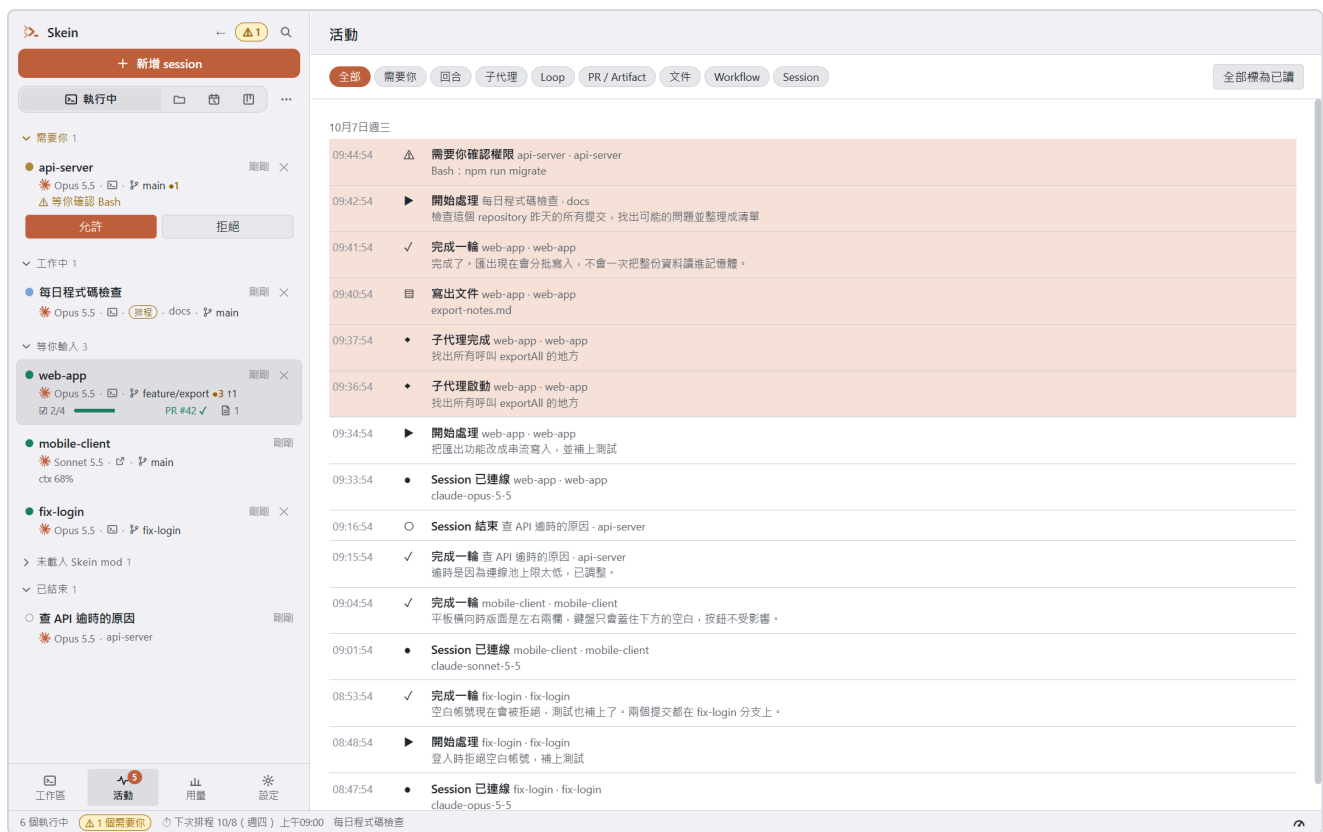


圖 14-2：活動頁：上方的篩選列，下方是時間軸，其中幾筆有未讀標記

- 上方一列篩選：全部、需要你、回合、子代理、Loop、PR / Artifact、文件、Workflow、Session。
- 未讀的項目有標記，按 **全部標為已讀** 清除。
- 點一筆活動會跳到那個 session。

記錄的事件：session 連線和結束、開始處理、完成一輪、需要你確認權限、已中斷、子代理啟動 / 完成 / 失敗、Workflow 啟動、Loop 進入休眠、寫出文件。

# 15 設定

按左邊這一欄最下面的 **設定**，或從指令面板（「開啟設定」）進入。

設定是一整頁：左邊是分類，右邊是那一類的內容。下次開啟時會回到上次看的那一類。

分類有三組：

| 組    | 分類            | 內容                                                                           |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 偏好   | 一般、通知、Session | 你喜歡 Skein 怎麼運作                                                               |
| 能做什麼 | 功能、擴充、工具      | Skein 會顯示什麼、能多做什麼、需要哪些外部程式。「功能」和「擴充」旁邊的數字是開了幾個；「工具」旁邊是 ✓（必要的都裝好了）或「！」（缺了必要的） |
| 其他   | 更新、進階         | 「更新」只有會自己更新的版本才有                                                             |



圖 15-1：設定頁：左邊的分類清單分成三組，右邊是「Session」這一類的設定

## 一般

| 項目   | 說明                     |
|------|------------------------|
| 語言   | 繁體中文、English、日本語，或跟隨系統 |
| 主題   | 深色、淺色、午夜、紙張、高對比，或跟隨系統  |
| 唯讀模式 | 關閉傳訊、修改任務和筆記。適合只想觀察的時候 |

設定

偏好

一般

通知

Session

能做什麼

功能6

擴充0

工具✓

其他

更新

進階

語言繁體中文

主題淺色

☐ 唯讀模式  
關閉傳訊、修改任務和筆記

圖 15-3：設定的「一般」分類：語言、主題和唯讀模式

通知

| 項目     | 說明                          |
|--------|-----------------------------|
| 提示音    | 需要確認權限、被問問題、完成一輪時播放         |
| 桌面通知   | Skein 不在前景時跳出通知，每一種有自己的圖示   |
| 要通知的種類 | 個別開關：權限確認、提問、完成、用量。說明見第 5 章 |

Session

| 項目                      | 說明                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 啟動時自動恢復上次的 session      | 開啟後不詢問，直接接回上次開著的 session                                                                                                                        |
| 清單保留的已結束 session        | 兩個選項：保留最近幾個 ( 20、50、100、200 )，和保留幾天內的 ( 1、7、30、90 )。預設都是不限。超過的會自動從清單移除；兩個都設的話，要同時符合才會留下。只是從清單拿掉，對話紀錄還在，可以從專案分頁的過去 session 接續。正在執行的 session 不受影響 |
| 顯示在 Skein 以外開啟的 session | 預設關閉：清單、提醒、活動和標題上的數量都只算 Skein 自己開的 session。打開後，其他終端機或桌面版開的 claude 也會列出來。見第 2 章                                                                  |
| 所有 session 載入 Skein mod | 讓其他終端機開的 claude 也回報完整的狀態給 Skein，見第 2 章                                                                                                          |

功能

每一項是一個開關，決定 Skein 要不要顯示某一類資訊或提供某個操作：Worktree、Git 狀態、變更審查、PR 狀態、建立 PR、文件檢視。需要的工具沒安裝時開關是灰色的，旁邊會說缺哪一個。各項的說明見第三部分；文件檢視見第 6 章。

擴充

預設關閉、有自己設定的選用功能：多帳號、自訂模型端點、Codex。每一項的用法見之後的各章。

工具

Skein 用到的外部程式：Claude Code（必要）、git、GitHub CLI、Codex CLI（選用）。每張卡片顯示有沒有安裝和版本，沒安裝的有安裝的按鈕和官方網站的連結。裝好之後按 **全部重新偵測**。見第 2 章。

更新

| 項目    | 說明                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自動更新  | 預設開啟：不定時檢查有沒有新版本，在背景下載，下次關閉 Skein Lite 時安裝。下載好之後狀態列右邊會出現「新版本：重啟後更新」，按下去會先確認再重新啟動；有 session 開著時會提醒。不會自己重新啟動。旁邊的 <b>立即檢查</b> 可以馬上檢查一次；新版本下載好之後，這顆按鈕會變成 <b>重啟並更新</b> |
| 目前的版本 | 這一類的最下面顯示現在執行的版本                                                                                                                                                  |



圖 15-5：設定的「更新」分類：自動更新的開關、「立即檢查」按鈕、上次檢查的結果，和目前的版本

進階

| 項目  | 說明           |
|-----|--------------|
| 記錄檔 | 記錄等級和開啟記錄資料夾 |

| 項目 | 說明             |
|----|----------------|
| 關於 | 版本、開發者、授權和系統資訊 |



圖 15-4：設定的「進階」分類：記錄檔和關於

## 記錄檔

Skein 把發生的事寫在記錄檔，查問題時用。

- 位置：`~/.skein/logs/`，每天一個檔案，保留 14 天。
- 按 **開啟記錄資料夾** 直接打開。
- **記錄等級**：只記錯誤、錯誤和警告、一般（預設）、詳細（查問題時用）。

記錄檔不會寫入對話內容、金鑰，也不會寫入你的使用者名稱。回報問題時可以直接附上。

關於



圖 15-2：關於對話框

顯示版本、開發者、聯絡方式、授權、系統資訊和資料位置。**複製資訊** 會把版本和系統資訊複製到剪貼簿，回報問題時用。

資料存放位置

Skein 自己的資料都在 `~/.skein/`：

| 檔案          | 內容          |
|-------------|-------------|
| config.json | 設定、功能和擴充的開關 |

| 檔案                         | 內容                  |
|----------------------------|---------------------|
| <code>sessions.json</code> | session 清單          |
| <code>notes.json</code>    | 私人筆記                |
| <code>usage.jsonl</code>   | 用量記錄                |
| <code>profiles.json</code> | 加過的其他帳號和模型端點（金鑰已加密） |
| <code>logs/</code>         | 記錄檔                 |

對話記錄不在這裡，它們由 Claude Code 自己保存。

## 16 快捷鍵與指令面板

### 快捷鍵

| 快捷鍵                    | 作用                                   |
|------------------------|--------------------------------------|
| Ctrl+Shift+N           | 新增 session                           |
| Ctrl+Shift+P           | 搜尋與指令面板                              |
| Ctrl+Shift+U           | 跳到下一個需要你的 session                    |
| Ctrl+Shift+B           | 收合 / 展開左側清單                          |
| Ctrl+I                 | 收合 / 展開右側面板                          |
| Ctrl+Tab               | 下一個終端機                               |
| Ctrl+Shift+Tab         | 上一個終端機                               |
| Ctrl+Shift+1 到 9       | 跳到第幾個終端機                             |
| Ctrl+C ( 終端機裡，有選取文字時 ) | 複製選取的文字。沒有選取時照常是中斷                   |
| Ctrl+Shift+C ( 終端機裡 )  | 複製選取的文字                              |
| Ctrl+V ( 終端機裡 )        | 貼上                                   |
| Ctrl+Shift+F ( 終端機裡 )  | 在這個終端機顯示過的內容裡搜尋                      |
| Shift+Enter ( 終端機裡 )   | 在提示框裡換行，不送出                          |
| 滑鼠右鍵 ( 終端機裡 )          | 開啟選單：複製、貼上、全選                        |
| Alt+←                  | 回到上一個畫面 ( 在終端機和輸入框裡無效，那裡它是游標往前跳一個字 ) |
| 滑鼠的上一頁鍵                | 回到上一個畫面                              |
| Enter                  | 在對話輸入框送出                             |
| Shift+Enter            | 在對話輸入框換行                             |
| Ctrl+Enter             | 在廣播、變更意見的輸入框送出                       |

在終端機裡，其他按鍵都直接交給 Claude Code。

左上角的 ← 按鈕也是回到上一個畫面。它記得的畫面包含：活動、用量、設定，以及某個 session。

## 指令面板

按 Ctrl+Shift+P 或左上角的放大鏡。

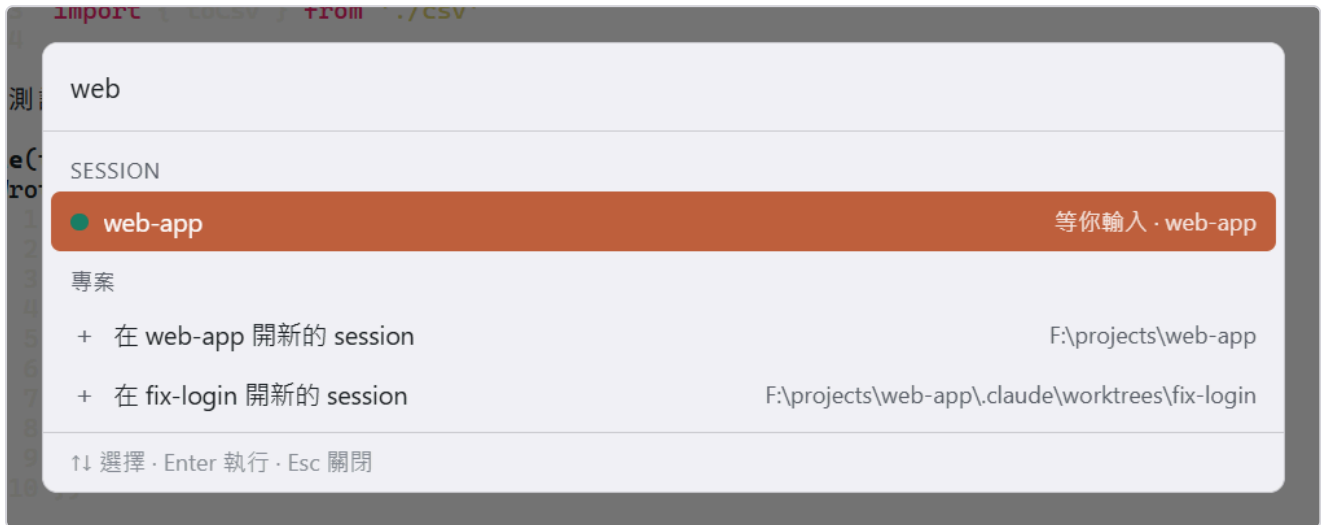


圖 16-1：指令面板：輸入了關鍵字，結果分成 Session、指令、專案、過去的 session 幾組

可以搜尋：

- 執行中的 session
- 專案
- 過去 session 的標題和第一句話
- 指令

可以執行的指令：新增 session、接續已結束的 session、加入專案資料夾、跳到下一個需要你的 session、切換分頁或網格版面、前往各頁、開啟設定、收合或展開左右面板、廣播、清理 session。

操作：↑ ↓ 選擇，Enter 執行，Esc 關閉。

## 17 常見問題

### 我在別的終端機開的 claude 沒有出現在 Skein

- 確認 Skein 正在執行。
- 在設定打開 **顯示在 Skein 以外開啟的 session**。這個開關預設是關閉的，關閉時 Skein 只顯示自己開的 session。
- 打開後，它會出現在「未載入 Skein mod」分組，只有忙碌或閒置。要看到完整的狀態，在設定打開 **所有 session 載入 Skein mod**，然後重開那個 `claude`。

### session 顯示「等待 Skein mod 連線...」很久

等了大約半分鐘還沒有回報時，右側面板會列出可能的原因：

| 原因                                   | 怎麼處理                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 終端機停在 Claude Code 自己的畫面：登入、選佈景、信任資料夾 | 切到那個終端機完成它                                                                      |
| Claude Code 的版本不會執行 Skein mod        | 在終端機輸入 <code>/plugin</code> ，看 <code>skein-reporter</code> 是否啟用；或更新 Claude Code |
| 系統磁碟已滿                               | Claude Code 會在終端機下方顯示寫入失敗；清出空間後重開 session                                       |

### 勾選 worktree 後出現「這個資料夾還沒有被 Claude Code 信任」

這是 Claude Code 的規定。按對話框裡的 **在這裡開一般的 session**，在終端機接受信任提示，之後再開 worktree。

### worktree 選項是灰色的

可能的原因：沒有安裝 git、資料夾不是 git repository、或 Worktree 功能在設定的「功能」被關閉。選項旁邊會說明是哪一種。

### Git 區塊顯示「git 拒絕讀取這個資料夾」

資料夾的擁有者是另一個使用者帳號。確定是自己的專案的話，按 **讓 git 讀取這個資料夾**。見第 11 章。

### PR 區塊顯示「gh 還沒有登入」

在終端機執行 `gh auth login`，再到 **設定** → **工具** 按 **全部重新偵測**。

## PR 區塊顯示「PR 狀態目前只支援 GitHub」

這個 repository 的遠端在 GitLab、Bitbucket 或 Azure DevOps。目前尚未支援。

## 看不到「建立 PR...」按鈕

可能的原因：沒有安裝 GitHub CLI、「建立 PR」功能在設定的「功能」被關閉、開著唯讀模式，或這個分支已經有 PR。見第 11 章。

## 建立 PR 時顯示「推送失敗」

訊息後面是 git 的說明。常見的是沒有推送權限、還沒登入，或遠端的同名分支有本機沒有的提交。Skein 不會強制推送，要先在終端機處理。

## 合併 worktree 被拒絕

訊息會說明原因，通常是其中一邊有未提交的變更，或主資料夾不在目標分支上。處理後再合併。

## 傳訊或廣播送不到某個 session

那個 session 沒有載入 Skein mod，或已經結束。外部 session 要等它閒置才會開始處理訊息。

## 無法接續某個 session

- 「這個 session 還沒有對話紀錄」：開了之後沒有送過訊息。

## Claude 寫了 .md 檔，但清單上沒有文件圖示

- 只有用寫檔工具 ( Write、Edit ) 寫出的檔案會被記下來，用指令產生的不會。
- 那個 session 要載入 Skein mod。
- 確認設定「功能」裡的「文件檢視」沒有被關閉。
- Skein 重開之後，要等 session 再寫一次才會出現。

## 文件裡的圖片沒有顯示

圖片的位置會說明原因：網路上的圖片不會載入（點了用瀏覽器開啟）、檔案超過 3 MB、或找不到檔案。用 HTML 寫的 `<img>` 不會顯示成圖片。

## 用量頁沒有資料

用量從 Skein 開始記錄後才累積，而且只計算載入 Skein mod 的 session。

## 要回報問題時該附上什麼

1. 設定 → 關於 → 複製資訊，貼上版本和系統資訊。
2. 設定 → 記錄檔 → 開啟記錄資料夾，附上當天的記錄檔。需要更多細節時，先把記錄等級改成「詳細」再重現一次問題。

## Codex 的 session 一直顯示「等待 Codex 的 session 出現...」

Skein 是向 Codex 的背景服務取得狀態的。常見的原因：

- 終端機停在 Codex 自己的畫面上：要你信任這個資料夾，或要你審核專案裡的 hook。在終端機裡回答後就會出現。
- 設定 → 擴充 → **Codex** 顯示還沒連上背景服務。關掉這個終端機再開一次；仍然連不上時，可能是 Codex 改版了，終端機本身照常可用，只是沒有狀態。

## Codex 沒有問我就說做不到

Codex 在沙箱裡執行指令，被沙箱擋下的動作（連網路、寫工作資料夾以外的地方）預設直接失敗，不會詢問。在提示詞裡明確要求它「申請權限後再執行」，才會出現確認畫面。

# 第六部分：Codex

Codex 是一個擴充：讓 Skein 的 session 除了 Claude Code，也能用 OpenAI 的 Codex CLI 執行。預設關閉，預設的程式仍然是 Claude Code。

| 你想做的事                                       | 章節     |
|---------------------------------------------|--------|
| 用 Codex 開 session，和 Claude 的 session 放在一起管理 | 第 18 章 |

這個擴充標示為 **實驗性**：Skein 取得 Codex session 狀態的方式，Codex 自己標為實驗性，Codex 改版後可能需要更新 Skein 才能再顯示狀態。那種情況下終端機本身仍然可以照常使用。

## 18 用 Codex 開 session

### 情境

你同時訂閱了 Claude 和 ChatGPT，想讓兩邊的模型各做一部分工作，又不想在兩個視窗之間切換。

### 需要什麼

- 已安裝 Codex CLI，並且登入過（在終端機執行過一次 `codex` 並完成登入）。
- 設定 → 工具有 Codex CLI 的卡片，顯示是否安裝和版本，也有官方的安裝說明連結。

### 開啟

- 到 設定 → 擴充，打開 **Codex**。還沒安裝 Codex CLI 時開關是灰色的，旁邊有「先安裝」的按鈕。



圖 18-1：擴充分頁的 Codex：開關、說明、「顯示在 Skein 以外開啟的 Codex session」的開關，以及連線狀態和帳號用量

- 開啟後卡片下方會顯示是否 **已連上 Codex 的背景服務**。還沒開過任何 Codex session 時會顯示尚未連上，這是正常的：那個服務在第一個 Codex session 開啟時才啟動。

## 開一個 Codex session

1. 按 **+** 新增 session。
2. 對話框多了 **執行的程式**：每個程式一格，前面是它的標誌。按 **Codex** 那一格。



圖 18-2：新增 session 對話框：「執行的程式」切到 Codex，下方說明它和 Claude Code 的差別

3. 按 **開啟**。終端機裡是真正的 Codex 畫面。

也可以勾選 **在獨立的 worktree 開啟**。Codex 的 worktree 由 Skein 建立，位置、分支命名和之後的合併、移除，都和 Claude 的相同（第 9 章）。

## 畫面上怎麼分辨

左側清單每一列的第二行開頭是程式的標誌：橘色的是 Claude Code，黑色的是 Codex（不論有沒有開啟這個擴充都會顯示）。擴充開啟後，終端機分頁的名稱前面也會有同樣的標誌。右側 **資訊** 分頁的 Session 區塊也有一列 **執行的程式**。

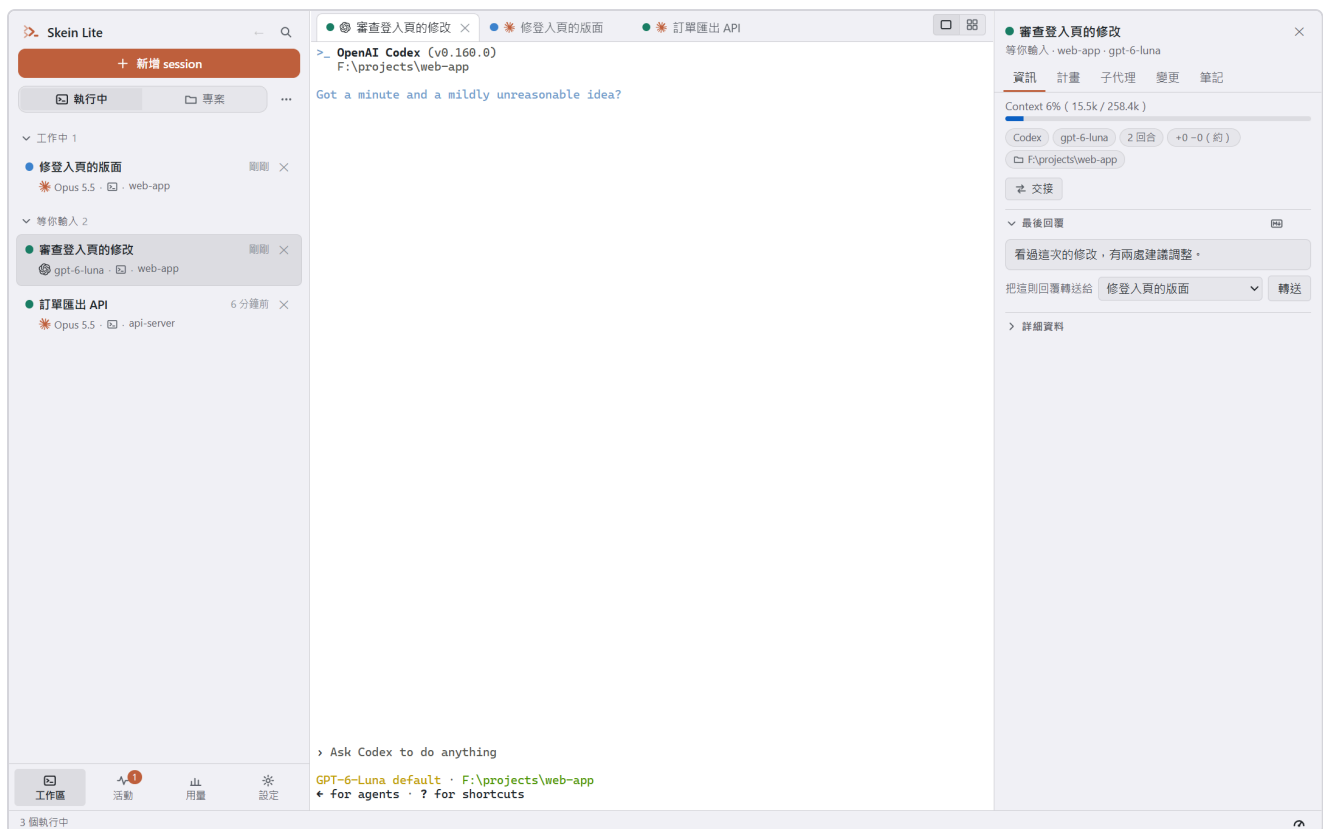


圖 18-3：清單上兩種 session：第二行開頭的標誌不同，Claude Code 是橘色，Codex 是黑色。Codex 帳號的用量在狀態列右邊的用量圖示裡，滑鼠移上去就看得到的（圖 3-4）

## Skein 顯示什麼

和 Claude 的 session 相同的：

- 狀態：工作中、等你輸入、需要你（等待確認權限）、已結束，以及對應的提示音和通知。
- 目前正在執行的指令、最後回覆、對話、修改行數、寫出的 Markdown 文件。
- 每次請求的 token 和 context 用量。
- 名稱：Codex 會自己替 session 取標題，Skein 跟著顯示。

不同的：

| 項目     | Codex 的 session                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 計畫     | 看得到 Codex 的計畫，但不能從 Skein 修改                                      |
| 重新命名   | 只改 Skein 裡顯示的名稱，不會改 Codex 自己的                                    |
| 選帳號或模型 | 不支援（多帳號和自訂端點是 Claude Code 的功能）                                   |
| 帳號用量   | 在狀態列的用量面板裡自成一組（見第 14 章），各項的名稱依 Codex 給的區間長度，例如「30 天」。區間長度依你的方案不同 |

## 權限確認

Codex 的權限和 Claude Code 的運作方式不同，要先知道：

- Codex 在 **沙箱** 裡執行指令。沙箱擋下的動作（連網路、寫工作資料夾以外的地方）**預設直接失敗**，不會問你。
- 只有 Codex 主動要求提高權限時，才會出現確認畫面。這時 Skein 的清單把那個 session 移到 **需要你**，並顯示 **允許**、**拒絕** 按鈕，等同在終端機按 **y** 和 Esc。
- Skein 不會替你回答。

## 傳訊、交接

轉送回覆、廣播、交接（第 7 章）對 Codex 的 session 都可用。交接對話框的 **交接給** 多了 Codex；從 Codex 的 session 交接時，預設交給 Claude Code。

Skein 會等 Codex 的輸入框準備好才送出文字。剛開好的 Codex session 大約要等 7 秒，這段時間內送的訊息會在時間到了才出現在終端機裡。

## 接續、恢復和歷史

- 已結束的 Codex session 可以接續（`codex resume`），重開 Skein 後也會一起恢復。
- **專案** 分頁裡，過去的 Codex session 和 Claude 的列在一起，依時間排序。點開是唯讀預覽，按 **在 Skein 接續** 繼續。清單和對話由 Codex 的背景服務提供，所以要擴充開著而且已連上才會出現。

## 在 Skein 以外開的 Codex

擴充卡片上有另一個開關 **顯示在 Skein 以外開啟的 Codex session**，預設關閉。

開啟後，其他終端機和 Codex 桌面版開的 session 也會列在清單上（來源的圖示是往外的箭頭）：

- 看得到狀態、對話（包含 Skein 開始追蹤之前的最後 40 則）和 token。
- 可以傳訊。訊息交給 Codex 自己的佇列，session 閒置時接手處理。
- 權限確認仍然要在它原本的地方回答。

不會列出的：`codex exec` 的一次性執行、Codex 自己為了取標題開的短暫 session。

## 它是怎麼取得資料的

Codex 的終端機 session 都掛在它自己的一個背景服務上。Skein 連上那個服務旁聽，就像 Codex 自己的 `codex agents` 指令一樣。

- Skein **不讀取** `~/.codex` 裡的檔案，也 **不修改** Codex 的設定。
- Skein 只和這台電腦上的那個服務通訊，不另外對外連線。

## 注意事項

- 剛關閉 Codex session 就移除它的 worktree 可能被拒絕。Codex 的背景服務會再佔用那個資料夾不到一分鐘，稍後再試即可。
- 專案資料夾裡有還沒信任的 Codex hook 時，Codex 啟動會先跳出審核的對話框，要在終端機裡回答，Skein 不會代答。
- 一個新開的 Codex session 的第一則訊息，在 Skein 的對話檢視裡可能會少你送出的那一則（回覆會有）。終端機裡是完整的。
- Codex CLI 太舊時，Skein 看不到它的 session：終端機能用，但清單和右側面板沒有資料。Skein 靠的那個背景服務，較舊的版本在 Windows 上沒有（0.153.4 就沒有）。更新 Codex CLI 後重開 session。等了一陣子還沒有資料時，右側面板會說明可能的原因。
- 這份手冊以 codex-cli 0.160.0 和 0.160.1 驗證。