

# Задание HT Performance Lab

## Порядок выполнения и сдачи

Все задания выполняются на одном из языков:

- Java;
- C++;
- Python;
- C#.


**Вам нужно прислать ссылку на ваш публичный репозиторий на [github.com](https://github.com).**

В репозитории должны находиться файлы с исходным кодом и файл `author.txt`, который содержит Фамилию Имя латиницей и имя языка, на котором выполнялось задание.

Для каждого задания необходимо выделить папку, которая называется `task1`, `task2`, `task3`, `task4`. В каждой должен быть один файл с исходным кодом программы и иметь расширение `.py`, `.java`, `.cpp`, `.cs`. Только этот файл будет проверяться, вы можете хранить в папке любые другие данные, если вам это необходимо.

Ссылка на репозиторий должна подходить для клонирования репозитория (не должно быть названия ветки, должна быть ссылка именно на репозиторий, а не на пользователя гитхаб).

Пример содержания репозитория:

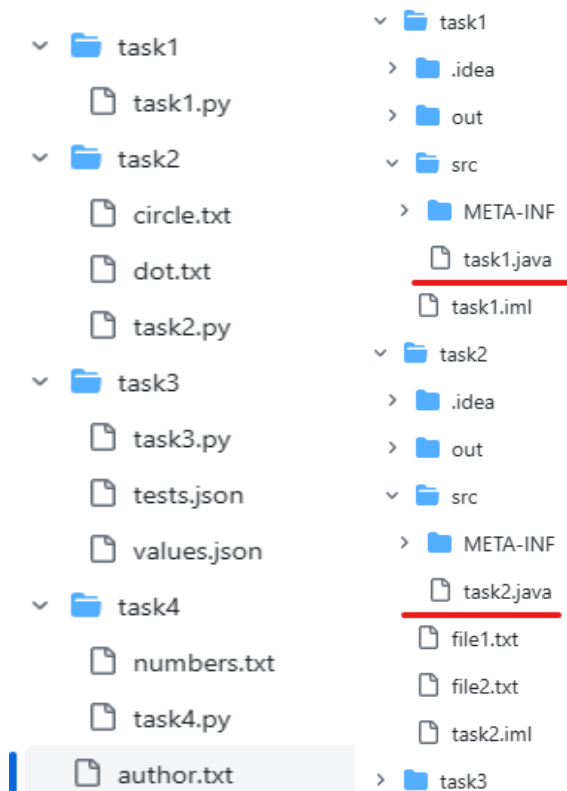

# Задание 1

**Круговой массив** - массив из элементов, в котором по достижению конца массива следующим элементом будет снова первый. Массив задается числом  $n$ , то есть представляет собой числа от 1 до  $n$ .

Пример кругового массива для  $n=3$ :

1 <sup>0</sup>	2 <sup>1</sup>	3 <sup>2</sup>	1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3 <sup>5</sup>	1 <sup>6</sup>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Напишите программу, которая выводит путь, по которому, двигаясь интервалом длины  $m$  по заданному массиву, концом будет являться первый элемент.

**Началом одного интервала является конец предыдущего.**

Путь - массив из начальных элементов полученных интервалов.

## Пример 1

$n = 4, m = 3$

**Решение:**

Круговой массив: 1234.

При длине обхода 3 получаем интервалы: 123, 341. Полученный путь: 13.

## Пример 2

$n = 5, m = 4$

**Решение:**

Круговой массив: 12345.

При длине обхода 4 получаем интервалы: 1234, 4512, 2345, 5123, 3451.

Полученный путь: 14253.

**Параметры передаются в качестве аргументов командной строки!**

Например, для последнего примера на вход подаются аргументы: 5 4, ожидаемый вывод в консоль: 14253

## Задание 2

Напишите программу, которая рассчитывает положение точки относительно окружности.

Координаты центра окружности и его радиус считываются из файла 1.

Пример:

```
1 1
5
```

Координаты точек считываются из файла 2.

Пример:

```
0 0
1 6
6 6
```

Вывод для данных примеров файлов:

```
1
0
2
```

**Пути к файлам передаются программе в качестве аргументов!**

- файл с координатами и радиусом окружности - 1 аргумент;
- файл с координатами точек - 2 аргумент;
- координаты - рациональные числа в диапазоне от  $10^{-38}$  до  $10^{38}$ ;
- количество точек от 1 до 100;
- вывод каждого положения точки заканчивается символом новой строки;
- соответствия ответов:
  - 0 - точка лежит на окружности
  - 1 - точка внутри
  - 2 - точка снаружи.

Вывод программы в консоль.

## Задание 3

На вход в качестве аргументов программы поступают три **пути к файлу** (в приложении к заданию находятся примеры этих файлов):

- values.json содержит результаты прохождения тестов с уникальными id
- tests.json содержит структуру для построения отчета на основе прошедших тестов (вложенность может быть большей, чем в примере)
- report.json - сюда записывается результат.

Напишите программу, которая формирует файл report.json с заполненными полями value для структуры tests.json на основании values.json.

**Структура report.json такая же, как у tests.json, только заполнены поля “value”.**

**На вход программы передается три пути к файлу!**

## Задание 4

Дан массив целых чисел `nums`.

Напишите программу, выводящую минимальное количество ходов, требуемых для приведения всех элементов к одному числу.

За один ход можно уменьшить или увеличить число массива на 1.

Пример:

`nums = [1, 2, 3]`

Решение: `[1, 2, 3] => [2, 2, 3] => [2, 2, 2]`.

Минимальное количество ходов: 2.

**Элементы массива читаются из файла, переданного в качестве аргумента командной строки!**

Пример:

На вход подаётся файл с содержимым:

```
1
10
2
9
```

Вывод в консоль: 16