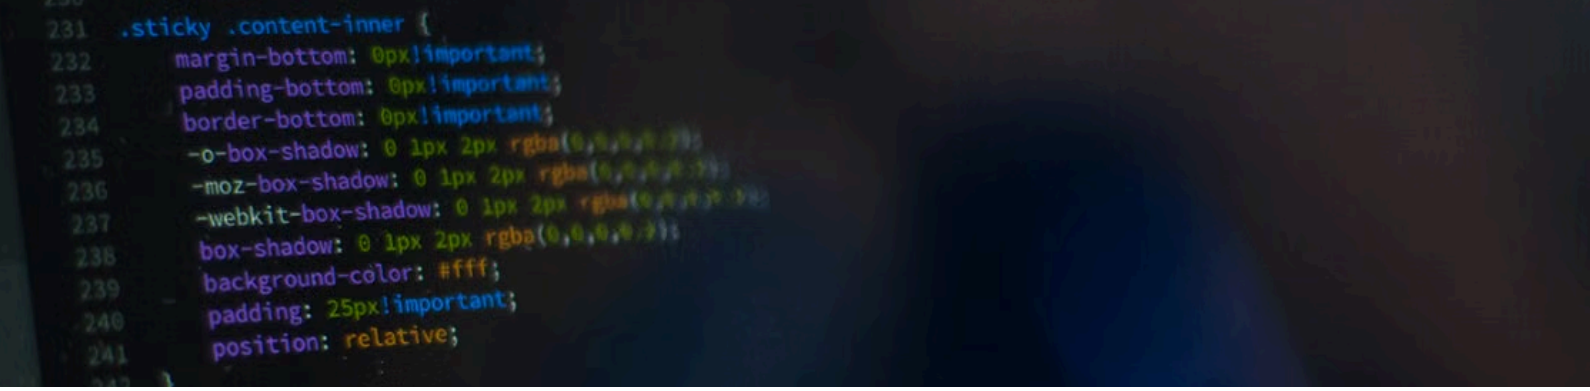



Aplicaciones web 1

# Actividad 11

**Actividad a desarrollar individualmente** como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

***No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.***

## Ejercicios JS

## Desarrollo

- Apoyándose en el TID (SP4) https://drive.google.com/file/d/1W_VPRfzbh05xWLZb6pid7BLSm1bTaTMZ/view
- **JavaScript**: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

## Consola y sintaxis básica

Para realizar el ejercicio, crear un archivo **index.js** y vincularlo a un **index.html**.

1. **Funciones de declaración**

    a. **Sin retorno de valor**
    Escriba un programa con una función con el identificador `saludar` que, cuando se llame, imprima por consola `"¡Hola, bienvenido!"`.

    b. **Sin retorno de valor**
    Escriba un programa con una función con el identificador `saludarPersona` que reciba un parámetro "nombre". Al llamar la función, debe imprimir por consola un saludo concatenando el nombre a `"¡Hola` **`nombre`**`, bienvenido!"` con ***template strings*** (comilla invertida y uso de ***${ }***). VACTICS comillas invertidas en lugar del + para concatenar
    Por ejemplo: `"¡Hola Andrés, bienvenido!"`.

    c. **Retorno de valor**
    Escribe una función con el identificador `esMayorDeEdad` que reciba una edad y retorne `true` si la persona es mayor de edad, o `false` si es menor, y guarde el valor retornado en una variable.
    Puede utilizar la lógica vista anteriormente en la **actividad *6* (condicionales)**.

2. **Funciones de flecha**

    a. Realice el mismo programa que el punto ***1. c***, pero convierta la función a una función flecha.

    b. Escriba un programa con una función flecha que reciba dos parámetros, el primero debe ser un número que debemos chequear si es mayor, igual o menor al número pasado como segundo parámetro.
    La función debe imprimir, utilizando ***template strings***, según corresponda:

    - `"El número` **`parámetro1`** `es menor que` **`parámetro2`**`"`
    - `"El número` **`parámetro1`** `es igual que` **`parámetro2`**`"`
    - `"El número` **`parámetro1`** `es mayor que` **`parámetro2`**`"`

    Utilizar la función dentro de un bucle y pase como primer parámetro el iterador, y elija usted el segundo parámetro para probar si funciona correctamente.

3. **Funciones *callback***

a. Escriba un programa con una función flecha con el identificador `operacion` que debe recibir tres parámetros, los dos primeros son números y el tercero un ***callback*** (función).

   Luego crear dos funciones más que serán pasadas como ***callback*** a `operacion`, una con el identificador `suma`, y otra con el identificador `resta`. Cada una recibirá dos parámetros que serán los números pasados desde `operacion.` Cada función hará el cálculo según corresponda e imprimirá:

   - `"El resultado de la suma es` **`resultado`**`"`
   - `"El resultado de la resta es` **`resultado`**`"`

b. Mejore el programa anterior verificando en `operacion` si los argumentos pasados son realmente números, en caso contrario, escriba por consola: `"Debe ingresar solo números."`

**Resolver sobre un archivo JS, adjuntar consignas en PDF y subir al repositorio de actividades.**