리눅스
파일 타입 판별 구현

2022-11-10


21912122 박진성

핵심 아이디어

1. 디렉토리 내의 디렉토리를 계속해서 접근하기 위해 재귀함수를 사용한다.
2. 이진파일의 코드를 읽어들일때 16진수로 변환해서 문자열 저장을 위해 sprintf 사용
3. 시그니처파일의 파일 시그니처 코드들을 비교를 용이하게 하기위해 " "로 나눠진 코드를 이어 붙여 재정렬한다. (ex) 7F 45 4C 46 -> 7F454C46) 이진파일의 코드는 띄어 쓰여 있지 않기 때문이다.


실행 화면

1.아무런 명령 인자를 주지 않았을 경우

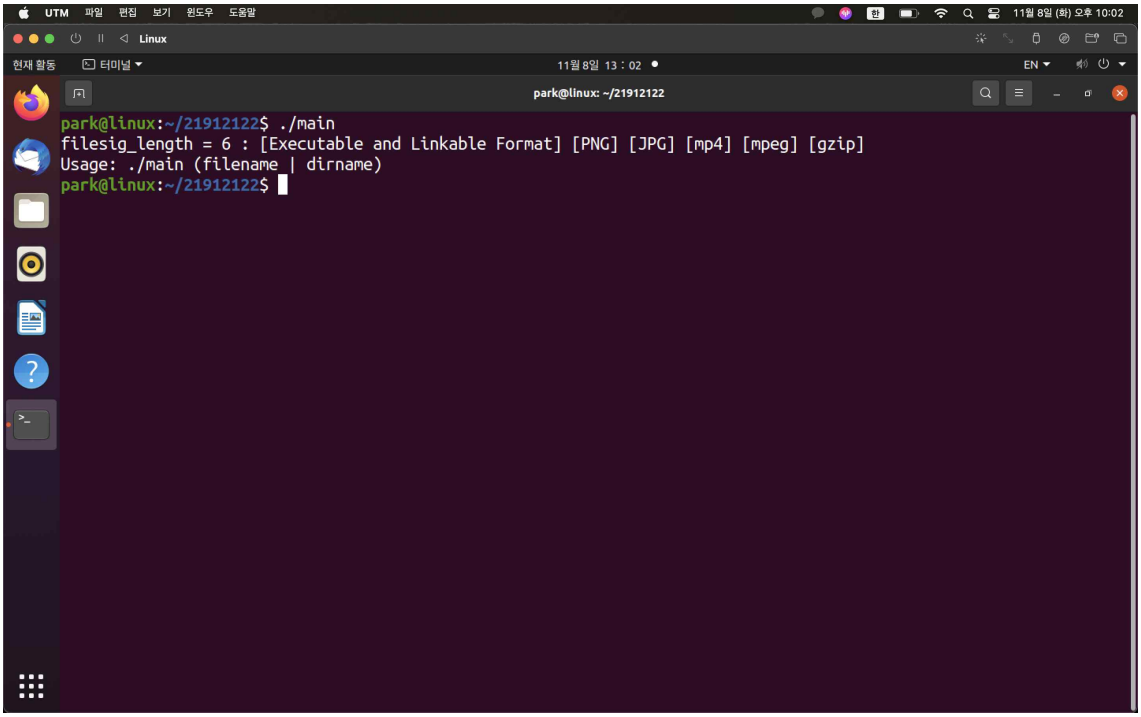


명령인자를 주지 않았으므로 읽어들인 파일 시그니처 코드의 개수와 인식가능한 타입을 출력하고 사용법을 출력한다.

2. 명령 인자로 폴더를 주었을 경우

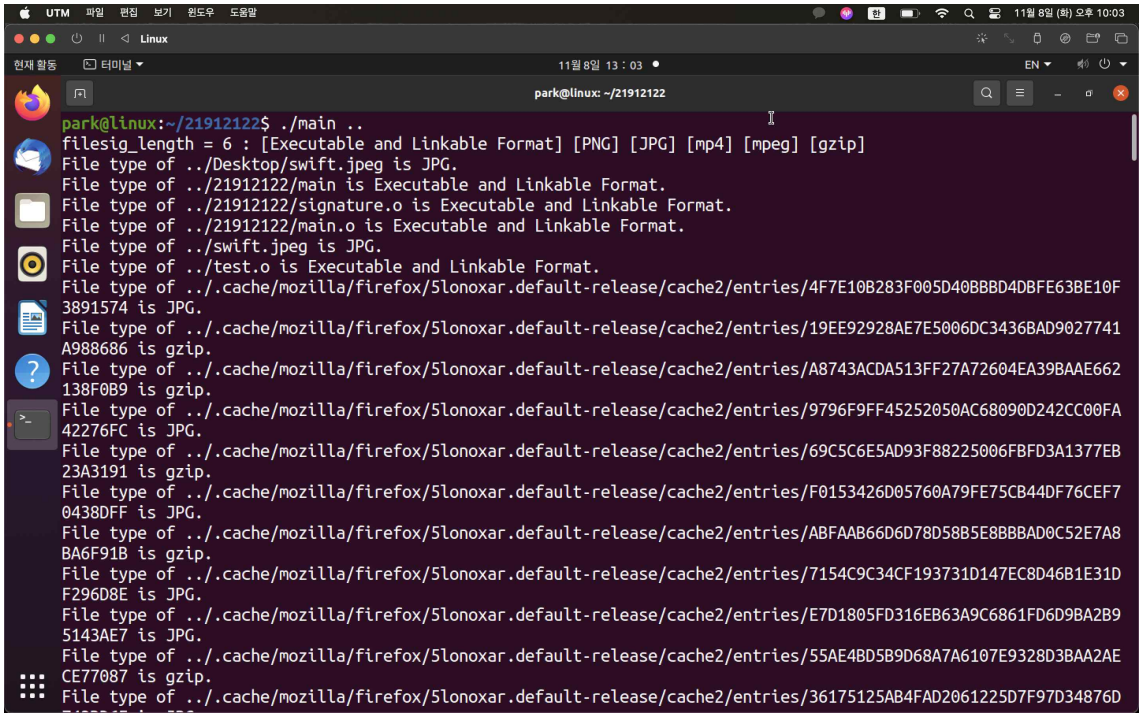


현재 폴더의 전 폴더인 홈디렉토리를 명령인자로 준 모습이다. 홈 디렉토리 내에 있는 파일과 폴더를 모두 출력하고 있는 모습이다.

3. 명령 인자로 파일을 주었을 경우

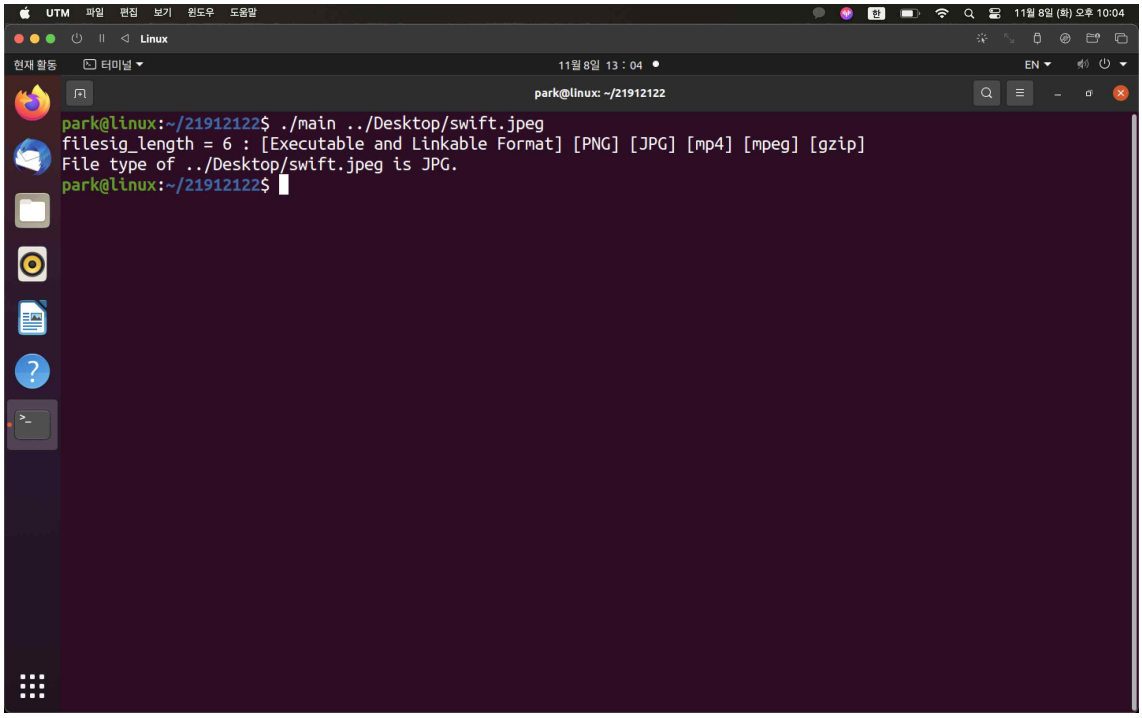

파일만 주었으므로 주어진 파일의 경로와 타입만 출력한다.

4. 존재하지 않는 파일이나 폴더를 명령인자로 주었을 경우

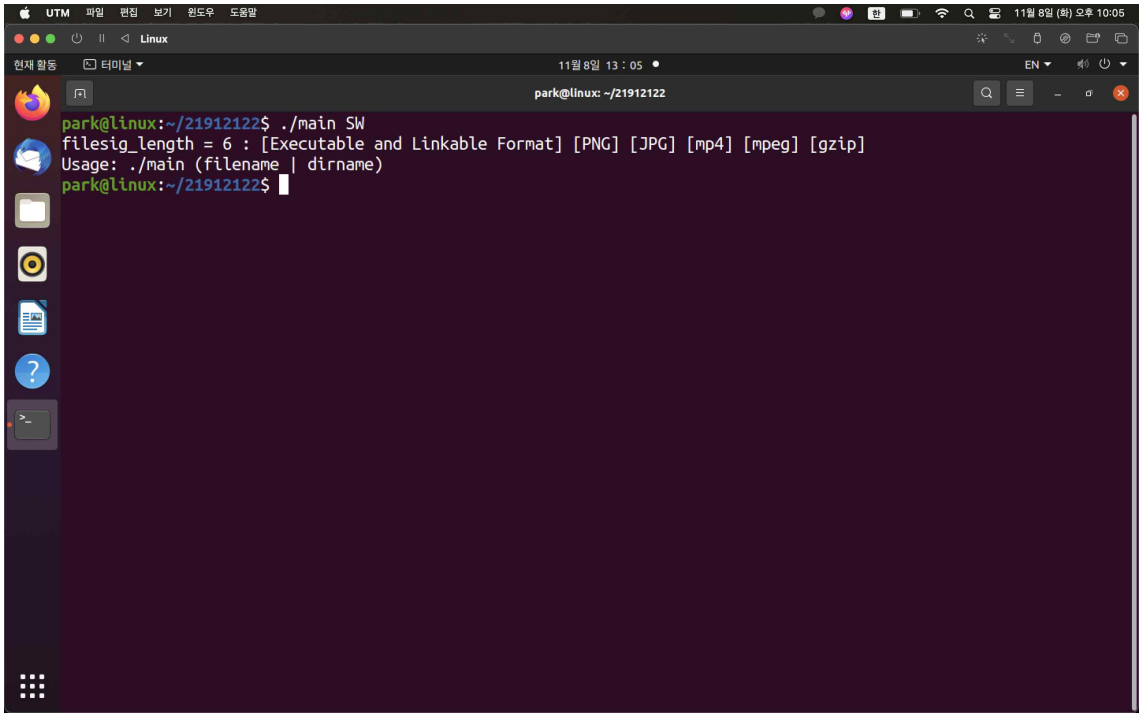

존재하지않는 파일을 주었으므로 탐색 가능한 타입과 개수를 출력하고 사용법을 출력한다.