

Implementierung einer Smartphone-Anwendung zum Austausch verschlüsselter Daten mit einer Cloud

2. Juli 2014

“If you think technology can solve your security problems, then you don’t understand the problems and you don’t understand the technology.”

Bruce Schneier


Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation	4
1.2	Zielsetzung	5
1.3	Verwandte Arbeiten	5
1.4	Verwandte Programme	5
1.5	Diese Arbeit	5
1.5.1	Inhaltlicher Aufbau	5
1.5.2	Veränderung ggü. Anforderung	5
2	Grundlagen Android	6
2.1	Zusammenhang Kryptographie	6
2.2	OpenSSL	6
3	Grundlagen Kryptographie	7
3.1	Verschlüsselung	7
3.1.1	Symetrische Verfahren	7
3.1.2	Asymetrische Verfahren	7
3.2	Hash-Funktionen	7
3.3	Digitale Signature	7
3.3.1	Public Key Infrastruktur	7
3.4	Schlüsselvereinbarung	7
3.4.1	Diffie Hellmann	7
3.4.2	ElGamal	7
3.5	Schlüsselgenerierung	7
3.6	Authentifizierung	7
3.6.1	Zwei-Faktor-Authentifizierung	7
4	Validierung	8
4.1	Verschlüsselungsverfahren	8
4.2	Hashfunktionen	8
5	Implementierung	9
5.1	Entwurf	9
6	Test	10
6.1	Validierung	10
6.2	Testverfahren	10
7	Zusammenfassung und Ausblick	11
7.1	Zusammenfassung	11
7.2	Ausblick	11

1 Einleitung

"Die Computer- und Internetnutzer in Deutschland setzen seit Bekanntwerden der geheimdienstlichen Abhöraktionen häufiger Verschlüsselungsverfahren ein. Aus der Pressemitteilung der BITKOM geht weiterhin hervor, dass von Juli 2013 auf November 2013 insgesamt 1,1 Millionen mehr Bundesbürger ihre persönlichen Dateien verschlüsseln. Besonders wichtig ist der Aspekt der Sicherheit, wenn es sich bei den Daten um relevante oder firmeninterne Informationen handelt, wie es z. B. am Deutschen Elektronen Synchrotron (DESY) in Hamburg der Fall ist. Auch der Austausch von Daten von mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tables spielen eine immer größere Rolle wie die Entwicklung der letzten Jahre zeigt (siehe Grafik).

Anzahl der Smartphone-Nutzer in Deutschland in den Jahren 2009 bis 2014 (in Millionen)

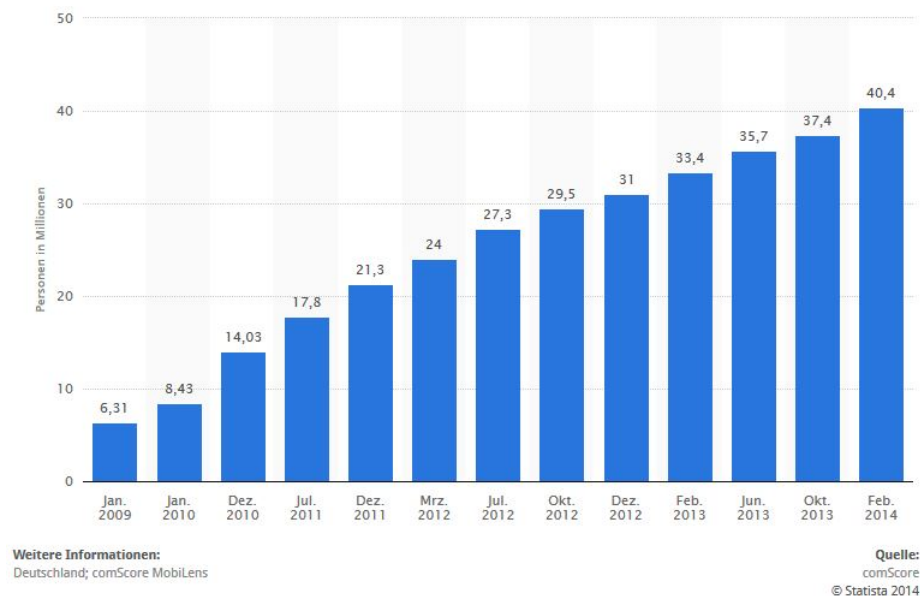

Herkömmliche Verfahren zum Austausch von Daten reichen oftmals nicht mehr aus, wenn man den Aspekt der Sicherheit näher beleuchtet.

1.1 Motivation

Am Deutschen Elektronen Synchrotron, im folgenden DESY, werden bisher wichtige und sensible Dokumente über ein Programm Namens Dropbox gesichert und verwaltet. Dropbox bietet eine plattformunabhängige Möglichkeit Dokumente Online abzuspeichern und von einem anderen Standort über ein internetfähiges Gerät wieder zu öffnen [<https://www.dropbox.com/>]. Auch wenn Dropbox nach eigenen Angaben den Advanced Encryption Standard (AES) verwendet, bevor die Daten gespeichert werden, liegen die dafür notwendigen Schlüssel in Händen der Betreiber selbst, die somit vollen Klartextzugriff auf die Nutzerdateien haben. Dropbox begründet diesen Zugriff wie folgt: "Wie die meisten Online-Dienste verfügt auch Dropbox über einen kleinen Mitarbeiterstamm, dem aus in unserer Datenschutzrichtlinie dargelegten Gründen Zugriffsrechte auf Nutzerdaten gewährt werden muss [...]".

Da das DESY über eine eigene Cloud-Infrastruktur verfügt, sollen in Zukunft alle wichtigen Daten nicht nur in dieser Cloud gespeichert werden, sondern auch zusätzlich durch eine Verschlüsselung gesichert werden.

1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es aus diesem Grund einen Prototyp zu entwickeln, der einerseits mit dem Cloud-System des DESY Kommunizieren kann um dort Dateien hoch- und herunter zu laden, andererseits diese Daten auch in angemessener Form (siehe Kapitel Validierung) zu Verschlüsseln.

In der ersten Version dieser Arbeit wird ein Programm entwickelt, welches auf Android-Betriebssystemen zum Einsatz kommen kann. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die entsprechenden Schlüssel zum entschlüsseln der Daten nicht zusammen mit den Daten abgelegt werden, sondern ausschließlich den Parteien des Datenaustauschs bekannt sein soll. Dies bedeutet, das selbst die Betreiber am DESY nicht die Möglichkeit haben die abgelegten Daten zu entschlüsseln.

Zum ver- und entschlüsseln der Daten sollen Verfahren verwendet werden, die in der heutigen Zeit als sicher angesehen werden und Smartphones im Bezug auf Performance und Akkuverbrauch nicht zu stark belasten. Um diese Faktoren zu Validieren wird eine Testanwendung geschrieben, die mit bestimmten Faktoren die verschiedenen Verfahren untereinander überprüfen (siehe Kapitel Validierung).

1.3 Verwandte Arbeiten

1.4 Verwandte Programme

1.5 Diese Arbeit

1.5.1 Inhaltlicher Aufbau

1.5.2 Veränderung ggü. Anforderung

2 Grundlagen Android

2.1 Zusammenhang Kryptographie

2.2 OpenSSL

3 Grundlagen Kryptographie

3.1 Verschlüsselung

3.1.1 Symetrische Verfahren

3.1.2 Asymetrische Verfahren

3.2 Hash-Funktionen

3.3 Digitale Signature

3.3.1 Public Key Infrastruktur

3.4 Schlüsselvereinbarung

3.4.1 Diffie Hellmann

3.4.2 ElGamal

3.5 Schlüsselgenerierung

3.6 Authentifizierung

3.6.1 Zwei-Faktor-Authentifizierung

4 Validierung

4.1 Verschlüsselungsverfahren

4.2 Hashfunktionen

5 Implementierung

5.1 Entwurf

6 Test

6.1 Validierung

6.2 Testverfahren

7 Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

7.2 Ausblick