

Name: \_\_\_\_\_

## Einführung

## Literatur

Tobias Hauser, Florence Maurice, Christian Wenz:

Das Website Handbuch: Programmierung und Design, Markt + Technik Verlag, München 2009

Stefan Münz: Selfhtml 8.1.2, <http://de.selfhtml.org/>

Stefan Münz: HTML5 Handbuch, <http://webkompetenz.wikidot.com/docs:html-handbuch>,  
ISBN-13: 978-3645600798

Wikipedia: <http://de.wikipedia.org>

w3schools: <http://www.w3schools.com>

## Fragen

**Frage 1:** Was ist HTML?

**HTML** ist eine \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ zu beschreiben.

HTML bedeutet \_\_\_\_\_.

**Hypertext** bedeutet, dass Texte nicht rein \_\_\_\_\_ angeordnet sind, sondern über \_\_\_\_\_ verbunden sind.


**Auszeichnungssprachen** dienen dazu, Textinhalte zu \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) und mit \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) zu versehen.

**Frage 2:** Was bedeutet XHTML?

**XHTML** bedeutet \_\_\_\_\_ (erweiterbares HTML).

**Frage 3:** Von welchen Sprachen sind HTML und XHTML abgeleitet? Füllen Sie das Schaubild aus.

HTML und XHTML basieren auf der Metasprache \_\_\_\_\_.

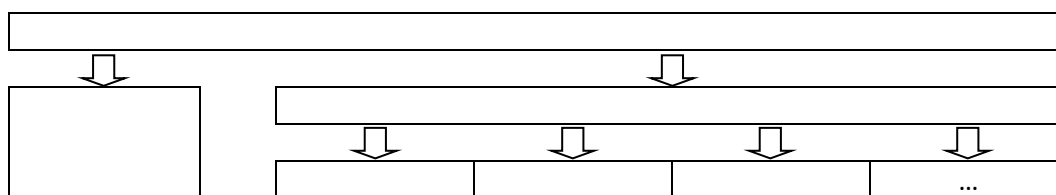

**Frage 4:** Gibt es einen Unterschied zwischen HTML und HTML5?

**HTML5** ist die \_\_\_\_\_ Fassung von HTML. Es gilt als Nachfolger von \_\_\_\_\_ und ersetzt die Standards HTML4.01, XHTML 1.0 und das Document Object Model (DOM) Level 2. Im Gegensatz zu früheren Versionen beinhaltet HTML5 bereits Funktionen für \_\_\_\_\_.

**Frage 5 (optional):** Was machen die Institutionen W3C und WHATWG? Wer verbirgt sich dahinter?

<http://webkompetenz.wikidot.com/html-handbuch:w3-konsortium>

**Frage 6 (optional):** Was sind Recommendations? Welche Phasen durchlaufen Sie im Review-Prozess?

<http://webkompetenz.wikidot.com/html-handbuch:w3-konsortium>

**Frage 7:** Wie ist HTML-aufgebaut? Was ist ein HTML-Element? Was ist ein Tag? Erläutern Sie an einem Beispiel.

Ein HTML-Element besteht aus einem \_\_\_\_\_ - und \_\_\_\_\_ -Tag, zwischen denen sich ein \_\_\_\_\_ befindet. Tags werden in \_\_\_\_\_ gesetzt.

Beispiel:

---

```
<      >Mein toller Text</      >
```

---

**Frage 8:** Was ist ein HTML-Standalone-Element? Erläutern Sie dies an einem Beispiel.

Standalone-Tags sind \_\_\_\_\_ Elemente und haben \_\_\_\_\_.

Im Beispiel der manuelle (weiche) Zeilenumbruch in HTML (bevorzugt) und XHTML-Notation:

---

```
Eine Zeile, nachdem ein manueller Zeilenumbruch<____>  
folgt und die nächste Zeile wo noch ein manueller Zeilenumbruch<____>  
folgt.
```

---

**Frage 9:** Wie werden Attribute in Tags verwendet? Welchem Zweck dienen sie?

Mit Attributen können in Tags \_\_\_\_\_ gemacht werden.

Hier signalisiert das Attribut `lang="de"`, dass der Inhalt des Absatzes `p` deutschsprachig ist. Außerdem erscheint ein Tool-Tip.

---

```
<p      >Das ist mein <strong>toller</strong> Text</p>
```

---

---

Name: \_\_\_\_\_

---

**Frage 10:** Nennen Sie 3 Eigenschaften, die ein guter Code-Editor haben sollte.

<http://webkompetenz.wikidot.com/html-handbuch:code-editoren>

\_\_\_\_\_: Schlüsselwörter, Klammern, Sonderzeichen, Element- oder Funktionsnamen in Sprachen wie HTML und XML, CSS, JavaScript, PHP, Java, Perl, Python, C, SQL sollte ein Editor farblich hervorheben. Dadurch werden Inhalte wesentlich leichter erfassbar.

\_\_\_\_\_: es sollte je nach Bedarf umschaltbar sein, ob lange Zeilen für die Ansicht umgebrochen werden oder nicht. Ebenso sollten Zeilennummern angezeigt werden können. Denn viele Fehlermeldungen von Validatoren oder Programmiersprachen-Interpretern beziehen sich auf Zeilennummern.

\_\_\_\_\_: dieses Feature erlaubt es, strukturierte Codes (z.B. größere Bereiche eines HTML-Dokuments, oder Funktionen eines Scripts) nach Bedarf ein- und auszublenden. Bei umfangreicheren Code-Dateien erleichtert das die Übersicht.

\_\_\_\_\_: gute Code-Editoren kennen beispielsweise alle HTML-Element- und -Attributnamen, CSS-Eigenschaften oder PHP-Funktionen. Während des Bearbeitens bieten sie entsprechende Autovervollständigung an, sowie kontext-sensitive Hilfe etwa für die Parameter, die von einer Funktion erwartet werden.

\_\_\_\_\_: das betrifft etwa eine ausgereifte Suchen-Ersetzen-Funktion, auch über viele Dateien gleichzeitig, und beispielsweise mit der Möglichkeit, reguläre Ausdrücke zu verwenden. Auch sprachentypische Konvertierwerkzeuge wie das Umwandeln von höherwertigen Zeichen in ihre HTML-Entity-Namen oder in numerische HTML-Entities gehören dazu.

\_\_\_\_\_: viele Code-Editoren speichern ihre Informationen für Syntax-Highlighting und Code-Editier-Hilfen in eigenen Dateien. Diese Dateien haben ein dokumentiertes Format. Dadurch ist es möglich, Syntax-Highlighting-Anweisungen auch für Sprachen zu erstellen, die der Editor bislang nicht unterstützt.

\_\_\_\_\_: ein guter Code-Editor ermöglicht es, individuelle Hilfedokumente zu integrieren. Für Entwickler ist es sinnvoll, wenn der Editor direkt mit einem Versionskontrollsystem wie Subversion zusammenarbeitet, oder wenn er es ermöglicht, Dateien direkt via FTP/SFTP von einem Webserver-Rechner zu laden und wieder dort zu speichern.

\_\_\_\_\_: Gute Code-Editoren unterstützen alle verbreiteten Formen von Zeichenkodierung, also z.B. ANSI, ISO-8859-x, UTF-8, UTF-16, Unicode-2-Byte, Unicode-4-Byte usw. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Inhalte von einer Zeichenkodierung in eine andere zu konvertieren.

\_\_\_\_\_: Code-Editoren sind Programme, von denen erwartet wird, dass sie die Ressourcen eines Rechners nicht nennenswert belasten, dass sie sehr schnell laden und sehr robust laufen. Sie sind selbstverständliche Arbeitswerkzeuge, die fast ständig geöffnet sind, auch während anderer Arbeiten.

## Übungen und Aufgaben

### Übung 1: Installation Notepad++

### Übung 2: Erste Beispiele programmieren

Dateien:

- 2.2.2a\_grundgeruest\_html5.html
- 2.2.2b\_grundgeruest\_html\_doctype.html
- 2.2.2c\_grundgeruest\_xhtml.html
- 2.2\_A1\_Fehler.html

**Aufgabe 1:** Kennzeichnen Sie die Elemente im HTML-Dokument.

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1" />
    <title>Grundger&uuml;st</title>
  </head>
  <body>
    <p>Erste <b>Web-</b>Seite!</p>
  </body>
</html>
  
```

The diagram shows the HTML document structure with boxes for labeling elements:

- Box 1: Points to the DOCTYPE declaration.
- Box 2: Points to the root element <html>.
- Box 3: Points to the <head> element.
- Box 4: Points to the <meta> element.
- Box 5: Points to the <title> element.
- Box 6: Points to the <body> element.
- Box 7: Points to the <p> element.
- Box 8: Points to the <b>Web-</b> element.
- Box 9: Points to the <strong>Tag</strong> element.

**Aufgabe 2:** Welche Fehler werden im HTML-Dokument Fehler.html gemacht? Bessern Sie aus.

```

<DOCTYPE html5>
<html>
<head>
  <meta charset="ISO-8859-1"></meta>
  <tiTle>Ein schöner Tag</title>
</dead>
<body>
  <!-- Überschrift -->
  <h1>Ein schöner Tag
  <!-- Text -->
  <p>Ein schöner Tag war der Tag, an dem ich lernte, was
  <br></br>ein <strong>Tag</strong> in HTML ist.</p>
  <p></p>
  <!-- Fußbereich -->
  <dress>Erna Error, ee@example.org</address></footer>
</body>
</html>
  
```

**Aufgabe 3:** Arbeiten Sie folgende Kapitel durch.

#### w3schools

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| • HTML HOME         | • HTML Editors |
| • HTML Introduction | • HTML Basic   |