

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ**  
**«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ**  
**ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

**КАТЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ**

## **Дискретна математика**

### **Лабораторна робота №2**

**«Бінарні відношення та їх основні властивості, операції над відношеннями»**

**Виконав:**  
студент групи ІО-32  
Крадожон М. Р.  
Номер у списку групи: 16  
**Перевірив:**  
Пономаренко А. М.

## Лабораторна робота №2

**Тема:** «Бінарні відношення та їх основні властивості, операції над відношеннями».

**Мета:** вивчити основні властивості бінарних відношень та оволодіти операціями над бінарними відношеннями.

### Загальне завдання:

1. Написати в окремому модулі функцію для формування несуперечливих бінарних відношень.
2. Написати в окремому модулі функції виконання логічних операцій над бінарними відношеннями.
3. Пояснити правило формування несуперечливих відношень відповідно до Вашого варіанту.

### Теоретичні основи:

Бінарним (або *двомісним*) відношенням  $R$  називають підмножину впорядкованих пар, тобто множину, кожен елемент якої є впорядкованою парою. Якщо  $R$  є деяким відношенням, це записують як  $x, y \in R$  або  $xRy$ .

Один з типів відношень – це множина всіх таких пар  $x, y$ , що  $x$  є елементом деякої фіксованої множини  $X$ , а  $y$  – елементом деякої фіксованої множини  $Y$ . Таке відношення називають *прямим* або *декартовим добутком*.

Бінарним відношенням  $R$  називають підмножину пар  $x, y \in X \times Y$  прямого добутку  $X \times Y$ , тобто  $R \subseteq X \times Y$ .

### **Операції над відношеннями:**

Оскільки відношення на множині  $A$  задають підмножинами  $R \subseteq A \times A$ , то для них визначні ті ж операції, що й над множинами, а саме:

1. **Об'єднання:**  $R_1 \cup R_2 = \{ \langle a, b \rangle \mid \langle a, b \rangle \in R_1 \text{ або } \langle a, b \rangle \in R_2 \}$ .
2. **Перетин:**  $R_1 \cap R_2 = \{ \langle a, b \rangle \mid \langle a, b \rangle \in R_1 \text{ і } \langle a, b \rangle \in R_2 \}$ .
3. **Різниця:**  $R_1 \setminus R_2 = \{ \langle a, b \rangle \mid \langle a, b \rangle \in R_1 \text{ і } \langle a, b \rangle \notin R_2 \}$ .
4. **Доповнення:**  $\overline{R} = U \setminus R$ , де  $U = A \times A$ .

Крім того, необхідно визначити інші операції над бінарними відношеннями.

#### **5. Обернене відношення $R^{-1}$ .**

Якщо  $\langle a, b \rangle \in R$  – відношення, то відношення  $R^{-1}$  називають **оберненим відношенням** до даного відношення  $R$  тоді й тільки тоді, коли  $R^{-1} = \{ \langle b, a \rangle \mid \langle a, b \rangle \in R \}$ .

## Індивідуальне завдання

### Загальний порядок виконання лабораторної роботи:

Етап 1. Створити програму, яка коректно формує відношення у відповідності з варіантом завдання та виконує операції над цими відношеннями.

Етап 2. Ввести елементи множин А та В . Наприклад: А = {Антоніна, Оксана, Галина, Ольга, Світлана, Петро, Тетяна, Іван, Катерина, Олег}, В = {Борис, Василь, Максим, Ольга, Тетяна, Іван, Аркадій, Артем, Оксана, Петро}.

Етап 3. Задати програмно відношення S і R між елементами множин А і В .

Наприклад, використовуючи варіант: aSb, якщо a сестра b. aRb, якщо a дружина b

Етап 4. Виконати програмно перевірку коректності задавання відношень.

Наприклад:

$S = \{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,6 \rangle, \langle 5,5 \rangle, \langle 7,7 \rangle, \langle 9,9 \rangle\}$  – елементи відношення коректні,

$R = \{\langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,8 \rangle, \langle 4,7 \rangle, \langle 5,3 \rangle, \langle 7,6 \rangle, \langle 9,10 \rangle\}$  – елементи відношення коректні.

Приклади некоректних елементів відношень:

$\langle 1,1 \rangle \notin R$  – Антоніна не може бути дружиною Бориса, оскільки вона – його сестра.

$\langle 3,4 \rangle \notin R$  – Ольга – особа жіночої статі, тому не може бути дружиною Галини.

$\langle 6,9 \rangle \notin R$  – Петро – особа чоловічої статі, тому не може бути дружиною Оксани.

$\langle 4,4 \rangle \notin S$  – Ольга не може бути сестрою сама собі, і т. д.

### Варіант 19:

19	aSb, якщо a внучка b.	aRb, якщо a дружина b.
----	-----------------------	------------------------

### Роздруківка коду:

#### functions.py

```
def granddaughter(a, b, s):
```

```
    relationships = {
        ("Марія", "Володимир"): ("Марія", "Володимир"),
        ("Валерія", "Юрій"): ("Валерія", "Юрій"),
        ("Вікторія", "Юрій"): ("Вікторія", "Юрій"),
        ("Анна", "Іван"): ("Анна", "Іван"),
        ("Анна", "Олег"): ("Анна", "Олег")
    }
```

```
    for condition, elements in relationships.items():
```

```
        if elements[0] in a and elements[1] in b:
```

```
            s.add(condition)
```

```
    print(s)
```

```
def wife(a, b, r):
```

```
    relationships = {
```

```

("Анастасія", "Юрій"): ("Анастасія", "Юрій"),
("Валерія", "Олексій"): ("Валерія", "Олексій"),
("Вікторія", "Іван"): ("Вікторія", "Іван")
}

```

```

for condition, elements in relationships.items():
    if elements[0] in a and elements[1] in b:
        r.add(condition)

```

```

print(r)

```

## data.py

```

coord_dict1 = {('Валерія', 'Олексій'): (210, 55, 410, 175),
               ('Анастасія', 'Юрій'): (410, 55, 210, 175),
               ('Вікторія', 'Іван'): (110, 55, 10, 175),
               ('Марія', 'Володимир'): (310, 55, 310, 175),
               ('Вікторія', 'Юрій'): (110, 55, 210, 175),
               ('Анна', 'Іван'): (10, 55, 10, 175),
               ('Анна', 'Олег'): (10, 55, 110, 175),
               ('Валерія', 'Юрій'): (210, 55, 210, 175)}

```

```

coord_dict2 = {('Валерія', 'Олексій'): (710, 55, 910, 175),
               ('Анастасія', 'Юрій'): (910, 55, 710, 175),
               ('Вікторія', 'Іван'): (610, 55, 510, 175),
               ('Марія', 'Володимир'): (810, 55, 810, 175),
               ('Вікторія', 'Юрій'): (610, 55, 710, 175),
               ('Анна', 'Іван'): (510, 55, 510, 175),
               ('Анна', 'Олег'): (510, 55, 610, 175),
               ('Валерія', 'Юрій'): (710, 55, 710, 175)}

```

```

coord_dict3 = {('Валерія', 'Олексій'): (205, 305, 405, 425),
               ('Анастасія', 'Юрій'): (405, 305, 205, 425),
               ('Вікторія', 'Іван'): (105, 305, 5, 425),
               ('Марія', 'Володимир'): (305, 305, 305, 425),
               ('Вікторія', 'Юрій'): (105, 305, 205, 425),
               ('Анна', 'Іван'): (5, 305, 5, 425),
               ('Анна', 'Олег'): (5, 305, 105, 425),
               ('Валерія', 'Юрій'): (205, 305, 205, 425)}

```

```

coord_dict4 = {('Валерія', 'Олексій'): (710, 305, 910, 425),
               ('Анастасія', 'Юрій'): (910, 305, 710, 425),
               ('Вікторія', 'Іван'): (610, 305, 510, 425),
               ('Марія', 'Володимир'): (810, 305, 810, 425),
               ('Вікторія', 'Юрій'): (610, 305, 710, 425),
               ('Анна', 'Іван'): (510, 305, 510, 425),
               ('Анна', 'Олег'): (510, 305, 610, 425),
               ('Валерія', 'Юрій'): (710, 305, 710, 425)}

```

```

coord_dict5 = {('Валерія', 'Олексій'): (210, 555, 410, 675),
               ('Анастасія', 'Юрій'): (410, 555, 210, 675),
               ('Вікторія', 'Іван'): (110, 555, 10, 675),
               ('Марія', 'Володимир'): (310, 555, 310, 675),
               ('Вікторія', 'Юрій'): (110, 555, 210, 675),
               ('Анна', 'Іван'): (10, 555, 10, 675),
               ('Анна', 'Олег'): (10, 555, 110, 675),
               ('Валерія', 'Юрій'): (210, 555, 210, 675)}

```

```

coord_dict_gd = {('Марія', 'Володимир'): (705, 55, 705, 175),
                 ('Вікторія', 'Юрій'): (505, 55, 605, 175),

```

```

        ('Анна', 'Іван'): (405, 55, 405, 175),
        ('Анна', 'Олег'): (405, 55, 505, 175),
        ('Валерія', 'Юрій'): (605, 55, 605, 175)}

coord_dict_w = {'Валерія', 'Олексій'): (605, 305, 805, 425),
                ('Анастасія', 'Юрій'): (805, 305, 605, 425),
                ('Вікторія', 'Іван'): (505, 305, 405, 425)}

set_u = {'Анастасія', 'Юрій'),
        ('Валерія', 'Олексій'),
        ('Вікторія', 'Іван'),
        ('Анна', 'Олег'),
        ('Вікторія', 'Юрій'),
        ('Валерія', 'Юрій'),
        ('Марія', 'Володимир'),
        ('Анна', 'Іван'),
        ('Катерина', 'Микита')}

womenlist = ["Анна", "Вікторія", "Валерія", "Марія", "Анастасія"]
menlist = ["Іван", "Олег", "Юрій", "Володимир", "Олексій"]

```

## main.py

```

import functions
import os
from tkinter import *

from data import coord_dict1, coord_dict3, coord_dict2, coord_dict4, coord_dict5, coord_dict_w, coord_dict_gd, \
    womenlist, menlist, set_u

def second_window():
    def set_adder():
        selected_listbox = women_listbox if setnum.get() == 1 else men_listbox
        selected_set = set_a if setnum.get() == 1 else set_b
        print(selected_listbox.get(ANCHOR))
        selected_set.add(selected_listbox.get(ANCHOR))

    def save_set_to_file(set_to_save, file_name):
        with open(file_name, "w") as f:
            f.write("\n".join(set_to_save))

    def read_set_from_file(set_to_update, file_name):
        with open(file_name, "r") as f:
            set_to_update.clear()
            temp = f.read().strip().split("\n")
            set_to_update.update(temp)

        print(temp)
        print(set_to_update)

    def clear_set_and_file(set_to_clear, file_name):
        set_to_clear.clear()
        os.remove(file_name)

    root2 = Tk()
    root2.title("Вікно 2")
    root2.geometry("500x350")

    setnum = IntVar(root2)

```

```
women_listbox = Listbox(root2)
women_listbox.place(x=50, y=10)
women_listbox.insert(END, *womenlist)
men_listbox = Listbox(root2)
men_listbox.place(x=300, y=10)
men_listbox.insert(END, *menlist)

Radiobutton(root2, text="Множина А", variable=setnum, value=1).place(x=60, y=180)
Radiobutton(root2, text="Множина В", variable=setnum, value=2).place(x=320, y=180)
Button(root2, width=8, text="Додати", font="Arial 10", command=set_adder).place(x=200, y=120)
Button(root2, width=15, text="Зберегти А у файл", font="Arial 10",
        command=lambda: save_set_to_file(set_a, "Adata.txt")).place(x=0 + 50, y=240)
Button(root2, width=15, text="Зберегти В у файл", font="Arial 10",
        command=lambda: save_set_to_file(set_b, "Bdata.txt")).place(x=0 + 50, y=270)
Button(root2, width=10, text="Зчитати А", font="Arial 10",
        command=lambda: read_set_from_file(set_a, "Adata.txt")).place(x=140 + 50, y=240)
Button(root2, width=10, text="Зчитати В", font="Arial 10",
        command=lambda: read_set_from_file(set_b, "Bdata.txt")).place(x=140 + 50, y=270)
Button(root2, width=10, text="Очистити А", font="Arial 10",
        command=lambda: clear_set_and_file(set_a, "Adata.txt")).place(x=320, y=240)
Button(root2, width=10, text="Очистити В", font="Arial 10",
        command=lambda: clear_set_and_file(set_b, "Bdata.txt")).place(x=320, y=270)
```

```
def third_window():
    def populate_listbox(listbox, some_set, x_position, y_position):
        listbox.place(x=x_position, y=y_position)
        for item in some_set:
            listbox.insert(END, item)
```

```
root3 = Tk()
root3.title("Вікно 3")
root3.geometry("1000x500")
```

```
canvas = Canvas(root3, bg="white", width=1000, height=500)
canvas.place(x=0, y=0)
```

```
functions.granddaughter(set_a, set_b, set_s)
functions.wife(set_a, set_b, set_r)
```

```
for i in set_r:
    if i in coord_dict_w:
        canvas.create_line(coord_dict_w[i], arrow="last")
for i in set_s:
    if i in coord_dict_gd:
        canvas.create_line(coord_dict_gd[i], arrow="last")
```

```
populate_listbox(Listbox(root3), set_a, 50, 100)
populate_listbox(Listbox(root3), set_b, 200, 100)
```

```
Label(root3, text='А онука В', font='Arial 12').place(x=400)
for i in range(len(womenlist)):
    Label(root3, text=womenlist[i], font='Arial 10').place(x=400 + i * 100, y=20)
    canvas.create_oval(400 + i * 100, 45, 410 + i * 100, 55, fill="black")
for i in range(len(menlist)):
    Label(root3, text=menlist[i], font='Arial 10').place(x=400 + i * 100, y=190)
    canvas.create_oval(400 + i * 100, 175, 410 + i * 100, 185, fill="black")
```

```
Label(root3, text='А дружина В', font='Arial 12').place(x=400, y=250)
for i in range(len(womenlist)):
```

```

Label(root3, text=womenlist[i], font='Arial 10').place(x=400 + i * 100, y=270)
canvas.create_oval(400 + i * 100, 295, 410 + i * 100, 305, fill="black")
for i in range(len(menlist)):
    Label(root3, text=menlist[i], font='Arial 10').place(x=400 + i * 100, y=440)
    canvas.create_oval(400 + i * 100, 425, 410 + i * 100, 435, fill="black")

def fourth_window():
    root4 = Tk()
    root4.title("Бікно 4")
    root4.geometry("1000x750")

    canvas = Canvas(root4, bg="white", width=1000, height=1000)
    canvas.place(x=0, y=0)

    for i in set_r.union(set_s):
        if i in coord_dict1:
            canvas.create_line(coord_dict1[i], arrow="last")
    for i in set_r.intersection(set_s):
        if i in coord_dict3:
            canvas.create_line(coord_dict3[i], arrow="last")
    for i in set_r.difference(set_s):
        if i in coord_dict2:
            canvas.create_line(coord_dict2[i], arrow="last")
    for i in set_u.difference(set_r):
        if i in coord_dict4:
            canvas.create_line(coord_dict4[i], arrow="last")
    for i in set_s:
        if i in coord_dict5:
            canvas.create_line(coord_dict5[i], arrow="first")

    Label(root4, text='R ∪ S', font='Arial 12').place(x=0)
    for i in range(len(womenlist)):
        Label(root4, text=womenlist[i], font='Arial 10').place(x=0 + i * 100, y=20)
        canvas.create_oval(5 + i * 100, 45, 15 + i * 100, 55, fill="black")
    for i in range(len(menlist)):
        Label(root4, text=menlist[i], font='Arial 10').place(x=0 + i * 100, y=190)
        canvas.create_oval(5 + i * 100, 175, 15 + i * 100, 185, fill="black")

    Label(root4, text='R ∩ S', font='Arial 12').place(x=0, y=250)
    for i in range(len(womenlist)):
        Label(root4, text=womenlist[i], font='Arial 10').place(x=0 + i * 100, y=270)
        canvas.create_oval(5 + i * 100, 295, 15 + i * 100, 305, fill="black")
    for i in range(len(menlist)):
        Label(root4, text=menlist[i], font='Arial 10').place(x=0 + i * 100, y=440)
        canvas.create_oval(5 + i * 100, 425, 15 + i * 100, 435, fill="black")

    Label(root4, text='R \ S', font='Arial 12').place(x=500)
    for i in range(len(womenlist)):
        Label(root4, text=womenlist[i], font='Arial 10').place(x=500 + i * 100, y=20)
        canvas.create_oval(505 + i * 100, 45, 515 + i * 100, 55, fill="black")
    for i in range(len(menlist)):
        Label(root4, text=menlist[i], font='Arial 10').place(x=500 + i * 100, y=190)
        canvas.create_oval(505 + i * 100, 175, 515 + i * 100, 185, fill="black")

    Label(root4, text='U \ R', font='Arial 12').place(x=500, y=250)
    for i in range(len(womenlist)):
        Label(root4, text=womenlist[i], font='Arial 10').place(x=500 + i * 100, y=270)
        canvas.create_oval(505 + i * 100, 295, 515 + i * 100, 305, fill="black")
    for i in range(len(menlist)):

```

```

Label(root4, text=menlist[i], font='Arial 10').place(x=500 + i * 100, y=440)
canvas.create_oval(505 + i * 100, 425, 515 + i * 100, 435, fill="black")

Label(root4, text='S^-1', font='Arial 12').place(x=0, y=500)
for i in range(len(womenlist)):
    Label(root4, text=womenlist[i], font='Arial 10').place(x=0 + i * 100, y=520)
    canvas.create_oval(5 + i * 100, 545, 15 + i * 100, 555, fill="black")
for i in range(len(menlist)):
    Label(root4, text=menlist[i], font='Arial 10').place(x=0 + i * 100, y=690)
    canvas.create_oval(5 + i * 100, 675, 15 + i * 100, 685, fill="black")

group = 32
number_in_list = 16
variant = (number_in_list + group % 60) % 30 + 1

root = Tk()
root.title("Вікно 1")
root.geometry("500x200")


set_a, set_b, set_s, set_r = set(), set(), set(), set()

Label(root, text='Крадожон Максим Романович', font='Arial 14').place(x=110, y=10)
Label(root, text=f'Група {group}', font='Arial 12').place(x=10, y=160)
Label(root, text=f'Номер в списку: {number_in_list}', font='Arial 12').place(x=85, y=160)
Label(root, text=f'Варіант завдання: {variant}', font='Arial 12').place(x=330, y=160)


Button(root, width=8, text="Вікно 2", font="Arial 10", command=second_window).place(x=125, y=110)
Button(root, width=8, text="Вікно 3", font="Arial 10", command=third_window).place(x=205, y=110)
Button(root, width=8, text="Вікно 4", font="Arial 10", command=fourth_window).place(x=285, y=110)
root.mainloop()

```

## Скриншоти:

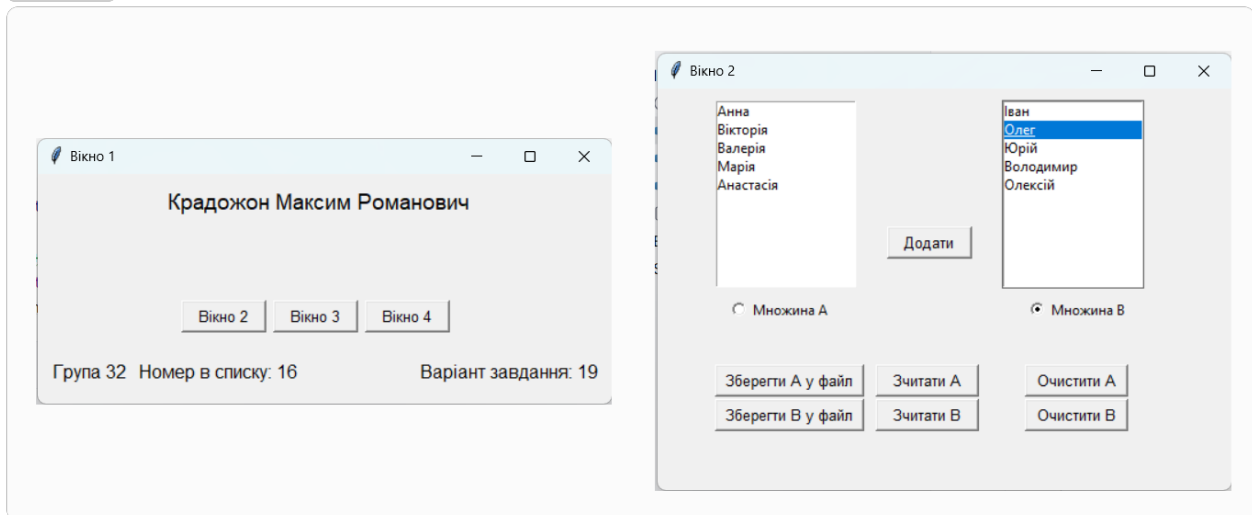


### Скриншоти

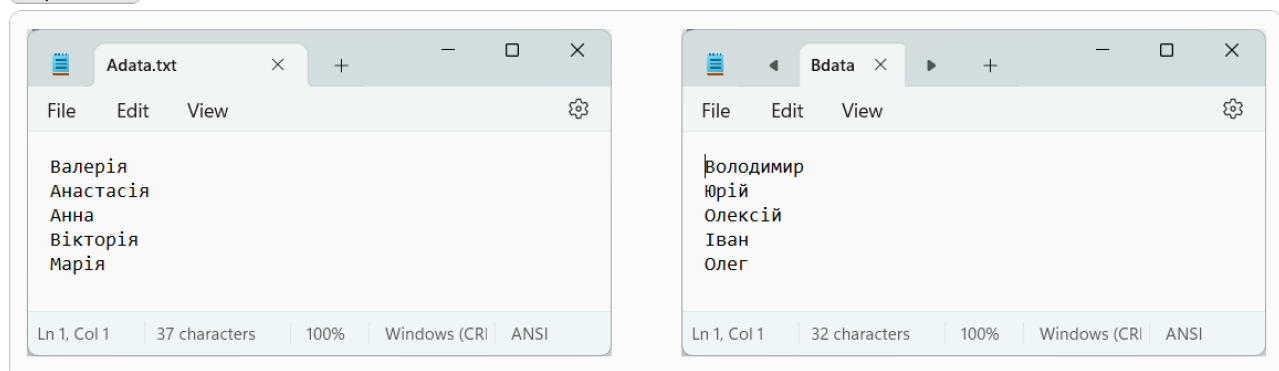



## Section 1

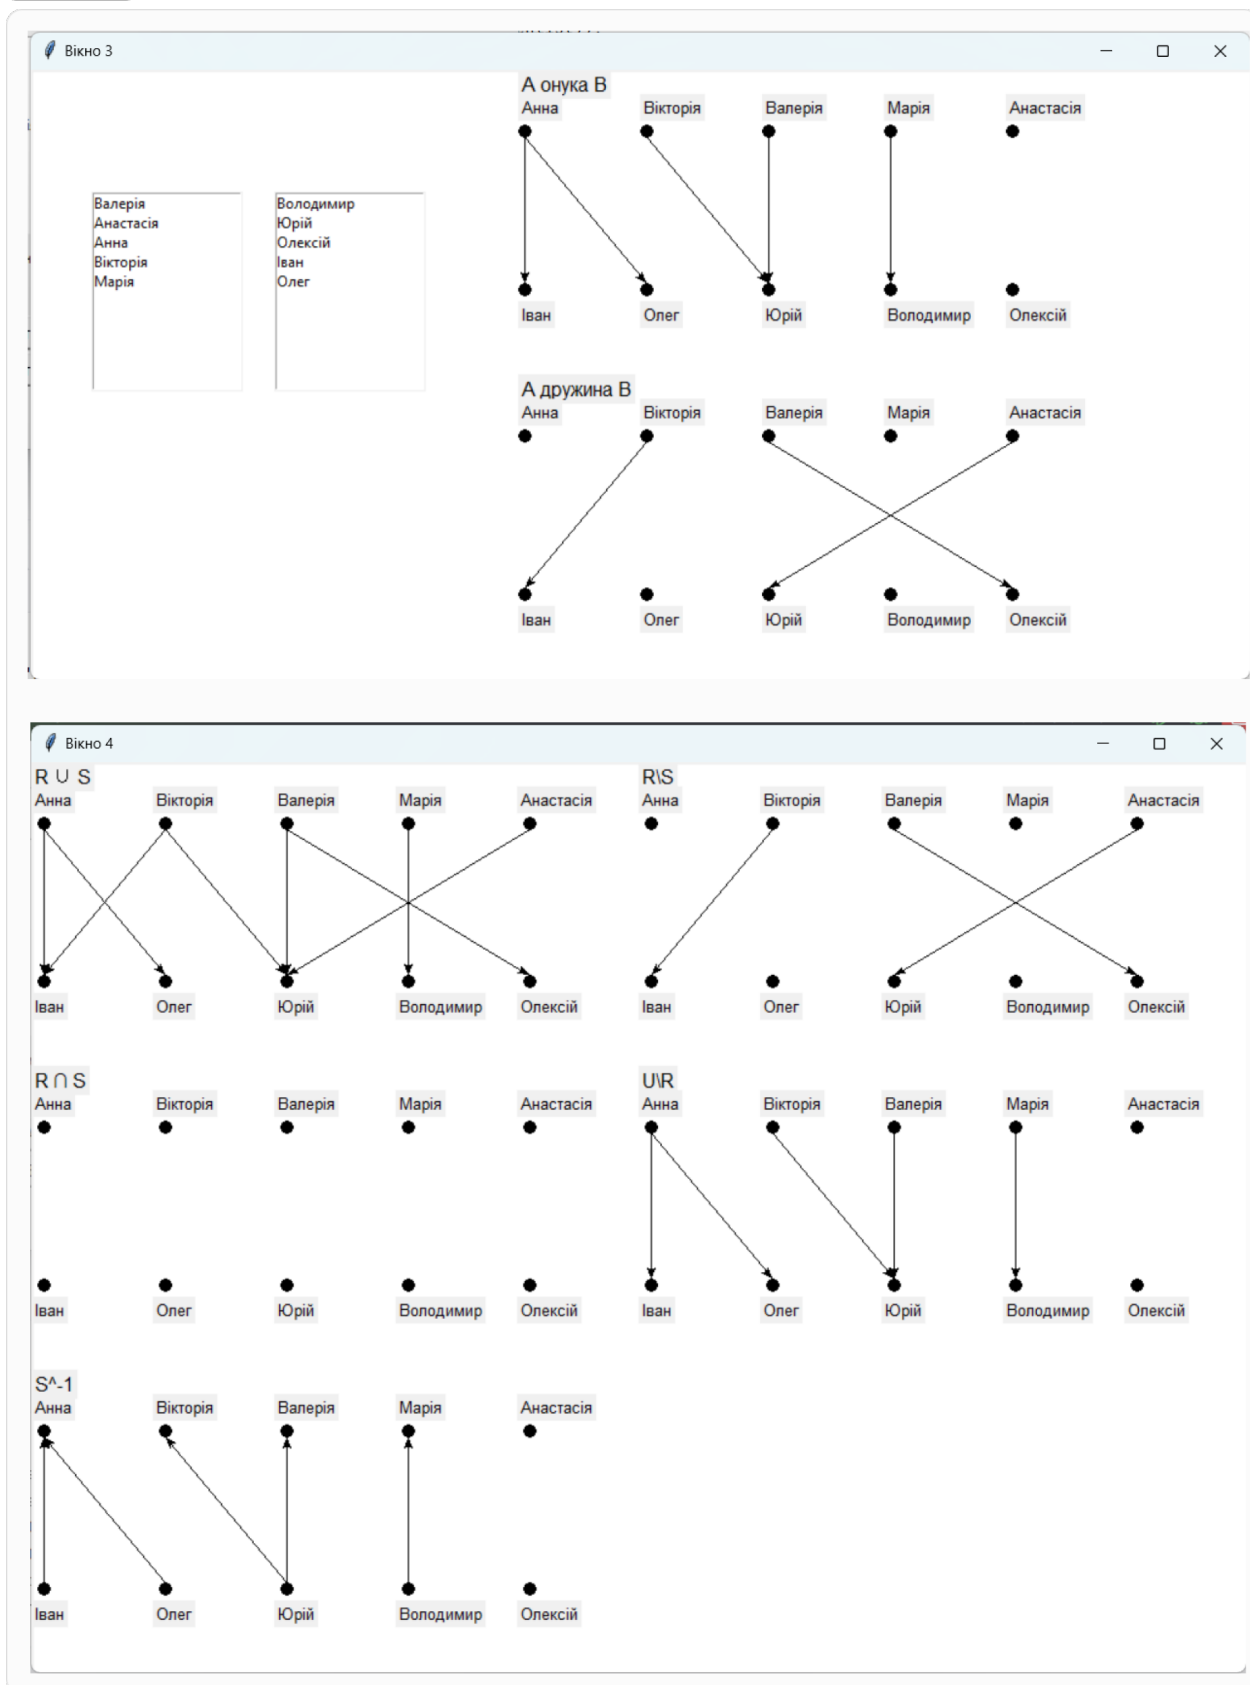

**Висновок:** Виконавши цю лабораторну роботу, я зміг здобути відповідні навички в бінарних відношеннях та їхні основні властивості, операції над відношеннями. Під час виконання лабораторної роботи проблем не виникало, а складність була в структуруванні коду та приведенні його до більш гарного вигляду.