

每日一题Java方向day17_12月11日-任栋-测评结果

考生信息




任栋
投递编号：2 | 学校：西安理工大学 | 邮箱：1104580363@qq.com | 职位：2020大四春招冲刺班 |
参考区域: 陕西省西安市 (223.104.11.24) |
做题用时：01:47:04(2020-12-12 16:12:30开始答题，2020-12-13 16:22:36交卷) | 作答设备：PC |
已同意诚信声明和隐私协议

考生成绩



题型	得分	正确题数	排名	用时	是否阅卷
单选	45.0	9	9	00:49:02	--
编程	0.0	-	-	00:54:16	--

知识点技能图谱

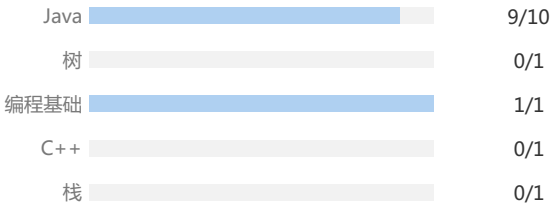

知识点	得分	正确题数
Java	45.0	9
树	0.0	0
编程基础	5.0	1
C++	0.0	0
栈	0.0	0

历史笔试记录

序号	试卷名称	排名	总得分	得分详情	作弊嫌疑	安排笔试时间	交卷时间
1	大四春招冲刺班JavaSE考试	31.0%	26.0/60	单选:26.0分	否	2020-10-28 17:33:16	2020-10-29 10:30:13
2	大四春招冲刺班数据结构考试	77.0%	22.0/60	单选:22.0分 编程:0.0分	否	2020-11-23 11:55:15	2020-11-24 10:40:01
3	Java方向每日一题day02_11月24日	70.0%	55.0/100	单选:30.0分 编程:25.0分	否	2020-11-23 12:10:19	2020-11-25 15:36:05
4	Java方向每日一题day03_11月25日	79.0%	55.0/100	单选:30.0分 编程:25.0分	否	2020-11-24 15:19:25	2020-11-24 22:21:11
5	Java方向每日一题day04_11月26日	61.0%	85.0/100	单选:35.0分 编程:50.0分	否	2020-11-25 14:58:20	2020-11-25 23:17:45

序号	试卷名称	排名	总得分	得分详情	作弊嫌疑	安排笔试时间	交卷时间
6	Java方向每日一题day05_11月27日	16.0%	85.0/100	单选:35.0分 编程:50.0分	否	2020-11-25 15:54:38	2020-11-26 23:32:02
7	Java方向每日一题day06_11月28日	43.0%	77.5/100	单选:30.0分 编程:47.5分	否	2020-11-27 14:19:26	2020-11-27 22:53:24
8	Java方向每日一题day07_11月30日	1.0%	100.0/100	单选:50.0分 编程:50.0分	否	2020-11-29 13:58:20	2020-11-30 22:17:40
9	Java方向每日一题day08_12月1日	28.0%	90.0/100	单选:40.0分 编程:50.0分	是，代码抄袭	2020-11-30 10:48:03	2020-12-01 22:29:01
10	Java方向每日一题day09_12月2日	86.0%	50.0/100	单选:35.0分 编程:15.0分	否	2020-12-01 10:43:40	2020-12-02 21:12:07
11	Java方向每日一题day10_12月3日	44.0%	75.0/100	单选:25.0分 编程:50.0分	否	2020-12-02 12:27:01	2020-12-04 09:14:04
12	Java方向每日一题day11_12月4日	72.0%	57.14/100	单选:25.0分 编程:32.14分	否	2020-12-03 10:46:54	2020-12-04 11:05:57
13	Java方向每日一题day12_12月5日	66.0%	60.0/100	单选:35.0分 编程:25.0分	否	2020-12-04 10:43:45	2020-12-05 21:50:32
14	每日一题Java方向day13_12月7日	75.0%	48.57/100	单选:40.0分 编程:8.57分	否	2020-12-05 10:31:45	2020-12-07 22:58:00
15	每日一题Java方向day14_12月8日	62.0%	65.0/100	单选:40.0分 编程:25.0分	否	2020-12-07 12:07:00	2020-12-08 16:49:09
16	每日一题Java方向day16_12月10日	34.0%	75.0/100	单选:25.0分 编程:50.0分	否	2020-12-09 10:58:00	2020-12-12 16:11:42

编码能力

题号	正确性	提交次数	做题用时	使用语言	运行时间	占用内存	编程思路	代码规范	成绩排名
编程题1	0%	--	--	--	--	--	--	--	--
编程题2	0%	--	--	--	--	--	--	--	--

1

[平均分4.2分 | 71人正确/84人做题 | 用时：<1分 | 得分：0.0 / 5.0]

以下哪项是类实例化的语句？

A varName ClassName=new varName();
B ClassName varName=new ClassName(new ClassName);
C ClassName varName=ClassName();
D ClassName varName=new ClassName();

他的回答：A (错误)

正确答案：D

2 [平均分4.6分 | 76人正确/83人做题 | 用时：<1分] 得分：5.0 / 5.0

下列关于 java 语言的特点，描述错误的是（ ）

- A java是跨平台的编程语言
- B java支持分布式计算
- C java是面向过程的编程语言
- D java支持多线程

他的回答：C (正确)

正确答案：C

3 [平均分4.0分 | 67人正确/83人做题 | 用时：<1分] 得分：5.0 / 5.0

当你编译和运行下面的代码时，会出现下面选项中的哪种情况？

```
public class Pvf{
    static boolean Paddy;
    public static void main(String args[]){
        System.out.println(Paddy);
    }
}
```

- A 编译时错误
- B 编译通过并输出结果false
- C 编译通过并输出结果true
- D 编译通过并输出结果null

他的回答：B (正确)

正确答案：B

4 [平均分3.6分 | 61人正确/84人做题 | 用时：<1分] 得分：5.0 / 5.0

以下叙述正确的是

- A 实例方法可直接调用超类的实例方法
- B 实例方法可直接调用超类的类方法、
- C 实例方法可直接调用子类的实例方法
- D 实例方法可直接调用本类的实例方法

他的回答：D (正确)

正确答案：D

5 [平均分4.3分 | 70人正确/82人做题 | 用时：<1分] 得分：5.0 / 5.0

Java 语言用以下哪个类来把基本类型数据封装为对象（ ）

- A 包装类
- B Class
- C Math
- D Object

他的回答：A (正确)

正确答案：A

6 [平均分2.1分 | 34人正确/82人做题 | 用时：15分] 得分：5.0 / 5.0

变量a是一个64位有符号的整数，初始值用16进制表示为：0xf000000000000000；变量b是一个64位有符号的整数，初始值用16进制表示为：0x7FFFFFFFFFFFFFFF。则a-b的结果用10进制表示为多少？（ ）

- A 1


```

System.out.print("X");
}
}
class Y{
public Y(){
System.out.print("Y");
}
}
public class Z extends X{
Y y=new Y();
public Z(){
System.out.print("Z");
}
public static void main(String[] args) {
new Z();
}
}

```

- A ZYXX
- B ZYXY
- C YXYZ
- D XYZX

他的回答： C (正确)

正确答案： C

10 [平均分4.3分 | 72人正确/83人做题 | 用时：2分] 得分：5.0 / 5.0

有这么一段程序：

```

public class Test{
    public String name="abc";
    public static void main(String[] args){
        Test test=new Test();
        Test testB=new Test();
        System.out.println(test.equals(testB) + "," + test.name.equals(testB.name));
    }
}

```

请问以上程序执行的结果是（ ）

- A true,true
- B true,false
- C false,true
- D false,false

他的回答： C (正确)

正确答案： C

11 ACM编程题 语言限制 [平均分17.2分 | 40人正确/58人做题 | 提交：0次] 得分：0.0 / 25.0

标题：火车进站 | 时间限制：1秒 | 内存限制：32768K | 语言限制：不限

【火车进站】

给定一个正整数N代表火车数量， $0 < N < 10$ ，接下来输入火车入站的序列，一共N辆火车，每辆火车以数字1-9编号。要求以字典序排序输出火车出站的序列号。

输入描述：

有多组测试用例，每一组第一行输入一个正整数N（ $0 < N < 10$ ），第二行包括N个正整数，范围为1到9。

输出描述：

输出以字典序从小到大排序的火车出站序列号，每个编号以空格隔开，每个输出序列换行，具体见sample。

示例1：

输入

```
3
1 2 3
```

输出

```
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 2 1
```

他的代码：

空

12 完善核心代码 语言限制 [平均分24.3分 | 66人正确/68人做题 | 提交: 0 次] 得分：0.0 / 25.0

标题：二叉树的镜像 | 时间限制：1秒 | 内存限制：32768K | 语言限制：[Javascript_V8, Python, C++, Javascript, Php, C#, Java]

【二叉树的镜像】操作给定的二叉树，将其变换为源二叉树的镜像。

输入描述：

```
二叉树的镜像定义：源二叉树 8 6 10 5 7 9 11 镜像二叉树 8 10 6 9 7 5 11
```

输出描述：

他的代码：

空