

Google Colaboratory R の使用方法


最終更新日：2023 年 8 月 19 日

■ はじめに


このマニュアルでは Google Colaboratory が導入済みであるものとしています。未導入の方は GitHub 上の「Google Colaboratory 導入マニュアル」を参照の上、導入を行ってください。


■ 初回のみ


1. GitHub の「Google Colab_R.ipynb」を開く

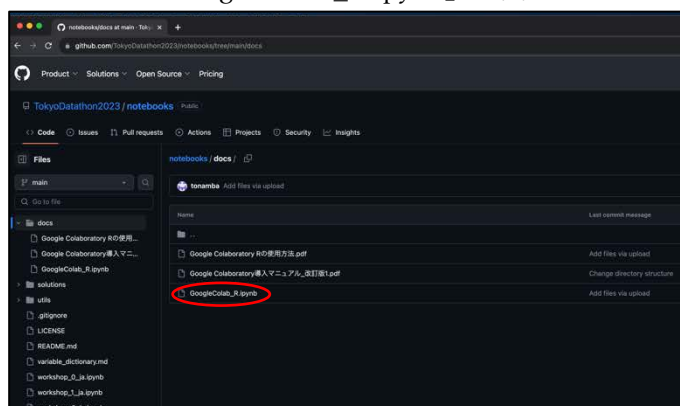

2. 画面右端のダウンロードボタンをクリックし、ファイルをダウンロードする

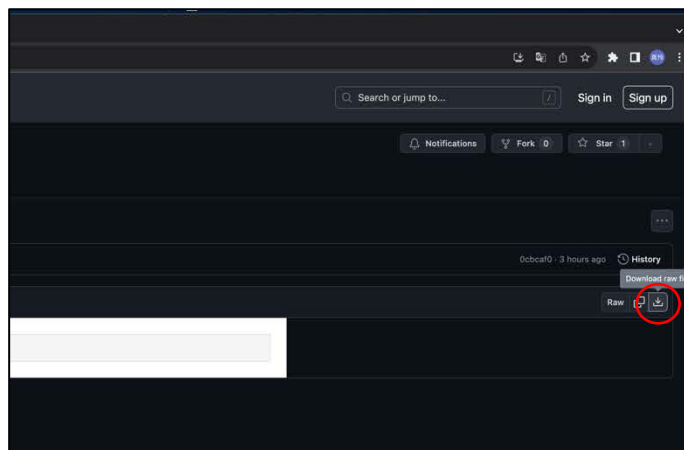


3. Google Chrome のスタート画面右上の  マークをクリックし、Google ドライブを起動する

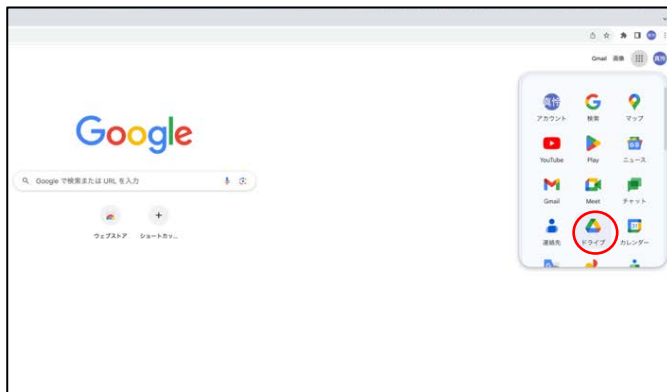


4. 左上の「+新規」をクリックする



5. 「ファイルのアップロード」をクリックする

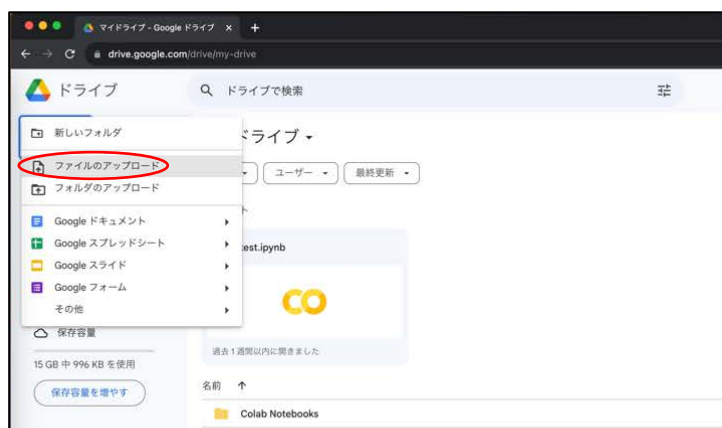

6. 「Google Colab_R.ipynb」を選択し、「開く」をクリックする

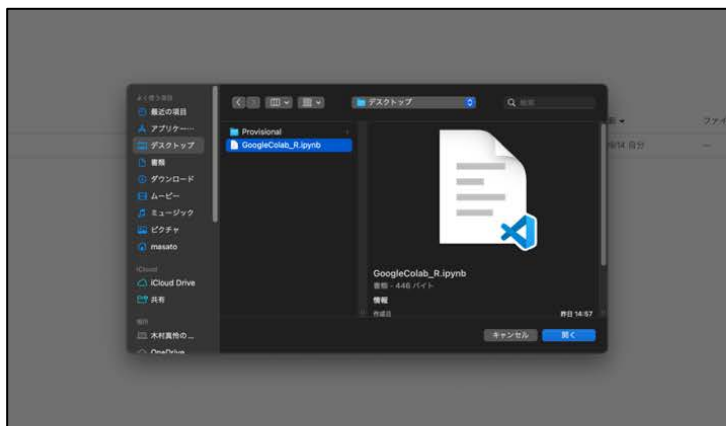

7. アップロードしたファイルをダブルクリックする



■ 2回目以降

1. Google Colaboratory の上部メニューの「ランタイム」より「ランタイムのタイプを変更」をクリック



2. 「ランタイムのタイプ」より「R」を選択し、「保存」をクリックする



最終確認はできておりませんが、拡張子.Rのファイルはそのまま実行は出来ません。
いったんテキストエディタで開いて、コピーペーストしてください。