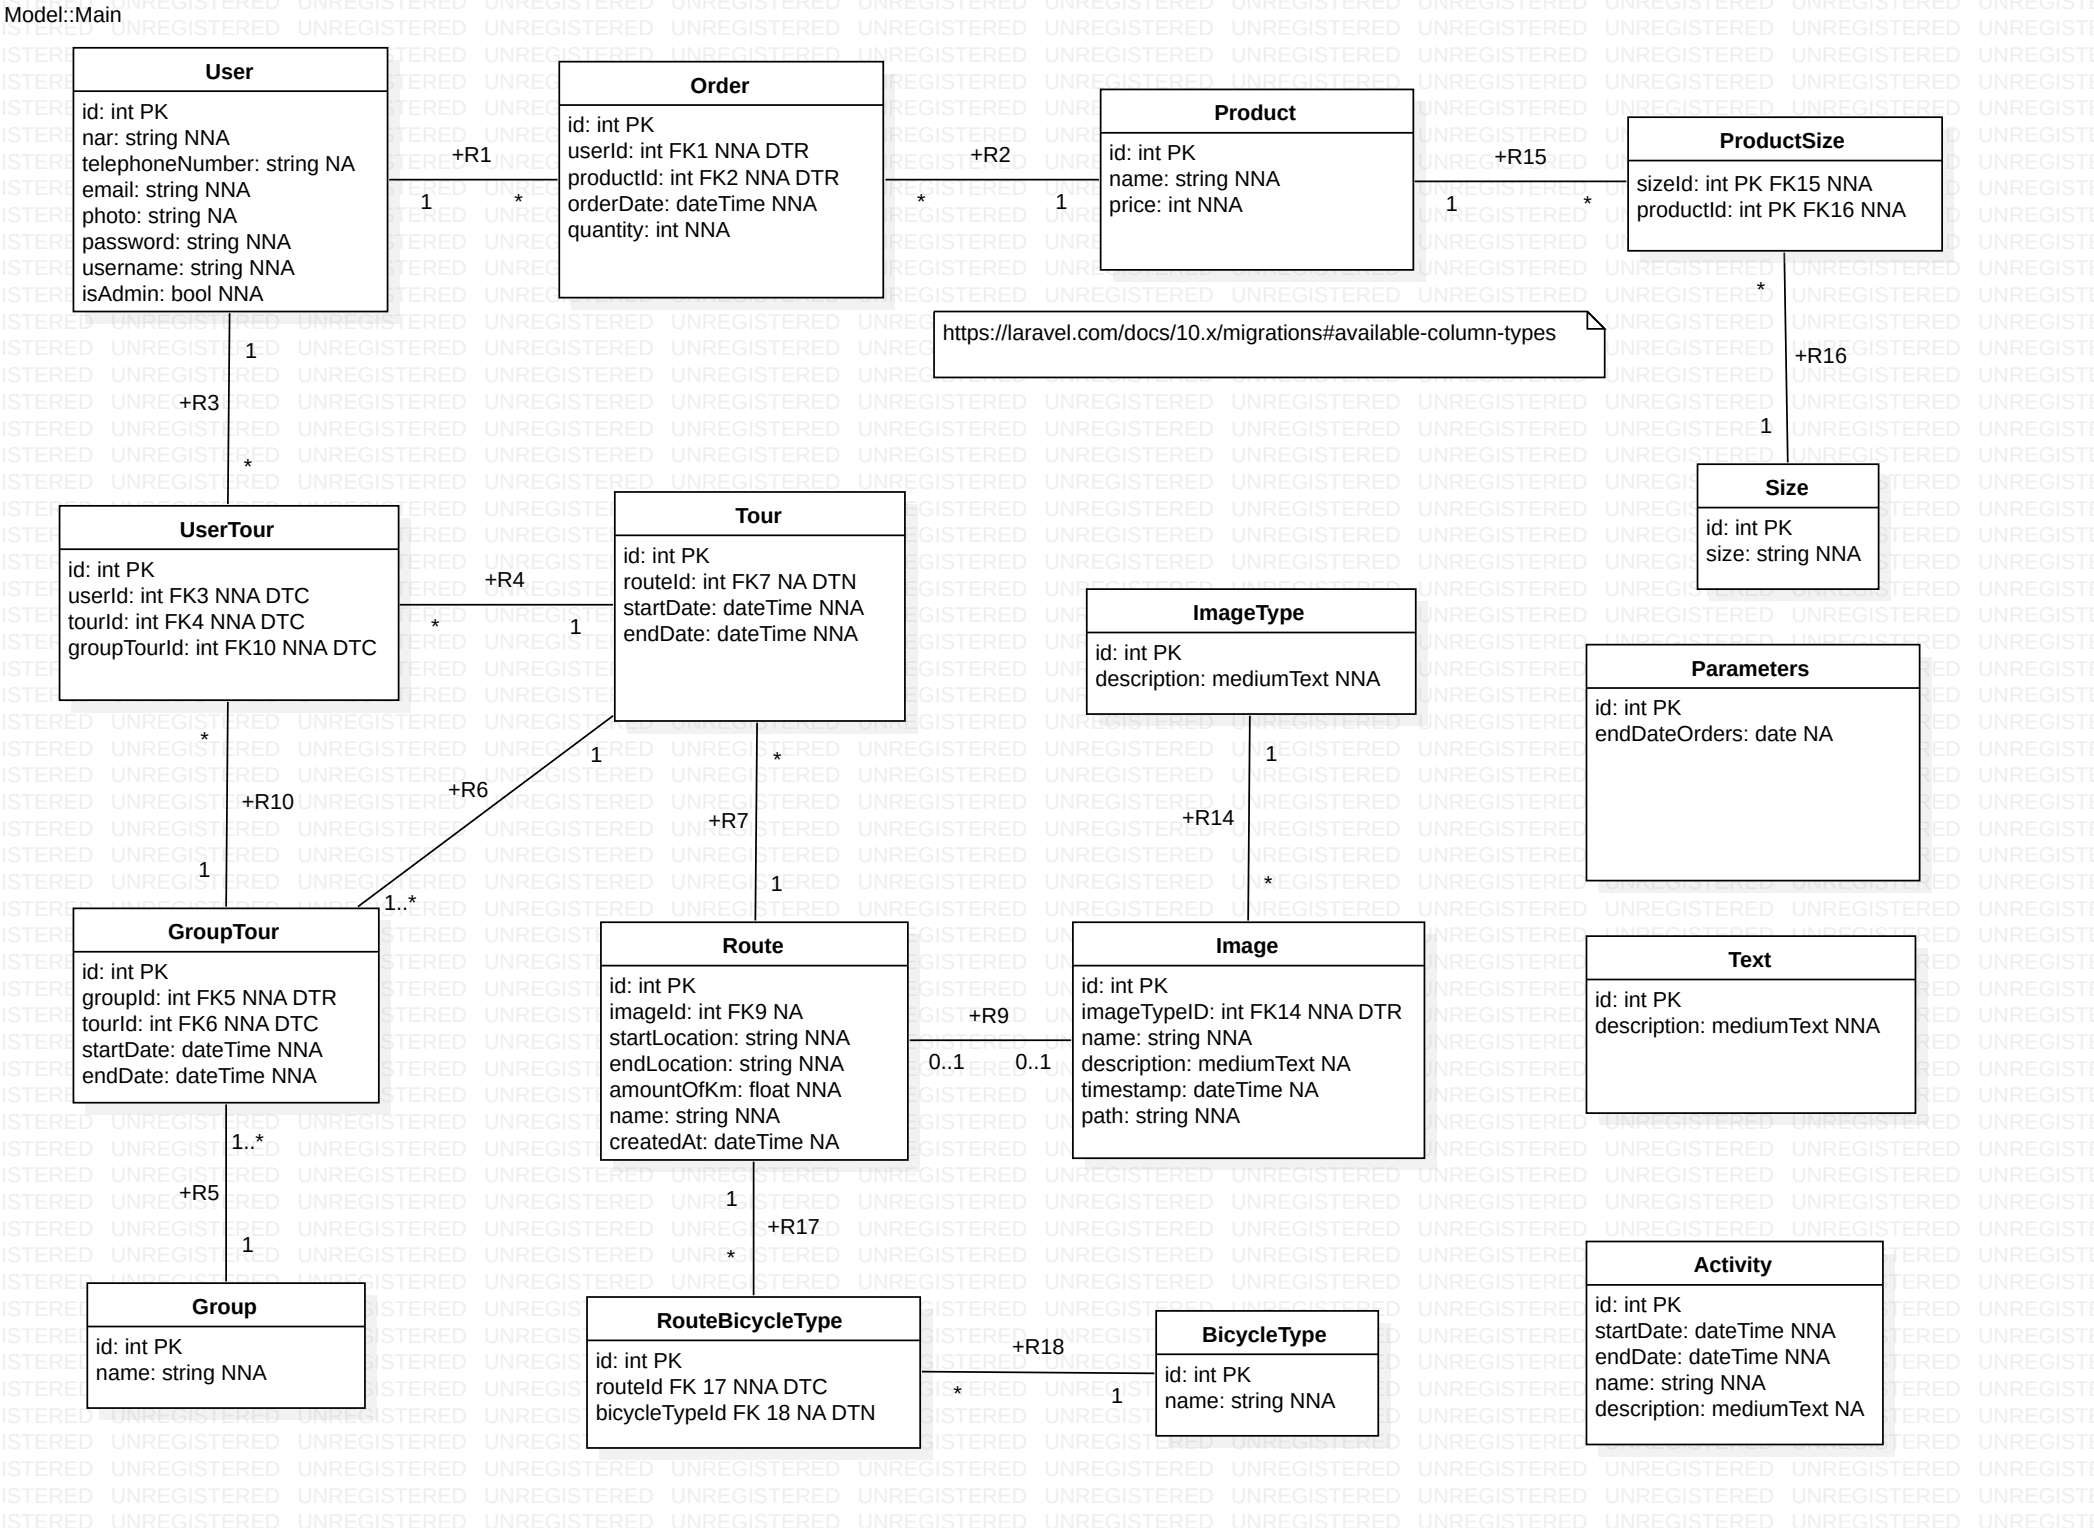
Model::Main
User
id: int PK
nar: string NNA
telephoneNumber: string NA
email: string NNA
photo: string NA
password: string NNA
username: string NNA
isAdmin: bool NNA
Order
id: int PK
userId: int FK1 NNA DTR
productId: int FK2 NNA DTR
orderDate: dateTime NNA
quantity: int NNA
Product
id: int PK
name: string NNA
price: int NNA
ProductSize
sizeId: int PK FK15 NNA
productId: int PK FK16 NNA
Size
id: int PK
size: string NNA
https://laravel.com/docs/10.x/migrations#available-column-types
UserTour
id: int PK
userId: int FK3 NNA DTC
tourId: int FK4 NNA DTC
groupTourId: int FK10 NNA DTC
Tour
id: int PK
routeId: int FK7 NA DTN
startDate: dateTime NNA
endDate: dateTime NNA
ImageType
id: int PK
description: mediumText NNA
Parameters
id: int PK
endDateOrders: date NA
GroupTour
id: int PK
groupId: int FK5 NNA DTR
tourId: int FK6 NNA DTC
startDate: dateTime NNA
endDate: dateTime NNA
Route
id: int PK
imageId: int FK9 NA
startLocation: string NNA
endLocation: string NNA
amountOfKm: float NNA
name: string NNA
createdAt: dateTime NA
Image
id: int PK
imageTypeID: int FK14 NNA DTR
name: string NNA
description: mediumText NA
timestamp: dateTime NA
path: string NNA
Text
id: int PK
description: mediumText NNA
Group
id: int PK
name: string NNA
RouteBicycleType
id: int PK
routeId FK 17 NNA DTC
bicycleTypeId FK 18 NA DTN
BicycleType
id: int PK
name: string NNA
Activity
id: int PK
startDate: dateTime NNA
endDate: dateTime NNA
name: string NNA
description: mediumText NA
+R1
+R2
+R15
+R16
+R3
+R4
+R6
+R7
+R10
+R14
+R9
+R5
+R17
+R18
1
*
0..1
1..*