

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

TRABAJO PRÁCTICO 3

Expresiones regulares

Cyberseguridad

Estudiante	Brigido Tomas Andres
Legajo	38481096
Carrera	ICOMP
Docente	Javier A. Jorge

Córdoba, Argentina

Índice

1. Introducción y objetivos	2
2. Paso 1: tutorial y metacaracteres	2
3. Paso 2: interpretación de patrones	3
4. Paso 3: verificación en la VM	4
4.1. Apertura del archivo de registro y búsqueda de las expresiones .	4
5. Referencias	5

1 Introducción y objetivos

Este trabajo se centra en el uso de expresiones regulares para buscar cadenas de texto. La consigna propone completar el tutorial de RegexOne, describir metacaracteres y patrones, y contrastar las respuestas con un archivo de registro en CyberOps Workstation.

- Reconocer los metacaracteres y su función en una expresión regular.
- Interpretar qué cadenas coinciden con los patrones propuestos.
- Verificar las interpretaciones mediante búsquedas con `less`.

2 Paso 1: tutorial y metacaracteres

Metacarácter	Descripción
\$	Ancla la coincidencia al final de la línea.
*	Repite el elemento anterior cero o más veces.
.	Coincide con un carácter cualquiera, normalmente excepto el salto de línea.
[]	Define una clase de caracteres: coincide con uno de los incluidos entre los corchetes.
\.	Coincide con un punto literal.
\d	Coincide con un dígito.
\D	Coincide con un carácter que no sea un dígito.
^	Ancla la coincidencia al inicio de la línea.
{m}	Repite el elemento anterior exactamente m veces.
{n,m}	Repite el elemento anterior entre n y m veces, inclusive.
abc 123	Alternancia: coincide con la cadena abc o con la cadena 123.

3 Paso 2: interpretación de patrones

Los ejemplos siguientes ilustran los patrones; las coincidencias del archivo se registran en el paso 3.

Patrón	Descripción	Ejemplo
<code>^83</code>	Coincide con 83 al inicio de una línea.	83 al inicio de 83.149.9.216
<code>[A-Z]{2,4}</code>	Coincide con una secuencia de dos a cuatro letras mayúsculas de A a Z.	GET, HTTP
<code>2015</code>	Coincide con la secuencia literal 2015.	2015
<code>05:22:2[0-9]</code>	Coincide con 05:22:2 seguido de un dígito: desde 05:22:20 hasta 05:22:29.	05:22:25
<code>\.com</code>	Coincide con un punto literal seguido de com.	.com
<code>complete GET</code>	Coincide con complete o con GET.	complete, GET
<code>0{4}</code>	Coincide con cuatro ceros consecutivos.	0000

4 Paso 3: verificación en la VM

4.1 Apertura del archivo de registro y búsqueda de las expresiones

Dentro de CyberOps Workstation ejecutamos en la terminal:

```
cd ~/lab.support.files/
less logstash-tutorial.log
```

Dentro de less, escribir cada búsqueda y presionar Intro:

```
/~83
/[A-Z]{2,4}
 /\.com
/0{4}
```

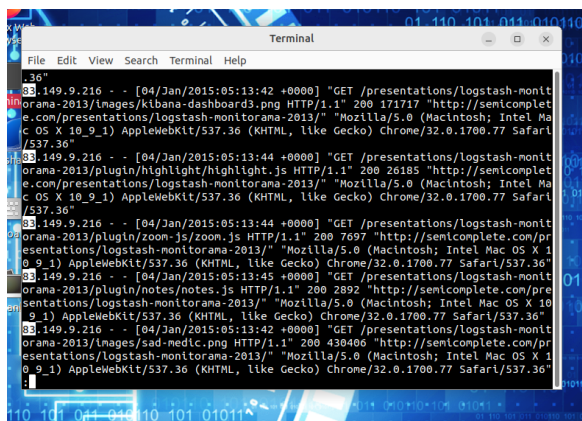


Figura 1: Coincidencia del patrón ~83.

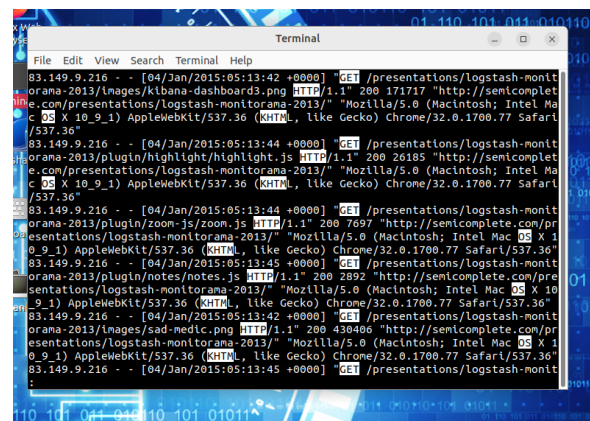


Figura 2: Coincidencia del patrón [A-Z]{2,4}.

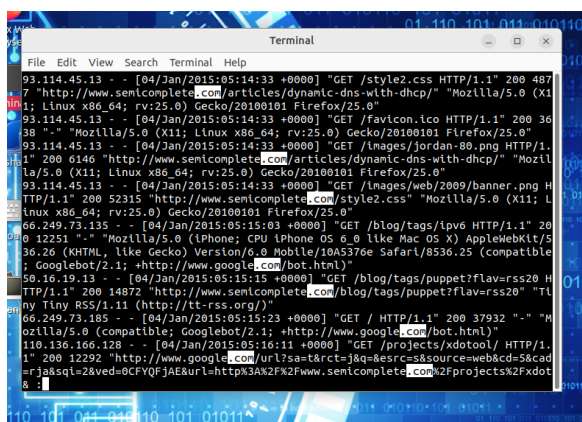


Figura 3: Coincidencia del patrón /\.com.

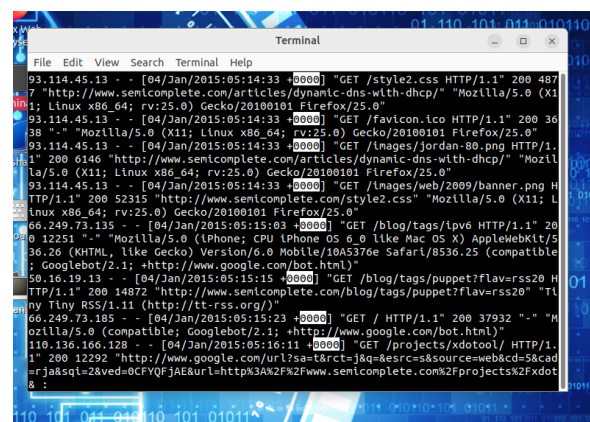


Figura 4: Coincidencia del patrón 0{4}.

5 Referencias

1. Cisco Networking Academy. *Práctica de laboratorio: Tutorial de expresiones regulares*. Consigna suministrada en *2.A Regular Expression Lab.pdf*, 3 páginas.
2. RegexOne. *Learn Regular Expressions with simple, interactive exercises*. <https://regexone.com/>.
3. FCEFYN, Universidad Nacional de Córdoba. *Manual de identidad visual*, 2026. Base del estilo compartido del informe.