# Comment installer et configurer AdGuard Home pour sécuriser votre réseau Windows Server ?

**Publié le :** 21/03/2026

**Auteur :** Tom Marchand-Chatelet

## Table des matières

Comment installer et configurer AdGuard Home pour sécuriser votre réseau Windows Server ?.....1
I. Présentation.....2
II. Prérequis.....2
III. Installation d'AdGuard Home.....3
A. Exécution du script d'installation.....3
B. Configuration du pare-feu (Optionnel).....3
C.Initialisation via l'interface Web.....4
IV. Configuration des services demandés.....5
A. Ajout de listes de blocage (Blocklists).....5
B. Chiffrement des requêtes avec DNS over HTTPS (DoH).....5
C. Résolution locale (Liaison avec l'Active Directory).....6
D. Intégration Windows Server 2019 (DHCP).....6
E. Analyse et Tableaux de bord.....7
V. Conclusion.....8

# I. Présentation

Dans le cadre de la sécurisation d'une infrastructure réseau, le contrôle des flux DNS est un levier majeur pour protéger les terminaux contre les menaces modernes (malwares, phishing, traqueurs). **AdGuard Home** est une solution de filtrage DNS réseau qui permet de bloquer les contenus indésirables au niveau du serveur, avant même qu'ils n'atteignent les clients.

Ce tutoriel détaille l'installation d'AdGuard Home sur un serveur Linux, sa configuration pour chiffrer les requêtes sortantes via le protocole **DNS over HTTPS (DoH)**, et son intégration avec le service DHCP de **Windows Server 2019**.

# II. Prérequis

Avant de débuter, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- Un serveur sous **Debian 12** (ou Ubuntu 24.04).
- Une adresse IP statique (ex: `192.168.1.243`).
- Un accès **root** ou **sudo**.
- Le rôle DHCP installé et configuré sur votre contrôleur de domaine **Windows Server 2019**.

# III. Installation d'AdGuard Home

L'installation sous Linux est simplifiée grâce au script automatisé qui configure le service et les dépendances nécessaires.

## A. Exécution du script d'installation

Connectez-vous en SSH et lancez la commande suivante :

```
curl -s -S -L
https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdGuardHome/master/scripts/
install.sh | sh -s -- -v
```

Le script va télécharger les binaires, créer un utilisateur dédié et enregistrer AdGuard Home comme un service système (`systemd`).

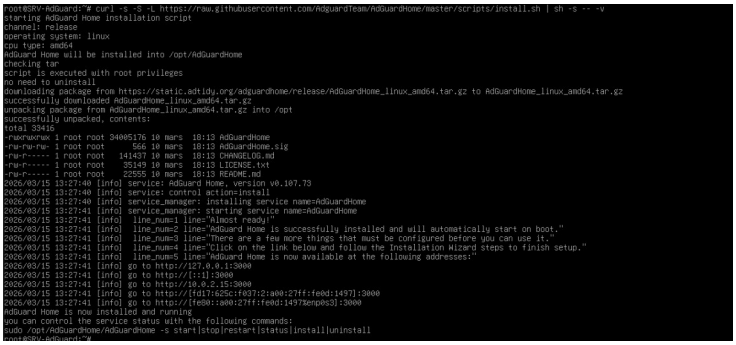


## B. Configuration du pare-feu (Optionnel)

Si `ufw` est actif, autorisez les ports nécessaires à l'administration et au service DNS :

```
sudo ufw allow 3000/tcp  # Interface d'installation

sudo ufw allow 80/tcp    # Interface Web finale

sudo ufw allow 53/udp    # Requêtes DNS standards

sudo ufw allow 53/tcp    # Requêtes DNS (TCP)
```

## C.Initialisation via l'interface Web

Ouvrez votre navigateur et accédez à l'adresse suivante : `http://192.168.1.243:3000`.

1. **Assistant d'installation :** Cliquez sur "Commencer".
2. **Interfaces réseau : * Interface d'administration :** Port 80.
    - **Interface DNS :** Port 53.
3. **Compte Admin :** Définissez un identifiant et un mot de passe robuste.
4. **Finalisation :** L'interface sera désormais accessible sur le port 80 (standard HTTP).

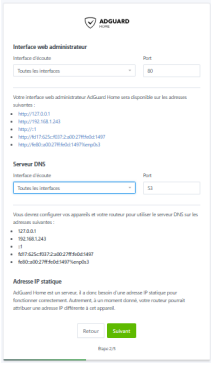




# IV. Configuration des services demandés

## A. Ajout de listes de blocage (Blocklists)

L'objectif est de protéger le parc contre le phishing et les malwares.

1. Allez dans **Filtres > Listes de blocage DNS**.
2. Cliquez sur **Ajouter une liste de blocage > Choisir dans la liste**.
3. Cochez impérativement :
    - *AdGuard DNS filter* (Base).
    - *Malicious URL Blocklist*.
    - *Phishing Army.*
4. Cliquez sur **Enregistrer**.




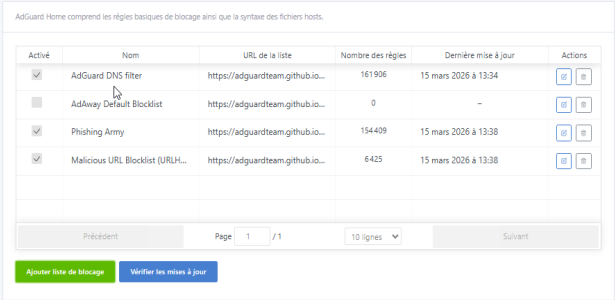


## B. Chiffrement des requêtes avec DNS over HTTPS (DoH)

Pour éviter que les requêtes des utilisateurs ne soient interceptées en clair à l'extérieur du réseau, nous utilisons des résolveurs amonts chiffrés.

1. Allez dans **Paramètres > Paramètres DNS**.
2. Dans la zone **Serveurs DNS d'amont**, supprimez les serveurs par défaut et saisissez :

`https://dns.cloudflare.com/dns-query`

`https://dns.google/dns-query`

3. Sélectionnez le mode **"Test de rapidité"** (Parallel Queries) pour améliorer les performances.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

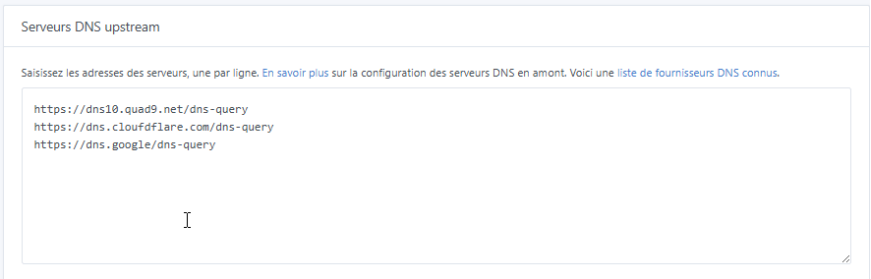


## C. Résolution locale (Liaison avec l'Active Directory)

Pour que les noms du domaine Windows continuent d'être résolus (ex: `serveur01.tp.local`), configurez une redirection spécifique vers votre DC :

1. Toujours dans **Paramètres DNS**, descendez vers **Configuration DNS privée**.
2. Ajoutez l'adresse IP de votre contrôleur de domaine Windows Server 2019.
3. Dans **Serveurs DNS d'amont**, ajoutez la règle suivante en haut de la liste : `[/tp.local/]192.168.1.100`(où `192.168.1.10` est l'IP de votre DNS Windows).

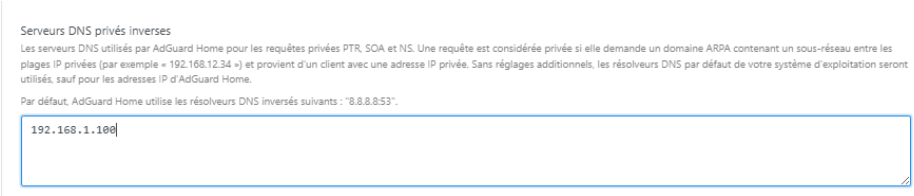


## D. Intégration Windows Server 2019 (DHCP)

L'objectif est que tous les clients du domaine utilisent AdGuard Home sans intervention manuelle.

1. Sur **Windows Server 2019**, ouvrez la console **DHCP**.
2. Développez **IPv4 > Étendue [votre étendue] > Options d'étendue**.
3. Modifiez l'option **006 Serveurs DNS** :
    - Ajoutez l'IP de votre serveur AdGuard (`192.168.1.243`) en **première position**.
    - Gardez l'IP du contrôleur de domaine en deuxième position pour la redondance.

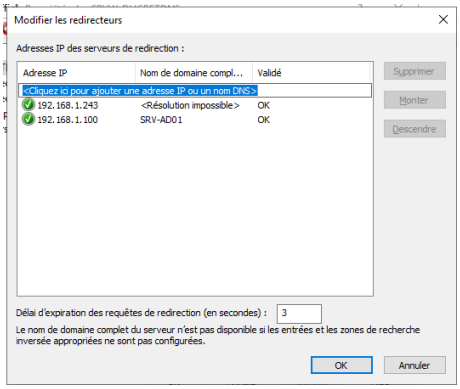


4. Validez. Les clients recevront la nouvelle configuration lors du prochain renouvellement de bail (`ipconfig /renew`).

## E. Analyse et Tableaux de bord

AdGuard Home offre une visibilité totale sur l'activité réseau, ce qui est essentiel pour la supervision.

- **Tableau de bord :** Affiche le pourcentage de requêtes bloquées et les clients les plus actifs.
- **Journal des requêtes :** Permet de voir en temps réel quel client tente d'accéder à quel domaine. Il est possible de bloquer ou débloquer manuellement un domaine d'un simple clic depuis ce journal.
- **Services bloqués :** Dans **Paramètres** > **Services bloqués**, vous pouvez restreindre l'accès à des plateformes entières (ex: TikTok, Facebook, Discord) en un clic pour l'ensemble du parc.

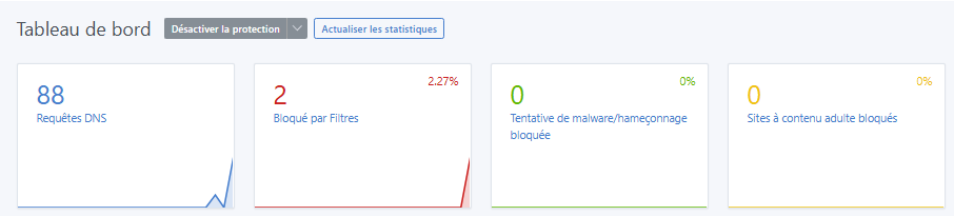

# V. Conclusion

La mise en place d'AdGuard Home complète idéalement une infrastructure réseau. Elle permet de décharger le serveur DNS Windows de la résolution externe tout en apportant une couche de sécurité "Zero Trust" au niveau du protocole DNS. La combinaison du filtrage par listes et du chiffrement **DoH** garantit une confidentialité et une protection optimale pour les utilisateurs du domaine