
Structura bazei de date

MySQL 8 · 6 tabele · Flavius

Diagrama

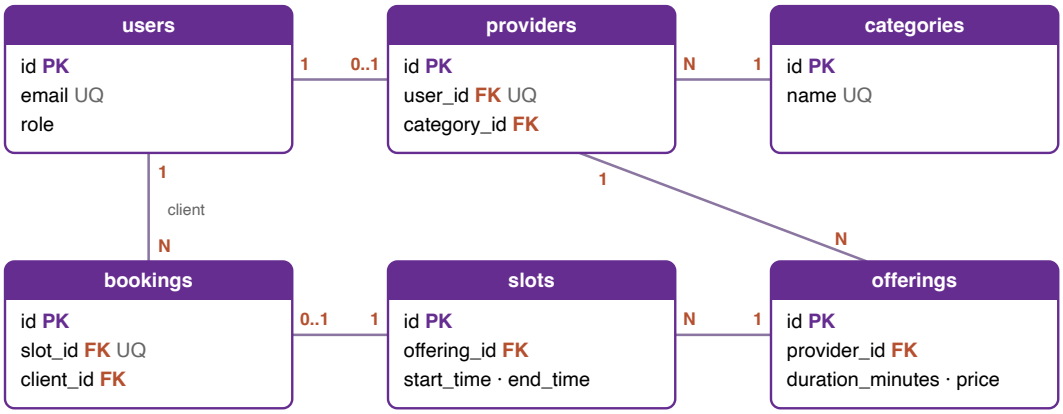

PK cheie primară, UUID generat de aplicație, stocat ca `BINARY(16)` · **FK** cheie străină · **UQ** valoare unică · **NN** obligatoriu (`NOT NULL`)

Tabelele

users

Oricine are cont: client, furnizor sau administrator.

coloană	tip	reguli
id	BINARY(16)	PK
email	VARCHAR(255)	NN, UQ
password_hash	VARCHAR(255)	NN
full_name	VARCHAR(100)	NN
phone	VARCHAR(20)	
role	VARCHAR(20)	NN · CLIENT, PROVIDER, ADMIN
created_at	DATETIME	NN

providers

Profilul de firmă al unui utilizator cu rolul `PROVIDER`.

coloană	tip	reguli
id	BINARY(16)	PK
user_id	BINARY(16)	NN, UQ, FK → users.id
category_id	BINARY(16)	NN, FK → categories.id
business_name	VARCHAR(150)	NN
description	TEXT	
city	VARCHAR(100)	NN
address	VARCHAR(255)	NN

categories

Domeniile: Frizerie, Stomatologie, Sală de sport…

coloană	tip	reguli
id	BINARY(16)	PK
name	VARCHAR(50)	NN, UQ

offerings

Un serviciu al furnizorului: „Tuns bărbați”, „Detartraj”.

coloană	tip	reguli
id	BINARY(16)	PK
provider_id	BINARY(16)	NN, FK → providers.id
name	VARCHAR(100)	NN
description	TEXT	
duration_minutes	INT	NN, > 0
price	DECIMAL(10,2)	NN, ≥ 0
active	BOOLEAN	NN, implicit true

slots

Un interval orar publicat pentru un serviciu.

coloană	tip	reguli
id	BINARY(16)	PK
offering_id	BINARY(16)	NN, FK → offerings.id
start_time	DATETIME	NN
end_time	DATETIME	NN, > start_time

> UQ pe perechea `(offering_id, start_time)`.

bookings

Rezervarea unui interval de către un client.

coloană	tip	reguli
id	BINARY(16)	PK
slot_id	BINARY(16)	NN, UQ, FK → slots.id
client_id	BINARY(16)	NN, FK → users.id
note	VARCHAR(255)	
created_at	DATETIME	NN

> Interval liber = `slot` fără rând în `bookings`. Anularea șterge rândul.