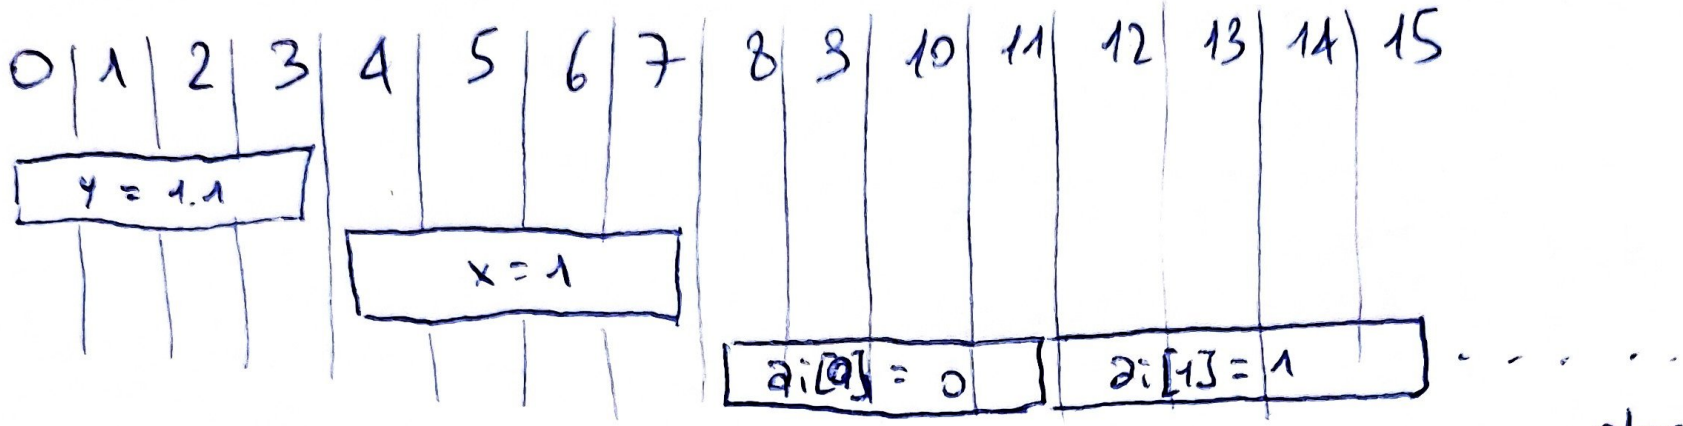

il comando a riga 12 cerca di mettere a 0 il valore ~~comando~~ nella seconda cella di memoria del "vettore" y che tuttavia non esiste essendo y un float.
Nella cella di memoria successiva si trova però int x e allora sarà lui che viene messo a 0.
(Osservo ad esempio che se scrivo (&x)[1] = 1; e poi stampo il primo elemento di ai, questo vale 1 per lo stesso motivo spiegato sopra).