

CyberAudit & Solutions

Lighthouse Performance & Accessibility Audit

Bilan de performance et d'accessibilité Lighthouse
11 pages tested · React 19 + Vite 8 + Tailwind CSS v4 · June 2026

1) What is Lighthouse? / Qu'est-ce que Lighthouse ?

Google Lighthouse is an open-source, automated tool built into Chrome DevTools (F12 → Lighthouse tab) that audits any web page and produces a scored report across five categories: Performance, Accessibility, Best Practices, SEO, and Progressive Web App (PWA).

Google Lighthouse est un outil open-source automatisé intégré dans Chrome DevTools (F12 → onglet Lighthouse) qui audite n'importe quelle page web et produit un rapport noté sur cinq catégories : Performance, Accessibilité, Bonnes pratiques, SEO et Progressive Web App (PWA).

Each category is scored from 0 to 100. The colour system is: ● 0–49 (Poor), ● 50–89 (Needs Improvement), ● 90–100 (Good). Scores are computed by weighted averages of dozens of individual audits.

Chaque catégorie est notée de 0 à 100. Le code couleur est : ● 0–49 (Médiocre), ● 50–89 (À améliorer), ● 90–100 (Bon). Les scores sont des moyennes pondérées de dizaines d'audits individuels.

Score	Colour / Couleur	Label	Meaning / Signification
90–100	● Green / Vert	Good / Bon	Target : no action needed / Cible : aucune action requise
50–89	● Orange	Needs Improvement / À améliorer	Optimisations recommended / Optimisations recommandées
0–49	● Red / Rouge	Poor / Médiocre	Critical issues : must fix / Problèmes critiques : à corriger

2) The 5 Audit Categories / Les 5 catégories d'audit

2.1) Performance

Measures how fast your page loads and becomes interactive. Lighthouse runs your page in a simulated network (4G) and CPU environment, then measures six weighted metrics.

Mesure la vitesse de chargement et d'interactivité de votre page. Lighthouse simule un réseau 4G et un CPU lent, puis mesure six métriques pondérées.

Metric	Weight	Meaning / Signification
FCP : First Contentful Paint	10%	Time until first text or image is painted. Good: < 1.8s / Temps avant le premier affichage de texte ou image. Bon: < 1,8 s
LCP : Largest Contentful Paint	25%	Time until the largest element (hero image, headline) is rendered. Good: < 2.5s / Temps avant le rendu du plus grand élément. Bon: < 2,5 s
TBT : Total Blocking Time	30%	Total time main thread is blocked (> 50ms tasks). Good: < 200ms / Durée totale où le thread principal est bloqué. Bon: < 200 ms
CLS : Cumulative Layout Shift	25%	Amount of unexpected layout shifts. Good: < 0.1 / Quantité de décalages visuels inattendus. Bon: < 0,1
SI : Speed Index	10%	How quickly page content is visually filled in. Good: < 3.4s / Vitesse de remplissage visuel de la page. Bon: < 3,4 s
TTI : Time to Interactive	10%	Time until page is fully interactive. Important for React SPAs. Bon: < 3.8s / Temps jusqu'à l'interactivité complète. Important pour les SPA React.

2.2) Accessibility : Accessibilité

Checks whether your app is usable by everyone, including users with disabilities who rely on screen readers, keyboard navigation, or assistive technologies. Audits include colour contrast, ARIA labels, alt text on images, form field labels, focus order, semantic HTML.

Vérifie si votre application est utilisable par tous, y compris les personnes handicapées utilisant des lecteurs d'écran, la navigation au clavier ou des technologies d'assistance. Audits inclus : contraste des couleurs, étiquettes ARIA, texte alternatif des images, labels des champs de formulaire, ordre du focus, HTML sémantique.

Lighthouse only catches ~30% of accessibility issues automatically. Score 100 does not mean fully accessible, manual testing (screen reader, keyboard) is still required.

Lighthouse ne détecte automatiquement qu'environ 30% des problèmes d'accessibilité. Un score de 100 ne signifie pas une accessibilité complète, des tests manuels (lecteur d'écran, clavier) restent nécessaires.

2.3) Best Practices: Bonnes pratiques

Audits modern web development standards: HTTPS, no vulnerable JavaScript libraries (checks the npm advisory database), no browser errors in console, correct image aspect ratios, no deprecated APIs.

Audite les standards modernes du développement web : HTTPS, pas de bibliothèques JavaScript vulnérables (vérifie la base npm advisory), pas d'erreurs dans la console, ratios d'aspect des images corrects, pas d'API dépréciées.

2.4) SEO

Checks if the page is optimised for search engine indexing: meta description, viewport meta tag, legible font sizes, crawlable links, structured data. Note: for a protected React SPA (behind JWT), most pages are not indexed by Google, focus on the public pages (homepage, login).

Vérifie si la page est optimisée pour l'indexation par les moteurs de recherche : méta description, balise viewport, tailles de police lisibles, liens crawlables, données structurées. Note : pour une SPA React protégée (derrière JWT), la plupart des pages ne sont pas indexées par Google, concentrez-vous sur les pages publiques (accueil, login).

2.5) Progressive Web App (PWA)

Checks if the app meets the criteria to be installable as a PWA: service worker, Web App Manifest, HTTPS. This category is optional for a B2B audit platform and is not scored numerically (pass/fail).

Vérifie si l'application répond aux critères d'une PWA installable : service worker, manifest, HTTPS. Cette catégorie est optionnelle pour une plateforme d'audit B2B et n'est pas notée numériquement (réussite/échec).

3) How to Run Lighthouse / Comment lancer Lighthouse

Method 1) Chrome DevTools (recommended): Open your app in Chrome → F12 → "Lighthouse" tab → select categories → "Analyse page load". Always use Incognito mode to avoid browser extension interference.

Méthode 1) Chrome DevTools (recommandée) : Ouvrez votre app dans Chrome → F12 → onglet "Lighthouse" → sélectionnez les catégories → "Analyser le chargement de la page". Toujours utiliser le mode Incognito pour éviter les interférences des extensions.

Method 2) CLI: `npm install -g lighthouse` → `lighthouse https://your-url.vercel.app --output html --view`

Méthode 2) CLI : `npm install -g lighthouse` → `lighthouse https://your-url.vercel.app --output html --view`

Method 3) PageSpeed Insights (Google): Visit <https://pagespeed.web.dev/> — useful for testing your deployed Vercel/Railway URLs from Google's servers.

Méthode 3) PageSpeed Insights (Google) : Visitez <https://pagespeed.web.dev/> — utile pour tester vos URLs Vercel/Railway déployées depuis les serveurs de Google.

Important: Scores vary between runs (± 5 pts). Always run 3 times and use the median. Mobile mode gives lower scores than Desktop due to CPU/network throttling.

Important : Les scores varient entre les exécutions (± 5 pts). Toujours lancer 3 fois et utiliser la médiane. Le mode Mobile donne des scores plus bas que Desktop en raison du bridage CPU/réseau.

4) Results Summary / Tableau récapitulatif des résultats

The table below summarises the Lighthouse scores obtained for all 11 pages of the CyberAudit application. Scores are on a 0–100 scale. The "-" symbol indicates a page that is not publicly crawlable (behind authentication).

Le tableau ci-dessous récapitule les scores Lighthouse obtenus pour les 11 pages de l'application CyberAudit. Les scores sont sur une échelle de 0 à 100. Le symbole "-" indique une page non accessible publiquement (derrière authentification).

Page	Performance	Accessibility	Best Practices	SEO	Auth
Homepage	100	100	100	100	Public
Create user account	100	96	100	100	Public
Log in	100	96	100	100	Public
Client Dashboard	98	91	96	100	Client JWT
Audit Request	100	96	100	100	Client JWT
Request Submitted	100	100	100	100	Client JWT
Admin Dashboard	100	96	100	100	Admin JWT
View Audit Request	100	96	100	100	Admin JWT
Start Vulnerability	100	96	100	100	Admin JWT
Vulnerability Report (PDF)	99	96	100	100	Admin JWT
Download Report	98	91	96	100	Client JWT

Fill in your scores from the Lighthouse screenshots. Colour coding is automatic: ● 90–100, ● 50–89, ● 0–49.

Renseignez vos scores depuis les captures Lighthouse. Le code couleur est automatique : ● 90–100, ● 50–89, ● 0–49.

5) Page-by-Page Analysis / Analyse page par page

5.1) Homepage / Page d'accueil

Authentication: **Public**

The homepage is the first page visitors see. It is fully public and indexed by Google. Lighthouse scores here directly impact SEO ranking and first impression.


La page d'accueil est la première page vue par les visiteurs. Elle est entièrement publique et indexée par Google. Les scores Lighthouse ici impactent directement le référencement SEO et la première impression.

Key metrics focus / Métriques clés :

LCP (hero content render speed) · FCP (first text/image) · CLS (avoid layout shifts on load) · SEO (meta description, viewport) · Accessibility (heading hierarchy, contrast)

Recommendations / Recommandations :

- ▶ Serve the hero image in WebP or AVIF format to reduce LCP.
Servez l'image hero en format WebP ou AVIF pour réduire le LCP.
- ▶ Add `<meta name="description">` for SEO (unique description ~155 chars).
Ajoutez `<meta name="description">` pour le SEO (description unique ~155 caractères).
- ▶ Add explicit width and height attributes on all `<img>` tags to prevent CLS.
Ajoutez des attributs `width` et `height` explicites sur tous les `<img>` pour éviter le CLS.
- ▶ Ensure H1 → H2 → H3 heading hierarchy for screen readers.
Respectez la hiérarchie H1 → H2 → H3 des titres pour les lecteurs d'écran.
- ▶ Check colour contrast: Tailwind text-gray-500 on white = 4.6:1 (passes AA).
Vérifiez le contraste des couleurs : Tailwind text-gray-500 sur blanc = 4,6:1 (passe AA).

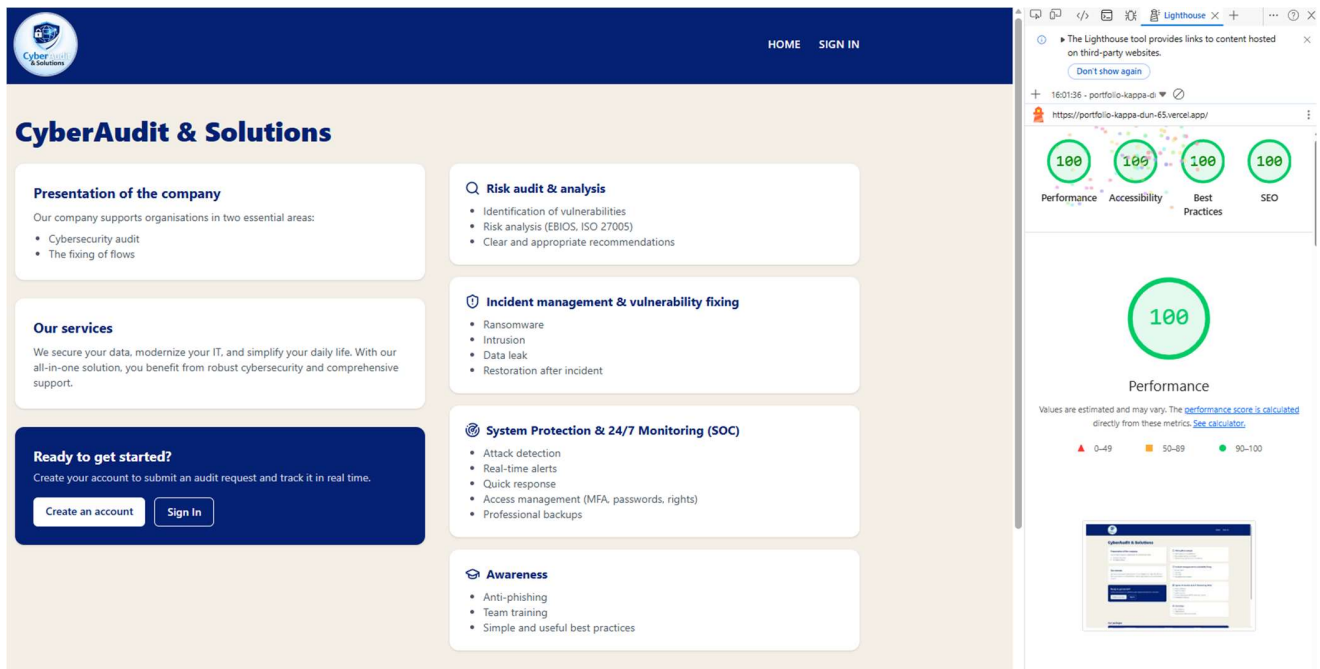

5.2) Create user account / Page de création d'utilisateurs

Authentication: **Public**

A form page allowing new users or clients to create content. Form accessibility is critical here: every input must have a visible label.


Page de formulaire permettant la création de contenu. L'accessibilité des formulaires est critique ici : chaque champ doit avoir un label visible.

Key metrics focus / Métriques clés :

Accessibility (form labels, ARIA) · TBT (React hydration) · CLS (form layout stability)

Recommendations / Recommandations :

- ▶ Every `<input>` must have an associated `<label htmlFor="id">`, not just placeholder text.
Chaque `<input>` doit avoir un `<label htmlFor="id">` associé, pas seulement un texte placeholder.
- ▶ Add `aria-describedby` to link error messages to their input field.
Ajoutez `aria-describedby` pour lier les messages d'erreur au champ concerné.
- ▶ Use autocomplete attributes (`autocomplete="email"`, `"new-password"`) for better UX.
Utilisez les attributs `autocomplete` (`autocomplete="email"`, `"new-password"`) pour une meilleure UX.
- ▶ Avoid showing/hiding form sections with `display:none`, use `visibility` or `height` transitions.
Évitez de masquer/afficher des sections avec `display:none`, utilisez `visibility` ou des transitions de hauteur.
- ▶ Validate with real-time feedback (`onChange`) to reduce user errors.
Validez en temps réel (`onChange`) pour réduire les erreurs utilisateur.

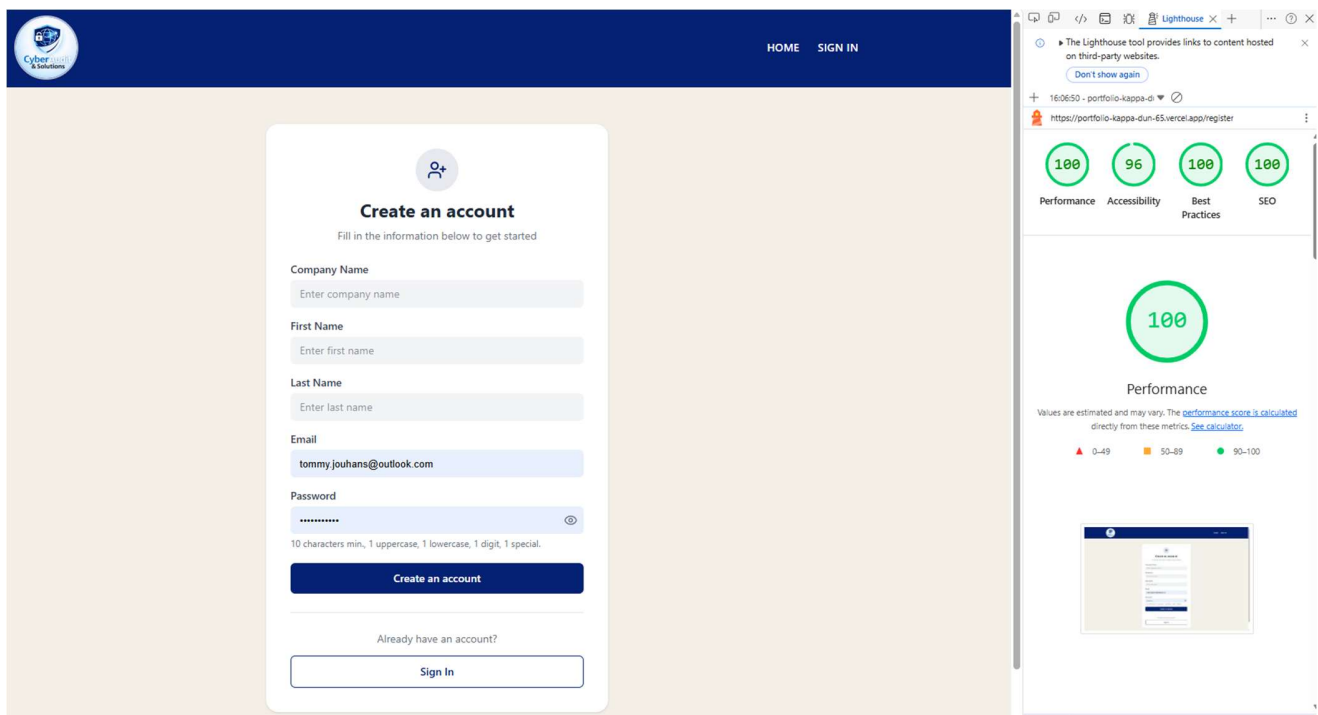

5.3) Log in / Connexion

Authentication: **Public**

The login page is public and simple. It should score very high on all metrics. Any failure here blocks all users from accessing the application.

La page de connexion est publique et simple. Elle devrait obtenir des scores très élevés dans toutes les catégories. Tout échec ici bloque l'accès de tous les utilisateurs à l'application.

Key metrics focus / Métriques clés :

Accessibility (form labels essential) · Best Practices (no console errors) · SEO (canonical URL)

Recommendations / Recommandations :

- ▶ Ensure <label> elements are present for both email and password fields.
Assurez-vous que les éléments <label> sont présents pour les champs email et mot de passe.
- ▶ Do not suppress the password field password manager (avoid autocomplete="off").
Ne bloquez pas le gestionnaire de mots de passe du navigateur (évitez autocomplete="off").
- ▶ Add role="alert" to error messages so screen readers announce them immediately.
Ajoutez role="alert" aux messages d'erreur pour que les lecteurs d'écran les annoncent immédiatement.
- ▶ Link password reset: add visible "Forgot password?" link with proper contrast.
Lien réinitialisation : ajoutez un lien visible "Mot de passe oublié ?" avec un contraste correct.
- ▶ Best Practices: no 401/403 errors in Network tab during normal load.
Bonnes pratiques : pas d'erreurs 401/403 dans l'onglet Réseau lors d'un chargement normal.

The image shows a web application's login page and its Lighthouse audit results. The login page has a dark blue header with the CyberAudit & Solutions logo and 'HOME SIGN IN' links. The main content area is light beige and contains a white login form titled 'Log In' with a lock icon. The form asks for 'Email / User name' (filled with 'tommy.jouhans@outlook.com') and 'Password' (masked with dots). It includes a 'Connection' button, a 'Forgot password?' link, and a 'Create an account' button. The footer says 'Copyright © 2026. All rights reserved CyberAudit & Solutions.' The Lighthouse audit on the right shows scores of 100 for Performance, 96 for Accessibility, 100 for Best Practices, and 100 for SEO. A large '100' score is also shown for Performance. A legend indicates score ranges: 0-49 (red), 50-89 (orange), and 90-100 (green).

5.4) Client Dashboard / Tableau de bord client

Authentication: Client JWT

A data-heavy page that renders audit request lists fetched from the Django API. Performance depends on how fast the API responds and how efficiently React renders the list.

Page riche en données qui affiche les listes de demandes d'audit récupérées depuis l'API Django. La performance dépend de la vitesse de réponse de l'API et de l'efficacité du rendu React de la liste.

Key metrics focus / Métriques clés :

TBT (React rendering time) · LCP (list renders quickly) · Accessibility (table headers, status badges) · CLS (avoid jumps when data loads)

Recommendations / Recommandations:

- ▶ Show a skeleton loader immediately while API data is fetching to prevent CLS.
Affichez un skeleton loader immédiatement pendant le chargement de l'API pour éviter le CLS.
- ▶ Use `React.memo()` on list item components to avoid unnecessary re-renders.
Utilisez `React.memo()` sur les composants d'items de liste pour éviter les re-rendus inutiles.
- ▶ Add `role="status"` or `aria-live="polite"` to the loading indicator.
Ajoutez `role="status"` ou `aria-live="polite"` à l'indicateur de chargement.
- ▶ Table: use `<th scope="col">` for column headers and `<th scope="row">` for row headers.
Tableau : utilisez `<th scope="col">` pour les en-têtes de colonnes et `<th scope="row">` pour les lignes.
- ▶ `StatusBadge`: ensure colour is not the only differentiator, add text label inside the badge.
`StatusBadge` : assurez-vous que la couleur n'est pas le seul différenciateur, ajoutez un label texte dans le badge.

The screenshot displays the 'My Dashboard' of a client portal. The dashboard includes a sidebar with 'Client Portal', 'Dashboard', 'Audit Request', and 'Training'. The main content area shows 'My audit requests' with a table of audit results. The table has columns for Case #, Pack, Submission, Status, and Action. The status column shows 'Completed' for all entries. The action column shows 'Download report' for all entries. The dashboard also features three summary cards: 'Open requests' (0), 'Completed' (21), and 'Reports available' (4). To the right, a Lighthouse performance report is shown, displaying a score of 98 for Performance, 91 for Accessibility, 96 for Best Practices, and 100 for SEO. The report also includes a 'Performance' section with a score of 98 and a 'Console' section with a message 'PDF being prepared...'.

Case #	Pack	Submission	Status	Action
DOSSIER-2026-0027	Pack Security	23/06/2026	Completed	Download report
DOSSIER-2026-0026	Pack Audit	23/06/2026	Completed	Download report
DOSSIER-2026-0025	Pack Premium	23/06/2026	Completed	Download report
DOSSIER-2026-0024	Pack Security	23/06/2026	Completed	Download report
DOSSIER-2026-0023	Pack Premium	23/06/2026	Completed	PDF being prepared...

5.5) Audit Request / Demande d'audit

Authentication: Client JWT

A multi-step form where clients select a pack and fill in scope notes. This page is critical for the business flow accessibility errors here prevent users from submitting requests.

Formulaires multi-étapes où les clients sélectionnent un pack et renseignent les notes de périmètre. Cette page est critique pour le flux business des erreurs d'accessibilité ici empêchent les utilisateurs de soumettre des demandes.

Key metrics focus / Métriques clés :

Accessibility (pack selection ARIA, required fields) · TBT (card rendering) · CLS (layout stable during selection)

Recommendations / Recommandations :

- Pack cards: add role="radio" and aria-checked to pack selector cards if not using <input type="radio">.
Cartes de pack : ajoutez role="radio" et aria-checked aux cartes si vous n'utilisez pas <input type="radio">.
- Mark required fields with aria-required="true" and visually with an asterisk (*) explained in legend.
Marquez les champs obligatoires avec aria-required="true" et visuellement avec un astérisque () expliqué dans une légende.*
- Use fieldset + legend to group related form sections (pack selection group).
Utilisez fieldset + legend pour grouper les sections de formulaire liées (groupe de sélection de pack).
- scope_notes textarea: add maxlength and a visible character counter.
Textarea scope_notes : ajoutez maxlength et un compteur de caractères visible.
- Submit button: disable after click with aria-busy="true" to prevent double submission.
Bouton Soumettre : désactivez après clic avec aria-busy="true" pour éviter la double soumission.

The screenshot displays the 'Audit request form' within a 'Client Portal'. The form includes fields for 'Username' (filled with 'Tommy'), 'Company Name' (filled with 'Holberton School Dijon'), and a 'Select pack' section with four radio button options: 'Pack Audit', 'Pack Security', 'Pack Protection', and 'Pack Premium'. To the right of these options is an 'Included Services' section with the text 'Select a package to view service details.' Below the pack selection is a 'Message' field with a placeholder 'Describe your audit request (optional)' and a 'Sent the audit request' button. On the right side of the form, there is a Lighthouse performance score overlay showing scores for Performance (100), Accessibility (96), Best Practices (100), and SEO (100). The overall layout is clean and professional, with a dark blue header and a light beige background for the form area.

5.6) Request Submitted Successfully / Demande soumise avec succès

Authentication: Client JWT

A simple confirmation page showing the generated reference number (CYB-2026-XXXX). This page should score near-perfect on all metrics as it has minimal content.

Page de confirmation simple affichant le numéro de référence généré (CYB-2026-XXXX). Cette page devrait obtenir des scores quasi-parfaits dans toutes les catégories car elle a un contenu minimal.

Key metrics focus / Métriques clés :

Accessibility (success message announced to screen readers) · Performance (should be near 100) · Best Practices (no console errors)

Recommendations / Recommandations :

- ▶ Wrap the success message in role="alert" so it is announced automatically by screen readers.

Enveloppez le message de succès dans role="alert" pour qu'il soit annoncé automatiquement par les lecteurs d'écran.

- ▶ Add a clear call-to-action link "Back to Dashboard" with descriptive text (not just "Click here").

Ajoutez un lien d'appel à l'action clair "Retour au tableau de bord" avec un texte descriptif (pas juste "Cliquez ici").

- ▶ Include the reference number in an <output> element for semantic correctness.

Incluez le numéro de référence dans un élément <output> pour la sémantique correcte.

- ▶ Verify no 404 requests in Network tab (all assets load correctly).

Vérifiez qu'il n'y a pas de requêtes 404 dans l'onglet Réseau (tous les assets se chargent correctement).

- ▶ This page is an easy 100, any score below 90 indicates a global issue.

Cette page est un 100 facile, tout score inférieur à 90 indique un problème global.

Client Portal

- Dashboard
- Audit Request
- Training

Request Submitted Successfully

Case number :	DOSSIER-2026-0028
Contact :	Tommy Jouhans
Company Name :	Holberton School Dijon
Selected pack :	Pack Protection
Services included :	Audit + System Security & 24/7 SOC Monitoring SMEs with sensitive data Audit + Continuous Monitoring & Real-Time Alerts
Price :	3500.00 EUR
Submission date :	23/06/2026 16:19
Estimated processing time :	15 business days
Message :	je veux plus de protection

A confirmation email has been sent to your address. You can track your request status in real time from your dashboard.

[Go to my Dashboard](#) [Submit a new request](#)

Copyright © 2026. All rights reserved CyberAudit & Solutions.

Lighthouse

The Lighthouse tool provides links to content hosted on third-party websites.

16:19:59 - portfolio-kappa-65.vercel.app/audit/confirmation/D...

100 100 100 100

Performance Accessibility Best Practices SEO

100

Performance

Values are estimated and may vary. The performance score is calculated directly from these metrics. [See calculator.](#)

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100

5.7) Admin Dashboard / Tableau de bord administrateur

Authentication: Admin JWT

The most complex page in the application, displays all clients' audit requests with filtering, status modification, and navigation to detail views. Performance is the main challenge here.

La page la plus complexe de l'application, affiche toutes les demandes d'audit de tous les clients avec filtrage, modification de statut et navigation vers les vues de détail. La performance est le principal défi ici.

Key metrics focus / Métriques clés :

TBT (large React component tree) · LCP (table renders with all requests) · Accessibility (complex table navigation) · CLS (filter controls stable)

Recommendations / Recommandations :

- ▶ Paginate the requests list (use DRF pagination), do not render all requests at once.

Pagineriez la liste des demandes (utilisez la pagination DRF), ne rendez pas toutes les demandes en même temps.

- ▶ Implement virtual scrolling (react-window) if the list exceeds 50 items.

Implémentez le défilement virtuel (react-window) si la liste dépasse 50 éléments.

- ▶ Add aria-sort to table column headers to announce sort state to screen readers.

Ajoutez aria-sort aux en-têtes de colonnes du tableau pour annoncer l'état du tri aux lecteurs d'écran.

- ▶ Status dropdown: use <select> with <option> elements rather than custom divs for full keyboard accessibility.

Dropdown de statut : utilisez <select> avec des <option> plutôt que des divs personnalisés pour une accessibilité clavier complète.

- ▶ Admin-only pages are not crawled by Google, SEO is N/A, focus on Performance and Accessibility.

Les pages admin ne sont pas indexées par Google, le SEO est N/A, concentrez-vous sur la Performance et l'Accessibilité.

The screenshot displays the Admin Dashboard for Audit Requests. The main content area shows a table of requests with columns for Case #, Client, Pack, Submitted, Status, and Action. The status is filtered to 'Pending', showing 1 request. The table lists 5 requests, all from 'Holberton School Dijon'. The status of the requests is: Pending (1), In Progress (0), Completed (26), and Archived (1). The table has 5 of 28 requests shown. The right sidebar shows a Lighthouse performance report for the URL 'https://portfolio-kappa-dun-ES-venet.app/dashboard'. The report shows a performance score of 100, accessibility score of 96, best practices score of 100, and SEO score of 100. The footer of the dashboard shows 'Copyright © 2026. All rights reserved CyberAudit & Solutions.'

Case #	Client	Pack	Submitted	Status	Action
DOSSIER-2026-0028	Holberton School Dijon	Pack Protection	23/06/2026	Pending	Edit
DOSSIER-2026-0027	Holberton School Dijon	Pack Security	23/06/2026	Completed	Edit Report
DOSSIER-2026-0026	Holberton School Dijon	Pack Audit	23/06/2026	Completed	Edit Report
DOSSIER-2026-0025	Holberton School Dijon	Pack Premium	23/06/2026	Completed	Edit Report
DOSSIER-2026-0024	Holberton School Dijon	Pack Security	23/06/2026	Archived	Edit

5.8) View Audit Request / Voir la demande d'audit

Authentication: Admin JWT

The detail view of a single audit request for the admin. Shows client information, scope notes, status history, and action buttons.

Vue détaillée d'une seule demande d'audit pour l'administrateur. Affiche les informations du client, les notes de périmètre, l'historique des statuts et les boutons d'action.

Key metrics focus / Métriques clés :

Accessibility (button labels, status updates) · Best Practices (no JS errors) · Performance (single API call)

Recommendations / Recommandations :

- ▶ Action buttons ("Change Status", "Generate Report") must have descriptive aria-label attributes.
Les boutons d'action ("Changer statut", "Générer rapport") doivent avoir des attributs aria-label descriptifs.
- ▶ Status change modal/dialog: use role="dialog" with aria-labelledby and aria-describedby.
Modal de changement de statut : utilisez role="dialog" avec aria-labelledby et aria-describedby.
- ▶ After status change: announce update with aria-live="polite" region.
Après un changement de statut : annoncez la mise à jour avec une région aria-live="polite".
- ▶ Internal notes textarea: explicitly label with <label>, placeholder alone is not sufficient.
Textarea des notes internes : labelisez explicitement avec <label>, le placeholder seul ne suffit pas.
- ▶ Keyboard trap: ensure modal can be dismissed with Escape key and focus returns to trigger button.
Piège clavier : assurez-vous que le modal peut être fermé avec la touche Échap et que le focus revient au bouton déclencheur.

The screenshot displays the Admin Portal interface for viewing a specific audit request. The page is titled "Request DOSSIER-2026-0028" and includes a "Back to list" button. The main content is divided into three sections: "Client information", "Status & Actions", and "History".

Client information:

- Company: Holberton School Dijon
- Contact: Tommy Jouhans
- Email: tommy.jouhans@outlook.com
- Submitted: 23/06/2026 16:19
- Pack: Pack Protection
- Client message: je veux plus de protection

Status & Actions:

- Current status: Pending (dropdown menu)
- Assigned to: Unassigned (dropdown menu)
- Internal notes: Internal notes (not visible by the client)
- Saved status: Pending

History:

- Detailed history is managed on the backend (Django log).
- Submitted on: 23/06/2026 16:19
- Last updated: 23/06/2026 16:19

At the bottom of the page, there are four action buttons: "Save changes", "Generate PDF report", "Send notification", and "Archive request".

On the right side of the browser window, a Lighthouse audit is visible, showing scores for Performance (100), Accessibility (96), Best Practices (100), and SEO (100). The overall Performance score is 100.

5.9) Start Vulnerability / Lancer l'évaluation de vulnérabilité

Authentication: Admin JWT

The page that triggers the Celery vulnerability assessment task. After the admin clicks "Start", the backend responds 202 Accepted and the worker runs asynchronously.

La page qui déclenche la tâche d'évaluation de vulnérabilité Celery. Après que l'admin clique sur "Lancer", le backend répond 202 Accepted et le worker s'exécute de manière asynchrone.

Key metrics focus / Métriques clés :

TBT (button click responsiveness) · Accessibility (loading state ARIA) · Best Practices (202 response handled correctly)

Recommendations / Recommandations :

- ▶ During async processing: show a spinner with `aria-busy="true"` and `aria-label="Generating vulnerability assessment..."`.

Pendant le traitement async : affichez un spinner avec `aria-busy="true"` et `aria-label="Génération de l'évaluation de vulnérabilité..."`.

- ▶ Poll or use WebSocket to notify when the task completes, do not make the user wait on a frozen screen.

Utilisez un polling ou WebSocket pour notifier quand la tâche est terminée, ne faites pas attendre l'utilisateur sur un écran figé.

- ▶ Disable the "Start" button after click to prevent duplicate Celery tasks.

Désactivez le bouton "Lancer" après le clic pour éviter les tâches Celery en double.

- ▶ Progress indicator: use `role="progressbar"` with `aria-valuenow` if showing percentage completion.

Indicateur de progression : utilisez `role="progressbar"` avec `aria-valuenow` si vous affichez un pourcentage.

- ▶ Handle error states: if Celery task fails, display a clear error message with a "Retry" option.

Gérez les états d'erreur : si la tâche Celery échoue, affichez un message d'erreur clair avec une option "Réessayer".

The screenshot displays the Admin Portal interface. On the left, the 'Admin Portal' sidebar includes a 'Dashboard' link. The main content area shows a 'Vulnerability Report - DOSSIER-2026-0024' in 'Edit mode'. The report features a 'Preview score (live)' section with a green bar indicating a score of 100 / 100, noted as 'recalculated server-side on generation'. Below this is an 'Executive summary & verdict' section with a 'Verdict (one line)' field containing 'To be determined' and an 'Executive summary' field containing 'Audit in the process of being finalized.' At the bottom is an 'Add a vulnerability' form with fields for 'Severity' (set to 'Medium'), 'Asset / system' (e.g., 'public VPN, AD server, WordPress admin...'), 'Description' (with a placeholder 'What is the issue? Evidence? Potential impact?'), and 'Recommendation'. On the right side of the screen, a Lighthouse performance report is open, showing scores for Performance (99), Accessibility (91), Best Practices (100), and SEO (100). A large green circle with the number '99' represents the overall Performance score. Below this, it states 'Values are estimated and may vary. The performance score is calculated directly from these metrics. See calculator.' and provides a legend for the score ranges: 0-49 (red), 50-89 (orange), and 90-100 (green).

5.10) Vulnerability Report in PDF / Rapport de vulnérabilité en PDF

Authentication: Client JWT

The page displaying the audit report: score, grade (A–F), vulnerability findings table generated by WeasyPrint on the backend.


La page affichant le rapport d'audit : score, grade (A–F), tableau des vulnérabilités générées par WeasyPrint côté backend.

Key metrics focus / Métriques clés :

Accessibility (findings table headers, grade label) · Performance (report data loaded from API) · Best Practices (PDF download link)

Recommendations / Recommandations :

- Findings table: use proper <thead>, <tbody>, <th scope="col"> for each column.
Tableau des vulnérabilités : utilisez <thead>, <tbody>, <th scope="col"> corrects pour chaque colonne.
- Grade label: use aria-label="Grade B, Good" rather than just displaying "B" visually.
Label de grade : utilisez aria-label="Grade B, Bon" plutôt qu'afficher simplement "B" visuellement.
- Numeric score (72/100): wrap in <meter min="0" max="100" value="72"> for semantic meaning.
Score numérique (72/100) : enveloppez dans <meter min="0" max="100" value="72"> pour la sémantique.
- PDF download link: set download attribute and aria-label="Download vulnerability report PDF".
Lien de téléchargement PDF : ajoutez l'attribut download et aria-label="Télécharger le rapport PDF de vulnérabilité".
- Use DOMPurify on any HTML content from the server before injecting into the DOM.
Utilisez DOMPurify sur tout contenu HTML du serveur avant de l'injecter dans le DOM.

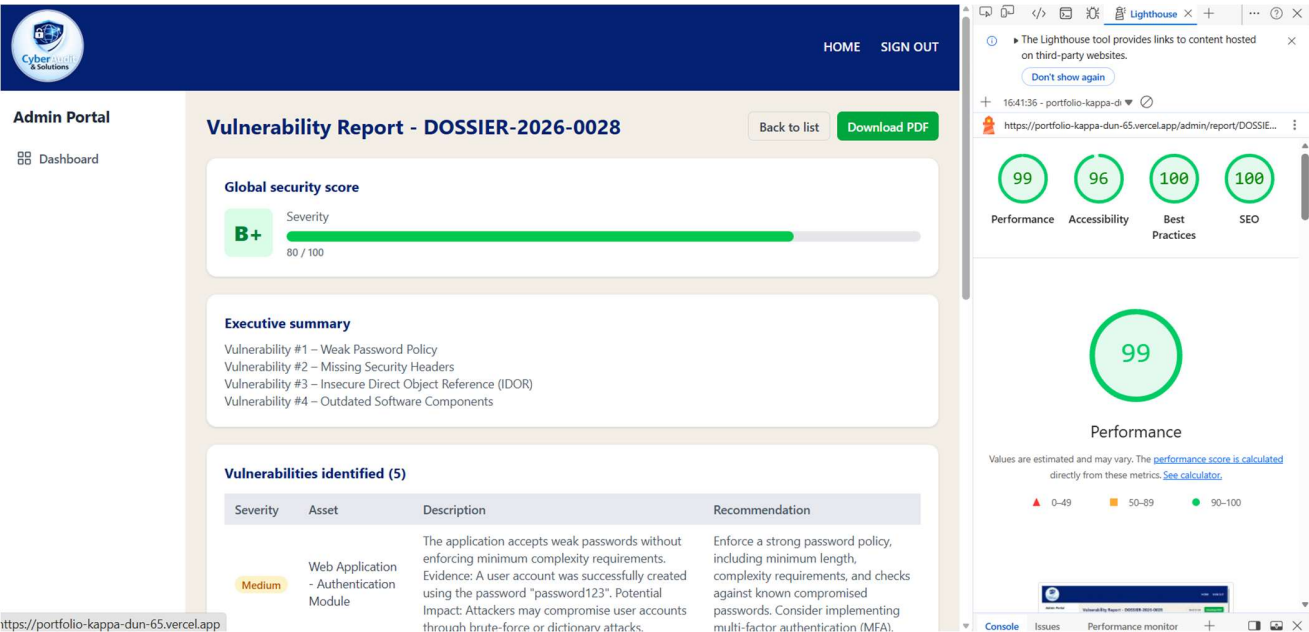

5.11) Download Report in User Account / Télécharger le rapport depuis le compte utilisateur

Authentication: Client JWT

The section of the client account where previously generated reports can be downloaded as PDF files served from the Django backend.

La section du compte client où les rapports précédemment générés peuvent être téléchargés en tant que fichiers PDF servis par le backend Django.

Key metrics focus / Métriques clés :

Performance (list of files loads quickly) · Accessibility (download buttons labelled) · Best Practices (correct MIME type, HTTPS)

Recommendations / Recommandations :

- ▶ Each download button must have a unique aria-label: "Download report CYB-2026-0001 PDF".
Chaque bouton de téléchargement doit avoir un aria-label unique : "Télécharger le rapport CYB-2026-0001 PDF".
- ▶ Show file size and date alongside each report for better UX.
Affichez la taille du fichier et la date à côté de chaque rapport pour une meilleure UX.
- ▶ Ensure the Django view sets Content-Type: application/pdf and Content-Disposition: attachment.
Assurez-vous que la vue Django définit Content-Type: application/pdf et Content-Disposition: attachment.
- ▶ Serve PDFs over HTTPS only, mixed content (HTTP PDF on HTTPS page) fails Best Practices.
Servez les PDF uniquement en HTTPS, le contenu mixte (PDF HTTP sur une page HTTPS) échoue aux Bonnes Pratiques.
- ▶ Add error handling: if the PDF file no longer exists, show a "Report unavailable" message.
Ajoutez la gestion des erreurs : si le fichier PDF n'existe plus, affichez un message "Rapport indisponible".

The screenshot displays the 'Client Portal' dashboard for a user named Marie. The dashboard includes a sidebar with 'Dashboard', 'Audit Request', and 'Training'. The main content area shows 'My Dashboard' with statistics: 0 Open requests, 1 Completed, and 1 Reports available. Below this is a table of audit requests, with one entry for 'DOSSIER-2026-0020' in 'Pack Audit' status, dated '15/06/2026', marked as 'Completed', and a 'Download report' link. A notification at the bottom states: 'Hello Marie, Your audit report DOSSIER-2026-0020 is now available (Grade B+, Score 80/100). You can download it from your dashboard. The CyberAudit & Solutions team. il y a 1 min'. To the right, a Lighthouse report for 'portfolio-kappa' is shown, with scores: Performance 99, Accessibility 91, Best Practices 100, and SEO 100. The Performance section is expanded, showing a score of 99 and a note that the score is calculated directly from metrics.

6) React + Vite + Tailwind Optimisations

CyberAudit is built with React 19, Vite 8, and Tailwind CSS v4. Below are the most impactful performance optimisations specific to this stack.

CyberAudit est construit avec React 19, Vite 8 et Tailwind CSS v4. Voici les optimisations de performance les plus impactantes spécifiques à ce stack.

Optimisation	Tool / Outil	English	Français
Code Splitting	React.lazy() + Suspense	Split each route into a separate bundle. Vite does this automatically with dynamic import().	Découpez chaque route en un bundle séparé. Vite le fait automatiquement avec dynamic import().
Bundle Analysis	npx vite-bundle-visualizer	Identify large libraries in your bundle. Target: < 200 KB gzipped initial load.	Identifiez les grandes bibliothèques dans votre bundle. Cible : < 200 Ko gzippé au chargement initial.
Image Optimisation		Add loading="lazy" to all images below the fold. Use WebP format. Add explicit width/height.	Ajoutez loading="lazy" à toutes les images hors du fold initial. Utilisez le format WebP. Ajoutez width/height explicites.
Font Loading	font-display: swap	Add font-display: swap to @font-face declarations to prevent invisible text during font load.	Ajoutez font-display: swap aux déclarations @font-face pour éviter le texte invisible pendant le chargement de la police.
API Caching	HTTP Cache-Control	Django: add Cache-Control: max-age=60 to pack list (rarely changes). Use ETags for audit lists.	Django : ajoutez Cache-Control: max-age=60 à la liste des packs (change rarement). Utilisez les ETags pour les listes d'audit.
Tailwind Purge	v4 automatic	Tailwind v4 scans your JSX automatically, no manual purge config needed. Verify with vite build.	Tailwind v4 scanne automatiquement vos JSX, pas de configuration manuelle de purge. Vérifiez avec vite build.

7) Accessibility Checklist / Liste de contrôle accessibilité

The following checklist covers the most common accessibility issues found in React applications. Each item maps to a Lighthouse audit rule.

La liste de contrôle suivante couvre les problèmes d'accessibilité les plus courants dans les applications React. Chaque élément correspond à une règle d'audit Lighthouse.

	Rule / Règle	English	Français
☑	Form labels	All <code><input></code> , <code><select></code> , <code><textarea></code> have associated <code><label htmlFor></code> .	Tous les <code><input></code> , <code><select></code> , <code><textarea></code> ont un <code><label htmlFor></code> associé.
☑	Image alt text	Every <code></code> has an alt attribute (empty <code>alt=""</code> for decorative images).	Chaque <code></code> a un attribut alt (<code>alt=""</code> vide pour les images décoratives).
☑	Colour contrast	Text contrast $\geq 4.5:1$ (AA). Large text $\geq 3:1$. Use WebAIM Contrast Checker.	Contraste du texte $\geq 4,5:1$ (AA). Grand texte $\geq 3:1$. Utiliser WebAIM Contrast Checker.
☑	Keyboard navigation	All interactive elements reachable by Tab. No keyboard traps.	Tous les éléments interactifs accessibles par Tab. Pas de pièges clavier.
☑	Focus visible	<code>:focus-visible</code> shows a clear outline. Do not remove outline without replacement.	Le <code>:focus-visible</code> affiche un contour clair. Ne jamais supprimer outline sans remplacement.
☑	Heading order	H1 $\rightarrow$ H2 $\rightarrow$ H3 sequential, one H1 per page.	H1 $\rightarrow$ H2 $\rightarrow$ H3 séquentiels, un seul H1 par page.
☑	ARIA roles	Use native HTML elements before ARIA. No redundant roles (<code>role="button"</code> on <code><button></code>).	Utiliser les éléments HTML natifs avant ARIA. Pas de rôles redondants (<code>role="button"</code> sur <code><button></code>).
☑	Live regions	Loading states: <code>aria-live="polite"</code> . Errors: <code>aria-live="assertive"</code> .	États de chargement : <code>aria-live="polite"</code> . Erreurs : <code>aria-live="assertive"</code> .
☑	Language attribute	<code><html lang="en"></code> present in <code>index.html</code> .	<code><html lang="en"></code> présent dans <code>index.html</code> .
☑	Page title	Each route has a unique, descriptive <code>document.title</code> via <code>useEffect</code> .	Chaque route a un <code>document.title</code> unique et descriptif via <code>useEffect</code> .

8) Glossary / Glossaire

Term	Full Name	English	Français
LCP	Largest Contentful Paint	Time for the largest visible element to render. Key metric for perceived load speed.	<i>Temps pour que le plus grand élément visible soit rendu. Métrique clé pour la vitesse perçue.</i>
FCP	First Contentful Paint	Time until first text or image appears.	<i>Temps jusqu'au premier affichage de texte ou image.</i>
TBT	Total Blocking Time	Sum of all Long Tasks (> 50 ms) that block the main thread between FCP and TTI.	<i>Somme de toutes les Long Tasks (> 50 ms) qui bloquent le thread principal entre FCP et TTI.</i>
CLS	Cumulative Layout Shift	Measure of visual stability how much elements move unexpectedly during load.	<i>Mesure de la stabilité visuelle à quel point les éléments se déplacent de manière inattendue pendant le chargement.</i>
TTI	Time to Interactive	Time until the page is fully interactive (JS loaded + main thread free).	<i>Temps jusqu'à ce que la page soit entièrement interactive (JS chargé + thread principal libre).</i>
FID	First Input Delay	Delay between user's first click and browser response. Replaced by INP in Lighthouse 10+.	<i>Délai entre le premier clic de l'utilisateur et la réponse du navigateur. Remplacé par INP dans Lighthouse 10+.</i>
INP	Interaction to Next Paint	New metric (Lighthouse 10+): measures responsiveness of all interactions, not just the first.	<i>Nouvelle métrique (Lighthouse 10+) : mesure la réactivité de toutes les interactions, pas seulement la première.</i>
ARIA	Accessible Rich Internet Applications	W3C specification for adding accessibility semantics to HTML elements.	<i>Spécification W3C pour ajouter de la sémantique d'accessibilité aux éléments HTML.</i>
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines	International standard for web accessibility. AA compliance is the common target.	<i>Standard international pour l'accessibilité web. La conformité AA est la cible courante.</i>
SPA	Single Page Application	A web app that loads a single HTML page and dynamically updates content like our React app.	<i>Une application web qui charge une seule page HTML et met à jour dynamiquement le contenu comme notre app React.</i>
DOMPurify	DOM Purify	Library that sanitises HTML strings to prevent XSS attacks before rendering.	<i>Bibliothèque qui assainit les chaînes HTML pour prévenir les attaques XSS avant le rendu.</i>
HSTS	HTTP Strict Transport Security	HTTP header that forces HTTPS required for Best Practices score 100.	<i>En-tête HTTP qui force HTTPS requis pour un score Bonnes Pratiques de 100.</i>